


Кратко ръководство за надстройка


Изваждане на капачето на отделението

- A. Отстранете болта(овете) от капача на отделението на Notebook PC.
- B. Издърпайте капачето на отделението и го извадете изцяло от Вашия Notebook PC.

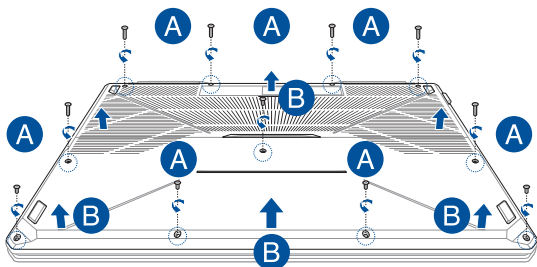

За повторно закрепване на капачето на отделениято:

- A. Изравнете и закрепете отново капачето на отделениято.
- B. Закрепете капака с помощта на болта(овете), отстранен(и) по-рано.

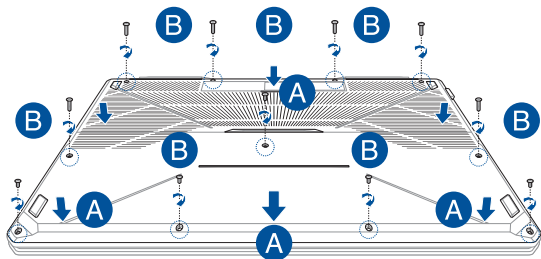

Инсталиране на RAM модул

Надградете капацитета на паметта на Вашия Notebook PC като инсталирате RAM (RAM памет) модул в отделението за памет. Следните стъпки ще Ви покажат как да инсталирате RAM модул във Вашия Notebook PC:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани периферни устройства, телефонни или телекомуникационни линии и конектори за захранване (като външно захранване, батерия и т.н.), преди да отстраните капачето на отделението.

ВАЖНО! Посетете оторизиран сервиз или доставчик, за да получите информация относно надграждане на RAM модула за Вашия Notebook PC. Купувайте RAM модули за този Notebook PC само от оторизирани доставчици, за да си гарантирате максимална съвместимост и надеждност.


ЗАБЕЛЕЖКА:

- Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и на RAM модула може да се различава според модела, но инсталирането на RAM модул е едно и също.
 - Препоръчва се да инсталирате RAM модул в присъствието на професионалист. Можете също така да посетите оторизиран сервизен център за допълнителна помощ.
-

- A. Отстранете капачето на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела „Отстраняване на капачето на отделението“ в това ръководство.

- B. Подравнете и поставете RAM модула в гнездото за RAM модул.
- C. Натиснете надолу RAM модула, докато не щракне на място.

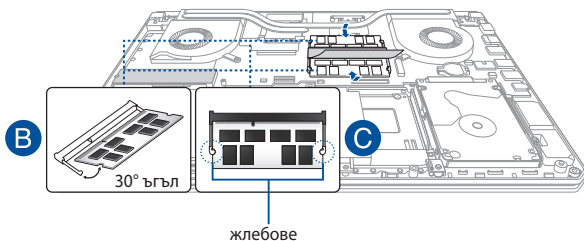

Инсталиране на твърдия диск

Вижте следните стъпки, ако е необходимо да инсталирате нов твърд диск (HDD) на Вашия Notebook PC:

ВАЖНО! Закупувайте HDD от оторизирани доставчици на този Notebook PC, за да си гарантирате максимална съвместимост и надеждност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани периферни устройства, телефонни или телекомуникационни линии и конектори за захранване (като външно захранване, батерия и т.н.), преди да отстраните капачето на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА:


- Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и на HDD може да се различава според модела, но инсталирането на HDD е едно и също.
 - Препоръчва се да инсталирате HDD в присъствието на професионалист. Можете също така да посетите оторизиран сервизен център за допълнителна помощ.
-

14" модел


- A. Отстранете капачето на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела „Отстраняване на капачето на отделението“ в това ръководство.


- B. Отстранете болта(овете), придържащ(и) кутията на твърдия диск към отделението.
- C. (Като опция) Ако в момента на Вашия Notebook PC има инсталиран HDD, разкачете гнездото на HDD от порта на HDD, както е показано на илюстрацията по-долу.

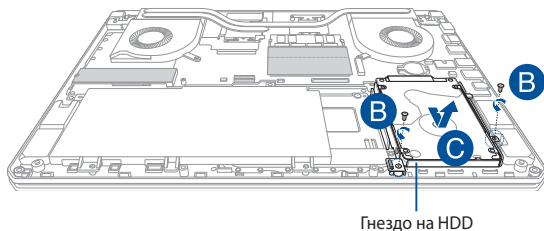


- D. (Като опция) Ако към гнездото на HDD има прикрепен HDD, вижте следните стъпки относно премахване на стария HDD:
1. Отстранете всички болтове от страни на кутията на твърдия диск.
 2. Отстранете стария HDD от гнездото на HDD, след което го поставете върху равна и суха повърхност с PCB (печатна платка) нагоре, както е показано на илюстрацията по-долу.

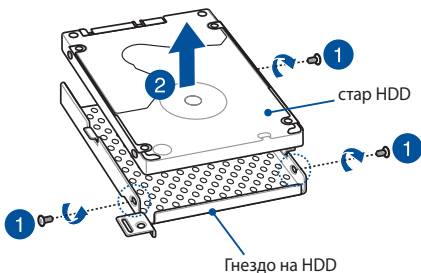

- E. Поставете новия HDD с PCB (печатна платка) с лице към гнездото на HDD. Уверете се, че конекторите на портовете на Вашия HDD не са блокирани от някоя част на гнездото на твърдия диск.
- F. Закрепете и закрепете твърдия диск чрез болтовете, които отстранихте по-рано.

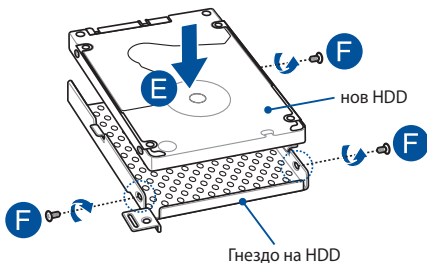

- G. Поставете обратно гнездото на HDD в отделениято, като конекторът за HDD трябва да е подравнен с порта за HDD на Notebook PC. Натиснете гнездото на HDD, докато не се свърже с Notebook PC.
- H. Закрепете кутията за твърдия диск с болтовете, които отстранихте по-рано.

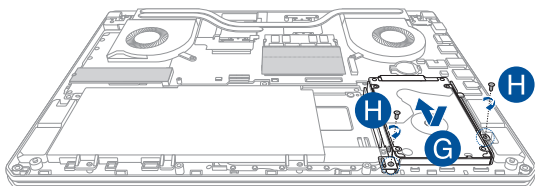


17" модел


- A. Отстранете капачето на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела „Отстраняване на капачето на отделението“ в това ръководство.


- B. Отстранете болта(овете), придържащ(и) кутията на твърдия диск към отделението.
- C. (Като опция) Ако в момента на Вашия Notebook PC има инсталиран HDD, разкачете гнездото на HDD от порта на HDD, както е показано на илюстрацията по-долу.

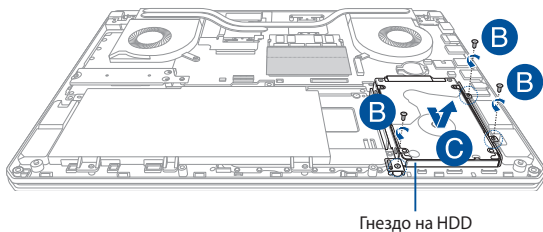


- D. (Като опция) Ако към гнездото на HDD има прикрепен HDD, вижте следните стъпки относно премахване на стария HDD:
1. Отстранете всички болтове от страни на кутията на твърдия диск.
 2. Отстранете стария HDD от гнездото на HDD, след което го поставете върху равна и суха повърхност с PCB (печатна платка) нагоре, както е показано на илюстрацията по-долу.

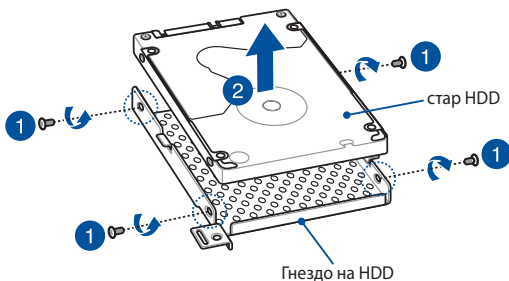

- E. Поставете новия HDD с PCB (печатна платка) с лице към гнездото на HDD. Уверете се, че конекторите на портовете на Вашия HDD не са блокирани от някоя част на гнездото на твърдия диск.
- F. Закрепете и закрепете твърдия диск чрез болтовете, които отстранихте по-рано.

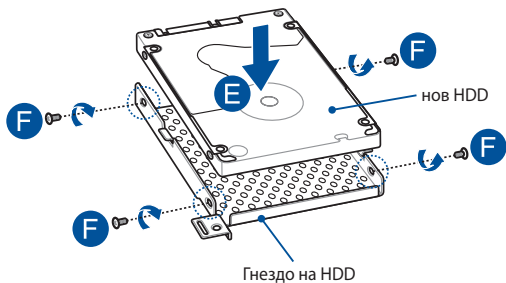

- G. Поставете обратно гнездото на HDD в отделениято, като конекторът за HDD трябва да е подравнен с порта за HDD на Notebook PC. Натиснете гнездото на HDD, докато не се свърже с Notebook PC.
- H. Закрепете кутията за твърдия диск с болтовете, които отстранихте по-рано.

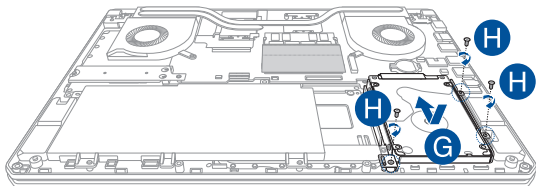

Инсталиране на M.2 карта

Вижте следните стъпки, когато инсталирате съвместима M.2 карта във Вашия Notebook PC:

ВАЖНО! Закупувайте M.2 карта от оторизирани доставчици на този Notebook PC, за да си гарантирате максимална съвместимост и надеждност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани периферни устройства, телефонни или телекомуникационни линии и конектори за захранване (като външно захранване, батерия и т.н.), преди да отстраните капачето на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и на M.2 картата може да се различава според модела, но инсталирането на модула е едно и също.
 - Препоръчва се да инсталирате M.2 картата в присъствието на професионалист. Можете също така да посетите оторизиран сервизен център за допълнителна помощ.
 - Гнездото M.2 2280 не поддържа M.2 SATA SSD.
-

- A. Отстранете капачето на отделението.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече подробности вижте раздела „Отстраняване на капачето на отделението“ в това ръководство.

- B. Вкарайте M.2 картата в опаковката в ориентацията, показана на илюстрацията по-долу.
- C. Подравнете и вкарайте M.2 картата в гнездото на модула.
- D. Закрепете M.2 картата на място с помощта на включените болтове.

