


Průvodce upgradem


Sejmutí krytu pozic

- Odmontujte šroub(y) z krytu přihrádky notebooku.
- Kryt přihrádky vytáhněte a úplně jej vyjměte z notebooku.

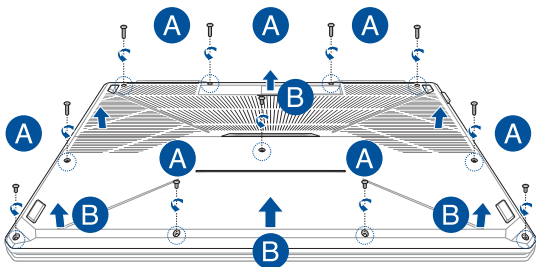

Pokyny pro opětovné nasazení krytu pozic:

- A. Zarovnejte a znovu nasadte kryt pozic.
- B. Zajistěte kryt šroubem(y), který jste předtím odmontovali.

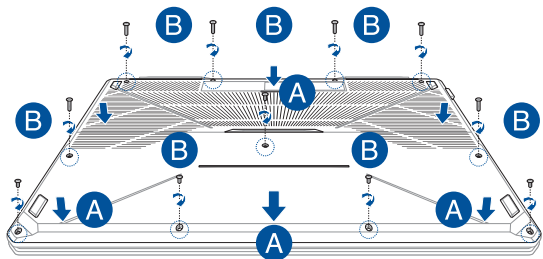

Instalace paměťového modulu RAM

Zvyšte kapacitu paměti notebooku instalací paměťového modulu RAM do slotu paměťového modulu. Při instalaci paměťového modulu RAM do notebooku postupujte následovně:

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

DŮLEŽITÉ! Informace o rozšíření paměti notebooku moduly RAM si vyžádejte v autorizovaném servisu nebo u prodejce. Z důvodu maximální kompatibility a spolehlivosti nakupujte pouze paměťové moduly RAM od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.


POZNÁMKA:

- Přesný vzhled spodní strany notebooku a paměťového modulu RAM se může lišit podle modelu, instalace modulu RAM se však provádí vždy stejně.
 - Instalaci paměťového modulu RAM doporučujeme provádět pod odborným dohledem. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
-

- A. Sejměte kryt pozic.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic této elektronické příručky*.

- B. Zarovnejte a zasuněte paměťový modul RAM do slotu modulu RAM.
- C. Zatlačte paměťový modul RAM tak, aby zacvakl na místo.

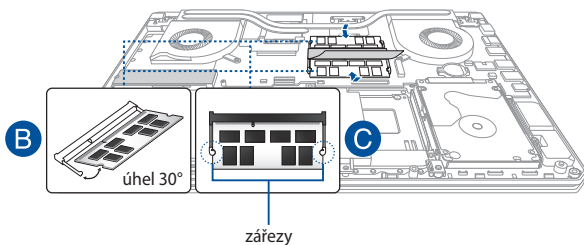

Instalace jednotky pevného disku

Při instalaci nového pevného disku (HDD) do svého notebooku postupujte podle následujících pokynů:

DŮLEŽITÉ! Z důvodu maximální kompatibility a spolehlivosti nakupujte pouze pevného disku od autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA:


- Přesný vzhled spodní strany notebooku se může lišit podle modelu, instalace pevného disku se však provádí vždy stejně.
 - Doporučujeme, abyste pevný disk vyměňovali pod dohledem odborného pracovníka. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
-

Model 15"


- A. Sejměte kryt pozic.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic* této elektronické příručky.


- B. Odmontujte šroub(y), kterými je zajištěna pozice HDD k přihrádce.
- C. (Volitelné) Pokud je v notebooku nainstalován pevný disk, odpojte zásuvku pevného disku od portu pevného disku podle následujícího obrázku.

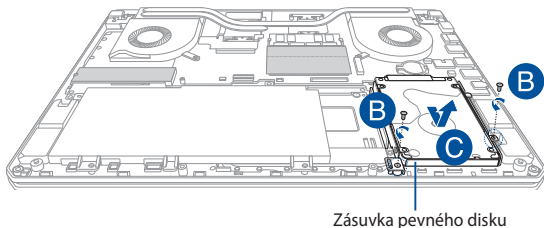


- D. (Volitelné) Pokud je k zásuvce pevného disku připevněn pevný disk, vyjměte původní pevný disk podle následujících pokynů:
1. Odmontujte všechny šrouby na bočních stranách pozice HDD.
 2. Vyměňte původní pevný disk ze zásuvky pevného disku a poté jej položte na rovné, suché místo tak, aby deska s tištěnými spoji směřovala nahoru, jak je uvedeno na obrázku níže.

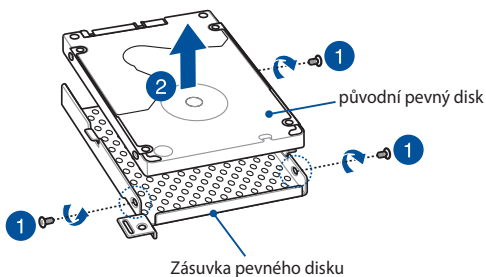

- E. Vložte nový pevný disk tak, aby deska s tištěnými spoji směřovala k zásuvce pevného disku. Ověřte, zda žádná část zásuvky pevného disku neblokuje konektory portů pevného disku.
- F. Namontujte HDD zpět a upevněte jej dříve odmontovaným šroubem(y).

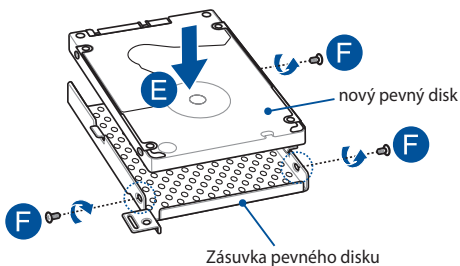

- G. Vložte zásuvku pevného disku zpět do přihrádky, konektor pevného disku zarovnejte podle portu pevného disku notebooku. Tlačte na zásuvku pevného disku, dokud se správně nepřipojí k notebooku.
- H. Pozici HDD zajistěte pomocí dříve odmontovaného šroubku(ů).

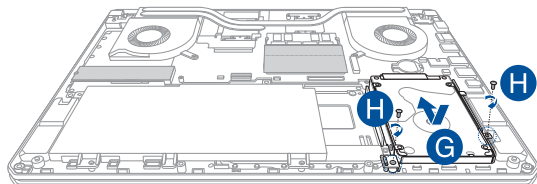


Model 17"


- A. Sejměte kryt pozic.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu pozic* této elektronické příručky.


- B. Odmontujte šroub(y), kterými je zajištěna pozice HDD k přihrádce.
- C. (Volitelné) Pokud je v notebooku nainstalován pevný disk, odpojte zásuvku pevného disku od portu pevného disku podle následujícího obrázku.

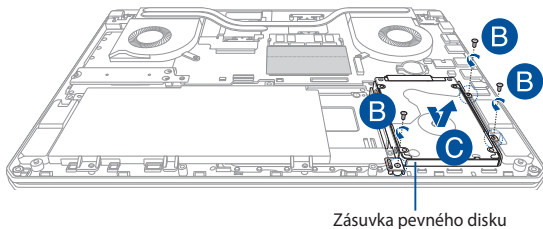


- D. (Volitelné) Pokud je k zásuvce pevného disku připevněn pevný disk, vyjměte původní pevný disk podle následujících pokynů:
1. Odmontujte všechny šrouby na bočních stranách pozice HDD.
 2. Vyměňte původní pevný disk ze zásuvky pevného disku a poté jej položte na rovné, suché místo tak, aby deska s tištěnými spoji směřovala nahoru, jak je uvedeno na obrázku níže.

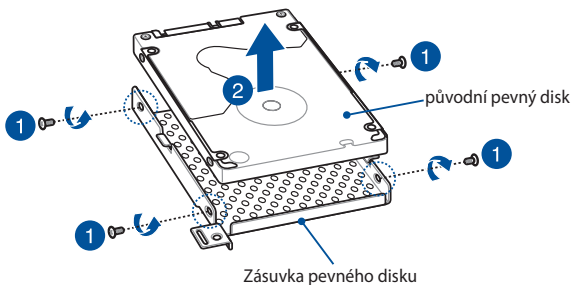

- E. Vložte nový pevný disk tak, aby deska s tištěnými spoji směřovala k zásuvce pevného disku. Ověřte, zda žádná část zásuvky pevného disku neblokuje konektory portů pevného disku.
- F. Namontujte HDD zpět a upevněte jej dříve odmontovaným šroubem(y).

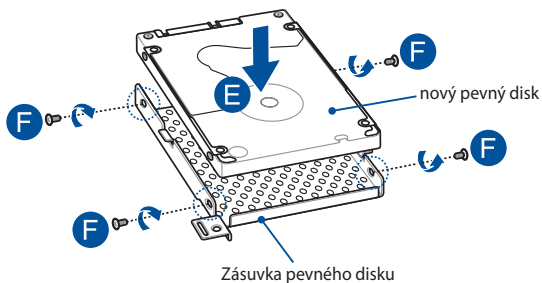

- G. Vložte zásuvku pevného disku zpět do přihrádky, konektor pevného disku zarovnejte podle portu pevného disku notebooku. Tlačte na zásuvku pevného disku, dokud se správně nepřipojí k notebooku.
- H. Pozici HDD zajistěte pomocí dříve odmontovaného šroubku(ů).

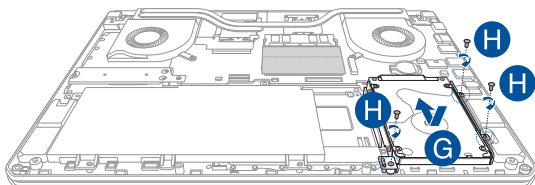

Instalace karty M.2

Podle následujících kroků nainstalujte do notebooku kompatibilní kartu M.2:

DŮLEŽITÉ! Pro zajištění maximální kompatibility a spolehlivosti zakupte kartu M.2 u autorizovaných prodejců tohoto notebooku.

VAROVÁNÍ! Před sejmutím krytu pevného disku odpojte všechna připojená periferní zařízení, telefonní nebo telekomunikační kabely a napájecí zdroje (např. vnější adaptér, vnitřní baterie atd.).

POZNÁMKA:

- Vzhled spodní strany notebooku a karty M.2 se může lišit podle modelu, postup instalace modulu je však stejný.
 - Instalaci karty M.2 doporučujeme provádět pod dohledem odborného pracovníka. Další pomoc vám může rovněž poskytnout autorizované servisní středisko.
 - Slot M.2 2280 nepodporuje disky M.2 SATA SSD.
-

- A. Sejměte kryt příhrádky.

POZNÁMKA: Další podrobnosti najdete v kapitole *Sejmutí krytu příhrádky této elektronické příručky*.

- B. Zasuňte kartu M.2 do zalomení v orientaci podle následujícího obrázku.
- C. Zarovnejte a zasuňte kartu M.2 do příslušného slotu modulu.
- D. Zajistěte kartu M.2 přiloženým šroubem(y).

