


Посібник поновлення


Знімання кришки відсіку

- A. Зніміть гвинти з кришки відсіку Портативного ПК.
- B. Витягніть кришку відсіку і повністю зніміть її з ноутбука.

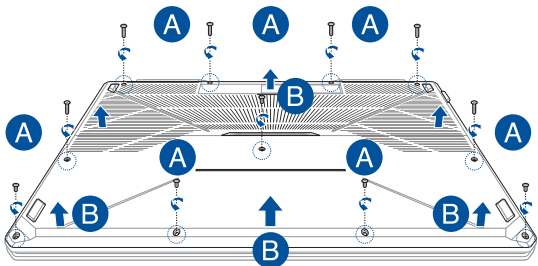

Щоб встановити кришку відсіку на місце:

- A. Прилаштуйте і встановіть на місце кришку відсіку.
- B. Закріпіть кришку знятими раніше гвинтами.

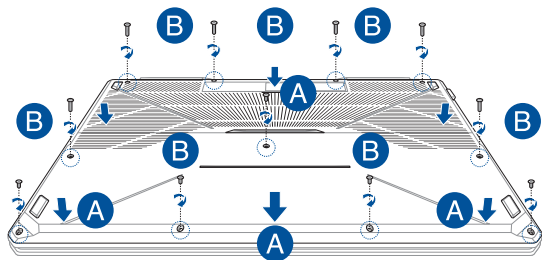

Встановлення модуля пам'яті

Збільште обсяг пам'яті ноутбука, встановивши модуль пам'яті у відповідний відсік. Нижче викладено покрокову процедуру встановлення модуля пам'яті у ноутбук.

УВАГА! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ВАЖЛИВО! Інформацію про можливості розширення пам'яті ноутбука за рахунок встановлення модуля можна отримати в авторизованому сервісному центрі або пункті продажу. Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте модулі пам'яті в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.


ПРИМІТКА.

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та модуля пам'яті може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення модуля пам'яті однакова.
 - Рекомендовано встановлювати модуль пам'яті під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА. Докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте модуль пам'яті у відповідний відсік.
- C. Натисніть на модуль пам'яті, щоб почулося клацання і він зафіксувався.

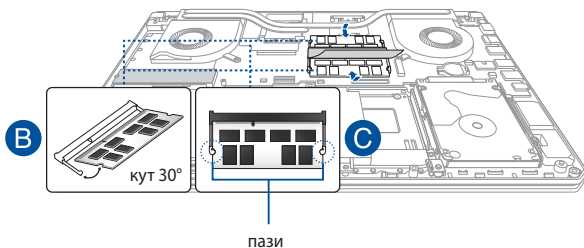

Встановлення жорсткого диска

Якщо потрібно встановити новий жорсткий диск на портативний ПК, виконуйте наступні кроки:

ВАЖЛИВО! Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте жорсткі диски в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.

УВАГА! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ПРИМІТКА.


- Вигляд нижньої панелі ноутбука та жорсткого диска може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення жорсткого диска однакова.
 - Рекомендовано замінити жорсткий диск під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
-

Модель 15"

- A. Зніміть кришку відсіку.


ПРИМІТКА. Докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Зніміть гвинти, що утримують жорсткий диск у відсіку.
- C. (Додатково) Якщо в ноутбук вже вставлено жорсткий диск, від'єднайте відсік для ноутбука від порту, як показано на малюнку нижче.

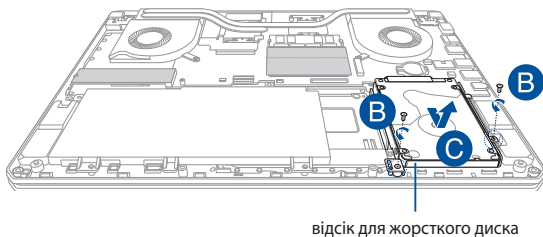


відсік для жорсткого диска


- D. (Додатково) Якщо у відсік для жорсткого диска вже встановлено жорсткий диск, виконайте наведені нижче кроки, щоб вийняти старий жорсткий диск.
1. Вийміть всі гвинти з боків касету жорсткого диска.
 2. Вийміть жорсткий диск із відсіку, покладіть його на суху плоску поверхню друкованою платою догори, як показано на малюнку нижче.

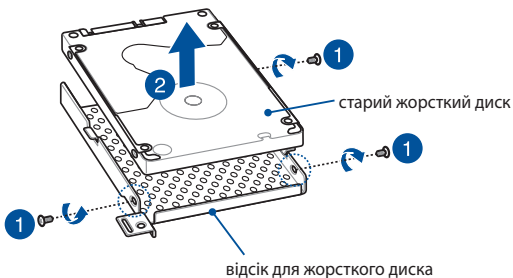

- E. Встановіть новий жорсткий диск друкованою платою до відсіку для диска. Зверніть увагу, щоб роз'єми портів жорсткого диска не перекривалися деталями відсіку для диска.
- F. Поверніть на місце і закріпіть жорсткий диск гвинтами, які ви зняли раніше.

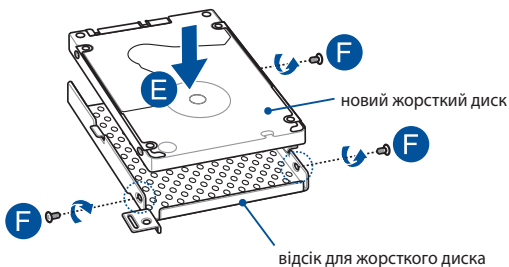

- G. Встановіть відсік для жорсткого диска назад в апаратний відсік ноутбука, прилаштувавши адаптер жорсткого диска до порту жорсткого диска. Посуньте відсік для жорсткого диска, щоб він під'єднався до ноутбука.
- H. Закріпіть касету жорсткого диску гвинтами, які ви зняли раніше.

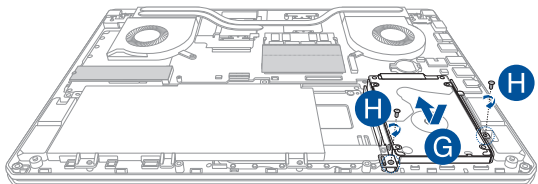


Модель 17"

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА. Докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.


- B. Зніміть гвинти, що утримують жорсткий диск у відсіку.
- C. (Додатково) Якщо в ноутбук вже вставлено жорсткий диск, від'єднайте відсік для ноутбука від порту, як показано на малюнку нижче.

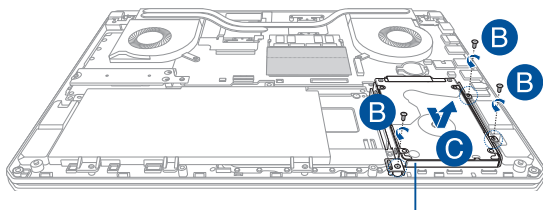


відсік для жорсткого диска

D. (Додатково) Якщо у відсік для жорсткого диска вже встановлено жорсткий диск, виконайте наведені нижче кроки, щоб вийняти старий жорсткий диск.


1. Вийміть всі гвинти з боків касету жорсткого диска.
2. Вийміть жорсткий диск із відсіку, покладіть його на суху плоску поверхню друкованою платою догори, як показано на малюнку нижче.

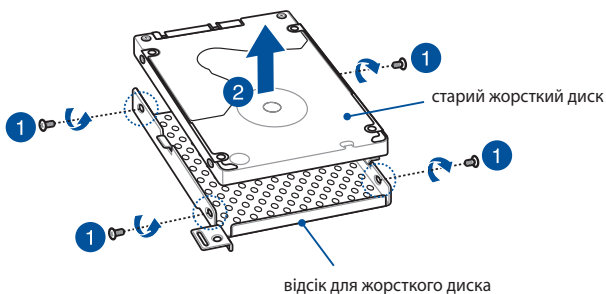

- E. Встановіть новий жорсткий диск друкованою платою до відсіку для диска. Зверніть увагу, щоб роз'єми портів жорсткого диска не перекривалися деталями відсіку для диска.
- F. Поверніть на місце і закріпіть жорсткий диск гвинтами, які ви зняли раніше.

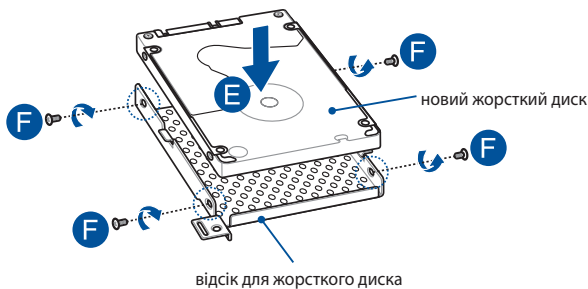

- G. Встановіть відсік для жорсткого диска назад в апаратний відсік ноутбука, прилаштувавши адаптер жорсткого диска до порту жорсткого диска. Посуньте відсік для жорсткого диска, щоб він під'єднався до ноутбука.
- H. Закріпіть касету жорсткого диску гвинтами, які ви зняли раніше.

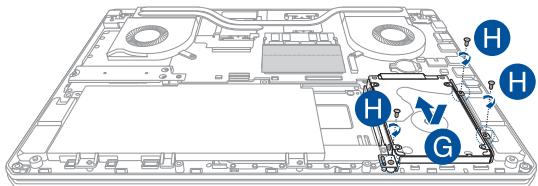

Встановлення карти M.2

Нижче наведено покрокову процедуру встановлення в ноутбук сумісної карти M.2

ВАЖЛИВО! Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте карти M.2 в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.

УВАГА! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ПРИМІТКА.

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та карти M.2 може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення карти однакова.
 - Рекомендовано встановлювати карту M.2 під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
 - Гніздо M.2 2280 не підтримує M.2 SATA SSD.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА. Докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Вставте карту M.2 до дуги оберненою так, як показано на ілюстрації нижче.
- C. Зрівняйте і вставте карту M.2 до отвору модуля.
- D. Закріпіть карту M.2 гвинтами з комплекту.

