


Посібник з оновлення


Знімання кришки відсіку

- A. Зніміть гвинти з кришки відсіку Портативного ПК.
- B. Викрутіть гвинт на пружині, не виймаючи його з кришки.
- C. Витягніть кришку відсіку і повністю зніміть її з ноутбука.

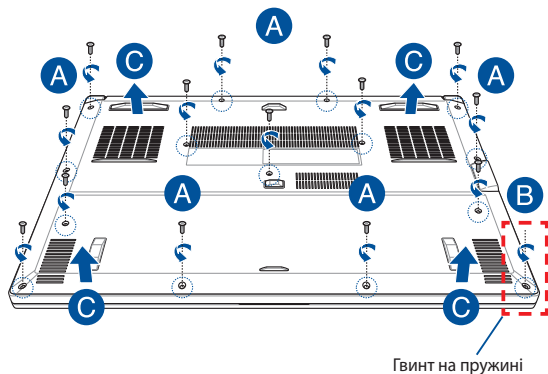


Щоб встановити кришку відсіку на місце:

- A. Прилаштуйте і встановіть на місце кришку відсіку.
- B. Закріпіть кришку знятими раніше гвинтами.
- C. Закрутіть гвинт на пружині

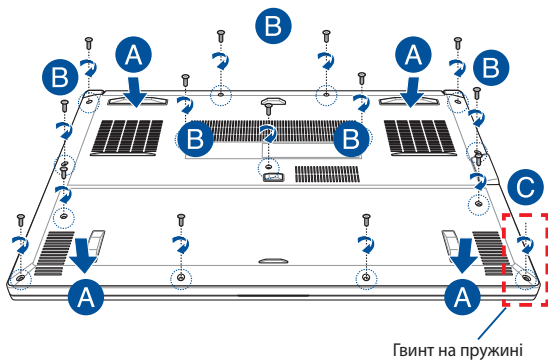

Розміщення гвинтів кришки

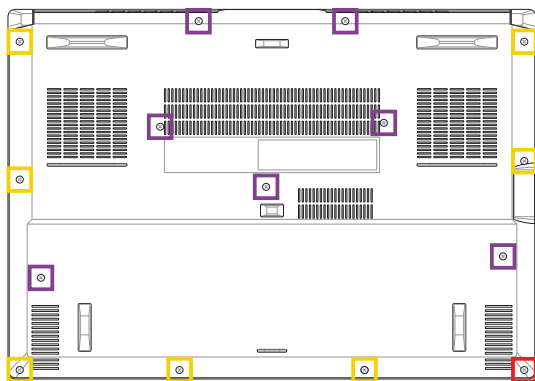

■ M2 X 9,5 (7 шт.)

■ M2 X 8 (7 шт.)

■ M2.5 X 8 (1 шт., гвинт-виштовхувач)

Встановлення модуля пам'яті

Збільште обсяг пам'яті ноутбука, встановивши модуль пам'яті у відповідний відсік. Нижче викладено покрокову процедуру встановлення модуля пам'яті у ноутбук.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ВАЖЛИВО! Інформацію про можливості розширення пам'яті ноутбука за рахунок встановлення модуля можна отримати в авторизованому сервісному центрі або пункті продажу. Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте модулі пам'яті в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.


ПРИМІТКА:

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та модуля пам'яті може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення модуля пам'яті однакова.
 - Рекомендовано встановлювати модуль пам'яті під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА: докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте модуль пам'яті у відповідний відсік.
- C. Натисніть на модуль пам'яті, щоб почулося клацання і він зафіксувався.

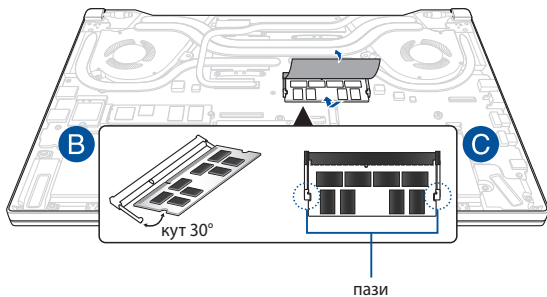

Встановлення карти M.2

Нижче наведено покрокову процедуру встановлення в ноутбук сумісної карти M.2

ВАЖЛИВО! Для гарантії максимальної сумісності та надійності роботи купуйте карти M.2 в авторизованих пунктах продажу цього ноутбука.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перш ніж знімати кришку відсіку, від'єднайте від ноутбука всі під'єднані аксесуари, телефони, телекомунікаційні лінії, а також джерело живлення (зовнішнє джерело живлення, акумуляторний блок тощо).

ПРИМІТКА:

- Вигляд нижньої панелі ноутбука та карти M.2 може різнитися залежно від моделі, але процедура встановлення карти однакова.
 - Рекомендовано встановлювати карту M.2 під наглядом професіоналів. Також по допомогу можна звернутися до авторизованого сервісного центру.
 - Гніздо M.2 2280 не підтримує M.2 SATA SSD.
-

- A. Зніміть кришку відсіку.

ПРИМІТКА: докладніше про це читайте в розділі *Знімання кришки відсіку* цього посібника.

- B. Прилаштуйте і вставте карту M.2 у відповідне гніздо.
- C. Закріпіть карту M.2 гвинтами з комплекту.

