


# Täiustamise juhend


## Pesa kate eemaldamine

- A. Eemaldage kruvid sülearvuti pesa kattest.
- B. Tõmmake pesa kate välja ja eemaldage see täielikult sülearvutist.

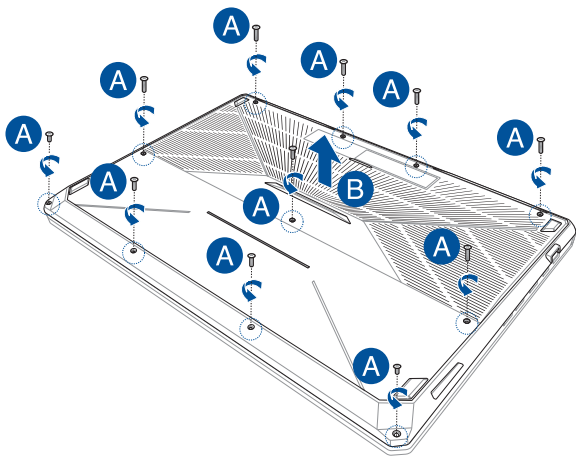

## Pesa kate tagasi paigaldamine

- A. Joondage pesa kate korpusega ja pange see tagasi.
- B. Kinnitage kate eelnevalt eemaldatud kruvidega.

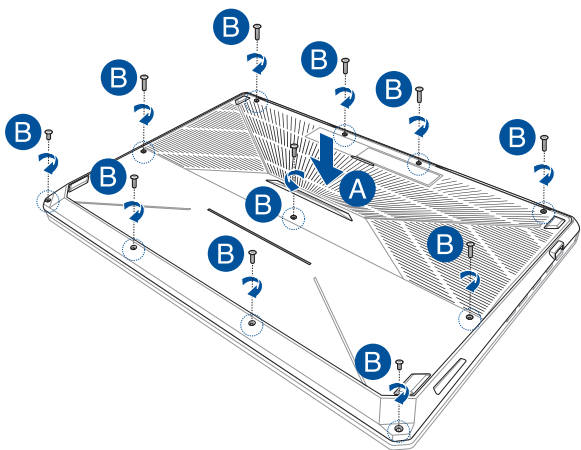

## Kõvaketta paigaldamine

Kui peate oma sülearvutisse paigaldama uue kõvaketta, toimige vastavalt alljärgnevatele juhistele.

---

**OLULINE!** Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage kõvaketas selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

---

**HOIATUS!** Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

---

**MÄRKUS:**

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja ja kõvaketta välimus erineda, kuid kõvaketta paigaldusviis on sama.
  - Soovitav on paigaldada kõvaketas asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-


- A. Eemaldage pesa kate.

---

**MÄRKUS:** Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.


---

- B. Eemaldage kruvid, millega kõvaketta salv on pesa külge kinnitatud.
- C. (Valikuline) Kui teie arvutisse on kõvaketas juba paigaldatud, ühendage kõvaketta salv kõvaketta pordist lahti, nagu alljärgneval joonisel on näidatud.

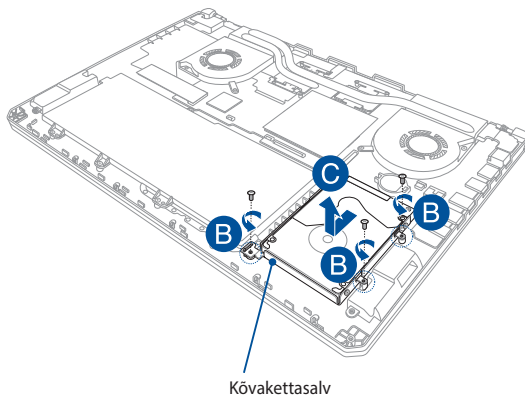


D. (Valikuline) Kui kõvaketas on paigaldatud kõvaketta salve, toimige vana kõvaketta eemaldamiseks vastavalt alljärgnevale juhisele.

1. Eemaldage kõvaketta salve külgedelt kõik kruvid.
2. Eemaldage vana kõvaketas kõvaketta salvest, pange see tasasele ja kuivale pinnale nii, et selle trükkplaat jääb ülespoole, nagu alljärgneval joonisel on näidatud.

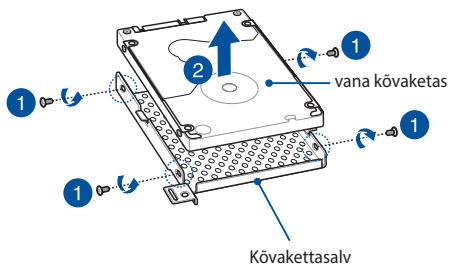

- E. Pange uus kõvaketas kõvaketta salve nii, nagu alljärgnevalt on näidatud. Veenduge, et kõvaketta salv ei tõeksta kõvaketta pordi konnektoreid.
- F. Paigaldage kõvaketas ja kinnitage see eelnevalt eemaldatud kruvidega.

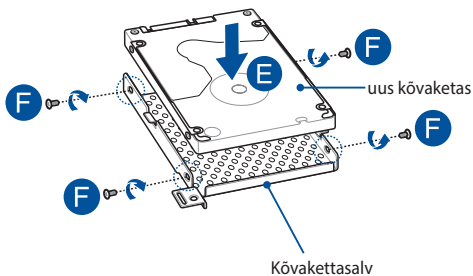

- G. Pange kõvaketta salv pesasse tagasi nii, et kõvaketta konnektor on sülearvuti kõvaketta pordiga kohakuti. Lükake kõvaketta salve, kuni see ühendub sülearvutiga.
- H. Kinnitage kõvaketta salv eelnevalt eemaldatud kruvidega.

