


Upgrade-Anleitung


Entfernen der Fachabdeckung

- A. Entfernen Sie die Schrauben der Fachabdeckung des Notebook-PCs.
- B. Ziehen Sie die Abdeckung ab und entfernen Sie sie vollständig von Ihrem Notebook-PC.

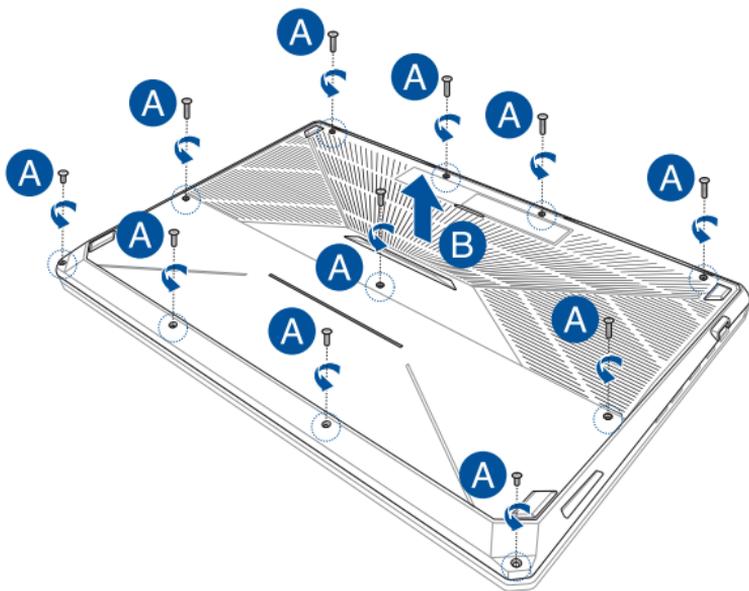

So setzen Sie die Fachabdeckung wieder ein:

- A. Richten Sie die Fachabdeckung aus und bringen Sie sie wieder an.
- B. Befestigen Sie die Abdeckung mit den zuvor entfernten Schrauben.

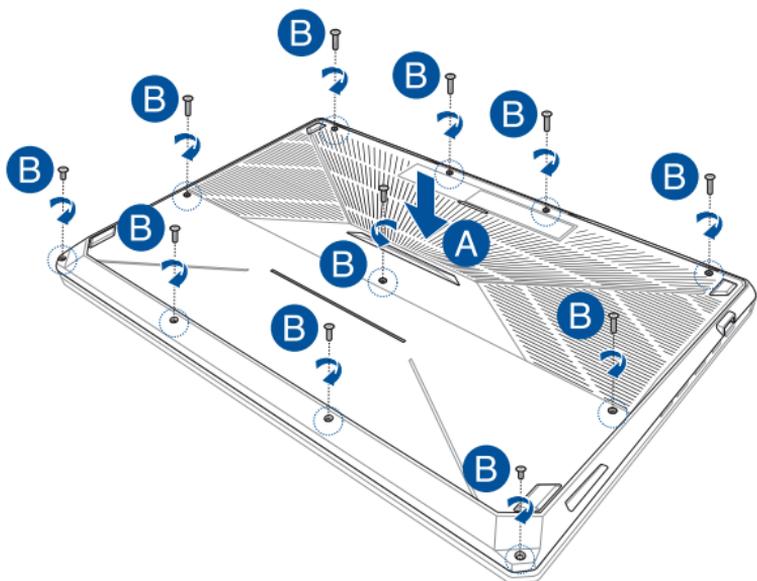

Entfernen der Festplatte

Beziehen sich auf die folgenden Schritte, wenn Sie die HDD (Festplatte) von dem Notebook-PC installieren müssen

WICHTIG! Kaufen Sie nur Festplatten von autorisierten Händlern dieses Notebook-PCs, um ein Maximum an Kompatibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

WARNUNG! Entfernen Sie alle angeschlossenen Geräte, Telefone oder Telekommunikationsverbindungen sowie das Netzteil und den Akku, bevor Sie das Fachabdeckung öffnen.


HINWEIS:

- Das Aussehen der Unterseite und die Festplatte Ihres Notebook-PCs kann je nach Modell variieren, aber die Installation bleibt gleich.
 - Es wird empfohlen, dass Sie die Festplatte unter sachkundiger Aufsicht ersetzen. Sie können auch an ein autorisiertes Service-Center für weitere Unterstützung aufsuchen.
-


- A. Entfernen Sie die Fachabdeckung.

HINWEIS: Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt *Entfernen der Fachabdeckung* in dieser Anleitung.


- B. Entfernen Sie die Schrauben, die die HDD im Fach sichern.
- C. (optional) Falls in Ihrem Notebook-PC aktuell eine Festplatte installiert ist, trennen Sie wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt den Festplattenschacht vom Festplattenport.

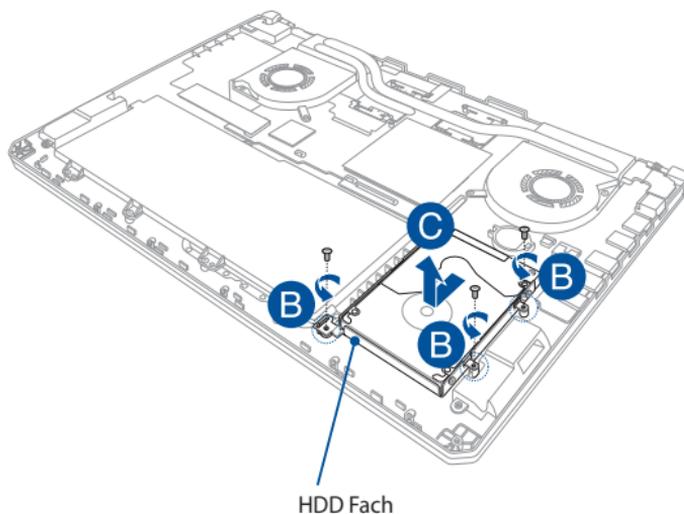

- D. (Optional) Falls aktuell eine Festplatte im Festplattenschacht angebracht ist, beachten Sie die nachstehenden Schritte zum Entfernen der alten Festplatte:
1. Entfernen Sie alle Schrauben an den Seiten des Festplattenschachts.
 2. Entfernen Sie die alte Festplatte aus dem Festplattenschacht; legen Sie dann die alte Festplatte wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt mit der Leiterplatte nach oben auf einen flachen, trockenen Untergrund.

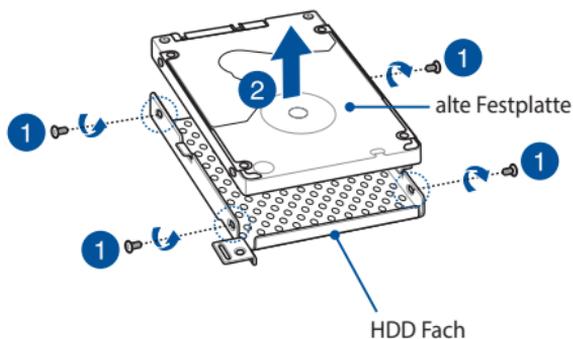

- E. Schieben Sie die neue Festplatte wie unten gezeigt in den Festplattenschacht. Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse Ihrer Festplatte nicht durch irgendwelche Teile des Festplatteneinschubs blockiert sind.
- F. Drehen Sie die Schrauben, die Sie zuvor entfernt haben, wieder hinein, um die Festplatte am Halter zu befestigen.

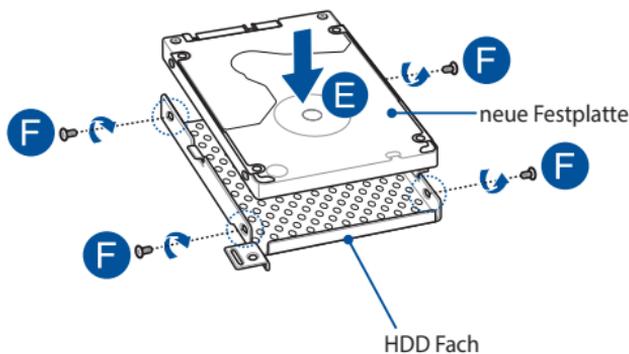

- G. Setzen Sie den Festplattenschacht wieder in das Fach ein, ausgerichtet mit dem HDD-Anschluss am HDD-Port des Notebook-PCs. Schieben Sie den Festplattenschacht, bis er am Notebook-PC angeschlossen ist.
- H. Befestigen Sie den Festplattenschacht mit den zuvor entfernten Schrauben.

