


Panduan Upgrade


Melepas penutup kompartemen

- A. Lepas sekrup dari penutup kompartemen PC Notebook.
- B. Tarik penutup kompartemen dan lepas sepenuhnya dari PC Notebook.

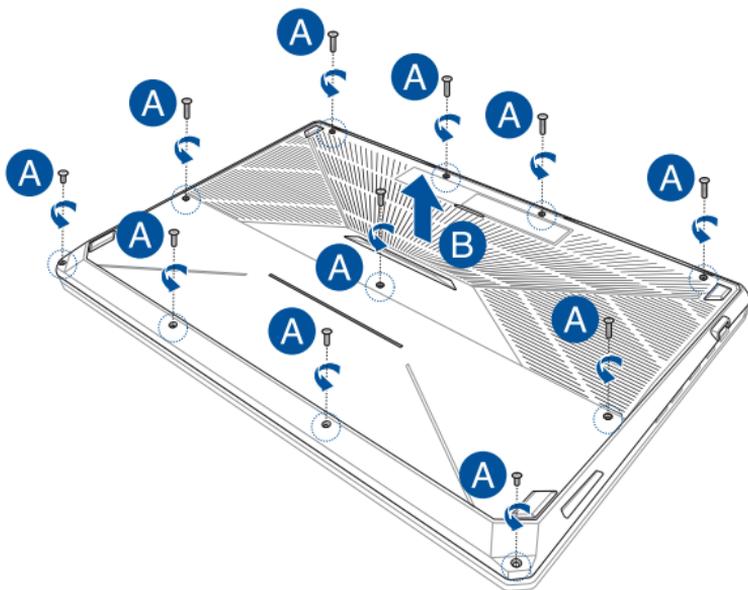

Untuk memasang kembali penutup kompartemen:

- A. Sejajarkan dan pasang kembali penutup kompartemen.
- B. Kencangkan penutup menggunakan sekrup yang telah dilepas sebelumnya.

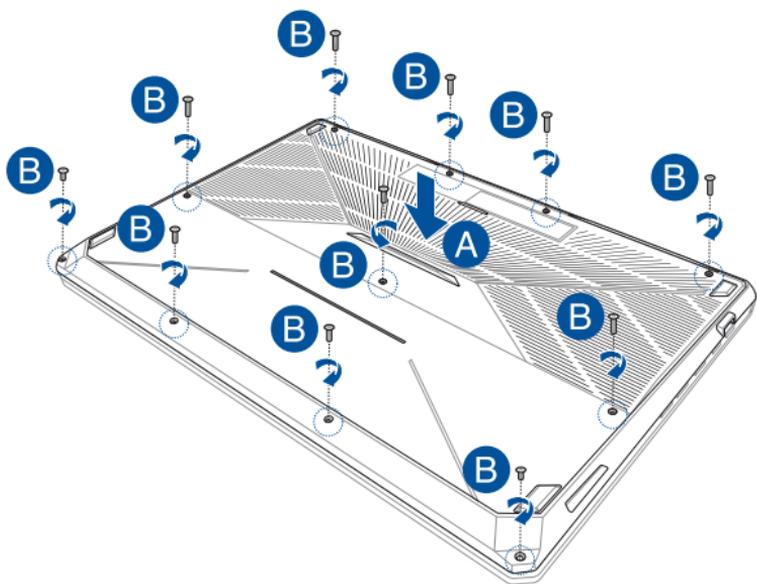

Memasang Hard Disk Drive

Lihat langkah-langkah berikut jika harus memasang HDD (Hard Disk Drive) PC Notebook yang baru:

PENTING! Beli HDD dari perital resmi PC Notebook ini untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan yang optimal.

PERINGATAN! Cabut semua periferal, saluran telepon atau telekomunikasi, dan konektor daya yang tersambung (seperti catu daya eksternal, unit baterai, dll.) sebelum melepas penutup kompartemen.


CATATAN:

- Tampilan sisi bawah PC Notebook dan HDD mungkin berbeda-beda sesuai modelnya, tetapi penginstalan HDD tetap sama.
 - Sebaiknya ganti HDD dengan pengawasan profesional. Anda juga dapat mengunjungi pusat layanan resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
-


- A. Lepas penutup kompartemen.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Melepas penutup kompartemen* dalam panduan pengguna ini.


- B. Lepas sekrup yang mengencangkan wadah HDD ke kompartemen.
- C. (Opsional) Jika HDD telah terpasang pada PC Notebook, lepas wadah HDD dari port HDD seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

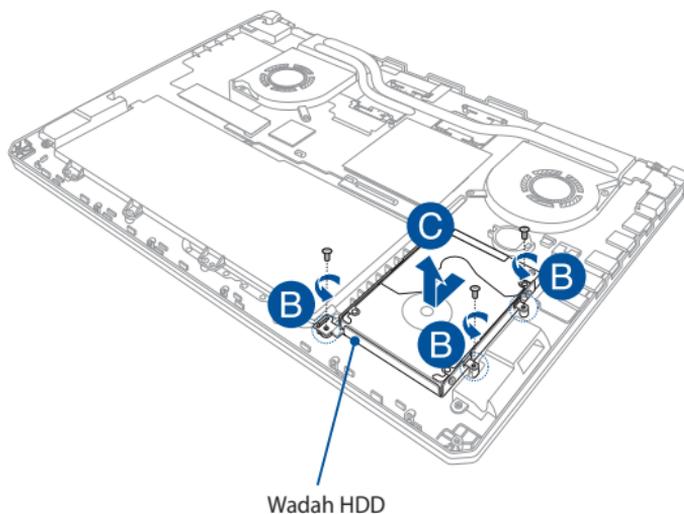

- D. (Opsional) Jika HDD telah terpasang pada wadah HDD, lihat langkah-langkah berikut tentang cara melepaskan HDD lama:
1. Lepas semua sekrup pada sisi-sisi wadah HDD.
 2. Lepas HDD lama dari wadah HDD, lalu letakkan HDD lama pada permukaan kering yang datar dengan PCB (Printed Circuit Board) menghadap ke atas, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

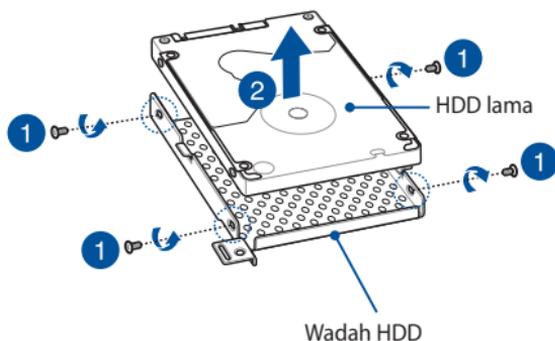

- E. Letakkan HDD baru di dalam wadah HDD seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Pastikan konektor port HDD tidak terhalang bagian wadah HDD mana pun.
- F. Pasang kembali dan kencangkan HDD dengan sekrup yang telah dilepas sebelumnya.

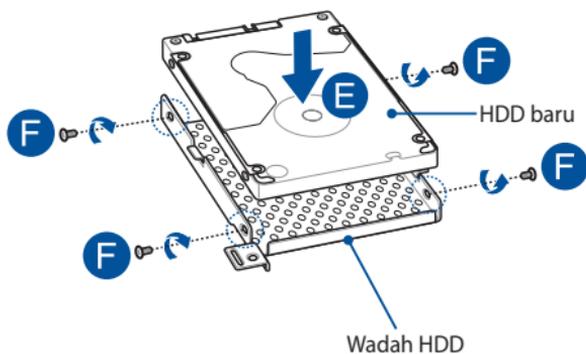

- G. Pasang kembali wadah HDD pada kompartemen dengan konektor HDD yang sejajar dengan port HDD PC Notebook. Tekan wadah HDD hingga tersambung dengan PC Notebook.
- H. Kencangkan wadah HDD dengan sekrup yang telah dilepas sebelumnya.

