


Atnaujinimo vadovas


Skyriaus dangtelio nuėmimas

- A. Išsukite nešiojamojo kompiuterio skyriaus dangtelio varžtus.
- B. Ištraukite skyriaus dangtelį ir visiškai jį nuimkite nuo nešiojamojo kompiuterio.

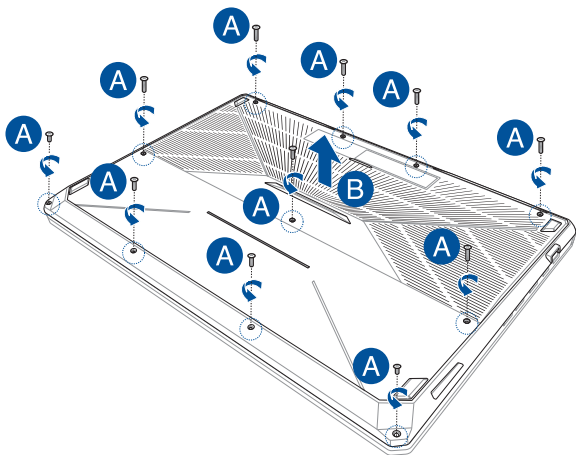

Skyriaus dangtelio pritvirtinimas

- A. Sulygiuokite ir pritvirtinkite skyriaus dangtelį.
- B. Pritvirtinkite dangtelį naudodami anksčiau išsuktus varžtus.

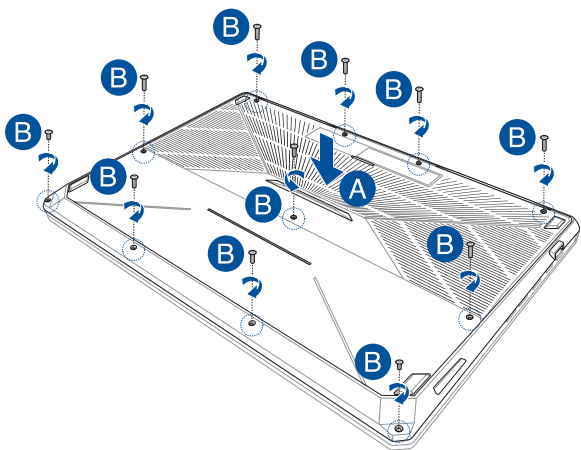

Standžiojo disko montavimas

Jei į nešiojamąjį kompiuterį reikia įdėti naują HDD (standųjį diską), žr. toliau pateiktus veiksmus:

SVARBI INFORMACIJA! Įsigykite šio nešiojamojo kompiuterio HDD iš įgaliotų mažmeninių prekyautojų, kad būtų užtikrintas maksimalus suderinamumas ir patikimumas.

ĮSPĖJIMAS! Prieš nuimdami skyriaus dangtelį atjunkite visus prijungtus išorinius prietaisus, telefono arba telekomunikacijų laidus ir maitinimo jungtį (pvz., išorinį maitinimo šaltinį, akumulatoriaus bloką ir kt.).


PASTABA:

- kiekvieno nešiojamojo kompiuterio modelio apačios ir HDD išvaizda gali skirtis, tačiau HDD montavimas išlieka toks pats;
 - rekomenduojama HDD keisti prižiūrint specialistui. Taip pat galite apsilankyti įgaliotame paslaugų teikimo centre dėl tolesnės pagalbos.
-

- A. Nuimkite skyriaus dangtelį.


PASTABA: daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuje *Skyriaus dangtelio nuėmimas*.

- B. Išsukite varžtus, kurie laiko HDD dėklą pritvirtintą skyriuje.
- C. (Pasirenkamas) Jei HDD jau yra sumontuotas nešiojamajame kompiuteryje, atjunkite HDD dėklą nuo HDD prievado, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

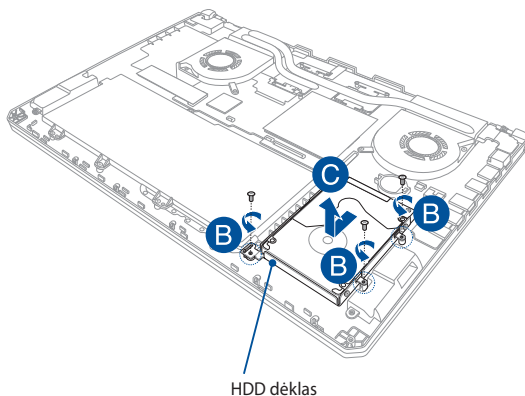


D. (Pasirenkamas) Jei HDD jau pritvirtintas HDD dėkle, žr. toliau pateiktus veiksmus, kaip išimti seną HDD:

1. išsukite visus varžtus, esančius HDD dėklo šonuose;
2. išimkite seną HDD iš HDD dėklo, tada padėkite seną HDD ant plokščio ir sauso paviršiaus PCB (spausdintinę plokštę) nukreipę į viršų, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

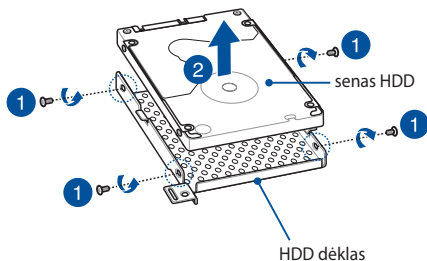

- E. Įdėkite naują HDD į HDD dėklą, kaip parodyta toliau. Įsitikinkite, kad HDD prievadų jungčių neužstoja jokia HDD dėklo dalis.
- F. Pritvirtinkite ir tvirtai prisukite HDD naudodami anksčiau išsuktus varžtus.

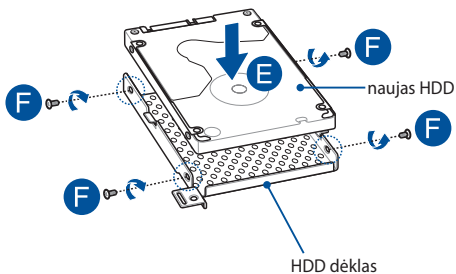

- G. Įdėkite HDD dėklą atgal į skyrių su lygiavę HDD jungtį su nešiojamojo kompiuterio HDD prievadu. Stumkite HDD dėklą, kol jis prisijungs prie nešiojamojo kompiuterio.
- H. Tvirtai prisukite HDD dėklą naudodami anksčiau išsuktus varžtus.

