


# Guia de atualização


## Remoção da tampa do compartimento

- A. Remova os parafusos da tampa do compartimento do PC Portátil.
- B. Puxe a tampa do compartimento e retire-a completamente do seu PC Portátil.

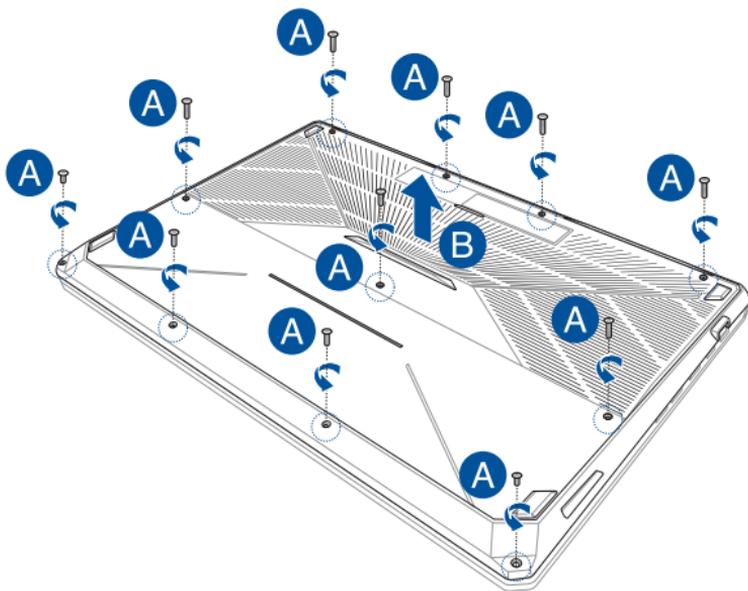

Para recolocar a tampa do compartimento:

- A. Alinhe e volte a encaixar a tampa do compartimento.
- B. Fixe a tampa usando os parafusos removidos anteriormente.

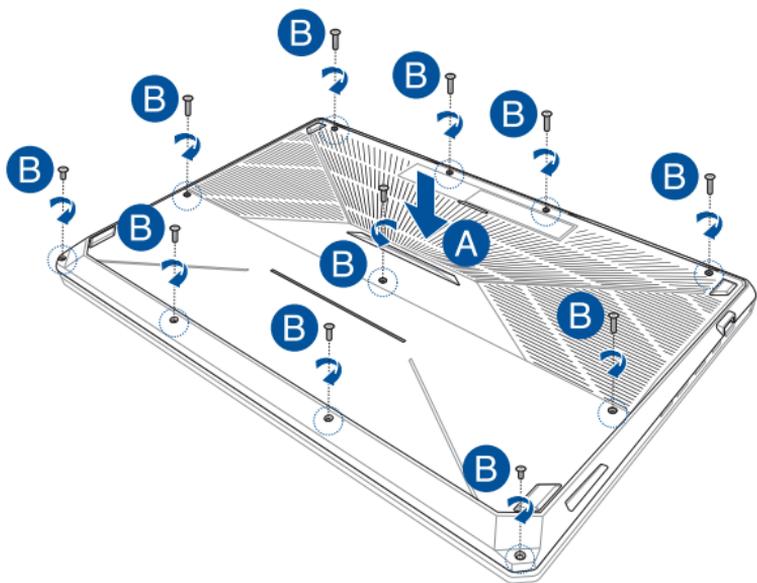

## Instalação do HDD (unidade de disco rígido)

Consulte os passos seguintes se for necessário instalar um novo HDD (unidade de disco rígido) no seu PC Portátil:

---

**IMPORTANTE!** Adquirir um HDD apenas em revendedores autorizados deste PC Portátil, para garantir a máxima compatibilidade e fiabilidade.

---

**AVISO!** Desligue todos os periféricos ligados, todos os cabos telefónicos ou de telecomunicações e o conector de alimentação (por exemplo, fonte de alimentação externa, bateria, etc.) antes de remover a tampa do compartimento.

---

**NOTA:**

- O aspeto da parte inferior do seu PC portátil e do HDD poderá variar de acordo com o modelo, mas o processo de instalação do HDD mantém-se o mesmo.
  - Recomenda-se que instale o HDD sob a supervisão de um técnico qualificado. Também pode visitar um centro de assistência autorizado para obter assistência adicional.
-


- A. Remova a tampa do compartimento.

---


**NOTA:** Para obter mais detalhes, consulte a secção *Remover a tampa do compartimento* neste manual.

---


- B. Remova os parafusos que fixam o tabuleiro de HDD ao compartimento.
- C. (Opcional) Se já existir um HDD instalado no seu PC Portátil, desligue o tabuleiro de HDD da respetiva porta, como se indica na ilustração a seguir.

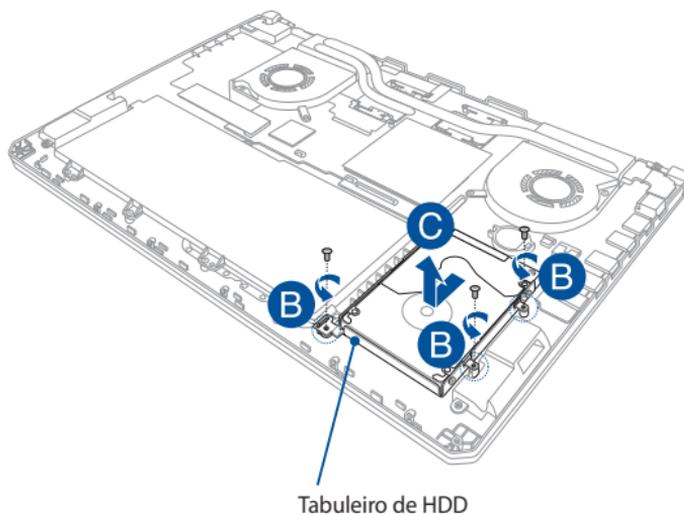

- D. (Opcional) Se já existir um HDD instalado no tabuleiro de HDD, consulte os passos seguintes para remover o HDD antigo:
1. Remova todos os parafusos das partes laterais do tabuleiro de HDD.
  2. Remova o tabuleiro de HDD do HDD antigo e coloque o HDD antigo numa superfície plana e seca com a respetiva PCB (placa de circuito impresso) voltada para cima, como se ilustra a seguir.

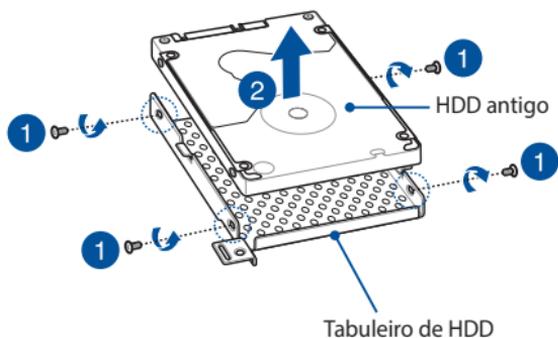

- E. Coloque o HDD novo no tabuleiro de HDD, como se ilustra a seguir. Certifique-se de que os conectores da porta do HDD não se encontram obstruídos por qualquer parte do tabuleiro de HDD.
- F. Volte a colocar e aperte os parafusos removidos anteriormente.

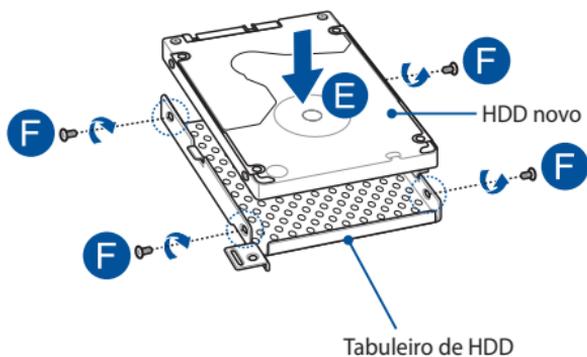

- G. Volte a colocar o tabuleiro de HDD no compartimento, com o conector do HDD alinhado com a porta do HDD do PC Portátil. Pressione o tabuleiro de HDD até encaixar no PC Portátil.
- H. Fixe o tabuleiro de HDD com os parafusos removidos anteriormente.

