


Guía de actualización


Retirada de la tapa del compartimento

- A. Retire los tornillos de la tapa del compartimento del equipo portátil.
- B. Extraiga la tapa del compartimento y retírela completamente del equipo portátil.

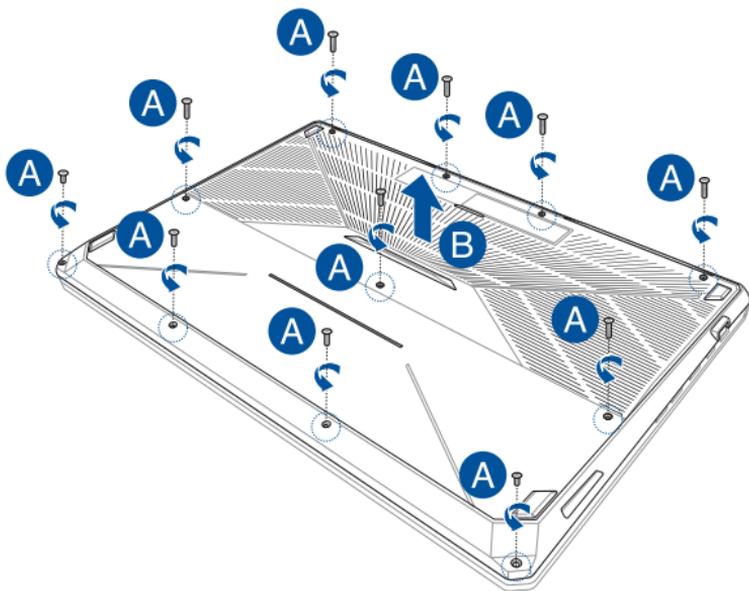

Para volver a acoplar la tapa del compartimento:

- A. Alinee y vuelva a acoplar la tapa del compartimento.
- B. Fije la tapa mediante los tornillos que retiró anteriormente.

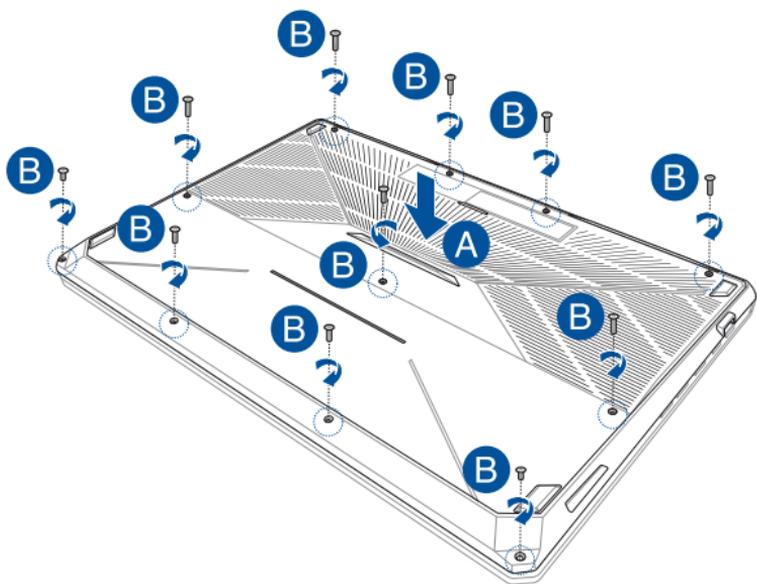

Instalación de la unidad de disco duro

Consulte los pasos siguientes si necesita instalar una nueva unidad de disco duro (HDD) en el equipo portátil:

¡IMPORTANTE! Compre unidades de disco duro en puntos de venta autorizados de este equipo portátil para garantizar la máxima compatibilidad y fiabilidad.

¡ADVERTENCIA! Desconecte todos los periféricos del equipo, cualquier línea telefónica o de telecomunicaciones y los conectores de alimentación (tales como alimentación externa, batería, etc.) antes de retirar la tapa del compartimento.


NOTA:

- La apariencia de la parte inferior del equipo portátil puede variar en función del modelo, pero la instalación de la unidad de disco duro no cambia.
 - Es recomendable reemplazar la unidad de disco duro bajo la supervisión de un profesional. También puede visitar un centro de servicio autorizado para obtener ayuda.
-

- A. Retire la tapa del compartimento.


NOTA: Para obtener más información, consulte la sección *Retirada de la tapa del compartimento* de este manual.

- B. Retire los tornillos que fijan la bahía de la unidad de disco duro al compartimento.
- C. (Opcional) Si ya hay una unidad de disco duro instalada en el equipo portátil, desconecte la bahía de dicha unidad del puerto para unidades de disco duro, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

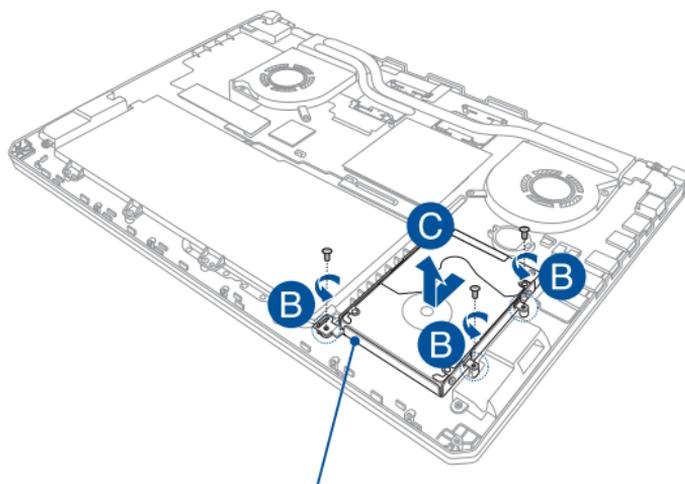


Bahía de la unidad de disco duro

- D. (Opcional) Si actualmente hay una unidad de disco duro acoplada a la bahía de la unidad de disco duro, consulte los pasos siguientes sobre cómo retirar la unidad de disco duro antigua:
1. Retire todos los tornillos de los laterales de la bahía de la unidad de disco duro.
 2. Retire la unidad de disco duro antigua de la bahía de la unidad de disco duro y, a continuación, colóquela en una superficie plana y seca con su PCB (placa de circuito impreso) orientada hacia arriba, tal y como se muestra en la siguiente ilustración.

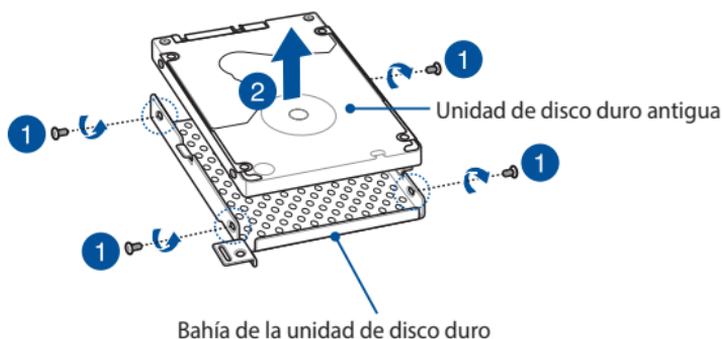

- E. Coloque la nueva unidad de disco duro dentro de su bahía, tal y como se muestra a continuación. Asegúrese de que los conectores de los puertos de la unidad de disco duro no se ven obstaculizados por ninguna parte de la bahía de dicha unidad.
- F. Vuelva a acoplar la unidad de disco duro y fíjela con los tornillos que retiró anteriormente.

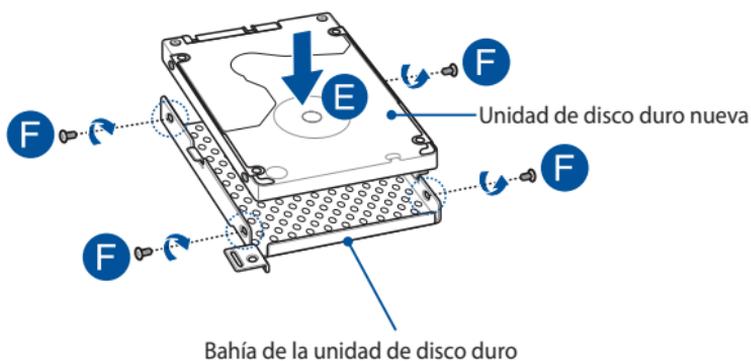

- G. Vuelva a colocar la bahía de la unidad de disco duro en el compartimento con el conector de dicha unidad alineado con el puerto para unidades de disco duro del equipo portátil. Empuje la bahía de la unidad de disco duro hasta que se conecte con el equipo portátil.
- H. Fije la bahía de la unidad de disco duro mediante los tornillos que retiró anteriormente.

