


Vodnik za nadgradnjo


Odstranitev pokrova predalčka

- A. Odstranite vijake s pokrova predalčka prenosnega računalnika.
- B. Izvlecite pokrov predalčka in ga povsem snemite s prenosnega računalnika.

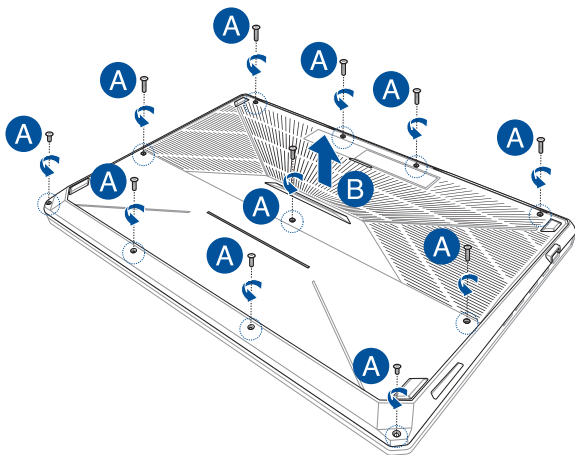

Ponovna namestitev pokrova predalčka:

- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov privijte z vijaki, ki ste jih prej odstranili.

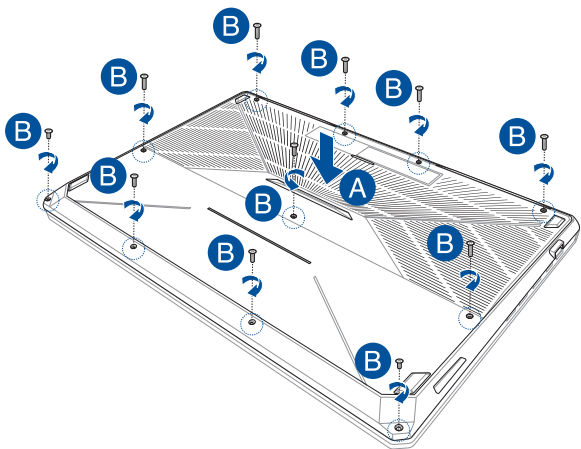

Namestitev trdega diska

Če morate v prenosni računalnik namestiti nov trdi disk, upoštevajte naslednje korake.

POMEMBNO! Trdi disk kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).


OPOMBA:

- Videz spodnje strani prenosnega računalnika in trdega diska je odvisen od modela, vendar je namestitev trdega diska v vseh primerih enaka.
 - Priporočamo, da trdi disk zamenjate pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.


OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Odstranite vijake, s katerimi je nosilec trdega diska pritrjen v predalčku.
- C. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen v prenosnem računalniku, nosilec trdega diska odklopite z vrat za trdi disk, kot je prikazano na spodnji sliki.

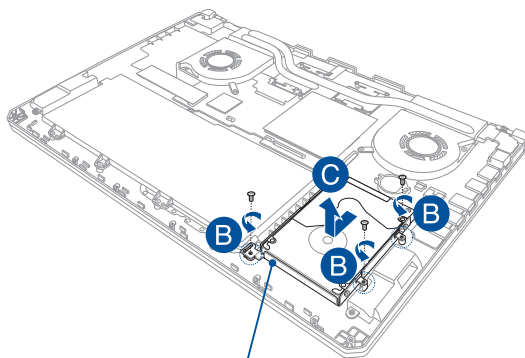


Nosilec trdega diska

- D. (Dodatna možnost) Če je trdi disk že nameščen na nosilec trdega diska, upoštevajte naslednje korake za odstranitev starega trdega diska.
1. Odstranite vse vijake ob straneh nosilca trdega diska.
 2. Z nosilca trdega diska odstranite stari trdi disk ter ga odložite na ravno in suho podlago, pri čemer mora biti plošča tiskanega vezja obrnjena navzgor, kot je prikazano na spodnji sliki.

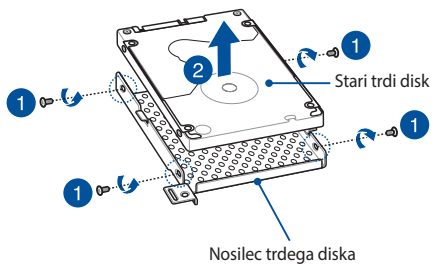

- E. Novi trdi disk vstavite v nosilec trdega diska, kot je prikazano spodaj. Noben del nosilca trdega diska ne sme ovirati priključkov vrat na trdem disku.
- F. Trdi disk ponovno namestite in pritrdite z vijaki, ki ste jih prej odstranili.

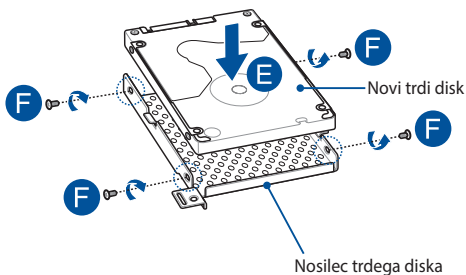

- G. Nosilec trdega diska namestite nazaj v predalček, pri čemer mora biti priključek trdega diska poravnan z vrati za trdi disk na prenosnem računalniku. Potisnite nosilec trdega diska, da se priklopi na prenosni računalnik.
- H. Nosilec trdega diska privijte z vijaki, ki ste jih prej odstranili.

