


Uppgraderingsguide


Ta bort utökningsplatsluckan

- A. Ta bort skruvarna från den bärbara datorns utökningsplatslucka.
- B. Dra ut utökningsplatsluckan och ta bort den helt från din bärbara dator.

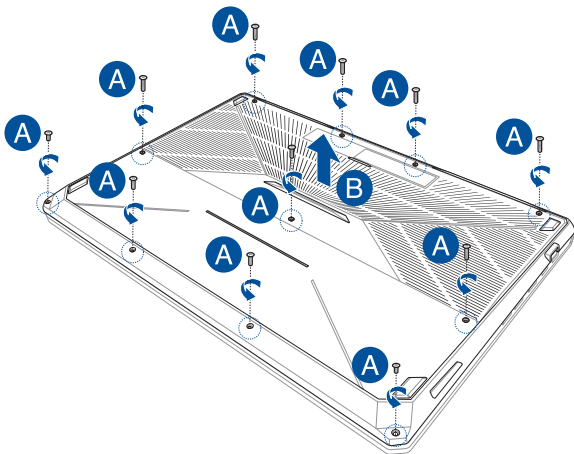

Sätta tillbaka utökningsplatsluckan:

- A. Rikta in och sätt tillbaka utökningsplatsluckan.
- B. Skruva fast luckan med skruvarna du tidigare tog bort.

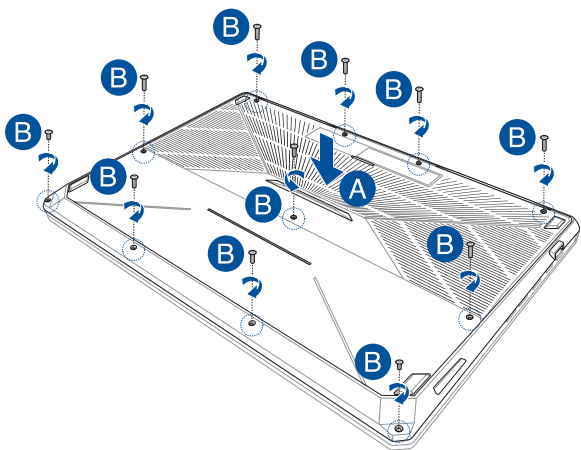

Installera HDD (hårddisk)

Se följande steg om du måste installera ny HDD (hårddisk) i din bärbara dator:

VIKTIGT! Köp endast en HDD (hårddisk) från auktoriserade återförsäljare av denna bärbara dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan utökningsplatsluckan tas bort.


OBS!

- Den bärbara datorns undersida och HDD (hårddisk) kan se olika ut på olika modeller, men installationen av HDD (hårddisk) är densamma.
 - Du rekommenderas ha professionell tillsyn vid byte av HDD (hårddisk). Du kan även uppsöka ett auktoriserat servicecenter för mer hjälp.
-


- A. Ta bort utökningsplatsluckan.

OBS! Mer information finns i avsnittet *Ta bort utökningsplatsluckan* i den här manualen.


- B. Ta bort skruvarna som fäster HDD-facket i utökningsplatsen.
- C. (tillval) Om det finns en HDD (hårddisk) installerad i den bärbara datorn kopplar du bort HDD-facket från HDD-porten som på bilden nedan.

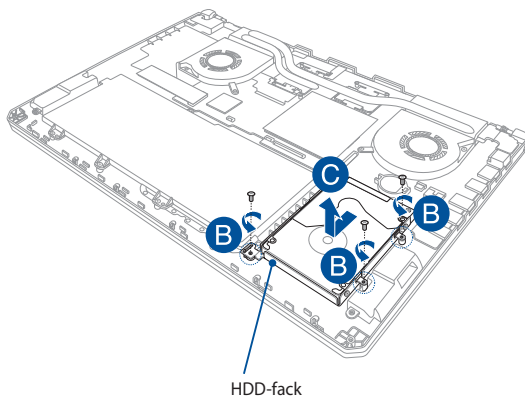

- D. (tillval) Om en HDD (hårddisk) är ansluten till HDD-facket ser du följande steg för hur gammal HDD tas bort:
1. Ta bort alla skruvarna på HDD-fackets sidor.
 2. Ta bort HDD-facket från gammal HDD och placera gammal HDD på ett plant, torrt underlag med dess PCB (kretskort) vänt uppåt, som på bilden nedan.

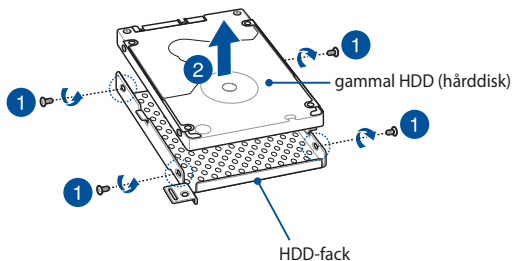

- E. Placera ny HDD i HDD-facket som på bilden nedan. Se till att portanslutningarna på HDD (hårddisk) inte hindras av någon del av HDD-facket.
- F. Sätt tillbaka och fäst HDD (hårddisk) med skruvarna du tidigare tog bort.

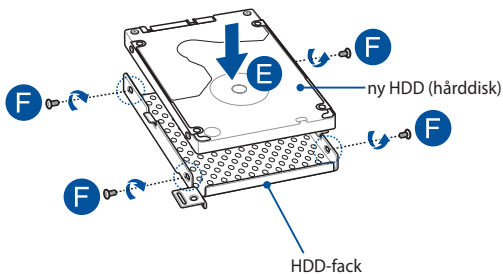

- G. Sätt tillbaka HDD-facket i utökningsplatsen, med HDD-kontakten inriktad mot den bärbara datorns HDD-port. Tryck på HDD-facket tills det får kontakt med den bärbara datorn.
- H. Fäst HDD-facket med skruvarna du tidigare tog bort.

