


Vodnik za nadgradnjo


Odstranitev pokrova predalčka

- S pokrova prenosnega računalnika odstranite vijak(e).
- Odvijte **vijak za odpiranje pokrova**, vendar ga ne odstranite iz pokrova.
- Nekoliko dvignite pokrov, da omogočite dostop do predelka, vendar pokrova ne odstranite v celoti, da preprečite vlečenje in poškodbe priključenih kablov.

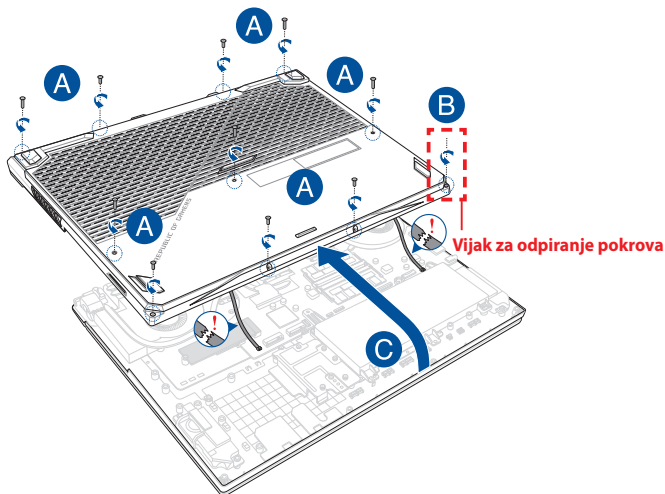


Ponovna namestitev pokrova predalčka:

- A. Poravnajte in ponovno namestite pokrov predalčka.
- B. Pokrov pritrdite z vijaki, ki ste jih pred tem odstranili.
- C. Privijte **vijak za odpiranje pokrova**.

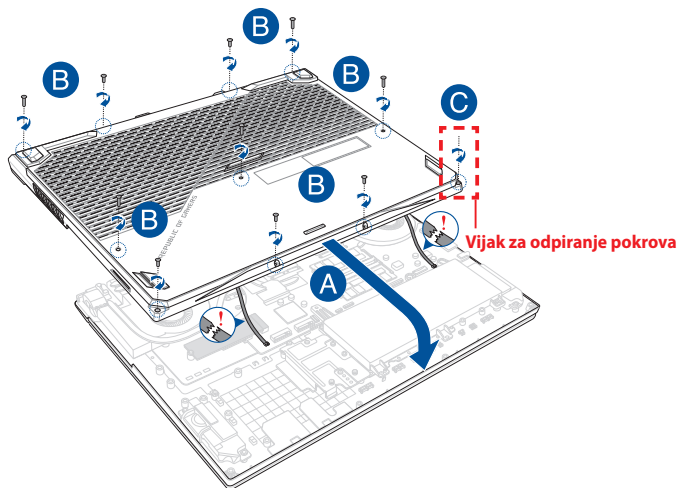

Legenda vijakov pokrova

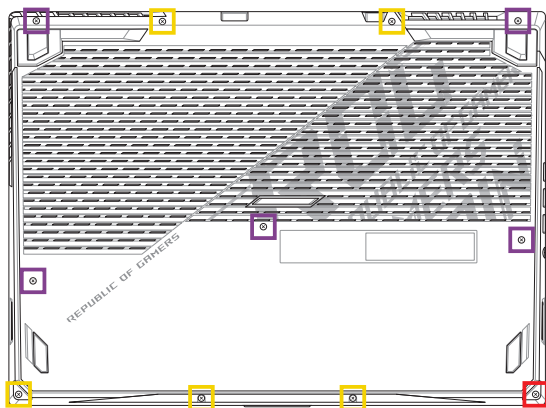

- M 2.5 X 12 (5 kosov)
- M 2.5 X 7,5 (5 kosov)
- M 2.5 X 8 (1 vijak za odpiranje pokrova)

Namestitev modula RAM

Nadgradite zmogljivost pomnilnika v prenosnem računalniku z namestitvijo modula RAM v prostor za pomnilniški modul. V naslednjih korakih je prikazano, kako se modul RAM namesti v prenosni računalnik.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).

POMEMBNO! Za informacije o nadgradnji modula RAM v prenosnem računalniku se obrnite na pooblaščen servisni center ali prodajalca. Module RAM kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOMBA:


- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in modul RAM se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve modula RAM enak.
 - Priporočamo, da modul RAM namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite modul RAM v režo za modul RAM.

- C. Potisnite modul RAM navzdol, da se zaskoči.

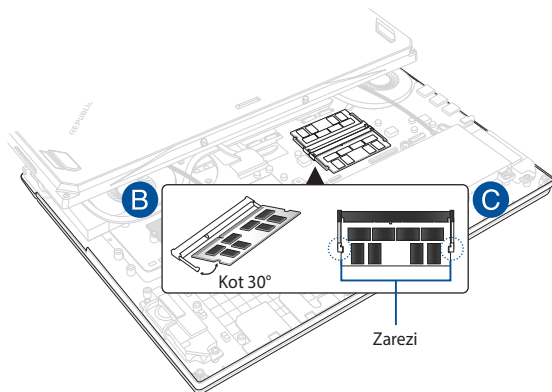

Namestitev kartice M.2

Pri nameščanju združljive kartice M.2 v prenosni računalnik upoštevajte naslednje korake.

POMEMBNO! Kartico M.2 kupite pri pooblaščenih prodajalcih tega prenosnega računalnika, saj tako zagotovite največjo možno združljivost in zanesljivost.

OPOZORILO! Pred odstranitvijo pokrova predalčka odklopite vse priklopljene zunanje naprave, telefonske ali telekomunikacijske vodnike in napajalni priključek (na primer zunanje napajanje, akumulator itd.).


OPOMBA:

- Spodnji del vašega prenosnega računalnika in kartica M.2 se lahko razlikujeta glede na model, vendar pa je postopek namestitve enak.
 - Priporočamo, da kartico M.2 namestite pod strokovnim nadzorom. Za dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na pooblaščen servisni center.
-

- A. Odstranite pokrov predalčka.

OPOMBA: Za več informacij si oglejte razdelek *Odstranitev pokrova predalčka* v tem priročniku.

- B. Poravnajte in vstavite kartico M.2 v ustrezno režo za modul kartice.
- C. Kartico M.2 pritrdite na mesto s pomočjo priloženih vijakov.

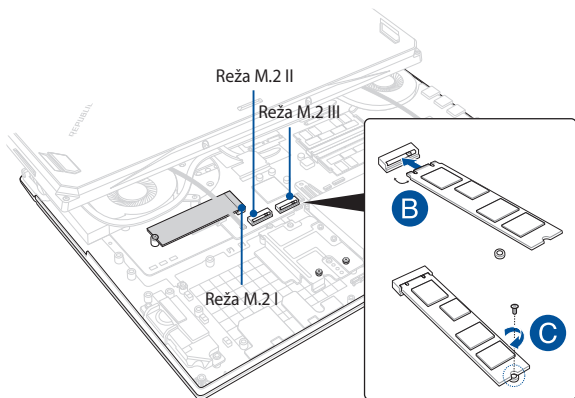

OPOMBA: Reža M.2 2280 II podpira diske SSD PCIe (NVMe), reži I in III pa podpirata diske SSD PCIe (NVMe) in diske SSD SATA.
