


# Täiustamise juhend


## Pesa katte eemaldamine

- A. Eemaldage kummist kate/katted, et avada juurdepääs kruvi(de)le.
- B. Eemaldage sülearvuti lahtri kaane kruvi(d).
- C. Tõmmake pesa kate välja ja eemaldage see täielikult sülearvutist.

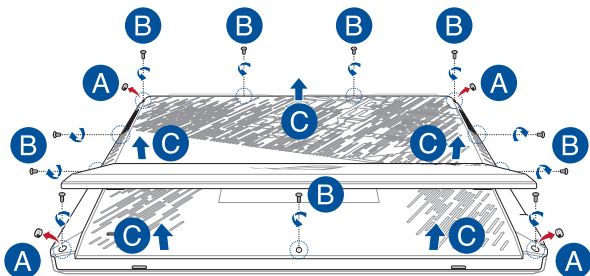

## Pesa katte tagasi paigaldamine

- A. Joondage pesa kate korpusega ja pange see tagasi.
- B. Kinnitage kaas eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.
- C. Paigaldage kummist kate/katted.

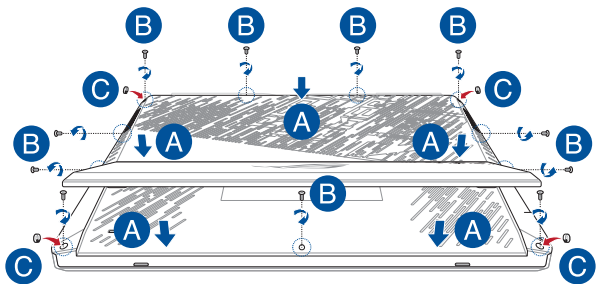

## RAM (muutmälu) paigaldamine

Sülearvuti mälu mahu suurendamiseks võib mälu mooduli pesasse paigaldada muutmälu mooduli. RAM-mooduli paigaldamiseks sülearvutisse toimige vastavalt alljärgnevale juhistelet.

---

**HOIATUS!** Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

---

**OLULINE!** Lisateabe saamiseks RAM-moodulite värskenduste kohta oma sülearvuti jaoks, pöörduge volitatud teeninduskeskuse või edasimüüja poole. Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväärsuse tagamiseks soetage RAM-moodulid selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

---

### **MÄRKUS:**

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja ja RAM-mooduli välimus erineda, kuid RAM-mooduli paigaldusviis on sama.
  - Soovitav on paigaldada RAM-moodul asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
-


- A. Eemaldage pesa kate.

---

**MÄRKUS:** Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

---

- B. Pange RAM-moodul korralikult mälmooduli pesasse.
- C. Lükake RAM-moodul alla nii, et see klõpsatab oma kohale.

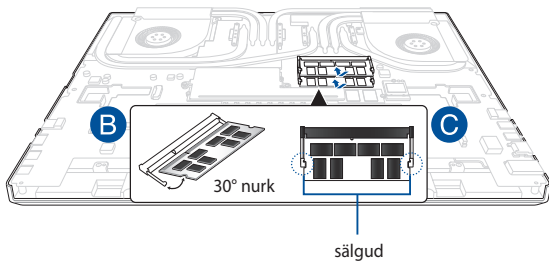

## M.2 kaardi paigaldamine

Ühilduva M.2 kaardi paigaldamisel oma sülearvutisse järgige allpool toodud juhiseid.

---

**OLULINE!** Maksimaalse ühilduvuse ja usaldusväarsuse tagamiseks soetage M.2 kaart selle sülearvuti volitatud edasimüüjatelt.

---

**HOIATUS!** Enne pesa katte eemaldamist lahutage arvutist kõik välisseadmed, telefonid või sideühendused ja toiteadapter (nt väline toiteallikas, aku jne).

---

### **MÄRKUS:**

- Sõltuvalt mudelist võib teie sülearvuti põhja ja M.2 kaardi välimus erineda, kuid mooduli paigaldusviis on sama.
  - Soovitav on paigaldada M.2 kaart asjatundja järelevalvel. Abi saamiseks pöörduge volitatud teeninduskeskusesse.
  - M.2 2280 pesa ei toeta ketast M.2 SATA SSD.
-


- A. Eemaldage pesa kate.

---


**MÄRKUS:** Lisateavet vt selle juhendi jaotisest *Pesa katte eemaldamine*.

---

- B. Eemaldage plaadi küljest kruvi(d).
- C. Tõstke plaat üles, et avada juurdepääs M.2 kaardipesadele.

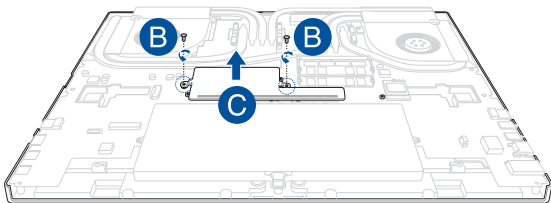

- D. Seadke M.2-kaart mooduli pesaga kohakuti ja sisestage.
- E. Kinnitage M.2-kaart kaasas oleva(te) kruvi(de)ga.

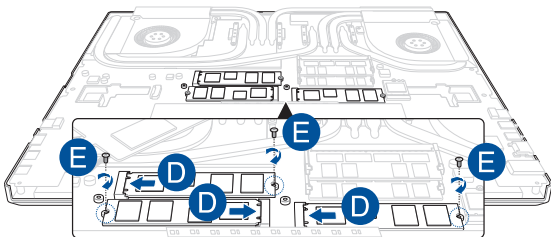

F. Sisestage plaat.

G. Kinnitage plaat eelnevalt eemaldatud kruvi(de)ga.

