


ASUS®

PA278QV/PA278QEV

Serisi LCD Monitörü

Kullanım Kilavuzu

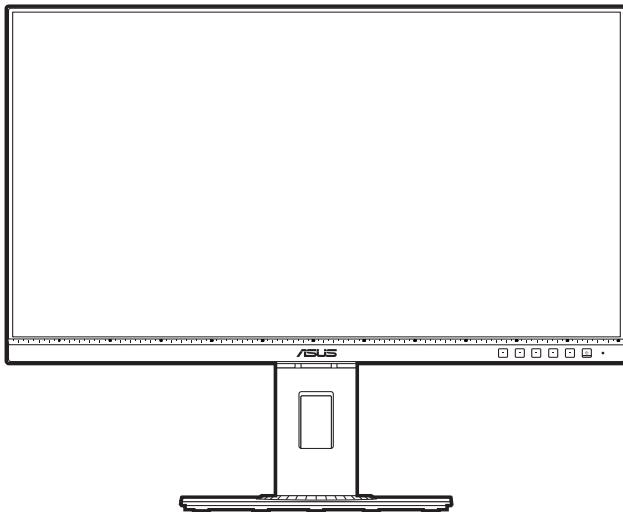

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

İlk Baskı

Mart 2020

Telif hakkı © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

Yedekleme amacıyla satın alan kişinin sakladığı belgeler haricinde bu kılavuzda açıklanan ürünler ve yazılımlar dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir kısmı ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") firmasının açık yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyası çıkarılamaz, geri alma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla herhangi bir dile çevrilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisı veya hizmeti uzatılmayacaktır: (1) Onarım, modifikasyon veya değişiklik yapma işleminin ASUS tarafından yazılı olarak onaylanması durumu haricinde yapılan ürünün onarılması, modifiye edilmesi veya değiştirilmesi işlemleri; veya (2) ürünün seri numarasının görünmez hale gelmesi veya kaybolması.

ASUS BU KILAUVUZU AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLAMAKTA OLUP BUNLARA HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEKŞİZİN ZIMNİ GARANTİLER YA DA SATILABİLİRLİK ŞARTLARI YA DA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİLDİR. ASUS'UN BU KILAUVUZDA VEYA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR ARIZADAN VEYA HATADAN KAYNAKLANAN DURUMLARDAN HABERDAR EDİLMESİ DURUMU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA ASUS, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ VEYA TEMSİLCİLERİ HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA SONUÇSAL HASARDAN DOLAYI SORUMLU OLMAYACAKTIR (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM VEYA VERİ KAYBI, İŞLETME YORUMLAMASI VB DURUMLAR İLE İLGİLİ HASARLAR DAHİLDİR).

İŞBU KILAUVUZDA YER ALAN ÖZELLİKLER VE BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLI VERİLMİŞTİR VE HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMAMKSIZIN HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞİTİREBİLİR VE ASUS TARAFINDAN TAAHHÜT VERİLMİŞ OLARAK YORUMLANAMAZ. ASUS, İŞBU KILAUVUZDA GÖRÜNEN HERHANGİ BİR HATA YA DA YANLIŞTAN DOLAYI HERHANGİ BİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAMAKTA OLUP BUNLARA KILAUVUZDA AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DAHİLDİR.

İşbu kılavuzda adı geçen ürünler ve kurum isimleri ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya telif hakları olabilir veya olmayıabilir ve herhangi bir ihlal durumuna sebep olmadan sahibinin avantajına olacak şekilde sadece tanımlama veya açıklama amacıyla kullanılmıştır.

İçindekiler

İçindekiler	iii
Bildirimler	iv
TCO onaylı.....	vi
Güvenlik bilgileri.....	vii
Bakım ve Temizlik.....	viii
Takeback Services.....	ix
AB enerji etiketi için ürün bilgisi	ix

Bölüm 1: Ürün tanımı

1.1 Hoşgeldiniz!	1-1
1.2 Paket içindekiler.....	1-1
1.3 Monitör tanımı	1-2
1.3.1 Ön görünüm	1-2
1.3.2 Arkadan görünüm	1-4

Bölüm 2: Ayarlar

2.1 Monitör kolunu/tabanını monte etme	2-1
2.2 Kolu/tabanı sökme (VESA duvara montaj için)	2-2
2.3 Monitörü ayarlama	2-3
2.4 Kabloları bağlama	2-4
2.5 Monitörü açın.....	2-4

Bölüm 3: Genel talimatlar

3.1 OSD (Ekranda Gösterimli) menüsü	3-1
3.1.1 Nasıl tekrar yapılandırılır	3-1
3.1.2 OSD işlevi tanımı	3-2
3.2 Teknik özellikler özeti	3-10
3.3 Anahat boyutları.....	3-12
3.4 Sorun giderme (SSS)	3-13
3.5 Desteklenen işletim modları.....	3-14

Bildirimler

Federal İletişim Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı olabilecek bir unsur içermez, ve
- Bu aygit istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere herhangi bir alınan etkileşimi kabul etmelidir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının Bölüm 15'inde belirtilen şartnameler uygun olarak Sınıf B bilgi cihazlarının sınırlarına uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, mesken alanlarında kullanım açısından girişimlere karşı uygun düzeyde bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansında enerji üretir kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo ve televizyon iletişiminde girişimlere neden olabilir. Bununla birlikte, böyle bir müdahalenin belli bir kuruluma bağlı olarak gerçekleşmeyeceğine dair bir garanti verilemez. Eğer ekipman açılıp kapatılarak anlaşılabilecek olan radyo veya televizyon yayınlarının almısında zararlı etkileşime sebep olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını yaparak etkileşimi düzeltmesi önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerleştirin.
- Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devreye ait bir prize bağlamak.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.



Monitörün grafik kartına bağlanması için kılıflı kablolardan kullanılması FCC düzenlemelerine uyumun sağlanması gerekmektedir. Sorumlu tarafaça uygunluğu onaylanmayan bu içinde yapılan değişiklik veya müdahaleler kullanıcının cihazı kullanımına yetkisini hükümsüz kılmaktır.

ENERGY STAR uyumlu ürün



ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı'nın ortak bir programı olup, enerji tasarruflu ürünler ve uygulamalarla hepimizin tasarruf etmesine ve çevreyi korumasına yardımcı olur.

ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünler ENERGY STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Monitör ve bilgisayar, 10 ve 30 dakika kullanılmazsa otomatik olarak uykuya moduna geçer. Bilgisayarınızı uyandırmak için fareye tıklayın veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın. Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen <http://www.energystar.gov/powermanagement> adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY STAR ortak program hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen <http://www.energystar.gov> adresini ziyaret edin.



NOT: Energy Star, FreeDOS ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde desteklenmez.

Kanada İletişim Bakanlığı Beyanı

Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Bakanlığınca Radyo Düzenlemelerinde ayarlanan dijital cihazdan çıkan radyo gürültüsü emisyonları için Sınıf B sınırlarını aşmaz.

Bu B Sınıf dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Réglement sur le matériel brouiller du Canada.




TCO onaylı

A third-party certification according to ISO 14024



Toward sustainable IT products



Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at tco-certified.com. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Güvenlik bilgileri

- Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gelen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, monitörü asla yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- Monitör kabinini asla açmaya çalışmayın. Monitörün içindeki tehlikeli yüksek voltajlar ciddi bedensel yaralanma ile sonuçlanabilir.
- Eğer güç kaynağı kesilirse, kendiniz onarmaya çalışmayın. Kalifiye servis teknikeri veya perakendeciniz ile temas geçiniz.
- Ürünü kullanmadan önce, tüm kabloların doğru bağlandığından ve güç kablolarının hasar görmediğinden emin olun. Eğer herhangi bir arıza bulursanız, derhal bayiniz ile temas geçiniz.
- Kabinin arkasındaki veya üstündeki yuvalar ve açıklıklar havalandırma için sağlanmıştır. Bu yuvaları engellemeyin. Doğru havalandırma sağlanmadığı sürece bu ürünü asla bir radyatörün veya ısı kaynağının üzerine ya da yakınına yerleştirmeyin.
- Monitör, sadece bilgi etiketinde belirtilen türde güç kaynağında çalıştırılmalıdır. Evinize tedarik edilen güç kaynağı ürünün farkında değilseniz, bayiinize ya da bölgenizdeki elektrik firmasına danışın.
- Yerel güç standardına uygun bir elektrik fizi kullanın.
- Güç şartlarını ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Toz, nem ve aşırı sıcaklıktan kaçının. Monitörü ıslanabilecek herhangi bir alana yerleştirmeyin. Monitörü, dengedeki bir yüzeye yerleştirin.
- Şimşek fırtınası sırasında ya da uzun süre kullanılmayacaksızın üniteyi fışını prizden çekin. Böylece monitörünüüz güç dalgalanmalarının vereceği hasarlara karşı korursunuz.
- Monitör kabininin yuvalarına asla nesneleri sokmayın veya herhangi bir sıvıyı dökmemeyin.
- Tatmin edici çalıştığından emin olmak için, monitörü sadece 100-240V AC arasındaki değere sahip yapılandırılan uygun prizlere sahip listelenen UL bilgisayarları ile kullanın.
- Monitörünüzde teknik sorun ile karşılaşırsanız, kalifiye servis teknikeri veya bayiniz ile temas geçiniz.
- Ses seviyesi kontrolünü ve ekolayzeri orta konum dışındaki diğer ayarlara ayarlanması kulak/kulaklı çıkış gerilimini artırabilir ve dolayısıyla ses basıncı seviyesini artırabilir.



Üzeri çizili tekerli çöp kutusu işaretü ürünün (elektrikli, elektronik ekipman ve civa içeren düğme hücre pil) halk çöplüğünü atılmaması gerektiğini gösterir. Lütfen elektronik ürünlerin imhası için yerel düzenlemeleri kontrol edin.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Bakım ve Temizlik

- Monitörünüzü kaldırmadan ya da yeniden konumlandırmadan önce, kabloların ve güç kablosunun bağlantısını kesmek daha iyidir. Monitörü konumlandırmadan doğru kaldırma tekniklerini izleyin. Monitörü kaldırıldığından veya taşıdığınızda, monitörün kenarlarından tutun. Ekranı standından veya kablosundan tutarak kaldırmayın.
- Temizlik. Monitörünüzü kapatın ve elektrik fişini prizden çıkartın. Monitör yüzeyini lif bırakmayan, aşındırmayan bir bez kullanarak temizleyin. İnatçı lekeler hafif temizleyici ile nemlendirilen bir bez kullanılarak temizlenebilir.
- Alkol veya aseton içeren bir temizleyici kullanmayın. Monitörde kullanmak için olan bir temizleyici kullanın. Temizleyiciyi asla ekrana püskürtmeyin, monitörün içine damatlayarak elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Aşağıdaki bulgular monitörde normaldir:

- Kullandığınız masaüstü modeline bağlı olarak ekranда hafif düzgün olmayan parlaklık bulabilirsiniz.
- Aynı görüntü saatlerce görüntülendiğinde, görüntüyü değiştirdikten sonra önceki görüntünün gölge görüntüsü kalabilir. Ekran yavaş yavaş normale donecek veya Güç Svicini birkaç saat kapatacaktır.
- Ekran karardığında veya yanıp söndüğünde veya artık çalışmıyorken, bunu düzeltmek için bayınız veya servis merkeziniz ile temas geçiniz. Ekranı kendi başınıza tamir etmeyin!

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler



UYARI: Bir görevi tamamlamaya çalışırken kendinize gelebilecek zararı önlemek için bilgi.



DİKKAT: Bir görevi tamamlamaya çalışırken komponentlere gelebilecek hasarı önlemek için bilgi.



ÖNEMLİ: Bir görevi tamamlamak için izlemeniz GEREKEN bilgilerdir.



NOT: Bir görevi tamamlamanız ayardım edecek ipuçları ve ek bilgiler.

Daha fazla bilgi nereden bulunabilir

Ek bilgi almak ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara bakınız.

1. ASUS web siteleri

ASUS'un dünya çapındaki web siteleri ASUS donanımı ve yazılım ürünlerini ile ilgili güncellenmiş bilgi sağlamaktaadır. Bkz. <http://www.asus.com>.

2. İsteğe bağlı dokümantasyon

Ürün paketinizde bayınız tarafından eklenebilecek isteğe bağlı belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart paketin bir parçası değildir.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

AB enerji etiketi için ürün bilgisi



PA278QV

1.1 Hoşgeldiniz!

ASUS® LCD monitörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz!

ASUS'un en son geniş ekran LCD monitörü daha geniş, daha parlak ve kristal netliğinde ekran sunarken görüntüleme deneyiminizi geliştiren özelliklere de sahiptir.

Bu özellikler ile, monitörün size getirdiği güvenilir ve hoş görüntü deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz!

1.2 Paket İçindekiler

Paketinizi kontrol ederek aşağıdaki ürünlerin içinde bulunup bulunmadığını kontrol edin:


- ✓ LCD monitörü
- ✓ Monitör tabanı
- ✓ Hızlı başlangıç kılavuzu
- ✓ Garanti kartı
- ✓ Güç kablosu
- ✓ HDMI kablosu (isteğe bağlı)
- ✓ DisplayPort kablosu (isteğe bağlı)
- ✓ DisplayPort kablosu (mini DP - DP) (isteğe bağlı)
- ✓ USB B - A kablosu (isteğe bağlı)
- ✓ Ses kablosu (isteğe bağlı)
- ✓ Renk Kalibrasyonu Test Raporu
- ✓ ProArt hoşgeldiniz kartı



Yukarıdaki öğelerden herhangi biri yoksa ya da zarar görmüşse hemen satıcınız ile görüşün.

1.3 Monitör tanıtımı

1.3.1 Ön görünüm

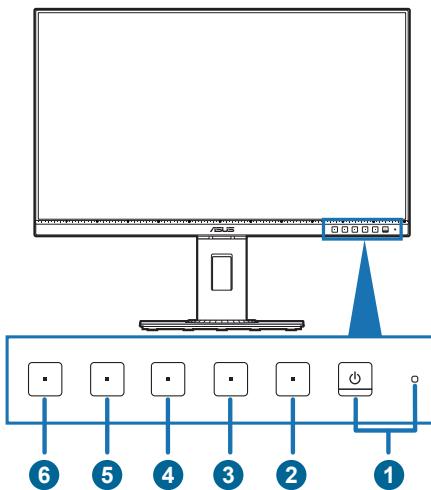

1. **Güç düğmesi/güç göstergesi**
 - Monitörü açar/kapatır.
 - Güç göstergesinin renk tanımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

Durum	Açıklama
Beyaz	Açma
Sarı	Bekleme modu
Kapama	Kapama
2. **Menü düğmesi:**
 - OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
 - OSD menüsüne girer.
 - Tuş Kilidi İşlevine 5 saniye uzun bastığınızda açık ve kapalı arasında değiştirir.
3. **Kapat düğmesi:**
 - OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
 - OSD menüsünden çıkar.
4. **QuickFit düğmesi:**
 - OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
 - Bu, hızalamak için tasarlanan QuickFit işlevini etkinleştirmek için olan bir hızlı erişim tuşudur.

- QuickFit işlevine genel izgara desenleri, kağıt boyutları ve foto boyutları dahildir. (Lütfen 3.1.2 OSD işlevi tanıtımı bakın).


5.  **Kısayol 1**

- OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
- Varsayılan: Parlaklık hızlı erişim tuşu
- Hızlı erişim tuşu işlevini değiştirmek için, Kısayol > Kısayol 1 menüye gidin.

6.  **Kısayol 2**

- OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
- Varsayılan: Mavi İşık Filtresi hızlı erişim tuşu
- Hızlı erişim tuşu işlevini değiştirmek için, Kısayol > Kısayol 2 menüye gidin.

1.3.2 Arkadan görünüm

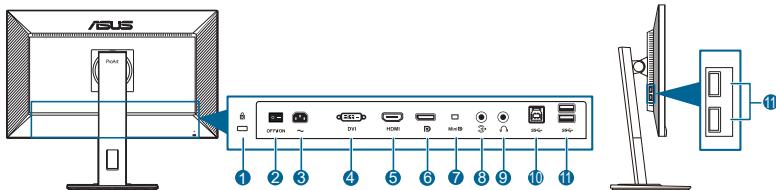

1. **Kensington kilit yuvası.**
2. **Güç düğmesi.** Gücü açmak/kapatmak için düğmeye basın.
3. **AC-GİRİŞ portu.** Bu port güç kablosuna bağlanır.
4. **DVI bağlantı noktası.** Bu 24-pimli port PC (Kişisel Bilgisayar) DVI-D dijital sinyal bağlantısı içindir.
5. **HDMI portu.** Bu port bir HDMI uyumlu aygit ile bağlanması içindir.
6. **DisplayPort girişi.** Bu port bir DisplayPort uyumlu aygit ile bağlamak içindir.
7. **Mini DisplayPort girişi.** Bu port bir Mini DisplayPort uyumlu aygit ile bağlamak içindir.
8. **Ses girişi portu.** Bu bağlantı noktası PC audio kaynağını verilen audio kablosu ile bağlar.
9. **Kulaklık jaki.** Bu port sadece bir HDMI/DisplayPort kablosu bağlı iken kullanılabilir.
10. **USB 3.2 Gen 1 Type-B.** Bu bağlantı noktası USB akış yukarı kablosuyla bağlantı içindir. Bağlantı, monitördeki USB bağlantı noktalarını etkinleştirir.
11. **USB 3.2 Gen 1 Type-A.** Bu portlar USB klavyesi/faresi, USB flaş sürücüsü vb gibi USB aygıtları ile bağlanmak içindir.


2.1 Monitör kolunu/tabanını monte etme

Monitör tabanını monte etmek için:

1. Monitörün ön kısmının bir masaya doğru bakmasını sağlayın.
2. Stand aksamının kol menteşesini monitörün arkasındaki bölmesine yerleştirin (seçilen modellerde).
3. Tabanı kola iliştirin ve koldaki sekmenin tabandaki kanala uyduğundan emin olun.
4. Verilen vidayı sıkıştırarak tabanı kola sabitleyin.



Monitörün hasar görmesini önlemek için masanın yüzeyini yumuşak bir bez ile kapatmanızı öneriz.

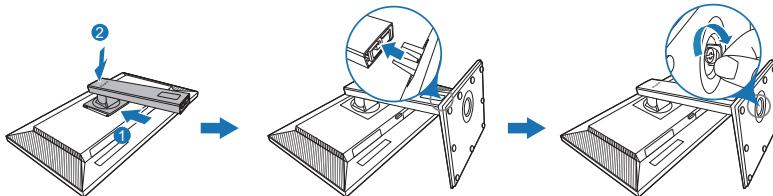

(Seçili modellerde)




Taban vida boyutu: M6 x 16,2 mm.

2.2 Kolu/tabanı sökme (VESA duvara montaj için)

Bu monitörün sökülebilir kolu/tabanı özellikle VESA duvara montaj için tasarlanmıştır.

Kolu/tabanı sökmek için:

1. Monitörün ön kısmının bir masaya doğru bakmasını sağlayın.
2. Serbest bırakma düğmesine basın ve ardından monitörden kolu/tabanı çıkarın (Şekil 1).

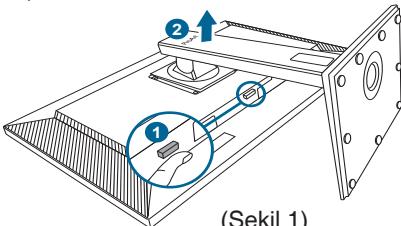

(Şekil 1)



Monitörün hasar görmesini önlemek için masanın yüzeyini yumuşak bir bez ile kapatmanızı öneriz.




- VESA duvara montaj kiti (100 x 100 mm) ayrıca satın alınır.
- Asgari ağırlık/yük 22,7 kg iken sadece UL Listelenen Duvara Montaj Desteğini kullanın (Vida boyutu: M4 x 10 mm)

2.3 Monitörü ayarlama


- Optimum görüntüleme için, yüzünüzü monitöre tam çevirerek bakmanız önerilir, bu durumda monitörü sizin için en uygun olan açıya ayarlayın.
- Açıyı değiştirdiğinizde monitörün düşmesini önlemek için stanttan tutun.
- Monitörün açısını $+35^\circ$ ila -5° arasında ayarlayabilirsiniz ve ister sola isterse de sağa 90° döner ayar yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca monitörün yüksekliğini ± 150 mm'de ayarlayabilirsiniz.



(Eğdirme)





(Döner)



(Yükseklik ayarı)

Monitörü döndürme


- Monitörü en yüksek konuma kaldırın.
- Monitörü azami açıya eğin.
- İstediğiniz açıyı elde etmek için monitörü saat yönünde/saatin tersi yönünde çevirin.



Görüntüleme açısını ayarlarken monitörün hafif sallanması normaldir.

2.4 Kabloları bağlama

Kabloları aşağıdaki talimatlara göre bağlayın:

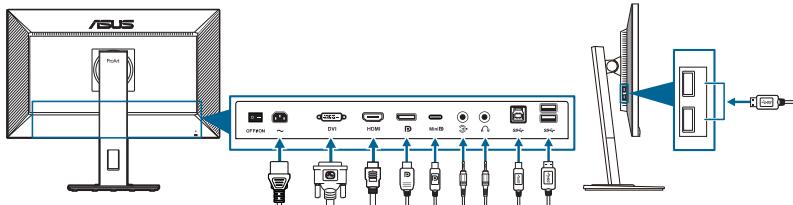

- **Güç kablosunu bağlamak için:** Güç kablosunun bir ucunu monitörün AC girişi bağlantı noktasına sağlam bir şekilde bağlayın ve diğer ucunu elektrik prizine bağlayın.
- **DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI kablosunu bağlamak için:**
 - a. DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI kablosunun bir ucunu monitörün DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI jakına takın.
 - b. DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI kablosunun diğer ucunu bilgisayarınızın DVI/DisplayPort/mini DisplayPort/HDMI jakına bağlayın.
 - c. DVI konektörünü sabitlemek için iki vida kullanın.
- **Ses kablosunu bağlamak için:** ses kablosunun bir ucunu monitörün ses girişi bağlantı noktasına bağlayın, diğer ucunu bilgisayarın ses çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.
- **Kulaklıği kullanmak için:** HDMI/DisplayPort sinyali beslendiğinde fiş türündeki ucu monitörün kulaklık jakına takın.
- **USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktalarını kullanmak için:**
 - » Karşıya Yükleme: Birlikte verilen USB Tip-B - Tip-A kablosunu kullanın. Bilgisayarınıza en son Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 işletim sistemi yüklenigidinden emin olun. Bu, monitördeki USB bağlantı noktalarının çalışmasına olanak sağlayacaktır.
 - » İndirme: Aygıtınızın USB Tip-A kablosunu monitörün USB Tip-A jakına takın.




Bu kablolar bağlılığında, OSD menüsündeki Giriş Seçimi öğesinden istediğiniz sinyali seçebilirsiniz.

2.5 Monitörü açın

Güç düğmesine basın Güç düğmesinin konumu için sayfa 1-2'ye bakın. Monitörün AÇIK olduğunu göstermek için güç göstergesi beyaz yanar.

3.1 OSD (Ekranda Gösterimli) menüsü

3.1.1 Nasıl tekrar yapılandırılır

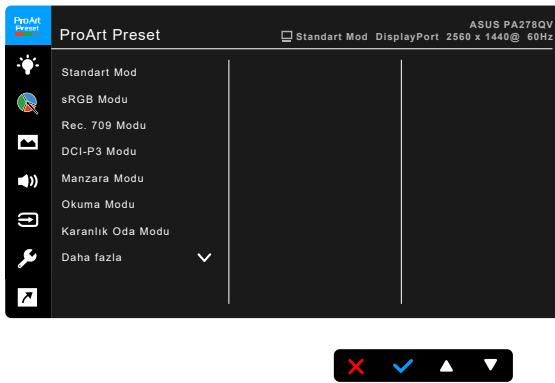

1. Herhangi bir düğmeye basarak (Güç düğmesi hariç) OSD menüsünü görüntüleyin.
2. OSD menüsünü etkinleştirmek için Menü düğmesine basın.
3. İşlevler arasında gezinmek için ekranda belirtilen düğmelere basın. İstediğiniz işlevi vurgulayın ve düğmesine basarak aktive edin. Eğer işlev bir alt menüde seçilirse, alt menü işlevlerinde gezinmek için ve üzerine tekrar basın. İstediğiniz alt menü işlevini vurgulayın ve düğmesine basarak aktive edin.
4. Seçtiğiniz işlevin ayarlarını değiştirmek için ve üzerine basın.
5. Çıkmak ve OSD menüsünü kaydetmek için, OSD menüsü kabloluncaya kadar veya üzerine sürekli basın. Diğer işlevleri ayarlamak için, adım 1-4'ü tekrarlayın.

3.1.2 OSD işlevi tanıtımı

1. ProArt Preset

Bu işlev tercihinize göre seçim yapabileceğiniz 10 alt işlevi içerebilir. Her modda Sıfırlama seçimi bulunmakta olup ayarınızı korumanıza veya önayar moduna dönmenize olanak sağlar.



- Standart Mod:** Belge düzenlemek için en iyi seçimdir.
- sRGB Modu:** sRGB renk alanı ile uyumlu olup sRGB modu belge düzenleme için en iyi seçimdir.



sRGB Modu Energy Star® gereksinimlerini karşılar.

- Rec. 709 Modu:** Rec. 709 renk alanı ile uyumludur.
- DCI-P3 Modu:** DCI-P3 renk alanı ile uyumludur.
- Manzara Modu:** Manzara fotoğraf görüntüleme için en iyi seçim.
- Okuma Modu:** Bu, kitap okumak için en iyi seçimdir.
- Karanlık Oda Modu:** Bu, zayıf ortam ışığı bulunan yerlerde en iyi seçimdir.
- Hızlı İşleme Modu:** Farklı arka ışık frekansları oluşturmak için ekranı yüksek yenileme hızı performansı olarak simüle eder.



Hızlı İşleme Modu yalnızca 75Hz'de etkinleştirilebilir.



Bu işlevi etkinleştirmek için, aşağıdakileri yapmanız gereklidir: Adaptive-Sync'ı kapatın.

Bu işlev kullanılırken Parlaklık, Mavi Işık Filtresi, ASCR, Trace Free ayarlanamaz.


- Kullanıcı Modu 1/Kullanıcı Modu 2:** Gelişmiş Ayarda renk ayarlarını yapmanıza olanak sağlar.

Aşağıdaki tabloda, her ProArt Preset modu için varsayılan yapılandırmalar gösterilmektedir:

İşlev	Standart Mod	sRGB Modu	Rec. 709 Modu	DCI-P3 Modu	Manzara Modu	Okuma Modu	Karanlık Oda Modu	Hızlı İşleme Modu	Kullanıcı Modu 1/ Kullanıcı Modu 2
Renk Sicaklığı	6500K	Sabit 6500K	6500K	Etkinleştir (P3-Theater)	6500K	Devre dışı bırak	6500K	6500K	6500K
Parlaklılık	50	Sabit 100 ünite	100 ünite	Etkinleştir (50)	100	Etkinleştir (8)	Etkinleştir (0)	50	50
Kontrast	80	Sabit 80	80	Etkinleştir (80)	80	Devre dışı bırak (80)	80	80	80
ASCR	Devre dışı bırak	Devre dışı bırak	Devre dışı bırak	Devre dışı bırak	Kapalı	Devre dışı bırak	Kapalı	Devre dışı bırak	Devre dışı bırak
Netlik	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)	Etkinleştir (0)
Renk Doygunluğu	Orta (50)	Devre dışı bırak	Orta (50)	Etkinleştir (50)	Orta (50)	Devre dışı bırak	Orta (50)	Orta (50)	Orta (50)
Renk Tonu	Orta (50)	Devre dışı bırak	Orta (50)	Etkinleştir (50)	Orta (50)	Devre dışı bırak	Orta (50)	Orta (50)	Orta (50)
Renk	Etkinleştir (Varsayılan)	Devre dışı bırak	Etkinleştir (Varsayılan)	Etkinleştir (Varsayılan)	Etkinleştir (Varsayılan)	Etkinleştir (Varsayılan)	Etkinleştir (Varsayılan)	Etkinleştir (Varsayılan)	Etkinleştir (Varsayılan)
Gama	Etkinleştir (2,2)	Sabit (2,2)	Etkinleştir (2,4)	Devre dışı bırak	Devre dışı bırak	Etkinleştir (2,2)	Etkinleştir (2,2)	Etkinleştir (2,2)	Etkinleştir (2,2)
VividPixel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Mavi İşık Filtresi

Bu işlevde, mavi ışık filtre seviyesini ayarlayabilirsiniz.

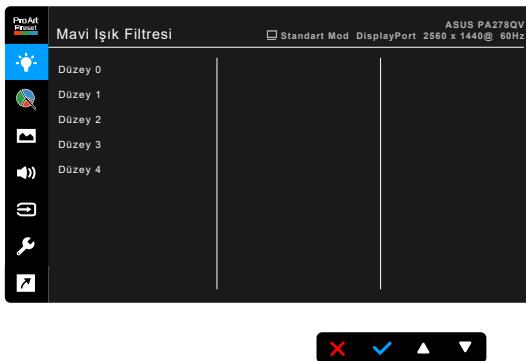

- **Düzey 0:** Değişiklik yok.

- **Düzen 1~4:** Seviye artıkça, daha az mavi ışık yayılır. Mavi Işık Filtresi etkinleştirildiğinde, Standart Modunun varsayılan ayarları otomatik olarak içeri aktarılacaktır. Düzey 1 ile Düzey 3 arasında, Parlaklık işlevi kullanıcı tarafından yapılandırılabılır. Düzey 4 optimize edilen ayardadır. TUV Düşük Mavi Işık Sertifikasyonu ile uyumludur. Parlaklık işlevi kullanıcı tarafından yapılandırılamaz. Bu işlevi etkinleştirmek ECO Mode otomatik olarak kapatır.




Lütfen göz gerginliğini gidermek için aşağıdakilere bakınız:

- Eğer kullanıcılar uzun saatler boyunca çalışıyorlarsa ekrandan uzak kalacakları bir süre olmalıdır. Bilgisayarda yaklaşık 1 saat sürekli çalıştırıldan sonra kısa aralar (en az 5 dk) vermeniz önerilir. Kısa ve sık mola vermeniz tek bir uzun mola vermenizden daha etkilidir.
- Göz gerilimini ve gözlerde kuruluğu en düşük seviyeye çekmek için, kullanıcılar uzaktaki nesnelere odaklanarak gözünü düzenli olarak dinlendirmelidir.
- Göz egzersizleri göz geriliminin azaltılmasına yardım edebilir. Bu egzersizleri sık sık tekrarlayın. Ege göz gerilimi devam ederse, lütfen bir doktor ile görüşün. Göz egzersizleri: (1) Sürekli yukarı ve aşağı bakın (2) Gözlerinizi yavaşça yukarı kaydırın (3) Gözlerinizi çaprazlama hareket ettirin.
- Yüksek enerjiye sahip mavi ışık göz gerilimine ve AMD'ye (Yaş ile İlgili Maküler Dejenerasyon) sebep olabilir. Mavi Işık Filtresi zararlı mavi ışığı %70 (maks.) azaltarak CVS (Bilgisayar görüşü Sendromu)'ndan kaçınmanızı sağlar.

3. ProArt Palette

Bu menüden istediğiniz bir renk ayarını ayarlayın.

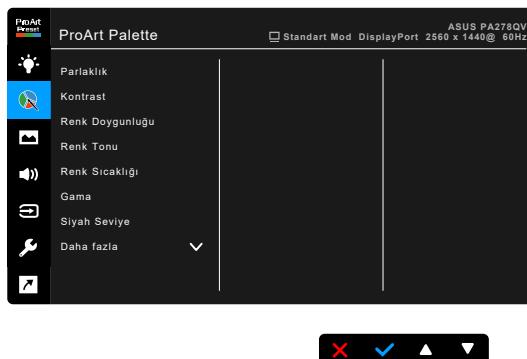


- **Parlaklık:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Kontrast:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Renk Doygunluğu:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Renk Tonu:** Görüntü rengini yeşil ve mor arasında kaydırır.

- **Renk Sıcaklığı:** 9300K, 6500K, 5500K, 5000K ve P3-Theater dahil 5 mod içerir.
- **Gama:** Renk modunu 2,6, 2,4, 2,2, 2,0 veya 1,8 olarak ayarlamana olanak sağlar (Mac).
- **Siyah Seviye:** Başlatılan 1. sinyal seviyesi olan en koyu gri seviyeyi ayarlamak içindir.
- **Renk:**
 - * Altı-eksenli renk tonu ayarı.
 - * Altı-eksenli doygunluk ayarı.
 - * R, G, B kazanç düzeylerini ayarlar.
 - * R, G, B için siyah seviyesi dengeleme değerlerini ayarlar.
- **Renk Sıfırlama:**
 - * Geçerli mod renk sıfırlama: Geçerli renk modunun renk ayarlarını varsayılan fabrika değerine sıfırlar.
 - * Tüm modlar renk sıfırlama: Tam renk modlarının renk ayarlarını varsayılan fabrika değerine sıfırlar.

4. Resim

Bu menüden görüntü ile ilgili ayarı ayarlayın.

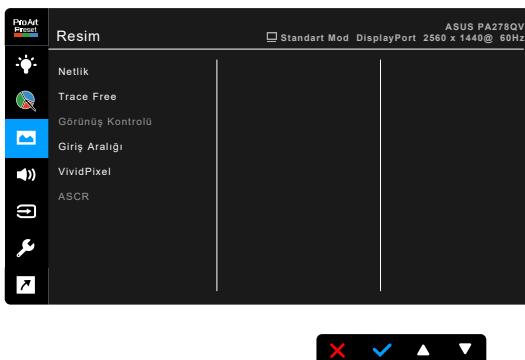

- **Netlik:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Trace Free:** Monitörün yanıt verme süresini ayarlar.
- **Görünüş Kontrolü:** En-boy oranını Tam, 4:3 veya OverScan olarak ayarlar.




4:3 sadece giriş kaynağı 4:3 formatında iken vardır. OverScan sadece HDMI giriş kaynağı için vardır.

- **Giriş Aralığı:** Sinyal aralığını tamamen siyahan beyaza kadar sunulan ekran aralığıyla eşleştirmek içindir.
- **VividPixel:** Görüntülenen resmin çıkış hattını genişletir ve ekranda yüksek kalitede görüntüler oluşturur.
- **ASCR:** ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) işlevini açar/kapatır.

5. Ses


Ses Düzeyi, Sessiz ve Kaynak değerlerini bu menüden ayarlayabilirsiniz.

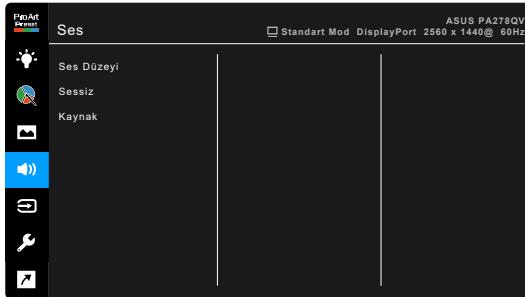

- **Ses Düzeyi:** Ayar aralığı 0 ile 100 arasındadır.
- **Sessiz:** Monitör sesini açık ve kapalı arasında değiştirir.
- **Kaynak:** Monitör sesinin hangi kaynaktan geldiğine karar verir.


6. Giriş Seçimi

Bu işlevde, istediğiniz giriş kaynağını seçebilirsiniz.

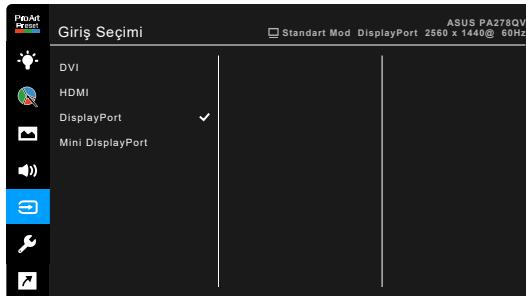

7. Sistem Kurulumu

Sistemi ayarlamانıza olanak sağlar.

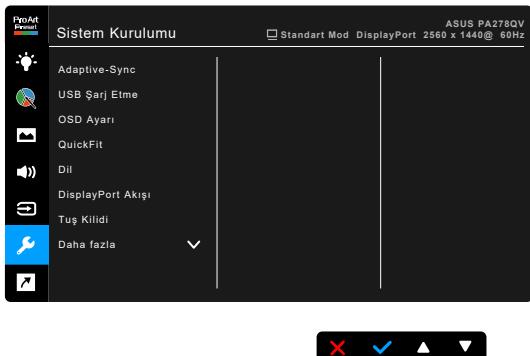

- **Adaptive-Sync** (sadece DisplayPort/HDMI): Güç verimi için tipik içerik çerçevesine bağlı olarak ekran yenileme oranını dinamik olarak ayarlamak için Adaptive-Sync destekli* grafik kaynağına izin verir, kekelemeden ve düşük gecikmeli görüntü güncellemesi ile.



- * Adaptive-Sync sadece 48Hz ~ 75Hz aralığında etkinleştirilebilir.
 - * Desteklenen GPU'lar için, minimum PC sistem ve sürücü gerekliliklerini öğrenmek için lütfen GPU üreticileri ile temasla geçiniz.
- Bu işlevi etkinleştirmek için, aşağıdakileri yapmanız gereklidir: DisplayPort Akışını DisplayPort 1.2 olarak ayarlayın.

- **USB Şarj Etme:**

- * “Beklemede Açık”, USB aşağı akış bağlantı noktalarının, monitör açıldığında veya bekleme modundayken harici aygıtları şarj etmesini sağlar.
- * “Beklemede Kapalı”, USB aşağı akış bağlantı noktalarının sadece monitör açıldığında harici aygıtları şarj etmesini sağlar.



Sadece USB alt bağlantı noktası BC1.2 USB girişi, bağlantı kablosu bağlı olmadan şarj edilebilir.

- **OSD Ayarı:**

- * OSD zaman aşımını 10 saniyeden 120 saniyeye ayarlar.
- * DDC/CI işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- * OSD arkaplanını opaktan şeffafaya ayarlar.

- **QuickFit:** Kullanıcıların, test kopyalarını yazdırmadan belgenin veya fotoğraf düzeninin önizlemesini doğrudan ekranında görüntülemelerini sağlar.

- * Ruler: Bu model, üst ve sol tarafta fiziksel cetvel sunar. Metrik ve emperyal ölçümleri arasında geçiş yapmak için ↪ Dönüş düğmesine 3 saniyeden uzun süre basabilirsiniz.



- * Alignment: Tasarımcıları ve kullanıcıları bir sayfada içeriği ve düzen oluşturmasını ve tutarlı bir görünüm ve his elde etmesini kolaylaştırır.



- * A4: Kullanıcıların belgelerini ekranda gerçek boyutta görüntülemelerini sağlar.



- * B5: Kullanıcıların belgelerini ekranda gerçek boyutta görüntülemelerini sağlar.




- **Dil:** Seçebileceğiniz 21 dil vardır, bunlar İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flamenkçe, Portekizce, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Lehçe, Romence, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tai dili, Endonezyaca, Farsça.

- **DisplayPort Akışı:** Grafik kartı ile uyum. DisplayPort 1.1 veya DisplayPort 1.2'yi grafik kartı DP sürümüne göre seçin.
- **Tuş Kilidi:** Tüm işlev tuşlarını devre dışı bırakmak için. Tuş kilidi işlevini iptal etmek için sağdaki saniye düğmesine beş saniyeden uzun süre basın.
- **Güç Göstergesi:** LED göstergesini açar/kapatır.
- **Bilgi:** Monitör bilgisini gösterir.
- **Tümünü Sıfırla:** "Evet" varsayılan ayarları geri yüklemenize olanak sağlar.

8. Kısayol

Kısayol 1 ve 2 düğmeleri için işlevleri tanımlar.

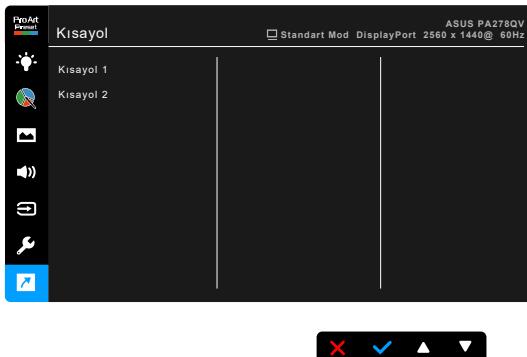

- **Kısayol 1/Kısayol 2:** Kısayol 1 ve 2 düğmeleri için bir işlev seçer.



Belirli bir işlev seçildiğinde veya etkinleştirildiğinde, kısayol tuşunuz desteklenmeyebilir. Kısayol için mevcut işlev seçimleri: Mavi İşık Filtresi, Parlaklık, Kontrast, Renk Sıcaklığı, QuickFit, Kullanıcı Modu 1, Kullanıcı Modu 2.

3.2 Teknik özellikler özeti


Panel Türü	TFT LCD
Panel boyutu	27" (16:9, 68,47 cm) geniş ekran
Maks. Çözünürlük	2560 x 1440
Piksel aralığı	0,2331 mm x 0,2331 mm
Parlaklık (Tip.)	350 cd/m ²
Kontrast Oranı (Tip.)	1000:1
Kontrast Oranı (Maks.)	100.000.000:1 (ASCR açık iken)
Görüntüleme açısı (Y/D) CR > 10	178°/178°
Görüntüleme renkleri	16,7 M
Yanıt Süresi	≤ 5 ms
ProArt Preset seçimi	10 renkli önyayar modları
Otomatik ayarlama	Hayır
Renk sıcaklığı seçimi	5 renk sıcaklığı
Analog giriş	Hayır
Dijital giriş	DisplayPort v1.2, mini DisplayPort, HDMI v1.4, DVI-D ile HDCP
Dijital Çıkış	Hayır
Kulaklık jakı	Evet
Ses girişi	Evet
Hoparlör (Yerleşik)	PA278QV: 2 tane 2 W Stereo, RMS PA278QEY: Hayır
USB 3.2 Gen 1 portu	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Renkler	Siyah
Güç LED'i	Beyaz (Açık)/Kehribar (Beklemede)
Eğdirme	+35° ~ -5°
Mil	+90° ~ -90°
Döner	+90° ~ -90°
Yükseklik Ayarı	150 mm
Kensington kilidi	Evet
AC giriş voltajı	AC: 100~240 V
Güç tüketimi	Güç Açık: < 20,3 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat)
Sıcaklık (Çalışma)	0°C~40°C
Sıcaklık (Çalışmıyorumken)	-20°C~+60°C
Stand yokken Boyut (G x Y x D)	615 x 372 x 51 mm
Boyut (G x Y x D) stand ile	615 x 532 x 226 mm (en yüksek), 615 x 382 x 226 mm (en düşük)
Boyut (G x Y x D)	828 x 162 x 495 mm (paket)
Ağırlık (Tahm.)	6,9 kg (Net); 4,7 kg (Stand yokken); 9,2 kg (Brüt)

Çoklu diller	21 dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Lehçe, Romence, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tai dili, Endonezyaca, Farsça)
Aksesuarlar	Hızlı başlangıç kılavuzu, garanti kartı, güç kablosu, HDMI kablosu (isteğe bağlı), DisplayPort kablosu (isteğe bağlı), USB B - A kablosu (isteğe bağlı), ses kablosu (isteğe bağlı), DisplayPort kablosu (mini DP - DP) (isteğe bağlı), renk kalibrasyonu test raporu, ProArt hoşgeldiniz kartı
Uyum ve Standartlar	<p>PA278QV:</p> <p>UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star®, RoHs, Windows 7/8.1/10 WHQL, Flicker Free, Low Blue Light, Add PSB, TCO, CEC</p> <p>PA278QEVE:</p> <p>CCC, CEL, BSMI</p>

*Teknik özellikler önceden bildirmeksızın değişikliğe tabidir.

**Ses/USB/Kart okuyucusu bağlantısı olmadan 200 düğümlük bir ekran parlaklığını ölçme.

3.3 Anahat boyutları

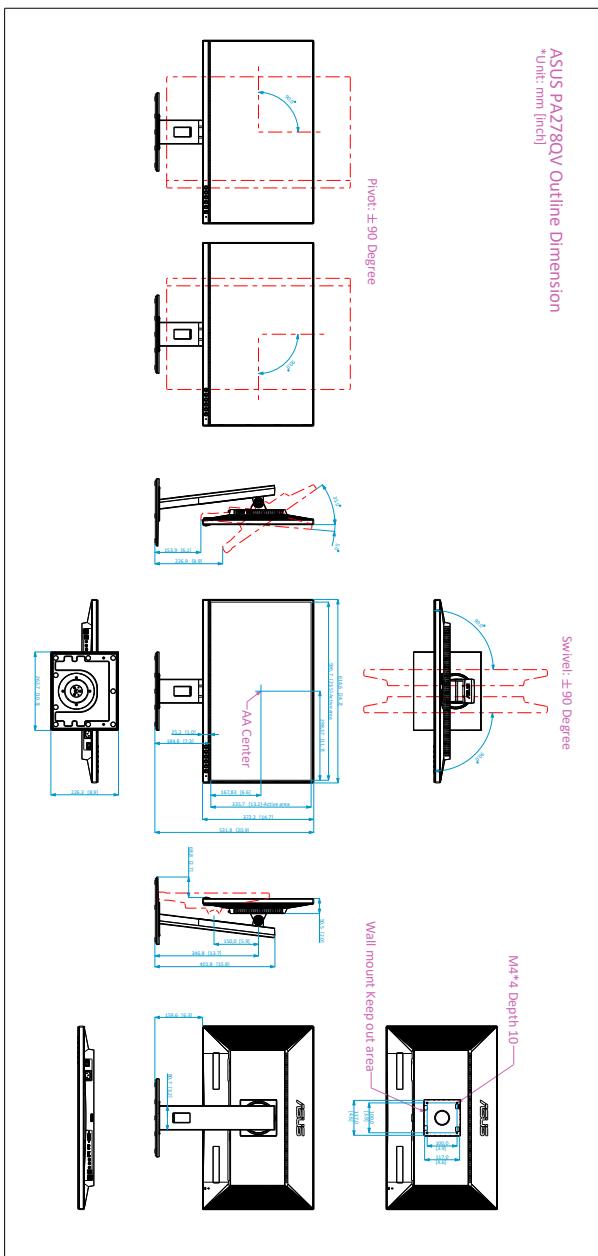

3.4 Sorun giderme (SSS)

Sorun	Olası Çözüm
Güç LED AÇIK değil	<ul style="list-style-type: none">Monitörün AÇIK modda olup olmadığını kontrol etmek için \odot düğmesine basın.Güç kablosunun monitöre ve güç prizine doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.Güç düğmesinin AÇIK olup olmadığını kontrol edin.
Güç LED'i kehrivar yanar ve ekranda görüntü yoktur	<ul style="list-style-type: none">Monitörün ve bilgisayarın AÇIK modda olup olmadığını kontrol edin.Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olun.Sinyal kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin bükülmemişinden emin olun.Bilgisayarın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılabilir diğer monitöre bilgisayarınızı bağlayın.
Ekran görüntüsü çok açık veya koyu	<ul style="list-style-type: none">OSD üzerinden Kontrast ve Parlaklık ayarlarını ayarlayın.
Ekran görüntüsü ortalanmadı veya doğru boyutlandırılmadı	<ul style="list-style-type: none">OSD üzerinden Y-Konumu veya D-Konumu ayarlarını ayarlar.
Ekran görüntüsü geri seker veya dalga modeli görüntüde bulunur	<ul style="list-style-type: none">Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olun.Elektrik etkileşimine sebep olabilecek elektrik cihazları taşıyın.
Ekran görüntüsünde renk defolari var (beyaz renk beyaz gibi görünmüyor)	<ul style="list-style-type: none">Sinyal kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin bükülmemişinden emin olun.OSD üzerinden Tüm Sıfırlama işlemlerini yürütün.R/G/B renk ayarlarını yapın veya OSD üzerinden Renk Sıcaklığını seçin.
Ekran görüntüsü bulanık veya karışık	<ul style="list-style-type: none">OSD üzerinden Faz ve Saat ayarlarını ayarlayın.
Ses yok veya ses zayıf	<ul style="list-style-type: none">HDMI/DisplayPort kablosunun monitöre ve bilgisayara doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olun.Monitörünüzün ve HDMI/DisplayPort aygıtinizın ses ayarlarını ayarlayın.Bilgisayar ses kartı sürücüsünün doğru takıldığından ve etkinleştirildiğinden emin olun.

3.5 Desteklenen işletim modları

Çözünürlük Frekansı	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25,18
640x480	35,00(N)	66,66(N)	30,24
640x480	37,87(N)	72,82(N)	31,5
640x480	37,5(N)	75,00(N)	31,5
720x400	31,47(N)	70,08(P)	28,32
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40
800x600	46,86(P)	75,00(P)	49,5
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65
1024x768	56,476(N)	70,069(N)	75
1024x768	60,02(N)	75,00(N)	78,75
1152x864	67,5(P/N)	75,00(P/N)	108
1280x720	45,00(P)	60,00(N)	74,25
1280x768	47,78(P)	60,00(N)	79,5
1280x800	49,7(P)	60,00(N)	83,5
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(P)	108
1280x1024	79,98(P)	75,02(P)	135
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106,5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1680x1050	65,29(N)	60,00(P)	146,25
1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148,5
1920x1200 (Azalan Yanıp Sönme)	74,038(P)	59,95(N)	154
1920x1200	74,556(N)	59,885(P)	193,25
2048x1152(Azalan yanıp sönme)	70,99(P)	59,9(N)	156,75
2560x1080	66,636(P)	59,978(N)	181,25
2560x1440	88,787(P)	59,951(N)	241,5
2560x1440	111,786(P)	74,924(N)	298,47

H-senk/V-senk (giri zamanlaması) için "P", "N", "Artı", "Eksi" kutubu gösterir.

Monitör video modunda çalışırken (örn., verileri göstermezken), standart tanımlı videoya ek olarak aşağıdaki yüksek çözünürlük modları desteklenecektir.

Zamanlama Adı	Piksel Formatı	Yatay Frekans (kHz)	Düzenleme Frekansı (Hz)	Piksel Hızı (MHz)
480p	720 x 480	31,469	60	27
720p60	1280 x 720	45	60	74,25
576p	720 x 576	31,25	50	27
720p50	1280 x 720	37,5	50	74,25
1080p24	1920 x 1080	27	24	74,25
1080p25	1920 x 1080	28,125	25	74,25
1080p60	1920 x 1080	67,5	60	148,5
1080p50	1920 x 1080	56,25	50	148,5

