

ASUS Tablet

# IN SEARCH OF INCREDIBLE

Korisnički priručnik

CR9022

Prvo izdanje  
Travanj 2014

**ASUS**<sup>®</sup>  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## Punjenje uređaja

Pobrinite se da potpuno napunite baterijski modul za ASUS Tablet prije korištenja u baterijskom načinu rada duže vrijeme. Zapamtite da adapter napajanja puni bateriju samo kada je ASUS Tablet ukopčan u izvor izmjeničnog električnog napajanja. Morate znati da punjenje traje duže kada je ASUS Tablet u upotrebi.

---

**VAŽNO!** Ne ostavljajte ASUS Tablet priključen na izvor napajanja ako je potpuno napunjen. ASUS Tablet nije izveden tako da u dužem razdoblju može ostati priključen na izvor električnog napajanja.

---

## Mjere predostrožnosti za korištenje u zrakoplovima

Kontaktirajte svoju zrakoplovnu tvrtku kako biste se upoznali s povezanim uslugama na letu koje je moguće koristiti i ograničenjima koja treba slijediti pri korištenju ASUS Tableta tijekom leta.

---

**VAŽNO!** ASUS Tablet može prolaziti kroz rendgenske uređaje (koriste se za predmete postavljene na transportne trake), ali ne izlažite ga utjecaju magnetskih detektora i palica.

---

## Sigurnosne mjere opreza

ASUS Tablet smije se koristiti samo u okruženju s temperaturom između 0 °C (32 °F) i 35 °C (95 °F).

Dugotrajno izlaganje ekstremno visokoj ili niskoj temperaturi brzo će isprazniti bateriju i skratiti njen radni vijek. Kako bi se osigurao optimalni rad baterije, osigurajte temperaturu okoline unutar preporučenog raspona.

# Sadržaj pakiranja



ASUS Tablet



Punjač baterije\*



Adapter napajanja\*



Tehnička  
dokumentacija i  
jamstvena kartica



Micro USB kabel\*

---

## BILJEŠKE:


- Ako je bilo koji od dijelova oštećen ili nedostaje, obratite se dobavljaču.
  - \*Ovaj sadržaj razlikuje se ovisno o zemlji i regiji.
-

# Vaš ASUS Tablet


## Pogled s prednje strane



## Pogled sa stražnje strane

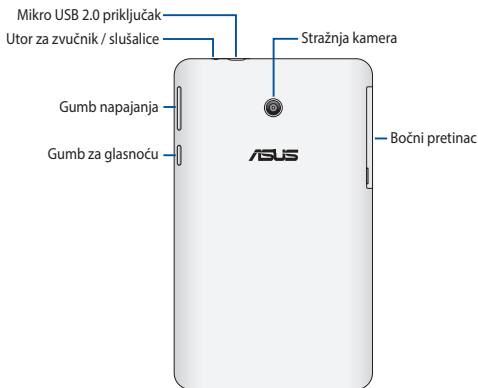

## Unutrašnjost bočnog pretinca

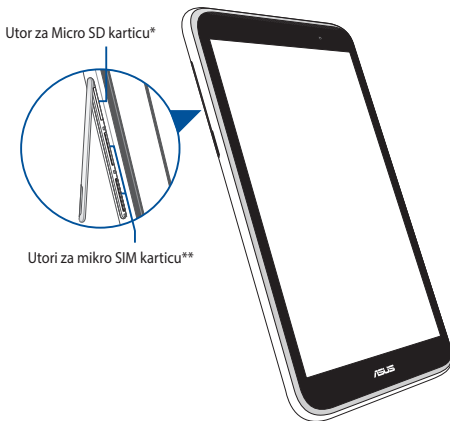

---

**NAPOMENA:** broj utora za mikro SIM kartice razlikuje se u ovisnosti o zemlji i regiji.

---

\* Utor za microSD karticu podržava microSD i microSDHC formate kartice.

\*\* Utori za mikro SIM karticu podržavaju WCDMA i EDGE/GSM mrežne opsege.

# Punjenje ASUS Tableta

## Upotreba adaptera napajanja i mikro USB kabela



### Za punjenje ASUS Tableta:

- A** Spojite USB kabel na adapter napajanja.
- B** Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.
- C** Priključite adapter napajanja u uzemljenu utičnicu.



ASUS Tablet puniti osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom na rečinu rada.

## Upotreba punjača baterije



Za punjenje ASUS Tableta:

- A** Ukopčajte mikro USB priključak u ASUS Tablet.
- B** Priključite punjač baterije u uzemljenu električnu utičnicu.



ASUS Tablet punite osam (8) sati prije prve upotrebe u baterijskom na rečinu rada.

---

## **VAŽNO!**

- Koristite isključivo isporučeni adapter napajanja i mikro USB kabl za punjenje ASUS Tableta. Korištenje drugog adaptera napajanja može uzrokovati kvar na ASUS Tablet.
  - Skinite zaštitni sloj s adaptera napajanja i mikro USB kabla prije punjenja ASUS Tableta radi prevencije od rizika i ozljede.
  - Pobrinite se da ukopčate adapter napajanja u ispravnu utičnicu s ispravnim nazivnim ulaznim podacima. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 1 A.
  - Kada koristite ASUS Tablet u režimu adaptera napajanja, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
  - Nemojte stavljati predmete na ASUS Tablet.
- 

## **BILJEŠKE:**

- ASUS Tablet može se puniti preko USB priključka na računalu samo kad je u režimu mirovanja (isključen ekran) ili je isključen.
  - Punjenje preko USB priključka računala može trajati duže nego inače.
  - Ako vaše računalo ne osigurava dovoljno energije za punjenje ASUS Tableta, napunite ASUS Tablet putem uzemljene utičnice.
-

## Ugradnja mikro SIM kartice

Kako biste mogli upućivati pozive, slati tekstualne poruke ili se povezivati s mobilnom širokopojasnom mrežom pomoću ASUS Tableta, potrebno je instalirati mikro SIM (Modul za identifikaciju pretplatnika) karticu.

---

**NAPOMENA:** broj utora za mikro SIM kartice razlikuje se u ovisnosti o zemlji i regiji.


---

Ugradnja mikro SIM kartice:

1. Skinite poklopac bočnog pretinca ASUS Tablet.



2. Stavite mikro SIM karticu u bilo koji utor za mikro SIM karticu s metalnim kontaktima okrenutima prema gore.

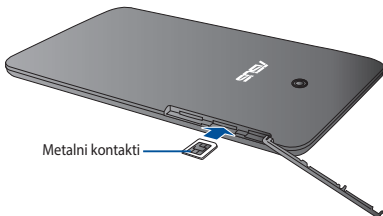


---

**NAPOMENA:** Možete staviti do dvije (2) mikro SIM kartice u utor za mikro SIM karticu. Pogledajte odjeljak *Unutrašnjost bočnog pretnca* radi lokacije utora za mikro SIM kartice.

---

3. Poravnajte i umetnite ladicu mikro SIM kartice natrag u utor.

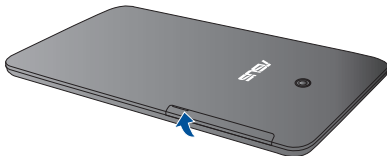


# Ugradnja mikroSD kartice

Ugradnja mikroSD kartice:


1. Skinite poklopac bočnog pretinca ASUS Tablet.



2. Stavite mikroSD karticu u utor za mikroSD karticu s metalnim kontaktima okrenutim prema gore, kao na slici.

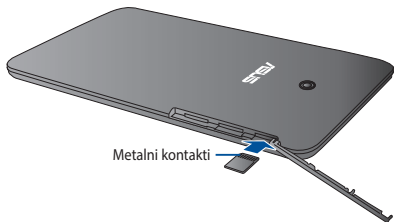

3. Vratite poklopac bočnog pretinca čvrsto na svoje mjesto.

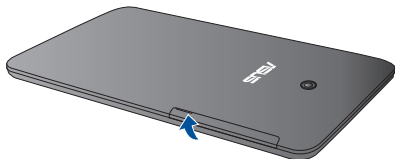

# Dodaci

## EZ izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod sukladan propisima R&TTE direktive 1999/5/EZ. Izjava o sukladnosti može se preuzeti na <http://support.asus.com>.

## Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE, NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEDEVINE), ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

## Prevenција gubitka sluha

Kako biste spriječili moguće oštećenje sluha ne slušajte zvuk predugo na razini visoke jačine zvuka.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

U Francuskoj, slušalice/ušne slušalice za ovaj uređaj sukladne su zahtjevima u pogledu zvučnog tlaka iz važećih standarda EN 50332-1:2000 i/ili EN50332-2:2003 koje propisuje francuski zakon L.5232-1.

## Upozorenje o CE oznaci

C € 2200

### CE označivanje za uređaje s bežičnom mrežom/ Bluetoothom

Oprema je sukladna zahtjevima direktive 1999/5/EZ europskog parlamenta i komisije od 9. ožujka 1999. kojom se regulira radio i televizijska oprema i njihova međusobna prepoznatljivost i sukladnost.

Najviša CE SAR vrijednost za uređaj je 0,528 W/kg.

Ovaj uređaj može se koristiti u:

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | ES | FI | FR | GB | GR | HU | IE |
| IT | IS | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | TR |

## **Podaci o RF izloženosti (SAR) - CE**

Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve EU (1999/519/EZ) u vezi ograničavanja izloženosti opće populacije elektromagnetskim poljima koji postoje u svrhu zaštite zdravlja.

Ograničenja su dio opsežnih preporuka za zaštitu opće populacije. Ove preporuke su razvile su i provjerile neovisne znanstvene organizacije putem redovitih i detaljnih procjena znanstvenih studija. Mjerna jedinica ograničenja za mobilne uređaje koje je preporučilo Europsko vijeće je "Specific Absorption Rate" (Specifična stopa apsorpcije) (SAR), a SAR ograničenje iznosi prosječno 2,0 W/kg na 10 grama tjelesnog tkiva. Ona zadovoljava zahtjeve Međunarodnog odbora za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (ICNIRP).

Što se tiče upotrebe u blizini tijela, ovaj uređaj je ispitan i zadovoljava smjernice ICNRP u vezi izloženosti te Europski standard EN 50566 te EN 62209-2. SAR se mjeri kada je uređaj u potpunom dodiru s tijelom dok izvršava prijenos na najvišim certificiranim razinama snage na svim frekvencijskim pojasima mobilnog uređaja.

## **Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem**

Proizvodi nazivne električne struje do 6 A teži od 3 kg moraju koristiti odobrene kabele za napajanje veće ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75 mm<sup>2</sup> ili H05VV-F, 2G, 0,75 mm<sup>2</sup>.

## **ASUS usluge zbrinjavanja / preuzimanja rabljenih proizvoda**

ASUS programi preuzimanja i recikliranja rabljenih proizvoda proizlaze iz naše orijentacije na najviše standarde za zaštitu okoliša. Mi vjerujemo u rješenja kojima omogućujemo našim kupcima odgovorno recikliranje naših proizvoda, baterija i drugih komponenti kao i materijala za ambalažu. Molimo posjetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> radi detaljnih podataka o recikliranju u raznim regijama.

## **Napomena o izolaciji**

---

**VAŽNO!** Radi električne izolacije i održavanja zaštite od električnog udara, na uređaj nanesen je premaz za izolaciju, osim na područja gdje se nalaze I/O priključci.

---

## **Ekološka ASUS obavijest**

ASUS je predan stvaranju ekološki prihvatljivih proizvoda i ambalaže radi zaštite zdravlja potrošača i smanjenja štetnih učinaka po okoliš. Smanjenje broja stranica tiskanog priručnika sukladno je zahtjevima smanjenja emisije ugljika. Detaljnije korisničke upute i slične informacije potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili s ASUS Tabletom ili posjetite ASUS-ovu internetsku stranicu podrške na adresi <http://support.asus.com/>.

# Propisno zbrinjavanje



**Opasnost od eksplozije baterije ako se zamijeni nepropisanom vrstom. Dotrajale baterije zbrinite sukladno uputama.**



NE odlažite bateriju zajedno s komunalnim otpadom. Simbol prekrižene kante za otpatke označava da se baterija ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom.



ASUS Tablet NEMOJTE odlagati u komunalni otpad. Dijelove ovog proizvoda moguće je ponovo koristiti i reciklirati. Simbol prekriženog koša za otpatke označava da se proizvod (električna i elektronička oprema te baterije koje sadrže živu) ne smije odlagati zajedno s komunalnim otpadom. Elektroničke proizvode odložite prema važećim lokalnim propisima.



ASUS Tablet NE odlažite u vatru. IZBJEĞAVAJTE kratki spoj kontakata. NEMOJTE rastavljati ASUS Tablet.

## Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi, prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

Logotipi ASUS-a i ASUS Tableta trgovačke su marke tvrtke ASUSTek Computer Inc.

Podaci u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave.

**Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana.**

Naziv modela: K012 (FE170CG)

|                                       |                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Proizvođač</b>                     | ASUSTek COMPUTER INC.                                 |
| <b>Adresa, Grad</b>                   | 4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU,<br>TAIPEI 112, TAIWAN |
| <b>Država</b>                         | TAIWAN                                                |
| <b>Ovlašteni predstavnik u Evropi</b> | ASUS COMPUTER GmbH                                    |
| <b>Adresa, Grad</b>                   | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN                    |
| <b>Država</b>                         | GERMANY                                               |

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Manufacturer:                        | ASUSTeK COMPUTER INC.                              |
| Address, City:                       | 4F, No. 150, Li-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Country:                             | TAIWAN                                             |
| Authorized representative in Europe: | ASUS COMPUTER GmbH                                 |
| Address, City:                       | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN                 |
| Country:                             | GERMANY                                            |

declare the following apparatus:

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Product name : | ASUS Tablet(GSM/DCS/WCDMA/WiFi/Bluetooth/GPS) |
| Model name :   | K012                                          |

conform with the essential requirements of the following directives:

## 2004/108/EC-EMC Directive

|                                                                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011             | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010     |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008 |
| <input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006                | <input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011       |

## 1999/5/EC-R & TTE Directive

|                                                                  |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)   | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)   | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10) |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.4.1(2012-12) | <input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)             |
| <input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)              | <input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)             |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001A1:2012         | <input type="checkbox"/> EN 50332-1(2000-03)                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013                | <input type="checkbox"/> EN 50332-2(2003-12)                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006              |                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010              |                                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010                |                                                                   |

## 2006/95/EC-LVD Directive

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011 | <input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

## 2009/125/EC-ErP Directive

|                                                        |                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008 | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 279/2009 |
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009  | <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013            |

## 2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

## CE marking

**CE2200** (EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Declaration Date: 26/03/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : \_\_\_\_\_



[support.asus.com](http://support.asus.com)

CE 2200



1 5 0 6 0 - 3 7 8 Y 0 0 0