

Планшет ASUS

IN SEARCH OF INCREDIBLE



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Зарядження пристрою

Перед тривалим використанням планшета ASUS в режимі роботи з живленням від акумулятора повністю зарядіть акумулятор. Пам'ятайте, що адаптер живлення заряджає планшет ASUS тільки коли він підключений до джерела змінного струму. Зауважте, що планшет ASUS заряджається набагато повільніше, якщо його при цьому використовувати.

ВАЖЛИВО! Не залишайте планшет підключеним до джерела живлення, коли він повністю заряджений. Планшет не призначений для підключення до джерела живлення протягом тривалого періоду часу.

Правила безпеки під час авіаперельотів

Якщо Ви збираєтеся користуватися планшетом під час авіаперельоту, повідомте про це авіакомпанії.

ВАЖЛИВО! Планшет можна пропускати через рентгенівський сканер, але не рекомендується проносити його через магнітні детектори або піддавати його дії магнітних жезлів.

Інформація про правила безпеки

Цей планшет може використовуватися при температурі повітря в діапазоні від 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Тривале використання при високих або низьких температурах може скоротити термін служби акумулятора. Для забезпечення нормальної роботи акумулятора переконайтеся, що він використовується при рекомендованій температурі.

Комплект постачання



Планшет



Блок живлення



Кабель micro-USB




Технічна документація та
гарантійний талон

ПРИМІТКИ:

- Якщо будь-які елементи комплекту постачання відсутні або пошкоджені, зверніться до продавця.
 - Блок живлення може відрізнятись в залежності від регіону.
-

Планшет ASUS

Вигляд спереду

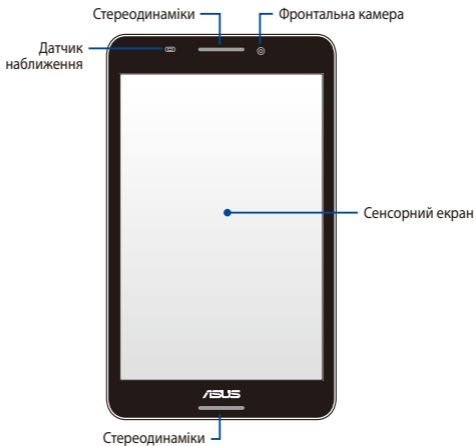


Вигляд ззаду



Всередині бічного відсіку

Слот для картки microSD**



Слоти для карт micro-SIM*



ПРИМІТКА. Кількість отворів для карт micro SIM може відрізнятися залежно від країни або регіону.

* Підтримуються картки micro-SIM для мереж, що працюють згідно стандартів WCDMA та EDGE/GSM.

** Слот microSD підтримує картки пам'яті microSD, microSDHC та microSDXC.

Зарядження планшета



Щоб зарядити планшет:

- A** Підключіть роз'єм USB до блоку живлення.
- B** Підключіть роз'єм мікро-USB до планшета.
- C** Підключіть блок живлення до розетки.



Перед використанням планшета в перший раз заряджайте акумулятор протягом 8 годин.

ВАЖЛИВО!

- Для підзарядки планшета використовуйте блок живлення з комплекту та USB-кабель. Використання інших блоків живлення може призвести до пошкодження пристрою.
 - Перед заряджанням пристрою зніміть захисну плівку з блоку живлення та кабелю micro-USB.
 - Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає вхідному для блоку живлення. Вихідні параметри блоку живлення: 5,2 В / 1,35 А.
 - При живленні планшета від мережі розетка повинна бути розташована поруч із пристроєм і залишатися легко доступною.
 - Не ставте інші предмети на планшет ASUS.
-

ПРИМІТКИ:

- При підключенні планшета до порту USB комп'ютера, планшет буде заряджатися тільки якщо він вимкнений або знаходиться в сплячому режимі (екран вимкнений).
 - Заряджання від USB-порту комп'ютера займе більше часу.
 - Якщо комп'ютер не забезпечує достатню потужність для зарядки планшета, використовуйте для підзарядки блок живлення.
-

Встановлення картки micro SIM

Перед здійсненням дзвінків, відправленням текстових повідомлень або підключенням до мобільної широкосмугової мережі за допомогою планшета ASUS необхідно встановити картку micro SIM (модуль ідентифікації абонента).


ПРИМІТКА. Кількість отворів карти micro SIM може відрізнятися залежно від країни або регіону.

Виконайте вказані дії, щоб встановити картку micro SIM:

1. Відкрийте кришку бічного відсіку планшета ASUS.



2. Вставте карту micro-SIM в будь-який зі слотів для карт micro-SIM металевими контактами вгору.

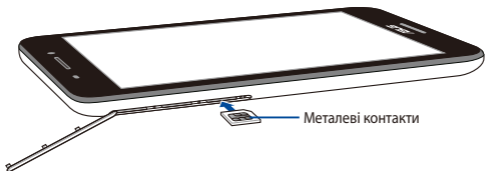

ПРИМІТКА: Можна вставити до двох (2) карт micro-SIM у слоти для карт micro-SIM. Місцезнаходження відповідних слотів можна знайти в розділі *Всередині бічного відсіку*.

3. Надійно закріпіть кришку бічного відсіку планшета ASUS.



Встановлення картки microSD

Щоб вставити картку microSD:

1. Відкрийте кришку бічного відсіку планшета ASUS.



2. Вставте карту microSD у слот для microSD металевими контактами вгору.



3. Надійно закріпіть кришку бічного відсіку планшета ASUS.



Додаток

Обмеження відповідальності

Можуть виникнути обставини, в яких через порушення ASUS своїх зобов'язань або в силу інших джерел відповідальності Ви отримаєте право на відшкодування збитку з боку ASUS. У кожному такому випадку та незалежно від підстав, що дають Вам право претендувати на відшкодування від ASUS збитків, відповідальність ASUS не перевищуватиме величину збитку від тілесних ушкоджень (включаючи смерть) і пошкодження нерухомості та матеріального особистого майна або інших фактичних прямих збитків, викликаних упущенням або невиконанням законних зобов'язань за даною Заявою про гарантії, але не більше контрактної ціни кожного виробу за каталогом.

ASUS буде нести відповідальність або звільняє Вас від відповідальності тільки за втрати, збитки або претензії, пов'язані з контрактом, невиконанням або порушенням даної Заяви про гарантії.

Це обмеження поширюється також на постачальників і реселерів. Це максимальна величина сукупної відповідальності ASUS, її постачальників і реселерів.

НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ASUS НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В БУДЬ-ЯКИХ ІЗ НАСТУПНИХ ВИПАДКІВ: (1) ПРЕТЕНЗІЇ ДО ВАС У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗБИТКАМИ ТРЕТІХ ОСІБ, (2) ВТРАТИ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ВАШИХ ЗАПИСІВ ЧИ ДАНИХ; АБО (3) СПЕЦІАЛЬНИЙ, ВИПАДКОВИЙ ЧИ ПОБІЧНИЙ АБО БУДЬ-ЯКИЙ ПОЄДНАНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗБИТОК (ВКЛЮЧАЮЧИ ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК АБО ВТРАТУ ЗАОЩАДЖЕНЬ), НАВІТЬ ЯКЩО ASUS, ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ АБО РЕСЕЛЕРИ БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИНИКНЕННЯ.

Заява про відповідність директиві ЄС

Цей продукт відповідає стандартам європейської директиви (R&TTE 1999/5/EC). Декларації відповідності можна скачати з <http://support.asus.com>.

Попередження втрати слуху

Для запобігання можливої втрати слуху не прослуховуйте звук на високій гучності протягом тривалого часу.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Для Франції, навушники цього пристрою протестовані на відповідність вимогам звукового тиску згідно стандартам EN 50332-1:2000 і EN50332-2: 2003, як вимагається у Законі L.5232-1.

Попереджувальний знак CE

CE 0682

Знак ЄС на пристроях з LAN/Bluetooth

Це обладнання відповідає вимогам Директиви 1999/5/ЄС Європарламенту і Комісії від 9 березня 1999 р., яка регулює стандарти обладнання для радіо- і телезв'язку і взаємне визнання відповідності.

Найвище припустиме в ЄС значення SAR на тілі для пристрою становить 0,776 Вт/кг.

Найвище припустиме в ЄС значення SAR для пристрою становить 0,189 Вт/кг.

Інформація про сертифікацію (SAR) – CE

Цей пристрій відповідає вимогам ЄС (1999/519 /ЕС) з обмеження впливу електромагнітних полів на населення з метою охорони його здоров'я.

Граничні значення є частиною всебічних рекомендацій щодо захисту населення. Ці рекомендації були розроблені та перевірені незалежними науковими організаціями шляхом регулярного проведення ретельного аналізу результатів наукових досліджень. Показником, що використовується Європейською радою для мобільних пристроїв, є питомий коефіцієнт поглинання (SAR), а рекомендоване граничне значення SAR становить усереднено 2,0 Вт/кг на 10 г тканини тіла. Це відповідає вимогам Міжнародної комісії із захисту від неіонізуючих випромінювань (ICNIRP).

Для роботи при носінні на тілі даний пристрій пройшов випробування та відповідає директивам ICNIRP із впливу РЧ-випромінювання, а також вимогам європейських стандартів EN 62311 і EN 50566 при використанні зі спеціальними аксесуарами. SAR вимірюється, коли пристрій знаходиться на відстані 1,0 см від тіла і передає найпотужніший з сертифікованих рівнів вихідного сигналу на всіх діапазонах мобільного пристрою.

Правила електробезпеки

Виріб споживає струм до 6 А. Для його експлуатації необхідно використовувати шнур живлення аналогічний H05VV-F, 3G, 0,75мм² або H05VV-F, 2G, 0,75 мм².

Утилізація та переробка

Компанія ASUS бере на себе зобов'язання з утилізації старого обладнання, виходячи з принципів всебічного захисту навколишнього середовища. Ми надаємо рішення нашим клієнтам для переробки наших продуктів, акумуляторів та інших компонентів, а також упаковки. Для отримання докладної інформації про утилізацію та переробку в різних регіонах відвідайте <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Повідомлення про покриття

ВАЖЛИВО! Для забезпечення електробезпеки корпус пристрою (за винятком сторін із портами введення-виведення) покритий ізолюючим матеріалом.

Green ASUS

Компанія ASUS бере на себе зобов'язання щодо створення екологічних продуктів, виходячи з принципів захисту здоров'я користувачів і навколишнього середовища. Кількість сторінок у керівництві зменшено з метою зниження викидів в атмосферу вуглекислого газу.

Для отримання додаткової інформації зверніться до посібника користувача, що розміщений на пристрої або відвідайте сайт ASUS <http://support.asus.com/>.

Утилізація



Якщо акумулятор встановлений неправильно, можливий вибух. Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника.



Не викидайте акумулятор разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого сміттового бака означає, що акумулятор не можна викидати разом із побутовим сміттям.



НЕ викидайте планшет разом із побутовим сміттям. Цей продукт призначений для повторного використання та переробки. Символ перекресленого сміттового бака означає, що продукт (електричне та електронне устаткування та акумулятори, що містять ртуть) не можна викидати разом із побутовим сміттям. Ознайомтесь із правилами утилізації таких продуктів.



НЕ кидайте планшет у вогонь. НЕ замикайте електричні контакти. НЕ розбирайте планшет.

Інформація про авторські права

Будь-яка частина цього посібника, включаючи обладнання та програмне забезпечення, описані в ньому, не може бути дубльована, передана, перетворена, збережена в системі пошуку або переведена на іншу мову в будь-якій формі або будь-якими засобами, крім документації, що зберігається покупцем із метою резервування, без спеціального письмового дозволу ASUSTeK COMPUTER INC. («ASUS»).

ASUS і логотип ASUS Tablet є зареєстрованими торговими знаками ASUSTek Computer Inc.

Інформація в цьому документі може бути змінена без попереднього повідомлення.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Всі права захищені.

Назва моделі: K019 (FE375CG/FE375CXG)

Виробник	ASUSTek COMPUTER INC.
Адреса	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Офіційний представник в Європі	ASUS COMPUTER GmbH
Адреса	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Країна	Німеччина

EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	K019

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+A2:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A1:2011

1999/5/EC-R&TTE Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.4.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 50360:2001+A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013
	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006
	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

2006/95/EC-LVD Directive

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60665:2002 / A12:2011
---	---

2009/125/EC-ErP Directive

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking

CE 0682

(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature : _____

Declaration Date: 27/06/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014



support.asus.com

CE 0682



1 5 0 6 0 - 4 0 8 0 0 0 0