


Frissítési útmutató

MEGJEGYZÉS: Az ebben a kézikönyvben meghatározott csavarokat PH1 csavarhúzóval húzza meg.


A rekesz fedelének eltávolítása

- Távolítsa el a csavarokat a Notebook PC rekeszének fedeléről.
- Lazítsa meg a **Felnyitócsavart** anélkül, hogy eltávolítaná a csavart a fedélből.
- Annak érdekében, hogy elkerülje a csatlakoztatott kábelek húzását és emiatt történő megrongálását, kissé emelje fel a fedelet a rekesz szabadba tételéhez, de ne vegye le teljesen a fedelet.

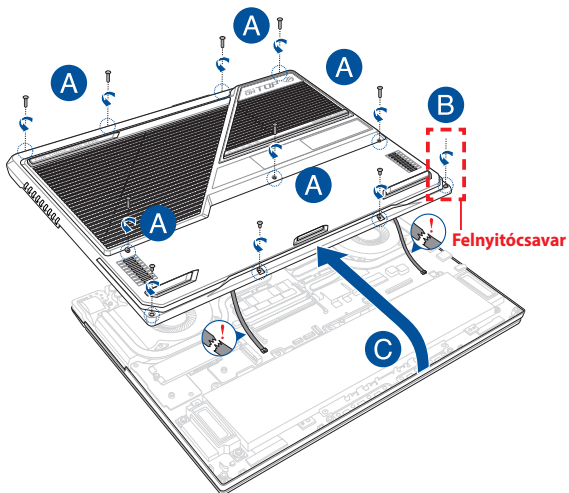


A rekesz fedelének visszahelyezése:

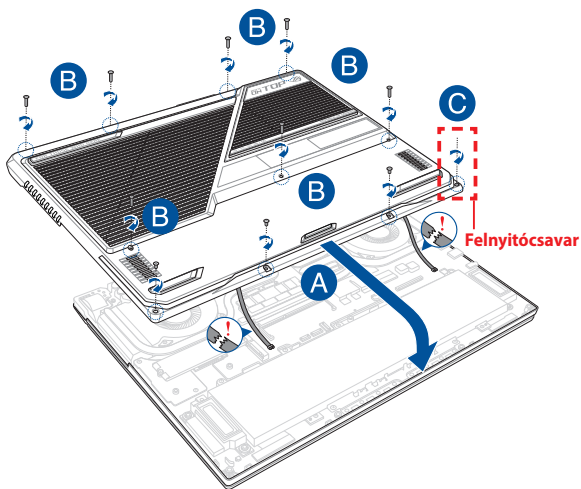


- A. Igazítsa és tegye vissza a helyére a rekesz fedelét.
- B. Rögzítse a fedelet a korábban eltávolított csavarokkal.
- C. Szorítsa meg a **Felnyitósavart**.



Fedél csavarelrendezése

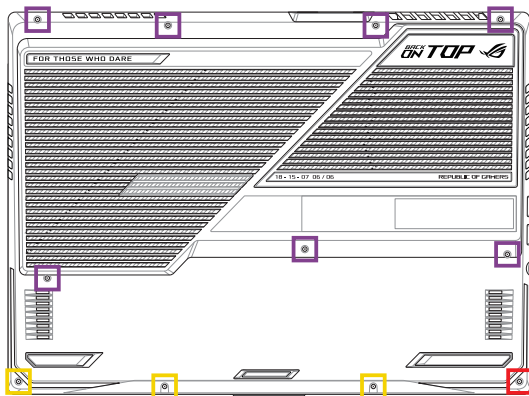
Modell					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM



-  M2.5 X 12 (7DB)
-  M2.5 X 6 (3DB)
-  M2.5 X 7 (1DB felnyitósavar)

Modell

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

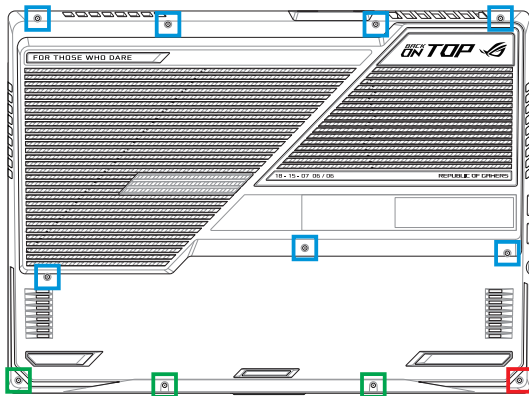

- M.2 X 9 (7DB)
- M.2 X 4.5 (3DB)
- M.2 X 5 (1DB felnyitósavar)

RAM memóriamodul beszerelése

A notebook memóriakapacitásának bővítéséhez helyezzen RAM (közvetlen elérésű memória) modult a memóriamodul-rekeszbe. Az alábbi lépések elmagyarázzák, hogyan kell RAM memóriamodult szerelni a notebookba:

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetéket és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

FONTOS! Látogasson el egy hivatalos márkaszervizbe vagy kereskedőhöz a notebook RAM memóriabővítését illető információkért. A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon RAM memóriamodulokat.


MEGJEGYZÉS:

- A notebook alulnézetének és RAM memóriamoduljának megjelenése típustól függően eltérhet, de a RAM memóriamodul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy a RAM memóriamodult szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
-

- A. Távolítsa el a rekeszfedelet.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekeszfedél eltávolítása* című részét.

- B. Illesse a RAM memóriamodult a RAM memóriamodul foglalatába.
- C. Nyomja le a RAM memóriamodult, amíg a helyére nem kattann.

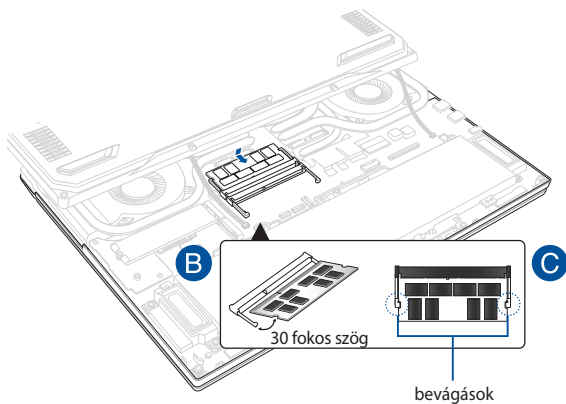

M.2 kártya beszerelése

Kövesse az alábbi lépéseket, amikor kompatibilis M.2 kártyát szerel be a notebookba:

FONTOS! A maximális kompatibilitás és megbízhatóság érdekében kizárólag a notebook hivatalos forgalmazójától vásároljon M.2 kártyát.

FIGYELEM! Válasszon le minden csatlakoztatott perifériát, telefon-, illetve kommunikációs vezetékét és tápcsatlakozót (pl. külső tápegység, akkumulátoregység stb.), mielőtt a rekesz fedelét eltávolítaná.

MEGJEGYZÉS:

- A notebook alulnézetének és az M.2 kártyának a megjelenése típustól függően eltérhet, de a modul beszerelése megegyezik.
 - Javasoljuk, hogy az M.2 kártyát szakember felügyelete mellett szerelje be. További segítségért látogasson el a hivatalos márkaszervizbe.
 - Az M.2 2280 aljzat nem támogatja az M.2 SATA SSD használatát.
-

- A. Távolítsa el a rekeszfedelet.

MEGJEGYZÉS: További részletekért tekintse meg a kézikönyv *A rekeszfedél eltávolítása* című részét.

- B. Illessze az M.2 kártyát a kártyamodul nyílásába.
- C. Rögzítse az M.2 kártyát a helyére a mellékelt csavarok segítségével.

