


ASUS®

ZenScreen MB16AH

Prenosni monitor USB

Priročnik za uporabo

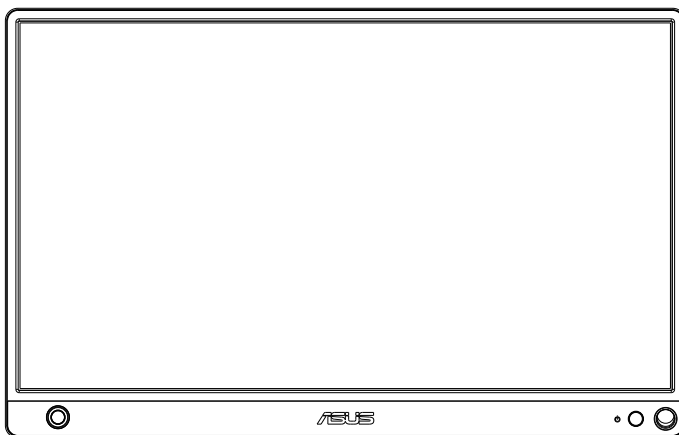

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Kazalo

Obvestila.....	iii
Varnostne informacije.....	iv
Nega in čiščenje.....	v
Storitve vračila.....	vi
1.1 Dobrodošli!.....	1-1
1.2 Vsebina paketa.....	1-1
1.3 Predstavitve monitorja.....	1-2
1.3.1 Navodila za pogled od spredaj in polnjenje.....	1-2
1.3.2 Funkcija QuickFit.....	1-4
2.1 Položaji postavitve monitorja.....	2-1
2.2 Povežite prenosni monitor s sistemom.....	2-2
3.1 Meni OSD (zaslonski prikazovalnik).....	3-1
3.1.1 Rekonfiguracija menija.....	3-1
3.1.2 Predstavitve funkcij menija OSD.....	3-2
3.2 Specifikacije.....	3-9
3.3 Odprava napak (pogosta vprašanja).....	3-10
3.4 Seznam podprtega časovnega usklajevanja.....	3-12

Avtorske pravice © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela tega priročnika, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v njem, ne smete razmnoževati, prenašati, prepisovati, hraniti v sistemu za iskanje ali prevajati v kateri koli jezik v kateri koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi, razen kot dokumentacijo, ki jo hrani kupec za namene varnostnega kopiranja, brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ASUSTeK COMPUTER INC. («ASUS»).

Garancija izdelka ali storitev se ne podaljša, če: (1) je izdelek popravljen, predelan ali spremenjen, razen če je takšno popravilo, predelavo ali spremembo pisno pooblastila družba ASUS; ali (2) je serijska številka uničena ali manjka.

DRUŽBA ASUS DAJE TA PRIROČNIK NA RAZPOLAGO »KOT JE«, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, POGODBENE ALI PREDPISANE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO, S PREDPISANIMI GARANCIJAMI ALI POGOJI PRODAJE ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA ASUS, NJENI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI AGENTI NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE POSLA, IZGUBE UPORABE ALI PODATKOV, PREKINITVE POSLOVANJA ALI PODOBNEGA), TUDI ČE JE DRUŽBA ASUS BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE ZARADI OKVAR ALI NAPAK V TEM PRIROČNIKU ALI V TEM IZDELKU.

SPECIFIKACIJE IN INFORMACIJE, KI JIH VSEBUJE TA PRIROČNIK, SO NAMENJENE LE ZA NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMEMIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILO IN NISO DEL OBVEZNOSTI DRUŽBE ASUS. DRUŽBA NE PREVZEMA NIKAKRŠNE ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEM PRIROČNIKU, VKLJUČNO Z IZDELKI IN PROGRAMSKO OPREMO, KI SO V NJEM OPISANI.

Izdelki in imena podjetij, ki se pojavljajo v tem priročniku so morda registrirane blagovne znamke ali avtorske pravice svojih podjetij, ter se uporabljajo le za identifikacijo ali razlago in v korist lastnika, brez namena kršitve.

Obvestila

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Ta naprava je v skladu s 15. delom FCC pravil. Delovanje je pogojeno z dvema naslednjima pogojevma:

- Ta naprava ne sme povzročati motenj, in
- Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje naprave.

Ta oprema je bila testirana in ustreza omejitvam razreda B digitalne naprave v skladu s 15. delom FCC pravil. Omejitve so vzpostavljene za zagotavljanje primerne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v naseljenemu okolju. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in v primeru, da ni nameščena in uporabljena skladno s temi navodili, lahko povzroči škodljivo motenje radijskih zvez. Vendar ni zagotovljeno, da se v tej namestitvi motne ne bodo pojavile. Če ta oprema povzroča škodljivo interferenco radijskemu ali televizijskemu sprejemu, kar lahko ugotovite z vklopom in izklopom opreme, uporabnika spodbujamo k poskusu odprave interference z naslednjimi ukrepi:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico drugega tokokroga, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na prodajalca ali na izkušenega radijskega/televizijskega tehnika.

Izjava kanadskega ministrstva za komunikacijo

Ta digitalni aparat ne presega mejnih vrednosti razreda B za emisije radijskih šumov digitalnih aparatov, določenih v predpisih o radijskih motnjah kanadskega ministrstva za komunikacijo.

Ta digitalni aparat razreda B je v skladu s standardom Canadian ICES-003.



OPOMBA: Monitor ima potrdilo ENERGY STAR.

Ta izdelek izpolnjuje zahteve za potrdilo ENERGY STAR® s privzetimi tovarniškimi nastavitvami (konfiguracija Home (Osnovno)). Če spremenite privzete tovarniške nastavitve ali omogočite druge funkcije, lahko povečate porabo. Ta bi bila lahko višja od vrednosti, potrebne za upravičenost do potrdila ENERGY STAR®. Več informacij o programu ENERGY STAR® najdete na spletnem mestu ENERGYSTAR.gov (www.energystar.gov).

EAC

Varnostne informacije

- Pred namestitvijo prenosnega monitorja USB skrbno preberite vso dokumentacijo, ki je bila priložena paketu.
- Da preprečite nevarnost požara ali udarcev, ta prenosni monitor USB ne smete nikoli izpostavljati dežju ali vlagi.
- Nikoli ne poskušajte odpreti omarice prenosnega monitorja USB.
- Pred uporabo prenosnega monitorja USB se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeni in da napajalni kabli niso poškodovani. Če opazite kakršne koli poškodbe, takoj stopite v stik z vašim prodajalcem.
- Naprave ne izpostavljajte prahu, vlagi in temperaturnim ekstremom. Prenosnega monitorja USB ne odlagajte na območje, kjer se lahko zmoči. Prenosni monitor USB postavite na stabilno podlago.
- V reže omarice prenosnega monitorja USB ne potiskajte predmetov ali zlivajte kakršnih koli tekočin.
- Če pride do tehničnih težav s prenosnim monitorjem USB, se obrnite na usposobljenega servisnega tehnika ali prodajalca.
- Ta prenosni monitor USB se napaja prek vrat USB, ki ustrezajo vezjem LPS in SELV skladno s standardom IEC60950-1:2005.
- Izdelka NE odvrzite v ogenj
- Monitorja NE uporabljajte blizu opreme za ogrevanje ali na mestih, kjer obstaja verjetnost visoke temperature
- Monitor ne sme biti v bližini ostrih predmetov
- Na vrh monitorja NE postavljajte predmetov

Nega in čiščenje

- Čiščenje. Izklopite monitor in odklopite kabel. Površino monitorja očistite s krpo, ki ni abrazivna in je brez kosmov. Trdovratne madeže lahko odstranite s krpo, ki je navlažena z blagim čistilom.
- Ne uporabljajte čistil, ki vsebujejo alkohol ali aceton. Uporabite čistilo namenjeno za uporabo na LCD zaslonih. Čistila nikoli ne škropite neposredno po zaslonu, saj lahko prične kapljati v notranjost monitorja in povzroči električni udar.

Naslednji simptomi so za monitor normalni:

- Glede na namizje, ki ga uporabljate, lahko pride do rahlo neenakomerne svetlosti na zaslonu.
- Če je ista slika prikazana več ur, se lahko pojavi odsev prejšnje slike, ko preklopite na drugo sliko. Zaslon se bo počasi popravil, lahko pa tudi izklopite stikalo vklop/izklop.
- Če zaslon postane črn ali utripa, ali ne deluje več, stopite v stik z vašim prodajalcem ali servisnim centrom, da ga popravi. Zaslona ne popravljajte sami!

Konvencije, uporabljene v tem priročniku



OPOZORILO: Informacija za preprečevanje telesnih poškodb pri poskusu, da dokončate določeno nalogo.



POZOR: Informacija za preprečevanje poškodb komponent pri poskusu, da dokončate določeno nalogo.



POMEMBNO: Informacije, ki jim **MORATE** slediti, da dokončate določeno nalogo.



OPOMBA: Nasveti in dodatne informacije za pomoč pri opravljanju določene naloge.

Kje lahko najdete več informacij

Za dodatne informacije in posodobite izdelka in programske opreme, glejte naslednje vire.

1. Spletne strani družbe ASUS

Spletne strani družbe ASUS po vsem svetu nudijo posodobljene informacije o strojni in programski opremi družbe ASUS. Obiščite spletno mesto <http://www.asus.com>

2. Opcijska dokumentacija

Vaš paket z izdelkom lahko vključuje opsijsko dokumentacijo, ki jo je morda dodal vaš prodajalec. Ti dokumenti niso del standardnega paketa.

Storitve vračila

ASUS-ovi programi recikliranja in vračila so odraz našega prizadevanja za najvišje standarde pri varovanju okolja. Verjamemo, da tovrstne rešitve spodbujajo naše kupce k odgovornem recikliranju naših izdelkov, baterij, drugih komponent, kakor tudi embalaže.

Za podrobne informacije o recikliranju v različnih regijah obiščite spletno stran <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

1.1 Dobrodošli!

Zahvaljujemo se vam za nakup prenosnega monitorja USB ASUS®!

Najnovejši prenosni monitor USB ASUS v vaše vsakdanje življenje vnaša vrhunsko prenosnost in preprostost, s čimer se izboljšuje vaše doživetje pri gledanju in slog.

1.2 Vsebina paketa

Preverite, ali paket vsebuje naslednje predmete:

- ✓ Prenosni monitor USB
- ✓ Vodič za hitri začetek
- ✓ Garancijsko kartico
- ✓ Kabel USB Type-C
- ✓ Zaščitni ovitek
- ✓ Adapter iz USB Type-C v A
- ✓ Kabel Micro HDMI v HDMI
- ✓ Napajalnik



-
- Če je kateri koli zgoraj omenjeni predmet poškodovan ali manjka, se takoj obrnite na prodajalca.
-

1.3 Predstavitev monitorja

1.3.1 Navodila za pogled od spredaj in polnjenje




1. Tipka za vklop/LED-lučka za vklop

- Pritisnite ta gumb za vklop/izklop monitorja, kadar je ta priključen na veljaven vir.
- Definicija barv indikatorja napajanja je opisana v spodnji tabeli.

Status	Opis
Modra	VKLOPLJENO
Jantarna	Način pripravljenosti
Temno	IZKLOPLJENO

2. 5-smerna tipka

- Pritisnite središnji gumb, da odprete zaslonski prikazovalnik (OSD), ko ste priključeni na veljavni vir.

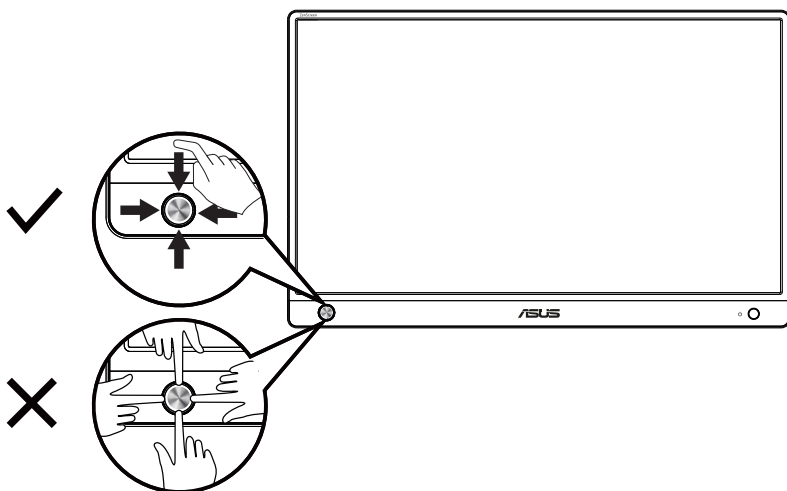

3. Vrata Micro-HDMI

- Povežite z ustreznim virom s kablom micro HDMI v HDMI.

4. Vrata USB Type-C

- Uporabljajo se za priključitev na veljaven vir, kot je prenosni računalnik/osebni računalnik (prepričajte se, da podpira »izmenjujoči se način DP«). Vhodni signal podpira najvišjo ločljivost 1920 x 1080 pri 60Hz.

5. Priključek za vtič za slušalke:

- nanj priključite vtič za slušalke.




OPOZORILO: Adapter lahko med uporabo postane topel do vroč. Ko je napajalnik priključen na električno vtičnico, ga NE pokrijte in se mu ne približajte. Če naprava postane nenavadno vroča, odklopite kabel USB iz naprave ter nato napravo, napajalnik in kabel USB posredujte v popravilo usposobljenemu servisnemu osebju družbe ASUS

1.3.2 Funkcija QuickFit


Funkcija QuickFit vključuje dva vzorca: (1) Mreža (2) Velikost fotografije.

1. Vzorec mreže: Oblikovalcem in uporabnikom omogoča lažjo razvrstitev in razporeditev vsebine na eno stran, da lahko dosežejo enoten videz in delovanje.

Mreža poravnave 1 se samodejno obrača, če je omogočeno samodejno vrtenje.

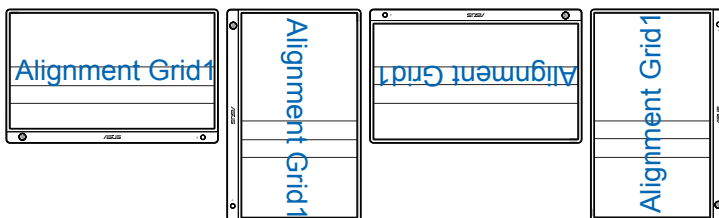


2. Velikost fotografije: Fotografom in drugim uporabnikom omogoča natančen ogled in urejanje fotografij v dejanski velikosti na zaslonu.




2.1 Položaji postavitve monitorja

Z zaščitnim ovitkom lahko monitor postavite v ležečem ali pokončnem načinu.

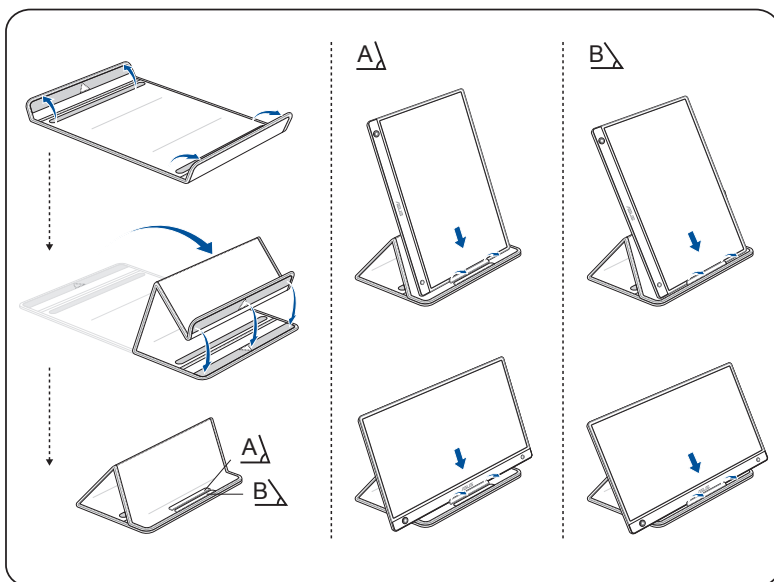


2.2 Povežite prenosni monitor s sistemom

A

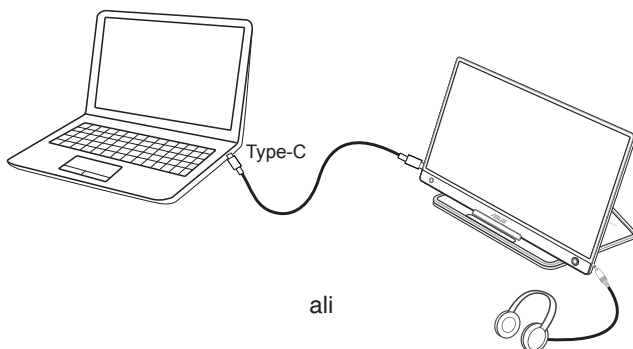


B

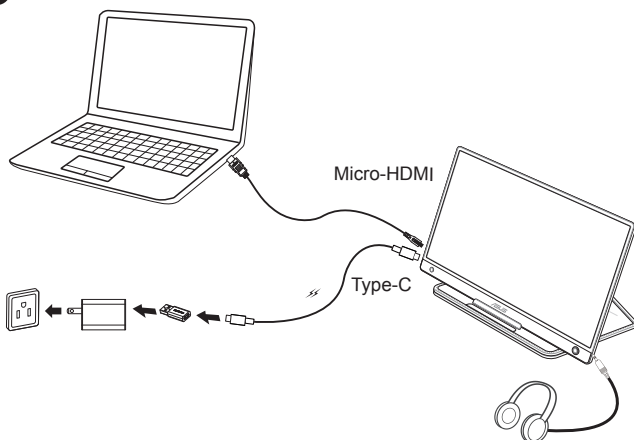

OPOMBA: Ko povezavo s sistemom vzpostavljate prek vrat HDMI, povežite vmesnik, da vklopite monitor.

3.1 Meni OSD (zaslonski prikazovalnik)

3.1.1 Rekonfiguracija menija

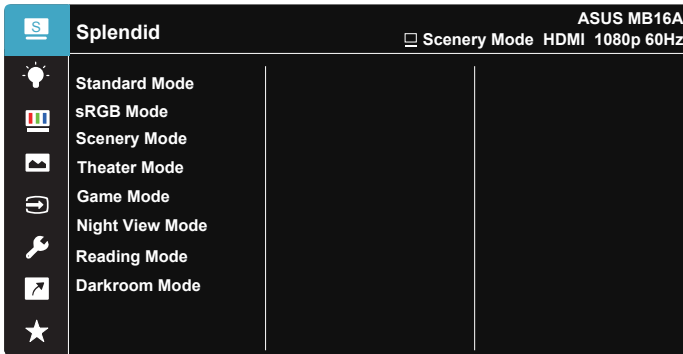


1. Pritisnite sredino 5-smerne tipke, da odprete zaslonski meni.
2. Tipki pomaknite navzdol in navzgor za preklon med možnostmi v meniju. Ko se premaknete z ene ikone na drugo, je ime možnosti označeno.
3. Če želite v meniju izbrati označen element, tipko premaknite na desno ali pritisnite središčno tipko.
4. Tipko pomaknite navzgor in navzdol, da izberete želeni parameter.
5. Tipko pomaknite na desno ali pritisnite središčno tipko, da se premaknete na drsni trak, nato pa s tipko za pomik navzgor ali navzdol (odvisno od indikatorjev v meniju) vnesite spremembe.
6. Za vrnitev v prejšnji meni tipko pomaknite na levo.

3.1.2 Predstavitev funkcij menija OSD

1. Splendid (Funkcija Splendid)

Ta funkcija vsebuje osem pod-funkcij, ki jih lahko izberete po vaši želji.

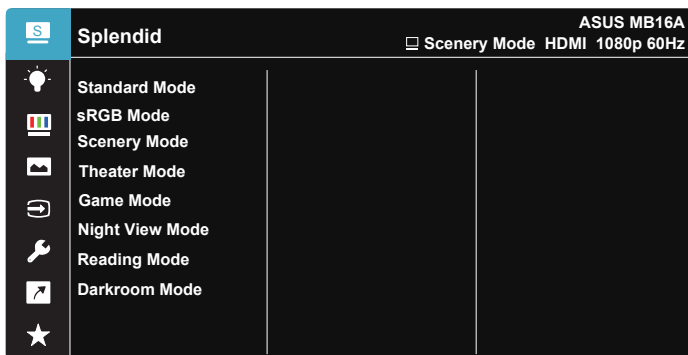


- **Standard Mode (Standardni način):** To je najboljša izbira za urejanje dokumentov s tehnologijo Video Intelligence SPLENDID™.
- **sRGB Mode (Način sRGB):** To je najboljša izbira za ogled fotografij in grafike iz računalnikov.
- **Scenery Mode (Način pokrajina):** To je najboljša izbira za prikazovanje slik s pokrajino s tehnologijo Video Intelligence SPLENDID™.
- **Theater Mode (Način kino):** To je najboljša izbira za gledanje filmov s tehnologijo Video Intelligence SPLENDID™.
- **Game Mode (Način video iger):** To je najboljša izbira za igranje video iger s tehnologijo Video Intelligence SPLENDID™.
- **Night View Mode (Način nočnega pogleda):** To je najboljša izbira za igranje video iger s temnim okoljem ali gledanje filmov s temnim okoljem s tehnologijo Video Intelligence SPLENDID™.
- **Reading Mode (Bralni način):** Najboljši način za branje knjig.
- **Darkroom Mode (Način temne sobe):** Najboljša izbira za okolje s šibko svetlobo.



- V Standard Mode (standardnem načinu) uporabnik ne more prilagoditi Saturation (nasičenosti), SkinTone (kožnega odtenka), Sharpness (ostrine) in funkcij ASCR.
- V načinu sRGB uporabnik ne more prilagoditi Saturation (nasičenosti), Color Temp. (temperature barve), SkinTone (kožnega odtenka), Sharpness (ostrine), Brightness (svetlosti), Contrast (kontrasta) in funkcij ASCR.
- V Reading Mode (bralnem načinu) uporabnik ne more prilagoditi Saturation (nasičenosti), SkinTone (kožnega odtenka), Sharpness (ostrine), ASCR, Contrast (kontrasta) in Color Temp (temperature barve).

2. Blue Light Filter (Filter modre svetlobe)

Prilagodite stopnjo energije modre svetlobe, ki jo oddaja osvetlitev v ozadju LED.

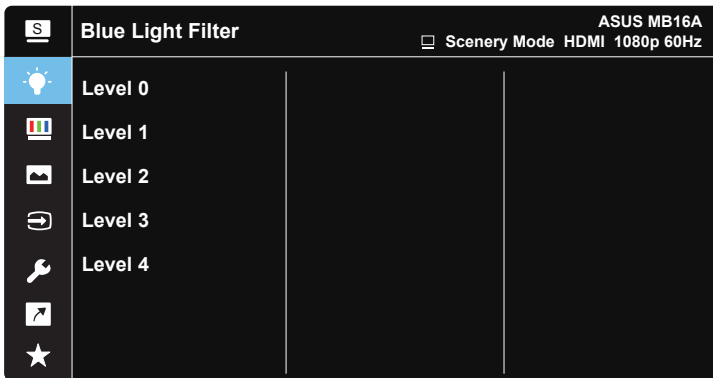

- **Level 0 (Stopnja 0):** Brez spremembe.
- **Level 1~4 (Stopnja 1~4):** Višja kot je stopnja, bolj se bo zmanjšala modra svetloba.



- Ko se Blue Light Filter (filter modre svetlobe) aktivira, se samodejno uvozijo privzete nastavitve Standard Mode (standardnega načina).
- Od Level 1 (Stopnje 1) do Level 3 (Stopnje 3), lahko Brightness (Svetlost) prilagodi uporabnik.
- Level 4 (Stopnja 4) je optimizirana nastavev. Ta stopnja je skladna s potrdilom šibke modre svetlobe TUV. Uporabnik ne more prilagajati funkcije Brightness (Svetlosti).




Če želite zmanjšati obremenitev uči, upoštevajte naslednje:

- Če uporabnik pri delu več ur zaporedoma uporablja zaslon, naj si vzame čas za počitek. Priporočamo, da uporabnik dela krajše prekinitve (najmanj 5 min) po 1 uri neprekinjenega dela z računalnikom. Več krajših in pogostih prekinitev je bolj učinkovito kot ena daljša prekinitev.
- Če želite zmanjšati utrujenost oči, se redno osredotočite na oddaljeni predmet.
- Vaje za oči lahko razbremenijo utrujenost vaših oči. Te vaje pogosto izvajajte. Če se utrujenost oči še naprej ponavlja, se posvetujte z zdravnikom. Vaje za oči: (1) Izmenično glejte navzgor in navzdol (2) Počasi zavijajte z očmi (3) Oči premikajte po diagonalni.
- Visokoenergijska modra svetloba lahko povzroča utrujenost oči in starostno degeneracijo rumene pege. S filtrom modre svetlobe zmanjšate škodljivi učinek modre svetlobe za največ 70 % in tako preprečite sindrom računalniškega vida.

3. Color (Barva)

S to funkcijo izberite želeno barvo slike.

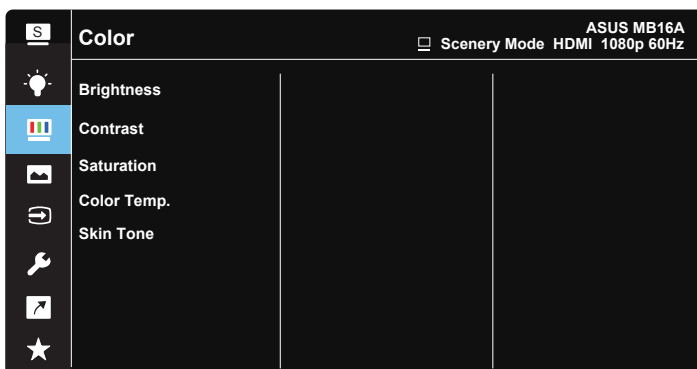


- **Brightness (Svetlost):** Območje prilagoditve je od 0 do 100.
- **Contrast (Kontrast):** Območje prilagoditve je od 0 do 100.
- **Saturation (Nasičenost):** Območje prilagoditve je od 0 do 100.
- **Color Temp. (Temperatura barve):** Vsebuje tri prednastavljene barvne načine (**Cool (Hladno)**, **Normal (Običajno)**, **Warm (Toplo)**) in **User Mode (Uporabniški način)**.
- **Skin Tone (Kožni odtenek):** Vsebuje tri barvne načine vključno z **Reddish (rdečkastim)**, **Natural (nevtralnim)**, in **Yellowish (rumenkastim)**.



-
- V razdelku User Mode (Uporabniški način) lahko uporabnik prilagodi barve R (Rdeča), G (Zelena) in B (Modra); območje prilagoditve je od 0 ~ 100.
-

4. Image (Slika)

Iz te glavne funkcije lahko prilagodite Sharpness (Ostrina), Trace Free (Brez sledi), Aspect Control (Nadzor razmerja), VividPixel (Žive slikovne pike) in ASCR.

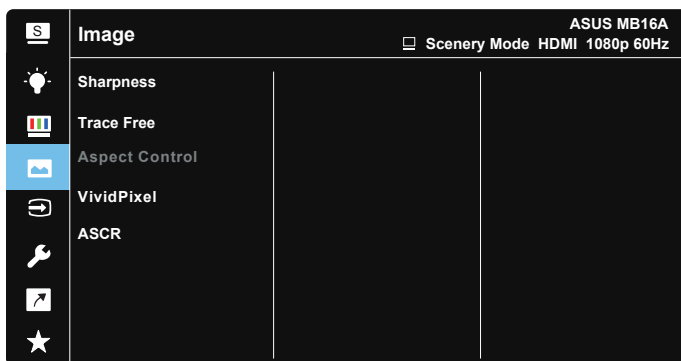


- **Sharpness (Ostrina):** Prilagodi ostrino slike. Območje prilagoditve je od 0 do 100.
- **Trace Free (Brez sledi):** Pospeši odzivni čas s tehnologijo Over Drive. Območje prilagoditve je od počasnejše 0 do hitrejše 100.
- **Aspect Control (Nadzor razmerja):** Prilagodite razmerje stranic na »Full (polno)«, »4:3«.
- **VividPixel:** Je ekskluzivna tehnologija ASUS, ki prinaša realistično vizualizacijo za kristalno jasen in podrobnosti poln užitek. Območje prilagoditve je od 0 do 100.
- **ASCR:** Izberite **ON (VKLOP)** ali **OFF (IZKLOP)**, da omogočite ali onemogočite funkcijo dinamičnega razmerja kontrasta.



-
- 4 : 3 je na voljo le, kadar je vhodna ločljivost V : Š < 16 : 9.
-



5. Input Select (Izbira vhoda)

Vhodni vir izberite iz vhodnega signala HDMI ali Type-C.

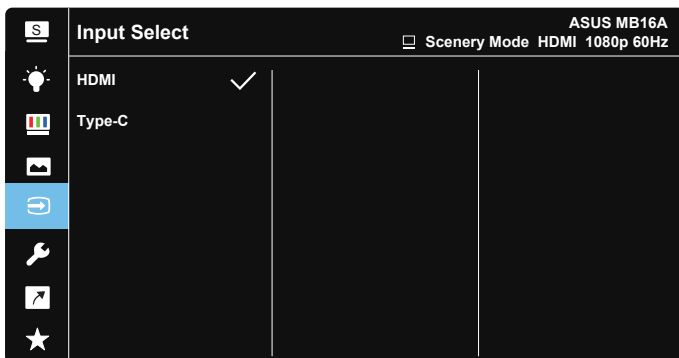

6. System Setup (Nastavitev sistema)


Prilagodi konfiguracijo sistema.

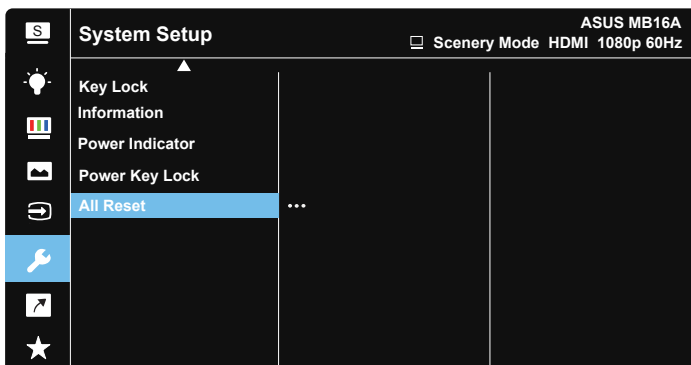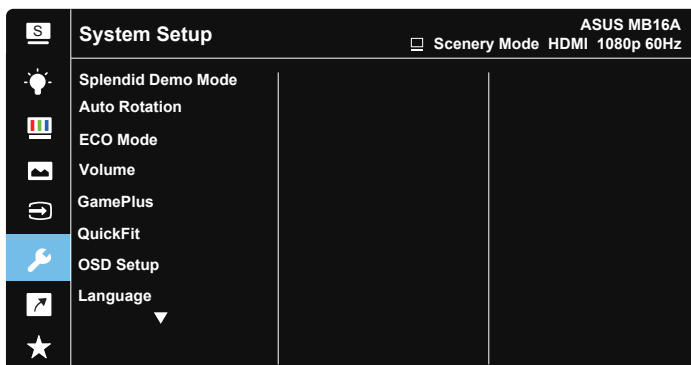


- **Splendid Demo Mode (Način Splendid Demo):** Aktivirajte način demo za funkcijo Splendid.
- **Auto Rotation (Samodejno vrtenje):** Za samodejno omogočitev/onemogočitev vrtenja slike. Upoštevajte, da funkcija Samodejno vrtenje deluje samo v **Windows OS (operacijskem sistemu Windows)** z namestitvijo programske opreme **DisplayWidget**.
- **ECO Mode (Način ECO):** Aktivirajte ekološki način za varčevanje z energijo.
- **Volume (Glasnost):** nastavi raven izhodne glasnosti.
- **GamePlus:** Funkcija GamePlus omogoča komplet orodij in ustvarja boljše igralno okolje za uporabnike, pri igranju različnih vrst iger. Funkcija Crosshair (Merilni križ) je predvsem ustvarjena za nove igralce in začetnike, ki jih zanimajo prvoosebne strelske (FPS) igre. Kako aktivirati funkcijo GamePlus:
 - Izberite **GamePlus**, da odprete glavni meni funkcije GamePlus.

- Aktiviranje Crosshair (Merilni križ), Timer (Časovnik), FPS Counter (Števec sličic na sekundo) ali Display Alignment (Poravnava zaslona).
- Premaknite gumb **[F12]** gor/dol in pritisnite gumb **[F10]**, da potrdite zahtevano funkcijo.
- Funkcije Crosshair (Merilni križ)/Timer (Časovnik)/FPS Counter (Števec sličic na sekundo) izberete s premikanjem **[F12]** 5-smerne tipke.

Glavni meni funkcije GamePlus



GamePlus-Crosshair (Merilni križ)




GamePlus-Timer (Časovnik)



- **QuickFit:** Za podrobnosti si oglejte stran 1-4.
- **OSD Setup (Nastavitev menija OSD):** Prilagodite **OSD Timeout (premor OSD)**, **DDC/CI**, in **Transparency (prosojnost)** zaslona OSD.
- **Language (Jezik):** Izberite jezik menija OSD. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: **angleščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, ruščina, poljščina, češčina, hrvaščina, madžarščina, romunščina, portugalsščina, turščina, poenostavljena kitajščina, tradicionalna kitajščina, japonsščina, korejščina, perzijsščina, tajščina in indonezijsščina.**
- **Key Lock (Zaklep tipk):** Če želite onemogočiti zaklep tipk, pritisnite 5-smerno tipko navzdol in jo pridržite za več kot 5 sekund.
- **Information (Informacije):** Prikažite informacije o monitorju.
- **Power Key Lock (Zaklep tipke za vklop/izklop):** S tem onemogočite / omogočite tipko za vklop/izklop.
- **All Reset (Ponastavi vse):** Izberite »**Yes (Da)**«, da povrnete vse nastavitve na privzete tovarniške nastavitve.

7. Shortcut (Bližnjica)


Izbira te možnosti vam omogoča nastavitve tipke za bližnjico.

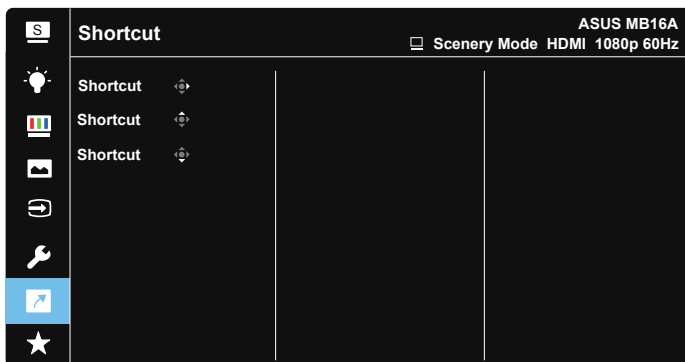

- **Shortcut (Bližnjice):** Uporabnik lahko izbira med »Blue Light Filter« (Moder svetlobni filter), »Splendid« (Sijajno), »Brightness« (Svetlost), »Contrast« (Kontrast), »Auto Rotation« (Samodejno vrtenje), »Input Select« (Izbira vhoda), »Volume« (Glasnost) in jih nastavi kot bližnjico.

8. MyFavorite (Moje priljubljene)

Naložite/shranite vse nastavitve na monitorju.

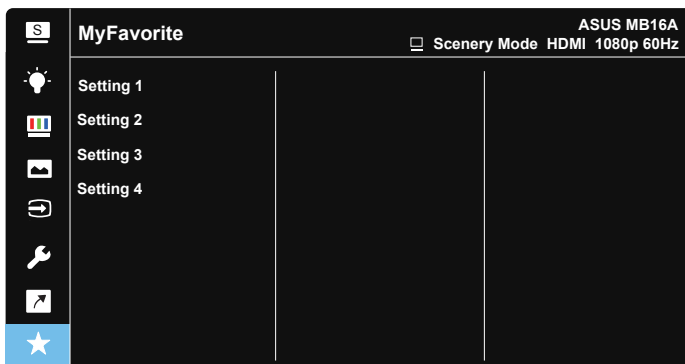


3.2 Specifikacije

Model	MB16AH
Velikost plošče	Širok 15,6-palčni zaslon (16:9, 39,62cm)
Ločljivost	1920 x 1080
Svetlost (tip.)	250 nitov
Kontrast (tip)	700:1
Barve prikaza	262 K
Digitalni vhod	Alternativni način DisplayPort™ za USB Type-C™ HDMI prek Micro HDMI
Barve	Temno siva
Poraba energije	≤ 9 W
Delovna temperatura	5°C ~ 35°C
Delovna vlažnost	20–90 % relativne vlažnosti
Zvočnik	1W x 2
Fiz. Dimenzije (ŠxVxG)	359,79 x 227,55 x 9 mm
Dimenzije škatle (Š x V x G)	502 x 312 x 88 mm
Neto teža (prib.)	0,73 kg
Bruto teža (prib.)	2,2 kg
Odobritve predpisov	UL/cUL, CB, CE, CCC, FCC, BSMI, EAC(CU), RCM, VCCI, J-Moss, UkrSEPRO, RoHS, WEEE, Windows 7 & 8.1 & 10 WHQL, Blue Light Filter (Filter modre svetlobe), brez migetanja, BIS ES8.0, ErP, MEPS, CEL, KCC, E-Standby
Napetost	5 ali 9 V $\overline{=}$, 2,0 A Podprta je specifikacija za polnjenje QC3.0
Adapter	ASUS/AD2068M20 100–240 V ~50/60 Hz 0,5 A 5 V $\overline{=}$, 2 A (običajni model) ALI 9 V $\overline{=}$, 2 A (model za hitro polnjenje)

*Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

3.3 Odprava napak (pogosta vprašanja)

Težava	Možne rešitve
LED-indikator napajanja ni VKLOPLJEN	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite gumb , da preverite ali je monitor v VKLOPLJENEM načinu.• Preverite, ali so vrata Type-C in HDMI priključena na vir signala.• Preverite, ali je vir signala VKLOPLJEN.
LED-lučka za napajanje zasveti modro in slika zaslona ni prikazana	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali sta monitor in računalnik v VKLOPLJENEM načinu.• Prepričajte se, da sta kabla USB Type-C in HDMI pravilno priključena v prenosni monitor USB in računalnik.• Preverite signalni priključek in se prepričajte, da noben izmed zatičev ni upognjen.• Na računalnik priključite drug razpoložljiv monitor, da preverite ali računalnik deluje pravilno.
Slika zaslona je presvetla ali pretemna	<ul style="list-style-type: none">• S pomočjo gumba prilagodite nastavitve svetlosti.
Slika zaslona skače, ali pa je na sliki prisoten vzorec valov	<ul style="list-style-type: none">• Prepričajte se, da sta kabla USB Type-C in HDMI pravilno priključena v prenosni monitor USB in računalnik.• Premaknite električne naprave, ki bi lahko povzročale električne motnje.
Slika zaslona ima barvne nepravilnosti (bela barva nima videza bele barve)	<ul style="list-style-type: none">• Preglejte kabla USB Type-C in HDMI ter se prepričajte, da noben od zatičev ni skrivljen.

Ko vzpostavite povezavo z varno napravo USB Type-C, zasveti lučka LED za napajanje, neprekinjeno utripa logotip ASUS ali pa je neprekinjeno prikazan.

- Ne zadosten vir napajanja iz naprav USB Type-C. Upoštevajte spodnja navodila:
- Večkrat potisnite 5-smerno tipko navzdol, nato pa priključite kabel USB Type-C. S tem dejanjem omogočite vgrajen varni način. Ko se prikaže logotip ASUS, sprostite tipko Blue Light Filter (Filter modre svetlobe). Ko logotip ASUS izgine, se na zaslonu prikaže sporočilo »safe mode« (varni način). Ko sporočilo na zaslonu »safe mode« (varni način) izgine, nastavite barvo za ozadje na belo sliko ali skoraj belo sliko (*1).
- Pritisnite tipko **MENU** (MENI). Na zaslonu se prikaže meni »main menu« (glavni meni). V zgornjem levem kotu zaslonskega menija se prikaže mala rdeča črka »S«, ki označuje, da je omogočen varni način. Izberite nastavitve svetlosti. Če želite povečati raven svetlosti, pritisnite tipko navzgor. Med postopkom zabeležite vrednost svetlosti »Y« pred vnovičnim zagonom monitorja MB16AH. (*2). Če je prikazana vrednost svetlosti »70«, monitor MB16AH pa se znova zažene, ko nastavite vrednost »71«, je »70« vrednost »Y«, ki jo morate zabeležiti in je najvišja vrednost svetlosti za povezavo izvirne naprave USB-C.
- Pritisnite tipko **MENU** (MENI). Na zaslonu se prikaže meni »main menu« (glavni meni). V zgornjem levem kotu je še vedno prikazana črka »S«, ki označuje varni način. Prilagodite svetlost zaslonskega prikaza na vrednost »Y«.
- Zaprite zaslonski prikaz in pritisnite bližnjično tipko Low Blue Low Filter (Filter šibke modre svetlobe) ni jo pridržite za 5 sekund, da vklopite varni način.
- Končano.

*1: Ozadje bele barve porabi več energije, zato je ozadje bele barve bolje uporabiti za preizkus zmogljivosti iz izvirne naprave USB Type-C.

*2: Če se monitor MB16AH ne zažene znova, ko nastavite vrednost 100, pomeni, da ima izvorna naprava USB Type-C dovolj visoko napajanje.

3.4 Seznam podprtega časovnega usklajevanja

Primarni časi, ki jih podpira računalnik

Ločljivost	Hitrost osveževanja	Horizontalna frekvenca
640 x 480	60Hz	31,469kHz
800x600	60Hz	37,879kHz
1024x768	60Hz	48,363kHz
1280 x 960	60Hz	60kHz
1280x1024	60Hz	63,981kHz
1440x900	60Hz	55,935kHz
1680x1050	60Hz	65,29kHz
1920x1080	60Hz	67,5kHz

Načini VESA, časi, ki so na voljo za uporabnika

Ločljivost	Hitrost osveževanja	Horizontalna frekvenca
848 x 480	60Hz	31,02kHz
1280x720	60Hz	44,772 kHz
1280x800	60Hz	49,702kHz
1920x1080	60Hz	66,587 kHz