


ASUS[®]

Serija MS27UC LCD-monitor

Uporabniški priročnik

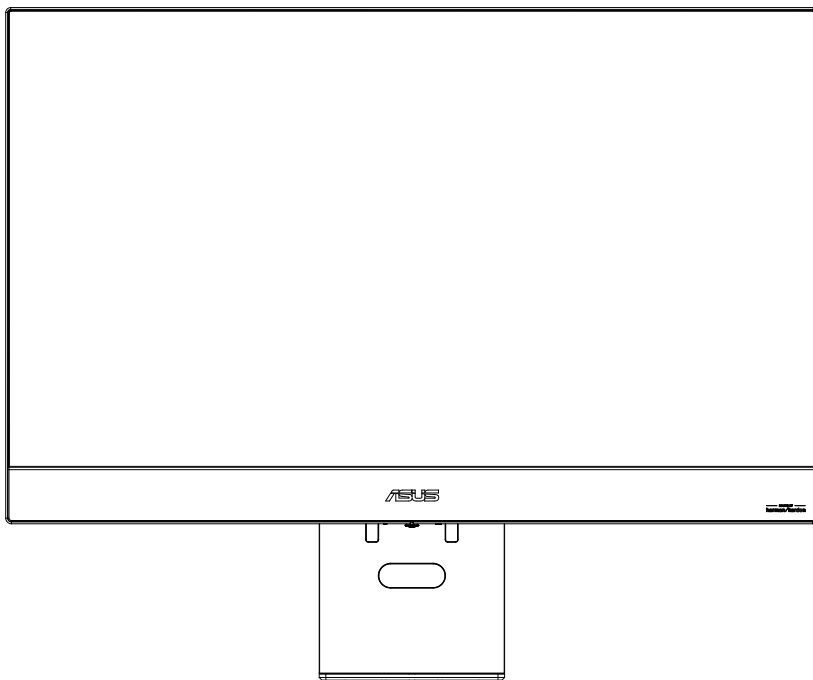

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade in logotipi HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing Administrator, Inc.

Kazalo vsebine

Obvestila	iii
Nega in čiščenje	x
1.1 Dobrodošli!.....	1-1
1.2 Vsebina paketa.....	1-1
1.3 Sestavljanje monitorja	1-2
1.4 Priključitev kablov	1-3
1.4.1 Zadnji del LCD-monitorja	1-3
1.4.2 Figura s šestimi stranmi	1-4
1.5 Predstavitev monitorja	1-5
1.5.1 Uporaba gumba za upravljanje.....	1-5
2.1 Odstranjevanje roke/stojala (za stenski nosilec VESA)	2-1
2.2 Nastavitev monitorja	2-2
3.1 Gumbi na daljinskem upravljalniku	3-1
3.2 Uporabniški priročnik za aplikacijo večplatformni predvajalnik plus	3-2
3.3 Shortcut Menu (bližnjični meni).....	3-4
3.4 Miracast (zrcaljenje)	3-5
3.5 Multi View (več pogledov)	3-5
3.6 Način trgovine.....	3-8
3.7 NASTAVITEV monitorja (z uporabo daljinskega upravljalnika)	3-9
3.8 Odpravljanje napak	3-12
3.9 Specifikacije.....	3-13
4.1 Odpravljanje težav (pogosta vprašanja)	4-1
4.2 Podprti časovni seznam	4-2

Avtorske pravice © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Noben del tega priročnika, vključno z izdelki in programsko opremo, opisano v njem, ne sme biti reproduciran, prenašan, prepisan, shranjen v sistemu za iskanje podatkov ali preveden v kateri koli jezik v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, razen dokumentacije, ki jo kupec hrani za varnostne kopije, brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ASUSTeK COMPUTER INC. (»ASUS«).

Garancija za izdelek ali storitev ne bosta podaljšana, če: (1) je izdelek popravljen, prilagojen ali spremenjen, razen če je takšno popravilo, prilagoditev ali spremembo pisno odobrila družba ASUS; ali če (2) je serijska številka izdelka poškodovana ali manjka.

DRUŽBA ASUS PONUJA TA PRIROČNIK »TAKŠNEGA, KOT JE«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI IMPLICITNEGA, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA, IMPLICITNA JAMSTVA ALI POGOJE PRODAJNOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA ASUS, NJENI DIREKTORJI, URADNIKI, ZAPOSLENI ALI ZASTOPNIKI NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBE POSLA, IZGUBE UPORABE ALI PODATKOV, PREKINITVE POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BILA DRUŽBA ASUS OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, KI IZHAJA IZ KAKRŠNEKOLI OKVARE ALI NAPAKE V TEM PRIROČNIKU ALI IZDELKU.

SPECIFIKACIJE IN INFORMACIJE V TEM PRIROČNIKU SO ZGOLJ INFORMATIVNE NARAVE IN SE LAHKO KADARKOLI SPREMENIJO BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA TER SE NE SMEJO RAZUMETI KOT ZAVEZA DRUŽBE ASUS. DRUŽBA ASUS NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA MOREBITNE NAPAKE ALI NETOČNOSTI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEM PRIROČNIKU, VKLJUČNO Z IZDELKI IN PROGRAMSKO OPREMO, KI SO V NJEM OPISANI.

Izdelki in imena podjetij, ki se pojavljajo v tem priročniku, so lahko ali niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitena imena njihovih ustreznih podjetij, uporabljeni pa so le za namen identifikacije ali pojasnila v korist lastnikov, brez namena kršitve.

Obvestila

Izjava Zvezne komisije za komunikacije (FCC)

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Delovanje je pogojeno z dvema sledečima pogojema:

- ta naprava morda ne povzroča škodljivih motenj in
- ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Ta oprema je bila preizkušena in se sklada z omejitvami za digitalne naprave razreda B, kot to določa 15. del pravil FCC. Mejne vrednosti so postavljene, da bi uporabnike zaščitile pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih napeljavah. Naprava ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če jo namestite in uporabljate v nasprotju z navodili proizvajalca, lahko povzroča škodljive motnje v radijski komunikaciji. Kljub temu ne zagotavljamo, da pod določenimi pogoji do teh frekvenc ne bi prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, priporočamo uporabniku, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na zastopnika ali izkušenega radijskegaserviserja/serviserja monitorjev.



Kot partner programa Energy Star® je naše podjetje ugotovilo, da ta izdelek izpolnjuje smernice programa Energy Star® za energetske učinkovitost.

Ta izdelek izpolnjuje pogoje za mednarodni standard ENERGY STAR v tovarniško privzetih nastavitvah, ki jih je mogoče obnoviti s funkcijo »Factory Reset« (ponastavitev na tovarniške nastavitve) v meniju OSD. Spreminjanje tovarniško privzetih nastavitvev ali omogočanje drugih funkcij lahko poveča porabo energije, ki bi lahko preseгла omejitev, določeno za mednarodni standard ENERGY STAR.

Izjava kanadskega ministrstva za komunikacije

Ta digitalni aparat ne presega omejitev razreda B za emisije radijskega šuma iz digitalnih aparatov, ki so določene v predpisih o radijskih motnjah kanadskega ministrstva za komunikacije.

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim predpisom ICES-003.

Izdelano na Kitajskem

Če je na napajalnem kablu priložen 3-polni vtič, priključite kabel v ozemljeno 3-polno vtičnico. Ne onemogočite ozemljitvenega zatiča napajalnega kabla, na primer s priklopom 2-polnega adapterja. Ozemljitveni zatič je pomemben varnostni dodatek.



Odlaganje odpadne opreme uporabnikov v zasebnih gospodinjstvih v Evropski uniji.

Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži navaja, da izdelka ne smete zavreči z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša odgovornost je, da odpadno opremo oddate na določen zbirni center za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Ločeno zbiranje in recikliranje odpadne opreme pomaga ohraniti naravne vire in zagotoviti, da bo ta reciklirana na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko odložite odpadno opremo za recikliranje, pokličite občinski urad, podjetje za odvažanje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek

Varnostni podatki

- Pred nastavitvijo monitorja natančno preberite vso dokumentacijo, ki je priložena paketu.
- Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, monitorja nikoli ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Nikoli ne poskušajte odpreti ohišja monitorja. Nevarne visoke napetosti v monitorju lahko povzročijo resne telesne poškodbe.
- Če je napajalnik pokvarjen, ga ne poskušajte popraviti sami. Obrnite se na kvalificiranega serviserja ali vašega prodajalca.
- Pred uporabo izdelka se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeni in da napajalni kabli niso poškodovani. Če opazite kakršnokoli poškodbo, se nemudoma obrnite na prodajalca.
- Reže in odprtine na zadnji strani ali vrhu ohišja so namenjene prezračevanju. Ne blokirajte teh rež. Tega izdelka nikoli ne postavljajte blizu ali nad radiator ali vir toplote, razen če je zagotovljeno ustrezno prezračevanje.
- Monitor sme delovati samo iz vrste vira napajanja, ki je naveden na nalepki. Če niste prepričani o vrsti električnega napajanja v vašem domu, se posvetujte s svojim prodajalcem ali lokalnim energetskega podjetjem.
- Uporabite ustrezen napajalni vtič, ki je v skladu z vašim lokalnim standardom za napajanje.
- Ne preobremenjujte razdelilnikov in podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.
- Izogibajte se območju s prahom, vlago in ekstremnimi temperaturami. Monitorja ne postavljajte na mesto, kjer bi se lahko zmočil. Monitor postavite na stabilno površino.
- Napravo izklopite med nevihto ali če je dlje časa ne boste uporabljali. To bo zaščitilo monitor pred poškodbami zaradi napetostnih sunkov.
- Nikoli ne potiskajte predmetov ali razlivajte tekočin kakršnekoli vrste v reže na ohišju monitorja.
- Za zagotovitev zadovoljivega delovanja uporabljajte monitor samo z računalniki, ki so navedeni na seznamu UL in imajo ustrezno konfigurirane vtičnice z oznako med 100 ~ 240 V AC.
- Vtičnica mora biti nameščena blizu opreme in mora biti enostavno dostopna.
- Če naletite na tehnične težave z monitorjem, se obrnite na usposobljenega serviserja.

- Zagotovite ozemljitveno povezavo, preden priključite glavni vtič v omrežje. Pri odklopu ozemljitvene povezave se prepričajte, da jo odklopite šele po tem, ko izvlečete glavni vtič iz omrežja.

OPOZORILO

Uporaba naglavnih ali ušesnih slušalk, ki niso navedene, lahko povzroči izgubo sluha zaradi previsokega zvočnega pritiska.

*Funkcija večkratnega prikaza/večkratnega nadzora tega izdelka je na voljo samo za naprave z operacijskim sistemom Android. Ker sistem iOS ne podpira te funkcije, morajo uporabniki izbrati ustrezno funkcijo glede na sistem njihove naprave, da zagotovijo najboljšo uporabniško izkušnjo.

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>.

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://www.asus.com/support/>.

Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt:

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.asus.com/support/>.

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على: <https://www.asus.com/support/>

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميغا هرتز على الاستخدام المنزلي للبلدان المدرجة بالجدول.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съвместимост е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>.

WiFi, работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу:

Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo:

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na <https://www.asus.com/support/>.

WiFi koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>.

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5 150 - 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.asus.com/support/>.

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teisteles asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil <https://www.asus.com/support/>.

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa <https://www.asus.com/support/>.
5 150 - 5 350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetuissa maissa:

تبعیت از نسخه ساده شده بیانیته اتحادیه اروپا

ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیازهای اساسی و سایر مقررات مربوط به بیانیته 2014/53/UE مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیته اتحادیه اروپا در این آدرس موجود است: <https://www.asus.com/support/>

عملکرد 5150-5350 مگاهرتز برای WiFi باید برای استفاده در فضای داخل ساختمان برای کشورهای فهرست شده در جدول، محدود شود.

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/>.

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד האירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה באת כי מכשיר זה תואם לדרשות החיוביות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/UE. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: <https://www.asus.com/support/>

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועות התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

Egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>.

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/UE. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: <https://www.asus.com/support/>.

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi darbība 5150–5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

Supraprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: <https://www.asus.com/support/>.

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: <https://www.asus.com/support/>.

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadczam, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela:

Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <https://www.asus.com/support/>.

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji <https://www.asus.com/support/>.

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite <https://www.asus.com/support/>.

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na <https://www.asus.com/support/>.

WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. En <https://www.asus.com/support/> está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>.

WiFi som används 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่ <https://www.asus.com/support/>

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตาราง

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/support/>.

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tablo da listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на <https://www.asus.com/support/>.

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

UK

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Intel DCT1 ZR2701 (Model: MS27UC) output power table:

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19 dBm
	5150-5350 MHz	18 dBm
	5470-5725 MHz	18 dBm
	5725-5850 MHz	13 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	8 dBm

* Receiver category 1

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK (NI)		



Nega in čiščenje

- Preden dvignete ali prestavite monitor, je bolje, da odklopite kable in napajalni kabel. Pri nameščanju monitorja upoštevajte pravilne tehnike dviganja. Pri dvigovanju ali prenašanju monitorja primite robove monitorja. Zaslona ne dvigujte za stojalo ali kabel.
- Čiščenje. Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel. Očistite površino monitorja z neabrazivno krpo, ki ne pušča vlaken. Trdovratne madeže lahko odstranite s krpo, navlaženo z blagim čistilom.
- Izogibajte se uporabi čistila, ki vsebuje alkohol ali aceton. Uporabite čistilo, namenjeno za uporabo z LCD-ji. Čistila nikoli ne pršite neposredno na monitor, saj lahko kaplja v notranjost monitorja in povzroči električni udar.

Naslednji dogodki so običajni pri monitorju:

- Zaslona lahko med prvo uporabo utripa zaradi narave fluorescentne svetlobe. Izklopite in ponovno vklopite monitor, da se prepričate, da utripanja ni več.
- Na zaslonu boste morda opazili rahlo neenakomerno svetlost, kar je odvisno od vzorca, ki ga uporabljate za namizje.
- Ko je ista slika prikazana več ur, lahko po zamenjavi slike ostane zakasnela slika prejšnjega zaslona. Zaslona se bo počasi obnovil ali pa lahko stikalo za vklop izklopite za več ur.
- Ko zaslon postane črn ali utripa ali ne deluje več, se za popravilo obrnite na prodajalca ali servisni center. Zaslona ne popravljajte sami.

Konvencije, uporabljene v tem priročniku



OPOZORILO: informacije, s katerimi preprečite, da bi se poškodovali, ko poskušate dokončati nalogo.



POZOR: informacije za preprečevanje poškodb komponent pri poskusu dokončanja naloge.



POMEMBNO: informacije, ki jih **MORATE** upoštevati, da dokončate nalogo.



OPOMBA: nasveti in dodatne informacije za pomoč pri dokončanju naloge.

Kje najti več informacij

Za dodatne informacije ter posodobitve izdelkov in programske opreme glejte naslednje vire.

1. Spletna mesta družbe ASUS

Spletna mesta družbe ASUS po vsem svetu ponujajo posodobljene informacije o izdelkih strojne in programske opreme ASUS. Glejte <http://www.asus.com>

2. Neobvezna dokumentacija

Vaš paket izdelkov lahko vključuje neobvezno dokumentacijo, ki jo je morda dodal vaš prodajalec. Ti dokumenti niso del standardnega paketa.

Storitve prevzema

Programi recikliranja in prevzema družbe ASUS izhajajo iz naše zavezanosti najvišjim standardom varovanja okolja. Verjamemo v zagotavljanje rešitev za naše stranke, da bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge komponente ter embalažne materiale. Pojdite na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> za podrobne informacije o recikliranju v različnih regijah.

Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU



MS27UC

1.1 Dobrodošli!

Zahvaljujemo se vam za nakup LCD-monitorja ASUS®.

Najnovjši širokozaslonski LCD-monitor podjetja ASUS zagotavlja ostrejši, širši in svetlejši zaslon ter številne funkcije, ki izboljšajo vašo izkušnjo gledanja.

S temi funkcijami lahko uživate v udobju in čudoviti vizualni izkušnji, ki vam jo prinaša monitor.

1.2 Vsebina paketa

Preverite, ali so v paketu naslednji elementi:

- ✓ LCD-monitor
- ✓ Osnova monitorja
- ✓ Stojalo za monitor
- ✓ Vodič za hitri začetek
- ✓ Garancijski list
- ✓ 1x napajalni kabel
- ✓ 1x HDMI-kabel
- ✓ 1x DP-kabel (Opcijsko)
- ✓ 1x kabel tipa C
- ✓ 1x daljinski upravljalnik
- ✓ 2x baterija




-
- Če je katerikoli od zgornjih elementov poškodovan ali manjka, se takoj obrnite na prodajalca.
-

1.3 Sestavljanje monitorja


Če želite sestaviti monitor:

1. Monitor postavite ravno na krpo na mizo, nato pritrdite podnožje na roko in pritrdite z vijakom, da ju tesno povežete. Vijak lahko enostavno privijete s prsti.
2. Nastavite monitor pod kotom, ki vam najbolj ustreza.

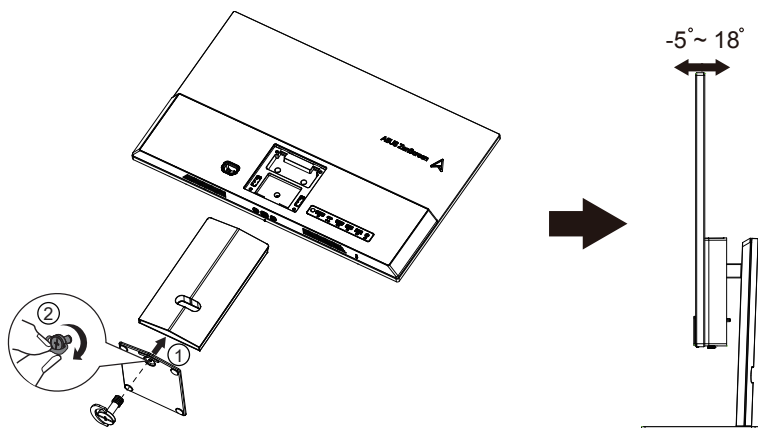

1.4 Priključitev kablov


1.4.1 Zadnji del LCD-monitorja

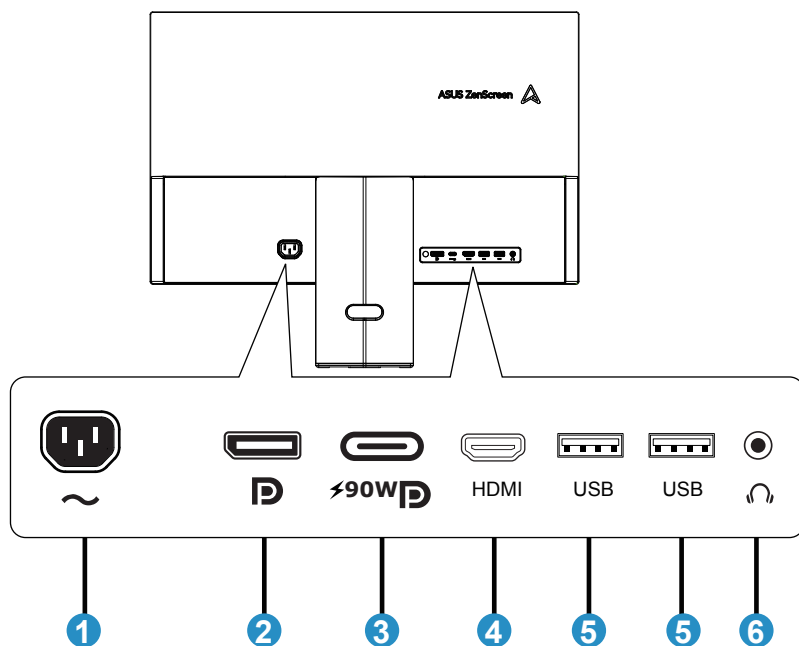

1. Vrata AC-IN
2. Vrata DP1.4
3. Vhod tipa C (PD 90 W).
4. Vhod HDMI 2.0
5. Vhod USB 2.0
6. Vhod za slušalke

1.4.2 Figura s šestimi stranmi


ENOTA: mm (PALEC)

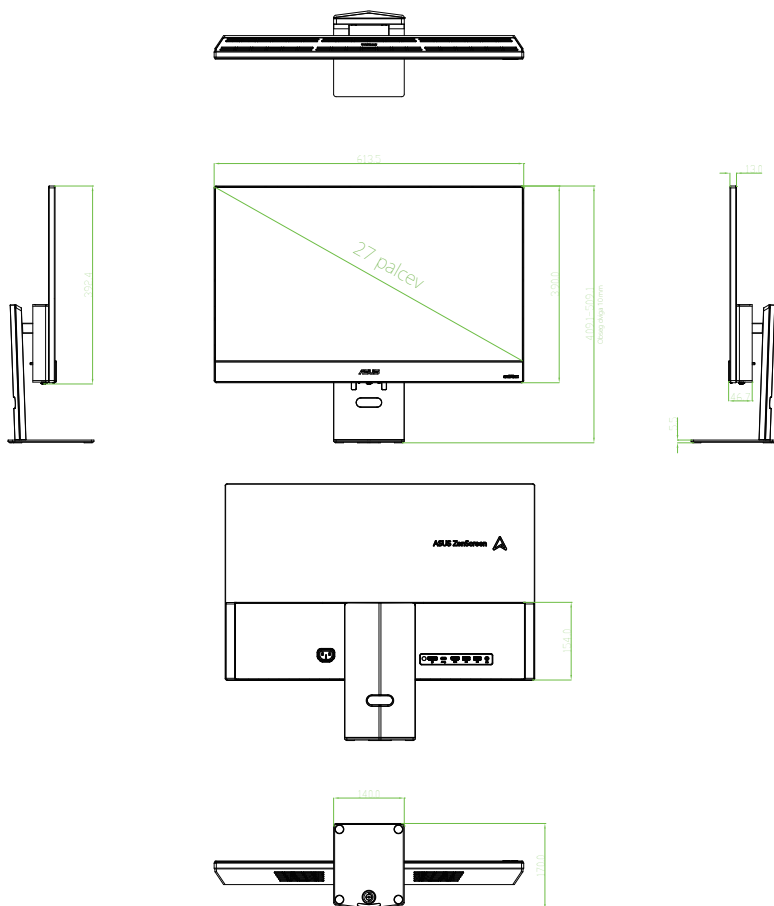





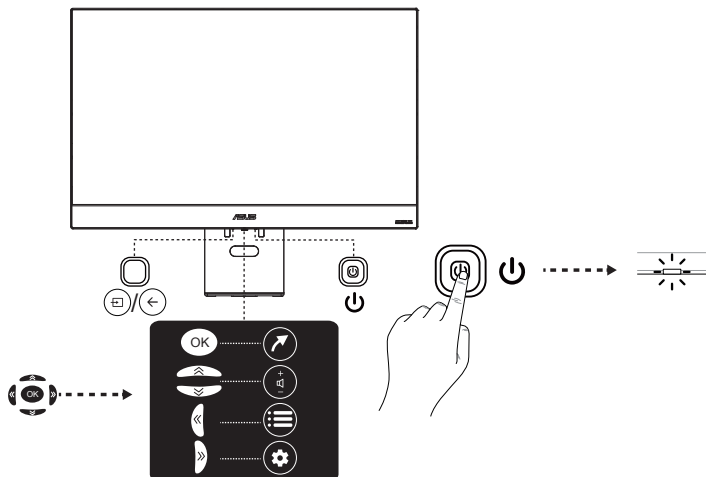


1.5 Predstavitev monitorja

1.5.1 Uporaba gumba za upravljanje

Uporabite gumb za upravljanje na zadnji strani monitorja, da prilagodite nastavitve slike.



Ikona 7 tipk	Opis funkcije	V meniju Shortcut (bližnjice), Source input (vhod vira), Display & Sound (zaslon in zvok), scenariji Monitor Settings (nastavitve monitorja) <Key function switches> (preklapljanje funkcij tipk)
 Vklop	Vklop (neodvisen gumb)	<Power>
 Izbira vhoda	Stikalo vhodnega vira (neodvisen gumb)	Kratek pritisk <Back> Dolg pritisk <EXIT OSD>
 OK	Bližnjični meni (sredinski 5-smerni gumb krmilne palice)	<OK>
 Glasnost navzgor	Glasnost navzgor (zgornji 5-smerni gumb krmilne palice)	<Up>
 Glasnost navzdol	Glasnost navzdol (spodnji 5-smerni gumb krmilne palice)	<Down>
 Zaslon in zvok	Zaslon in zvok (levi 5-smerni gumb krmilne palice)	<Left>
 Nastavitve monitorja	Nastavitve monitorja (desni 5-smerni gumb krmilne palice)	<Right>


2.1 Odstranjanje roke/stojala (za stenski nosilec VESA)

Snemljivo stojalo tega monitorja je zasnovano posebej za stenskega nosilca VESA.

Za odstranitev roke/stojala




- Priporočamo, da površino mize pokrijete z mehko krpo, da preprečite poškodbe monitorja.

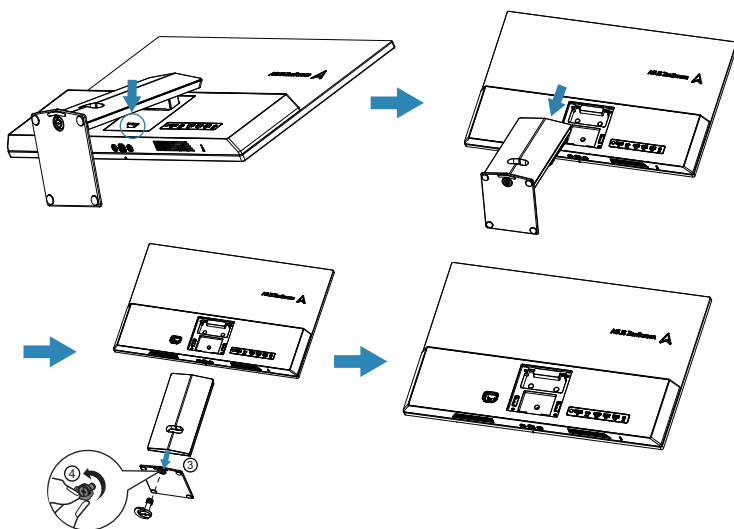


- Komplet za stenski nosilec VESA (100 x 100 mm) se kupi posebej.
- Uporabljajte samo stenski nosilec s seznama UL z najmanjšo težo/obremenitvijo 24 kg (velikost vijaka: 4*M4 x 10 mm).

2.2 Nastavitev monitorja

- Za optimalno gledanje priporočamo, da s celotnim obrazom gledate v monitor, nato pa ga nastavite pod kotom, ki vam najbolj ustreza.
- Držite stojalo, da preprečite, da bi monitor padel, ko spreminjate njegov kot.
- Kot monitorja lahko nastavite od 18 °C do -5 °C



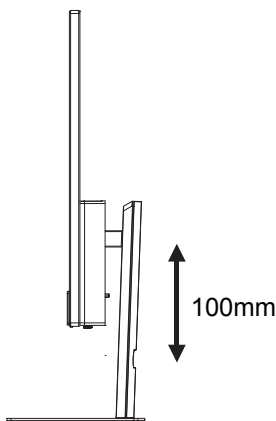


- Višino monitorja lahko nastavite od 0–100 mm



Normalno je, da se monitor rahlo trese, medtem ko prilagajate kot gledanja.

3.1 Gumbi na daljinskem upravljalniku


- 1 **VKLOP**  (gumb za vklop/izklop) Vklopi ali izklopi monitor.
- 2  Odpre stran za prijavo ali zamenjavo Google Računa.
- 3  (gumbi gor, dol, levo in desno) Označi različne elemente v sistemu menijev in prilagodi kontrole menija.
- 4 **NAZAJ**  Zapre meni in se vrne na prejšnji meni.
- 5 **Glasnost**  Za nadzor glasnosti.
- 6 **NETFLIX** Gre na domačo stran NETFLIX.
- 7  Gre na domačo stran prime video.
- 8  **Aplikacije** Odpre domačo stran trgovine APPS.
- 9  Za vklop glasovne funkcije Bluetooth. (Na voljo samo, ko je omrežna povezava normalna.)
- 10 **UTIŠAJ**  Utišanje in vklop zvoka.
- 11  Vstopite v nastavitve uporabe monitorja.
- 12 **OK** Potrdi vašo izbiro.
- 13 **VIR**  Odpre vmesnik za izbiro vira.
- 14 **DOMOV**  Gre na domačo stran pametnega monitorja.
- 15 **YouTube** Gre na domačo stran YouTube.

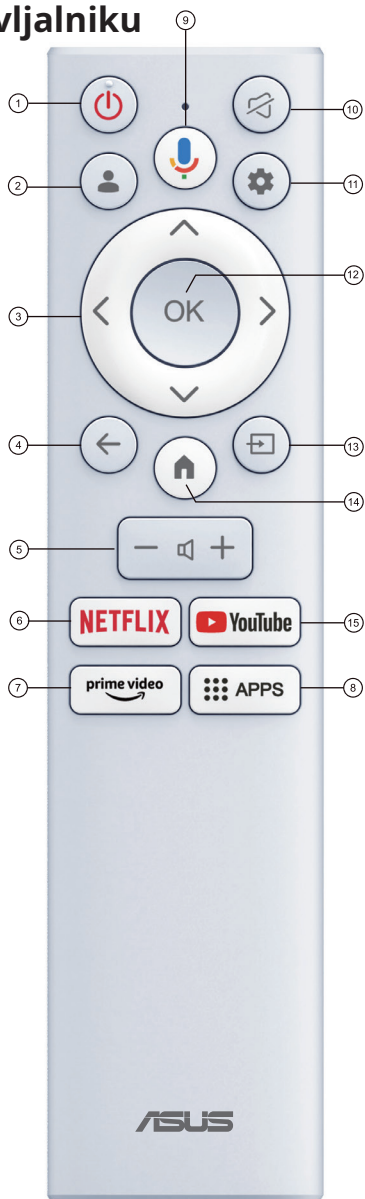


3.2 Uporabniški priročnik za aplikacijo večplatformni predvajalnik plus

1. Aplikacija Multi-Platform streamer plus (večplatformni predvajalnik plus) podpira pretakanje v živo na štirih pretočnih platformah. Pred uporabo aplikacije pojdite na naslednje spletno mesto in aktivirajte svoj račun za pretakanje v živo.


Platforma za pretakanje	Spletna stran
YouTube	https://www.youtube.com/
Facebook	https://www.facebook.com/
Twitch	https://www.twitch.tv/
Steam	https://help.steampowered.com/zh-tw/faqs/view/548FBC55-89EB-1BC8

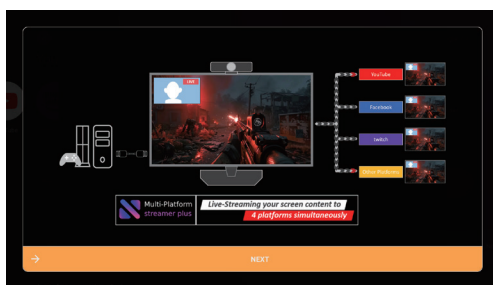

2. Prikazana je zagonska stran aplikacije Multi-Platform streamer plus (večplatformni predvajalnik plus).

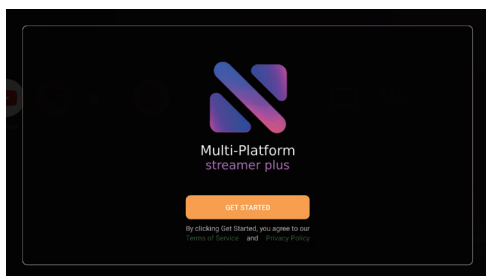

3. Prikaže se meni Control Menu (nadzorni meni).

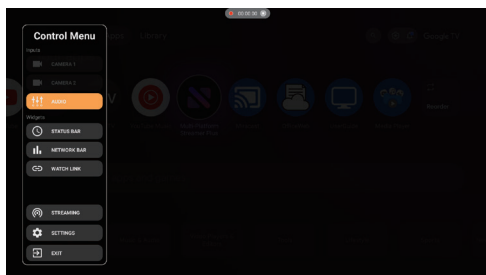

4. Potrditev nastavitve omrežja


- Preverite, ali je monitor povezan z omrežjem.

5. Potrditev nastavitve kamere

- Aplikacija Multi-Platform streamer plus (večplatformni predvajalnik plus) podpira največ dve kameri hkrati. Ta lik vas nauči, kako preveriti kamero in uporabljati druge funkcije kamere. Uporabite gumb camera 1 (kamera 1) in gumba kamere 2, da preverite, ali je kamera podprta, in po pričakovanjih ustvarite graf.

6. Kako nastaviti kamere

- Omogočite kamero prek menija Control menu (nadzorni menij).
- Uporabnik lahko premika, spreminja velikost in spreminja prekrivanje pripomočka kamere prek funkcije Camera Menu (meni kamere) z daljinskim upravljalnikom, tipkovnico ali miško.

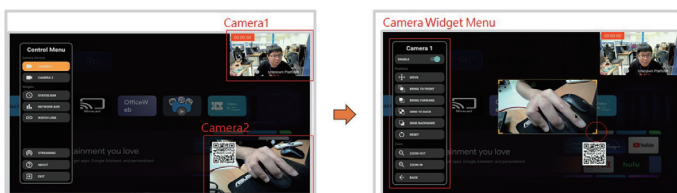


7. Dodajanje več platform

- Kliknite meni »STREAMING« (pretakanje).
- Uporabnik lahko z mobilnim telefonom doda različne socialne račune.




8. Kako začeti pretakanje v živo

- Kliknite meni »STREAMING« (pretakanje).
- Izberite platforme za pretakanje v živo
- IN UŽIVAJTE!

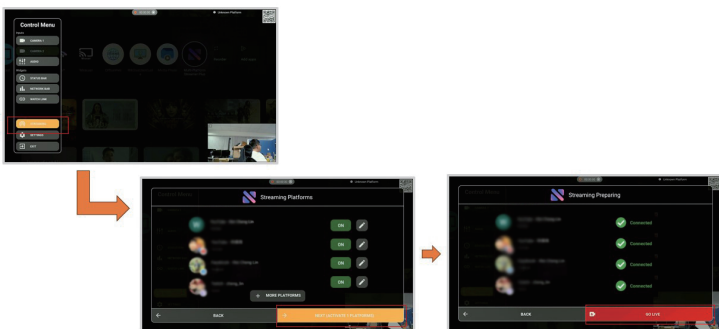


3.3 Shortcut Menu (bližnjični meni)

Shortcut Menu (bližnjični meni) predvsem izboljša udobje delovanja. Funkcije vključujejo ikone Shortcut Menu (bližnjični meni), vhodne virov in priljubljene aplikacije. Sledite navodilom na tej strani o uporabi funkcije Shortcut Menu (bližnjični meni) na vašem pametnem monitorju.

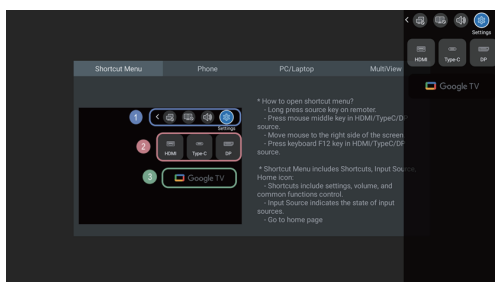

- Ikone funkcije Shortcut Menu (bližnjični meni) vključujejo uporabniški priročnik in nadzor običajnih funkcij ... itd.
- Vhodni vir označuje stanje vhodnih virov.
- Pojdite na Google Launcher.


Ko ikona vira postane temna, to pomeni, da vhodni vir ni povezan; nasprotno, ko signal postane svetlejši, to pomeni, da obstaja vir vhodnega signala. Uporabniki lahko tudi kliknejo ikone za zamenjavo virov signala.

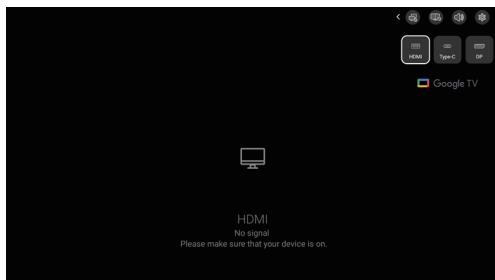

3.4 Miracast (zrcaljenje)


Brezžično zrcaljenje zaslona z mobilnega telefona:

- Pred uporabo funkcije Miracast (zrcaljenje) se prijavite v svoj Google Račun.
- Funkcijo Miracast (zrcaljenje) lahko najdete v Googlovem zaganjalniku.

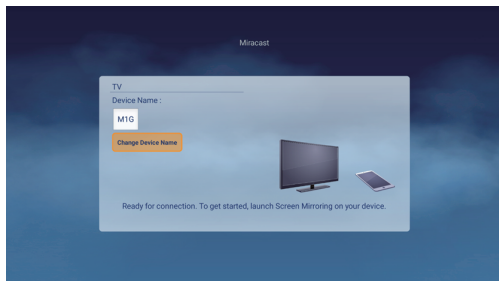

3.5 Multi View (več pogledov)


1. Sledite funkciji Shortcut menu (bližnjični meni), da omogočite ikone Multi View (več pogledov).
2. Vhodni vir vtičnika (HDMI/USB-C/DP), vhodni signal zaslona glavnega vira.

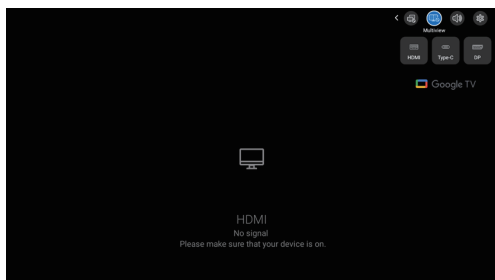

3. Uporabite predvajanje mobilnega telefona na podzaslone platforme prek funkcije Miracast (zrcaljenje).

Opomba: izberite ime naprave platforme pri iskanju funkcije Miracast (zrcaljenje).

Ime naprave najdete v »Android Settings (nastavitve sistema Android) -> System (sistem) -> About (vizitka) -> Device name (ime naprave)«

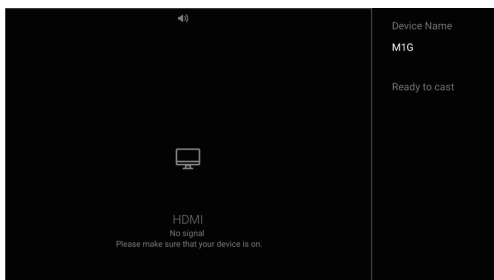

4. Pogled izostritve bo prikazan, ko je vklopljen način več pogledov. Na obeh straneh okenske pregrade so štiri ikone. Na vsaki strani sta dve ikoni in stojalo za upravljanje miške/tipkovnice ter avdio fokus.

Kako odpreti pogled Focus v funkciji Multi View (več pogledov).

Daljinski upravljalnik:


> Dolg pritisk na vhodni vir

Računalniška miška:


> Premakne računalniško miško na desno ali zgornjo stran zaslona.

> Kliknite srednjo tipko računalniške miške v viru HDMI/tip C/DP.

- Uporabniki lahko uporabljajo modre ikone, da vedo, ali sta trenutni zaslon z miško/tipkovnico in fokusom glasnosti na levi ali desni strani.
- Uporabniki se lahko odločijo za nadzor levega ali desnega zaslona prek pogleda Focus in ali se zvok oddaja z leve ali desne.






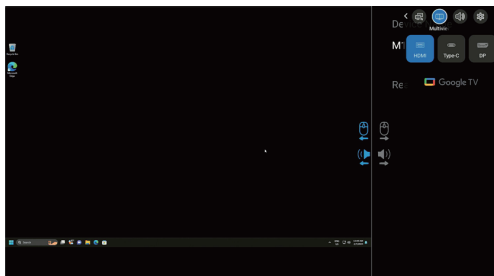


Povratni nadzor miške in tipkovnice je lahko aktiven prek kabla HDMI/DP/tipa C. Za tip C sledite tem korakom:

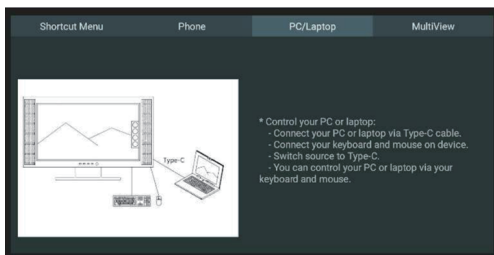

Za HDMI/DP sledite tem korakom:


1. Prepričajte se, da je odprta možnost Settings (nastavitve)—Monitor (monitor)—Keyboard/Mouse (tipkovnica/miška)—Control Device (nadzorna naprava)
2. Sledite koraku Keyboard/Mouse (tipkovnica/miška)—Add Device (dodajanje naprave), da povežete računalnik in monitor z Bluetoothom
3. Zdaj lahko uporabljate žično/2,4G miško in tipkovnico za obratno upravljanje računalnika prek monitorja

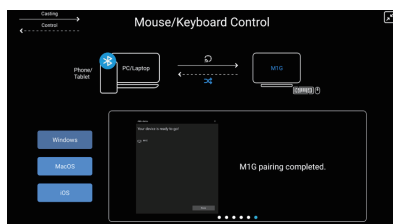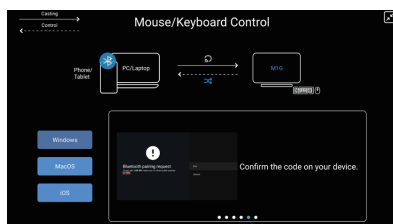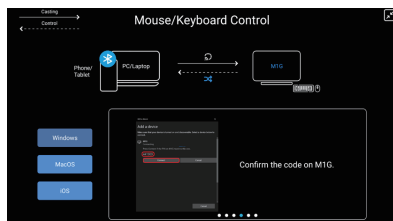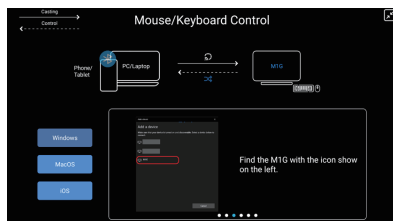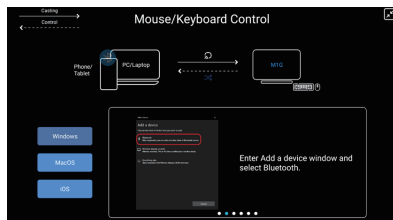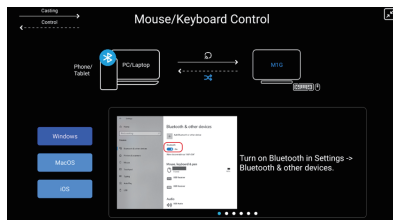

3.6 Način trgovine

Način trgovine lahko najdete v »Settings (nastavitve) -> System (sistem) -> About (vizitka) -> Environment (okolje) -> Shop (trgovina)«


Način trgovine v maloprodajnem okolju je posebna nastavitev, namenjena optimizaciji delovanja zaslona v trgovinah ali na razstavnih prostorih. Ta funkcija pomaga pritegniti pozornost strank in izboljšati prodajno uspešnost.

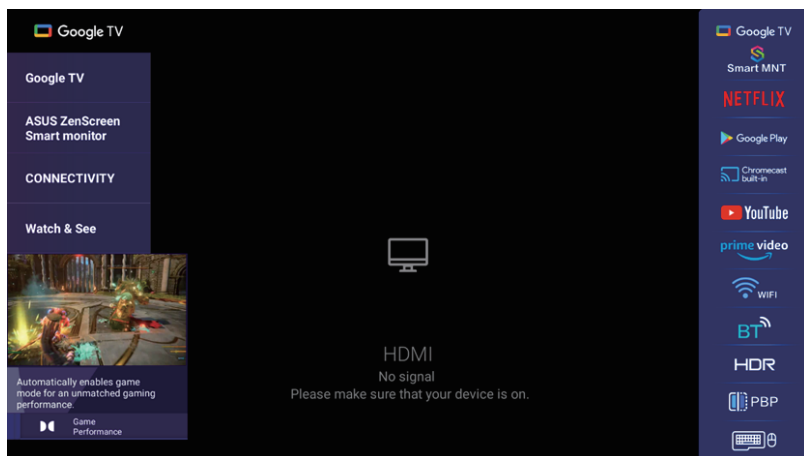


3.7 NASTAVITEV monitorja (z uporabo daljinskega upravljalnika)

Začetna nastavitvev


1. Pritisnite gumb za vklop na vrhu daljinskega upravljalnika.
Opomba: nadzorni gumbi na monitorju se nahajajo na dnu ali ob strani monitorja. (Če je monitor v stanju zagona, boste morda morali dolgo pritisniti gumb za vklop pod monitorjem.)

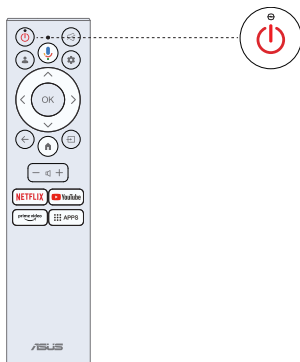


2. Najprej boste morali združiti daljinski upravljalnik z monitorjem. Ko je koda uspešna, lahko za upravljanje monitorja uporabite daljinski upravljalnik Bluetooth.

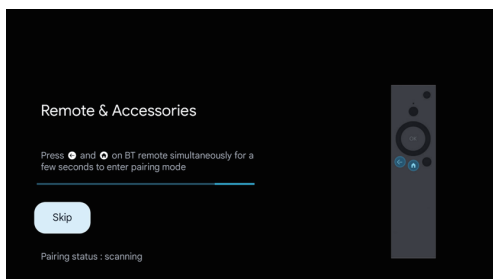


3. Pritisnite ▲/▼ za izbiro systemskega jezika in pritisnite OK (v redu) za potrditev jezika.

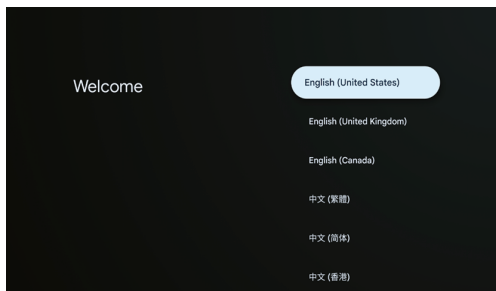



4. Pritisnite ▲/▼ za nastavev Google monitorja, ki zahteva prijavo v google račun za Googlovo storitev, ali osnovnega monitorja, ki ne zahteva prijave v google račun.

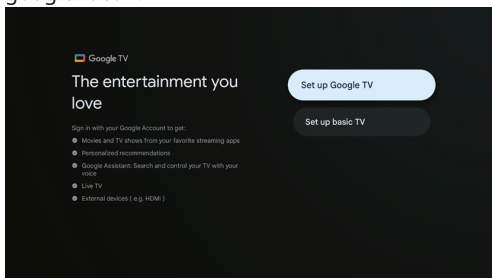



5. Skenirajte nastavitveno kodo, da v telefon prenesete aplikacijo Google Home za nastavev, ali pritisnite ▲/▼ za nastavev na monitorju

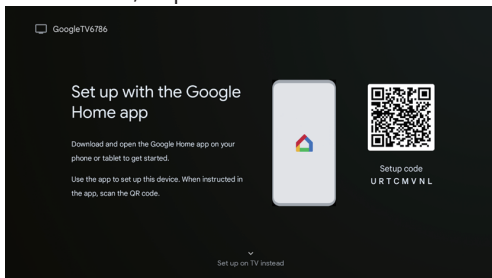


6. Pritisnite ▲/▼, da izberete Wi-Fi za povezavo, pritisnite OK (V rеду) in vnesite geslo za potrditev uspešne povezave.

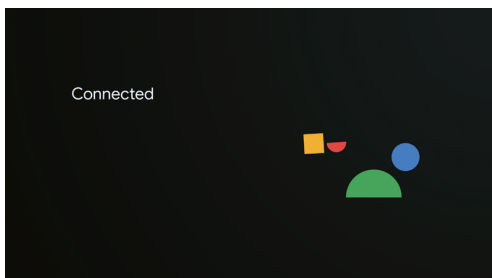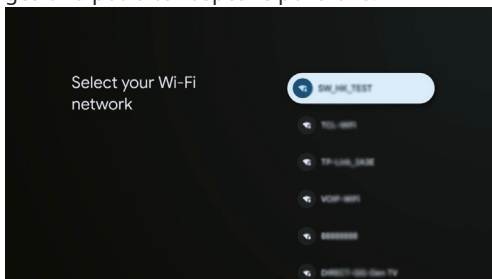

7. Če sprejmete Googleve pogoje storitve za izboljšanje izkušnje z izdelkom, izberite »Accept (sprejmi)«, da sprejmete ta pogoj.

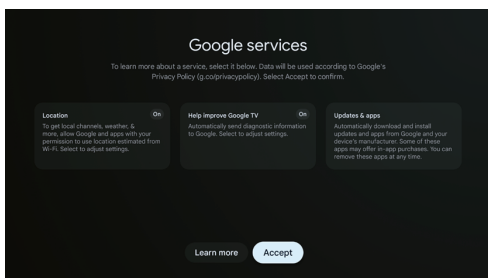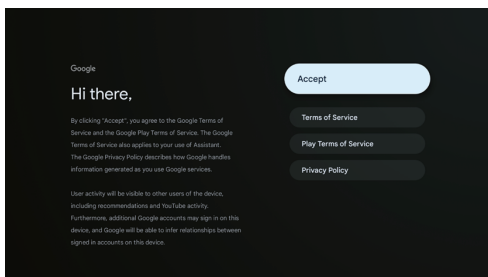

8. Ko je nastavev končana, za izhod iz Google monitorja in dostop do druge komponente, kot je prenosnik, pritisnite gumb za vhod.

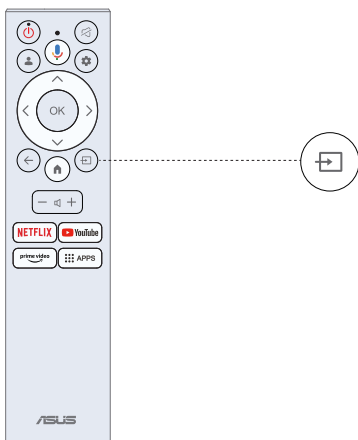

3.8 Odpravljanje napak

Imate težave?


Naj vas ne skrbi, običajno je to enostavno rešiti.

USB se ne predvaja	Preverite priključni kabel USB in ali je napajalnik priključen. Trdi disk ni bil formatiran. Prepričajte se, da je disk USB združljiv in da so formati večpredstavnostnih podatkov podprti.
Slika je popačena, makro bloki, majhni bloki, pike, pikselizacija itd.	Stiskanje video vsebine lahko povzroči popačenje, zlasti pri hitro premikajočih se slikah, kot so športni in akcijski filmi.
Hrup iz zvočnika	Preverite kabske povezave in se prepričajte, da video kabel ni priključen na avdio vhod. Nizka raven signala lahko povzroči popačenje zvoka.
Monitor, ki se samodejno izklopi	V »Settings« (nastavitve) > »Monitor« (monitor) preverite, ali je funkcija »Auto Switch Settings« (nastavitve samodejnega preklopa) nastavljena na »On, go to sleep when no signal« (vklopljeno, prehod v stanje spanja, ko ni signala). Funkcija Sleep Timer (časovnik za izklop) je morda omogočena. Če z vhoda ni signala približno 1 minuto, se monitor izklopi.
Monitor, ki se samodejno vklopi	Preverite, ali je »On Timer« (časovnik vklopljen) nastavljen na »On« (vklopljeno) v meniju »Setup« (nastavitev).
Slika ni prikazana na celotnem zaslonu	Črne črte na vsaki strani bodo prikazane na kanalih HD, ko bodo prikazane vsebine SD (4:3). Črne črte na vrhu in dnu se bodo prikazale pri filmih, katerih razmerje stranic se razlikuje od vašega. Prilagodite možnost velikosti slike na zunanji napravi ali na celozaslonskem načinu.

3.9 Specifikacije

Model	MS27UC
Velikost plošče	27" Š
Največja resolucija	3840 × 2160
Svetlost (običajno)	350 cd/m ²
Intrinzično kontrastno razmerje (običajno)	1000:1
Vidni kot (CR > 10)	178 °(V)/178 °(H)
Barve zaslona	1,07 B
Odzivni čas	5 ms (GTG)
Zvok iz HDMI-ja	Da
Vhod HDMI-ja	Da
Slušalke	Da
Poraba ob vklopu	< 26 W
Opomba	Standard Energy star 8.0
Barve ogrodja	Srebrna
Način varčevanja z energijo	< 0,5 W
Način izklopa	< 0,3 W
Nagib	-5~18°
Stenski nosilec VESA	Da (100 x 100 mm)
Fizična dimenzija s stojalom (Š x V x G)	613,5mm x (409 ~ 509 mm) x 170 mm
Fizična Mere brez stojala (Š x V x G) (za stenski nosilec VESA)	613,5 mm x 390 mm x 46,7 mm
Dimnezije škatle (Š x V x G)	688 mm x 148 mm x 469 mm
Neto teža (predvidena)	6,1 kg
Bruto teža (predvidena)	8,8 kg
Nazivna napetost	100–240 V AC ~ 50/60 Hz 2.0 A
Temperatura	0 ~ 40%
Vlažnost	20 ~ 80 %

4.1 Odpravljanje težav (pogosta vprašanja)

Težava	Možna rešitev
Lučka LED za napajanje ne sveti	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite gumb , da preverite, ali je monitor v načinu ON (vklop).• Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen na monitor in vtičnico.
Lučka LED za napajanje sveti belo in na zaslonu ni slike	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali sta monitor in računalnik v načinu ON (vklop).• Preverite, ali je signalni kabel pravilno povezan z monitorjem in računalnikom.• Preglejte signalni kabel in se prepričajte, da nobeden od zatičev ni upognjen.• Povežite računalnik z drugim razpoložljivim monitorjem, da preverite, ali računalnik pravilno deluje.
Slika na zaslonu je presvetla ali pretemna	<ul style="list-style-type: none">• Prilagodite nastavitve kontrasta in svetlosti prek zaslonskega menija.
Slika na zaslonu se odbija ali pa je na sliki prisoten vzorec valov	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je signalni kabel pravilno povezan z monitorjem in računalnikom.• Premaknite električne naprave, ki lahko povzročijo električne motnje.
Slika na zaslonu ima barvne napake (bela ni videti bela)	<ul style="list-style-type: none">• Preverite signalni kabel in se prepričajte, da noben zatič ni upognjen.• Izvedite ponastavitev prek zaslonskega menija.• Prilagodite barvne nastavitve R/G/B ali izberite barvno temperaturo prek zaslonskega menija.
Ni zvoka, ali pa je zvok šibak	<ul style="list-style-type: none">• Preverite, ali je avdio kabel pravilno priključen na monitor.• Prilagodite nastavitve glasnosti monitorja in računalnika.• Prepričajte se, da je gonilnik zvočne kartice računalnika pravilno nameščen in aktiviran.• Prepričajte se, da je vir zvoka na zaslonskem meniju pravi.

4.2 Podprti časovni seznam

Ločljivost	H (KHz)	V (Hz)
640 x 480 @ 60 Hz	31.469	59,94
720 x 480 @ 60 Hz	31.469	59,94
720 x 576 @ 50Hz	31,25	50
800 x 600 @ 60 Hz	37.879	60.317
1024 x 768 @ 60 Hz	48.363	60.006
1280 x 720 @ 50 Hz	37,5	50
1280 x 720 @ 60 Hz	45	60
1280 x 960 @ 60 Hz	60	60
1280 x 1024 @ 60 Hz	63.981	60,02
1600 x 1200 @ 60 Hz	75	60
1920 x 1080 @ 24 Hz	27	24
1920 x 1080 @ 25 Hz	28.125	25
1920 x 1080 @ 30 Hz	33,75	30
1920 x 1080 @ 50 Hz	56,25	50
1920 x 1080 @ 60 Hz	67,5	60
2560 x 1440 @ 60 Hz	88.787	59.951
2880 x 2160 @ 30 Hz le za HDMI 1.4	65.707	29,99
2880 x 2160 @ 60 Hz	133.306	59.994
3840 x 2160 @ 24 Hz	54	24
3840 x 2160 @ 25 Hz	56,25	25
3840 x 2160 @ 30 Hz	67,5	30
3840 x 2160 @ 50 Hz	112,5	50
3840 x 2160 @ 60 Hz	135	60

Opomba:

1. Pokazuje opozorilno sporočilo »Signal unsupported (signal ni podprt)«.

Ko je navpična frekvenca nad 60 Hz ali pod 24 Hz, je zaslon črn in prikazuje opozorilno sporočilo »Signal unsupported (signal ni podprt)«.
(Nekateri video časi so izvzeti za signale 50 Hz.)