


**ASUS®**

**VA24DQFS / VA27DQFS**

**Monitor LCD**

*Uporabniški priročnik*

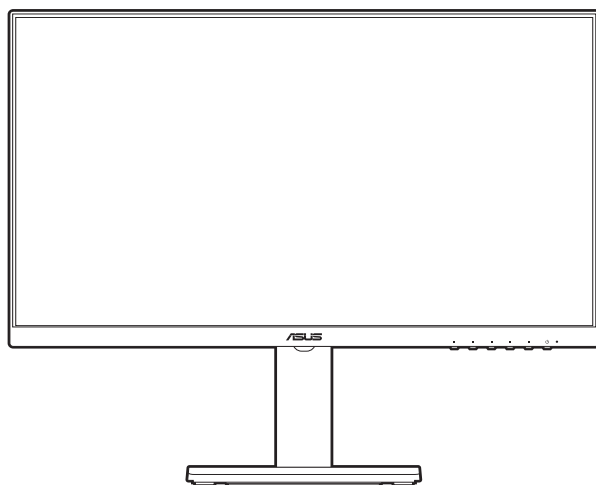

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Prva izdaja

Maj 2024

**Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.**

Nobenega dela tega priročnika, vključno z opisanimi izdelki in programsko opremo, ni dovoljeno kopirati, prenašati, prepisovati, shranjevati v sistem za pridobivanje ali prevajati v kateri koli jezik v kakršni koli obliki in s kakršnimi koli sredstvi, z izjemo dokumentacije, ki jo kupec hrani za namene varnostnega kopiranja, brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe ASUSTeK COMPUTER INC. (»ASUS«).

Garancija ali storitev za izdelek se ne podaljšata v naslednjih primerih: (1) če izdelek popravite, prilagodite ali spremenite, razen če za takšno popravilo, prilagoditev ali spremembo pridobite pisno dovoljenje družbe ASUS; ali (2) če je serijska številka izdelka poškodovana ali manjka.

ASUS NUDI TA PRIROČNIK »TAKŠEN KOT JE« IN BREZ GARANCIJ KAKRŠNE KOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNE ALI IMPLICITNE, KAR VKLJUČUJE TUDI IMPLICITNE GARANCIJE ALI POGOJE TRŽNOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NI OMEJENO NANJE. V NOBENEM PRIMERU NE BODO DRUŽBA ASUS, NJENI DIREKTORJI, URADNIKI, ZAPOSLENI ALI POSREDNIKI ODGOVORNI ZA NOBENO POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO S ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKOV, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABE ALI PODATKOV, PREKINITIVE POSLOVANJA IN PODOBNIH ZADEV), TUDI ČE JE BILA DRUŽBA ASUS OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE, NASTALE ZARADI KAKRŠNE KOLI OKVARE ALI NAPAKE V TEM PRIROČNIKU ALI IZDELKU.

TEHNIČNI PODATKI IN INFORMACIJE V TEM PRIROČNIKU SO ZAGOTOVLJENI ZGOLJ V INFORMATIVNE NAMENE IN SE LAHKO OBČASNO IN BREZ VNAPREJŠNJEGA OBVESTILA SPREMEMIJO TER ZA DRUŽBO ASUS NISO OBVEZUJOČI. DRUŽBA ASUS NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ZA NOBENE NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTI V TEM PRIROČNIKU, VKLJUČNO Z OPISANIMI IZDELKI IN PROGRAMSKO OPREMO.

Imena izdelkov in podjetij, navedena v tem priročniku, so lahko ali niso registrirane blagovne znamke ali avtorske pravice njihovih ustreznih podjetij. Uporabljajo se zgolj za identifikacijo ali razlago v korist imetnika in nimajo namena kršitve.

# Kazalo

Kazalo .....	iii
Opombe .....	iv
Varnostne informacije .....	vi
Vzdrževanje in čiščenje .....	vii
Takeback Services .....	viii
Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU .....	viii
<b>1. poglavje: Predstavitev izdelka</b>	
1.1 Dobrodošli! .....	1-1
1.2 Vsebina paketa .....	1-1
1.3 Predstavitev monitorja .....	1-2
1.3.1 Pogled od spredaj .....	1-2
1.3.2 Pogled od zadaj .....	1-3
<b>2. poglavje: Namestitvev</b>	
2.1 Pritrditev ročice/podstavka monitorja .....	2-1
2.2 Odstranjevanje ročice/podstavka (za stensko montažo VESA) .....	2-2
2.3 Prilagajanje monitorja .....	2-3
2.4 Priključitev kablov .....	2-4
2.5 Vkllop monitorja .....	2-5
<b>3. poglavje: Splošna navodila</b>	
3.1 Zaslonski meni OSD .....	3-1
3.1.1 Način konfiguriranja .....	3-1
3.1.2 Predstavitev funkcije OSD .....	3-2
3.2 Povzetek tehničnih podatkov .....	3-10
3.3 Zunanje mere .....	3-12
3.4 Odpravljanje težav (Pogosta vprašanja) .....	3-14
3.5 Podprti operacijski načini .....	3-15

# Opombe

## Izjava zvezne komisije za telekomunikacije FCC (Federal Communications Commission)

Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Pri delovanju morata biti upoštevana naslednja pogoja:

- ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj; in
- ta naprava mora sprejemati katere koli prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročajo neželeno delovanje.

Ta oprema je preizkušena in v skladu s 15. delom pravil FCC ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B. Te omejitve služijo kot zadovoljiva zaščita pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radijsko frekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje v radijskih komunikacijah. Vendar pa ni mogoče dati nobenega zagotovila, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko določite tako, da opremo izklopite in nato vklopite, uporabniku svetujemo, da poskusi odpraviti motnjo z enim ali več spodnjih ukrepov:

- preusmeritev ali premestitev sprejemne antene;
- povečanje razdalje med opremo in sprejemnikom;
- priključitev opreme v vtičnico v vezju, ki ni v vezju, v katerega je priključen sprejemnik.
- stik s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom za pomoč.



Za zagotovitev skladnosti s pravili komisije FCC morate za povezavo monitorja in grafične kartice uporabiti zaščitene kable. Spremembe ali prilagoditve te enote, ki jih izrecno ne dovoli stran, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

## Izdelek, skluden s standardom ENERGY STAR



ENERGY STAR je skupni program Agencije za varstvo okolja ZDA in ministrstva ZDA za energijo, ki nam vsem pomaga prihraniti denar in zaščititi okolje z energijsko učinkovitimi proizvodi in praksami.

Vsi izdelki ASUS z logotipom ENERGY STAR so skladni s standardom ENERGY STAR, funkcija upravljanja energije pa je privzeto omogočena. Monitor in računalnik samodejno preklopita v način spanja po 10 in 30 minutah uporabnikove neaktivnosti. Računalnik zbudite tako, da kliknete z miško ali pritisnete kateri koli gumb na tipkovnici. Podrobne informacije o upravljanju porabe in prednostih za okolje najdete na spletnem mestu <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Obiščite tudi spletno mesto <http://www.energystar.gov>, kjer najdete podrobne informacije o skupnem programu ENERGY STAR.



---

OPOMBA: program Energy Star NI podprt v operacijskih sistemih FreeDOS in Linux.

---

### **Izjava kanadskega oddelka za komunikacije**

Ta digitalna naprava ne presega omejitev razreda B za oddajanje radijskega hrupa iz digitalne naprave, določenih v uredbah za radijske motnje kanadskega oddelka za komunikacije.

Ta digitalna naprava razreda B je v skladu s kanadskim standardom ICES-003.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



## Varnostne informacije

- Preden namestite monitor, natančno preberite vso dokumentacijo, priloženo v škatli.
- Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara, monitorja nikoli ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
- Nikoli ne poskušajte odpreti ohišja monitorja. Nevarne visoke napetosti v monitorju lahko povzročijo resne fizične poškodbe.
- Če pride do okvare napajanja, je ne poskušajte odpraviti sami. Obrnite se na kvalificiranega servisnega tehnika ali svojega prodajalca.
- Preden uporabite izdelek, se prepričajte, da so vsi kabli pravilno priključeno in da napajalni kabli niso poškodovani. Če odkrijete poškodbe, se nemudoma obrnite na svojega prodajalca.
- Reže in odprtine na zadnji ali zgornji strani ohišja so namenjene prezračevanju. Teh rež ne smete blokirati. Tega izdelka nikoli ne postavljajte zraven radiatorja ali vira toplote ali nad njega, razen če zagotovite ustrezno prezračevanje.
- Monitor lahko deluje samo z virom napajanja, ki je naveden na nalepki. Če niste prepričani, kakšen vir napajanja imate, se obrnite na prodajalca ali lokalno podjetje za dobavo električne energije.
- Uporabite ustrezen napajalni vtič, ki ustreza lokalnemu standardu za napajanje.
- Pazite, da ne preobremenite razdelilnikov in podaljškov. Preobremenitev lahko povzroči požar ali električni udar.
- Izogibajte se ekstremnemu prahu, vlagi in temperaturi. Monitorja ne postavljajte na nobeno mesto, kjer se lahko zmoči. Monitor postavite na stabilno površino.
- Enoto odklopite med nevihto ali če je dlje časa ne boste uporabljali. S tem jo zaščitite pred poškodbami zaradi napetostnega nihanja.
- V reže na ohišju monitorja nikoli ne vstavljajte predmetov ali polivajte tekočin.
- Za zagotovitev zadovoljivega delovanja uporabljajte monitor samo z računalniki z oznako UL, ki imajo ustrezno konfigurirane vtičnice z oznako med 100 in 240 V izmeničnega toka.
- Če pride na monitorju do tehničnih težav, se obrnite na kvalificiranega servisnega tehnika ali svojega prodajalca.
- Če prilagodite kontrolnik za glasnost in izenačevalnik na nastavitve, ki niso na sredini, lahko povečate izhodno napetost ušesnih/naglavnih slušalk, s tem pa tudi raven zvočnega pritiska.
- Pazite, da boste priključili napajalni kabel v ozemljeno vtičnico.
- Priloženi napajalnik in/ali napajalni kabel sta namenjena samo za uporabo z izdelkom. Ne uporabljajte ju z drugimi izdelki.



Ta simbol prekrizanega smetnjaka s kolesi pomeni, da izdelka (električne in elektronske opreme ter celične baterije v obliki kovanca, ki vsebuje živo srebro) ne smete odložiti med običajne odpadke. Za odstranjevanje elektronskih izdelkov glejte lokalne uredbe.

## Vzdrževanje in čiščenje

- Preden dvignete ali premaknete monitor, priporočamo, da odklopite kable in napajalni kabel. Pri postavitvi monitorja upoštevajte načine pravilnega dviga. Ko monitor dvignete ali nosite, ga primite za robove. Zaslona ne dvigajte tako, da ga primete za stojalo ali kabel.
- Čiščenje. Izklopite monitor in odklopite napajalni kabel. Površino monitorja očistite z neabrazivno krpo brez vlaken. Trdovratne madeže lahko odstranite s krpo, ki jo navlažite z nežnim čistilom.
- Izogibajte se uporabi čistil, ki vsebujejo alkohol ali aceton. Uporabite čistilo, ki je namenjeno za uporabo z monitorjem. Čistila nikoli ne pršite neposredno po zaslonu, saj lahko prodre v monitor in povzroči električni udar.

## Naslednji simptomi na monitorju so normalni:

- Zaradi vzorca namizja lahko na zaslonu opazite nekoliko neenakomerno osvetljenost.
- Če je ista slika prikazana več ur, lahko po preklopu slike ostane odtis prejšnjega zaslona. Zaslona se bo počasi obnovil, lahko pa tudi za nekaj ur izklopite stikalo za vklop/izklop.
- Če zaslon potemni, utripa ali ne deluje več, se za popravilo obrnite na svojega prodajalca ali servisni center. Zaslona ne popravljajte sami.

## Dogovori, uporabljeni v tem vodniku



**OPOZORILO:** informacije, ki preprečujejo vaše poškodbe pri poskusu dokončanja naloge.



**POZOR:** informacije, ki preprečujejo poškodbe komponent pri poskusu dokončanja naloge.



**POMEMBNO:** informacije, ki jih **MORATE** upoštevati za dokončanje naloge.



**OPOMBA:** namigi in dodatne informacije, ki vam bodo v pomoč pri dokončanju naloge.

## Kje so na voljo dodatne informacije

Za dodatne informacije in posodobitve izdelka ter programske opreme glejte naslednje vire.

### 1. Spletna mesta ASUS

Spletna mesta ASUS po vsem svetu zagotavljajo posodobljene informacije o izdelkih strojne in programske opreme ASUS. Pojdite na spletno mesto <http://www.asus.com>.

### 2. Dodatna dokumentacija

V škatli z izdelkom je lahko priložena dodatna dokumentacija, ki jo lahko doda prodajalec. Ti dokumenti niso del standardnega paketa.

### 3. O migetanju

[https://www.asus.com/Microsite/display/eye\\_care\\_technology/](https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/)

## Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

## Informacije o izdelku za energijsko nalepko EU




VA24DQFS



VA27DQFS



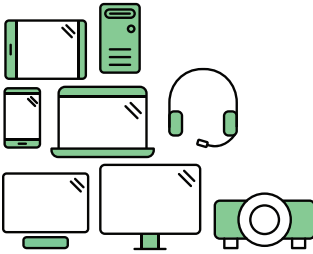

## Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

**This product is a better choice.** It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

### Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.



## 1.1 Dobrodošli!

Hvala, ker ste kupili monitor LCD ASUS®.

Najnovejši širokozaslonski monitor LCD ASUS zagotavlja širši, svetlejši in kristalno čist zaslon, poleg tega pa še veliko funkcij, ki izboljšujejo izkušnjo gledanja.

S temi funkcijami boste uživali, ker zagotavljajo priročnost in čudovito vizualno izkušnjo monitorja.

## 1.2 Vsebina paketa

Preverite, ali so v škatli spodaj navedeni elementi:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ Podstavek monitorja
- ✓ Vodnik za hitri začetek
- ✓ Garancijska kartica
- ✓ Napajalni kabel
- ✓ Kabel HDMI (dodaten)
- ✓ Kabel DisplayPort (dodaten)
- ✓ Kabel VGA (dodaten)
- ✓ Zvočni kabel (dodaten)
- ✓ Kabel USB (dodatna oprema)
- ✓ Izvijač v obliki črke L (dodaten)
- ✓ 4 vijaki
- ✓ Nalepke za držalo za telefon



---

Če je kateri od zgoraj navedenih elementov poškodovan ali manjka, se nemudoma obrnite na svojega prodajalca.

---




---

Če morate zamenjati napajalni kabel ali priključne kable, se obrnite na servis za stranke ASUS.

---

## 1.3 Predstavitev monitorja

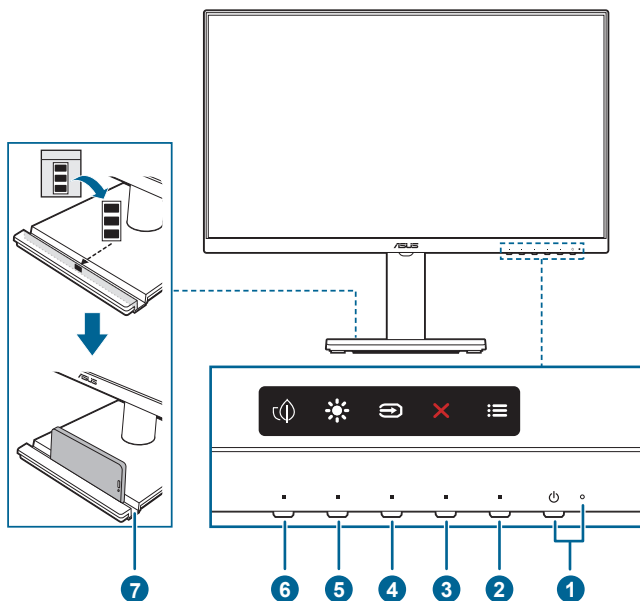


### 1.3.1 Pogled od spredaj




1. Gumb/indikator za vklop/izklop
  - Vklopi/izklopi monitor.
  - Definicije barv indikatorja vklopa/izklopa so navedene v spodnji tabeli.

Stanje	Opis
Bela	Vklapljeno
Sveti oranžno	Način pripravljenosti
Izklopljeno	Izklopljeno

2. ☰ Gumb menija:
  - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
  - Odpre meni OSD.
  - Ob dolgem, petsekundnem pritisku vklopi in izklopi funkcijo Key Lock (Zaklepanje tipk).
3. ✕ Gumb za zapiranje:
  - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
  - Zapre meni OSD.

4.  Gumb Input select (Izbira vhoda):
  - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
  - Izbere razpoložljiv vhodni izvor.
5.  Bližnjica 1
  - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
  - Privzeto: bližnjična tipka Brightness (Svetlost)
  - Če želite spremeniti funkcijo bližnjične tipke, izberite meni Shortcut (Bližnjica) > Shortcut 1 (Bližnjica 1).
6.  Bližnjica 2
  - Ta gumb pritisnite, da prikažete meni OSD, ko je ta izklopljen.
  - Privzeto: bližnjična tipka za Energy Saving (Varčevanje z energijo)
  - Če želite spremeniti funkcijo bližnjične tipke, izberite meni Shortcut (Bližnjica) > Shortcut 2 (Bližnjica 2).
7. Držalo za telefon
  - VA24DQFS: velikost držala za telefon je 14,3 x 212,0 mm. Prepričajte se, da se vaša naprava prilega utoru.
  - VA27DQFS: velikost držala za telefon je 14,3 x 227,9 mm. Prepričajte se, da se vaša naprava prilega utoru.
  - Na notranjo stran sprednje strani utora lahko nalepite nalepke za držalo za telefon, da zaščitite svojo napravo.

### 1.3.2 Pogled od zadaj

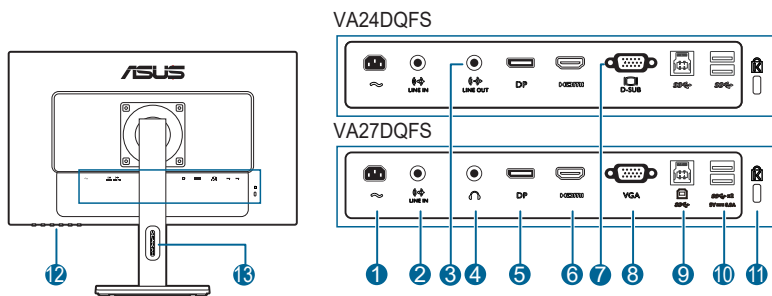

1. **Vrata AC-IN.** V ta vrata priključite napajalni kabel.
2. **Vhodna vrata.** Ta vrata z zvočnim kablom povezujejo zvočni vir računalnika.
3. **Izhodna vrata.** Ta vrata so na voljo le, ko je priključen kabel HDMI/ DisplayPort.
4. **Priključek za slušalke.** Ta vrata so na voljo samo, če je priključen kabel HDMI/DisplayPort.

5. **DisplayPort.** V ta vrata lahko priključite združljivo napravo DisplayPort.
6. **Vrata HDMI.** V ta vrata lahko priključite napravo, združljivo s standardom HDMI.
7. **Vrata D-Sub.** Ta 15-pinska vrata so namenjena povezavi računalnika VGA.
8. **Vrata VGA.** Ta 15-pinska vrata so namenjena povezavi računalnika VGA.
9. **USB 3.2 Gen 1 Type-B.** Na ta priključek priključite kabel USB za povratni tok. Povezava omogoča priključek USB na monitorju.
10. **USB 3.2 Gen 1 Type-A.** Na ta priključek priključite naprave USB, na primer tipkovnico/miško USB, bliskovni pogon USB in druge.
11. **Reža za ključavnico Kensington.**
12. **Kontrolni gumbi.**
13. **Reža za razporeditev kablov.**


## 2.1 Pritrditev ročice/podstavka monitorja

Podstavek monitorja pritrdite tako:

1. Monitor položite na mizo s sprednjo stranjo obrnjeno navzdol.
2. Ploščo tečaja roke namestite na zadnji del monitorja in privijte vijake (za izbrane modele).
3. Vstavite roko v ploščo tečaja in pritrdite podstavek na roko ter se prepričajte, da se jeziček na podstavku prilega utoru na roki.
4. Pritrdite podstavek na roko tako, da pritrdite priložene vijake.



Priporočamo, da na mizo razprostrete mehko krpo, da preprečite poškodbo monitorja.

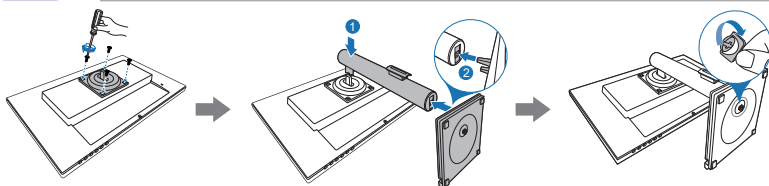

(Za izbrane modele)




Velikost vijaka tečaja: M4 x 8 mm.

## 2.2 Odstranjanje ročice/podstavka (za stensko montažo VESA)

Snemljiva ročica/podstavek tega monitorja je posebej oblikovan za stensko montažo VESA.

Postopek snemanja ročice/podstavka:

1. Sprednjo stran monitorja položite na mizo.
2. Z izvijačem odstranite vijake na tečaju in nato odstranite tečaj.

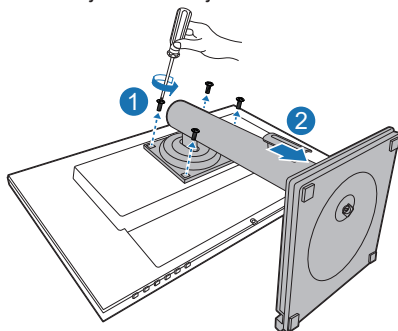

Priporočamo, da na mizo razprostrete mehko krpo, da preprečite poškodbo monitorja.




- Komplet za stensko montažo VESA (120 x 120 mm) je naprodaj ločeno.
- Uporabite lahko samo nosilce za stensko montažo z oznako UL z minimalno težo/obremenitvijo 22,7 kg (velikost vijaka: M4 x 10 mm).




## 2.3 Prilagajanje monitorja

- Za optimalen način gledanja priporočamo, da najprej pogledate v monitor z obrazom, obrnjenim naravnost, nato pa prilagodite monitor do kota, ki vam je najudobnejši.
- Pri spreminjanju kota držite stojalo, da preprečite, da bi monitor padel.
- Priporočeni kot nastavitve je od  $+35^\circ$  do  $-5^\circ$  (za nagib) oziroma od  $+45^\circ$  do  $-45^\circ$  (za vrtenje)/VA24DQFS: 130 mm (za nastavev višine)/VA27DQFS: 150 mm (za nastavev višine) $\pm 90^\circ$  (za pokončni pogled).

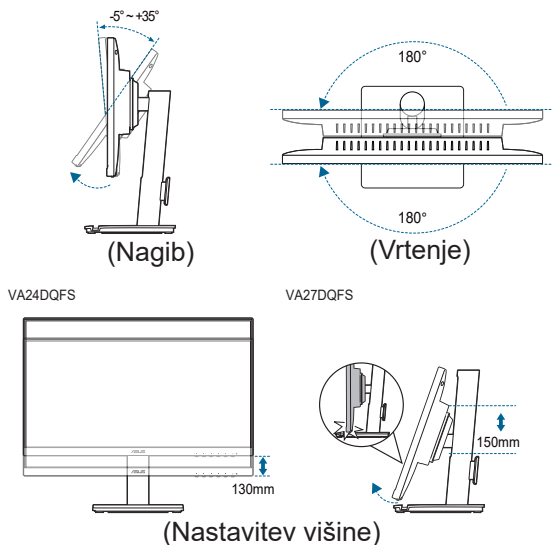

### Sukanje monitorja


1. Monitor dvignite v najvišji položaj.
2. Nagnite ga do največjega kota.
3. Monitor zasukajte v smeri ali v obratni smeri urinega kazalca do zelenega kota.

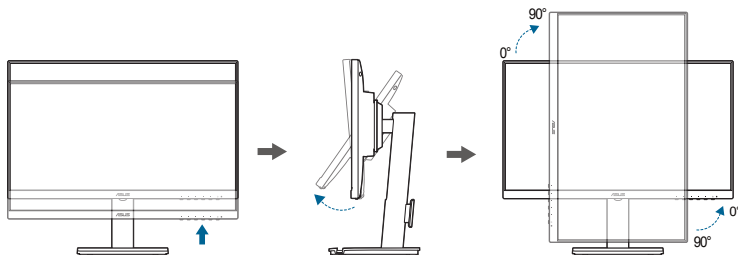

Med nastavljanjem vidnega kota je običajno, da se monitor rahlo trese.

## 2.4 Priključitev kablov

Kable priključite z upoštevanjem spodnjih navodil:

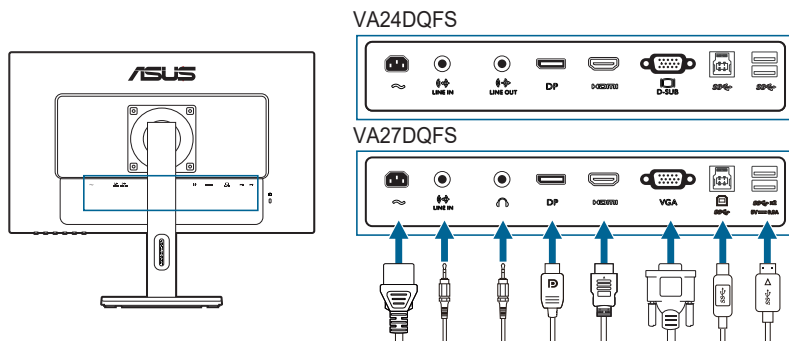

- **Priključitev napajalnega kablja:** En konec napajalnega kablja priključite v vhodna vrata za izmenični tok na monitorju, drugi konec pa v električno vtičnico.
- **Priključitev kablja VGA/HDMI/DisplayPort:**
  - a. En konec kablja VGA/HDMI/DisplayPort priključite v priključek VGA/HDMI/DisplayPort na monitorju.
  - b. Drugi konec kablja VGA/HDMI/DisplayPort priključite v priključek VGA/HDMI/DisplayPort na računalniku.
  - c. Privijte dva vijaka, da pritrđite priključek VGA.
- **Priključitev zvočnega kablja:** en konec zvočnega kablja priključite v vhodna vrata monitorja, drugi konec pa v izhodna vrata za zvok računalnika.
- **Uporaba slušalk:** zvočni kabel priključite v vtič za slušalke na monitorju ali izhodnih vratih.



Ko so kable priključeni, lahko na meniju OSD pod možnostjo Input Select (Izbira vhoda) izberete želeni signal.





Če morate zamenjati napajalni kabel ali priključne kable, se obrnite na servis stranke ASUS.

- **Uporaba priključka USB 3.2 Gen 1:**
  - » Povratni tok: Vzemite kabel USB in priključite manjši del (Type B) kablja USB za povratni tok na priključek USB za povratni tok na monitorju, večji del (Type A) pa na priključek USB na računalniku. Preverite, ali je v računalniku nameščena najnovejša različica operacijskega sistema Windows 10/Windows 11. S tem omogočite delovanje priključkov USB na monitorju.

- » Sprejemni tok: Priključite kabel USB Type-A naprave na vtič USB Type-A na monitorju.


## 2.5 Vklop monitorja

Pritisnite gumb za vklop/izklop . Mesto gumba za vklop/izklop si lahko ogledate na straneh od 1 do 2. Indikator vklopa/izklopa  začne svetiti belo in kaže, da je monitor VKLOPLJEN.



## 3.1 Zaslonski meni OSD

### 3.1.1 Način konfiguriranja

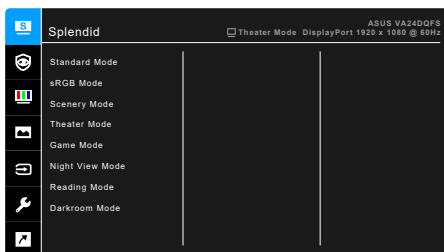


1. Za prikaz menija OSD pritisnite kateri koli gumb (razen gumba za vklop/izklop).
2. Za aktiviranje menija OSD pritisnite gumb za meni ☰.
3. Za pomikanje med funkcijami pritisnite gumbe, prikazane na zaslonu. Označite želeno funkcijo in pritisnite ✓, da jo aktivirate. Če ima izbrana funkcija podmeni, za pomikanje med funkcijami podmenija pritisnite ▼ in znova ▲. Označite želeno funkcijo podmenija in pritisnite ✓, da jo aktivirate.
4. Če želite spremeniti nastavitve izbrane funkcije, pritisnite ▼ in ▲.
5. Če želite zapreti in shraniti meni OSD, večkrat pritisnite ↺ ali ✕, da meni OSD izgine. Za prilagoditev drugih funkcij ponovite korake od 1 do 4.

## 3.1.2 Predstavitev funkcije OSD

### 1. Splendid

Ta funkcija vsebuje osem podfunkcij, ki jih lahko izberete po svoji želji. Vsak način ima izbiro Ponastavi, ki omogoča ohranitev nastavitve ali vrnitev v prednastavljeni način.

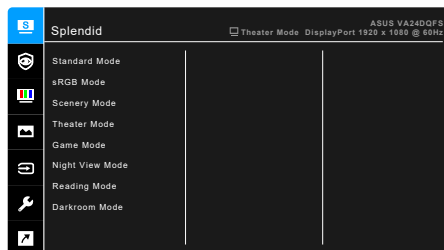

- **Standard Mode (Standardni način):** najboljša izbira za urejanje dokumentov z video izboljšavo Splendid.



---

Standardni način izpolnjuje zahteve standarda Energy Star®.

---


- **sRGB Mode (Način sRGB):** najboljša izbira za gledanje fotografij in grafik na računalniku.
- **Scenery Mode (Način pokrajine):** najboljša izbira za pokrajinsko fotografijo z video izboljšavo Splendid.
- **Theater Mode (Način kinematografa):** najboljša izbira za gledanje filmov z video izboljšavo Splendid.
- **Game Mode (Način igre):** najboljša izbira za igranje iger z video izboljšavo Splendid.
- **Night View Mode (Način nočnega pogleda):** najboljša izbira za igre ali filme s temnimi prizori z video izboljšavo Splendid.
- **Reading Mode (Način branja):** najboljša izbira za branje knjig.
- **Darkroom Mode (Način temne sobe):** najboljša izbira za okolje s šibko osvetlitvijo.



- V Standard mode (Standardni način) uporabnik ne more konfigurirati naslednjih funkcij: **Saturation (Nasičenost), ASCR.**
  - V sRGB mode (Način sRGB) uporabnik ne more konfigurirati naslednjih funkcij: **Brightness (Osvetlitev), Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), Color Temp. (Barvna temp.), ASCR.**
  - V Reading mode (Način branja) uporabnik ne more konfigurirati naslednjih funkcij: **Contrast (Kontrast), Saturation (Nasičenost), Color Temp. (Barvna temp.), ASCR.**
-

## 2. Eye Care (Skrb za oči)

V tej funkciji lahko prilagodite nastavitve, ki zagotavljajo boljšo zaščito za oči.

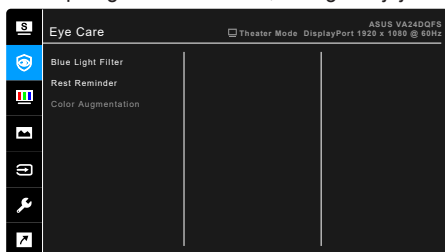

- **Blue Light Filter (Filter modre svetlobe):** S to funkcijo lahko prilagodite filter modre svetlobe od vrednosti 0 do **Max (Najvišja vrednost)**.
  - \* 0: ni spremembe.
  - \* **Max (Najvišja vrednost):** višja kot je raven, manj modre svetlobe je razpršene. Ko je aktiviran Blue Light Filter (Filter modre svetlobe), se privzete nastavitve za **Standard Mode (Standardni način)** samodejno uvozijo. Poleg določitve najvišje ravni lahko uporabnik Brightness (Svetlost) tudi konfigurira. **MAX (MAKS)** je optimizirana nastavev. Skladna je s potrdilom za šibko modro svetlobo TÜV.



Za zmanjšanje obremenitve oči preberite spodnje nasvete:

- Če ste za zaslonom več ur, morate delo za nekaj časa prekiniti. Priporočamo, da si po eni uri neprekinjenega dela z računalnikom vzamete kratek odmor (vsaj pet minut). Več kratkih in pogostih odmorov je učinkovitejših od enega daljšega.
- Za zmanjšanje obremenitve oči in občutka suhosti morate občasno odpočiti oči, in sicer tako, da usmerite pogled na oddaljene predmete.
- Vaje za oči lahko pomagajo zmanjšati obremenitev oči. Te vaje pogosto ponavljajte. Če v očeh še vedno čutite obremenitev, se obrnite na zdravnika. Vaje za oči: (1) ponavljanje gledanja gor in dol (2) počasno vrtenje oči (3) premikanje oči diagonalno.
- Visoke ravni modre svetlobe lahko povzročijo obremenitev oči in starostno degeneracijo rumene pege. Filter modre svetlobe za zmanjšanje 70 % (maksimum) škodljive modre svetlobe, da se prepreči sindrom računalniškega vida (CVS), ko uporabnik prilagodi vrstico filtra modre svetlobe na najvišjo vrednost.

- **Rest Reminder (Opomnik o preostanku):** ta funkcija zagotavlja opomnik za preostanek glede na dolžino nastavljenega delovnega časa. Če na primer nastavite 30-minutni delovni čas, se po izteku časa v zgornjem levem kotu monitorja za pet sekund prikaže pojavni opomnik. Pritisnite poljubno tipko, da OSD opomnika izgine.



Če je ta funkcija omogočena, naslednje funkcije niso na voljo: **GamePlus**, **QuickFit**.


- **Color Augmentation (Ojačanje barve):** obseg prilagoditve za izboljšanje barve je od 0 do 100.



Ta funkcija ni na voljo, če na meniju **Splendid** izberete **sRGB Mode (Način sRGB)**.

### 3. Color (Barva)

Na tem meniju nastavite želeno barvno nastavitvev.

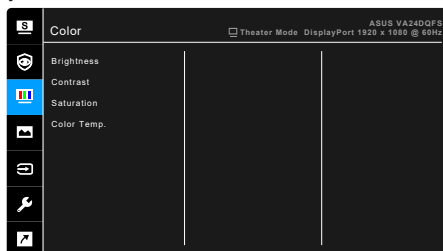


- **Brightness (Svetlost):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Contrast (Kontrast):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Saturation (Nasičenost):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Color Temp. (Barvna temperatura):** vsebuje štiri načine, ki vključujejo Cool (Hladno), Normal (Običajno), Warm (Toplo) in User Mode (Uporabniški način).



#### 4. Image (Slika)

Na tem meniju lahko določite nastavitve, povezane s sliko.

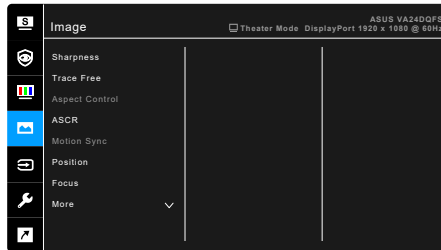

- **Sharpness (Ostrina):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
- **Trace Free:** prilagodi odzivni čas monitorja.
- **Aspect Control (Nadzor stranic):** prilagodi razmerje stranic na **Full (Polno)** ali **1:1 Ratio (Razmerje 1:1)**.
- **ASCR:** vklopi/izklopi funkcijo ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio).
- **Motion Sync (Sinhronizacija gibanja):** zagotavlja čistejši način pri prikazovanju premikajočih se sličic. Upoštevajte, da ta funkcija deluje samo, če je hitrost osveževanja 100 Hz. Vključuje dva načina: **Normal Mode (Normalni način)** in **Advanced Mode (Napredni način)**, ki lahko nudita različne učinke.



- Če je ta funkcija omogočena, bo sistem samodejno zmanjšal raven svetlosti.
- Če je omogočena funkcija Adaptive-Sync, je funkcija Motion Sync (Sinhronizacija gibanja) onemogočena.

- **Position (Položaj) (na voljo samo za vrata VGA):** prilagodi vodoravni položaj (H-Position (H-položaj)) in navpični položaj (V-Position (V-položaj)) slike. Razpon prilagajanja je od 0 do 100.
- **Focus (Fokus) (na voljo samo za vrata VGA):** zmanjša migetanje vodoravnih in navpičnih linij slike, tako da ločeno prilagodi vrednosti za možnosti (Phase (Faza)) in (Clock (Frekvenca)). Razpon prilagajanja je od 0 do 100.



- Z možnostjo Phase (Faza) nastavite fazo signala frekvence slikovnih pik. Z napačno nastavitvijo faze so na zaslonu prikazane vodoravne motnje.
- Z možnostjo Clock (Frekvenca) (frekvenca slikovnih pik) nastavite število slikovnih pik, ki jih zaslon skenira z enim vodoravnim pregledom. Če frekvenca ni pravilna, se na zaslonu prikažejo navpične črte, slika pa ni sorazmerna.

- **Auto Adjust (Samodejna prilagoditev):** samodejno prilagodi sliko na njen optimalni položaj, frekvenco in fazo (na voljo le za način VGA).
- **Adaptive-Sync:** omogoča, da grafični izvor s podporo za Adaptive-Sync\* dinamično prilagodi hitrost osveževanja na podlagi značilnih hitrosti sličic vsebine, da se zagotovijo energijska učinkovitost, delovanje brez motenj in posodobitev zaslona z nizko latenco.




\* Funkcijo Adaptive-Sync lahko aktivirate samo znotraj frekvenčnega razpona od 48 do 100 Hz.

\* Za podprte grafične procesorske enote, najnižje zahteve za sistem in gonilnike se obrnite na proizvajalca grafične procesorske enote.


## 5. Input Select (Izbira vhoda)

V tej funkciji lahko izberete želeni vhodni vir ali določite, naj monitor samodejno poišče vhodne vire.

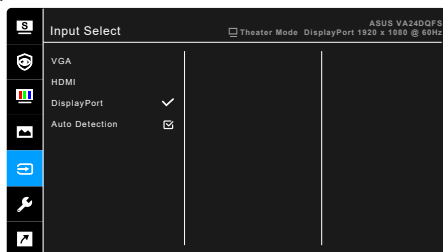



## 6. System Setup (Nastavitve sistema)

Omogoča prilagoditev sistema.



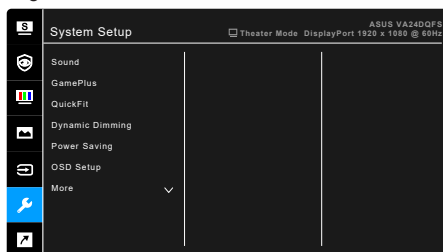


- **Sound (Zvok):**
  - \* **Volume (Glasnost):** obseg prilagoditve je od 0 do 100.
  - \* **Mute (Nemo):** vklopi in izklopi zvok monitorja.
  - \* **Source (Izvor):** določi, iz katerega izvora prihaja zvok monitorja.

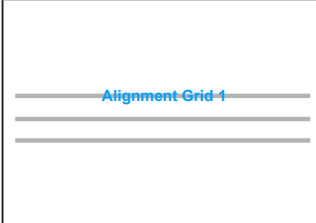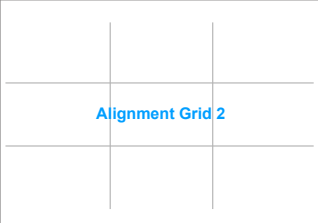

- **GamePlus:** funkcija GamePlus zagotavlja komplet orodij in ustvarja boljše okolje za igranje za uporabnike, ki igrajo različne vrste iger.
  - \* **Crosshair (Tarča):** tarča v šestih različnih možnostih omogoča, da izberete tisto, ki najbolj ustreza igri, ki jo igrate.
  - \* **Timer (Časovnik):** časomer lahko postavite v zgornji levi del zaslona, da spremljate čas igre.
  - \* **FPS Counter (Števec FPS):** na podlagi števca FPS (število sličic na sekundo) lahko ugotovite, kako tekoče se izvaja igra.
  - \* **Display Alignment (Poravnava zaslona):** možnost Poravnava zaslona na štirih straneh zaslona prikaže črte za poravnavo, ki služijo kot preprosto in priročno orodje za popolno poravnavo več monitorjev.
- **QuickFit:** omogoča predogled postavitve dokumenta ali fotografije neposredno na zaslonu, ne da bi natisnili preizkusne kopije.
  - \* **Alignment:** oblikovalcem in uporabnikom je v pomoč pri organiziranju vsebine in postavitve na strani ter zagotavljanju skladnega videza in občutka.

Mreža za poravnavo 1	Mreža za poravnavo 2
	

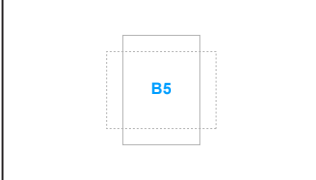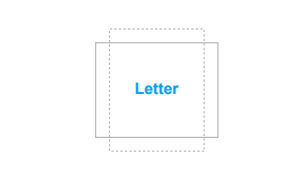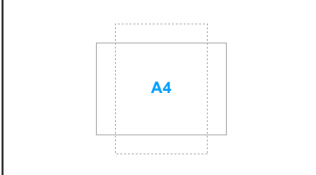- \* **Paper size:** dokumente na zaslonu si lahko ogledate v realni velikosti.

B5	Letter
	
A4 (samo za VA27DQFS)	
	

- \* **Photo:** različne realne velikosti fotografij fotografom in drugim uporabnikom omogočajo natančen prikaz in urejanje fotografij v realni velikosti na zaslonu.

Fotografija 4x6, 3x5, 2x2	Fotografija 8x10, 5x7
	

- **Dynamic Dimming (Dinamična zatemnitev):** sinhronizira z vsebino med spreminjanjem kontrasta, da izvede dinamično zatemnitev osvetlitve.




Če je ta funkcija vklopljena, so naslednje funkcije onemogočene: **Blue Light Filter (Filter modre svetlobe)**, **ASCR** in **Aspect Control (Nadzor razmerja višina/širina)**.

- **Power Saving (Varčevanje z energijo):** zmanjša porabo energije. Privzeta nastavev je »**Deep Level**« (**Globoka raven**). Če je izbrana možnost »**Deep Level**« (**Globoka raven**), je vrednost za najvišjo svetlost fiksna, način **Splendid** pa je fiksiran na »**Standard Mode**« (**Standardni način**).
- **OSD Setup (Nastavitve OSD):**
  - \* Prilagodi časovno omejitev menija OSD od 10 do 120 sekund.
  - \* Funkcija DDC/CI je vedno omogočena.
  - \* Prilagodi ozadje menija OSD od neprozornega do prozornega.
- **Language (Jezik):** izbirate lahko med 23 jeziki, vključno z angleščino, francoščino, nemščino, italijanščino, španščino, nizozemščino, portugalsko, ruščino, češčino, hrvaščino, poljščino, romunščino, madžarščino, turščino, poenostavljeno kitajščino, tradicionalno kitajščino, japonsščino, korejščino, tajščino, indonezijsko, perzijsko, ukrajinščino in vietnamščino.
- **DisplayWidget Center:** prikaže kodo QR za dostop do informacij o središču za pripomočke zaslonov ASUS.
- **Key Lock (Zaklepanje tipk):** onemogoči vse funkcijske tipke. Če želite preklicati funkcijo zaklepanja tipk, pritisnite drugi gumb na desni in ga pridržite več kot pet sekund.
- **Information (Informacije):** prikaže informacije o monitorju.
- **Power Indicator (Indikator napajanja):** vklopi/izklopi indikator LED napajanja.
- **Power Key Lock (Zaklepanje tipke za vklop):** omogoči ali onemogoči tipko za vklop.
- **All Reset (Ponastavi vse):** »Yes« (Da) omogoča obnovitev privzetih nastavitvev.

## 7. Shortcut (Bližnjica)

Definira funkcije za gumba Shortcut 1 (Bližnjice 1) in Shortcut 2 (Bližnjice 2).

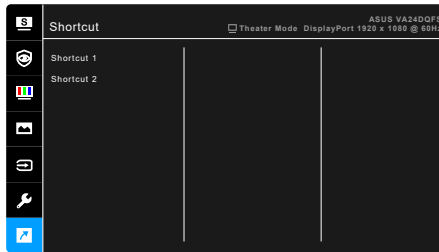

- **Shortcut 1 (Bližnjica 1)/Shortcut 2 (Bližnjica 2):** izbere funkcijo za gumba Shortcut 1 (Bližnjica 1) in Shortcut 2 (Bližnjica 2).



---

Ko je določena funkcija izbrana ali aktivirana, bližnjična tipka morda ne bo podprta. Razpoložljive izbire funkcij za bližnjico: **Blue Light Filter (Filter modre svetlobe)**, **Splendid**, **Brightness (Osvetlitev)**, **Contrast (Kontrast)**, **Color Temp. (Barvna temp.)**, **Volume (Glasnost)**, **QuickFit**, **GamePlus**, **Rest Reminder (Opomnik za odmor)**, **Color Augmentation (Ojačanje barve)**, **Energy Saving (Varčevanje z energijo)**.

---

## 3.2 Povzetek tehničnih podatkov

Vrsta zaslona	TFT LCD
Velikost zaslona	VA24DQFS: 23,8-palčni široki zaslon (16:9, 60,45 cm) VA27DQFS: 27-palčni široki zaslon (16:9, 68,5 cm)
Največja ločljivost	1920 x 1080
Slikovna točka	VA24DQFS: 0,2745 mm VA27DQFS: 0,311 mm
Svetlost (značilna)	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastno razmerje (značilno)	1000:1
Kontrastno razmerje (največje)	100.000.000:1 (z vklopljeno funkcijo ASCR)
Kot gledanja (V/N) CR>10	178°/178°
Barve na zaslonu	16,7 milijona
Odzivni čas	5 ms (iz sive v sivo), 1 ms MPRT
Video izboljšava Splendid	Da
Izbira Splendid	8 video prednastavljenih načinov
Samodejna prilagoditev	Ne
Izbira barvne temperature	Štiri barvne temperature
Analogni vhod	D-sub
Digitalni vhod	HDMI v1.4, DisplayPort v1.2
Priključek za slušalke	Da
Vhod za zvok	Da
Zvočnik (vgrajeni)	2 W x 2 stereo, RMS
Priključek USB 3.2 Gen 1	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B (povratni tok) 2 x USB 3..2 Gen 1 Type-A (sprejemni tok)
Barve	Črna
Lučka LED napajanja	Sveti belo (vklopljeno)/oranžno (način pripravljenosti)
Nagib	-5°~+35°
Sukanje	+/-90°
Vrtenje	+/-180°
Prilagoditev višine	VA24DQFS: 130 mm VA27DQFS: 150 mm
Ključavnica Kensington	Da
Vhodna izmenična napetost	Izmenični tok: 100 do 240 V
Poraba energije	VA24DQFS: Vklopljeno: < 11 W** (običajno), stanje pripravljenosti: < 0,5 W (običajno), izklopljen: < 0,3 W  VA27DQFS: Vklopljeno: < 13 W** (običajno), stanje pripravljenosti: < 0,5 W (običajno), izklopljen: < 0,3 W
Temperatura (delovna)	0°C do 40°C
Temperatura (mirovanje)	-20°C do +60°C

<b>Mere (Š x V x G)</b>	<p>VA24DQFS:  539,7 x 341,4 x 211,2 mm (s stojalom, najnižji položaj)  539,7 x 457 x 211,2 mm (s stojalom, najvišji položaj)  539,70 x 325,05 x 54,05 mm (brez stojala)  668 x 137 x 416 mm (standardno pakiranje)</p> <p>VA27DQFS:  611,9 x 383,4 x 224 mm (s stojalom, najnižji položaj)  611,9 x 528,5 x 224 mm (s stojalom, najvišji položaj)  611,9 x 364,71 x 53,94 mm (brez stojala)  729 x 150 x 445 mm (standardno pakiranje)</p>
<b>Teža (ocena)</b>	<p>VA24DQFS:  3,35 kg (neto brez stojala); 5,1 kg (neto s stojalom);  7,6 kg (bruto)</p> <p>VA27DQFS:  3,75 kg (neto brez stojala); 5,8 kg (neto s stojalom);  8,8 kg (bruto)</p>
<b>Več jezikov</b>	<p>23 jezikov (angleščino, francoščino, nemščino, italijanščino, španščino, nizozemščino, portugalsščino, ruščino, češčino, hrvaščino, poljščino, romunščino, madžarščino, turščino, poenostavljeno kitajščino, tradicionalno kitajščino, japonščino, korejščino, tajščino, indonezijsčino, perzijsčino, ukrajinščino in vietnamsčina)</p>
<b>Pripomočki</b>	<p>Vodnik za hitri začetek, garancijska kartica, napajalni kabel, kabel HDMI (dodaten), kabel DisplayPort (dodaten), kabel VGA (dodaten), zvočni kabel (dodaten), kabel USB (dodatna oprema), izvijač v obliki črke L (dodaten), 4 vijaki, nalepke za držalo za telefon</p>
<b>Skladnost in standardi</b>	<p>cTUVus, FCC, ICES-3, EPEAT GOLD, CB, CE, ErP, WEEE, energijska nalepka EU, ISO 9241-307, UkrSEPRO, Ukraine Energy Doc, CU, EAEU RoHs, CCC, kitajska energijska nalepka, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, SDoC, Energy Star8.0, TCO 9.0, RoHs, CEC, brez migetanja TÜV, šibka modra svetloba TÜV, SIOC, Windows 10 in 11 WHQL</p>

\*Tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.


\*\*Meritev svetlosti zaslona 200 nitov brez povezave za zvok/USB/bralnik kartic.

### 3.3 Zunanje mere

#### VA24DQFS

ASUS VA24DQFS Outline Dimension

\* Unit : mm (inch) Swivel : ±180°

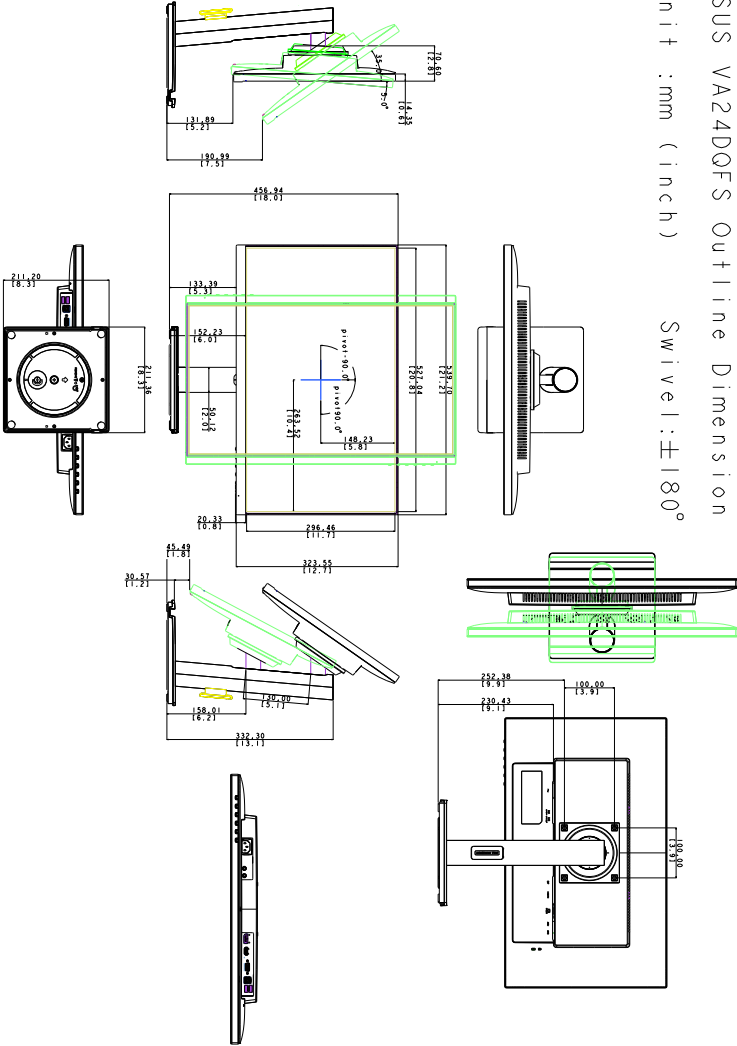





# VA27DQFS

ASUS VA27DQFS Outline Dimension  
 (Units: mm [inch])

Swivel: 0 Degree /  $\pm 180$  Degree

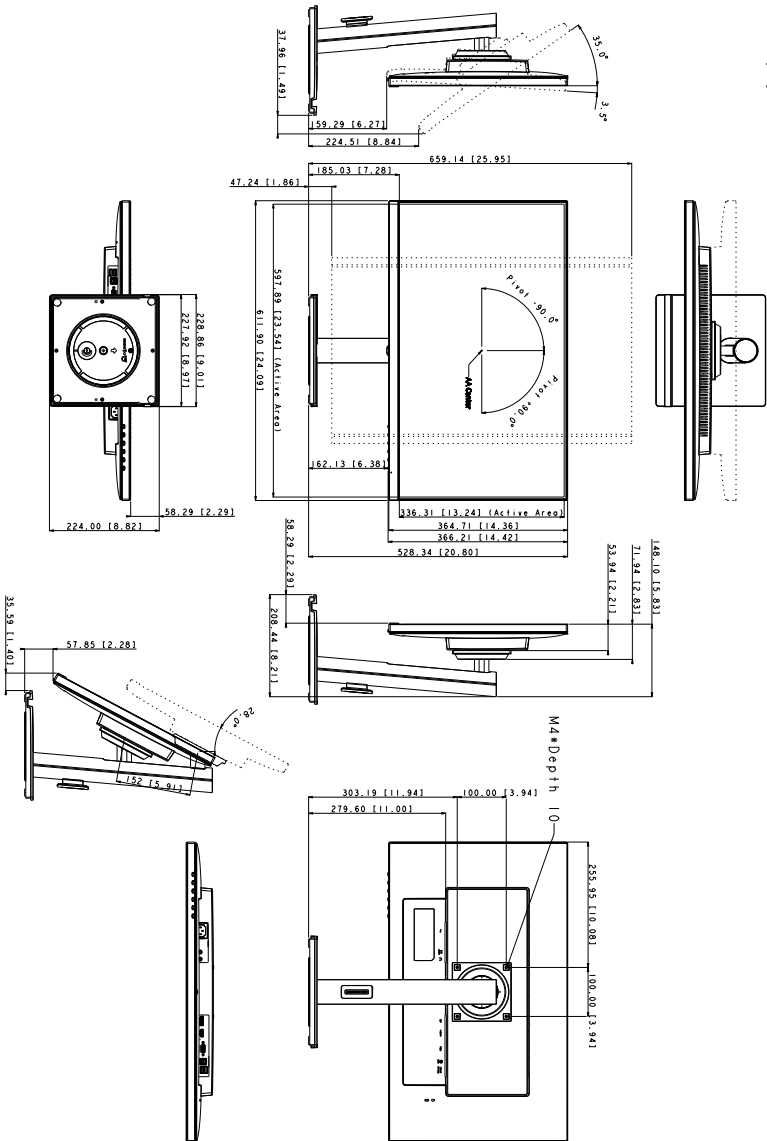

## 3.4 Odpravljanje težav (Pogosta vprašanja)

Težava	Možna rešitev
Lučka LED za vklop/izklop ni vklopljena	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pritisnite gumb , da preverite, ali je monitor VKLOPLJEN.</li> <li>• Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v monitor in električno vtičnico.</li> <li>• Preverite, ali je stikalo za vklop vklopljeno.</li> </ul>
Lučka LED sveti oranžno, na zaslonu pa ni slike	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali sta monitor in računalnik VKLOPLJENA.</li> <li>• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen v monitor in računalnik.</li> <li>• Preglejte, ali je katera od nožic na signalnem kablu zvita.</li> <li>• Računalnik povežite z drugim monitorjem, da preverite, ali računalnik pravilno deluje.</li> </ul>
Zaslonska slika je presvetla ali pretemna	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prilagodite nastavitvi Contrast (Kontrast) in Brightness (Svetlost) na meniju OSD.</li> </ul>
Zaslonska slika migeta ali pa so na sliki vidni valovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite, ali je signalni kabel pravilno priključen v monitor in računalnik.</li> <li>• Premaknite električne naprave, ki lahko povzročajo električne motnje.</li> </ul>
Na zaslonski sliki so barvne okvare (bela ni videti bela)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preglejte, ali je katera od nožic na signalnem kablu zvita.</li> <li>• Na meniju OSD izvedite funkcijo All Reset (Ponastavi vse).</li> <li>• Na meniju OSD prilagodite barvne nastavitve R/G/B ali izberite možnost Color Temp. (Barvna temperatura).</li> </ul>
Slika na zaslonu je zamegljena ali zabrisana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prek menija OSD prilagodite kontrolnika Phase (Stopnja) in Clock (Ura).</li> </ul>

## 3.5 Podprti operacijski načini

Frekvenca ločljivosti	Navpična frekvenca (Hz)	Vodoravna frekvenca (KHz)
640 x 480 (60)	59,94Hz	31,469KHz
640 x 480 (75)	75Hz	37,5KHz
800 x 600 (60)	60,32Hz	37,879KHz
800 x 600 (75)	75Hz	46,875KHz
1024 x 768 (60)	60Hz	48,363KHz
1024 x 768 (75)	75,03Hz	60,023KHz
1280 x 960 (60)	60Hz	60KHz
1280 x 1024 (60)	60,02Hz	63,981KHz
1280 x 720(60)	60Hz	45KHz
1600 x 900 (60)	60Hz	60KHz
1920 x 1080 (60)	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080 (100)	100Hz	110KHz

Ko monitor deluje v video načinu (t.j. ne prikazuje podatkov), so poleg videa standardne ločljivosti podprti tudi naslednji načini visoke ločljivosti.

Frekvenca ločljivosti	Navpična frekvenca (Hz)	Vodoravna frekvenca (KHz)
640 x 480p	59,94Hz/60Hz	31,47KHz
720 x 480p (4:3)	59,94Hz/60Hz	31,47KHz
720 x 480p (16:9)	59,94Hz/60Hz	31,47KHz
720 x 576p (4:3)	50Hz	31,25KHz
720 x 576p (16:9)	50Hz	31,25KHz
1280 x 720p	50Hz	37,5KHz
1280 x 720p	59,94Hz/60Hz	45KHz
1920 x 1080p	50Hz	56,25KHz
1920 x 1080p	59,94Hz/60Hz	67,5KHz