


ASUS®

VA24DQFS/VA27DQFS

LCD 顯示器

使用手冊

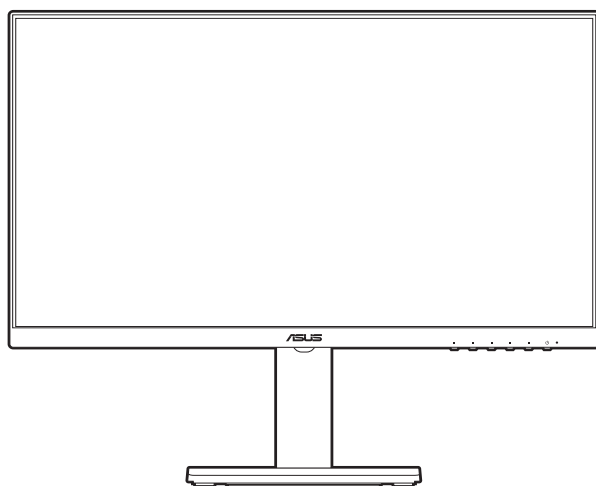

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

第一版

2024 年 5 月

版權所有 © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC. 保留所有權利。

在未取得 ASUSTeK COMPUTER INC. (「ASUS」) 書面同意前，不得任意以各種形式或方法，針對本手冊的任意部分，包括其中所述之產品和軟體，進行重製、傳送、轉印、儲存在發送系統或翻譯成任何語言，唯購買者以備份用途保留文件除外。

若發生以下情況，將不會延伸產品保固或服務：(1) 產品經過維修、修改或改裝，除非此類維修、修改或改裝係經過 ASUS 書面授權；或 (2) 產品的序號遭到塗改或遺失。

ASUS 按「現況」提供本手冊，但未提供任何種類的明示或默示意擔保，包括但不限於適售性、適合某特定用途，或未侵權之默示擔保或條件。對於間接性、特殊性、附隨性或衍生性損害（包括利潤損失、事業損失、使用或資料遺失、事業中斷及類似損失），ASUS、其董事、職員、員工或代理商概不負責，即使已告知 ASUS 因本手冊或產品的任何瑕疵或錯誤，而可能導致此類損害，亦同。

本手冊內的規格及資訊僅供參考，可能隨時更改，恕不另行通知，且不應構成 ASUS 的承諾。ASUS 對於本手冊（包括其中所述的產品與軟體）內可能出現的任何錯誤或不精確資訊，ASUS 不負任何責任。

本手冊內出現的產品與企業名稱可能是其各自公司的註冊商標或著作權，且僅供識別或說明之用，以便所有者使用，絕無侵害之意。

目次

目次	iii
注意事項	iv
安全資訊	vi
保養和清潔	vii
Takeback Services	viii
歐盟能源標籤的產品資訊	viii
第 1 章： 產品介紹	
1.1 歡迎使用！	1-1
1.2 包裝內容	1-1
1.3 顯示器介紹	1-2
1.3.1 正面圖	1-2
1.3.2 背面圖	1-3
第 2 章： 設定	
2.1 組裝顯示器支撐臂 / 底座	2-1
2.2 拆開支架 / 底座（適用於 VESA 壁掛式安裝）	2-2
2.3 調整顯示器	2-3
2.4 接線	2-4
2.5 開啟顯示器電源	2-5
第 3 章： 一般指示	
3.1 OSD（螢幕功能顯示）選單	3-1
3.1.1 如何重新設定	3-1
3.1.2 OSD 功能介紹	3-2
3.2 規格總覽	3-10
3.3 外型尺寸	3-12
3.4 故障排除（常見問題集）	3-14
3.5 支援的操作模式	3-15

注意事項

聯邦通訊委員會聲明

本裝置符合 FCC 規定之第 15 篇。操作符合下列兩個條件：

- 本裝置不會造成有害干擾，而且
- 本裝置會接受任何接收到的干擾，包括可能會影響裝置運作的干擾。

本設備通過測試並符合 FCC 規定之第 15 篇 B 級數位裝置的限制。這些限制的用意在於提供適當防護，避免設備安裝在居住環境下產生有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻能量，此外，若未依照指示安裝和使用，可能會對無線電通訊產生不良干擾。然而，並不保證在特定安裝情況下不會產生干擾。若本設備對收音機或電視機的收訊產生不良干擾（可開啟然後關閉設備電源判定），使用者可透過以下方法消除干擾：

- 重新調整接收天線的方向或位置。
- 增加設備和接收天線之間的距離。
- 將本設備連接到與接收器電源不同的電源插座上。
- 請向經銷商或有經驗的廣電技術人員尋求協助。



連接顯示器與顯示卡的遮蔽纜線，須符合 FCC 的規定。若未經相容性規定之相關當局明示許可，擅自修改或改裝本裝置，使用者可能喪失操作本設備之權限。

符合 ENERGY STAR 標準的產品



ENERGY STAR 是美國環保署與美國能源部聯合執行的計畫，透過節能產品與實務協助我們每個人省錢與保護環境。

所有帶有 ENERGY STAR 標誌的 ASUS 產品均符合 ENERGY STAR 標準，並預設啟用電源管理功能。顯示器與電腦設為在使用者無活動 10 與 30 分鐘後自動進入睡眠。若要喚醒電腦，按一下滑鼠與鍵盤上的任一鍵。如需電源管理及其對於環境有何效益的詳細資訊，請造訪

<http://www.energystar.gov/powermanagement>。此外，如需 ENERGY STAR 的詳細資訊，請造訪 <http://www.energystar.gov>。



注意事項：Energy Star 不支援 FreeDOS 與 Linux 作業系統。

加拿大通訊部聲明

本數位裝置未超過加拿大通訊部無線電干擾法規所規定之數位裝置無線電干擾發射的 B 級限制。

本設備為符合加拿大 ICES-003 規範的 B 級數位裝置。

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



安全資訊

- 設定本顯示器之前，請詳讀產品包裝內的說明文件。
- 為預防起火或觸電，請勿將顯示器置於雨中或潮溼環境中。
- 請勿試圖打開顯示器的機殼。顯示器內部的高壓電可能造成人員嚴重受傷。
- 若電源供應器損壞，請勿嘗試自行修復。請洽詢合格的維修技術人員您的零售商。
- 使用本產品前，請確定已正確連接所有纜線，而且電源線並未損壞。若發現任何損壞，請立刻聯絡您的經銷商。
- 機殼背面或頂端的開口和通風口係用於散熱。請勿堵塞這些開口。除非通風良好，否則請勿將本產品置於靠近散熱器或熱源的位置或其上方。
- 本顯示器只能在產品標籤所示的電源環境下操作。若您不確定您家中的電源規格，請洽詢您的經銷商或當地的電力公司。
- 使用符合當地電源標準的電源插頭。
- 不可使排插和延長線的電源過載。電源過載會導致起火或人員觸電。
- 避免在多灰塵、潮溼和極端溫度的環境中使用。請勿將顯示器置於可能會使其受潮的區域。請將顯示器置於平穩的表面上。
- 雷雨期間或長時間不使用時，請拔下本機的電源插頭。如此可預防顯示器因電源突波而損壞。
- 請勿讓任何物體或液體進入顯示器機殼的開口內。
- 為了確保滿意的操作，本顯示器僅限搭配符合 UL 安規且插座標示為 100-240V AC 的個人電腦。
- 若顯示器發生技術問題，請洽詢合格的維修技術人員或您的零售商。
- 將音量控制和等化器調整為中央位置以外的其它設定，可提高耳塞式 / 頭戴式耳機輸出的電壓，因此增加音壓級。
- 確認將電源線連接到接地的插座。
- 隨附的電源變壓器和 / 或電源線僅限本產品使用。請勿與其它產品一起使用。



回收桶上有打叉的圖示，表示該產品（電氣、電子設備及含汞的鈕扣電池）不得以一般垃圾丟棄。關於電子產品的棄置方式，請查詢當地之相關規定。

使用過度恐傷害視力

注意事項：

- 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- 未滿 2 歲幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

保養和清潔

- 抬高或重新移位顯示器之前，請先拔下纜線和電源線。顯示器移位前，請依照正確的抬高方法。抬高或移動顯示器時，請握住顯示器的邊緣。請勿以拉抬底座或纜線的方式抬高顯示器。
- 清潔。關閉顯示器的電源，然後拔下電源線。使用無毛球且不會刮傷螢幕的布清潔顯示器表面。可用沾有中性清潔劑的布清除頑垢。
- 避免使用含有酒精或丙酮的清潔劑。使用顯示器專用的清潔劑。請勿直接將清潔劑噴灑於螢幕上，否則可能滲入顯示器內並造成人員觸電。

若顯示器發生以下情況，屬於正常現象：

- 不同的桌面模式可能導致螢幕有輕微亮度不均的情況。
- 顯示同一幅影像數小時後，切換影像時可能會出現前張影像的殘影。殘影會慢慢消失，或者您可以開關電源數小時消除此情況。
- 螢幕變黑、閃爍或完全無法運作時，請洽詢您的經銷商或服務中心進行修復。請勿自行修理螢幕！

本手冊使用的慣語



警告：執行作業時，避免人員受傷的資訊。



注意：執行作業時，避免零組件損壞的資訊。



重要：執行作業時「必須」遵守的資訊。



附註：協助執行作業的提示和其它資訊。

其它詳細資訊來源

如需其它資訊和產品與軟體的更新程式，請參閱下列來源。

1. ASUS 網站

ASUS 全球網站提供有關 ASUS 硬體和軟體產品的最新資訊。請連至 <http://www.asus.com> 取得相關資訊。

2. 選用的說明文件

您的產品包裝內可能有經銷商所提供的選用說明文件。產品的標準包裝中不含此類文件。

3. 關於閃爍

https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.


歐盟能源標籤的產品資訊



VA24DQFS



VA27DQFS

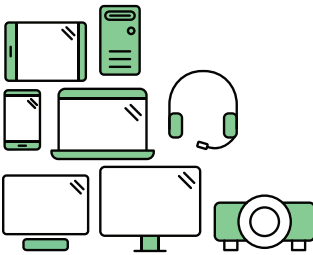

Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.



1.1 歡迎使用！

感謝您購買 ASUS® LCD 顯示器！

ASUS 最新的寬螢幕液晶顯示器提供更寬廣、更明亮和更清晰的顯示，以及許多可增強觀看感受的功能。

您可藉由這些功能享受到本顯示器帶給您的便利與快樂的視覺體驗！

1.2 包裝內容

請檢查包裝中是否含有以下物品：

- ✓ 液晶顯示器
- ✓ 顯示器底座
- ✓ 快速使用指南
- ✓ 保固卡
- ✓ 電源線
- ✓ HDMI 訊號線（選配）
- ✓ DisplayPort 訊號線（選配）
- ✓ VGA 纜線（選配）
- ✓ 音訊纜線（選配）
- ✓ USB 纜線（選配）
- ✓ L 形螺絲起子（選配）
- ✓ 4 顆螺絲
- ✓ 手機座貼紙




若上述任何項目損壞或遺漏，請立刻洽詢您的零售商。



如需更換電源線或連接線，請聯絡華碩客服中心。

1.3 顯示器介紹

1.3.1 正面圖

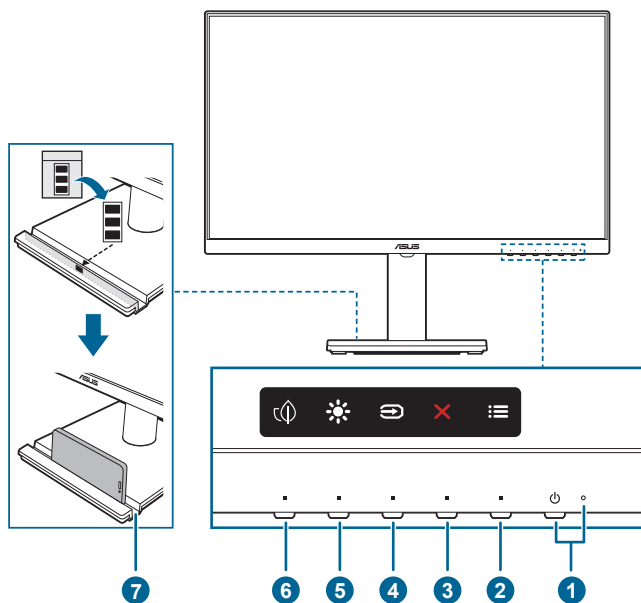

1. 電源按鈕/電源指示燈

- 開啟/關閉顯示器電源。
- 電源指示燈的顏色定義如下表所示。




狀態	說明
白色	開機
琥珀色	待機模式
關閉	關機

2. ☰ 功能表按鈕：


- OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
- 進入 OSD 功能表。
- 長按 5 秒即可開啟和關閉按鍵鎖功能。

3. ✕ 關閉按鈕：

- OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
- 離開 OSD 功能表。

4.  輸入選擇按鈕：
 - OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
 - 選擇可用的輸入來源。
5.  捷徑 1
 - OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
 - 預設值：亮度快速鍵
 - 若要變更快速鍵功能，請至捷徑 > 捷徑 1 功能表。
6.  捷徑 2
 - OSD 關閉時，只要按下此按鈕即會顯示 OSD 功能表。
 - 預設值：節能模式快速鍵
 - 若要變更快速鍵功能，請至捷徑 > 捷徑 2 功能表。
7. 手機座
 - VA24DQFS：手機座的尺寸為 14.3 x 212.0 mm。請確定裝置可放入溝槽。
 - VA27DQFS：手機座的尺寸為 14.3 x 227.9 mm。請確定裝置可放入溝槽。
 - 您可以將手機座貼紙貼在溝槽前側內以保護裝置。

1.3.2 背面圖

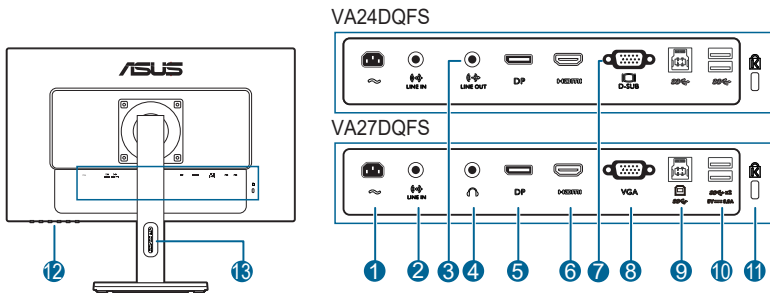

1. **AC-IN 連接埠**。此連接埠用於連接電源線。
2. **線路輸入連接埠**。此連接埠透過音訊纜線連接電腦音訊來源。
3. **線路輸出連接埠**。此連接埠僅在連接 HDMI/DisplayPort 纜線時才可使用。
4. **耳機插孔**。只有在連接 HDMI/DisplayPort 訊號線時，才能使用這個連接埠。
5. **DisplayPort**。此連接埠用於連接 DisplayPort 相容裝置。

6. **HDMI 連接埠**。此連接埠用於連接 HDMI 相容裝置。
7. **D-SUB 連接埠**。此連接埠擁有 15 根針腳，可用來連接 PC 的 VGA 訊號。
8. **VGA 連接埠**。此連接埠擁有 15 根針腳，可用來連接 PC 的 VGA 訊號。
9. **USB 3.2 Gen 1 Type-B**。此連接埠用來連接 USB 上行纜線。此連接會啟用顯示器上的 USB 連接埠。
10. **USB 3.2 Gen 1 Type-A**。這些連接埠用來連接 USB 裝置，例如 USB 鍵盤／滑鼠、USB 隨身碟等。
11. **Kensington 鎖插槽**。
12. **控制按鈕**。
13. **整線槽**


2.1 組裝顯示器支撐臂 / 底座

組裝顯示器底座：

1. 將顯示器正面朝下置於桌上。
2. 將支架銜接板放在顯示器背面並鎖緊螺絲 (適用於特定型號)。
3. 將支架插入至銜接板並將底座安裝至支架，確定底座上的卡榫可插入支架上的溝槽。
4. 鎖緊隨附的螺絲，將底座固定至支架。



建議您使用軟布覆蓋桌子表面，避免顯示器受損。

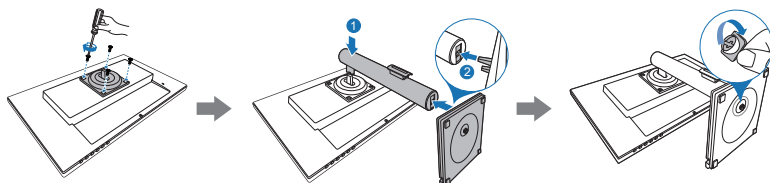

(適用於特定型號)




銜鏈螺絲尺寸：M4 x 8 mm。

2.2 拆開支架 / 底座 (適用於 VESA 壁掛式安裝)

此顯示器的可拆式支架/底座是專為 VESA 壁掛式安裝所設計。

拆開支架/底座：

1. 請將顯示器正面朝下置於乾淨桌面上。
2. 使用螺絲起子拆下鉸鏈上的螺絲，然後拆下鉸鏈。

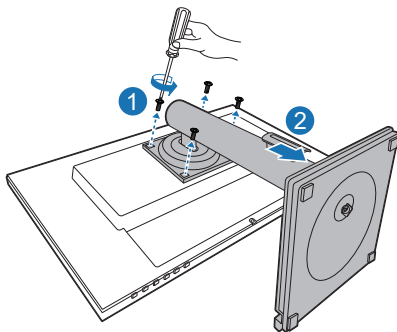


建議您使用軟布覆蓋桌子表面，避免顯示器受損。



- VESA 壁掛架套件 (120 x 120 公釐) 需個別採購。
- 僅可使用最小重量 / 負荷 22.7 公斤經 UL 認證的壁掛架 (螺絲尺寸：M4 x 10 公釐)


2.3 調整顯示器

- 為了取得最佳觀賞角度，我們建議您先從所有角度觀看顯示器，然後再將顯示器調整到您認為最舒適的觀看角度。
- 變更角度時請握住底座，避免顯示器掉落。
- 建議的調整角度為 +35° 至 -5° (傾斜)/+45° 至 -45° (旋轉)/VA24DQFS：130 mm (高度調整)/VA27DQFS：150 mm (高度調整)/+/-90° (縱向檢視)。

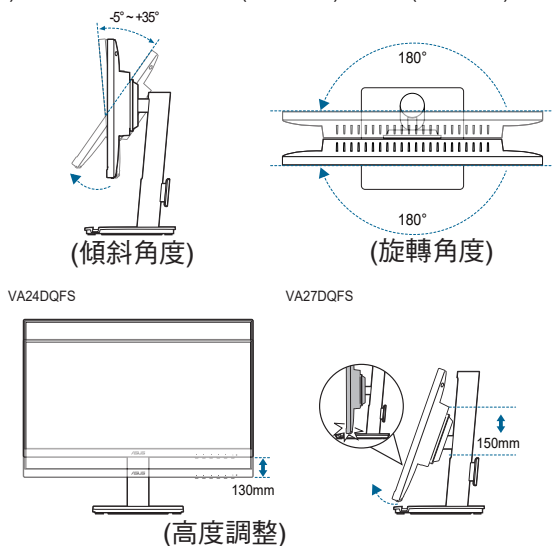


轉動顯示器

1. 將顯示器升高至最高位置。
2. 將顯示器角度傾斜至最大角度。
3. 將顯示器順時針或逆時針旋轉至所需的角度的。

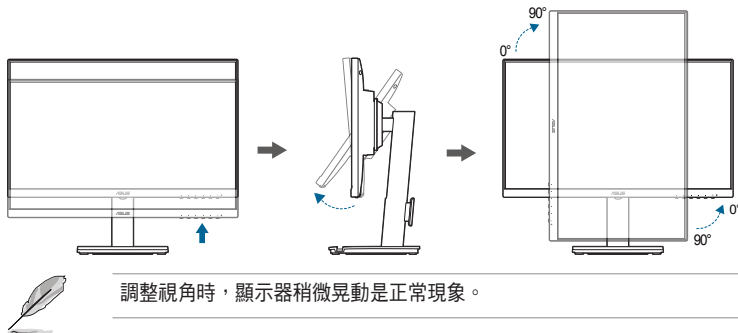

2.4 接線

依下列指示連接纜線：

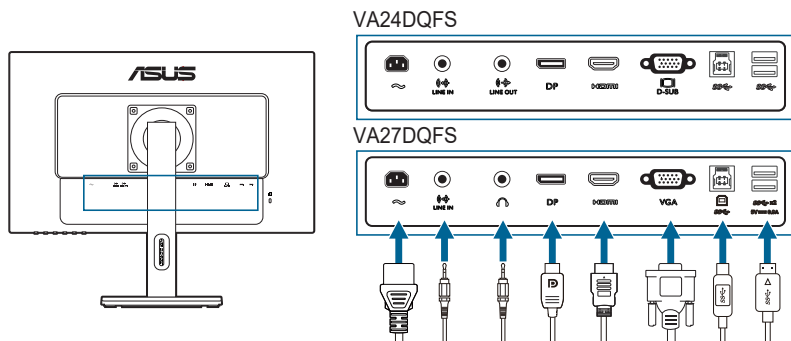

- **連接電源線：**將電源線的一端牢牢連接到顯示器的 AC 輸入埠，將另一端連接到電源插座。
- **連接 VGA/HDMI/DisplayPort 訊號線：**
 - a. 將 HVGA/HDMI/DisplayPort 訊號線的一端連接到顯示器的 VGA/HDMI/DisplayPort 插孔。
 - b. 將 VGA/HDMI/DisplayPort 訊號線的另一端連接到電腦的 VGA/HDMI/DisplayPort 插孔。
 - c. 鎖緊兩支螺絲以固定 VGA 接頭。
- **若要連接音訊纜線：**將音訊纜線的一端連接至顯示器的線路輸入連接埠，另一端連接至電腦的音訊輸出連接埠。
- **若要使用耳機：**將音訊纜線連接至顯示器的耳機插孔或線路輸出連接埠。



完成接線後，可從 OSD 選單的輸入選擇項目中選擇所需的訊號。





如需更換電源線或連接線，請聯絡華碩客服中心。

- **若要使用 USB 3.2 Gen 1 連接埠：**
 - » 上行：取 USB 纜線，將 USB 上行纜線較小的一端 (type B) 連接至顯示器的 USB 上行連接埠，較大的一端 (type A) 連接至電腦的 USB 連接埠。請確定您的電腦已安裝最新的 Windows 10/Windows 11 作業系統。這會讓顯示器上的 USB 連接埠運作。


- » 下行：將裝置的 USB Type A 纜線插入顯示器的 USB Type A 插孔。










2.5 開啟顯示器電源

按下電源按鈕 。關於電源按鈕的位置，請參閱第 1-2 頁。電源指示燈亮起白色，表示已開啟顯示器的電源。

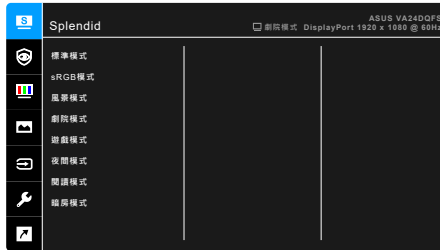3.1 OSD（螢幕功能顯示）選單

3.1.1 如何重新設定



1. 按下任一按鈕（不包括「電源」按鈕），以顯示 OSD 功能表。
2. 按下  功能表按鈕，以啟動 OSD 功能表。
3. 按下螢幕所示的按鈕，以瀏覽各項功能。選取所需的機能，然後按下  將其啟動。若所選功能具有子功能表，請再次按下  和  瀏覽各項子功能表功能。選取所需的子功能表功能，然後按下  將其啟動。
4. 按下  和 ，以變更所選功能的設定。
5. 若要結束並儲存 OSD 功能表，請重複按下  或 ，直到 OSD 功能表消失為止。若要調整其它功能，請重複執行步驟 1-4。

3.1.2 OSD 功能介紹

1. Splendid

此功能包含 8 個子功能，您可依喜好自行選擇。各模式皆有重設選項，您可保留現有的設定值或復原成預設模式。



- **標準模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於文件編輯情況。



標準模式符合 Energy Star® 的需求。


- **sRGB 模式**：最適合用於在 PC 瀏覽照片和圖像。
- **風景模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於顯示風景照。
- **劇院模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於電影場景。
- **遊戲模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於遊戲進行。
- **夜間模式**：搭配 Splendid 影像增強技術下，最適合用於檢視遊戲或電影中的黑暗場景。
- **閱讀模式**：最適合用於閱讀書本。
- **暗房模式**：最適合用於昏暗環境。



- 在標準模式中，使用者無法設定下列功能：**飽和度**、**ASCR**。
- 在 sRGB 模式中，使用者無法設定下列功能：**亮度**、**對比**、**飽和度**、**色溫**、**ASCR**。
- 在閱讀模式中，使用者無法設定下列功能：**對比**、**飽和度**、**色溫**、**ASCR**。

2. 護眼

此功能可調整更加保護眼睛的設定。

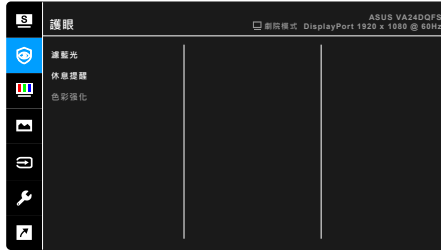

- **濾藍光**：此功能可調整 0 到最大的濾藍光。
 - * 0：無變更。
 - * **最大**：級度愈高，藍光散射的程度愈低。啟動濾藍光時，將自動匯入標準模式的預設設定。除了最大級度之外，使用者可設定亮度。最大為最佳設定。符合 TÜV 低藍光 (軟體解決方案) 認證標準。



使用者可透過以下來減輕眼睛疲勞：

- 長時間使用電腦者建議連續工作 1 小時後進行短暫休息（至少 5 分鐘）。短暫頻繁的休息比單次長時間休息更有效。
 - 使用者可透過經常性的專注遠方物體，來減少眼睛疲勞和眼睛乾燥。
 - 經常性反覆的眼球運動也可以幫助減輕使用者的眼睛疲勞。如果持續眼睛疲勞，請就醫。眼球運動：(1) 眼球重複上下移動 (2) 慢慢轉動眼球 (3) 對角線式移動眼球。如果眼睛疲勞仍然持續，請諮詢醫生。
 - 高能量的藍光可能會造成眼睛疲勞與老年性黃斑部病變。使用者將濾藍光列調整到最大級度時，濾藍光功能可以減少最高 70% (最大) 來自螢幕的藍光能量，避免電腦視覺症候群的症狀發生。
- **休息提醒**：此功能會根據您為工作時間設定的時間為您提供休息提醒。例如，如果您設定 30 分鐘的工作時間，在時間結束時，顯示器左上角會彈出提醒長達 5 秒。按下任何按鍵即可關閉此提醒 OSD。



啟用此功能時，無法使用下列功能：**GamePlus**、**QuickFit**。


- **色彩強化**：色彩強化的調整範圍為 0 到 100。



在 **Splendid** 功能表中選取 **sRGB** 模式時，無法使用此功能。

3. 色彩


在此選單中設定所需的色彩設定。

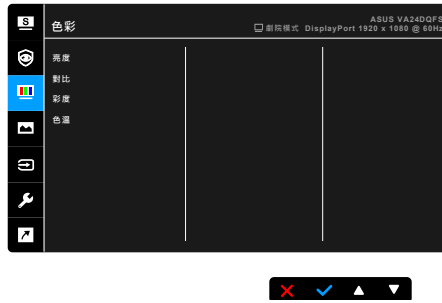

- **亮度**：調整範圍為 0 到 100。
- **對比**：調整範圍為 0 到 100。
- **彩度**：調整範圍為 0 到 100。
- **色溫**：包含冷色溫、正常、暖色溫和使用者模式等 4 種模式。

4. 影像

在此選單中設定影像相關設定。

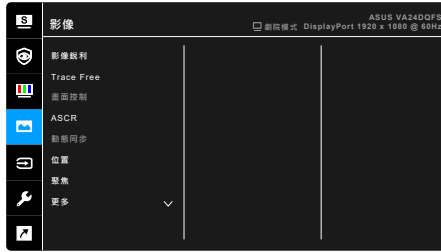

- **影像銳利**：調整範圍為 0 到 100。
- **Trace Free**：調整顯示器的反應時間。
- **畫面控制**：將長寬比調整成全螢幕或 1:1 比例。
- **ASCR**：可開啟/關閉 ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) 功能。
- **動態同步**：在顯示動態影像時提供更清晰的模式。請注意，此功能僅在更新率為 100Hz 時有效。其中包括兩個模式：**正常模式**和**進階模式**，能夠提供不同的效果。



- 當啟用此功能時，系統會自動降低亮度等級。
- 如果 Adaptive-Sync 已啟用，動態同步功能則會變成灰色。

- **位置 (僅適用於 VGA 輸入)**：調整影像的水平位置和垂直位置。調整範圍從 0 到 100。
- **聚焦 (僅適用於 VGA 輸入)**：分別調整 (相位) 和 (時脈)，以降低影像的水平線條雜訊和垂直線條雜訊。調整範圍從 0 到 100。



- 相位可用來調整像素時脈訊號的相位。當相位調整設定錯誤時，螢幕會出現水平干擾。
 - 時脈 (像素頻率) 則控制單一水平掃描所掃描的像素數。若頻率錯誤，螢幕會出現垂直線條，並造成影像比例異常。
- **自動調整**：自動將影像調整至最佳位置、時脈和相位 (僅適用於 VGA 模式)。

- **Adaptive-Sync**：能夠讓支援 Adaptive-Sync* 的圖形來源，按照典型的內容訊框率動態地調整顯示器更新率，以達到高效率用電、流暢及低延遲的顯示更新。




* Adaptive-Sync 只能在 48Hz 與 100Hz 之間啟動。

* 關於支援的 GPU、最低 PC 系統和驅動程式需求，請聯絡 GPU 製造商。

5. 輸入選擇

在此功能中，您可以選擇所需的輸入來源，也可以決定是否想要顯示器自動搜尋輸入來源。

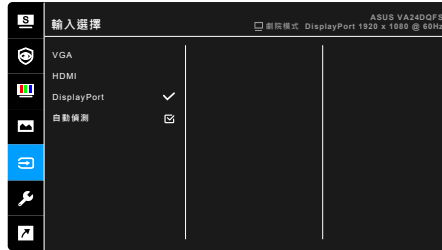



6. 系統設定

可讓您調整系統。






- **聲音**
 - * **音量**：調整範圍介於 0 到 100。
 - * **靜音**：開啟和關閉顯示器聲音。
 - * **音源**：決定顯示器的音效來源。
- **GamePlus**：GamePlus 功能將提供一組工具組，讓玩家執行各種類型的遊戲時，創造更好的遊戲環境。


- * **十字瞄準線**：您有 6 個不同的十字瞄準線選項，可針對所進行的遊戲來選擇最合適的選項。
 - * **定時器**：您也可以將定時器放置在顯示器的左上角，以便於注意遊戲時間。
 - * **FPS 計數器**：FPS（每秒訊框數）計數器可以讓您得知遊戲進行的平順程度。
 - * **顯示對齊**：顯示對齊會在螢幕的 4 邊顯示對齊線，以便確實對齊多台螢幕。
- **QuickFit**：您可以直接在螢幕上預覽文件或相片配置，而不進行試印。
 - * **Alignment**：這可協助設計師及使用者編排頁面內容和配置，以達到一致的外觀和風格。

對齊格線 1	對齊格線 2
	

- * **Paper size**：您可以在螢幕上檢視實際大小的文件。

B5	Letter
	
A4 (僅適用於 VA27DQFS)	
	

- * **Photo**：顯示許多不同的真實相片尺寸，讓攝影師和其他使用者能夠精準地在畫面上檢視及編輯實際尺寸的相片。

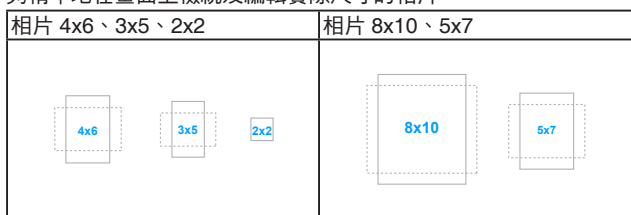

- **動態調光**：與內容同步，同時變更對比以執行背光動態調光。




啟動此功能時，將停用以下功能：**濾藍光**、**ASCR**、**畫面控制**。

- **節能模式**：降低耗電量。預設設定為「深度階層」。選擇「深度階層」時，最大亮度值固定，**Splendid** 模式固定為「標準模式」。
- **選單設定**：
 - * 調整 OSD 的逾時時間，範圍介於 10 至 120 秒。
 - * 一律啟用 DDC/CI 功能。
 - * 將 OSD 背景從不透明調整至透明。
- **語言**：提供 23 種語言任您選擇，包括英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、荷蘭文、葡萄牙文、俄文、捷克文、克羅埃西亞文、波蘭文、羅馬尼亞文、匈牙利文、土耳其文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、泰文、印尼文、越南文。
- **DisplayWidget Center**：顯示 QR code 以讓您存取，關於 ASUS DisplayWidget Center 的資訊。
- **按鍵鎖**：停用所有功能鍵。按下從右方數來的第二顆按鈕 5 秒，以取消按鍵鎖功能。
- **顯示資訊**：顯示顯示器的資訊。
- **電源指示燈**：開啟/關閉電源 LED 指示燈。
- **電源鍵鎖**：啟用或停用電源鍵。
- **恢復出廠模式**：按「是」即可還原預設設定值。

7. 捷徑

定義「捷徑 1」與「捷徑 2」按鈕的功能。

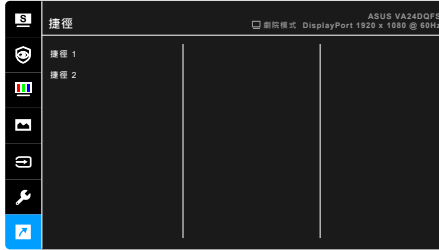

- **捷徑1/捷徑 2**：選取捷徑 1 與捷徑 2 按鈕的功能。



選擇或啟動某項功能時，您的捷徑鍵可能不支援。捷徑可用的功能選擇：
濾藍光、Splendid、亮度、對比、色溫、音量、QuickFit、GamePlus、休息提醒、色彩強化、節能。

3.2 規格總覽

面板類型	TFT LCD
面板大小	VA24DQFS : 23.8 吋 (16:9 、 60.45 公分) 寬螢幕 VA27DQFS : 27 吋 (16:9 、 68.5 公分) 寬螢幕
最大解析度	1920 x 1080
畫素間距	VA24DQFS : 0.2745 mm VA27DQFS : 0.311 mm
亮度 (一般)	300 cd/m ²
對比比例 (一般)	1000:1
對比比例 (最大)	100,000,000:1 (ASCR 開啟時)
視角 (水平 / 垂直) CR > 10	178°/178°
顯示色彩	16.7 M
回應時間	5 毫秒 (灰階對灰階) 、 1 毫秒 MPRT
Splendid 影像增強技術	有
Splendid 選項	8 種影像預設模式
自動調整	無
色溫選項	4 種色溫
類比輸入	D-sub
數位輸入	HDMI v1.4 、 DisplayPort v1.2
耳機插孔	有
音訊輸入	有
喇叭 (內建)	2 個 2 W 立體聲、RMS
USB 3.2 Gen 1 連接埠	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B (上行) 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A (下行)
USB 2.0 連接埠	無
顏色	黑
電源 LED	白燈 (開機) / 琥珀色燈 (待機)
傾角	-5° ~ +35°
樞紐	+/-90°
旋轉	+/-180°
高度調整	VA24DQFS: 130 mm VA27DQFS: 150 mm
Kensington 鎖	有
AC 輸入電壓	AC : 100 ~ 240 V
耗電量	VA24DQFS : 開機 : < 11 W** (一般) 、 待機 : < 0.5 W (一般) 、 關機 : < 0.3 W VA27DQFS : 開機 : < 13 W** (一般) 、 待機 : < 0.5 W (一般) 、 關機 : < 0.3 W
溫度 (運作時)	0°C~40°C
溫度 (未運作時)	-20°C~+60°C

尺寸 (寬 x 高 x 深)	VA24DQFS: 539.7 x 341.4 x 211.2 mm (含支架, 最低) 539.7 x 457 x 211.2 mm (含支架, 最高) 539.70 x 325.05 x 54.05 mm (不含支架) 668 x 137 x 416 mm (標準包裝) VA27DQFS: 611.9 x 383.4 x 224 mm (含支架, 最低) 611.9 x 528.5 x 224 mm (含支架, 最高) 611.9 x 364.71 x 53.94 mm (不含支架) 729 x 150 x 445 mm (標準包裝)
重量 (預估值)	VA24DQFS: 3.35 kg (不含支架淨重); 5.1 kg (含支架淨重); 7.6 kg (總重) VA27DQFS: 3.75 kg (不含支架淨重); 5.8 kg (含支架淨重); 8.8 kg (總重)
多語顯示	23 種語言 (英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、荷蘭文、葡萄牙文、俄文、捷克文、克羅埃西亞文、波蘭文、羅馬尼亞文、匈牙利文、土耳其文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文、泰文、印尼文、波斯文、烏克蘭文、越南文)
配件	快速使用指南、保固卡、電源線、HDMI 訊號線 (選配)、DisplayPort 訊號線 (選配)、VGA 纜線 (選配)、音訊纜線 (選配)、USB 纜線 (選配)、L 型螺絲起子 (選配)、4 支螺絲、手機座貼紙
規範和標準	cTUVus、FCC、ICES-3、EPEAT GOLD、CB、CE、ErP、WEEE、歐盟能源標籤、ISO 9241-307、UkrSEPRO、Ukraine Energy Doc、CU、EAEU RoHs、CCC、中國能效標識、BSMI、RCM、MEPS、VCCI、PSE、PC Recycle、J-MOSS、KC、KCC、SDoC、Energy Star8.0、TCO 9.0、RoHs、CEC、TÜV 無閃爍、TÜV 低藍光、SiOC、Windows 10 和 11 WHQL

* 產品規格如有變更，恕不另行通知。


** 螢幕亮度的測量值為 200 尼特，不含音訊 /USB/ 讀卡機連線。

3.3 外型尺寸

VA24DQFS

ASUS VA24DQFS Outline Dimension


* Unit : mm (inch) Swivel : ±180°

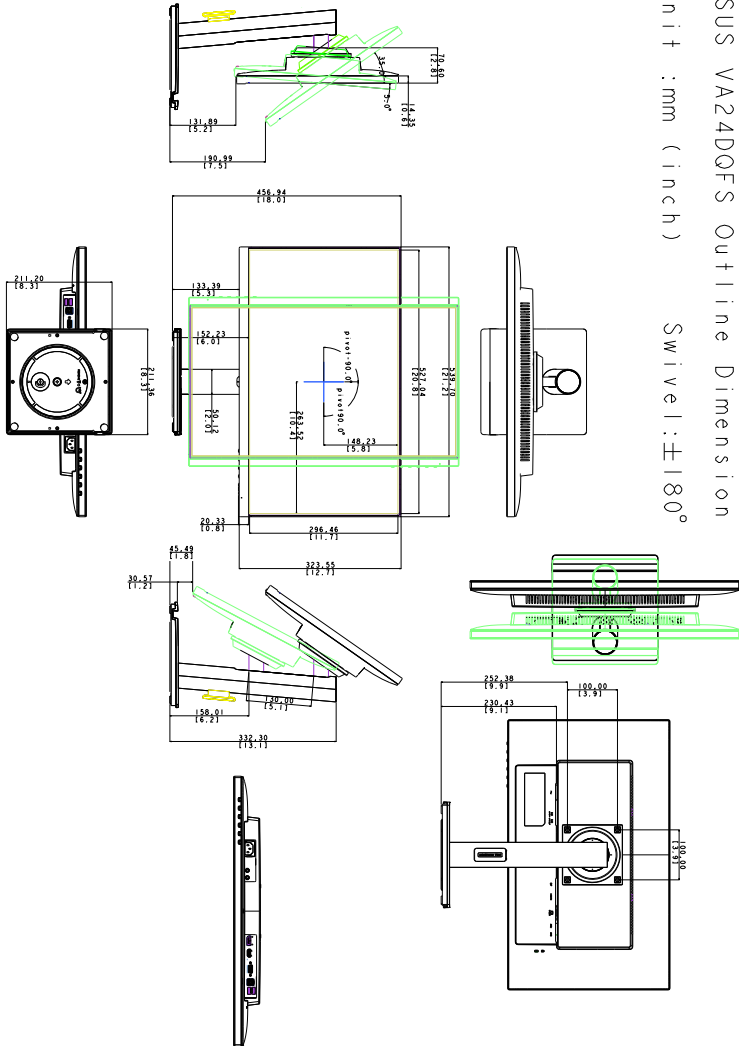

VA27DQFS

ASUS VA27DQFS Outline Dimension
*Units: mm (inch)

Swivel: 0 Degree / ± 180 Degree

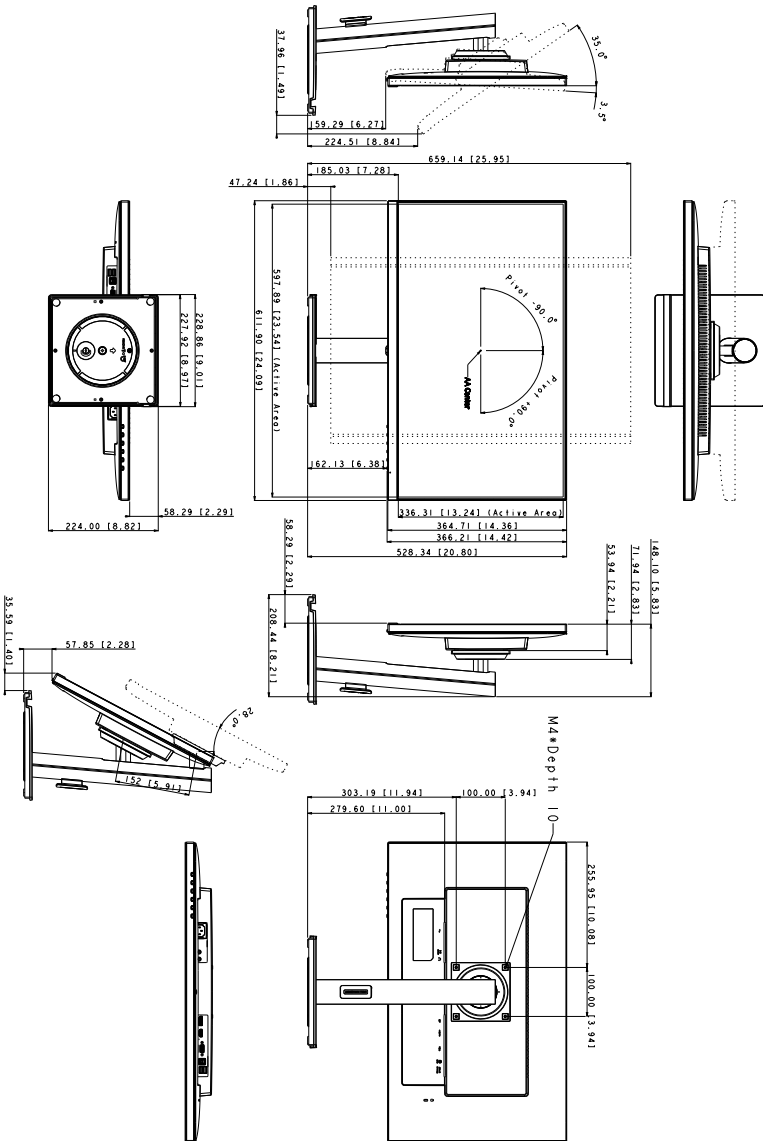

3.4 故障排除 (常見問題集)

問題	可能解決方法
電源指示燈未亮起	<ul style="list-style-type: none">• 按下  按鈕檢查顯示器是否在開啟模式。• 檢查電源線是否正確連接顯示器和電源插座。• 檢查電源開關是否已開啟。
電源指示燈亮起琥珀色，而且螢幕沒有出現影像畫面	<ul style="list-style-type: none">• 檢查顯示器和電腦是否位於開啟模式。• 確定訊號線正確連接顯示器和電腦。• 檢查訊號線，確定沒有任何針腳彎曲。• 連接電腦與另一台可用的顯示器，檢查電腦是否正常運作。
螢幕畫面太亮或太暗	<ul style="list-style-type: none">• 使用 OSD 調整對比和亮度設定。
影像畫面晃動，或影像中有波浪紋	<ul style="list-style-type: none">• 確定訊號線正確連接顯示器和電腦。• 移開會造成電氣干擾的電器裝置。
影像畫面的顏色不正確 (例如白色看起來不像白色)	<ul style="list-style-type: none">• 檢查訊號線，確定沒有任何針腳彎曲。• 使用 OSD 執行恢復出廠模式功能。• 使用 OSD 調整 R/G/B 顏色設定或選擇色溫。
影像畫面模糊不清	<ul style="list-style-type: none">• 使用 OSD 調整相位和時脈設定。

3.5 支援的操作模式

解析度頻率	垂直頻率 (Hz)	水平頻率 (KHz)
640 x 480	60Hz	31.469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	72Hz	37.861KHz
640 x 480	75Hz	37.5KHz
720 x 400	70Hz	31.469KHz
800 x 600	56Hz	35.156KHz
800 x 600	60Hz	37.88KHz
800 x 600	72Hz	48.077KHz
800 x 600	75Hz	46.875KHz
1024 x 768	60Hz	48.363KHz
1024 x 768	70Hz	56.476KHz
1024 x 768	75Hz	60.023KHz
1152 x 864	75Hz	67.5KHz
1024 x 768	85Hz	68.677KHz
1152 x 864	75Hz	67.5KHz
1280 x 720	60Hz	44.772KHz
1280 x 720	60Hz	45KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63.981KHz
1280 x 1024	75Hz	79.976KHz
1440 x 900	60Hz	55.469KHz
1680 x 1050	60Hz	64.674KHz
1920 x 1080	60Hz	66.587KHz
1920 x 1080	75Hz	84.643KHz
1920 x 1080	100Hz	110KHz

若顯示器在視訊模式下運作（亦即不顯示資料），除了標準畫質視訊以外還可支援下列高畫質模式。

解析度頻率	垂直頻率 (Hz)	水平頻率 (KHz)
720 x 480P	59.94/60Hz	31.469KHz/31.5KHz
720 x 576P	50Hz	31.25KHz
1280 x 720P	50Hz	37.5KHz
1280 x 720P	59.94/60Hz	44.955KHz/45KHz
1440 x 480P	59.94/60Hz	31.469KHz/31.5KHz
1440 x 576P	50Hz	31.25KHz
1920 x 1080P	50Hz	56.25KHz
1920 x 1080P	59.94/60Hz	67.433KHz/67.5KHz