
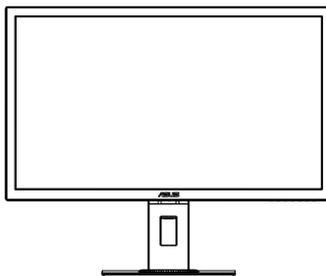


ASUS®

Serie VP28U

Monitor LCD

Guida dell'utente

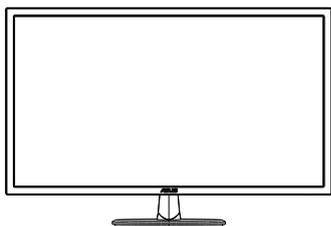

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Contenuti

Avvisi	iii
Informazioni sulla sicurezza	v
Cura e pulizia	vii
1.1 Benvenuto.....	1-1
1.2 Contenuti della confezione	1-1
1.3 Montaggio del monitor	1-2
1.4 Collegamento dei cavi	1-3
1.4.1 Retro del monitor LCD	1-3
1.5 Presentazione del monitor	1-4
1.5.1 Uso dei tasti di controllo	1-4
1.5.2 Funzione QuickFit	1-6
2.1 Staccare il braccio/supporto (per montaggio su parete VESA)	2-1
2.2 Regolazione del monitor	2-2
3.1 Menu OSD (On-Screen Display).....	3-1
3.1.1 Come effettuare la riconfigurazione	3-1
3.1.2 Introduzione alle funzioni dell'OSD	3-2
3.2 Specifiche	3-10
3.3 Risoluzione dei problemi (FAQ).....	3-11
3.4 Elenco temporizzazioni supportate.....	3-12

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, includendo i prodotti ed il software in esso contenuti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua, in nessuna forma o tramite alcun mezzo, fatta eccezione per la documentazione conservata a scopi di backup, senza espressa autorizzazione scritta della ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garanzia del prodotto o l'assistenza non sarà estesa se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche o alterazioni non siano state autorizzate per iscritto da ASUS; oppure (2) il numero di serie del prodotto viene danneggiato o è assente.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA IMPLICITA O ESPlicita, COMPRESA MA NON LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITA' E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o copyright delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violare i diritti di alcuno.

Avvisi

Dichiarazione della Commissione Federale per le Comunicazioni

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve poter ricevere qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni del produttore, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio/TV per ottenere assistenza.



In qualità di partner Energy Star®, la nostra compagnia dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri Energy Star® per l'ottimizzazione del consumo energetico.

Dichiarazione Ente canadese per le comunicazioni

Questa apparecchiatura è stata trovata conforme ai limiti della Classe B per le emissioni di onde radio da apparecchi digitali come previsto dal Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme all'ICES-003 canadese.

Prodotto in Cina

Informazioni TCO

Congratulazioni!

Questo display è stato progettato per gli utenti e per il pianeta.



Il display acquistato riporta l'etichetta TCO Certified. Questa etichetta garantisce che il prodotto è stato progettato, costruito e testato per soddisfare alcuni dei requisiti più rigidi a livello mondiale in termini di qualità e ambiente. Ciò ha consentito di realizzare un prodotto ad alte prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze dell'utente e di ridurre l'impatto climatico e ambientale.

TCO Certified è un programma verificato di terzi, che prevede il test di ogni prodotto da parte di un laboratorio imparziale accreditato. TCO Certified rappresenta una delle certificazioni più rigorose del mondo per i display.

Alcune delle caratteristiche legate all'uso dei display TCO Certified:

- La buona ergonomia visiva e la qualità d'immagine sono state testate per garantire le migliori prestazioni e ridurre eventuali problemi di vista e affaticamento. Tra i principali parametri vi sono luminanza, contrasto, risoluzione, livello del nero, curva di gamma, colore e uniformità di luminanza, resa del colore e stabilità di immagine.
- Il test dei prodotti è stato eseguito presso laboratori indipendenti applicando rigorosi standard di sicurezza.
- Le emissioni dei campi elettromagnetici sono ridotti ai livelli dei normali apparecchi domestici.
- Basse emissioni di rumori acustici.

Alcune delle caratteristiche ambientali dei display TCO Certified:

- Il titolare del marchio mostra responsabilità sociale d'impresa e dispone di un sistema per la gestione ambientale (EMAS o ISO 14001).
- I bassissimi consumi energetici in modalità di accensione e standby riducono al minimo l'impatto climatico.
- Sono applicate limitazioni su ritardanti di fiamma clorurati e bromurati, plastificanti, plastiche e metalli pesanti quali cadmio, mercurio e piombo (conformità RoHS).
- Il prodotto e l'imballaggio sono progettati per essere riciclati.
- Il titolare del marchio offre opzioni di ritiro del prodotto a fine vita.

I requisiti possono essere scaricati dal nostro sito web. I requisiti inclusi in questa etichetta sono stati sviluppati da TCO Development in collaborazione con scienziati, esperti, utenti e produttori di tutto il mondo. Dalla fine del 1980, TCO è impegnata nel promuovere lo sviluppo di dispositivi IT più vicini ai bisogni dell'utente e alla protezione dell'ambiente. Il nostro sistema di etichettatura di prodotti ICT è stato avviato nel 1992 e ora è richiesto dagli utenti e dai produttori IT di tutto il mondo. Circa il 50% di tutti i display del mondo sono TCO Certified.

Per i display con cornici lucide, l'utente deve tenere in considerazione il posizionamento del display, in quanto la cornice potrebbe causare riflessi fastidiosi della luce circostante e delle superfici luminose.

Per altre informazioni, visitare
www.tcodevelopment.com

Informazioni sulla sicurezza

- Prima di configurare il monitor, leggere attentamente tutta la documentazione fornita.
- Per prevenire pericoli di incendi o scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia o umidità.
- Non cercare di aprire l'alloggiamento del monitor. Le alte tensioni pericolose all'interno del monitor potrebbero causare gravi lesioni fisiche.
- Se l'alimentatore è rotto, non cercare di ripararlo da soli. Contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Se si rileva qualche danno, contattare immediatamente il proprio rivenditore.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore dell'alloggiamento sono per la ventilazione. Non bloccare le fessure. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore a meno che non sia garantita un'adeguata ventilazione.
- Il monitor deve funzionare solo con il tipo di alimentazione indicata nella targhetta. Se non si conosce il tipo di alimentazione domestica di cui si dispone, consultare il rivenditore o il fornitore locale di energia.
- Utilizzare la spina di alimentazione adeguata in conformità allo standard di alimentazione locale.
- Non sovraccaricare le prese e le prolunghe. Il sovraccarico può provocare incendi o scosse elettriche.
- Evitare polvere, umidità e temperature estreme. Non posizionare il monitor in un'area in cui potrebbe bagnarsi. Posizionare il monitor su una superficie stabile.
- Scollegare l'unità durante i temporali o se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. In tal modo, si proteggerà il monitor dai danni causati da sbalzi di corrente.
- Non inserire oggetti o versare liquidi di alcun tipo nelle fessure dell'alloggiamento del monitor.
- Per garantire il funzionamento appropriato, usare il monitor solo con computer approvati UL che hanno ricettacoli configurati appropriatamente e marcati 100-240V AC.
- La presa deve trovarsi vicino all'apparecchiatura e deve essere facilmente accessibile

- Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico qualificato.
- Prima di collegare la spina alla rete elettrica, fornire la messa a terra. E, quando si scollega la messa a terra, assicurarsi di scollegarla dopo aver estratto la spina dalla rete elettrica.

AVVISO

L'uso di cuffie o auricolari diversi da quelli specificati potrebbe causare la perdita dell'udito a causa di eccessiva pressione acustica.

Cura e pulizia

- Prima di sollevare o spostare il monitor, è meglio scollegare i cavi e il cavo di alimentazione. Osservare le corrette tecniche di sollevamento durante il posizionamento del monitor. Quando si solleva o trasporta il monitor, afferrarlo dai bordi. Non sollevare il display dal supporto o dal cavo.
- Pulizia. Spegnerne il monitor e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire la superficie del monitor con un panno non abrasivo privo di lanugine. Le macchie difficili possono essere rimosse con un panno inumidito con un detergente delicato.
- Evitare l'utilizzo di detersivi contenenti alcol o acetone. Utilizzare detersivi adeguati per display LCD. Non spruzzare il detergente direttamente sullo schermo, in quanto potrebbe gocciolare all'interno del monitor e causare scosse elettriche.

I seguenti sintomi sono normali con il monitor:

- A causa della natura della luce fluorescente, lo schermo può tremolare durante l'utilizzo iniziale. Spegnerne e riaccendere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il tremolio scompaia.
- Si può notare un leggero sbilanciamento della luminosità sullo schermo a seconda del modello di monitor che si utilizza.
- Se la stessa immagine viene visualizzata per ore, quando si cambia schermata si potrà vedere, sulla schermata attuale, l'impressione della schermata precedente. Lo schermo si riprende lentamente o si può spegnere il monitor per alcune ore.
- Quando lo schermo diventa nero o lampeggia, oppure non funziona, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza per la riparazione. Non riparare lo schermo da soli!

Convenzioni usate nel presente manuale



AVVISO: Informazioni per evitare lesioni personali quando si cerca di completare un'operazione.



ATTENZIONE: Informazioni per evitare danni ai componenti quando si cerca di completare un'operazione.



IMPORTANTE: Informazioni che si DEVONO seguire per completare un'operazione.



NOTA: Suggestivi e informazioni supplementari per aiutare a completare un'operazione.

Dove trovare ulteriori informazioni

Consultare le seguenti fonti per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti su prodotti e software.

1. Siti web ASUS

I siti web ASUS in tutto il mondo forniscono informazioni aggiornate su hardware e software ASUS. Consultare <http://www.asus.com>

2. Documentazione opzionale

La confezione del prodotto potrebbe includere documentazione opzionale aggiunta dal rivenditore. Tali documenti non fanno parte della confezione standard.

1.1 Benvenuto

Congratulazioni per l'acquisto del monitor LCD ASUS®!

L'ultimo monitor LCD widescreen ASUS offre immagini nitide, più ampie e più luminose, oltre ad una miriade di caratteristiche che migliorano la visualizzazione.

Con queste funzioni si godrà della comodità e della deliziosa esperienza visiva fornita dal monitor!

1.2 Contenuti della confezione

La confezione deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ Base del monitor
- ✓ Guida rapida
- ✓ Scheda della garanzia
- ✓ 1 Cavo d'alimentazione
- ✓ 1x Cavo HDMI (optional)
- ✓ 1x Cavo DP (optional)




-
- Se alcuni elementi appaiono danneggiati o sono assenti, contattare immediatamente il proprio rivenditore.
-

1.3 Montaggio del monitor


Per montare il monitor:

1. Posizionare il display su una superficie piana, ad esempio un tavolo, sopra un panno, quindi collegare la base al braccio e fissare con la vite per unirli saldamente. Le viti possono essere serrate con le dita.
2. Regolare il monitor in base all'angolo di visione più comodo.

VP28UQG

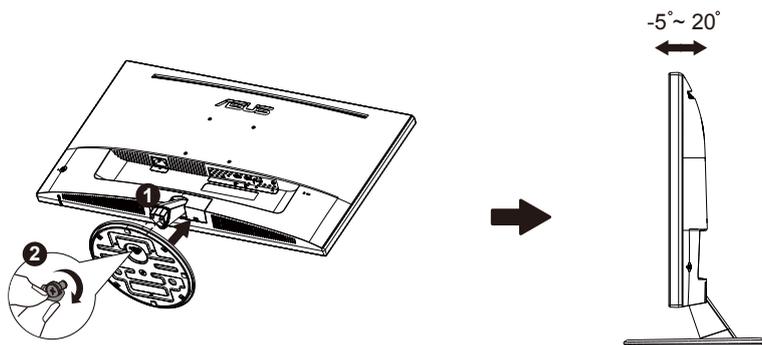


VP28UQGL

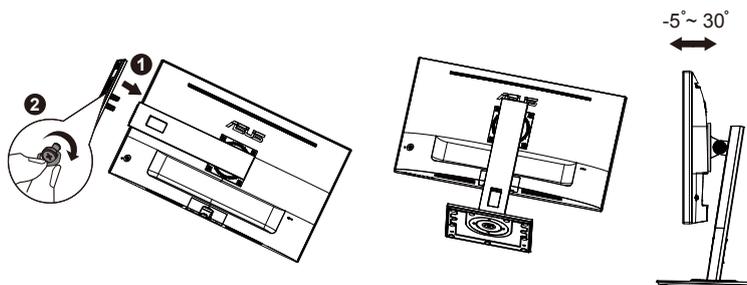

1.4 Collegamento dei cavi

1.4.1 Retro del monitor LCD

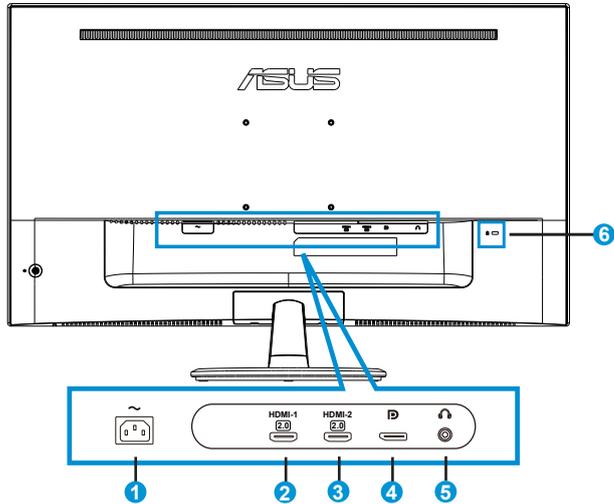


1. Porta AC-IN
2. Porta HDMI-1
3. Porta HDMI-2
4. DisplayPort
5. Porta uscita cuffie
6. Sistema antifurto Kensington

1.5 Presentazione del monitor

1.5.1 Uso dei tasti di controllo

Utilizzare i tasti del pannello posteriore del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine.

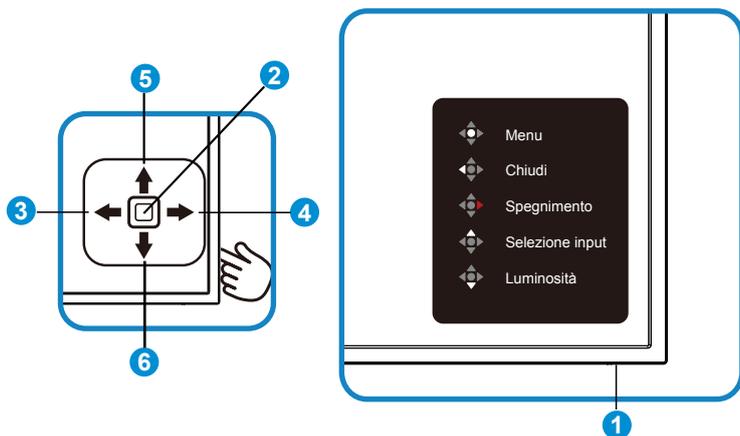

1. LED alimentazione:

- La seguente tabella descrive la definizione dei colori dell'indicatore di alimentazione.

Stato	Descrizione
Bianco	Attiva
Arancione	Modalità standby

2. Tasto centrale:

- Premere questo tasto per accedere al menu OSD.
- Premere questo tasto per accendere il monitor quando è spento.

3. Tasto sinistro:

- Uscire dal menu OSD o tornare al livello precedente.

4. Tasto destro:

- Tasto di scelta rapida Spegnimento.
- Accedere all'opzione del livello successivo.

5. Tasto su:
 - Tasto di scelta rapida Selezione input.
 - Spostare l'opzione verso l'alto o aumentare il valore dell'opzione.
6. Tasto giù:
 - Tasto di scelta rapida Luminosità:
 - Spostare l'opzione verso il basso o diminuire il valore dell'opzione.
 - Tasto di scelta rapida Blocco tasti. Tenerlo premuto per 5 secondi per abilitare/disabilitare Blocco tasti.


1.5.2 Funzione QuickFit

La funzione QuickFit contiene tre modelli: (1) Griglia (2) Dimensioni foglio (3) Dimensioni foto.


1. Griglia: Facilita ai progettisti ed agli utenti di organizzare i contenuti ed il layout su una pagina, e ad ottenere un aspetto coerente.



2. Dimensioni foglio: Permette agli utenti di visualizzare i documenti a dimensioni reali sullo schermo.

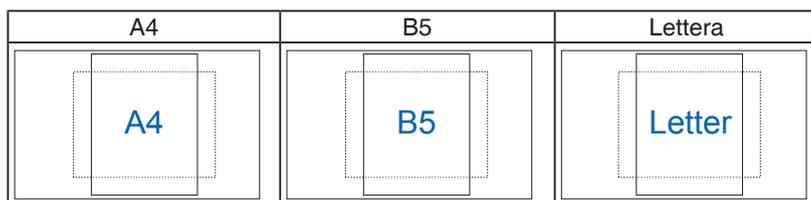

3. Dimensioni foto: Permette ai fotografi e ad altri utenti di visualizzare e modificare accuratamente le foto a dimensioni reali sullo schermo.

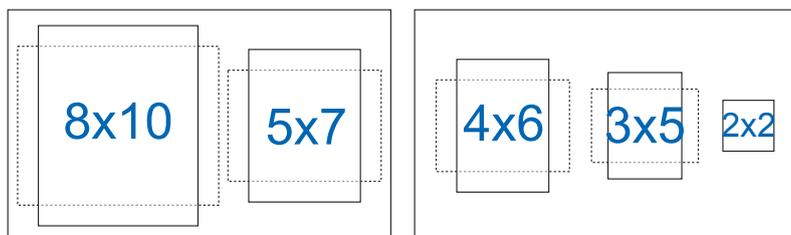

2.1 Staccare il braccio/supporto (per montaggio su parete VESA)

La base staccabile di questo monitor è progettata in modo particolare per il montaggio su parete VESA.


Per rimuovere il braccio/supporto

1. Scollegare i cavi di alimentazione e del segnale. Appoggiare delicatamente il monitor a faccia in giù su una superficie piatta e pulita.
2. Utilizzare le dita per allentare la vite situata sulla parte inferiore della base e rimuovere la base dal supporto. Quindi, rimuovere il coperchio del cardine dal corpo del monitor utilizzando le dita.
3. Usare un cacciavite per rimuovere le quattro viti del braccio e poi staccare il braccio/supporto dal monitor.




- Si consiglia di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per evitare danni al monitor.
- Mantenere il supporto del monitor mentre si rimuovono le viti.

VP28UQG

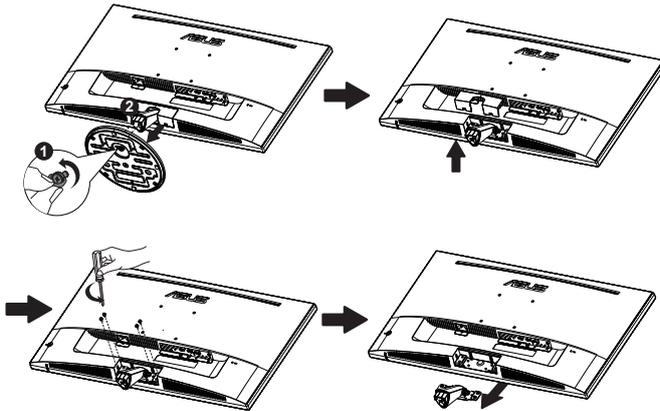


VP28UQGL

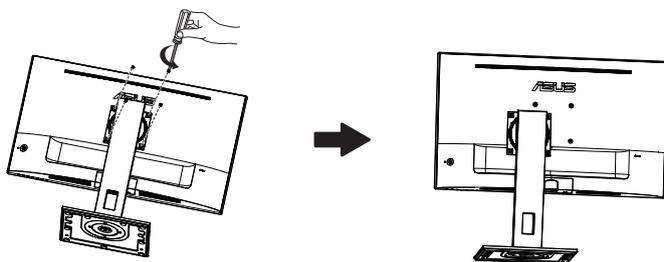

- Il kit di montaggio a parete VESA (100 x 100 mm) deve essere acquistato separatamente.
- Usare solo con supporti per installazione su parete omologati UL con l'appropriato rapporto peso/carico minimo di 28,8 Kg (dimensioni delle viti: M4 x 10 mm).

2.2 Regolazione del monitor


- Per una visione ottimale, si consiglia di guardare l'intero monitor, quindi regolare il monitor in base all'angolo di visione più comodo.
- Afferrare il supporto per impedire che il monitor cada quando si cambia l'inclinazione.
- È possibile regolare l'inclinazione del monitor tra $+20^\circ$ e -5° .

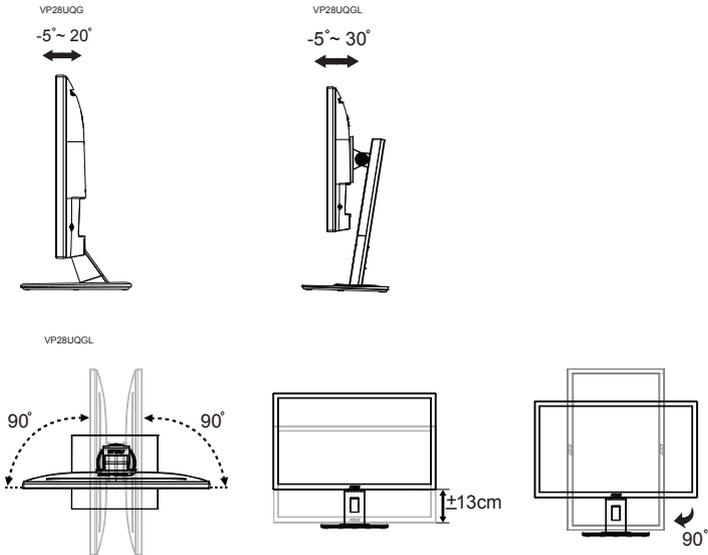

È normale che il monitor tremi leggermente mentre si regola l'angolo di visuale.

3.1 Menu OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Come effettuare la riconfigurazione

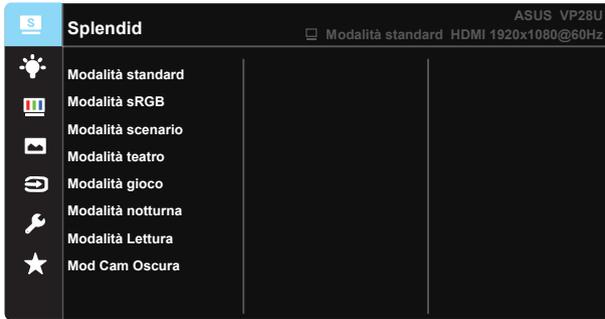


1. Premere il tasto centrale per visualizzare il menu OSD.
2. Premere i tasti su e giù per cambiare le opzioni nel menu. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, è evidenziato il nome dell'opzione.
3. Per selezionare una voce evidenziata dal menu, premere il tasto destro o il tasto centrale.
4. Premere i tasti su e giù per selezionare il parametro voluto.
5. Premere il tasto destro o il tasto centrale per accedere alla barra di scorrimento, quindi utilizzare i tasti su o giù (a seconda degli indicatori nel menu) per effettuare le modifiche.
6. Premere il tasto sinistro per tornare al menu precedente.

3.1.2 Introduzione alle funzioni dell'OSD

1. Splendid

Questa funzione dispone di otto funzioni secondarie che possono essere selezionate in base alle preferenze personali. Ogni modalità dispone di una funzione Ripristino che consente di mantenere l'impostazione o tornare alla modalità preimpostata.

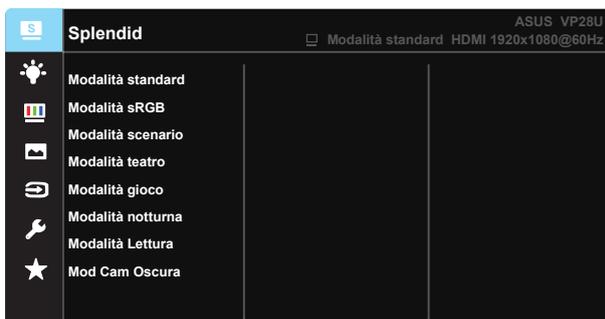


- **Modalità standard:** Questa è la scelta ottimale per l'editing di documenti con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Modalità sRGB:** È la selezione più indicata per la visione di foto e grafica dai PC.
- **Modalità scenario:** Questa è la scelta ottimale per la visualizzazione di foto di paesaggi con SPLENDID™ Intelligence Technology.
- **Modalità teatro:** Questa è la scelta ottimale per guardare film con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Modalità gioco:** Questa è la scelta ottimale per giocare con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Modalità notturna:** Questa è la scelta ottimale per giochi con scene scure o per guardare film con scene scure con SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Modalità Lettura:** Questa è la scelta migliore per la lettura di libri.
- **Mod Cam Oscura:** Questa è la scelta migliore per un ambiente con luce debole.



- In Modalità standard, le funzioni Saturazione, Tonalità pelle, Nitidezza ed ASCR non sono configurabili.
- In Modalità sRGB, le funzioni Saturazione, Colore, Tonalità pelle, Nitidezza, Luminosità, Contrasto ed ASCR non sono configurabili.
- In Modalità Lettura, le funzioni Saturazione, Tonalità pelle, Nitidezza, ASCR, Contrasto e Colore non sono configurabili.

2. Filtro luce blu

Regola il livello di energia della luce blu emessa dalla retroilluminazione a LED.

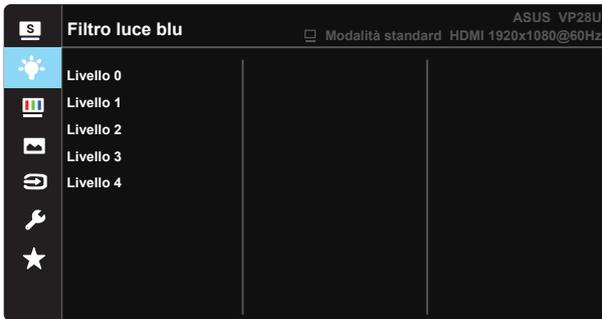

- **Livello 0:** Nessuna modifica.
- **Livello 1~4:** Quanto più elevato è il livello, maggiore è la riduzione di luce blu.



- Quando si attiva Filtro luce blu, vengono automaticamente importate le impostazioni predefinite di Modalità standard.
- Tra Livello 1 e Livello 3, la funzione Luminosità è configurabile dall'utente.
- Livello 4 è un'impostazione ottimizzata. È conforme alla certificazione TUV di luce blu ridotta. La funzione Luminosità non è configurabile dall'utente.




Fare riferimento alle indicazioni di seguito per ridurre l'affaticamento degli occhi:

- In caso di lavoro prolungato, gli utenti devono allontanarsi dal display per delle pause. Si consiglia di fare brevi pause (almeno 5 minuti) per ogni ora di lavoro continuativo al computer. Fare pause brevi e frequenti è più efficace di un'unica pausa di durata maggiore.
- Per ridurre l'affaticamento e la secchezza degli occhi, gli utenti devono riposarli mettendo a fuoco periodicamente degli oggetti che sono distanti.
- Gli esercizi degli occhi aiutano a ridurre l'affaticamento. Ripetere spesso questi esercizi. Se l'affaticamento degli occhi continua rivolgersi a un medico. Esercizi per gli occhi: (1) Guardare verso l'alto e verso il basso ripetutamente (2) Ruotare lentamente gli occhi (3) Muovere gli occhi in diagonale.
- La luce blu con elevata energia può provocare affaticamento degli occhi e degenerazione maculare senile (AMD). Filtro per la luce blu 70% (max.) per ridurre la luce blu nociva ed evitare la sindrome da visione al computer (CVS).

3. Colore

Selezionare il colore di immagine preferito con questa funzione.

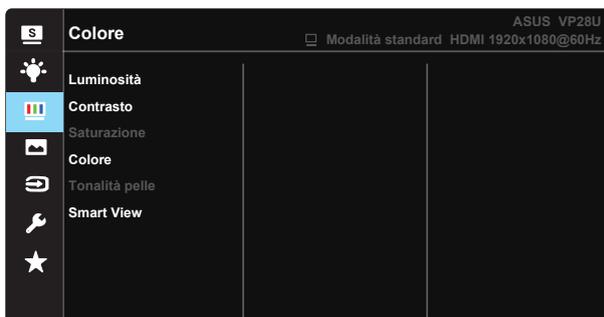


- **Luminosità:** La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Contrasto:** La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Saturazione:** La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Colore:** Contiene tre modalità colore predefinite (**Freddo**, **Normale**, **Caldo**) ed una Modalità **Utente**.
- **Tonalità pelle:** Contiene tre modalità colore che includono **Rossastro**, **Naturale** e **Giallastro**.
- **Smart View:** Posizioni versatili di visualizzazione con Smart View Technology.



-
- In Modalità Utente, i colori di R (rosso), V (verde) e B (blu) sono configurabili dall'utente; la gamma di regolazione è tra 0 e 100.
-

4. Immagine

Le funzioni Nitidezza, Trace Free, Controlli, VividPixel, ASCR e Adaptive-Sync/FreeSync possono essere regolate da questa funzione principale.

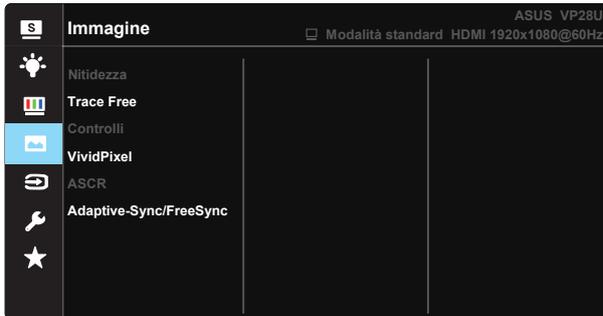

- **Nitidezza:** Regola la nitidezza dell'immagine. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Trace Free:** Accelera il tempo di risposta con tecnologia Over Drive. La gamma di regolazione è tra 0 (minima) e 100 (massima).
- **Controlli:** Regola il rapporto proporzioni su **“Schermo intero”**, **“4:3”**, **“OverScan”**.
- **VividPixel:** Tecnologia esclusiva ASUS che porta vedute realistiche per una visione cristallina ed orientata ai dettagli. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **ASCR:** Selezionare **ATTIVO** o **DISATTIVA** per abilitare o disabilitare la funzione di rapporto contrasto dinamico.
- **Adaptive-Sync/FreeSync:** Consente ad una sorgente grafica compatibile Adaptive-Sync/FreeSync di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display in base ai frame rate dei contenuti tipici per ottenere un aggiornamento del display a risparmio energetico, virtualmente fluido e a bassa latenza.



- 4:3 è disponibile solo se la sorgente di ingresso è in formato 4:3. OverScan è disponibile solo per la sorgente di ingresso HDMI.


5. Selezione input


Selezionare la sorgente di ingresso tra i segnali di ingresso **HDMI-1 (V2.0)**, **HDMI-2 (V2.0)**, **DisplayPort**.



6. Imp Sistema

Regola la configurazione del sistema.

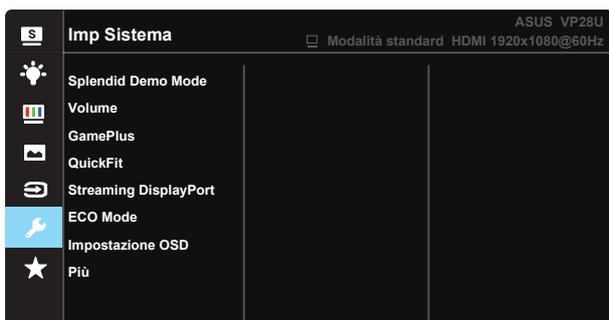

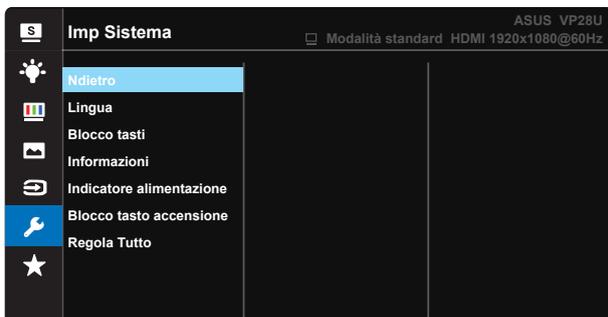

- **Splendid Demo Mode:** Attiva la modalità demo per la funzione Splendid.
- **Volume:** Regola il livello del volume in uscita.
- **GamePlus:** La funzione GamePlus fornisce uno strumento e crea un ambiente di gioco migliore per gli utenti quando giocano a tipi diversi di gioco. In particolare, la funzione Mirino è progettata appositamente per i nuovi giocatori o i principianti interessati a giochi soprattutto in prima persona (FPS).

Attivazione di GamePlus:


- Selezionare **ATTIVO** per accedere al menu principale GamePlus.
- Premere ▲ e ▼ per selezionare tra le funzioni Mirino, Timer, Contatore FPS e Allineamento schermo.
- Premere il tasto centrale per confermare la funzione scelta. Premere il tasto ◀ per tornare indietro.

Menu principale GamePlus	GamePlus-Mirino	GamePlus-Timer

- **Streaming DisplayPort:** Compatibilità con la scheda grafica. Selezionare DP 1.1 o DP 1.2 in base alla versione DP della scheda grafica. (3840x2160-60Hz è disponibile solo con DP 1.2. La risoluzione migliore è 3840x2160-30Hz a DP 1.1). Attenendosi alle istruzioni che seguono, modificare sul PC 4K2K, 30Hz su 4K2K, 60Hz: Su Windows, fare clic col tasto destro del mouse sul desktop ed accedere a Risoluzione dello schermo. Andare a Impostazioni avanzate ed impostare la frequenza d'aggiornamento su 60Hz da 30Hz.
- **ECO Mode:** Attiva la modalità eco per il risparmio energetico.
- **Impostazione OSD:** Regola **Tempo attesa OSD, DDC/CI e Trasparenza** del menu OSD.
- **Più:** Va alla pagina successiva di Impostazioni del sistema.
- **Ndietro:** Va alla pagina precedente di Impostazioni del sistema.
- **Lingua:** Seleziona la lingua OSD. Le opzioni sono: **Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Olandese, Russo, Polacco, Ceco, Croato, Ungherese, Rumeno, Portoghese, Turco, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Giapponese, Coreano, Persiano, Tailandese e Indonesiano.**
- **Blocco tasti:** Funzione di blocco di tutti i tasti. Premere il tasto giù per oltre cinque secondi per disabilitare la funzione di blocco tasti.
- **Informazioni:** visualizza le informazioni sul monitor.
- **Indicatore alimentazione:** Accende/spegne l'indicatore LED d'alimentazione.
- **Blocco tasto accensione:** Per disabilitare/abilitare il tasto d'alimentazione
- **Regola Tutto:** Selezionare **"Sì"** per riportare tutte le impostazioni sulla modalità predefinita.

7. MyFavorite

Carico/Salva tutte le impostazioni sul monitor.

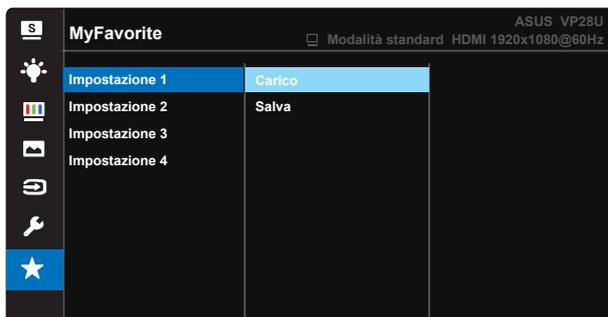

3.2 Specifiche

Modello	VP28UQG	VP28UQGL
Dimensioni schermo	28" (71.12 cm)	
Risoluzione max.	3840 x 2160	
Luminosità (Tipico)	300 cd/m ²	
Rapporto di contrasto intrinseco (Tipico)	≥ 1000:1	
Angolo di visualizzazione (CR>10)	170°(V) /160°(H)	
Colori dello schermo	1073.7 M (8 bit + FRC)	
Tempo di risposta	1ms (GTG)	
Uscita cuffie	Yes	
Ingresso HDMI	Yes (HDMI 2.0x 2)	
Ingresso DisplayPort	Yes	
Adaptive-Sync/FreeSync	Yes	
Consumo all'accensione	< 31W*	
Colori coperture	Black	
Modalità di risparmio energetico	< 0.5W	
Modalità di spegnimento	< 0.5W	
Inclinazione	-5° ~ +20°	-5° ~ +30°
Montaggio a parete VESA	Yes (100mm x 100mm)	
Dimensioni fisiche fisiche (LxAxP)	660.4 x 445.8 x 229.4 mm(VP28UQG) 660.4 x 672.5 x 226.3 mm(VP28UQGL)	
Dimensioni fisiche Dimensioni senza base (LxAxP)	660.4 x 380.8 x 62.2 mm	
Dimensioni involucro (LxAxP)	728 x 516 x 152 mm(VP28UQG) 730 x 224 x 463 mm(VP28UQGL)	
Peso netto (Stimato)	5.5 kg	7.38 kg
Peso lordo (Stimato)	7.6 kg	10 kg
Tensione nominale	100~240V CA (integrato)	

Nota:*In base allo standard Energy Star 7.0

3.3 Risoluzione dei problemi (FAQ)

Problema	Possibile soluzione
Il LED di alimentazione non è attivo	<ul style="list-style-type: none">• Premere il tasto  per controllare se il monitor è in modalità ATTIVO.• Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente al monitor e alla presa di rete.• Controllare la funzione Indicatore alimentazione nel menu principale OSD. Selezionare "ATTIVO" per attivare il LED d'alimentazione.
Il LED di alimentazione si accende in giallo e non appare alcuna immagine sullo schermo	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che il monitor e il computer siano in modalità ATTIVO.• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.• Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato.• Collegare il computer con un altro monitor per controllare che il computer funzioni correttamente.
Immagine su schermo troppo chiara o scura	<ul style="list-style-type: none">• Regolare le impostazioni di Contrasto e Luminosità tramite l'OSD.
L'immagine sullo schermo sobbalza o nell'immagine è presente una forma d'onda	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.• Spostare i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.
L'immagine sullo schermo presenta difetti di colore (il bianco non sembra bianco)	<ul style="list-style-type: none">• Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato.• Eseguire Ripristino tramite l'OSD.• Regolare le impostazioni di colore Rosso / Verde / Blu o selezionare Colore tramite l'OSD.
Nessun audio o audio basso	<ul style="list-style-type: none">• Regolare le impostazioni del volume sul monitor e sul computer.• Assicurarsi che il driver della scheda audio del computer sia correttamente installato e attivato.

3.4 Elenco temporizzazioni supportate

Temporizzazioni primarie con supporto PC

Elenco temporizzazioni	HDMI1(2.0)	HDMI2(2.0)	Display Port 1.2	Nota
640x350 a 70	V	V	V	FRC ATTIVO
640x480 a 60	V	V	V	
640x480 a 67	V	V	V	FRC ATTIVO
640x480 a 72	V	V	V	FRC ATTIVO
640x480 a 75	V	V	V	FRC ATTIVO
720x400 a 70	V	V	V	FRC ATTIVO
800x600 a 56	V	V	V	
800x600 a 60	V	V	V	
800x600 a 72	V	V	V	FRC ATTIVO
800x600 a 75	V	V	V	FRC ATTIVO
832x624 a 75	V	V	V	FRC ATTIVO
1024x768 a 60	V	V	V	
1024x768 a 70	V	V	V	FRC ATTIVO
1024x768 a 75	V	V	V	FRC ATTIVO
1152x864 a 75	V	V	V	FRC ATTIVO
1280x720 a 50	V	V	V	
1280x720 a 60	V	V	V	
1280x800 a 60	V	V	V	
1280x960 a 60	V	V	V	
1280x1024 a 60	V	V	V	
1280x1024 a 75	V	V	V	FRC ATTIVO
1440x900 a 60	V	V	V	
1680x1050 a 60	V	V	V	
1920x1080 a 60	V	V	V	
2560x1440 a 60	V	V	V	
2560x1600 a 60	V	V	V	
3840x2160 a 30 Hz	V	V	V	FRC ATTIVO
3840x2160 a 60 Hz	V	V	V	

Temporizzazione video

Elenco temporizzazioni	HDMI1(2.0)	HDMI2(2.0)	Display Port 1.2	Nota
720x480P a 59,94	V	V	V	
720x480P a 60	V	V	V	
720x576P a 50	V	V	V	
1280x720P a 50	V	V	V	
1280x720P a 59,94	V	V	V	
1280x720P a 60	V	V	V	
1440x480P a 59,94	V	V	V	
1440x480P a 60	V	V	V	
1440x576P a 50	V	V	V	
1920x1080i a 50	V	V	V	
1920x1080i a 60	V	V	V	
1920x1080P a 23,97	V	V	X	HDMI FRC ATTIVO
1920x1080P a 24	V	V	X	HDMI FRC ATTIVO
1920x1080P a 25	V	V	X	HDMI FRC ATTIVO
1920x1080P a 29,97	V	V	X	HDMI FRC ATTIVO
1920x1080P a 30	V	V	X	HDMI FRC ATTIVO
1920x1080P a 50	V	V	V	
1920x1080P a 59,94	V	V	V	
1920x1080P a 60	V	V	V	
3840x2160P a 25	V	V	V	FRC ATTIVO
3840x2160P a 29,97	V	V	V	FRC ATTIVO
3840x2160 a 30	V	V	V	FRC ATTIVO
3840x2160 a 50	V	V	V	
3840x2160 a 59,94	V	V	V	
3840x2160 a 60	V	V	V	

* Le modalità non elencate nelle tabelle precedenti potrebbero non essere supportate. Per una risoluzione ottimale, si consiglia di scegliere una modalità elencata nelle tabelle precedenti.