


**ASUS<sup>®</sup>**

**Serie VX279  
Monitor LCD**

*Guida dell'utente*

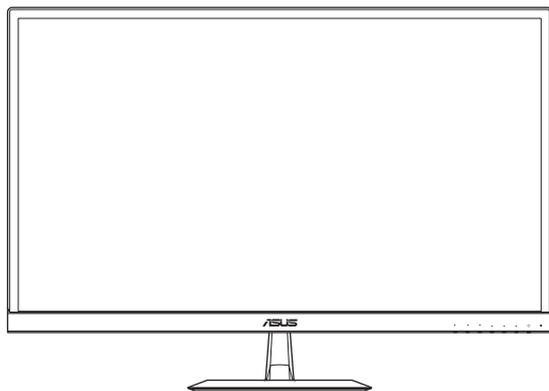

**HDMI<sup>™</sup>**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

**Copyright © 2018 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti riservati.**

Nessuna parte di questo manuale, includendo i prodotti ed il software in esso contenuti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua, in nessuna forma o tramite alcun mezzo, fatta eccezione per la documentazione conservata a scopi di backup, senza espressa autorizzazione scritta della ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

La garanzia del prodotto o l'assistenza non sarà estesa se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato, a meno che tali riparazioni, modifiche o alterazioni non siano state autorizzate per iscritto da ASUS; oppure (2) il numero di serie del prodotto viene danneggiato o è assente.

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA IMPLICITA O ESPLICITA, COMPRESSE MA NON LIMITATAMENTE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO ASUS, I SUOI DIRIGENTI, FUNZIONARI, IMPIEGATI O DISTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (COMPRESI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DI DATI, INTERRUZIONE DELL' ATTIVITÀ' E SIMILI), ANCHE SE ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEL PRESENTE MANUALE O NEL PRODOTTO.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE A SOLO USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTI IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DI ASUS. ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE POSSA COMPARIRE IN QUESTO MANUALE, COMPRESI I PRODOTTI E I SOFTWARE DESCRITTI AL SUO INTERNO.

I prodotti e nomi delle aziende che compaiono in questo manuale possono o meno essere marchi registrati o copyright delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violare i diritti di alcuno.

# Table of Contents

Notices.....	iv
Safety Information .....	v
Care & Cleaning .....	vii
Takeback Services.....	viii
1.1 Welcome! .....	1-1
1.2 Unpacking.....	1-1
1.3 Package Contents .....	1-2
1.4 Assembling the Monitor Base.....	1-3
1.5 Connect Cables .....	1-4
1.5.1 Rear of the LCD Monitor .....	1-4
1.6 Monitor Introduction .....	1-5
1.6.1 Using the Control Buttons .....	1-5
1.6.2 QuickFit Function .....	1-7
2.1 Adjusting the Monitor .....	2-1
3.1 OSD (On-Screen Display) Menu.....	3-1
3.1.1 How to Reconfigure .....	3-1
3.1.2 OSD Function Introduction.....	3-2
3.2 Specifications.....	3-16
3.3 Troubleshooting (FAQ) .....	3-17
3.4 Supported Timing List .....	3-18
3.5 Product Dimensions .....	3-19

## Avvisi

### Dichiarazione della Commissione Federale per le Comunicazioni

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve poter ricevere qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questa apparecchiatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni del produttore, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di installazioni specifiche. Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico esperto radio/TV per ottenere assistenza.

Questo prodotto implementa funzionalità di gestione energetica. Dopo 10 secondi di mancato ingresso del segnale il prodotto passa automaticamente alla modalità di sospensione/standby.



In qualità di partner Energy Star<sup>®</sup>, la nostra compagnia dichiara che questo prodotto è conforme ai criteri Energy Star<sup>®</sup> per l'ottimizzazione del consumo energetico.

### Dichiarazione Ente canadese per le comunicazioni

Questa apparecchiatura è stata trovata conforme ai limiti della Classe B per le emissioni di onde radio da apparecchi digitali come previsto dal Radio Interference Regulations del Canadian Department of Communications.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme all'ICES-003 canadese.

**AEEE Yönetmeliine Uygundur**

## Informazioni sulla sicurezza

- Prima di configurare il monitor, leggere attentamente tutta la documentazione fornita.
- Per prevenire pericoli di incendi o scosse elettriche, non esporre il monitor a pioggia o umidità.
- Non cercare di aprire l'alloggiamento del monitor. Le alte tensioni pericolose all'interno del monitor potrebbero causare gravi lesioni fisiche.
- Se l'alimentatore è rotto, non cercare di ripararlo da soli. Contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.
- Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che i cavi di alimentazione non siano danneggiati. Se si rileva qualche danno, contattare immediatamente il proprio rivenditore.
- Le fessure e le aperture situate sulla parte posteriore o superiore dell'alloggiamento sono per la ventilazione. Non bloccare le fessure. Non posizionare questo prodotto vicino o sopra un radiatore o una fonte di calore a meno che non sia garantita un'adeguata ventilazione.
- Il monitor deve funzionare solo con il tipo di alimentazione indicata nella targhetta. Se non si conosce il tipo di alimentazione domestica di cui si dispone, consultare il rivenditore o il fornitore locale di energia.
- Utilizzare la spina di alimentazione adeguata in conformità allo standard di alimentazione locale.
- Non sovraccaricare le prese e le prolunghe. Il sovraccarico può provocare incendi o scosse elettriche.
- Evitare polvere, umidità e temperature estreme. Non posizionare il monitor in un'area in cui potrebbe bagnarsi. Posizionare il monitor su una superficie stabile.
- Scollegare l'unità durante i temporali o se non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato. In tal modo, si proteggerà il monitor dai danni causati da sbalzi di corrente.
- Non inserire oggetti o versare liquidi di alcun tipo nelle fessure dell'alloggiamento del monitor.
- Per garantire un funzionamento soddisfacente, utilizzare il monitor solo con computer UL Listed dotati di connettori configurati con marchio tra 100 e 240 V CA.
- La presa di corrente deve trovarsi vicino all'attrezzatura e deve essere di facile accesso.
- Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, contattare un tecnico qualificato o il proprio rivenditore.

- Il presente prodotto potrebbe contenere prodotti chimici riconosciuti nello Stato della California come causa di cancro, difetti di nascita o altri danni agli organi riproduttivi. Lavare le mani dopo averli toccati.
- Questo prodotto è conforme con le "Regole (Gestione) dei rifiuti elettronici dell'India 2016" e vieta l'uso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibrominati (PBB) e eteri di difenile polibrominati (PBDE) in concentrazioni superiori allo 0,1% per peso in materiali omogenei e dello 0,01% per peso in materiali omogenei per il cadmio, ad eccezione delle esenzioni elencate nel Programma II della Regola.

## Cura e pulizia

- Prima di sollevare o spostare il monitor, è meglio scollegare i cavi e il cavo di alimentazione. Osservare le corrette tecniche di sollevamento durante il posizionamento del monitor. Quando si solleva o trasporta il monitor, afferrarlo dai bordi. Non sollevare il display dal supporto o dal cavo.
- Pulizia. Spegnerne il monitor e scollegare il cavo di alimentazione. Pulire la superficie del monitor con un panno non abrasivo privo di lanugine. Le macchie difficili possono essere rimosse con un panno inumidito con un detergente delicato.
- Evitare l'utilizzo di detersivi contenenti alcol o acetone. Utilizzare detersivi adeguati per display LCD. Non spruzzare il detergente direttamente sullo schermo, in quanto potrebbe gocciolare all'interno del monitor e causare scosse elettriche.

### I seguenti sintomi sono normali con il monitor:

- A causa della natura della luce fluorescente, lo schermo può tremolare durante l'utilizzo iniziale. Spegnerne e riaccendere l'interruttore di alimentazione ed assicurarsi che il tremolio scompaia.
- Si può notare un leggero sbilanciamento della luminosità sullo schermo a seconda del modello di monitor che si utilizza.
- Se la stessa immagine viene visualizzata per ore, quando si cambia schermata si potrà vedere, sulla schermata attuale, l'impressione della schermata precedente. Lo schermo si riprende lentamente o si può spegnere il monitor per alcune ore.
- Quando lo schermo diventa nero o lampeggia, oppure non funziona, contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza per la riparazione. Non riparare lo schermo da soli!

### Convenzioni usate nel presente manuale



**AVVISO:** Informazioni per evitare lesioni personali quando si cerca di completare un'operazione.



**ATTENZIONE:** Informazioni per evitare danni ai componenti quando si cerca di completare un'operazione.



**IMPORTANTE:** Informazioni che si DEVONO seguire per completare un'operazione.



**NOTA:** Suggerimenti e informazioni supplementari per aiutare a completare un'operazione.

## **Dove trovare ulteriori informazioni**

Consultare le seguenti fonti per ulteriori informazioni e per gli aggiornamenti su prodotti e software.

### **1. Siti web ASUS**

I siti web ASUS in tutto il mondo forniscono informazioni aggiornate su hardware e software ASUS. Consultare <http://www.asus.com>

### **2. Documentazione opzionale**

La confezione del prodotto potrebbe includere documentazione opzionale aggiunta dal rivenditore. Tali documenti non fanno parte della confezione standard.

## **Servizi di raccolta**

I programmi di riciclaggio e di raccolta ASUS sono frutto del nostro impegno per ottenere gli standard più alti di protezione dell'ambiente. Crediamo nella fornitura di soluzioni ai nostri clienti in modo che possano essere in grado di riciclare in modo responsabile i nostri prodotti, le batterie e altri componenti, come anche i materiali di imballaggio.

Visitare il sito <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> per informazioni dettagliate sul riciclaggio nelle varie zone.

## 1.1 Benvenuto!


Congratulazioni per l'acquisto del monitor LCD ASUS®!

L'ultimo monitor LCD widescreen ASUS offre immagini nitide, più ampie e più luminose, oltre ad una miriade di caratteristiche che migliorano la visualizzazione.

Con queste funzioni ci si godrà il comfort e la piacevole esperienza visiva fornita dal monitor!

## 1.2 Disimballaggio

1. Aprire la copertura superiore della scatola d'imballaggio.
2. Assicurarsi che i fori d'apertura siano rivolti verso l'alto, adagiare delicatamente la scatola su una superficie stabile.
3. Afferrare il blocco di schiuma EPS per estrarlo dalla scatola.

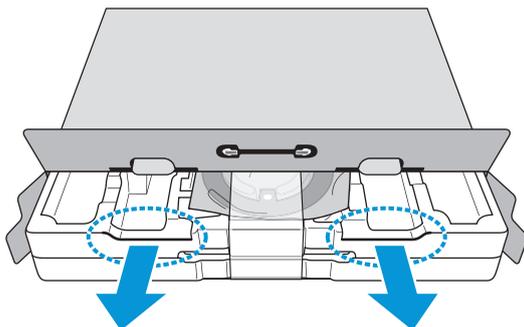

- Se si rimuove il blocco di schiuma EPS con i fori di apertura rivolti verso il basso, gli accessori inclusi cadranno.

## 1.3 Contenuti della confezione

La confezione deve contenere i seguenti elementi:


- ✓ Monitor LCD
- ✓ Adattatore
- ✓ Cavo d'alimentazione (optional)
- ✓ Base del monitor
- ✓ Guida rapida
- ✓ Scheda della garanzia
- ✓ Cavo VGA (optional)
- ✓ Cavo USB Tipo C (optional)
- ✓ Cavo HDMI (optional)
- ✓ Cavo DP (optional)



- 
- Se alcuni elementi appaiono danneggiati o sono assenti, contattare immediatamente il proprio rivenditore.
- 



**ATTENZIONE**

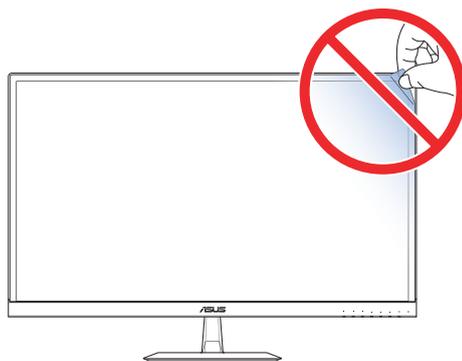


## 1.4 Assemblaggio della base del monitor

1. Appoggiare il monitor a faccia in giù su un tavolo.
2. Attaccare la base al supporto.
3. Ruotare la vite in senso orario per fissare la base.




- Si consiglia di coprire la superficie del tavolo con un panno morbido per evitare danni al monitor.

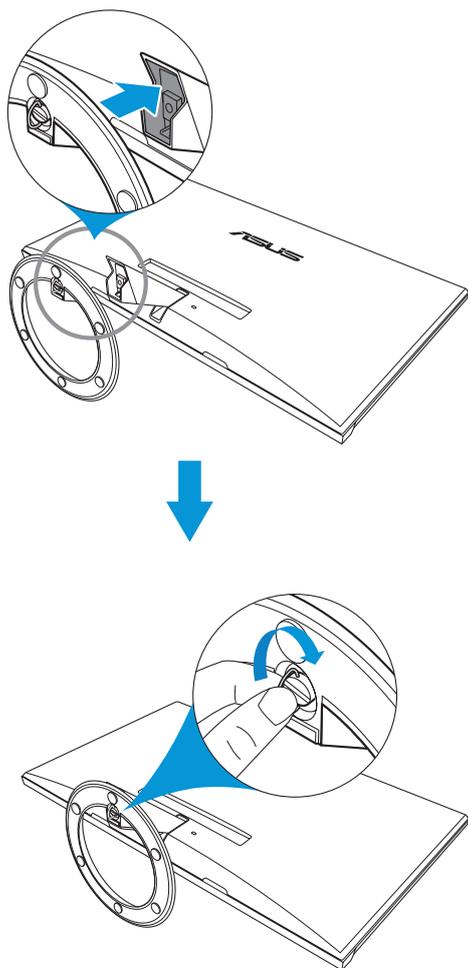

## 1.5 Collegamento dei cavi

### 1.5.1 Parte posteriore del monitor LCD

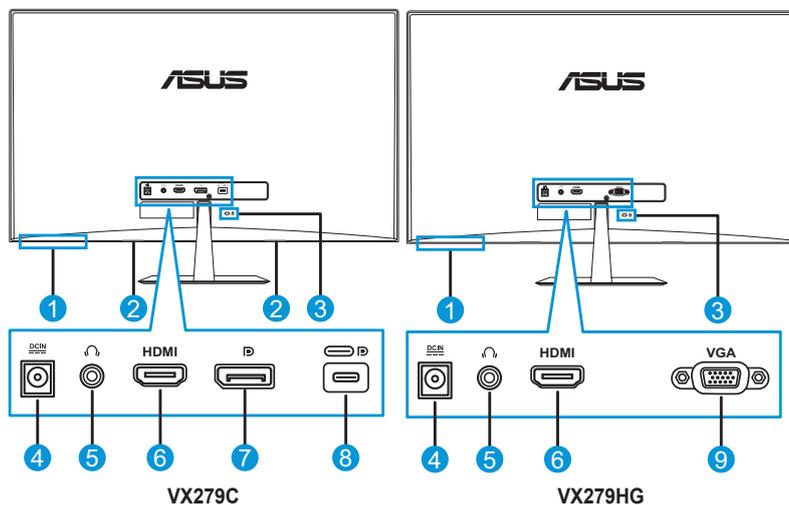


- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Tasti di controllo           | 6. Porta HDMI       |
| 2. Altoparlanti                 | 7. DisplayPort      |
| 3. Sistema antifurto Kensington | 8. Porta USB Tipo C |
| 4. Porta DC-IN                  | 9. Porta VGA        |
| 5. Connettore cuffie            |                     |

## 1.6 Introduzione al monitor

### 1.6.1 Uso dei tasti di controllo

Utilizzare i tasti di controllo sulla parte inferiore del monitor per regolare le impostazioni dell'immagine. Premere i tasti 1-6 per attivare la pagina indicata dal tasto.

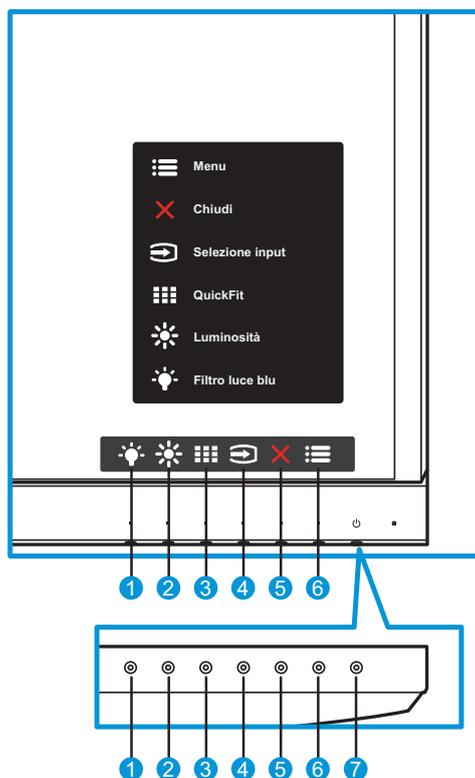

1.  Collegamento 2:
  - Questo è un Collegamento. L'impostazione predefinita è **Filtro luce blu** con Livello 0.
2.  Collegamento 1:
  - Questo è un Collegamento. L'impostazione predefinita è **Luminosità**.
3.  Tasto QuickFit:
  - Si tratta di un tasto rapido per attivare la funzione **QuickFit** di allineamento.

- La funzione **QuickFit** contiene diverse opzioni di modelli comuni di griglie, formati di carta e dimensioni di foto. Fare riferimento alla sezione pagina 1-7 per i dettagli.
4.  Tasto input:
    - Commutare la sorgente di ingresso.
  5.  Tasto Chiudi:
    - Uscita dal menu OSD.
  6.  Tasto Menu:
    - Accesso al menu OSD.
  7.  Tasto alimentazione/Indicatore alimentazione:
    - Premere questo tasto per accendere/spegnere il monitor.
    - La definizione del colore dell'indicatore di alimentazione è indicato nella tabella di seguito.

Stato	Descrizione
Bianco	ATTIVO
Giallo	Modalità standby
SPENTO	SPENTO

## 1.6.2 Funzione QuickFit


La funzione QuickFit contiene tre modelli: (1) Griglia (2) Dimensioni foglio (3) Dimensioni foto.

1. Griglia: Facilita ai progettisti ed agli utenti di organizzare i contenuti ed il layout su una pagina, e ad ottenere un aspetto coerente.




2. Dimensioni foglio: Permette agli utenti di visualizzare i documenti a dimensioni reali sullo schermo.


**A4**

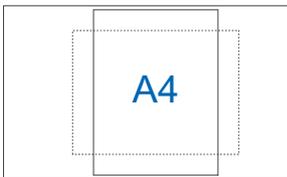



**B5**

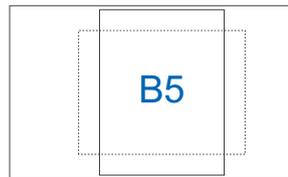

**Lettera**

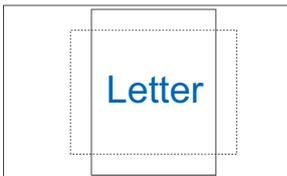

3. Dimensioni foto: Permette ai fotografi e ad altri utenti di visualizzare e modificare accuratamente le foto a dimensioni reali sullo schermo.

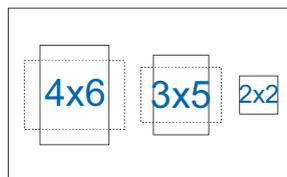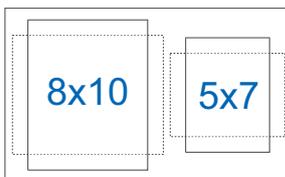

## 2.1 Regolazione del monitor


- Per una visione ottimale, si consiglia di guardare l'intero monitor, quindi regolare il monitor in base all'angolo di visione più comodo.
- Mantenere il supporto per evitare che il monitor cada mentre si modifica l'angolo.
- L'angolazione del monitor può essere regolata da  $-5^\circ$  a  $+22^\circ$ .



- 
- È normale che il monitor tremi leggermente mentre si regola l'angolo di visuale.
-

## 3.1 Menu OSD (On-Screen Display)

### 3.1.1 Come effettuare la riconfigurazione

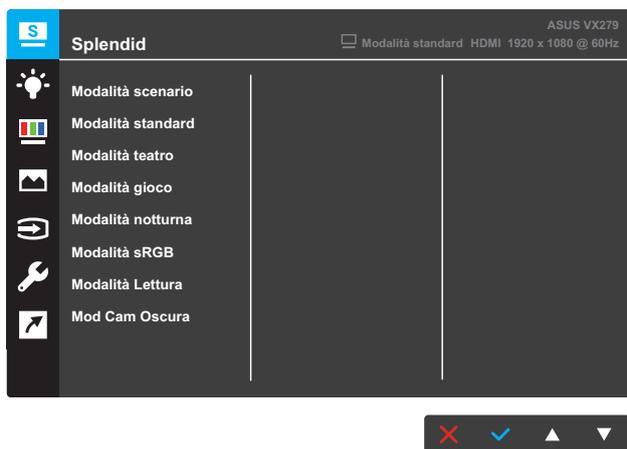


1. Premere il tasto **Menu** per attivare il menu OSD.
2. Premere i tasti **▼** e **▲** per passare tra le opzioni del Menu. Quando ci si sposta da un'icona all'altra, è evidenziato il nome dell'opzione.
3. Premere il tasto **✓** per selezionare la voce evidenziata nel menu.
4. Premere i tasti **▼** e **▲** per selezionare il parametro desiderato.
5. Premere il tasto **✓** per accedere alla barra di scorrimento e poi usare i tasti **▼** e **▲**, in base agli indicatori nel menu, per eseguire le modifiche.
6. Selezionare **↶** per tornare al menu precedente, oppure selezionare **✓** per accettare e tornare al menu precedente.

## 3.1.2 Introduzione alle funzioni dell'OSD


### 1. Splendid

Questa funzione dispone di otto funzioni secondarie che possono essere selezionate in base alle preferenze personali. Ogni modalità dispone di una funzione Ripristino che consente di mantenere l'impostazione o tornare alla modalità preimpostata.

#### VX279C

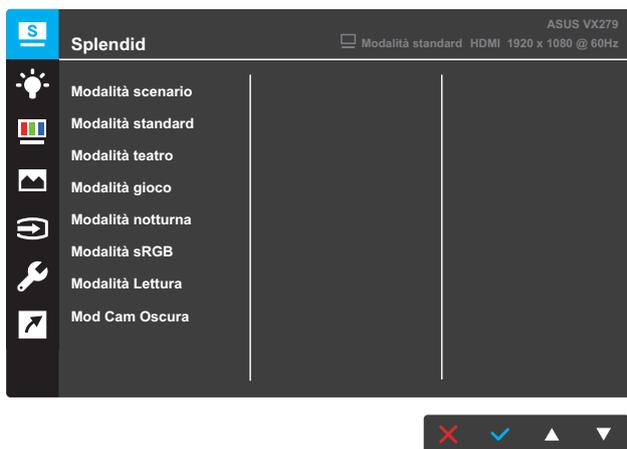

#### VX279HG

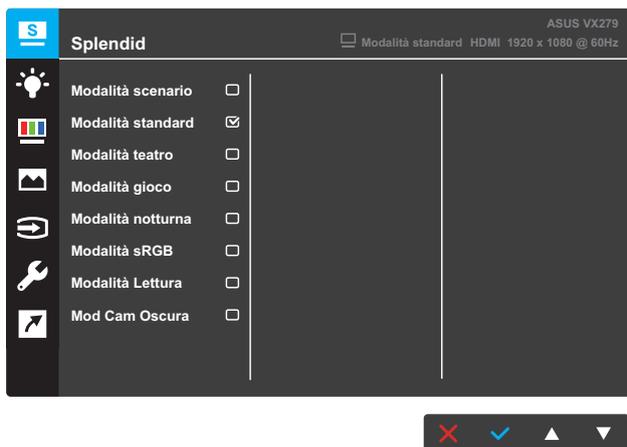

- **Modalità scenario:** Questa è la scelta ottimale per la visualizzazione di foto di paesaggi con SILENDID™ Intelligence Technology.
- **Modalità standard:** Questa è la scelta ottimale per l'editing di documenti con SILENDID™ Video Intelligence Technology.

- **Modalità teatro:** Questa è la scelta ottimale per guardare film con SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Modalità gioco:** Questa è la scelta ottimale per giocare con SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Modalità notturna:** Questa è la scelta ottimale per giochi con scene scure o per guardare film con scene scure con SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Modalità sRGB:** È la selezione più indicata per la visione di foto e grafica dai PC.
- **Modalità Lettura:** Questa è la scelta ottimale per la lettura di libri con SILENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Mod Cam Oscura:** È la soluzione ideale per un ambiente scarsamente illuminato con SILENDID™ Video Intelligence Technology.



- 
- In Modalità standard, le funzioni Saturazione, Tonalità pelle, Nitidezza ed ASCR non sono configurabili.
  - In Modalità sRGB, le funzioni Saturazione, Temperatura di colore, Tonalità pelle, Nitidezza, Luminosità, Contrasto ed ASCR non sono configurabili.
  - In Modalità Lettura, le funzioni Saturazione, Tonalità pelle, ASCR, Contrasto e Colore non sono configurabili.
-


## 2. Filtro luce blu

Riduce il livello di energia della luce blu emessa dalla retroilluminazione a LED.

### VX279C



### VX279HG

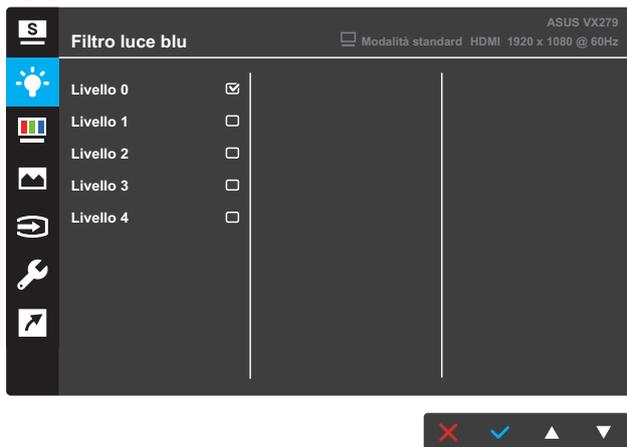


- **Livello 0:** Nessuna modifica.
- **Livello 1~4:** Maggiore è il livello, minore è la diffusione di luce blu. Quando è attivato il Filtro luce blu, le impostazioni predefinite della Modalità standard sono importate automaticamente. Tra Livello 1 e Livello 3, la funzione Luminosità è configurabile dall'utente. Livello 4 è un'impostazione ottimizzata. È conforme alla certificazione TUV di luce blu ridotta. La funzione Luminosità non è configurabile dall'utente.



- Occorre prendersi delle pause e allontanarsi dal display durante le lunghe ore lavorative: Si consiglia di fare brevi pause (almeno 5 minuti) per ogni ora di lavoro continuativo al computer. Fare pause brevi e frequenti è più efficace di un'unica pausa di durata maggiore.
- Per ridurre l'affaticamento e la secchezza degli occhi, gli utenti devono riposarli mettendo a fuoco periodicamente degli oggetti che sono distanti.
- Questo esercizio con gli occhi consente di ridurre l'affaticamento. Ripetere spesso questi esercizi. Se l'affaticamento degli occhi persiste, rivolgersi al proprio medico.  
Esercizi per gli occhi: (1) Guardare verso l'alto e verso il basso ripetutamente (2) Ruotare lentamente gli occhi (3) Muovere gli occhi in diagonale.
- La luce blu con elevata energia può provocare affaticamento degli occhi e degenerazione maculare senile (AMD). Utilizzare il filtro a luce blu per ridurre del 70% (max.) la luce blu nociva, evitando la CVS (sindrome da visione al computer).

### 3. Colore

Selezionare il colore di immagine preferito con questa funzione.

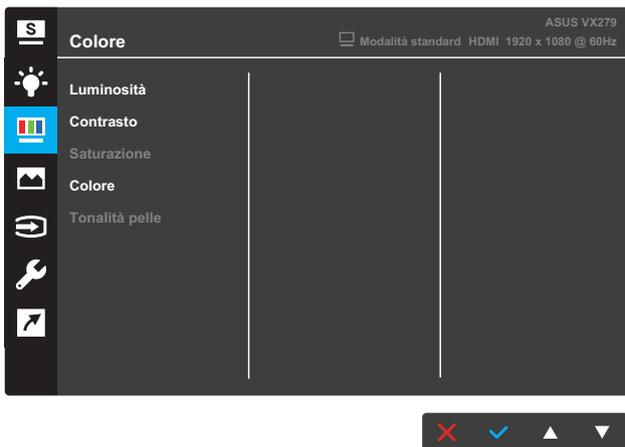

- **Luminosità:** Regolare il livello di luminosità. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Contrasto:** Regolare il livello di contrasto. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Saturazione:** Regolare il livello di saturazione. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Colore:** Selezionare la temperatura del colore desiderata. Opzioni disponibili: **Freddo**, **Normale**, **Caldo** e **Modalità Utente**.



- In Modalità Utente, i colori di R (rosso), V (verde) e B (blu) sono configurabili dall'utente; la gamma di regolazione è tra 0 e 100.

- **Tonalità pelle:** Selezionare il colore della pelle desiderato. Opzioni disponibili: **Rossastro, Naturale e Giallastro.**


#### 4. Immagine

Da questa funzione principale è possibile regolare le impostazioni di Nitidezza, Trace Free, Controlli, VividPixel, ASCR, Adaptive-Sync, ELMB, Posizione, Fuoco e Sintonizzazione Auto.




- Le opzioni ELMB, Posizione, Foco e Sintonizzazione Auto. sono disponibili solo sul modello VX279HG.


#### VX279C

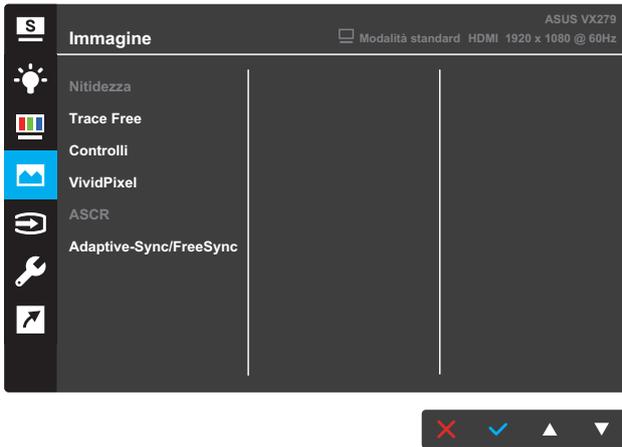

#### VX279HG

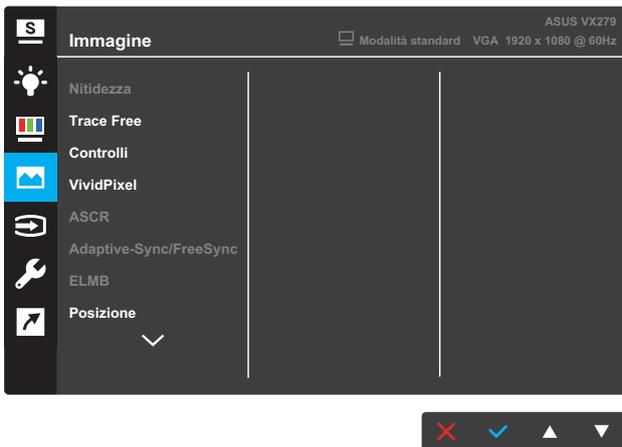

(Pagina 1/2)

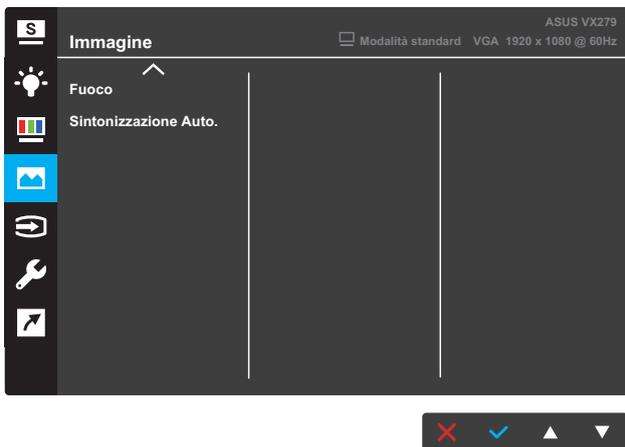

(Pagina 2/2)

- **Nitidezza:** Regola la nitidezza dell'immagine. La gamma di regolazione è tra 0 e 100.
- **Trace Free:** accelera il tempo di risposta con tecnologia Over Drive. La gamma di regolazione è tra 0 (minima) e 100 (massima).
- **Controlli:** Regola il rapporto proporzioni su **“Schermo intero”**, **“4:3”** o **“OverScan”**.



- 4:3 è disponibile solo se la sorgente di ingresso è in formato 4:3.
- OverScan è disponibile solo per l'ingresso HDMI.

- **VividPixel:** Tecnologia esclusiva ASUS che porta vedute realistiche per una visione cristallina ed orientata ai dettagli. La gamma di regolazione va da 0 a 100.
- **ASCR:** Selezionare **ATTIVO** o **DISATTIVA** per abilitare o disabilitare la funzione di rapporto contrasto dinamico.
- **Adaptive-Sync/FreeSync:** Consente ad una sorgente grafica compatibile Adaptive-Sync o FreeSync di regolare dinamicamente la frequenza di aggiornamento del display in base alle frequenze dei fotogrammi di contenuti tipici per ottenere un aggiornamento del display ad efficienza energetica, virtualmente fluido e a bassa latenza.



- Se si attiva Adaptive-Sync/FreeSync, la funzione ELMB è disattivata.
- Il modello VX279C supporta HDMI, Tipo C e DisplayPort.
- Il modello VX279HG supporta solo HDMI.

- **ELMB** (solo per il modello VX279HG): Diminuisce la sfocatura del movimento e riduce la sezione soggetta a ghosting quando sullo schermo sono presenti oggetti che si muovono velocemente. Questa funzione è disponibile quando la frequenza di aggiornamento è 75Hz.




- 
- Se si attiva Adaptive-Sync/FreeSync, la funzione ELMB è disattivata.
- 
- **Posizione** (solo per il modello VX279HG): Regola la posizione orizzontale (Posizione-O.) e la posizione verticale (Posizione-V.) dell'immagine. La gamma di regolazione è tra 0 e 100 (disponibile solo per ingresso VGA).
  - **Fuoco** (solo per il modello VX279HG): Riduce i disturbi provocati dalle righe orizzontali e verticali dell'immagine regolando separatamente Fase e Clock. La gamma di regolazione è tra 0 e 100 (disponibile solo per ingresso VGA).
  - **Sintonizzazione Auto.** (solo per il modello VX279HG): Esegue automaticamente la funzione Sintonizzazione Automatica (disponibile solo per l'ingresso VGA).


## 5. Selezione input

Selezionare la sorgente di ingresso.

### VX279C

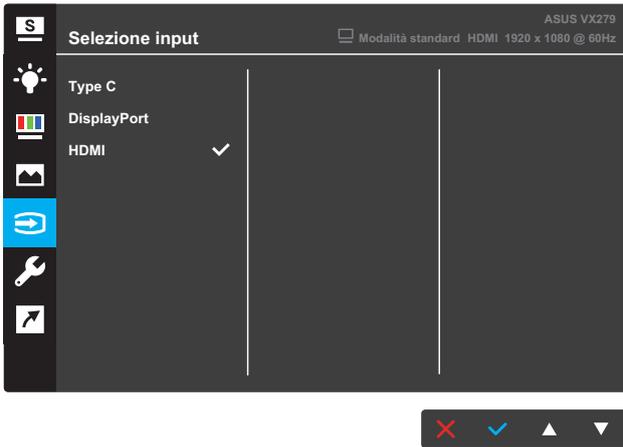


### VX279HG

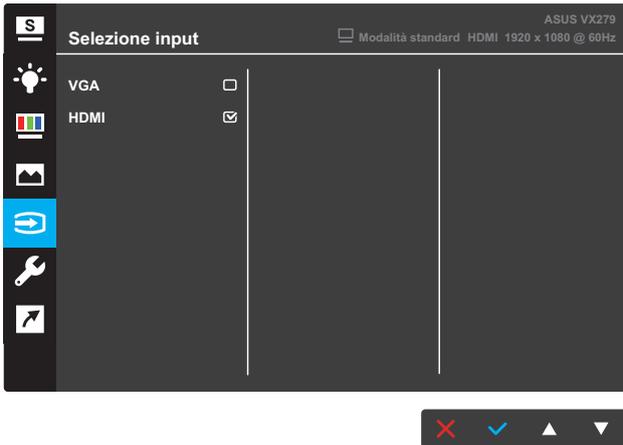

## 6. Imp Sistema

Regola la configurazione del sistema.

VX279C

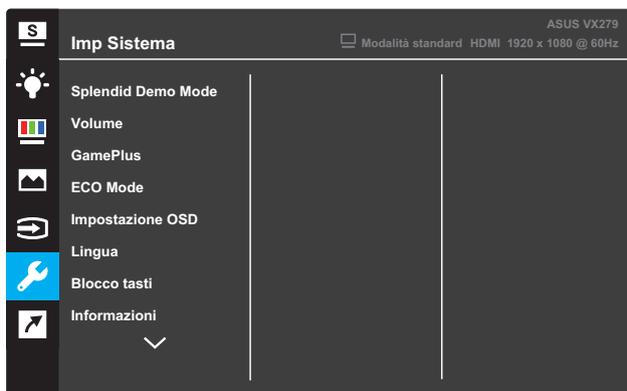


(Pagina 1/2)



(Pagina 2/2)

## VX279HG

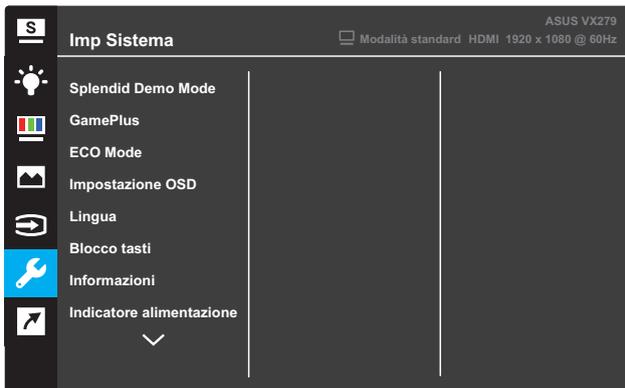

(Pagina 1/2)



(Pagina 2/2)


- **Splendid Demo Mode:** Attiva la modalità demo per la funzione Splendid.
- **Volume** (solo per il modello VX279C): Regolare il livello del volume.
- **GamePlus:** Configurare la funzione GamePlus. Fare riferimento alla sezione pagina 3-15 per i dettagli.
- **ECO Mode:** Attiva la modalità eco per il risparmio energetico.
- **Impostazione OSD:** Regola **Tempo attesa OSD**, **DDC/CI** e **Trasparenza** del menu OSD.

- **Lingua:** Seleziona la lingua del menu OSD.
- **Blocco tasti:** Premere il secondo tasto sulla destra per più di cinque secondi per attivare la funzione di blocco dei tasti.
- **Informazioni:** Visualizza le informazioni del monitor.
- **Indicatore alimentazione:** Accende/spegne l'indicatore LED d'alimentazione.
- **Blocco tasto accensione:** Disabilita/abilita il tasto di alimentazione.
- **Regola Tutto:** Selezionare **Si** per riportare tutte le impostazioni sulla modalità predefinita.


## 7. Collegamento

Assegnare la funzione specifica ai due tasti di collegamento.

VX279C

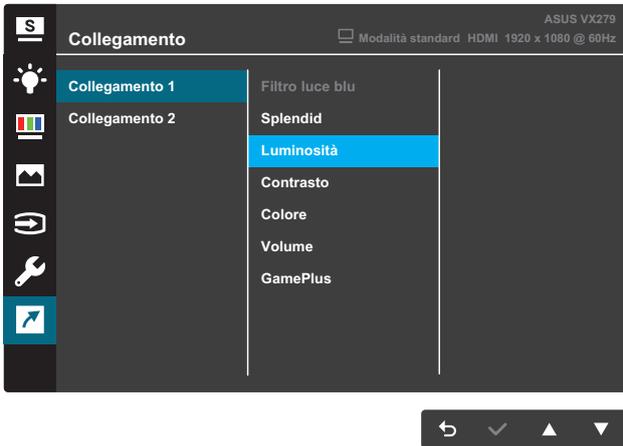


(Collegamento 1)

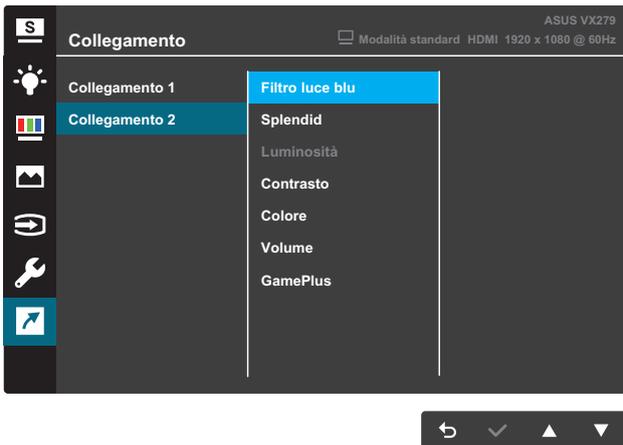


(Collegamento 2)

## VX279HG

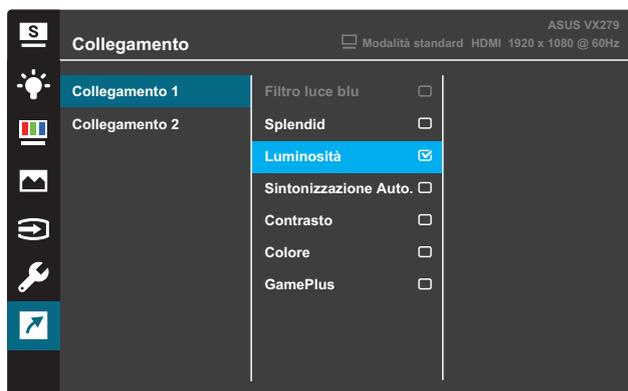

(Collegamento 1)

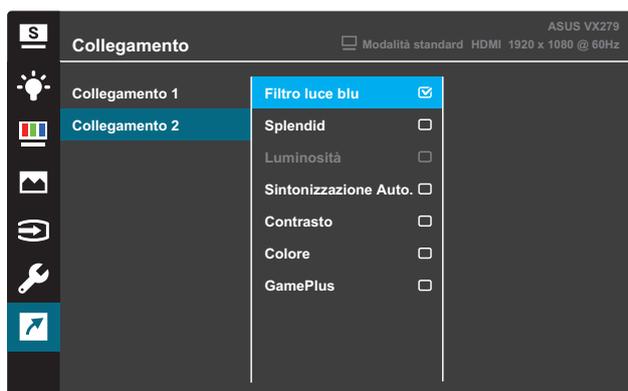

(Collegamento 2)

- **Collegamento 1:** Assegna una funzione al collegamento 1. Opzioni disponibili: **Filtro luce blu**, **Splendid**, **Luminosità**, **Sintonizzazione Auto.** (solo per modello VX279HG), **Contrasto**, **Colore**, **Volume** (solo per modello VX279C) e **GamePlus**. L'impostazione predefinita è **Luminosità**.
- **Collegamento 2:** Assegna una funzione al collegamento 2. Opzioni disponibili: **Filtro luce blu**, **Splendid**, **Luminosità**, **Sintonizzazione Auto.** (solo per modello VX279HG), **Contrasto**, **Colore**, **Volume** (solo per modello VX279C) e **GamePlus**. L'impostazione predefinita è **Filtro luce blu**.

### 3.1.2.1 Funzione GamePlus

La funzione GamePlus fornisce uno strumento e crea un ambiente di gioco migliore per gli utenti quando giocano a tipi diversi di gioco. La sovrapposizione mirino con quattro diverse opzioni di mirino consente di scegliere quella più adatta al gioco a cui si sta giocando. Il timer su schermo può essere posizionato a sinistra del display per tenere traccia del tempo di gioco trascorso. Il contatore di FPS (frame al secondo) consente di sapere la modalità di esecuzione del gioco.

Per attivare GamePlus:

1. Premere il tasto **Menu** per attivare il menu OSD.
2. Premere il tasto **▼** o **▲** per selezionare **Collegamento**. Quindi premere il tasto **✓** per accedere al menu **Collegamento**.
3. Premere il tasto **▼** o **▲** per selezionare **Collegamento 1** o **Collegamento 2**.
4. Premere il tasto **✓** per accedere al menu secondario **Collegamento 1** o **Collegamento 2**.
5. Premere il tasto **▼** o **▲** per selezionare **GamePlus**. Quindi premere il tasto **✓** per confermare il menu secondario **GamePlus**.
6. Premere il tasto **▼** o **▲** per selezionare **Mirino**, **Timer**, **Contatore FPS** o **Allineamento schermo**. Quindi premere il tasto **✓** per confermare la selezione.
7. Premere ripetutamente il tasto **↶** per uscire dal menu OSD.
8. Premere tasto assegnato **Collegamento 1** o **Collegamento 2** per attivare il menu principale GamePlus.


#### Menu principale GamePlus




#### GamePlus - Mirino



#### GamePlus - Timer

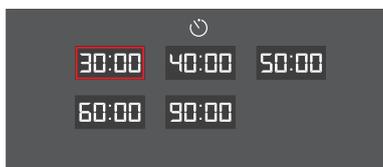

### GamePlus - Timer - Posizione

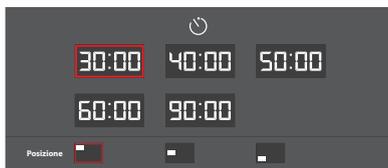

### GamePlus - FPS - Posizione



## 3.2 Specifiche

Modello		VX279C	VX279HG
Dimensioni schermo		Diagonale 27 pollici (area di visualizzazione attiva: 597,9 (O) x 336,3 (V) mm)	
Risoluzione max.		1920 x 1080	
Luminosità (tipica)		250 cd/m <sup>2</sup>	
Rapporto di contrasto (tipico)		1000:1	
Angolo di visione (CR≤10)		178°(V); 178°(O)	
Colori dello schermo		16,7 milioni di colori (6 bit + FRC (Frame Rate Control) avanzato)	
Tempo di risposta		5 ms (GTG)	
Terminali	Ingresso:	HDMI x 1, DP x 1, USB Tipo C x 1	VGA x 1, HDMI x 1
	Uscita audio:	Cuffie	Cuffie
	Altoparlante audio:	Stereo 1,5W x 2	N/A
Consumo energetico		28 W (max.) in modello linea di prova con audio 24 W (max) in modello linea di prova senza audio	28 W (max.) in modello linea di prova senza audio
Consumo energetico in standby		< 0,5 W a CA 110 V ~ CA 220 V	
Consumo energetico in fase di spegnimento		< 0,5 W a CA 110 V ~ CA 220 V	
Dimensioni fisiche		441,3 x 622,6 x 210,1 mm	
Dimensioni fisiche (base inclusa) (HxLxP)		441,3 x 622,6 x 210,1 mm	
Dimensioni involucro (AxLxP)		680 x 550 x 119±5 mm	
Peso netto (incl. supporto)		4,6 ±1,0 kg	
Peso lordo (stimato)		7,0 ±1,0 kg	
Tensione nominale		Adattatore CC a 40 W 19 V 2,1A , 100~240 V a 50/60 Hz	Adattatore CC a 40 W 19 V 2,1A , 100~240 V a 50/60 Hz Adattatore DC 30W 19V 1,75A
Temperatura		Temperatura operativa: 0 ~ 40°C Temperatura di stoccaggio: -30 ~ 65°C	
Accessori		Adattatore di corrente, Cavo d'alimentazione (optional), Guida rapida, Scheda della garanzia, cavo HDMI (optional), cavo DP (optional), cavo USB Tipo C (optional), cavo VGA (optional)	

Modello	VX279C	VX279HG
Conformità e standard	Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, CEL, BSMI, CU, RCM, VCCI, KC/KCC, E-Standby, GEMS, VN-MEPS, RoHS, WEEE, Windows 7, 8.1 & 10 WHQL, J-MOSS, UkrSEPRO, PC Recycle, TUV Flicker Free, TUV Low Blue Light	

\*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

### 3.3 Risoluzione dei problemi (FAQ)

Problema	Possibile soluzione
Il LED di alimentazione non è attivo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premere il tasto  per controllare se il monitor è acceso.</li><li>• Controllare se l'adattatore di corrente ed il cavo d'alimentazione sono collegati in modo appropriato al monitor ed alla presa di corrente.</li><li>• Controllare la funzione <b>Indicatore alimentazione</b> nel menu principale OSD. Selezionare "ATTIVO" per attivare il LED d'alimentazione.</li></ul>
Il LED di alimentazione si accende in giallo e non appare alcuna immagine sullo schermo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controllare che il monitor ed il computer siano accesi.</li><li>• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.</li><li>• Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato.</li><li>• Collegare il computer con un altro monitor per controllare che il computer funzioni correttamente.</li></ul>
Immagine su schermo troppo chiara o scura	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolare le impostazioni di <b>Contrasto</b> e <b>Luminosità</b> utilizzando il menu OSD.</li></ul>
L'immagine sullo schermo sobbalza o nell'immagine è presente una forma d'onda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assicurarsi che il cavo del segnale sia collegato correttamente al monitor e al computer.</li><li>• Spostare i dispositivi elettrici che potrebbero causare interferenze elettriche.</li></ul>
L'immagine sullo schermo presenta difetti di colore (il bianco non sembra bianco)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ispezionare il cavo del segnale e assicurarsi che nessuno dei piedini sia piegato.</li><li>• Eseguire il <b>Ripristino</b> utilizzando il menu OSD.</li><li>• Selezionare la temperatura colore appropriata (<b>Temp. Colore</b>) utilizzando il menu OSD.</li></ul>
Nessun audio o audio basso	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolare le impostazioni del volume del monitor o del computer.</li><li>• Assicurarsi che il driver della scheda audio del computer sia correttamente installato e attivato.</li></ul>

## 3.4 Elenco temporizzazioni supportate


Temporizzazioni supportate in modalità VESA / IBM

Modalità	Risoluzione (punto attivo)	Risoluzione (totale punti)	Frequenza orizzontale (KHz)	Frequenza verticale (Hz)	Colore di pixel nominale (MHz)
DOS	720x400@70Hz	900x449	31,469	70,087	28,322
VGA	640x480@60Hz	800x525	31,469	59,940	25,175
	640x480@72Hz	832x520	37,861	72,809	31,500
	640x480@75Hz	840x500	37,500	75,000	31,500
SVGA	800x600@56Hz	1024x625	35,156	56,250	36,000
	800x600@60Hz	1056x628	37,879	60,317	40,000
	800x600@72Hz	1040x666	48,077	72,188	50,000
	800x600@75Hz	1056x625	46,875	75,000	49,500
XGA	1024x768@60Hz	1344x806	48,363	60,004	65,000
	1024x768@70Hz	1328x806	56,476	70,069	75,000
	1024x768@75Hz	1312x800	60,023	75,029	78,750
VESA	1152x864@75Hz	1600x900	67,500	75,000	108,000
SXGA	1280x1024@60Hz	1688x1066	63,981	60,020	108,000
	1280x1024@75Hz	1688x1066	79,976	75,025	135,000
	1280x960@60Hz	1800x1000	60,000	60,000	108,000
WXGA	1280x800@60Hz	1680x831	49,702	59,810	83,500
	1280x720@60Hz	1650x750	45,000	60,000	74,250
	1280x768@60Hz	1664x798	47,776	59,870	79,500
	1360x768@60Hz	1792x795	47,712	60,015	85,500
	1366x768@60Hz	1792x798	47,712	59,790	85,500
WXGA+	1440x900@60Hz	1904x934	55,935	59,887	106,500
UXGA	1600x1200@60Hz	2160x1250	75,000	60,000	162,000
WSXGA+	1680x1050@60Hz	2240x1089	65,290	59,954	146,250
WUXGA	1920x1080@60Hz	2200x1125	67,500	60,000	148,500
	1920x1080@75Hz	2080x1119	83,890	74,970	174,500
MAC	640x480@66,66Hz	864x525	35,000	66,660	30,240
SVGA	832x624@75Hz	1152x667	49,714	74,533	57,270

Le modalità non elencate nella precedente tabella potrebbero non essere supportate. Si raccomanda di scegliere una modalità elencata nella precedente tabella per ottenere la risoluzione ottimale.

# 3.5 Dimensioni del prodotto

## VX279C

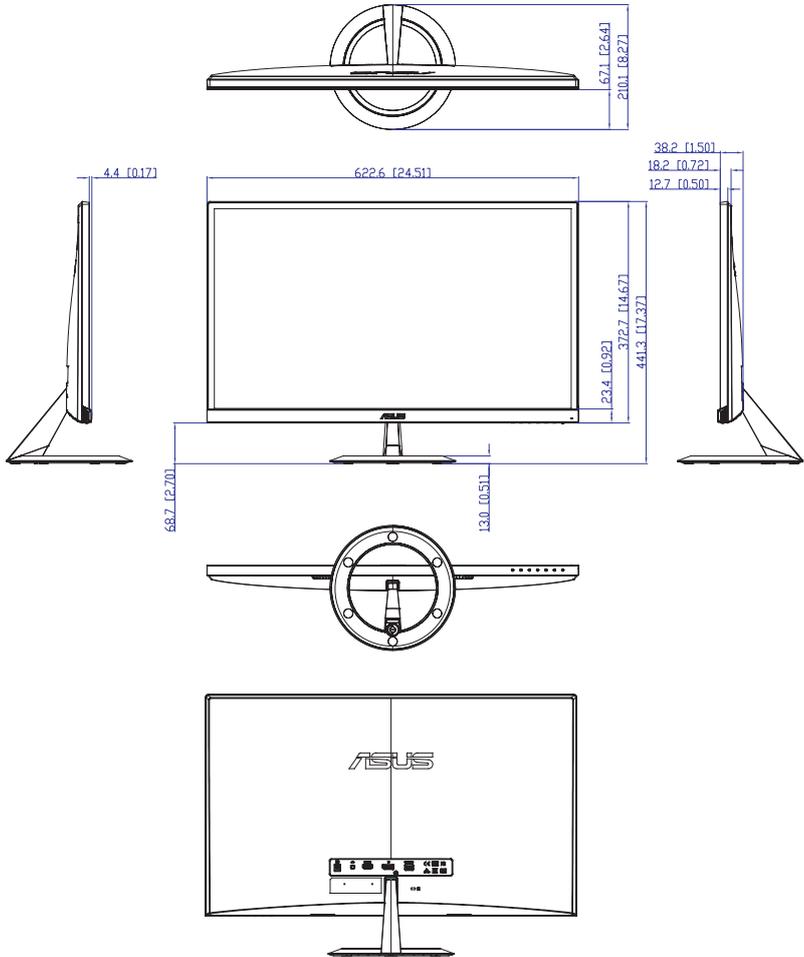

# VX279HG

