


ASUS®

**BE209/BE229/BE239/
BE249/BE24A/BE24W/
BE27A Serisi LCD**

Monitör

Kullanım Kılavuzu

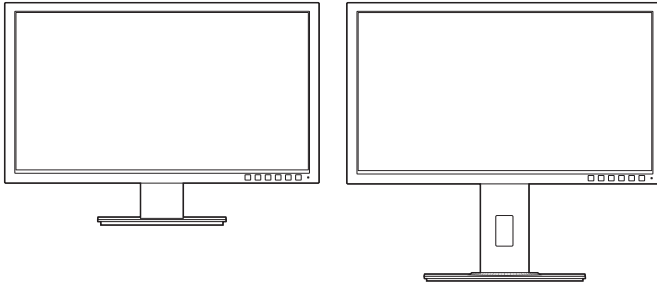

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Telif hakkı © 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

Yedekleme amacıyla satın alan kişinin sakladığı belgeler haricinde bu kılavuzda açıklanan ürünler ve yazılımlar dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir kısmı ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") firmasının açık yazılı izni alınmadan çoğaltılamaz, aktarılamaz, kopyası çıkarılamaz, geri alma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla herhangi bir dile çevrilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya hizmeti uzatılmayacaktır: (1) Onarım, modifikasyon veya değişiklik yapma işleminin ASUS tarafından yazılı olarak onaylanması durumu haricinde yapılan ürünün onarılması, modifiye edilmesi veya değiştirilmesi işlemleri; veya (2) ürünün seri numarasının görünmez hale gelmesi veya kaybolması.

ASUS BU KILAVUZU AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEDEN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLAMAKTA OLUP BUNLARA HERHANGİ BİR SINIRLAMA GETİRİLMEKSİZİN ZİMNİ GARANTİLER YA DA SATILABİLİRLİK ŞARTLARI YA DA BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK DAHİLDİR. ASUS'UN BU KILAVUZDA VEYA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR ARIZADAN VEYA HATADAN KAYNAKLANAN DURUMLARDAN HABERDAR EDİLMESİ DURUMU DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA ASUS, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, PERSONELİ VEYA TEMSİLCİLERİ HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, RASTLANTISAL VEYA SONUÇSAL HASARDAN DOLAYI SORUMLU OLMAYACAKTIR (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM VEYA VERİ KAYBI, İŞLETME YORUMLAMASI VB DURUMLAR İLE İLGİLİ HASARLAR DAHİLDİR).

İŞBU KILAVUZDA YER ALAN ÖZELLİKLER VE BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLI VERİLMİŞTİR VE HERHANGİ BİR BİLDİRİMDE BULUNULMAKSİZİN HERHANGİ BİR ZAMANDA DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN TAAHHÜT VERİLMİŞ OLARAK YORUMLANAMAZ. ASUS, İŞBU KILAVUZDA GÖRÜNEN HERHANGİ BİR HATA YA DA YANLIŞTAN DOLAYI HERHANGİ BİR SORUMLULUK VEYA YÜKÜMLÜLÜK TAŞIMAMAKTA OLUP BUNLARA KILAVUZDA AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DAHİLDİR.

İşbu kılavuzda adı geçen ürünler ve kurum isimleri ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları veya telif hakları olabilir veya olmayabilir ve herhangi bir ihlal durumuna sebep olmadan sahibinin avantajına olacak şekilde sadece tanımlama veya açıklama amacıyla kullanılmıştır.

İçindekiler

İçindekiler	iii
Bildirimler	iv
Güvenlik bilgisi	vii
Bakım ve Temizlik	viii
Takeback Services	ix

Bölüm 1: Ürün tanıtımı

1.1	Hoşgeldiniz!	1-1
1.2	Paket içindekiler	1-1
1.3	Monitör tanıtımı	1-2
1.3.1	Ön görünüm	1-2
1.3.2	Arkadan görünüm	1-4
1.3.3	QuickFit İşlevi	1-6

Bölüm 2: Ayar

2.1	Monitör kolunu/tabani monte etme	2-1
2.2	Kolu/tabani sökme (VESA duvara montaj için)	2-1
2.3	MiniPC Kiti Takma/Çıkarma (BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/ BE24W/BE27A yükseklik ayar tabanı)	2-3
2.4	Monitörü ayarlama	2-4
2.5	Kabloları bağlama	2-5
2.6	Monitörü açın	2-6

Bölüm 3: Genel talimatlar

3.1	OSD (Ekranı Gösterimli) menüsü	3-1
3.1.1	Nasıl tekrar yapılandırılır	3-1
3.1.2	OSD işlevi tanıtımı	3-2
3.2	Teknik özellikler özeti	3-10
3.3	Sorun giderme (SSS)	3-19
3.4	Desteklenen işletim modları	3-20

Bildirimler

Federal İletişim Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı olabilecek bir unsur içermez, ve
- Bu aygıt istenmeyen çalmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere herhangi bir alınan etkileşimi kabul etmelidir.

Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının Bölüm 15'inde belirtilen şartnameler uygun olarak Sınıf B bilgi cihazlarının sınırlarına uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, mesken alanlarda kullanım açısından girişimlere karşı uygun düzeyde bir koruma sağlanması amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansında enerji üretir kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, radyo ve televizyon iletişimde girişimlere neden olabilir. Bununla birlikte, böyle bir müdahalenin belli bir kurulumla bağlı olarak gerçekleşmeyeceğine dair bir garanti verilemez. Eğer ekipman açılıp kapatılarak anlaşılabilecek olan radyo veya televizyon yayınlarının alımında zararlı etkileşime sebep olursa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını yaparak etkileşimi düzeltmesi önerilir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yerleştirin.
- Cihazla alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Cihazı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devreye ait bir prize bağlamak.
- Satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.



Monitörün grafik kartına bağlanması için kılıflı kabloların kullanılması FCC düzenlemelerine uyumun sağlanmasını gerektirmektedir. Sorumlu tarafça uygunluğu onaylanmayan bu üründe yapılan değişiklik veya müdahaleler kullanıcının cihazı kullanıma yetkisini hükümsüz kılabilir.

ENERGY STAR uyumlu ürün



ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Ajansı ve ABD Enerji Bakanlığı'nın ortak bir programı olup, enerji tasarruflu ürünler ve uygulamalarla hepimizin tasarruf etmesine ve çevreyi korumasına yardımcı olur.

ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Monitör ve bilgisayar, 10 ve 30 dakika kullanılmazsa otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarınızı uyandırmak için fareye tıklayın veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın. Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen <http://www.energystar.gov/powermanagement> adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY STAR ortak program hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen <http://www.energystar.gov> adresini ziyaret edin.



NOT: Energy Star, FreeDOS ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde desteklenmez.

Kanada İletişim Bakanlığı Beyanı


Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Bakanlığınca Radyo Düzenlemelerinde ayarlanan dijital cihazdan çıkan radyo gürültüsü emisyonları için Sınıf B sınırlarını aşmaz.

Bu B Sınıf dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.





Say hello to a more sustainable product

IT products are associated with a wide range of sustainability risks throughout their life cycle. Human rights violations are common in the factories. Harmful substances are used both in products and their manufacture. Products can often have a short lifespan because of poor ergonomics, low quality and when they are not able to be repaired or upgraded.

This product is a better choice. It meets all the criteria in TCO Certified, the world's most comprehensive sustainability certification for IT products. Thank you for making a responsible product choice, that help drive progress towards a more sustainable future!

Criteria in TCO Certified have a life-cycle perspective and balance environmental and social responsibility. Conformity is verified by independent and approved verifiers that specialize in IT products, social responsibility or other sustainability issues. Verification is done both before and after the certificate is issued, covering the entire validity period. The process also includes ensuring that corrective actions are implemented in all cases of factory non-conformities. And last but not least, to make sure that the certification and independent verification is accurate, both TCO Certified and the verifiers are reviewed regularly.

Want to know more?

Read information about TCO Certified, full criteria documents, news and updates at **tcocertified.com**. On the website you'll also find our Product Finder, which presents a complete, searchable listing of certified products.

Güvenlik bilgisi

- Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gelen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, monitörü asla yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- Monitör kabinini asla açmaya çalışmayın. Monitörün içindeki tehlikeli yüksek voltajlar ciddi bedensel yaralanma ile sonuçlanabilir.
- Eğer güç kaynağı kesilirse, kendiniz onarmaya çalışmayın. Kalifiye servis teknikeri veya perakendeciniz ile temasa geçiniz.
- Ürünü kullanmadan önce, tüm kabloların doğru bağlandığından ve güç kablolarının hasar görmediğinden emin olun. Eğer herhangi bir arıza bulursanız, derhal bayiniz ile temasa geçiniz.
- Kabinin arkasındaki veya üstündeki yuvalar ve açıklıklar havalandırma için sağlanmıştır. Bu yuvaları engellemeyin. Doğru havalandırma sağlanmadığı sürece bu ürünü asla bir radyatörün veya ısı kaynağının üzerine ya da yakınına yerleştirmeyin.
- Monitör, sadece bilgi etiketinde belirtilen türde güç kaynağında çalıştırılmalıdır. Evinize tedarik edilen güç kaynağı türünün farkında değilseniz, bayinize ya da bölgenizdeki elektrik firmasına danışın.
- Yerel güç standardına uygun bir elektrik fişi kullanın.
- Güç şeritlerini ve uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Toz, nem ve aşırı sıcaklıktan kaçının. Monitörü ıslanabilecek herhangi bir alana yerleştirmeyin. Monitörü, dengedeki bir yüzeye yerleştirin.
- Şimşek fırtınası sırasında ya da uzun süre kullanılmayacaksa ünitenin fişini prizden çekin. Böylece monitörünüzü güç dalgalanmalarının vereceği hasarlara karşı korursunuz.
- Monitör kabininin yuvalarına asla nesneleri sokmayın veya herhangi bir sıvıyı dökmeyin.
- Tatmin edici çalıştığından emin olmak için, monitörü sadece 100-240V AC arasındaki değere sahip yapılandırılan uygun prize sahip listelenen UL bilgisayarları ile kullanın.
- Monitörünüzde teknik sorun ile karşılaşırsanız, kalifiye servis teknikeri veya bayiniz ile temasa geçiniz.
- Ses seviyesi kontrolünü ve ekolayzeri orta konum dışındaki diğer ayarlara ayarlanması kulak/kulaklık çıkış gerilimini artırabilir ve dolayısıyla ses basınç seviyesini artırabilir.



Üzeri çizili tekerli çöp kutusu işareti ürünün (elektrikli, elektronik ekipman ve civa içeren düğme hücre pil) halk çöplüğüne atılmaması gerektiğini gösterir. Lütfen elektronik ürünlerin imhası için yerel düzenlemeleri kontrol edin.

AEEE yönetmeliğine uygundur

Bakım ve Temizlik

- Monitörünüzü kaldırmadan ya da yeniden konumlandırmadan önce, kabloların ve güç kablosunun bağlantısını kesmek daha iyidir. Monitörü konumlandırırken doğru kaldırma tekniklerini izleyin. Monitörü kaldırdığınızda veya taşıdığınızda, monitörün kenarlarından tutun. Ekranı standından veya kablosundan tutarak kaldırmayın.
- Temizlik. Monitörünüzü kapatın ve elektrik fişini prizden çıkartın. Monitör yüzeyini lif bırakmayan, aşındırmayan bir bez kullanarak temizleyin. İnatçı lekeler hafif temizleyici ile nemlendirilen bir bez kullanılarak temizlenebilir.
- Alkol veya aseton içeren bir temizleyici kullanmayın. Monitörde kullanmak için olan bir temizleyici kullanın. Temizleyiciyi asla ekrana püskürtmeyin, monitörün içine damlayarak elektrik çarpmasına sebep olabilir.

Aşağıdaki bulgular monitörde normaldir:

- Kullandığınız masaüstü modeline bağlı olarak ekranda hafif düzgün olmayan parlaklık bulabilirsiniz.
- Aynı görüntü saatlerce görüntülendiğinde, görüntüyü değiştirdikten sonra önceki görüntünün gölge görüntüsü kalabilir. Ekran yavaş yavaş normale dönecek veya Güç Svicini birkaç saat kapatabileceksiniz.
- Ekran karardığında veya yanıp söndüğünde veya artık çalışmıyorken, bunu düzeltmek için bayiniz veya servis merkeziniz ile temasa geçiniz. Ekranı kendi başınıza tamir etmeyin!

Bu kılavuzda kullanılan ifadeler



UYARI: Bir görevi tamamlamaya çalışırken kendinize gelebilecek zararı önlemek için bilgi.



DİKKAT: Bir görevi tamamlamaya çalışırken komponentlere gelebilecek hasarı önlemek için bilgi.



ÖNEMLİ: Bir görevi tamamlamak için izlemeniz GEREKEN bilgilerdir.



NOT: Bir görevi tamamlamanız ayarım edecek ipuçları ve ek bilgiler.

Daha fazla bilgi nereden bulunabilir

Ek bilgi almak ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara bakınız.

1. ASUS web siteleri

ASUS'un dünya çapındaki web siteleri ASUS donanımı ve yazılım ürünleri ile ilgili güncellenmiş bilgi sağlamaktadır. Bkz. <http://www.asus.com>.

2. İsteğe bağlı dokümantasyon

Ürün paketinizde bayiniz tarafından eklenebilecek isteğe bağlı belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart paketin bir parçası değildir.

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

1.1 Hoşgeldiniz!

ASUS® LCD monitörünü satın aldığınız için teşekkür ederiz!

ASUS'un en son geniş ekran LCD monitörü daha geniş, daha parlak ve kristal netliğinde ekran sunarken görüntüleme deneyiminizi geliştiren özelliklere de sahiptir.

Bu özellikler ile, monitörün size getirdiği güvenilir ve hoş görüntü deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz!

1.2 Paket içindekiler

Paketinizi kontrol ederek aşağıdaki ürünlerin içinde bulunup bulunmadığını kontrol edin:

- ✓ LCD monitörü
- ✓ Monitör tabanı
- ✓ Hızlı başlangıç kılavuzu
- ✓ Garanti kartı
- ✓ Güç kablosu
- ✓ DVI kablosu (seçilen modeller için)
- ✓ HDMI kablosu (seçilen modeller için)
- ✓ DisplayPort kablosu (seçilen modeller için)
- ✓ DisplayPort kablosu (Mini-DP'den DP'ye) (seçilen modeller için)
- ✓ VGA kablosu (seçilen modeller için)
- ✓ USB kablosu (seçilen modeller için)
- ✓ Ses kablosu
- ✓ MiniPC Kit (seçilen modeller için)




Yukarıdaki öğelerden herhangi biri yoksa ya da zarar görmüşse hemen satıcınız ile görüşün.

1.3 Monitör tanıtımı

1.3.1 Ön görünüm

BE229/BE239/BE249 simple base

BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/
BE24W/BE27A height adjustment base

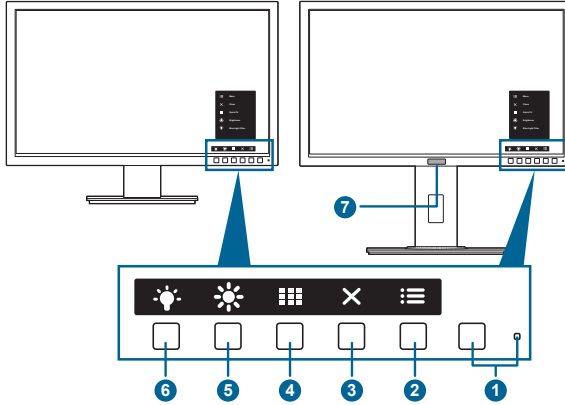

1. Güç düğmesi/güç göstergesi
 - Monitörü açar/kapatar.
 - Güç göstergesinin renk tanımı aşağıdaki tablodaki gibidir.


Durum	Tanım
Beyaz	Açma
Kehribar	Bekleme modu
Kapama	Kapama

2. Menü düğmesi:
 - OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
 - OSD menüsüne girer.
 - Tuş Kilidi işlevine 5 saniye uzun bastığınızda açık ve kapalı arasında değişir.
3. Kapat düğmesi:
 - OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
 - OSD menüsünden çıkar.
4. QuickFit düğmesi:
 - OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.



- Bu, hizalamak için tasarlanan QuickFit işlevini etkinleştirmek için olan bir hızlı erişim tuşudur.
 - QuickFit işlevine genel ızgara desenleri, kağıt boyutları ve foto boyutları dahildir. (Lütfen 1.3.3 QuickFit İşlevine bakınız).
5.  Kısayol **1**
- OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
 - Varsayılan: Parlaklık hızlı erişim tuşu
 - Hızlı erişim tuşu işlevini değiştirmek için, Kısayol > Kısayol 1 menüye gidin.
6.  Kısayol **2**
- OSD kapalı iken OSD menüsünü görüntülemek için bu düğmeye basın.
 - Varsayılan: Mavi ışık filtresi hızlı erişim tuşu
 - Hızlı erişim tuşu işlevini değiştirmek için, Kısayol > Kısayol 2 menüye gidin.
7. İnsan Sensörü (sadece BE239QLBR için):
- Monitör ekranının önünde kulanı bulunup bulunmadığını algılar. Monitörün ön kısmında 60 saniyeden uzun süre hareket eden herhangi bir nesne saptanmaması halinde monitör bekleme moduna otomatik olarak girer. Kullanıcı geri döndüğünde, kullanıcının bulunduğunu fark ettiğinde güç otomatik olarak devam eder. İnsan sensörünün varsayılan ayarı "Kapalı"dır. Kullanıcı bu işlevi OSD ayarlarından etkinleştirebilir.

1.3.2 Arkadan görünüm



BE229Q/BE239Q/BE249Q




BE229QB/BE239QB/
BE249QB




BE229QBH




BE229QH





BE209QL/BE229QL/
BE239QL/BE249QL





BE209TL




BE209QLB/BE229QLB/
BE239QLB/BE239QLBR/
BE249QLB/BE24AQLB




BE209TLB




BE24WQLB



BE27AQLB



BE229QLBH/BE239QLBH/
BE249QLBH/BE24AQLBH



1. **Kensington kilit yuvası.**
2. **Güç düğmesi.** Gücü açmak/kapatmak için düğmeye basın.
3. **AC-GİRİŞ portu.** Bu port güç kablosuna bağlanır.
4. **DisplayPort girişi.** Bu port bir DisplayPort uyumlu aygıt ile bağlamak içindir.
5. **DVI portu.** Bu 24-pimli port PC (Kişisel Bilgisayar) DVI-D dijital sinyal bağlantısı içindir.
6. **VGA portu.** Bu 15-pimli bağlantı noktası PC VGA bağlantısı içindir.
7. **Ses girişi portu.** Bu bağlantı noktası PC audio kaynağını verilen audio kablosu ile bağlar.
8. **Kulaklık jakı.** Bu port sadece bir HDMI/DisplayPort kablosu bağlı iken kullanılabilir.
9. **USB karşıya yükleme portu.** Bu port USB karşıya yükleme kablosu ile bağlanması içindir. Bağlantı, monitördeki USB portlarına olanak sağlar.
10. **USB indirme portu.** Bu portlar USB klavyesi/faresi, USB flaş sürücüsü vb gibi USB aygıtları ile bağlanmak içindir.
11. **HDMI portu.** Bu port bir HDMI uyumlu aygıt ile bağlanması içindir.
12. **Mini DisplayPort girişi.** Bu port bir Mini DisplayPort uyumlu aygıt ile bağlamak içindir.

1.3.3 QuickFit İşlevi

QuickFit işlevine üç tür model dahildir: (1) Izgara desenleri (2) Kağıt boyutu (3) Foto boyutu. Desenleri etkinleştirmek için, QuickFit düğmesine basın. İstedığınız deseni seçmek için ekranda gösterilen düğmelere basın.



Aşağıdaki desenlerin bazıları kullanılamayabilir. Lütfen monitörünüzde gösterilen gerçek desenlere bakınız.

1. Izgara desenleri

Izgara desenleri, çalışma tablosu görüntüleme ve foto düzenleme gibi kullanıcıların çeşitli içerikleri etkili bir şekilde düzenlemesini ve karşılaştırmasını kolaylaştırır.

Hizalama Izgarası 1	Hizalama Izgarası 2

2. Kağıt boyutu

QuickFit, kullanıcıların belgeleri ekranda gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmelerine olanak sağlamak için birkaç genel olarak kullanılan standart kağıt boyutu sağlamaktadır.

A4	B5
Mektup	

3. Foto boyutu

QuickFit işlevinde görüntülenen çeşitli gerçek foto boyutları fotoğrafçılara ve diğer kullanıcılara fotoğraflarını ekranda gerçek boyutta doğru bir şekilde görüntüleyebilmelerini ve düzenleyebilmelerini sağlamaktadır

Foto 4x6, 3x5, 2x2	Foto 8x10, 5x7
	

2.1 Monitör kolunu/tabanını monte etme


Monitör tabanını monte etmek için:

1. Monitörün ön kısmının bir masaya doğru bakmasını sağlayın.
2. Tabanı kola iştirin ve koldaki sekmenin tabandaki kanala uydüğundan emin olun.
3. Verilen vidayı sıkıştırarak tabanı kola sabitleyin.




Monitörün hasar görmesini önlemek için masanın yüzeyini yumuşak bir bez ile kapatmanızı öneririz.

BE229/BE239/BE249 basit taban

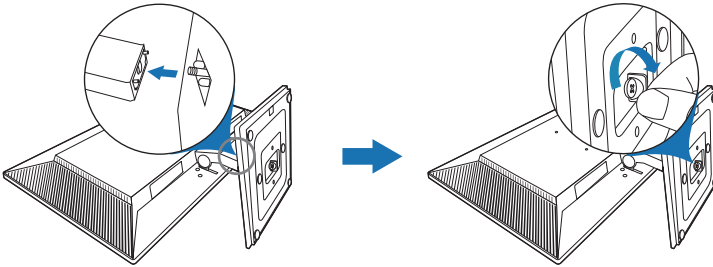

BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/BE24W/BE27A yükseklik ayarı tabanı

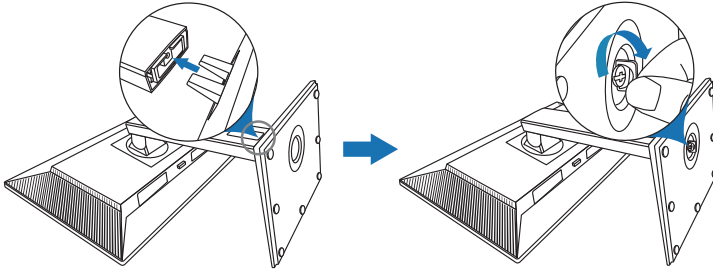


2.2 Kolu/tabanı sökme (VESA duvara montaj için)

Bu monitörün sökülebilir kolu/tabanı özellikle VESA duvara montaj için tasarlanmıştır.


Kolu/tabanı sökmek için:

BE229/BE239/BE249 basit taban


1. Monitörün ön kısmının bir masaya doğru bakmasını sağlayın.
2. Dört vida deliğindeki kauçukları çıkarın. (Şekil 1)
3. Tabanı çıkarın (Şekil 2).
4. Menteşedeki vidayı çıkarmak için bir tornavida kullanın (Şekil 3), ardından menteşeyi çıkarın.



(Şekil 1)

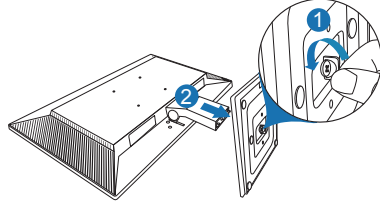


(Şekil 2)

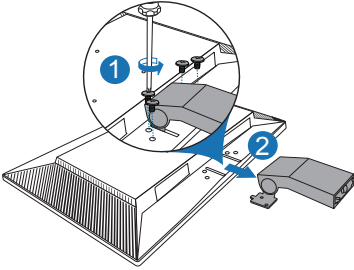


(Şekil 3)

BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/BE24W/BE27A yükseklik ayarı tabanı

1. Monitörün ön kısmının bir masaya doğru bakmasını sağlayın.
2. Serbest bırakma düğmesine basın ve ardından monitörden kolu/tabanı çıkarın (Şekil 2).

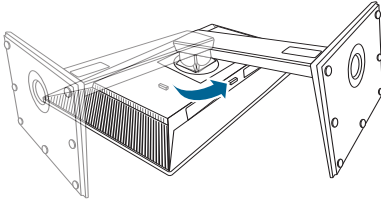

(Şekil 1)



(Şekil 2)




Monitörün hasar görmesini önlemek için masanın yüzeyini yumuşak bir bez ile kapatmanızı öneririz.




- VESA duvara montaj kiti (100 x 100 mm) ayrıca satın alınır.
- Asgari ağırlık/yük 22,7 kg iken sadece UL Listelenen Duvara Montaj Desteğini kullanın (Vida boyutu: M4 x 10 mm)

2.3 MiniPC Kiti Takma/Çıkarma (BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/ BE24W/BE27A yükseklik ayar tabanı)

MiniPC Kiti Takma

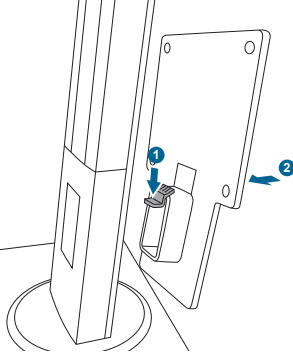


MiniPC Kiti Çıkarma

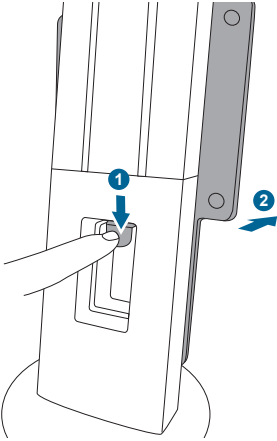


2.4 Monitörü ayarlama

- Optimum görüntüleme için, yüzünüzü monitöre tam çevirerek bakmanız önerilir, bu durumda monitörü sizin için en uygun olan açığa ayarlayın.
- Açığı değiştirdiğinizde monitörün düşmesini önlemek için standtan tutun.
- BE229/BE239/BE249 basit taban: Önerilen ayar açısı +20° ila -5° arasındadır.
- BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/BE24W yükseklik ayarı taban: Monitörün açısını +35° ila -5° arasında ayarlayabilirsiniz ve ister sola isterseniz de sağa 90° döner ayar yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca monitörün yüksekliğini +/- 130 mm'de ayarlayabilirsiniz.
- BE27A yükseklik ayarı tabanı: Monitörün açısını +35° ila -5° arasında ayarlayabilirsiniz ve ister sola isterseniz de sağa 90° döner ayar yapmanıza olanak sağlar. Ayrıca monitörün yüksekliğini +/- 150 mm'de ayarlayabilirsiniz.

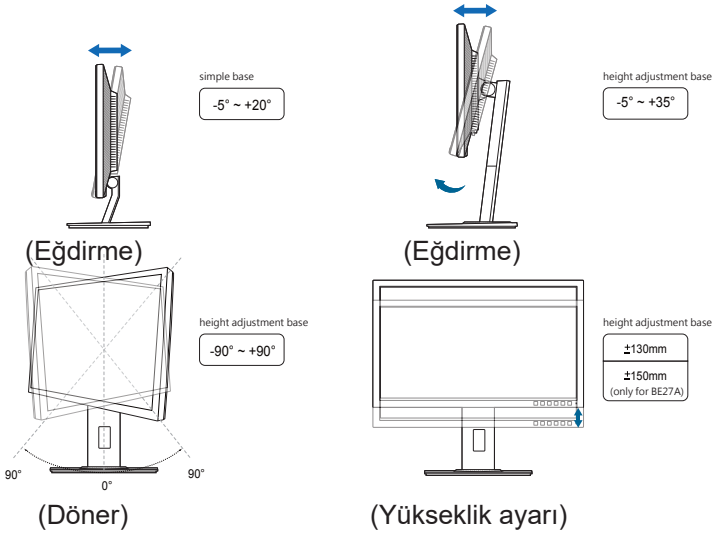

Monitörü döndürme (BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/BE24W/BE27A yükseklik ayarı tabanı)


1. Monitörü en yüksek konuma kaldırın.
2. Monitörü azami açığa eğin.
3. İsteddiğiniz açığı elde etmek için monitörü saat yönünde/saatın tersi yönünde çevirin.

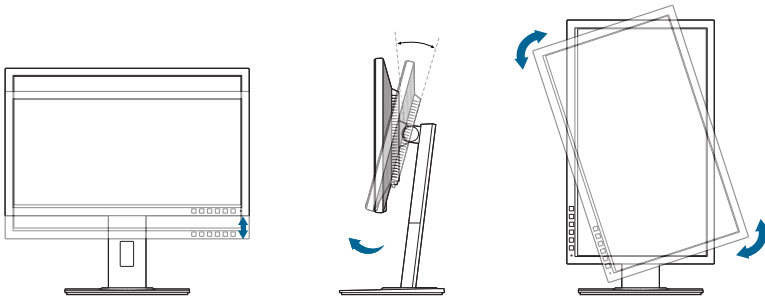

Görüntüleme açısını ayarlarken monitörün hafif sallanması normaldir.

2.5 Kabloları bağlama

Kabloları aşağıdaki talimatlara göre bağlayın:

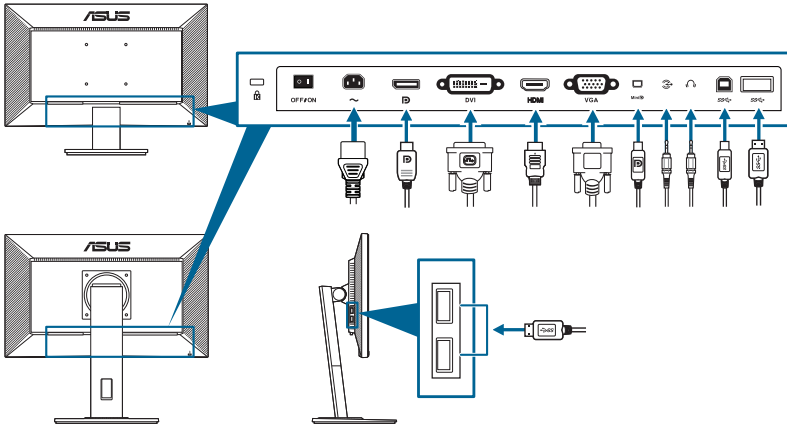

- **Güç kablosunu bağlamak için:** Güç kablosunun bir ucunu monitörün AC girişi bağlantı noktasına sağlam bir şekilde bağlayın ve diğer ucunu elektrik prizine bağlayın.
- **VGA/DVI/DisplayPort/HDMI/Mini DisplayPort kablosunu bağlamak için:**
 - a. VGA/DVI/DisplayPort/HDMI/Mini DisplayPort kablosunun bir ucunu monitörün VGA/DVI/DisplayPort/HDMI/Mini DisplayPort yakına takın.
 - b. VGA/DVI/DisplayPort/HDMI/Mini DisplayPort kablosunun diğer ucunu bilgisayarın VGA/DVI/DisplayPort/HDMI/Mini DisplayPort yakına takın.
 - c. VGA/DVI konektörünü sabitlemek için iki vida kullanın.

- **Ses kablosunu bağlamak için:** ses kablosunun bir ucunu monitörün ses girişi bağlantı noktasına bağlayın, diğer ucunu bilgisayarın ses çıkışı bağlantı noktasına bağlayın.
- **Kulaklığı kullanmak için:** HDMI veya DisplayPort sinyali beslendiğinde fiş türündeki ucu monitörün kulaklık jakına takın.
- **USB 2.0 bağlantı noktalarını kullanmak için:** Verilen USB 2.0 kablosunu alın ve USB karşıya yükleme kablosunun küçük ucunu (tip B) monitörün USB karşıya yükleme girişine takın ve büyük ucu (tür A) bilgisayarınızın USB 2.0 bağlantı noktasına takın. Bilgisayarınıza en son Windows 7/Windows 8 işletim sistemi yüklendiğinden emin olun. Bu, monitördeki USB bağlantı noktalarının çalışmasına olanak sağlayacaktır.
- **USB 3.0 bağlantı noktalarını kullanmak için:** Verilen USB 3.0 kablosunu alın ve USB karşıya yükleme kablosunun küçük ucunu (tip B) monitörün USB karşıya yükleme girişine takın ve büyük ucu (tür A) bilgisayarınızın USB 3.0 bağlantı noktasına takın. Bilgisayarınıza en son Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 işletim sistemi yüklendiğinden emin olun. Bu, monitördeki USB bağlantı noktalarının çalışmasına olanak sağlayacaktır.




Bu kablolar bağlandığında, OSD menüsündeki Giriş Seçimi öğesinden istediğiniz sinyali seçebilirsiniz.

2.6 Monitörü açın

Güç düğmesine basın . Güç düğmesinin konumu için sayfa 1-2'ye bakın. Monitörün AÇIK olduğunu göstermek için güç göstergesi  beyaz yanar.

3.1 OSD (Ekranda Gösterimli) menüsü

3.1.1 Nasıl tekrar yapılandırılır


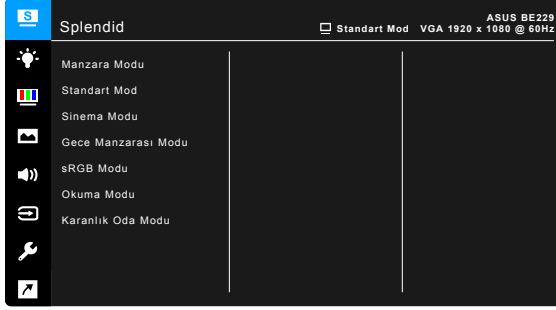


1. Herhangi bir düğmeye basarak (Güç düğmesi hariç) OSD menüsünü görüntüleyin.
2. OSD menüsünü etkinleştirmek için ☰ Menü düğmesine basın.
3. İşlevler arasında gezinmek için ekranda belirtilen düğmelere basın. İstediğiniz işlevi vurgulayın ve ✓ düğmesine basarak aktive edin. Eğer işlev bir alt menüde seçilirse, alt menü işlevlerinde gezinmek için ▼ ve ▲ üzerine tekrar basın. İstediğiniz alt menü işlevini vurgulayın ve ✓ düğmesine basarak aktive edin.
4. Seçtiğiniz işlevin ayarlarını değiştirmek için ▼ ve ▲ üzerine basın.
5. Çıkmak ve OSD menüsünü kaydetmek için, OSD menüsü kayboluncaya kadar ↵ veya ✕ üzerine sürekli basın. Diğer işlevleri ayarlamak için, adım 1-4'ü tekrarlayın.

3.1.2 OSD işlevi tanıtımı

1. Splendid

Bu işlev tercihinize göre seçim yapabileceğiniz 7~8 alt işlevi içerebilir. Her modda Sıfırlama seçimi bulunmakta olup ayarınızı korumanıza veya önayar moduna dönmenize olanak sağlar.

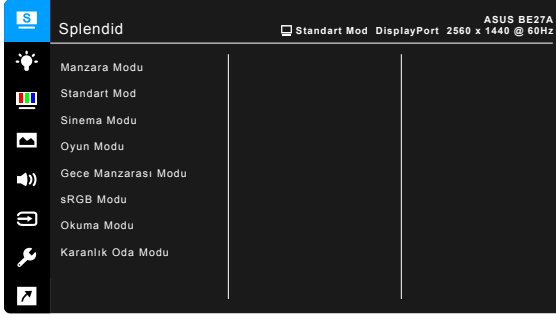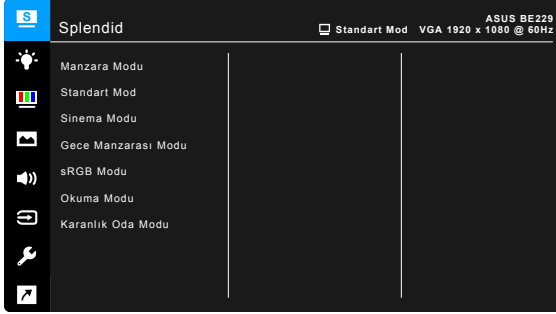

- **Manzara Modu:** SplendidPlus Video Geliştirme ile sahne fotosu görüntülemek için en iyi seçim.
- **Standart Mod:** SplendidPlus Video Geliştirme ile belge düzenlemek için en iyi seçim.



Standart Mod Energy Star® gerekliliklerini karşılar.

- **Sinema Modu:** SplendidPlus Video Geliştirme ile filmler için en iyi seçim.
- **Oyun Modu (sadece BE24W/BE27A için):** Oyunları SplendidPlus Video Geliştirme ile oynamak için en iyi seçim.


- **Gece Manzarası Modu:** SplendidPlus Video Geliştirme ile karanlık sahne oyunları veya filmleri için en iyi seçim.
- **sRGB Modu:** Fotoları ve grafikleri PC'lerden görüntülemek için en iyi seçim.
- **Okuma Modu:** Bu, kitap okumak için en iyi seçimdir.
- **Karanlık Oda Modu:** Bu, zayıf ortam ışığı bulunan yerlerde en iyi seçimdir.



- Standart modda, aşağıdaki işlev(ler) kullanıcı tarafından yapılandırılmaz: Renk Doygunluğu, Cilt Tonu, Netlik, ASCR.
- sRGB modunda, aşağıdaki işlev(ler) kullanıcı tarafından yapılandırılmaz: Parlaklık, Kontrast, Renk Doygunluğu, Renk Sıcaklığı, Cilt Tonu, Netlik, ASCR.
- Okuma modunda, aşağıdaki işlev(ler) kullanıcı tarafından yapılandırılmaz: Kontrast, Renk Doygunluğu, Renk Sıcaklığı, Cilt Tonu, Netlik, ASCR.

2. Mavi Işık Filtresi

Bu işlevde, mavi ışık filtre seviyesini ayarlayabilirsiniz.

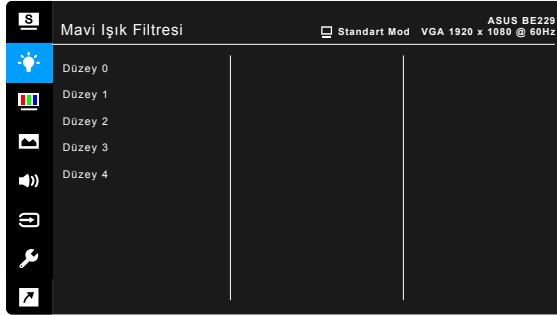

- **Düzey 0:** Değişiklik yok.
- **Düzey 1~4:** Seviye arttıkça, daha az mavi ışık yayılır. Mavi Işık Filtresi etkinleştirildiğinde, Standart Modunun varsayılan ayarları otomatik olarak içeri aktarılacaktır. Düzey 1 ile Düzey 3 arasında, Parlaklık işlevi kullanıcı tarafından yapılandırılabilir. Düzey 4 optimize edilen ayardadır. TUV Düşük Mavi Işık Sertifikasyonu ile uyumludur. Parlaklık işlevi kullanıcı tarafından yapılandırılmaz.




Lütfen göz gerginliğini gidermek için aşağıdakilere bakınız:

- Eğer kullanıcılar uzun saatler boyunca çalışıyorlarsa ekrandan uzak kalacakları bir süre olmalıdır. Bilgisayarda yaklaşık 1 saat sürekli çalıştıktan sonra kısa aralar (en az 5 dk) vermeniz önerilir. Kısa ve sık mola vermeniz tek bir uzun mola vermenizden daha etkilidir.
- Göz gerilimini ve gözlerde kuruluğu en düşük seviyeye çekmek için, kullanıcılar uzaktaki nesnelere odaklanarak gözünü düzenli olarak dinlendirmelidir.
- Göz egzersizleri göz geriliminin azaltılmasına yardım edebilir. Bu egzersizleri sık sık tekrarlayın. Eğer göz gerilimi devam ederse, lütfen bir hekim ile görüşün. Göz egzersizleri: (1) Sürekli yukarı ve aşağı bakın (2) Gözlerinizi yavaşça yukarı kaydırın (3) Gözlerinizi çaprazlama hareket ettirin.
- Yüksek enerjiye sahip mavi ışık göz gerilimine ve AMD'ye (Yaş İle İlgili Maküler Dejenerasyon) sebep olabilir. Mavi Işık Filtresi zararlı mavi ışığı %70 (maks.) azaltarak CVS (Bilgisayar görüşü Sendromu)'ndan kaçınmanızı sağlar.

3. Renk


Bu menüden istediğiniz bir renk ayarını ayarlayın.

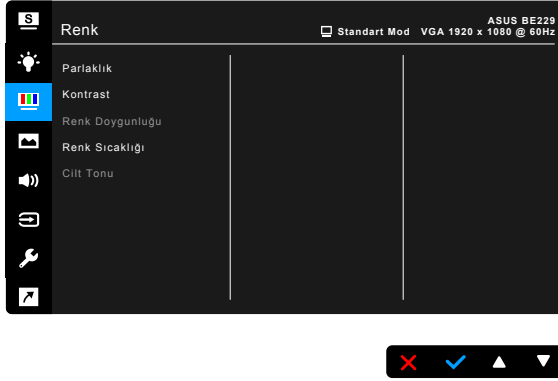

- **Parlaklık:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Kontrast:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Renk Doygunluğu:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Renk Sıcaklığı:** Soğuk, Normal, Sıcak ve Kullanıcı Modundan oluşan 4 mod içerir.
- **Cilt Tonu:** Kırmızımsı, Doğal ve Sarımtırak dahil olmak üzere üç renk modu içerir.

4. Resim

Bu menüden görüntü ile ilgili ayarı ayarlayın.

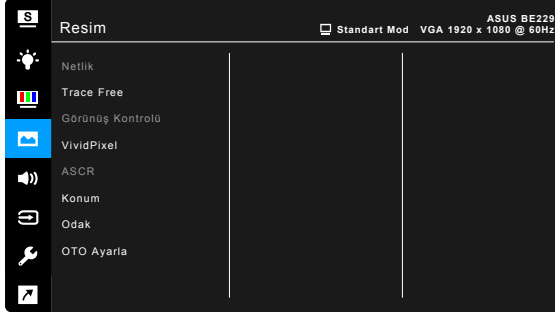

- **Netlik:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Trace Free:** Monitörün yanıt verme süresini ayarlar.
- **Görünüş Kontrolü:** En-boy oranını Tam, 4:3, 1:1 (isteğe bağlı) veya OverScan olarak ayarlar (isteğe bağlı).



4:3 sadece giriş kaynağı 4:3 formatında iken vardır. OverScan yalnız HDMI giriş kaynağı veya bazı tipik zamanlamalar için kullanılabilir.


- **VividPixel:** Görüntülenen resmin çıkış hattını genişletir ve ekranda yüksek kalitede görüntüler oluşturur.
- **ASCR:** ASCR (ASUS Akıllı Kontrast Oranı) işlevini açar/kapatar.
- **Konum (Sadece VGA girişi için vardır):** Görüntünün yatay konum (Y-Konum) ve dikey konum (D-Konum) değerini ayarlar. Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Odak (Sadece VGA girişi için vardır):** (Faz) ve (Saat) değerlerini ayrı ayrı ayarlayarak görüntünün Yatay hat gürültüsünü ve Dikey hat gürültüsünü azaltır. Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.



- Faz, piksel saati sinyalinin fazını ayarlar. Yanlış faz ayarı ile, ekranda yatay bozukluklar görünür.
- Saat (piksel frekansı) bir yatay salınım ile taranan piksel sayısını kontrol eder. Eğer frekans doğru değilse, ekranda dikey şeritler görülür ve görüntü orantılı olmaz.
- **OTO Ayarla:** Görüntüyü optimize edilen konuma, saate ve faza otomatik olarak ayarlar (sadece VGA modu için).

5. Ses


Ses Düzeyi, Sessiz ve Kaynak değerlerini bu menüden ayarlayabilirsiniz.

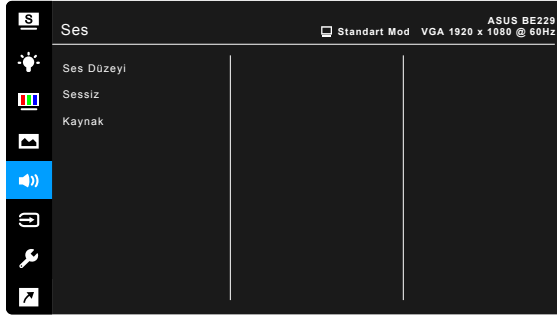


- **Ses Düzeyi:** Ayar aralığı 0 ila 100 arasındadır.
- **Sessiz:** Monitör sesini açık ve kapalı arasında değiştirir.
- **Kaynak:** Monitör sesinin hangi kaynaktan geldiğine karar verir.

6. Giriş Seçimi


Bu işlevde, istediğiniz giriş kaynağını seçebilirsiniz.

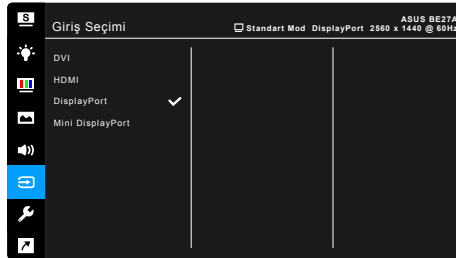

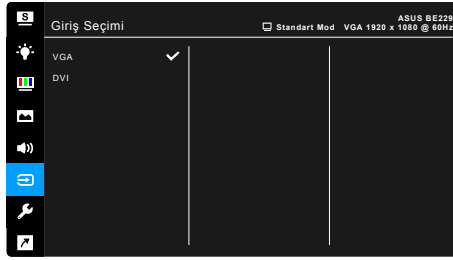

7. Sistem Kurulumu

Sistemi ayarlamanıza olanak sağlar.

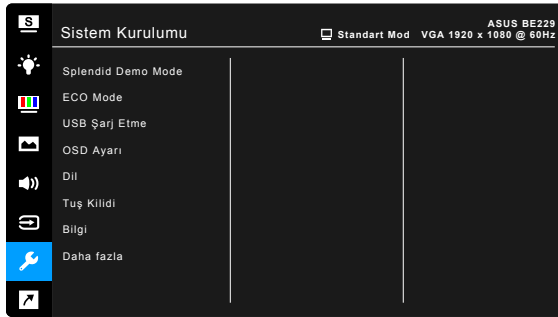

- **Splendid Demo Mode:** Ekranı Splendid modlarda karşılaştırmak için ikiye böler. (Sadece Manzara Modu)
- **ECO Mode:** Güç tüketimini azaltır.
- **USB şarj etme (sadece için BE209QLB/BE209TLB/BE229QB/BE229QBH/BE229QLBH/BE229QLB/BE239QB/BE239QLB/BE239QLBH/BE239QLBR/BE249QB/BE249QLBH/BE24AQLB/BE24AQLBH/BE27AQLB):**
 - * Monitör açıldığında veya bekleme modunda iken "Açık" USB aşağı portlarının bir 5V/500mA çıkışı oluşturmasına olanak sağlar.
 - * Sadece monitör açıldığında iken "Kapalı" USB aşağı portlarının bir 5V/500mA çıkışı oluşturmasına olanak sağlar.

- **USB şarj etme (sadece için BE24WQLB):**

- * “Açık”, monitör açıldığında veya bekleme modundayken USB aşağı akış bağlantı noktalarının 5V/2A veya 5V/900mA güç üretmesini sağlar. Aşağıdaki tablo, USB aşağı akış bağlantı noktalarının farklı durumlarda harici bir cihazı şarj etmek için kullanılıp kullanılamayacağını gösterir.

Aşağı akış bağlantı noktası	Monitör durumu	Yukarı akış bağlantı noktası PC'ye takılı iken...	Yukarı akış bağlantı noktası PC'ye takılı DEĞİLKEN...
 bağlantı noktası	Açık	Şarja izin verir	Şarja izin verir
	Bekleme	Şarja izin verir	Şarja izin verir
 bağlantı noktası	Açık	Şarja izin verir	Şarja izin vermez
	Bekleme	Şarja izin verir	Şarja izin vermez

- * “Kapalı”, USB aşağı akış bağlantı noktalarının yalnızca monitör açıkken 5V/2A veya 5V/900mA güç üretmesini sağlar. Aşağıdaki tablo, USB aşağı akış bağlantı noktalarının farklı durumlarda harici bir cihazı şarj etmek için kullanılıp kullanılamayacağını gösterir.

Aşağı akış bağlantı noktası	Monitör durumu	Yukarı akış bağlantı noktası PC'ye takılı iken...	Yukarı akış bağlantı noktası PC'ye takılı DEĞİLKEN...
 bağlantı noktası	Açık	Şarja izin verir	Şarja izin verir
	Bekleme	Şarja izin vermez	Şarja izin vermez
 bağlantı noktası	Açık	Şarja izin verir	Şarja izin vermez
	Bekleme	Şarja izin vermez	Şarja izin vermez

- **OSD Ayarı:**

- * OSD zaman aşımını 10 saniyeden 120 saniyeye ayarlar.
- * DDC/CI işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- * OSD arkaplanını opaktan şeffafa ayarlar.
- **Dil:** Seçebileceğiniz 21 dil vardır, bunlar İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Lehçe, Romence, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tai dili, Endonezyaca, Farsça.
- **Tuş kilidi:** Tüm işlev tuşlarını devre dışı bırakmak için. Tuş kilidi işlevini iptal etmek için sağdaki saniye düşmesine beş saniyeden uzun süre basın.
- **Otomatik Kaynak Algılama (sadece BE24WQLB/BE27AQLB için):** Oto kaynak algılama işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Bilgi:** Monitör bilgisini gösterir.
- **Güç Göstergesi:** LED göstergesini açar/kapatır.

- **İnsan Sensörü (sadece BE239QLBR için):** İnsan Sensörü işlevini açar/kapatar ve hassaslığı ayarlar. Etkin menzil 50 ila 70 cm arasındır. Varsayılan ayar Kapalı'dır.

- * Düşük: Sensör mesafesi yaklaşık 50 cm'dir.

- * Orta: Sensör mesafesi yaklaşık 60 cm'dir.

- * Yüksek: Sensör mesafesi yaklaşık 70 cm'dir.



- Kullanıcı koyu veya parlak renkli bir elbise giyerse algılama aralığı hafif farklı olabilir. Siyah veya diğer koyu renkli elbiseleri giydiğinizde hassaslığı Yüksek olarak ayarlayın.

- Lütfen herhangi bir etkileşimden kaçınmak için herhangi bir nesneyi İnsan Sensörüne çok yakın yerleştirmeyin.

- **Güç Tuşu Kilidi:** Güç tuşunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Tümünü Sıfırla:** "Evet" varsayılan ayarları geri yüklemenize olanak sağlar.

8. Kısayol

Kısayol 1 ve 2 düğmeleri için işlevleri tanımlar.



- **Kısayol 1/Kısayol 2:** Kısayol 1 ve 2 düğmeleri için bir işlev seçer.



Belirli bir işlev seçildiğinde veya etkinleştirildiğinde, kısayol tuşunuz desteklenmeyebilir. Kısayol için mevcut işlev seçimleri: Mavi Işık Filtresi, Splendid, Parlaklık, OTO Ayarla, Kontrast, Renk Sıcaklığı, Ses Düzeyi.

3.2 Teknik özellikler özeti

BE229/BE239/BE249 basit taban

Panel Türü	TFT LCD
Panel boyutu	BE229QB/BE229Q/BE229QBH/BE229QH: 21,5" (16:9, 54,6 cm) geniş ekran BE239QB/BE239Q: 23" (16:9, 58,4 cm) geniş ekran BE249QB/BE249Q: 23,8" (16:9, 60,5 cm) geniş ekran
Maks. Çözünürlük	BE229QB/BE229Q/BE229QBH/BE229QH: 1920 x 1080 BE239QB/BE239Q: 1920 x 1080 BE249QB/BE249Q: 1920 x 1080
Piksel aralığı	BE229QB/BE229Q/BE229QBH/BE229QH: 0,248 mm x 0,248 mm BE239QB/BE239Q: 0,2652 mm x 0,2652 mm BE249QB/BE249Q: 0,2745 mm x 0,2745 mm
Parlaklık (Tip.)	250 cd/m ²
Kontrast Oranı (Tip.)	1000:1
Kontrast Oranı (Maks.)	100000000:1 (ASCR açık iken)
Görüntüleme açısı (Y/D) CR > 10	178°/178°
Görüntüleme renkleri	16,7 M
Yanıt Süresi	≤ 5 ms
SplendidPlus Video Geliştirme	Evet
SplendidPlus seçimi	7 video önayar modu
Otomatik ayarlama	Evet
Renk sıcaklığı seçimi	4 renk sıcaklığı
Analog giriş	D-sub
Dijital giriş	HDCP ile DVI-D, DisplayPort v1.2, HDMI (sadece için BE229QBH/BE229QH)
Kulaklık jakı	Evet
Ses girişi	Evet
Hoparlör (Yerleşik)	2 W x 2 Stereo, RMS
USB 2.0 portu	Karşıya Yükleme x 1, İndirme x 2 (sadece için BE229QB/BE239QB/BE249QB)
USB 3.0 portu	Karşıya Yükleme x 1, İndirme x 2 (sadece için BE229QBH)
Renkler	Siyah
Power LED'i	Beyaz (Açık)/Kehribar (Beklemede)
Eğdirme	+20° ~ -5°
Mil	Hayır
Döner	Hayır
Yükseklik Ayarı	Hayır
Kensington kilidi	Evet
AC giriş voltajı	AC: 100~240 V

Güç tüketimi	BE229QB/BE229Q/BE229QBH/BE229QH: Güç Açık: < 21,09 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat) BE239QB/BE239Q: Güç Açık: < 22 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat) BE249QB/BE249Q: Güç Açık: < 22,97 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat)
Sıcaklık (Çalışma)	0°C~40°C
Sıcaklık (Çalışmıyorken)	-20°C~+60°C
Boyut (G x Y x D) stand ile	BE229QB/BE229Q/BE229QBH/BE229QH: 514 x 383 x 195 mm (makine), 576 x 442 x 120 mm (paket) BE239QB/BE239Q: 548 x 403 x 195 mm (makine), 617 x 119 x 462 mm (paket) BE249QB/BE249Q: 562 x 406 x 195 mm (makine), 632 x 127 x 465 mm (paket)
Ağırlık (Tahm.)	BE229QB/BE229Q/BE229QBH/BE229QH: 3,8 kg (Net); 5,3 kg (Brüt) BE239QB/BE239Q: 4,3 kg (Net); 5,7 kg (Brüt) BE249QB/BE249Q: 4,3 kg (Net); 5,9 kg (Brüt)
Çoklu diller	21 dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Lehçe, Romence, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tai dili, Endonezyaca, Farsça)
Aksesuarlar	Güç kablosu, DVI kablosu (isteğe bağlı), DisplayPort kablosu, VGA kablosu, Audio kablosu, USB kablosu (sadece BE229QB/BE229QBH/BE239QB/BE249QB için), Hızlı başlatma kılavuzu, Garanti kartı
Uyum ve Standartlar	UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, ISO9241-307, RCM, VCCI, RoHS, Windows 7 & 8 WHQL, Energy Star®, Flicker Free, Low blue Light, TUV-GS, TUV-Ergo, CU, PSE, WEEE, EMC DoC, UkrSEPRO, MEPS, NFPA99

*Teknik özellikler önceden bildirmeksizin değişikliğe tabidir.

**Ses/USB/Kart okuyucusu bağlantısı olmadan 200 düğümlük bir ekran parlaklığını ölçme.

BE209/BE229/BE239/BE249/BE24A/BE24W yükseklik ayarı taban

Panel Türü	TFT LCD
Panel boyutu	BE209QLB/BE209QL: 19,45" (16:10, 49,4 cm) geniş ekran BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 21,5" (16:9, 54,6 cm) geniş ekran BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 23" (16:9, 58,4 cm) geniş ekran BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 23,8" (16:9, 60,5 cm) geniş ekran BE24AQLB/BE24AQLBH/BE24WQLB: 24" (16:10, 61.13 cm) geniş ekran
Maks. Çözünürlük	BE209QLB/BE209QL: 1440 x 900 BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 1920 x 1080 BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 1920 x 1080 BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 1920 x 1080 BE24AQLB/BE24AQLBH/BE24WQLB: 1920 x 1200
Piksel aralığı	BE209QLB/BE209QL: 0,2907 mm x 0,2915 mm BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 0,248 mm x 0,248 mm BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 0,2652 mm x 0,2652 mm BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 0,2745 mm x 0,2745 mm BE24AQLB/BE24AQLBH/BE24WQLB: 0,270 mm x 0,270 mm
Parlaklık (Tip.)	BE209QLB/BE209QL/BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH/BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH/BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH/BE24AQLB :250 cd/m ² BE24AQLBH/BE24WQLB :300 cd/m ²
Kontrast Oranı (Tip.)	1000:1
Kontrast Oranı (Maks.)	100000000:1 (ASCR açık iken)
Görüntüleme açısı (Y/D) CR > 10	178°/178°
Görüntüleme renkleri	16,7 M
Yanıt Süresi	≤ 5 ms
SplendidPlus Video Geliştirme	Evet
SplendidPlus seçimi	7 - 8 video önayar modu
Otomatik ayarlama	Evet
Renk sıcaklığı seçimi	4 renk sıcaklığı
Analog giriş	D-sub
Dijital giriş	HDCP ile DVI-D, DisplayPort v1.2, HDMI (sadece BE229QLBH/BE239QLBH/BE249QLBH/BE24AQLBH için)
Kulaklık jakı	Evet
Ses girişi	Evet
Hoparlör (Yerleşik)	2 W x 2 Stereo, RMS

USB 2.0 portu	BE209QLB/BE229QLB/BE239QLB/BE239QLBR/ BE249QLB/BE24AQLB: Karşıya yükleme x 1, İndirme x 2
USB 3.0 portu	BE229QLBH/BE239QLBH/BE249QLBH/ BE24AQLBH: Karşıya yükleme x 1, İndirme x 2 BE24WQLB: Karşıya yükleme x 1, İndirme x 4
Renkler	Siyah/Gri
Power LED'i	Beyaz (Açık)/Kehribar (Beklemede)
Eğdirme	+35° ~ -5°
Mil	+90° ~ -90°
Döner	+90° ~ -90°
Yükseklik Ayarı	130 mm
Kensington kilidi	Evet
AC giriş voltajı	AC: 100~240 V
Güç tüketimi	BE209QLB/BE209QL: Güç Açık: < 15,74 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat) BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: Güç Açık: < 21,09 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat) BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: Güç Açık: < 22 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat) BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: Güç Açık: < 22,97 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat) BE24AQLB/BE24AQLBH: Güç Açık: < 25,4 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Kapat: 0 W (Kapat) BE24WQLB: Güç Açık: < 13,3 W** (Tip.), Bekleme: < 0,22 W (Tip.), Kapat: 0 W (Kapat)
Sıcaklık (Çalışma)	0°C~40°C
Sıcaklık (Çalışmıyorken)	-20°C~+60°C
Boyut (G x Y x D) stand ile	BE209QLB/BE209QL: 459 x 477 x 211 mm (en yüksek), 459 x 347 x 211 mm (en düşük), 621 x 173 x 382 mm (paket) BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 514 x 477 x 211 mm (en yüksek), 514 x 347 x 211 mm (en düşük), 643 x 378 x 190 mm (paket) BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 548 x 490 x 211 mm (en yüksek), 548 x 360 x 211 mm (en düşük), 652 x 173 x 403 mm (paket) BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 562 x 492 x 211 mm (en yüksek), 562 x 362 x 211 mm (en düşük), 660 x 180 x 420 mm (paket) BE24AQLB/BE24AQLBH: 561 x 511 x 211 mm (en yüksek), 561 x 381 x 211 mm (en düşük), 662 x 179 x 454 mm (paket) BE24WQLB: 533 x 505 x 211 mm (en yüksek), 533 x 375 x 211 mm (en düşük), 649 x 192 x 474 mm (paket)

Ağırlık (Tahm.)	BE209QLB/BE209QL: 4,8 kg (Net); 6,4 kg (Brüt) BE229QLB/BE229QL/BE229QLBH: 5,7 kg (Net); 7,2 kg (Brüt) BE239QLB/BE239QL/BE239QLBR/BE239QLBH: 5,7 kg (Net); 7,3 kg (Brüt) BE249QLB/BE249QL/BE249QLBH: 5,8 kg (Net); 7,9 kg (Brüt) BE24AQLB/BE24AQLBH: 6,2 kg (Net); 8,2 kg (Brüt) BE24WQLB: 6,1 kg (Net); 3,9 kg (Stand yokken); 8,3 kg (Brüt)
Çoklu diller	21 dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Lehçe, Romence, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tai dili, Endonezyaca, Farsça)
Aksesuarlar	Güç kablosu, DVI kablosu (isteğe bağlı), HDMI kablosu (isteğe bağlı), DisplayPort kablosu (isteğe bağlı), VGA kablosu (isteğe bağlı), Audio kablosu (isteğe bağlı), USB kablosu (sadece BE209QLB/BE229QLB/BE239QLB/BE239QLBR/BE249QLB/BE24AQLB/BE24WQLB için), Hızlı başlat kılavuzu, Garanti kartı, MiniPC Kiti (isteğe bağlı)
Uyum ve Standartlar	UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, ISO9241-307, RCM, VCCI, RoHS, Windows 7 & 8 & 10 WHQL, Energy Star®, Flicker Free, Low blue Light, TUV-GS, TUV-Ergo, CU, PSE, WEEE, EMC DoC, UkrSEPRO, MEPS, BSMI, NFPA99 Yalnız BE24WQLB için: CCC, CEL, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, TCO 8.0, ICE-3

*Teknik özellikler önceden bildirmeksizin değişikliğe tabidir.

**Ses/USB/Kart okuyucusu bağlantısı olmadan 200 düğümlük bir ekran parlaklığını ölçme.

BE27A

Panel Türü	TFT LCD
Panel boyutu	27" (16:9, 68,47 cm) geniş ekran
Maks. Çözünürlük	2560 x 1440
Piksel aralığı	0,2331 mm x 0,2331 mm
Parlaklık (Tip.)	350 cd/m ²
Kontrast Oranı (Tip.)	1000:1
Kontrast Oranı (Maks.)	100000000:1 (ASCR açık iken)
Görüntüleme açısı (Y/D)	178°/178°
CR > 10	
Görüntüleme renkleri	16,7 M
Yanıt Süresi	≤ 5 ms
SplendidPlus Video Geliştirme	Evet
SplendidPlus seçimi	8 video önayar modu
Otomatik ayarlama	Evet
Renk sıcaklığı seçimi	4 renk sıcaklığı
Analog giriş	Hayır
Dijital giriş	HDCEP ile DVI-D, DisplayPort v1.2, HDMI, mini DisplayPort
Kulaklık jakı	Evet
Ses girişı	Evet
Hoparlör (Yerleşik)	2 W x 2 Stereo, RMS
USB 3.0 portu	Karşıya yükleme x 1, İndirme x 4
Renkler	Siyah
Power LED'i	Beyaz (Açık)/Kehribar (Beklemede)
Eğdirme	+35° ~ -5°
Mil	+90° ~ -90°
Döner	+90° ~ -90°
Yükseklik Ayarı	150 mm
Kensington kilidi	Evet
AC giriş voltajı	AC: 100~240 V
Güç tüketimi	Güç Açık: < 75 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat)
Sıcaklık (Çalışma)	0°C~40°C
Sıcaklık (Çalışmıyorken)	-20°C~+60°C
Stand yokken Boyut (G x Y x D)	615 x 372 x 51 mm
Boyut (G x Y x D) stand ile	615 x 532 x 226 mm (en yüksek), 615 x 382 x 226 mm (en düşük), 735 x 216 x 464 mm (paket)
Ağırlık (Tahm.)	7,7 kg (Net); 5 kg (Stand yokken); 10,8 kg (Brüt)
Çoklu diller	21 dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Lehçe, Romence, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tai dili, Endonezyaca, Farsça)

Aksesuarlar	Güç kablosu, DVI kablosu (isteğe bağlı), HDMI kablosu, DisplayPort kablosu (isteğe bağlı), DisplayPort kablosu (Mini-DP'den DP'ye), Audio kablosu, USB kablosu, Hızlı başlat kılavuzu, Garanti kartı
Uyum ve Standartlar	UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star®, RoHs, Windows 7/8.1/10 WHQL, Flicker Free, Low Blue Light, NFPA99

*Teknik özellikler önceden bildirmeksizin değişikliğe tabidir.

**Ses/USB/Kart okuyucusu bağlantısı olmadan 200 düğümlük bir ekran parlaklığını ölçme.

BE209TL/BE209TLB

Panel Türü	TFT LCD
Panel boyutu	19,45" (16:10, 49,4 cm) geniş
Maks. Çözünürlük	1440 x 900
Piksel aralığı	0,2907 mm x 0,2915 mm
Parlaklık (Tip.)	250 cd/m ²
Kontrast Oranı (Tip.)	1000:1
Kontrast Oranı (Maks.)	10000000:1 (ASCR açık iken)
Görüntüleme açısı (Y/D)	178°/178°
CR > 10	
Görüntüleme renkleri	16,7 M
Yanıt Süresi	≤ 5 ms
SplendidPlus Video Geliştirme	Evet
SplendidPlus seçimi	7 video önayar modu
Otomatik ayarlama	Evet
Renk sıcaklığı seçimi	4 renk sıcaklığı
Analog giriş	D-sub
Dijital giriş	HDCP ile DVI-D
Kulaklık jakı	Hayır
Ses girişi	Evet
Hoparlör (Yerleşik)	2 W x 2 Stereo, RMS
USB 2.0 portu	Karşıya Yükleme x 1, İndirme x 2 (sadece BE209TLB için)
Renkler	Siyah
Power LED'i	Beyaz (Açık)/Kehribar (Beklemede)
Eğdirme	+33° ~ -5°
Mil	+90° ~ -90°
Döner	+90° ~ -90°
Yükseklik Ayarı	130 mm
Kensington kilidi	Evet
AC giriş voltajı	AC: 100~240 V
Güç tüketimi	Güç Açık: < 15,74 W** (Tip.), Bekleme: < 0,5 W (Tip.), Güç Kapalı: 0 W (Kapat)
Sıcaklık (Çalışma)	0°C~40°C
Sıcaklık (Çalışmıyorken)	-20°C~+60°C
Boyut (G x Y x D) stand ile	459 x 477 x 211 mm (en yüksek), 459 x 347 x 211 mm (en düşük), 621 x 173 x 382 mm (paket)
Ağırlık (Tahm.)	4,8 kg (Net); 6,4 kg (Brüt)
Çoklu diller	21 dil (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Portekizce, Rusça, Çekçe, Hırvatça, Lehçe, Romence, Macarca, Türkçe, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Korece, Tai dili, Endonezyaca, Farsça)
Aksesuarlar	Güç kablosu, DVI kablosu, VGA kablosu, Audio kablosu, USB kablosu (sadece BE209TLB için), Hızlı başlat kılavuzu, Garanti kartı

Uyum ve Standartlar

UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, ISO9241-307, RCM, VCCI, RoHS, Windows 7 & 8 WHQL, Energy Star®, Flicker Free, Low blue Light, TUV-GS, TUV-Ergo, CU, PSE, WEEE, EMC DoC, UkrSEPRO, MEPS, NFPA99

*Teknik özellikler önceden bildirmeksizin değişikliğe tabidir.

**Ses/USB/Kart okuyucusu bağlantısı olmadan 200 düğümlük bir ekran parlaklığını ölçme.

3.3 Sorun giderme (SSS)

Sorun	Olası Çözüm
Güç LED AÇIK değil	• Monitörün AÇIK modda olup olmadığını kontrol etmek için  düğmesine basın. • Güç kablosunun monitöre ve güç prizine doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. • Güç düğmesinin AÇIK olup olmadığını kontrol edin.
Güç LED'i kehribar yanar ve ekranda görüntü yoktur	• Monitörün ve bilgisayarın AÇIK modda olup olmadığını kontrol edin. • Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olun. • Sinyal kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin bükülmediğinden emin olun. • Bilgisayarın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılabilir diğer monitöre bilgisayarınızı bağlayın.
Ekran görüntüsü çok açık veya koyu	• OSD üzerinden Kontrast ve Parlaklık ayarlarını ayarlayın.
Ekran görüntüsü ortalanmadı veya doğru boyutlandırılmadı	• OSD üzerinden Y-Konumu veya D-Konumu ayarlarını ayarlar.
Ekran görüntüsü geri seker veya dalga modeli görüntüde bulunur	• Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olun. • Elektrik etkileşimine sebep olabilecek elektrikli cihazları taşıyın.
Ekran görüntüsünde renk defoları var (beyaz renk beyaz gibi görünmüyor)	• Sinyal kablosunu kontrol edin ve pimlerden hiçbirinin bükülmediğinden emin olun. • OSD üzerinden Tüm Sıfırlama işlemlerini yürütün. • R/G/B renk ayarlarını yapın veya OSD üzerinden Renk Sıcaklığını seçin.
Ekran görüntüsü bulanık veya karışık	• OSD üzerinden Faz ve Saat ayarlarını ayarlayın.
Ses yok veya ses zayıf	• HDMI/DisplayPort kablosunun monitöre ve bilgisayara doğru bağlanıp bağlanmadığından emin olun. • Monitörünüzün ve HDMI/DisplayPort aygıtınızın ses ayarlarını ayarlayın. • Bilgisayar ses kartı sürücüsünün doğru takıldığından ve etkinleştirildiğinden emin olun.

3.4 Desteklenen işletim modları

BE209

Çözünürlük Frekansı	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25.18
640x480	35,00(N)	66,66(N)	30.24
640x480	37,87(N)	72,82(N)	31.5
640x480	37,5(N)	75,00(N)	31.5
720x400	31,47(N)	70,08(P)	28.32
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36.00
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40.00
800x600	48,08(P)	72,12(P)	50.00
800x600	46,86(P)	75,00(P)	49.50
832x624	49,72(P/N)	74,55(P/N)	57.28
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65.00
1024x768	56,476(N)	70,069(N)	75.00
1024x768	60,02(N)	75,00(N)	78.75
1152x864	67,5(P/N)	75,00(P/N)	108
1280x720	45,00(P)	60,00(N)	74.25
1280x768	47,78(P)	60,00(N)	79.5
1280x800	49,7(P)	60,00(N)	83.5
1360x768	47,712(P)	59,79(P)	85.5
1366x768	47,712(P)	59,79(P)	85.5
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106.5

* H-senk/V-senk (giri zamanlaması) için "P", "N", "Artı", "Eksi" kutubu gösterir.

Zamanlama modu:

HDMI konektörünü kullanarak monitör video modunda çalışırken (örn., verileri göstermezken), standart tanımlı videoya ek olarak aşağıdaki yüksek çözünürlük modlar desteklenecektir.

Önayar	Zamanlama Adı	Piksel Formatı	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	OSD Görüntüsü
1	480p	720 x 480	31.469	60	27	480p-60Hz
2	720p60	1280 x 720	45	60	74.25	720p-60Hz
3	576p	720 x 576	31.25	50	27	576p-50Hz
4	720p50	1280 x 720	37.5	50	74.25	720p-50Hz

BE229/BE239/BE249

Çözünürlük Frekansı	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25.18
640x480	35,00(N)	66,66(N)	30.24
640x480	37,87(N)	72,82(N)	31.5
640x480	37,5(N)	75,00(N)	31.5
720x400	31,47(N)	70,08(P)	28.32
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36.00
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40.00
800x600	48,08(P)	72,12(P)	50.00
800x600	46,86(P)	75,00(P)	49.50
832x624	49,72(P/N)	74,55(P/N)	57.28
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65.00
1024x768	56,476(N)	70,069(N)	75.00
1024x768	60,02(N)	75,00(N)	78.75
1152x864	67,5(P/N)	75,00(P/N)	108
1280x720	45,00(P)	60,00(N)	74.25
1280x768	47,78(P)	60,00(N)	79.5
1280x800	49,7(P)	60,00(N)	83.5
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(N)	108
1280x1024	79,98(P)	75,02(N)	135
1360x768	47,712(P)	59,79(P)	85.5
1366x768	47,712(P)	59,79(P)	85.5
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106.5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1680x1050	65,29(P)	60,00(P)	146.25
1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148.5

* H-senk/V-senk (giri zamanlaması) için "P", "N", "Artı", "Eksi" kutubu gösterir.
Zamanlama modu:

HDMI konektörünü kullanarak monitör video modunda çalışırken (örn., verileri göstermezken), standart tanımlı videoya ek olarak aşağıdaki yüksek çözünürlük modlar desteklenecektir.

Önayar Zamanlama Adı	Piksel Formatı	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	OSD Görüntüsü	
1	480p	720 x 480	31.469	60	27	480p-60Hz
2	720p60	1280 x 720	45	60	74.25	720p-60Hz
3	576p	720 x 576	31.25	50	27	576p-50Hz
4	720p50	1280 x 720	37.5	50	74.25	720p-50Hz
5	1080p60	1920 x 1080	67.5	60	148.5	1080p-60Hz
6	1080p50	1920 x 1080	56.25	50	148.5	1080p-50Hz

BE24AQLB

Çözünürlük Frekansı	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25.18
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(P)	108
1366x768	47,712(P)	59,79(P)	85.5
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106.5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1680x1050	65,29(N)	60,00(P)	146.25
1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148.5
1920x1200 (Azalan Yanıp Sönme)	74,038(P)	59,95(N)	154

* H-senk/V-senk (giri zamanlaması) için "P" / "N", "Artı", "Eksi" kutubu gösterir.

* Tabloda listelenmeyen modlar desteklenmeyebilir. Optimum çözünürlük için, yukarıdaki tabloda listelenen bir modu seçmenizi öneririz.

* Bu monitör, HDMI üzerinden oyun konsollarından, DVD oynatıcılardan ve diğer tüketici video aygıtlarından tam HD (480p, 576p, 720p, 1080i/p) video içeriğini destekler.

Monitör video modunda çalışırken (örn., verileri göstermezken), standart tanımlı videoya ek olarak aşağıdaki yüksek çözünürlük modlar desteklenecektir.

Önayar	Zamanlama Adı	Piksel Formatı	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	OSD Görüntüsü
1	480p	720 x 480	31.469	60	27	480p-60Hz
2	720p60	1280 x 720	45	60	74.25	720p-60Hz
3	576p	720 x 576	31.25	50	27	576p-50Hz
4	720p50	1280 x 720	37.5	50	74.25	720p-50Hz
5	1080p60	1920 x 1080	67.5	60	148.5	1080p-60Hz
6	1080p50	1920 x 1080	56.25	50	148.5	1080p-50Hz

BE27A

Çözünürlük Frekansı	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25.18
640x480	35,00(N)	66,66(N)	30.24
640x480	37,87(N)	72,82(N)	31.5
640x480	37,5(N)	75,00(N)	31.5
720x400	31,47(N)	70,08(P)	28.32
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36.00
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40.00
800x600	46,86(P)	75,00(P)	49.50
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65.00
1024x768	56,476(N)	70,069(N)	75.00
1024x768	60,02(N)	75,00(N)	78.75
1152x864	67,5(P/N)	75,00(P/N)	108
1280x720	45,00(P)	60,00(N)	74.25
1280x768	47,78(P)	60,00(N)	79.5
1280x800	49,7(P)	60,00(N)	83.5
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(N)	108
1280x1024	79,98(P)	75,02(N)	135
1366x768	47,712(P)	59,79(P)	85.5
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106.5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1680x1050	65,29(P)	60,00(P)	146.25

1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148.5
1920x1200 (Azalan Yanıp Sönme)	74,038(P)	59,95(N)	154
1920x1200	74,556(N)	59,885(P)	193.25
2048x1152 (Azalan Yanıp Sönme)	70,99(P)	59,9(N)	156.75
2560x1080	66,636(P)	59,978(N)	181.25
2560x1440	88,787(P)	59,951(N)	241.5

* H-senk/V-senk (giri zamanlaması) için “P”, “N”, “Artı”, “Eksi” kutubu gösterir.

Monitör video modunda çalışırken (örn., verileri göstermezken), standart tanımlı videoya ek olarak aşağıdaki yüksek çözünürlük modlar desteklenecektir.

Önayar	Zamanlama Adı	Piksel Formatı	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)	OSD Görüntüsü
1	480p	720 x 480	31.469	60	27	480p-60Hz
2	720p60	1280 x 720	45	60	74.25	720p-60Hz
3	576p	720 x 576	31.25	50	27	576p-50Hz
4	720p50	1280 x 720	37.5	50	74.25	720p-50Hz
5	1080p60	1920 x 1080	67.5	60	148.5	1080p-60Hz
6	1080p50	1920 x 1080	56.25	50	148.5	1080p-50Hz

BE24W

Çözünürlük Frekansı	Yatay Frekans (KHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel (MHz)
640x480	31,47(N)	59,94(N)	25,18
640x480	35,00(N)	66,66(N)	30,24
640x480*	37,87(N)	72,82(N)	31,5
640x480*	37,5(N)	75,00(N)	31,5
720x400*	31,47(N)	70,08(P)	28,32
800x600	35,16(P)	56,25(P)	36
800x600	37,88(P)	60,32(P)	40
800x600*	46,86(P)	75,00(P)	49,5
832X624*	49,72(P/N)	74,55(P/N)	57,28
1024x768	48,36(N)	60,00(N)	65
1024x768	56,476(N)	70,069(N)	75
1024x768*	60,02(N)	75,00(N)	78,75
1152x864*	67,5(P/N)	75,00(P/N)	108
1280x720	45,00(P)	60,00(N)	74,25

1280x768	47,78(P)	60,00(N)	79,5
1280x800	49,7(P)	60,00(N)	83,5
1280x960	60,00(P)	60,00(N)	108
1280x1024	63,98(P)	60,02(P)	108
1280x1024*	79,98(P)	75,02(P)	135
1366x768	47,712(P)	59,79(P)	85,5
1440x900	55,94(N)	59,89(P)	106,5
1600x1200	75,00(P)	60,00(P)	162
1680x1050	65,29(N)	60,00(P)	146,25
1920x1080	67,5(P)	60,00(P)	148,5
1920x1200 (Azalan Yanıp Sönme)	74,038(P)	59,95(N)	154

Zamanlama Adı	Piksel Formatı	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)	Piksel Hızı (MHz)
480p	720 x 480	31,469	60	27
720p60	1280 x 720	45	60	74,25
576p	720 x 576	31,25	50	27
720p50	1280 x 720	37,5	50	74,25
1080p60	1920 x 1080	67,5	60	148,5
1080p50	1920 x 1080	56,25	50	148,5

* OverScan işlevi kullanılırken bu zamanlama desteklenmez.