



ASUS-Google Meet hardware kit GQE10A

Käyttöopas

F116374

Ensimmäinen painos

Toukokuu 2020

TEKIJÄNOIKEUSTIEDOT

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUS:TeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELITYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

Copyright © 2020 ASUS:TeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

VASTUURAJOITUS

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuusiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuusiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

HUOLTO JA TUKI

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa <https://www.asus.com/support/>.

Sisältö

Tietoja tästä oppaasta	6
Pakkauksen sisältö.....	7

Meeting Computer System esittely

Ominaisuudet	12
Näkymä takaa.....	12
Vasemman puolen näkymä.....	14
Näkymä oikealta puolelta	14
Näkymä alta	15

Meet hardware kit käyttö

Näin pääset alkuun	18
Liitä näyttöpaneeli Meeting Computer System-tietokoneeseen	18
Kaiutinpuhelimen liittäminen	19
Kameran liittäminen	20
Liitä kosketusnäyttö	21
Liitä kaukosäädin-käyttöävain Meeting Computer System -järjestelmään	24
Liitä verkkolaite Meeting Computer System-tietokoneeseen	25
Käynnistä Meeting Computer System.....	27

Meet hardware kit -järjestelmän määrittäminen

Ennen kuin käytät laitettasi videokokouksessa	30
Asetusvaatimukset	30
Järjestelmän asettaminen.....	32
Laitteen kirjaaminen käyttöön	43
Videopuhelun soittaminen	46

Vianetsintä

Ongelman korjaaminen	48
Ohje ja tuki	48

Liitteet

Turvallisuustietoja	50
Järjestelmän asettaminen.....	50
Varovaisuus käytettäessä	50
Säädösilmoitukset.....	52
ASUS-yhteystiedot	64

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas tarjoaa tietoja Meet hardware kit laitteistosta ja ohjelmiston ominaisuuksista järjestettyinä lukuihin seuraavasti:

Luku 1: Meeting Computer System esittely

Tässä luvussa kuvataan Meeting Computer System:n laitteiston osat.

Luku 2: Meet hardware kit käyttö

Tässä luvussa annetaan ohjeet, kuinka Meet hardware kit käytetään.

Luku 3: Meet hardware kit -järjestelmän määrittäminen

Tässä luvussa annetaan tiedot Meet-laitteistosarjan asettamisesta videokokouksia varten.

Vianetsintä

Tämä luku sisältää ohjeita, kuinka korjataan ongelmia, joita saattaa ilmetä Meet hardware kit -järjestelmää käytettäessä.

Liitteet

Tämä osa sisältää Meeting Computer System huomautukset ja turvallisuusilmoitukset.

Tässä oppaassa käytetyt sopimukset

Tämän käyttöoppaan tärkeiden tietojen korostamiseksi osa tekstistä on esitetty seuraavasti:

TÄRKEÄÄ! Tämä viesti sisältää tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa tehtävän suorittamiseksi.


VAROITUS! Tämä viesti sisältää tärkeitä tietoja, joita tulee noudattaa turvallisuuden ylläpitämiseksi tiettyjä tehtäviä suoritettaessa tai tietokoneesi tietojen ja komponenttien vahingoittumisen estämiseksi.

HUOMAUTUS: Tämä viesti sisältää lisätietoja ja vihjeitä, jotka helpottavat tehtävien suorittamista.


Pakkauksen sisältö

Meet-laitteistosarjapaketti sisältää alla eritellyt nimikkeet. Voit katsoa lisätietoja eri sarjoihin sisältyvistä oheislaitenimikkeistä myös Meet-laitteistosarjan oheislaitetaulukosta.


Meeting Computer System -järjestelmän nimikkeet:



Meeting Computer System




Seinäkiinnityslevy



Virtakaapeli*



Seinäkiinnityslevyn ruuvisarja



Verkkolaite*




Seisova teline



Tekniset asiakirjat

Oheislaitenimikkeet:




Kosketusnäyttö



Kosketusnäytön verkkolaite



Kosketusnäytön verkkolaitteen pistokepäät*




Kosketusnäytön HDMI™-kaapeli (Vihreä)



Kosketusnäytön USB-virtakaapeli (Punainen)



Kosketusnäytön USB-datakaapeli (Sininen)**



Kamera



Kaiutinmikrofoni



Kaukosäädin



Kamera-USB-kaapeli (Type-A to Type-C[®])



Kaiutinmikrofonikaapeli (Type-A to Micro USB)



USB-käyttöavain



Akut

* Toimitukseen kuuluvan verkkolaitteen pistokepäät vaihtelevat alueittain.

Meet-laitteistosarjan oheislaitetaulukko

	Meet hardware kit		
	Pieni/ keskikokoinen huonesarja	Suuri huonesarja	Aloitussarja
Meeting computer system	V	V	V
Kaiutinmikrofoni	V	V	V
Kamera	V	-	V
Kosketusnäyttö- ohjauspaneeli	V	V	-
Kaukosäädin	-	-	V

HUOMAUTUKSIA:


- Jos laitteeseen tai sen osiin tulee takuuajana vika tai toimintahäiriö normaalissa ja oikeassa käytössä, toimita takuukortti viallisen laitteen mukana ASUS-huoltokeskukseen viallisten osien vaihtamiseksi.
 - Jotkin niputetut varusteet voivat vaihdella eri mallien mukaan.
 - Katso yksityiskohtia näistä varusteista niiden vastaavista käyttäjän käsikirjoista.
-




1

*Meeting Computer System
esittely*

Ominaisuudet

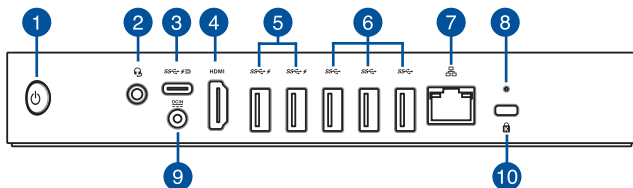Näkymä takaa



- 1**  **Virtapainike**
Meeting Computer System kytetään päälle tai pois päältä virtapainiketta painamalla. Voit käyttää virtapainiketta laittaaksesi Meeting Computer System torkkutilaan tai painaa sitä neljä (4) sekuntia pakottaaksesi Meeting Computer System sammumaan.
- 2**  **Kuuloke-/Kuulokemikrofoni-/Mikrofoni-liitäntä**
Tämä portti mahdollistaa vahvistettujen kaiuttimien tai kuulokkeiden liittämisen. Voit käyttää tätä porttia myös kuulokkeiden tai ulkoisen mikrofonin liittämiseen.
- 3**  **USB 3.1 Gen 1 Type-C®/DisplayPort -yhdistelmäportti**
Tämä USB Type-C® (Universal Serial Bus) Type-C® -portti tarjoaa enintään 5 Gbit/s -siirtonopeuden; tukee DisplayPort 1.2:ta (3840 x 2160), 60 Hz 24-bittisellä värillä; ja tukee 5 V, 3 A -virransyöttöä. Käytä USB Type-C® -sovitinta Meeting Computer System:n liittämiseen ulkoiseen näyttöön.
- 4** **HDMI** **HDMI™-portti**
HDMI™ (High Definition Multimedia Interface) -portti tukee Full-HD-laitteita, kuten LCD TV:tä tai monitoria ja sallii katsomisen suuremmalta ulkoiselta näytöltä.

5  **USB 3.2 Gen 1 -portti**

Tämä USB 3.2 Gen 1 (Universal Serial Bus) -portti tarjoaa enintään 5 Gbit/s -siirtonopeuden. Tämä portti tukee myös akun lataus 1.2 teknologian, joka mahdollistaa USB-laitteiden lataamisen.

HUOMAUTUS: Akun lataus 1.2 -teknologia on käytettävissä vain määrätyissä malleissa, ja tarjoaa enintään 5 V / 1,5 A -lähden.

6  **USB 3.2 Gen 1 -portit**

USB 3.2 Gen 1 (Universal Serial Bus) portit mahdollistavat jopa 5Gbit/s siirtonopeuden.

7  **LAN-portti**

Kahdeksannastainen RJ-45 LAN -portti tukee vakio-Ethernet-kaapelia lähiverkkoyhteyttä varten.

8 **Nollauspainike**

Nollauspainike mahdollistaa Meeting Computer System -järjestelmän nollaamisen.

9  **Virransyöttö**


Toimitukseen kuuluva verkkolaite muuntaa vaihtovirran tasavirraksi tässä liitännässä käytettäväksi. Meeting Computer System toimii tämän liitännän kautta syötetyllä virralla. Käytä aina toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta estääksesi Meeting Computer System vahingoittumisen.

VAROITUS! Verkkolaite voi kuumentua käytettäessä. Älä peitä verkkolaitetta ja pidä se loitolla kehostasi.

10  **Kensington-turvakolo**

Kensington-turvakolon avulla Meeting Computer Systemin voi kiinnittää Kensington®-turvallisuustuotteilla.

Vasemman puolen näkymä




1 Tuuletusaukot (ilmanottoaukko)

Tuuletusaukot päästävät viilentävää ilmaa Meeting Computer System:n koteloon.

TÄRKEÄÄ! Optimaalista lämmönhaihdutusta ja tuuletusta varten varmista, ettei tuuletusaukkojen edessä ole esteitä.

Näkymä oikealta puolelta




1 Tuuletusaukot (ilmanpoistoaukko)

Tuuletusaukot päästävät kuumaa ilmaa pois Meeting Computer System:n kotelosta.

TÄRKEÄÄ! Optimaalista lämmönhaihdutusta ja tuuletusta varten varmista, ettei tuuletusaukkojen edessä ole esteitä.

Näkymä alta



1 Kiinnityslevyn aukko

Kiinnityskoloa käytetään Meeting Computer System -järjestelmän kiinnittämiseen seisovaan telineeseen.

2

Meet hardware kit käyttö

Näin pääset alkuun

Liitä näyttöpaneeli Meeting Computer System-tietokoneeseen

Voit liittää näyttöpaneelin tai projektorin Meeting Computer System-tietokoneeseen, jossa on seuraavat liitännät:

- HDMI™-liitäntä
- DisplayPort (USB Type-C®)
- DVI-liitäntä (käytetään HDMI™-DVI-adapterin kanssa)


HUOMAUTUS:

- HDMI™-DVI-adapteri myydään erillisesti.
 - Type-C®-HDMI™-kaapeli on ostettava erikseen.
-


Näyttöpaneelin liittäminen Meeting Computer System-tietokoneeseen:

Liitä näyttöpaneeli joko HDMI™-porttiin tai Type-C® näyttöporttiin.

Liitä näyttö HDMI™-portin kautta




Liitä näyttö Type-C® näyttöportin kautta



Kaiutinpuhelimien liittäminen

Liitä kaiutinmikrofoni USB 3.2 Gen 1 -porttiin Meeting Computer Systemin takana.


HUOMAUTUS: Katso sivuilta 37 - 38 lisätietoja suositellusta USB 3.2 Gen 1 -portista kaiutinmikrofonin liittämiseksi.

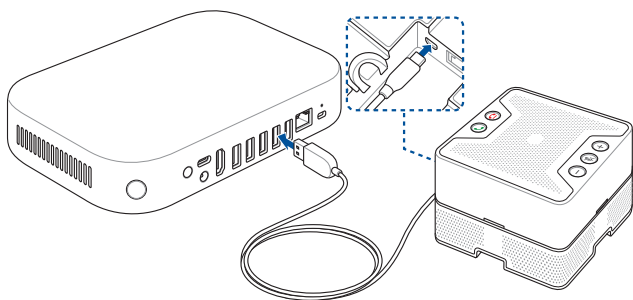

Kameran liittäminen

Liitä kameran USB 3.2 Gen 1 -porttiin Meeting Computer Systemin takana.

HUOMAUTUS: Katso sivuilta 37 - 38 lisätietoja suositellusta USB 3.2 Gen 1 -portista kameran liittämiseksi.

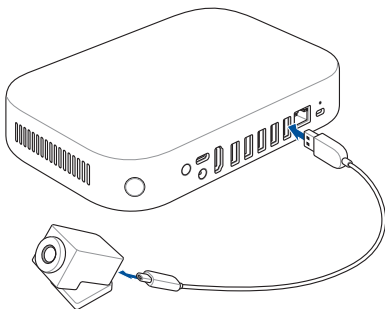


Liitä kosketusnäyttö

Kosketusnäytön liittäminen Meeting Computer Systemiin

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät kosketusnäytön USB -datakaapelia (Sininen).

- Liitä kosketusnäytön USB -datakaapeli (Sininen) kosketusnäytön data-USB -porttiin.
- Liitä kosketusnäyttö USB 3.2 Gen 1 -porttiin Meeting Computer Systemin takana. Varmista, että liität USB 3.2 Gen 1 -liittimen Meeting Computer Systemiin liittämiseksi.

HUOMAUTUS: Katso sivuilta 37 - 38 lisätietoja suositellusta USB 3.2 Gen 1 -portista kosketusnäytön liittämiseksi.

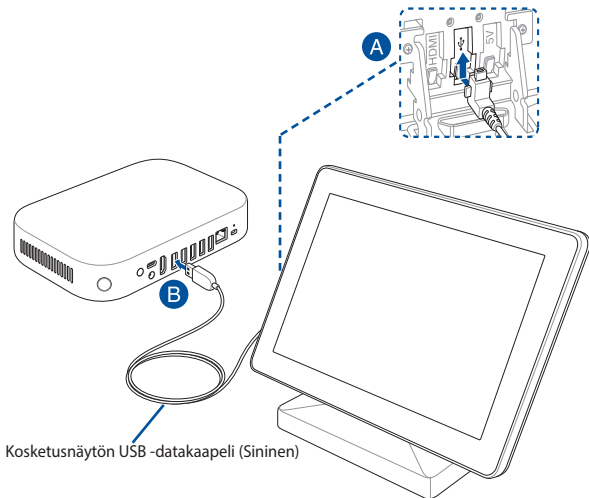


Verkkolaitteen liittäminen kosketusnäyttöön

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät kosketusnäytön USB -virtakaapelia (Punainen).

- A. Liitä kosketusnäytön USB -virtakaapeli (Punainen) verkkolaitteeseen.
- B. Liitä kosketusnäytön USB -virtakaapeli (Punainen) kosketusnäytön virta-USB -porttiin.
- C. Liitä asianmukainen verkkolaitteen liitinpää ja liitä sitten verkkolaite 100–240 V:n virtalähteeseen.

HUOMAUTUS: Katso lisätietoja verkkolaitteen pistokepään liittämisestä verkkolaitteeseen kosketusnäytön toimitukseen kuuluvasta käyttöoppaasta.

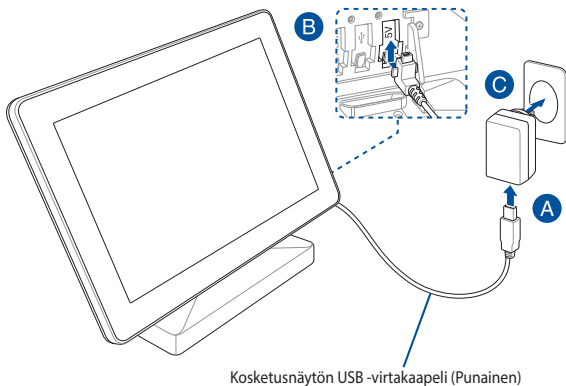


Kosketusnäytön liittäminen paikallisiin esityksiin (valinnainen)

HUOMAUTUS: Varmista, että käytät kosketusnäytön HDMI™ -kaapelia (Vihreä).

- A. Liitä kosketusnäytön HDMI™ -kaapeli (Vihreä) kosketusnäytön HDMI™ -porttiin.
- B. Liitä kosketusnäyttö laitteen (kuten kannettava) HDMI™-lähtöporttiin paikallisia esityksiä varten.

VAROITUS! Älä liitä HDMI™-kaapelia (Vihreä) Meeting Computer Systemiin.

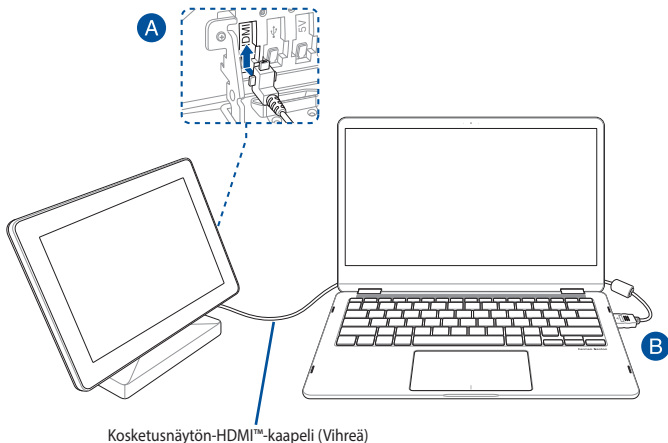


Liitä verkkolaite Meeting Computer System-tietokoneeseen

Verkkolaitteen liittäminen Meeting Computer System-tietokoneeseen:

- Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
- Liitä verkkolaitteen liitin Meeting Computer System-tietokoneen tasavirtatuloon (DC).
- Liitä verkkolaite 100 V - 240 V -virtalähteeseen.

HUOMAUTUS: Verkkolaitteen ulkoasu saattaa vaihdella mallin ja alueen mukaan.

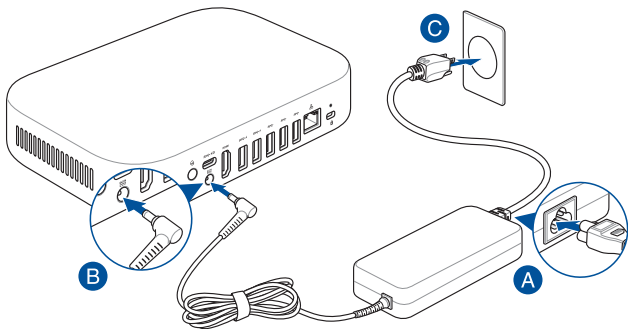

VAROITUS!

- On vahvasti suositeltavaa käyttää vain Meeting Computer System toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta ja kaapelia.
 - On vahvasti suositeltavaa käyttää maadoitettua pistorasiaa, kun käytät Meeting Computer System.
 - Pistorasian on oltava helposti tavoitettavissa ja lähellä Meeting Computer System.
 - Irrottaaksesi Meeting Computer System verkkovirrasta, irrota se virtapistokkeesta.
-

HUOMAUTUS:

Katso seuraavat tiedot sovittimesta:


90 W:n verkkolaite

- Tulojännite: 100–240VAC
 - Tulotaajuus: 50–60Hz
 - Nimellisantovirta: 4,62A (90W)
 - Nimellisantojännite: 19,5V
-

Käynnistä Meeting Computer System

Paina virtapainiketta Meeting Computer System kytkemiseksi päälle.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että kaikki oheislaitteet (kaiutinmikrofoni, kamera, kosketusnäyttö) ja verkkolaite on liitetty oikein ennen kuin kytket Meeting Computer System-laitteen päälle.

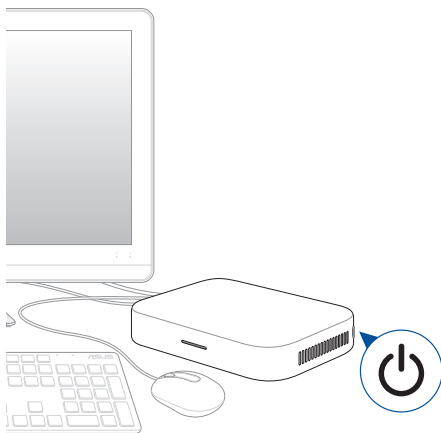

3

***Meet hardware
kit -järjestelmän
määrittäminen***

Ennen kuin käytät laitettasi videokokouksessa

Asetusvaatimukset

Huoneen koko ja asetus

Kokouslaitteistosarjajärjestelmä on suunniteltu enintään 20 henkilön kokoustilalle. Suosittelemme huonetta, jossa on joko pitkä pöytä, jonka toisessa päässä on monitori (optimaalinen) tai pyöreä pöytä. Emme suosittele Meeting Computer System-järjestelmän käyttämistä huoneissa, jotka on asetettu luokahuonetyyliin.

Huoneessa on oltava seuraavaa:

- Live-Ethernet-portti (langallista verkkoyhteyttä varten)
- Sähköpistorasia

Verkkovaatimukset

Meeting Computer System-laite toimii sekä langallisissa että langattomissa verkoissa. Verkkovaatimukset ovat samat, kuin Hangouts-sovelluksella. Lisäksi ryhmävideokokouksessa on suositeltava olla 1 mb/s tai 2 mb/s (ylös/ alas) minimikaistanleveys.

HUOMAUTUS: Vaikka voit käyttää Meeting Computer System-laitetta langattomalla verkkoyhteydellä, on suositeltavaa käyttää langallista verkkoyhteyttä parhaan äänen ja videon laadun varmistamiseksi.

Tilavaatimukset

- Meeting Computer System-laitetta varten tarvitaan 40 mm x 250 mm x 180 mm (K x L x P) käytettävissä olevaa tilaa laitteen kiinnittämiseen tai asettamiseen pöydälle.
- Kaiutinpuhelinta varten tarvitaan vähintään 55 mm x 140 mm x 150 mm (K x L x P) käytettävissä olevaa tilaa laitteen asettamiseen pöydälle tai kiinnittämiseen seinään.
- Kameran yleiskoukkukiinnitys sopii useimpien vakiomonitorien leveyteen.

Näyttövaatimukset ja sijoittaminen

Meeting Computer System-laite toimii LCD-, LED-, plasma- ja projektorityyppisten monitorien ja TV-vastaanottimien kanssa. Näytössä on oltava HDMI™- tai DisplayPort-tulo. Näyttötarkkuuden on oltava vähintään 1 280 x 720 pikseliä. Parasta videolaatua varten 1 920 x 1 080 pikselin kuvatarkkuus on suositeltava.

Voit asettaa näytön pöydälle seinää vasten tai kiinnittää näytön seinään tai kattoon projektoriyksikköä varten. Huomaa, että jos kiinnität näytön, sinun on ehkä porattava reikiä ja piilotettava kaapelit. Jos huoneessa on aiempi videokokousjärjestelmä, voit ehkä ottaa huoneen aiemmat asetukset käyttöön Meeting Computer System -järjestelmää varten.

Kaiutinpuhelimen sijoittaminen

Optimaalinen kaiutinmikrofonin sijainti on enintään 1,5 metriä kaikista osallistujista, mutta se voi riippua myös kokoushuoneen koosta ja asettelusta:

- Huoneissa, joissa osallistujat istuvat huoneen toisessa päässä monitorin suuntaan katsoen, on suositeltavaa asettaa kaiutinpuhelin pöydän päähän lähimmäksi Meeting Computer System-laitetta ja näyttöä.
- Suuremmissa huoneissa, joissa osallistujat istuvat pöydän ympärillä monitorin paikasta riippumatta, on suositeltavaa ketjuttaa enintään 5 kaiutinmikrofonia kokoushuoneasetuksen mukaan.

Liittimet ja lisävarusteet

Asetuksesi mukaan saatat tarvita seuraavia:

- CAT5e Ethernet -kaapeli langallista verkkoyhteyttä varten
- Meeting Computer System-seinäkiinnityssarja seinäkiinnitystä varten (kuuluu toimitukseen)
- USB-jatkokaapeli yli 1,52 m:n päässä olevalle kameralle (yksi kaapeli kuuluu toimitukseen)
- USB-jatkokaapeli yli 0,91 m:n päässä olevalle kameralle (yksi kaapeli kuuluu toimitukseen)

HUOMAUTUS: Jos tarvitset jatkokaapelit molemmille kameroille ja kaiutinpuhelimelle, voit ostaa toisen kaapelin erikseen.

- Kaapelin suojuukset, jos on tarpeen seinäkiinnityksessä

HUOMAUTUS: Seinäkiinnityksessä käytettävät kaapelin suojuukset ja CAT5e Ethernet -kaapeli eivät kuulu toimitukseen, vaan ne on ostettava erikseen.

TÄRKEÄÄ! Toimitukseen kuuluvan kameran pituus on 1,52 m ja toimitukseen kuuluvan kaiutinpuhelimen kaapelin pituus on 0,91 m. Jos näyttö, Meeting Computer System -laitteen ja oheislaitteiden asennus vaatii pitempiä etäisyyksiä, sinun on ehkä ostettava lisä-USB-jatkokaapeleita.

Järjestelmän asettaminen

Voit kiinnittää Meeting Computer System -järjestelmäsi seinäkiinnityslevyyn tai seisovaan telineeseen.

VAROITUS!

- Meeting Computer System -järjestelmän vetäminen tai työntäminen voi aiheuttaa laitteen kaatumisen.
 - Älä asenna kiinnityssarjaa, kun Meeting Computer System -järjestelmä on kytketty päälle. Tämä voi aiheuttaa henkilövammoja tai vahingoittaa järjestelmää.
-

HUOMAUTUS: Toimitukseen kuuluvat nimikkeet voivat vaihdella mallien mukaan. Seinäkiinnityslevy ja seisova teline eivät ehkä kuulu toimitukseen.


Seinäkiinnikkeen käyttö

Käytä seinäkiinnityslevyä Meeting Computer System -järjestelmän kiinnittämiseen seinään. Asenna seinäkiinnike ja Meeting Computer System -järjestelmä alla esitettyjen vaiheiden mukaisesti:

TÄRKEÄÄ! Laitteistoa ei tule kiinnittää 2 m korkeammalla lattiasta tai yli 75 cm korkeammalle tasaisesta pinnasta.


1. Kiinnitä seinäkiinnike seinään neljällä (4) ruuvilla.

HUOMAUTUS: Ruuvit ovat itsekierteittäviä 24 mm pitkiä, tasapäisiä uppokantatyypisiä M3.5-ruuveja.

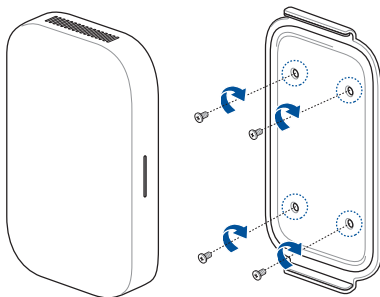


2. Paikanna kiinnityslevyn rako laitteesi pohjassa ja suuntaa se, kuten alla olevassa kuvassa niin, että ilmanpoistoaukot ovat ylöspäin.

HUOMAUTUS: Katso **Luvusta 1 Tutustuminen Meeting Computer System** -järjestelmäsi lisätietoja ilmanpoistoaukkojen sijainnista.

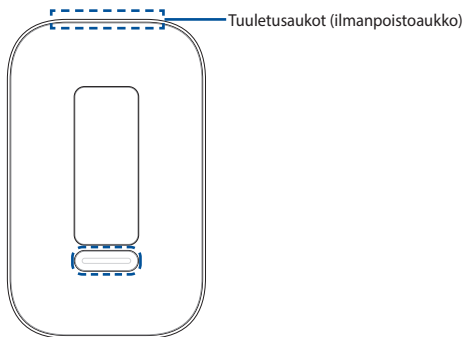


3. Laitteesi kiinnittyy magneettisesti seinäkiinnityslevyyn. Varmista, että kiinnityslevyn aukot on kohdistettu seinäkiinnikkeeseen ennen laitteen asettamista seinäkiinnityslevyyn.

HUOMAUTUS: Katso **Luvusta 1 Tutustuminen Meeting Computer System** -järjestelmääsi lisätietoja kiinnityslevyn rakojen sijainnista.



4. Säädä laitetta manuaalisesti pitävemmän kiinnityksen varmistamiseksi, jos on tarpeen.




Seisovan telineen käyttö


Kiinnitä Meeting Computer System -järjestelmäsi toimitukseen kuuluvaan seisovaan telineeseen seuraavien vaiheiden mukaisesti:

1. Paikanna kiinnityslevyn rako laitteesi pohjassa ja suuntaa se, kuten alla olevassa kuvassa niin, että ilmanpoistoaukot ovat ylöspäin.


HUOMAUTUS: Katso **Luvusta 1 Tutustuminen Meeting Computer System** -järjestelmääsi lisätietoja ilmanpoistoaukkojen sijainnista.

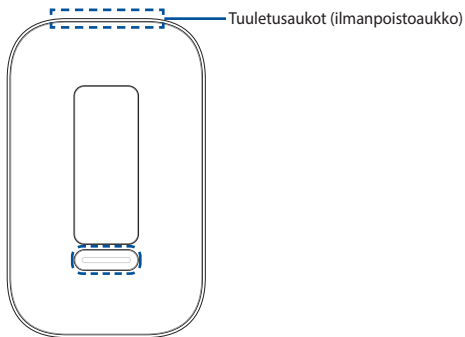

2. Kohdista laitteesi kiinnityslevyn rako seisovaan telineeseen, vie sitten laite lähemmäs kiinnikettä. Laite kiinnittyy magneettisesti seisovaan telineeseen.

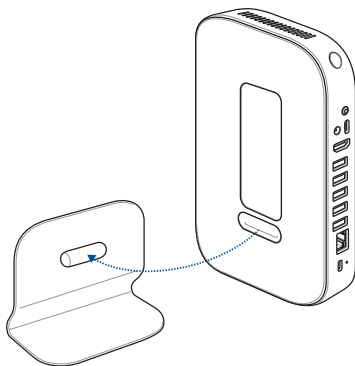

3. Säädä laitetta manuaalisesti pitävämmän kiinnityksen varmistamiseksi, jos on tarpeen.




Kameran asettaminen

Voit asentaa kameran näytön alle tai päälle näytön korkeuden mukaan.


HUOMAUTUS: Pidä kamera niin lähellä silmien tasoa kuin mahdollista.

Suosittelava kokoushuonemääritys 1

Järjestelmäasetukset

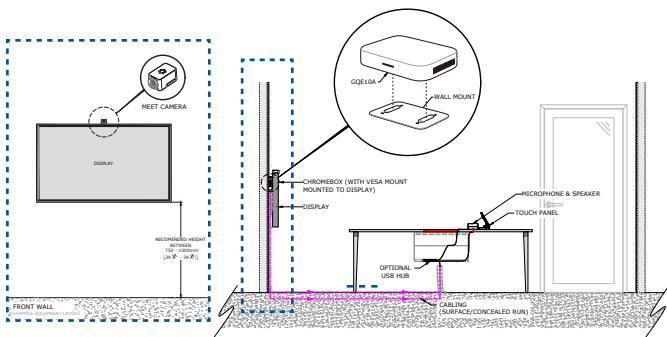


Huoneen asetteluesimerkki

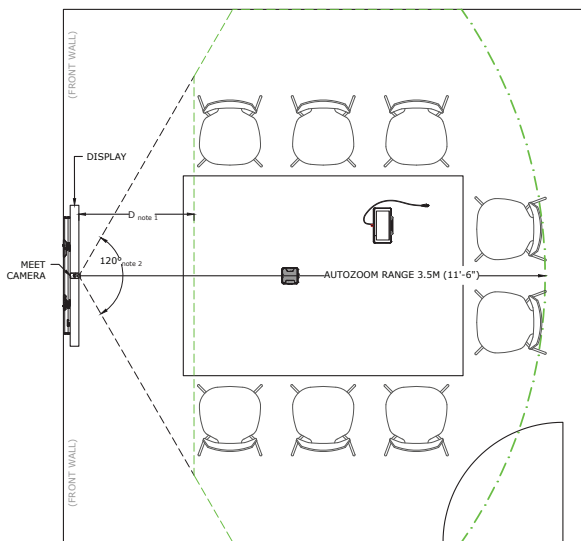


Suosittelava kokoushuonemääritys 2

Järjestelmäasetukset

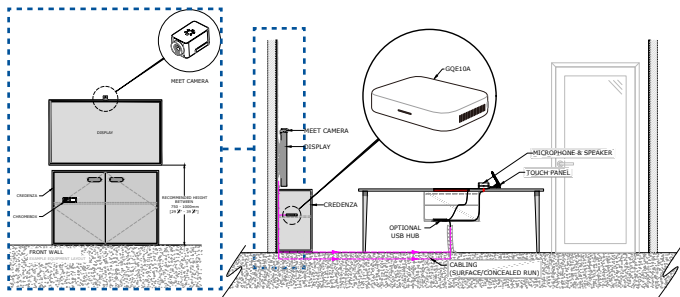

HUOMAUTUS: Tarkista kunnollisen ilmavirran varmistamiseksi, että Meeting Computer System -järjestelmään asennettava apupöytä ei ole liikaa kuormitettu kaapeleilla tai kohteilla, jotka voivat tukkia Meeting Computer System -järjestelmän tuuletusaukkoja.


Huoneen asettelu-esimerkki

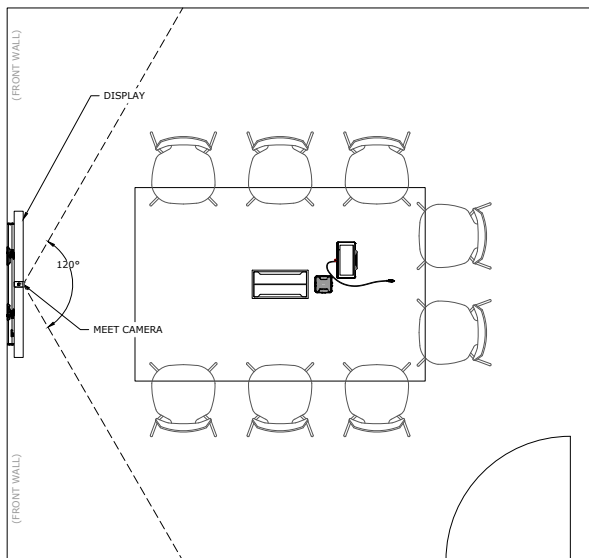

Kaapelien liittäminen

Liitä Meeting Computer System -laite toimitukseen kuuluvilla kaapeilla ja anturilla muihin järjestelmän komponentteihin:

HUOMAUTUS: Kuvituksessa näytetyt yhteydet ovat suosituksia, voit säätää yhteyksiä tarpeisiisi sopiviksi.

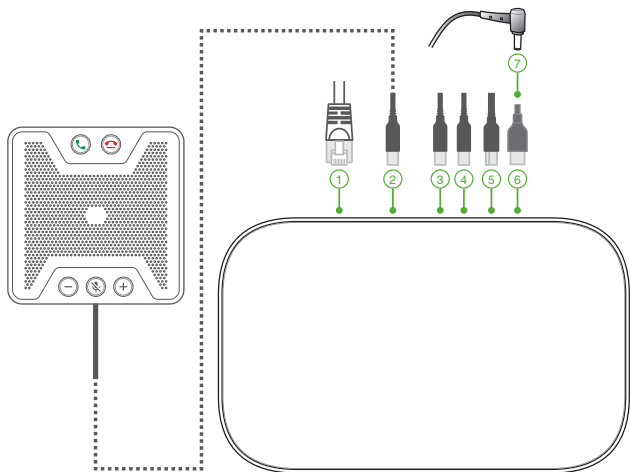

- 1 LAN-portti liittää reitittimen.

HUOMAUTUS: Vaikka voit käyttää Meeting Computer System -laitetta langattomalla verkkoyhteydellä, on suositeltavaa käyttää langallista verkkoyhteyttä parhaan äänen ja videon laadun varmistamiseksi.

- 2 USB 3.2 Gen 1 -portti liittää kaiutinpuhelin-kokoonpanon.

- 3 USB 3.2 Gen 1 -portti liittää kameran.
- 4 USB 3.2 Gen 1 -portti liittää kosketusnäyttöön.
- 5 HDMI™ liittää näytön HDMI™-liittimeen.
- 6 DisplayPort liittää näytön USB Type-C®-liittimeen.
- 7 Virtaportti liittää pistorasiaan.

TÄRKEÄÄ! Varmista, että liität virtajohdon viimeisenä, kun olet tehnyt kaikki muut liitännät.

Mallikohtaiset yhteysasetusohjeet löytyvät Meet hardware kit-tuotesivustolta.

Laitteen kirjaaminen käyttöön


Perus-käyttöön kirjaamisen suorittaminen

Tässä osassa selitetään perus-käyttöön kirjaamisen kulku, joka toimii lähes kaikille käyttäjille. Lukeaksesi lisää muista valinnoista, jotka näkyvät käyttöön kirjaamisprosessin aikana, katso kohta **Advanced enrollment options (Edistyneet kirjaamisvalinnat)**.

HUOMAUTUS: On suositeltavaa liittää USB-näppäimistö käyttöön kirjaamistietojen syöttämisen helpottamiseksi.

Perus käyttöön kirjaamisen suorittaminen:

1. Kytke näyttö päälle.
2. Kytke Meeting Computer System päälle.
3. Vahvista tai muuta kieli näppäimistöasettelu ja verkko.

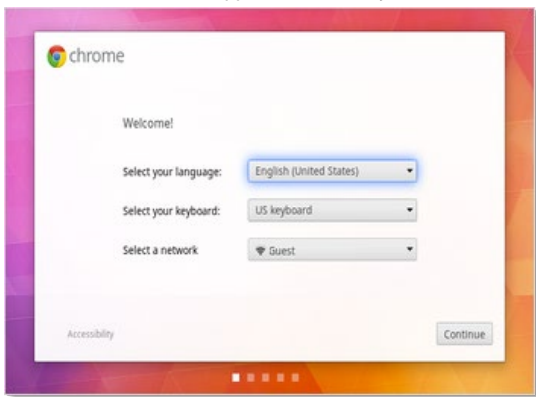

HUOMAUTUS: Jos verkkosi ei näy **Select a network (Valitse verkko)** -luettelossa, valitse **Join Network (Liity verkkoon)** ja anna oikeat asetukset. Pyydä verkon järjestelmänvalvojalta asetukset, jollat tiedä niitä.

4. Valitse **Continue (Jatka)**.
5. **Hyväksy** Google Chrome -käyttöjärjestelmän ehdot.
6. Kirjaudu sisään Google-sovellusten sähköpostiosoitteella ja salasananalla.
7. Käyttöön kirjaamisprosessi tapahtuu automaattisesti. Kun prosessi on valmis, napsauta **Done (Valmis)**.
8. Kun Hangouts-näyttö tulee näkyviin, toimi näytön ohjeiden mukaisesti testataksesi kameran ja kaiutinpuhelimen.

HUOMAUTUS:

Jollet näe videota tai kuule audiota testin aikana:

- Varmista, että kamera ja kaiutinpuhelin on liitetty Meeting Computer System -laitteeseen ennen kuin kytket laitteen päälle.
- Varmista, että kamera ja kaiutinpuhelin on liitetty laitteeseen oikein.
- Irrota kaapelit ja liitä ne uudelleen ja käynnistä sitten laite uudelleen.

-
9. Selaa näyttöjä tarkastellaksesi vinkkejä Meeting Computer System -laitteen käytöstä.

Laitteen käyttöön kirjaamisen lopussa näytössä näkyy tämän laitteen sivun URL-osoite Meeting Computer System -laitteen järjestelmänvalvojan konsolissa. Käyttämällä tätä URL-osoitetta järjestelmänvalvojakäyttäjän on lisättävä huoneen online-kalenteri laitteeseen aikataulunmukaisten kokousten ottamiseksi käyttöön.

Edistyneet kirjaamisvalinnat

Useimmat käyttäjät voivat käydä läpi yksinkertaisen käyttöön kirjaamiskulun, joka on kuvattu kohdassa [Perus-käyttöön kirjaamisen suorittaminen](#). Käyttäjille, jotka haluavat mukauttaa asetuskokemusta tai oppia lisää, on käytettävissä lisävalintoja. Nämä valinnat näkyvät toisessa käyttöön kirjaamisnäytössä, paitsi käytettävyys, joka näkyy sekä ensimmäisessä että toisessa näytössä:

Käytettävyys. Käytettävyysvalintoihin kuuluvat suurempi kirjasinkoko ja kohdistimen koko, äänikehotteet jne. Tässä valitsemiasi valintoja käytetään asetusprosessissa ja Out-of-box experience (OOBE) -prosessissa. Valitaksesi Käytettävyys-linkkiä, paina **Continue (Jatka)** tai **Accept and continue (Hyväksy ja jatka)**-painiketta.

HUOMAUTUS: Korkea kontrasti -tila tulee voimaan vain kirjaamisen aikana, ei OOBE-prosessissa.

Auta tekemään Chrome-käyttöjärjestelmästä parempi: Laitteen käyttö- ja kaatumistietojen lähettämisen salliminen Googlelle auttaa meitä kehittämään Chrome-käyttöjärjestelmäkokemusta kaikille käyttäjille. Lue lisää tästä valinnasta napsauttamalla näytön **Learn more (Lue lisää)** -linkkiä.

Järjestelmän suojausasetus: Lue lisää Meeting Computer System -laitteen suojausasetuksista.

Google Chrome -käyttöjärjestelmän käyttöehdot: Vieritä ylös ja alas tarkastellaksesi ehtoja.

Videopuhelun soittaminen

Voit tarkastella, muokata ja päivittää Meeting Computer Systemia ja huoneita Google Admin -konsolilla. Saat lisätietoja laitteiden ja huoneiden hallinnasta siirtymällä [Meeting Computer System Help](#) -web-sivustolle.

Vianetsintä

Ongelman korjaaminen

Laitteiden ja huoneiden hallinta

En tiedä kuinka haluamani Meeting Computer System -laite yksilöidään laiteluettelonäytöllä.

Jollet ole varma, mitä laitetta napsauttaisit, voit yksilöidä oikean laitteen sen sarjanumeron perusteella. Laitteen sarjanumero näkyy laitteen toimitukseen kuuluvassa kortissa ja laitteen itsensä pohjassa.

Ohje ja tuki

Siirry support.google.com/chromedevicesformeetings -sivustolle saadaksesi lisätietoja asetuksesta ja käyttöönotto-ohjeita, mukautettuja pöytämattoja tai tulostusohjeita käyttäjille.

Liitteet

Turvallisuustietoja

Meeting Computer System on suunniteltu ja testattu vastaamaan tietoteknisten laitteiden uusimpia turvallisuusstandardeja. Jos haluat kuitenkin varmistua turvallisuudesta, on tärkeää, että luet seuraavat turvallisuusohjeet.

Järjestelmän asettaminen

- Lue ja noudata kaikkia asiakirjojen ohjeita ennen kuin käytät järjestelmään.
- Älä käytä tätä laitetta lähellä vettä tai lämmönlähdettä.
- Aseta järjestelmä vakaalle pinnalle.
- Kotelon raot ovat tuuletusta varten. Älä tuki tai peitä näitä aukkoja. Varmista, että jätät järjestelmän ympärille riittävästi tilaa tuuletusta varten. Älä koskaan aseta mitään esineitä tuuletusaukkoihin.
- Käytä tätä tuotetta ympäristöissä, joissa ympäristölämpötila on välillä 0°C (32°F) ja 35°C (95°F).
- Jos käytät jatkojohtoa, varmista, että jatkojohtoon liitettyjen laitteiden kokonaisampeeriarvo ei ylitä johdon ampeeriarvoa.
- Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n minimietäisyydellä säteilijän ja käyttäjän kehon välillä.

Varovaisuus käytettäessä

- Älä tallo virtajohtoa äläkä pidä mitään sen päällä.
- Älä kaada vettä tai muita nesteitä järjestelmän päälle.
- Kun järjestelmä on sammutettu, vähäinen sähkövirta on edelleen päällä. Irrota aina virtajohto pistorasiasta ennen järjestelmän sammuttamista.

- Jos tuotteessa ilmenee seuraavia teknisiä ongelmia, irrota virtajohto ja ota yhteys pätevään sähkötekniikkoon tai jälleenmyyjään.
 - Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut.
 - Nestettä on kaatunut järjestelmään.
 - Järjestelmä ei toimi oikein vaikka noudatat käyttöohjeita.
 - Järjestelmä on pudotettu tai kotelo on vahingoittunut.
 - Järjestelmän suorituskyky muuttuu.
- Vältä kosketusta Mini PC:n sisällä oleviin kuumiin osiin. Käytön aikana jotkut osat tulevat niin kuumiksi, että polttavat ihoa. Ennen kuin avaat tietokoneen kannen, kytke tietokone pois päältä, irrota virtajohto ja odota noin 30 minuuttia osien jäähtymistä.
 - Älä hävitä akkua polttamalla tai kuumassa uunissa tai murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti, seurauksena voi olla räjähdys;
 - Älä jätä akkua erittäin kuumaan ympäristöön, tämä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen;
 - Älä altista akkua erittäin matalalle ilmanpaineelle, tämä voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Liitä virtajohto pistorasiaan maadoitetulla pistokkeella.

Litium-ioni-paristovaroitus

VAROITUS: On olemassa räjähdysvaara, jos paristo on vaihdettu väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavalla valmistajan suosittelemalla tyypillä. Hävitä käytetyt paristot valmistajan ohjeiden mukaisesti.

ÄLÄ PURA LAITETTA

Takuu ei koske tuotetta, jonka käyttäjä on purkanut

Säädösilmoitukset

Pinnoitehuomautus

TÄRKEÄÄ! Sähköeristyksen ja sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi kannettavan tietokoneen runko on päällystetty eristävästi lukuun ottamatta sivuja, joilla IO-portit sijaitsevat.

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- (2) Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan A rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Tämän laitteiston käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallista häiriötä, missä tapauksessa käyttäjän tulee korjata häiriö omalla kustannuksellaan.

VAARA: Kaikki muutokset tai muunnelmat, joita ei ole nimenomaisesti hyväksytty vastuullisen osapuolen toimesta yhdenmukaiseksi, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden tämän laitteen käyttämiseen.

RF-altistuksen varoitus

Tämä laitteisto täytyy asentaa ja sitä täytyy käyttää toimitettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi tätä lähetintä varten käytetyt antennit täytyy asentaa vähintään 20 cm:n päähän kaikista henkilöistä, eivätkä ne saa olla käytössä yhdessä tai samanpaikkaisesti minkään muun antennin tai lähettimen kanssa. Loppukäyttäjille ja asentajille täytyy toimittaa antennin mukana asennusohjeet ja lähettimen käyttöolosuhteet tyydyttävää RF-altistuksen yhdenmukaisuutta varten.

Langaton käyttökanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka	2.412-2.462 GHz	Ch01 - CH11
Japani	2.412-2.484 GHz	Ch01 - Ch14
Eurooppa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 - Ch13



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



nab. | โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InSW)

Tuotteen ympäristölainsäädännön vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUS toimii vihreä design -käsitteen mukaisesti tuotteidensa suunnittelussa sekä valmistuksessa ja varmistaa, että ASUS-tuotteiden kaikki elämänsyklinän vaiheet ovat globaalien ympäristösäädösten mukaisia. Lisäksi ASUS julkistaa asiaankuuluvat säädösvaatimuksiin perustuvat tiedot.

Osoitteessa <http://csr.asus.com/Compliance.htm> on tietoja säädöstenmukaisista vaatimuksista, joita ASUS noudattaa.

EU REACH ja Artikla 33

Me julkaisemme REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) -säädösten puitteiden mukaisesti kemialliset aineet tuotteissamme ASUS REACH -web-sivustolla osoitteessa <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

EU RoHS

Tämä tuote on EU:n RoHS-direktiivin mukainen. Katso lisätietoja osoitteessa <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

ASUS-kierrätys/Takaisinottopalvelut

ASUS-kierrätys- ja takaisinotto-ohjelmat johtuvat sitoutumisestamme korkeimpiin ympäristömme suojelun standardeihin. Tarjottaessa ratkaisuja uskomme asiakkaidemme kykenevän vastuullisesti kierrättävän tuotteitamme, akkuja ja muita osia sekä pakkausmateriaaleja. Mene osoitteeseen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> hakemaan yksityiskohtaisia tietoja kierrätyksestä eri alueilla.

Ekosuunnitteludirektiivi

Euroopan unioni julkaisi puitteet ekosuunnittelun vaatimusten asettamiselle energiaan liittyvissä tuotteissa (2009/125/EC). Erityisiä täytäntöönpanotoimenpiteitä on kohdistettu määrättyjen tuotteiden tai useiden tuotetyyppien ympäristösuorituskyvyn parantamiseen. ASUS tarjoaa tuotetiedot CSR-web-sivustolla. Lisätietoja löytyy osoitteesta <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>.



ÄLÄ heitä Meeting Computer System kunnalliseen jättesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallijätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.

ENERGY STAR -hyväksytty tuote



ENERGY STAR on Yhdysvaltain ympäristöviraston ja Yhdysvaltain energiaosaston yhteinen ohjelma. Sen avulla pyritään säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä suosimalla energiatehokkaita tuotteita ja käytäntöjä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR -logo, ovat ENERGY STAR -standardin mukaisia, ja virranhallintaominaisuus on niissä käytössä oletuksena. Näyttö on asetettu siirtymään automaattisesti lepotilaan viimeistään 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen; tietokone on asetettu siirtymään automaattisesti lepotilaan viimeistään 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tietokoneen voi herättää lepotilasta hiiren napsautuksella tai painamalla virtapainiketta tai mitä tahansa näppäimistön näppäintä.

Lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle on osoitteessa <http://www.energystar.gov/powermanagement>. Yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -ohjelmasta on osoitteessa <http://www.energystar.gov>.

HUOMAUTUS: Energy Star El ole tuettu FreeDOS- ja Linux-pohjaisissa käyttöjärjestelmissä.

EPEAT-rekisteröidyt tuotteet

Tärkeimpien rekisteröityjen ASUS EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) tuotteiden ympäristötietojen yleisötiedote on katsottavissa osoitteessa <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. Lisätietoja EPEAT-ohjelmasta ja osto-opas löytyy osoitteesta www.epeat.net.

Optisen aseman turvallisuustiedot

Laserturvallisuustiedot



VAROITUS! Estääksesi altistumisen optisen aseman laserille, älä yritä purkaa tai korjata optista asemaa itse. Ota oman turvallisuutesi vuoksi yhteyttä ammattitaitoiseen teknikkoon avun saamiseksi.

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/
The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant :

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt:

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Работа WiFi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي

تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/EU. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميجا هرتز على الاستخدام المنزلي للبلدان المدرجة بالجدول.

Опростена декларация за съответствие на ЕС

С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления на свързаната Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съвместимост е достъпен на адрес https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу:

Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo:

Pojednostavljena EU Izjava o skladnosti

ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

V zemích uvedených v tabulce je provoz sítě Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5 150 - 5 350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

Forenklet EU-overensstemmelseserklæring

ASUSTEK Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

Lihtsustatud EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc, et seade vastab direktiivi 2014/53/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebisaidil https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistes riikides lubatud ainult siseruumides:

Eurooppa - EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

5 150 - 5 350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luetelluissa maissa:

تبعیت از نسخه ساده شده بیانیہ اتحادیہ اروپا

2014/53/ ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیازهای اساسی و سایر مقررات مربوط به بیانیہ 2014/53/ EU. مطابقت دارد. متن کامل پیروی از این بیانیہ اتحادیہ اروپا در این آدرس موجود است:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

علکرد 5150-5350 مگاهرتز برای WiFi باید برای استفاده در فضای داخل ساختمان برای کشورهای فهرست شده در جدول، محدود شود.

Απλοποιημένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά του παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορφη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד אירופי

ASUSTek Computer Inc. מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החינויות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EE. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

יש להגביל רשתות Wi-Fi לפעולות ברצועת התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

Egyszerűsített EU megfeleléségi nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg:

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Petunjuk 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian EU tersedia di: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

Vienkāršota ES atbilstības paziņojums

ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi darbība 5150–5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

Supaprostinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažnio juostoje, galima naudotis tik patalpose:

Forenklet EU-samsvarserklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela:

Declaratie de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

Zjednodušene vyhlášení o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice č. 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državah, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU.

En https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

WiFi som använder 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของบทบัญญัติข้อกำหนด 2014/53/EU เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่

https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

การทำงานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดให้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตาราง

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunabilir: <https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk/Declaration/>

5150-5350 MHz arasındaki WiFi çalışması, tabloda listelenen ülkeler için iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на https://www.asus.com/Commercial-Desktop/ASUS-Hangouts-Meet-hardware-kit/HelpDesk_Declaration/

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:

CE-merkintävaroitus

Tämä on Luokan A -tuote. Kotiympäristössä tämä tuote voi aiheuttaa radiohäirintää, jolloin käyttäjän on suoritettava asian vaatimat korjaustoimenpiteet.



AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

7265NGW (Malli: GQE10A) lähtötehotaulukko:

Toiminto	Taajuus	Maksimi antoteho (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	16 dBm
	5150-5350 MHz	20 dBm
	5470-5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	6 dBm

Valmistaja	ASUSTeK Computer Inc.	
	Puhelin:	+886-2-2894-3447
	Osoite:	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Valtuutettu edustaja Euroopassa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Osoite:	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany

ASUS-yhteystiedot

ASUSTeK COMPUTER INC.

Osoite	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Puhelin	+886-2-2894-3447
Faksi	+886-2-2890-7798
Verkkosivut	https://www.asus.com

Tekninen tuki

Puhelin	+86-21-38429911
Verkkosivut	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerikka)

Osoite	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
Puhelin	+1-510-739-3777
Faksi	+1-510-608-4555
Verkkosivut	https://www.asus.com/us/

Tekninen tuki

Tukifaksi	+1-812-284-0883
Puhelin	+1-812-282-2787
Verkkosivut	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (Saksa ja Itävalta)

Osoite	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
Verkkosivut	https://www.asus.com/de
Online-yhteystiedot	https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=de-de

Tekninen tuki

Puhelin (DE)	+49-2102-5789557
Puhelin (AT)	+43-1360-2775461
Verkkosivut	https://www.asus.com/de/support

Puhelinpalvelu:	https://www.asus.com/support/CallUs
------------------------	---

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: Asus Computer International
Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Meeting Computer System
Model Number : GQE10A

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

