

ASUS Fonepad™

e-MANUAL

ASUS

C9021
1.00 版
2014 年 11 月

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以当前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

在于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕简体中文官方网站 www.asus.com.cn，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序号模糊不清或丢失。

目录

提示说明	8
废弃物处理	9
第 1 章：开始使用数字移动电话机！	
认识数字移动电话机.....	12
安装 Micro SIM 卡	13
取出 Micro SIM 卡	16
安装 MicroSD 存储卡	18
取出 MicroSD 存储卡	20
连接电源充电器.....	22
开启/关闭数字移动电话机电源	25
开启数字移动电话机电源.....	25
关闭数字移动电话机电源.....	25
设置数字移动电话机的休眠模式.....	25
将数字移动电话机连接电脑	28
将数字移动电话机连接笔记本电脑	28
将数字移动电话机连接台式机	29
第 2 章：把这里当作自己的家！	
Zen Home 功能	32
桌面	32
个性化桌面	34
应用程序	35
小部件	35
壁纸与背景色调	36
操作数字移动电话机	38
切换应用程序	38
快速设置	39
通知面板	41

ASUS 键盘设置	42
省电模式.....	43
第 3 章：联系人与拨号	
管理联系人	46
添加联系人	46
导入联系人	47
导出联系人	48
使用通话功能.....	49
拨打电话	49
接听电话.....	52
备份/恢复通话记录.....	54
第 4 章：电子邮件	
电子邮件.....	56
设置电子邮件帐号.....	56
添加电子邮件帐号.....	60
第 5 章：拍照与录像	
使用相机.....	62
运行相机.....	62
说明文件	63
相机	64
应用相机模式.....	65
Party Link.....	67
相机设置	70
录像	72
应用录像模式.....	73
摄像机设置	75
特效设置.....	76
第 6 章：图库	

图库	78
图库主画面	78
查看图片	79
共享图片	81
删除图片	82
编辑图片	82
第 7 章：管理应用	
日历	86
添加新活动	86
添加日历帐户	88
What's Next	91
设置 What's Next	91
Do It Later	92
添加待办工作	93
时钟	94
运行时钟	94
世界时钟	95
闹钟	96
秒表	97
定时器	98
文件管理员	100
查看内置存储设备	100
查看外接存储设备	101
查看云存储空间	102
天气	103
运行天气	103
天气主画面	104
超级云笔迹	105
运行超级云笔迹	105

超级云笔迹主画面.....	105
使用超级云笔迹.....	106
Splendid	107
使用 Splendid.....	107
第 8 章：娱乐	
使用耳机.....	110
连接耳机.....	110
音频向导.....	111
使用音频向导.....	111
音乐.....	112
音乐主画面.....	112
播放音乐.....	113
播放云音乐	114
录音机	115
运行录音机	115
录音机主画面.....	115
使用录音机	116
第 9 章：安全防护	
保持设备固件的最新状态	118
运行系统更新.....	118
重置数字移动电话机.....	119
屏幕锁定.....	120
设置屏幕锁定.....	120
显示与小部件.....	121
第 10 章：连接设置与网络应用	
创建无线网络连接	124
浏览网页.....	125
使用蓝牙功能.....	126

开启/关闭蓝牙功能.....	126
将数字移动电话机与其他蓝牙设备配对.....	126
解除配对或设置蓝牙设备.....	127
PlayTo	128
开启 PlayTo.....	128
运行 PlayTo.....	128

提示说明

手册中特定图标、信息与字型的使用说明如下：

重要！本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

说明：本信息包含有助于完成工作的额外信息与提示。

警告！本信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免造成设备数据与组件丢失的重要信息。

废弃物处理



请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将本产品当作一般垃圾丢弃。本产品零组件设计为可回收利用。这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器与电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请按照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处理。



请勿将本产品存放靠近火源或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外。



电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
光驱	×	○	○	○	○	○
液晶屏	×	○	×	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
外部信号连接口及线材	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
喇叭	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟命令 2002/95/EC 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

CHAPTER


1



开始使用数字移动电话机！

认识数字移动电话机

请参考以下说明认识数字移动电话机。

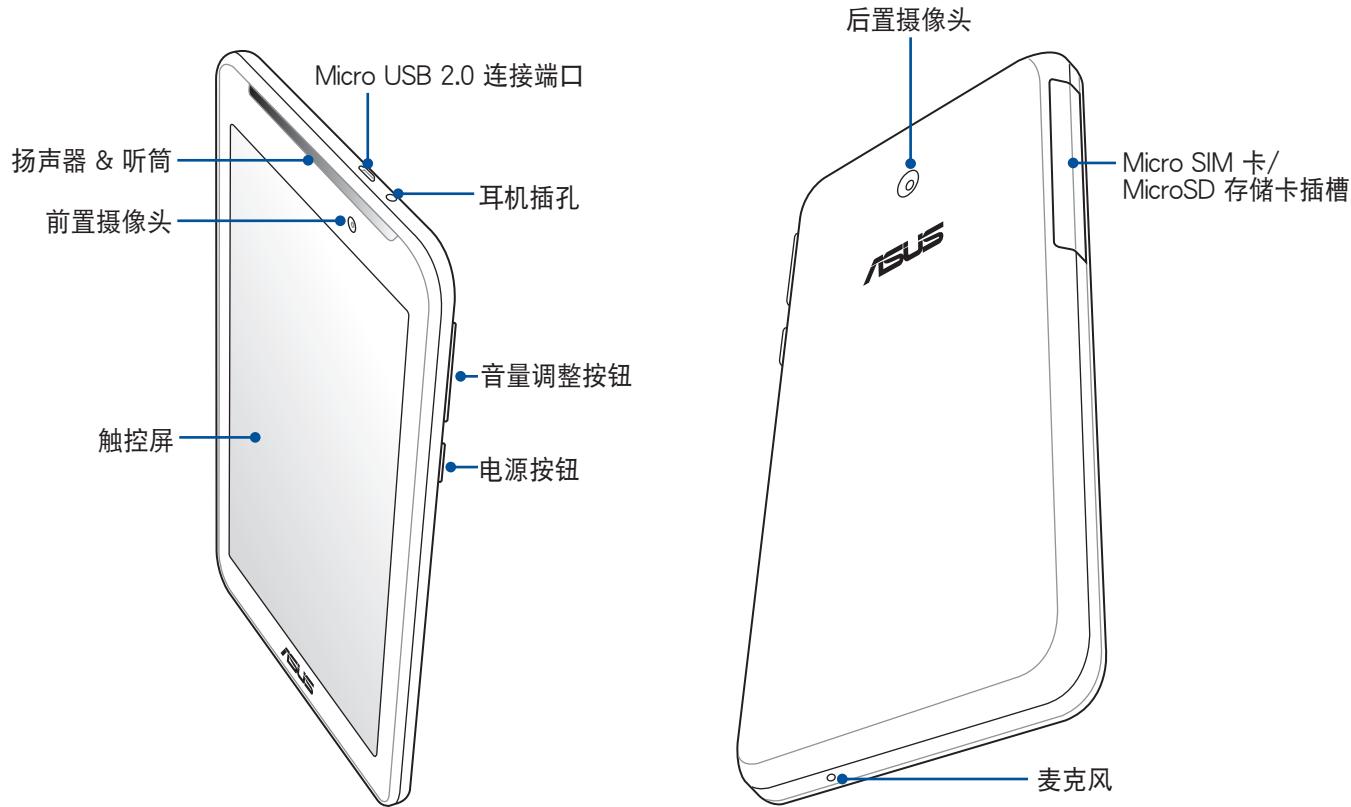

说明：数字移动电话机只应在温度为 0°C (32°F) 至 35°C (95°F) 的环境下使用。

重要！

- 请随时保持设备及触控屏的干燥。水气或液体可能会影响触控屏的使用。
 - 请确认 Micro SIM 卡及 MicroSD 存储卡安装妥当、侧盖确实盖好。
-

安装 Micro SIM 卡

在使用数字移动电话机的通话、收发短信或使用移动网络功能前，请先安装 Micro SIM 卡。


数字移动电话机支持安装两张 Micro SIM 卡。

警告！


- 数字移动电话机仅支持使用 Micro SIM 卡。
 - 数字移动电话机需使用 Micro SIM 规格的 SIM 卡，请向您的服务运营商询问。若您自行裁剪 SIM 卡，可能会造成 SIM 卡接触不良，使得数字移动电话机无法读取 SIM 卡。
 - 安装 Micro SIM 卡前请先将数字移动电话机关机。
 - 安装 Micro SIM 卡时请小心，以免遗失或损坏 Micro SIM 卡。
 - 请勿将 MicroSD 存储卡安装到 Micro SIM 卡插槽。
-

请按照以下步骤安装 Micro SIM 卡：


1. 将数字移动电话机关机。
2. 请由数字移动电话机的侧边机身上打开侧盖。

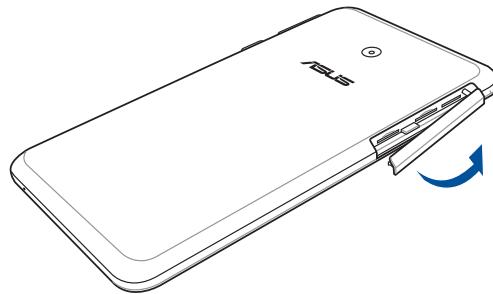

3. 如下图所示的方向，将 Micro SIM 卡的金色接脚朝上、Micro SIM 卡的缺角朝右上方，与数字移动电话机平行，将 Micro SIM 卡缓缓推入插槽内，并确认已确实安装。

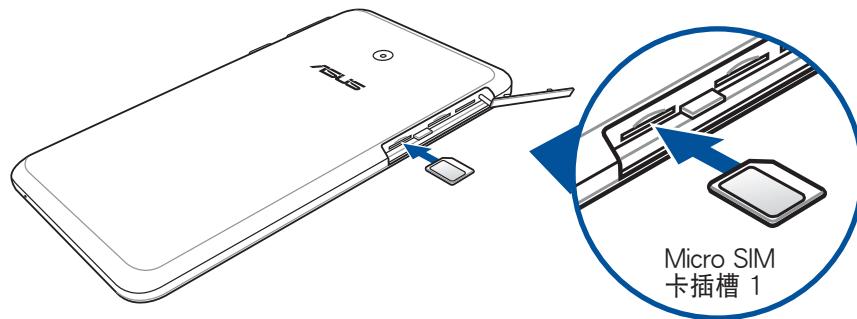

4. 若您要安装另一张 Micro SIM 卡时，请如下图所示的方向，将 Micro SIM 卡的金色接脚朝上、Micro SIM 卡的缺角朝右上方，与数字移动电话机平行，将 Micro SIM 卡缓缓推入插槽内，并确认已确实安装。

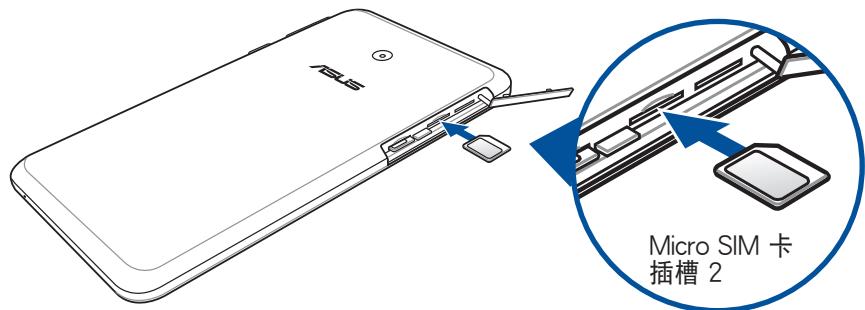

5. 请确认已将侧盖盖上。




取出 Micro SIM 卡


警告！取出 Micro SIM 卡时请小心，以免遗失或损坏 Micro SIM 卡。

请按照以下步骤取出 Micro SIM 卡：

1. 将数字移动电话机关机。
2. 请由数字移动电话机的侧边机身上打开侧盖。

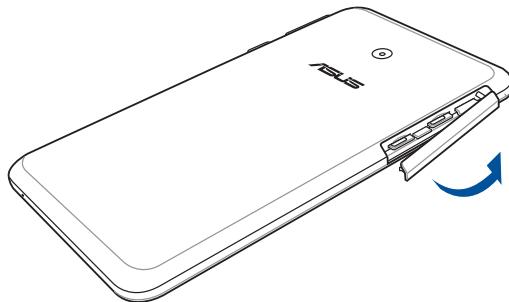

- 按压想要取出的 Micro SIM 卡，将 Micro SIM 卡在插槽中取出。
若您想要取出另一张 Micro SIM 卡，请反复相同步骤。

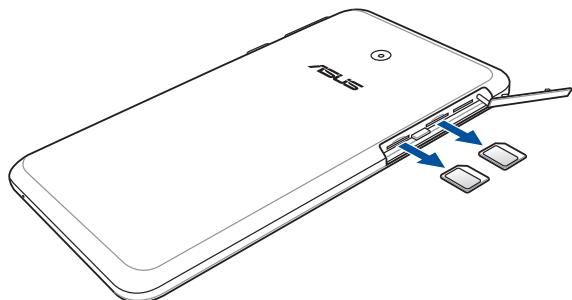

- 请确认已将侧盖盖上。



安装 MicroSD 存储卡

数字移动电话机最高可支持 MicroSD、MicroSDHC 及 MicroSDXC 规格，容量最高 64GB 的存储卡。

说明：请使用可兼容数字移动电话机的 MicroSD 存储卡，以免造成设备或 MicroSD 存储卡损坏。


警告！安装 MicroSD 存储卡时请小心，以免造成 MicroSD 存储卡内的数据遗失或毁损。

请按照以下步骤安装 MicroSD 存储卡：

1. 请由数字移动电话机的侧边机身上打开侧盖。



2. 如下图所示的方向，将 MicroSD 存储卡的金色接脚朝上，与数字移动电话机平行，缓缓推入插槽内。
3. 确实将 MicroSD 存储卡安装至插槽内。

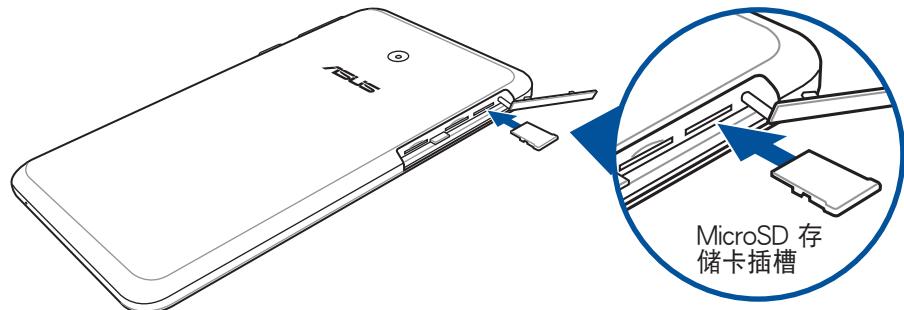

4. 请确认已将侧盖盖上。



说明：安装 MicroSD 存储卡后，请在 文件管理员 > MicroSD 查看存储卡内容。

取出 MicroSD 存储卡

警告！

- 取出 MicroSD 存储卡时请小心，以免造成 MicroSD 存储卡内的数据遗失或毁损。
- 取出 MicroSD 存储卡前，请在  > 设置 > 存储 > 卸除外接设备 以安全移除 MicroSD 存储卡。

请按照以下步骤取出 MicroSD 存储卡：

1. 请由数字移动电话机的侧边机身上打开侧盖。



2. 按压想要取出的 MicroSD 存储卡，将 MicroSD 存储卡在插槽中取出。



3. 请确认已将侧盖盖上。



连接电源充电器

为数字移动电话机充电前请先阅读以下注意事项。


重要！

- 请使用包装盒中的电源充电器及 Micro USB 数据线为数字移动电话机充电，使用其他电源充电器可能造成数字移动电话机故障。
 - 在为数字移动电话机充电前，请先撕去 USB 电源充电器和 Micro USB 数据线上的塑封膜，以免造成危险。
 - 本产品适用的电源输入电压范围为 AC 100V - 240V，输出电压为 DC 5.2V, 1.35A。
 - 当在充电模式下使用数字移动电话机时，请确认电源充电器是否已经连接至附近的电源插座。
 - 请勿让数字移动电话机完成充电后仍继续连接电源。某些电子设备并非设计为能够超时连接电源。
 - 请勿在数字移动电话机上放置任何物品。
-

警告！充电时请确认电源充电器及 Micro USB 数据线确实连接数字移动电话机，以免造成电源充电器、Micro USB 数据线或数字移动电话机故障。

请按照以下步骤为数字移动电话机充电：

1. 请将 USB 数据线 USB 端口连接 USB 电源充电器。
2. 请将电源插头连接至插座。
3. 请将 USB 数据线 Micro USB 端口连接数字移动电话机。

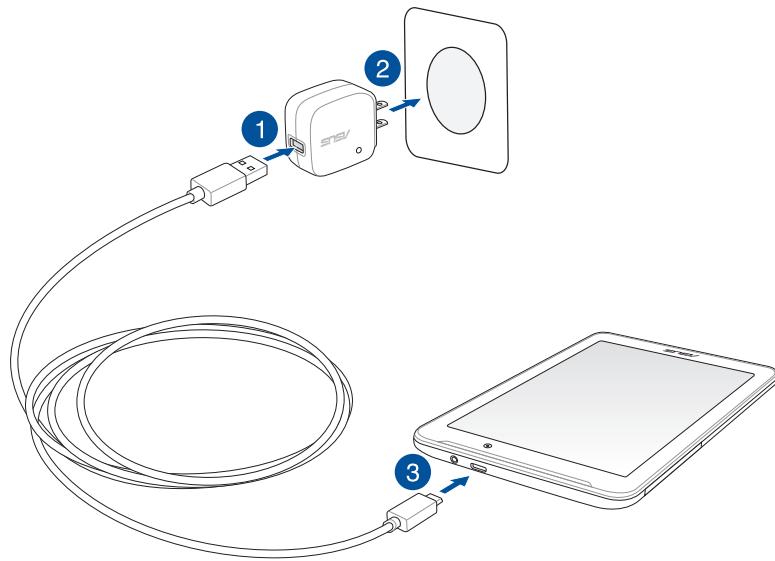

重要！

- 初次使用数字移动电话机之前，请先将电池充电 8 小时以上。
- 充电图标请参考以下说明：



4. 充电完成后，请将数字移动电话机的 USB 数据线取下。

说明：

- 充电时使用数字移动电话机充电速度会变缓慢。
 - 数字移动电话机通过 USB 连接端口连接至电脑充电时，充电速度会相对缓慢。
 - 若您的电脑无法提供足够的功率为数字移动电话机充电，请使用包装盒中的电源充电器连接电源插座以进行充电。
-

开启/关闭数字移动电话机电源

开启数字移动电话机电源

请长按位于数字移动电话机机身上方的电源按键，直到设备震动以开启电源。


关闭数字移动电话机电源

请按照以下步骤关闭数字移动电话机电源：

1. 屏幕关闭时，请按下电源按键开启屏幕。若屏幕锁定时，请将屏幕解锁。
2. 长按电源按键可显示关机窗口，请选择 关机 并点击 确定。

设置数字移动电话机的休眠模式

当数字移动电话机电源开启时，按一下电源按键即可使数字移动电话机进入休眠模式。

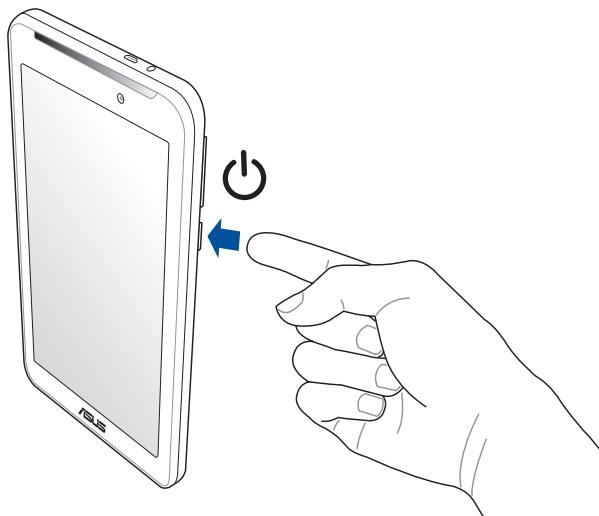

首次使用

当数字移动电话机首次启动时，您会看到 Android™ 的欢迎画面。请按照画面上的指示设置 Android™ 操作系统，包括使用语言、输入法、无线网络连接、帐户与同步、日期与时间等。

初始化设置时您可以登入 ASUS 帐户，若您没有 ASUS 帐户也可以立即进行申请。

ASUS 帐户

ASUS 帐户可以让您获得：

- 首年 11GB、终生 5GB 免费云存储空间。
- 产品及固件更新的最新信息。

说明：点击  > 设置向导 可随时再次开启设置画面。

省电说明

善用以下的省电说明可以延长数字移动电话机的待机时间。

- 未使用数字移动电话机时，按一下电源按钮使数字移动电话机进入休眠模式。
- 开启智能省电。
- 音频向导设置音效省电模式。
- 降低屏幕的显示亮度。
- 将扬声器维持低音量。
- 关闭无线网络连接。
- 关闭蓝牙。
- 关闭 PlayTo。
- 关闭 GPS。
- 关闭屏幕自动旋转。
- 关闭自动同步。


将数字移动电话机连接电脑

将数字移动电话机连接电脑以进行充电或传输文件。


说明：

- 数字移动电话机通过 USB 连接端口连接至电脑充电时，充电速度会相对缓慢。
- 若您的电脑无法提供足够的功率为数字移动电话机充电，请使用包装盒中的电源充电器连接电源插座以进行充电。

将数字移动电话机连接笔记本电脑

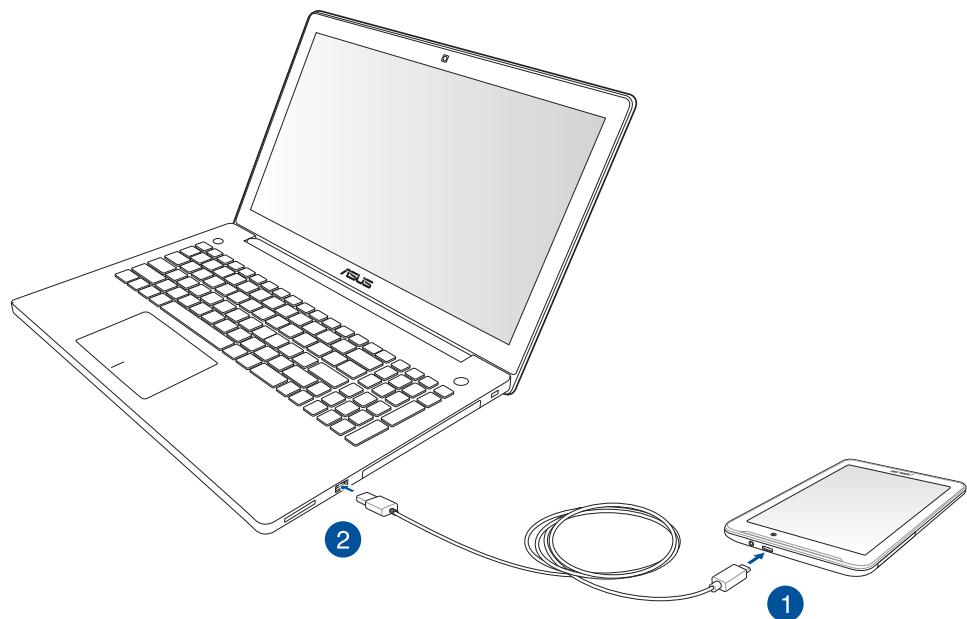

将数字移动电话机连接台式机

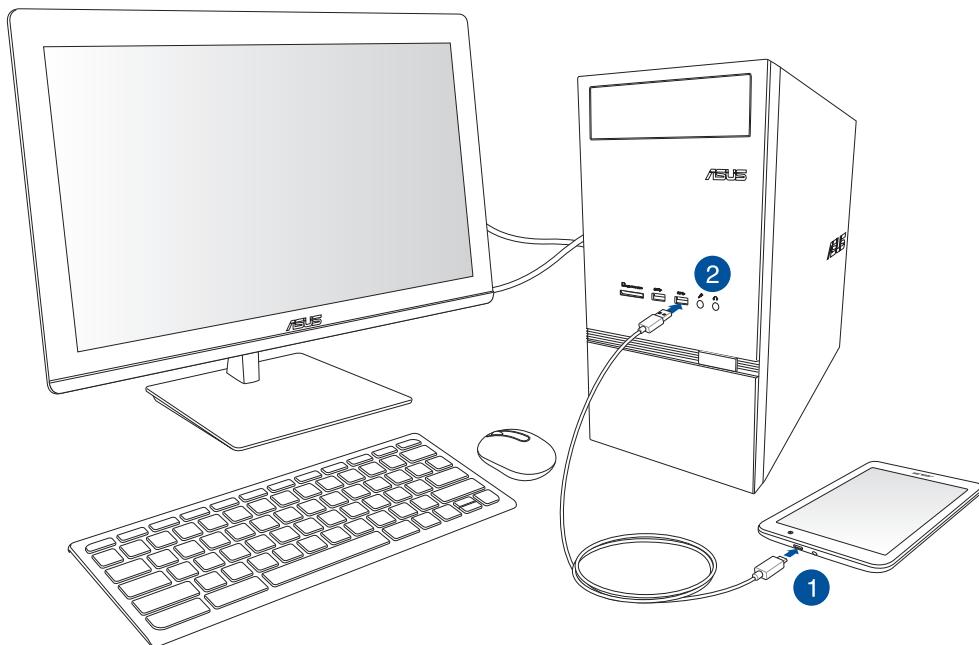

请按照以下步骤将数字移动电话机连接电脑：

1. 请将 USB 数据线 Micro USB 端口连接数字移动电话机。
2. 请将 USB 数据线 USB 端口连接电脑。

CHAPTER

2

把这里当作自己的家！

Zen Home 功能

桌面

桌面可以让您查看应用程序、提醒与通知、信息、天气信息、系统状态等。



左右滑动屏幕可查看其他桌面。

图标说明

画面上方状态列的图标会呈现数字移动电话机的状态。



表示手机信号的强弱



表示 Micro SIM 卡插槽 1 已安装 Micro SIM 卡



表示 Micro SIM 卡插槽 2 已安装 Micro SIM 卡

说明：当 SIM 卡图标呈现绿色时，表示将此 SIM 卡作为默认网络。



表示有未读信息



表示 WLAN 信号的强弱



表示电力情形



表示已安装 MicroSD 存储卡



表示已截取屏幕截图



表示飞行模式开启



表示 WLAN 热点开启



表示省电模式开启



表示静音模式开启



表示震动模式开启



表示正在下载文件或应用程序

个性化桌面

您可以自行更改壁纸、添加应用程序快捷方式或小部件至桌面、添加新页面等，让您更方便开启应用程序或是查看信息。

- 要添加项目至桌面时，请长按桌面空白处，选择 应用、壁纸、小部件 或 编辑页面。
- 在屏幕上左右滑动可查看不同的桌面页面。



应用程序

在桌面上添加应用程序快捷方式方便您快速启动应用程序。

请按照以下步骤在桌面上添加应用程序快捷方式：

1. 请长按桌面空白处，选择 应用。
2. 长按要添加快捷方式在桌面的应用程序，应用程序快捷方式即会显示在桌面上，请拖动应用程序快捷方式到要摆放的位置。

小部件

在桌面上添加小部件方便您查看电子邮件、日历、电力等信息。

请按照以下步骤在桌面上添加小部件：

1. 请长按桌面空白处，选择 小部件。
2. 长按要添加的小部件，小部件即会显示在桌面上，请拖动小部件到要摆放的位置。

说明：您也可以点击  查看所有应用程序与小部件，并添加到主画面。


壁纸与背景色调

您可以使用内置的默认壁纸、动态壁纸，或是浏览自己喜爱的图片作为壁纸。
背景色调可以更改壁纸的色调与透明度，让您在查看桌面时不会受到影响。

应用壁纸与背景色调

请按照以下步骤应用壁纸与背景色调：

1. 长按桌面直到 管理主画面 出现。
2. 点击 壁纸 > 主屏幕，并勾选 背景色调。
3. 点击  选择色调颜色。
4. 完成后点击 应用。

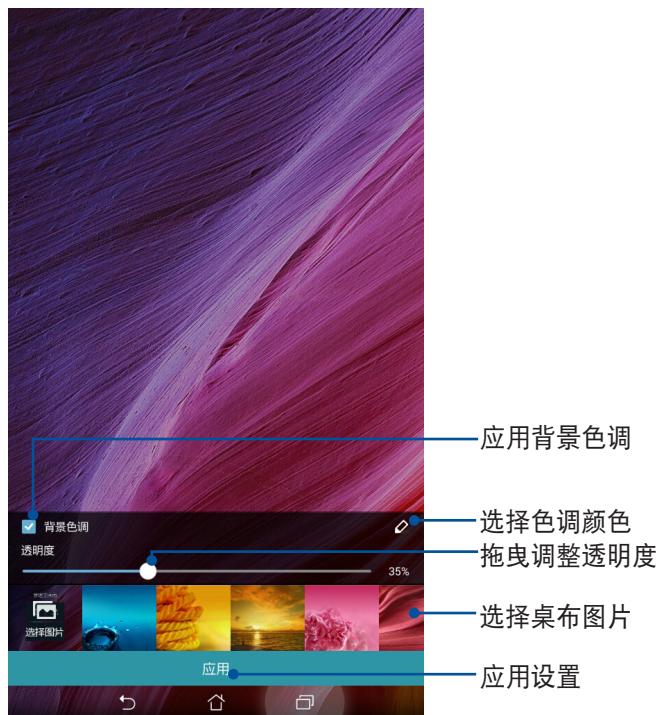

应用动态壁纸

请按照以下步骤套用动态壁纸：

1. 长按桌面直到 管理主画面 出现，点击 壁纸 。
2. 选择要套用动态壁纸的画面，包括 主屏幕、锁屏幕 或 主屏幕与锁定屏幕。
3. 选择动态壁纸后点击 应用。

说明：您也可以由  > 设置 > 显示 设置壁纸。

操作数字移动电话机

切换应用程序

当您在数字移动电话机上运行多个应用程序时，您可以轻松切换应用程序。

请点击  开启最近使用过的应用程序。


- 点击以开启应用程序。
- 上下滑动将应用程序从列表中删除。

快速设置

快速设置面板可以让您自行设置选项，使数字移动电话机的操作更加轻松方便。

运行快速设置面板


请在屏幕上方右侧，使用手指由上而下滑动以查看快速设置面板。点击各图标可开启 / 关闭该功能。

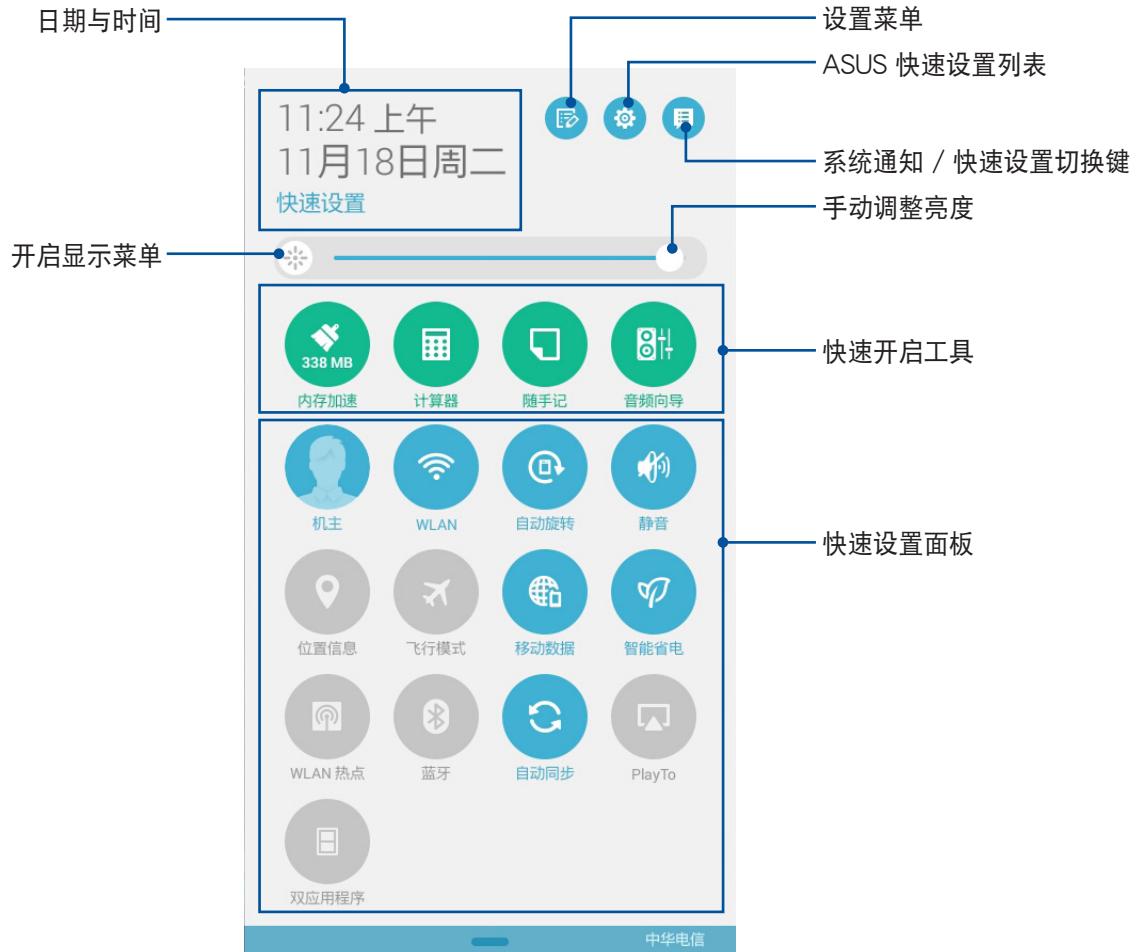

使用快速设置面板

请点击图标以开启/关闭各项功能。

说明：蓝色表示功能开启、灰色表示功能关闭。

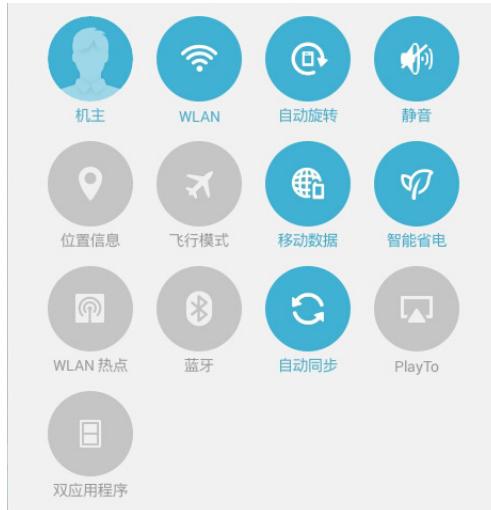

添加或删除快速设置面板中的功能图标

请按照以下步骤添加或删除快速设置面板中的功能图标：

1. 开启快速设置面板，点击 。
2. 勾选或取消勾选以将功能图标在快速设置面板上添加或删除。

通知面板

任何应用程序更新、新进电子邮件及设备状况都会显示在通知面板，您可以在通知面板查看。

- 上下滑动通知面板以查看通知。
- 点击 全部清除，或是左右滑动可将通知或提醒在列表中删除。

运行通知面板

请在屏幕上方右侧，使用手指由上而下划动以查看通知面板。



ASUS 键盘设置

您可以使用虚拟键盘进行文字编辑。在大部分的应用程序中，需要输入文字时虚拟键盘将会自动跳出，或是您也可以将光标移至需要输入文字的位置以开启虚拟键盘。ASUS 键盘设置可以让您依个人需求设置虚拟键盘。

请按照以下步骤进行 ASUS 键盘设置：

1. 开启快速设置面板，点击 。
2. 向下滑动菜单，点击 语言和输入法。
3. 点击 ASUS 键盘右侧的 。
4. 根据您的需求进行设置。



省电模式

开启省电模式可以延长数字移动电话机的电池电力，同时您也可以按情况自定义您的节能。

请按照以下步骤设置省电模式：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 省电模式。
2. 将智能省电滑动为 开启。
3. 请选择 省电模式 或 性能模式，或是选择 个性化模式 后由右方菜单进行自订。



CHAPTER

3

联系人与拨号

管理联系人

添加联系人

请按照以下步骤添加联系人：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 联系人。
2. 点击 + 并选择要使用的帐户：
 - a. 电子邮件
 - b. 设备
 - c. SIM 卡



说明：点击 添加新帐户 可以添加电子邮件帐户。

3. 请按照画面指示添加联系人。

导入联系人

请按照以下步骤导入联系人：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 联系人。
2. 请选择  > 管理联系人。
3. 请选择 导入/导出，并在以下项目选择导入来源：
 - a. 从 SIM1 导入 或 从 SIM2 导入
 - b. 从存储设备导入
4. 请选择要创建联系人的帐户。



5. 请依照屏幕指示完成导入联系人。

导出联系人

请按照以下步骤导出联系人：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 联系人。
2. 请选择  > 管理联系人。
3. 请选择 导入/导出，并在以下项目选择导出位置：
 - a. 导出到 SIM1 卡 或 导出到 SIM2 卡
 - b. 导出到存储设备
4. 请选择联系人来源。



5. 请点击 全选 导出所有联系人，或是逐一点击要导出的个别联系人，再点击 导出。

使用通话功能

拨打电话

您可以使用多种方式以数字移动电话机拨打电话。

通过联系人拨打电话

请按照以下步骤通过联系人拨打电话：

1. 请在桌面点击 ，找到您想要拨打电话的联系人。


说明：点击 要显示的联系人 可以查看特定帐户的联系人。

2. 请点击联系人姓名并点击电话。

输入电话号码拨打电话

请按照以下步骤输入电话号码拨打电话：

1. 请在桌面点击 。
2. 请使用数字键盘输入电话号码。
3. 请选择 SIM1 或 SIM2 进行拨号。

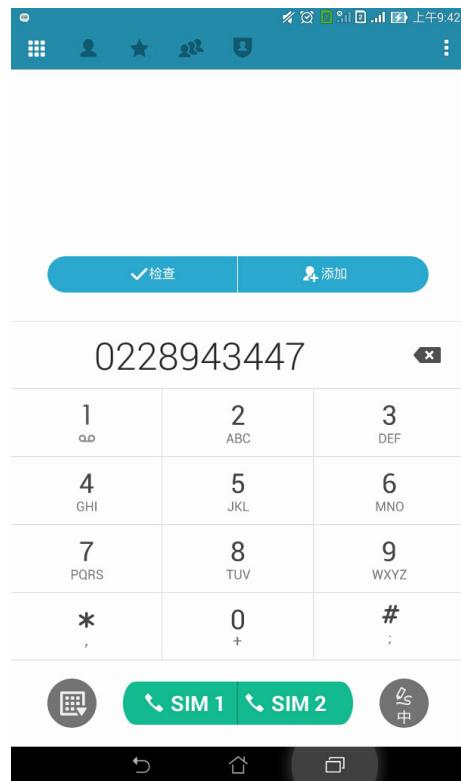

在锁定画面拨打电话

数字移动电话机的屏幕锁定时，您仍是可以拨打电话。

请滑动 ，画面上即会出现数字键盘，输入电话号码后请选择 SIM1 或 SIM2 进行拨号。



接听电话

当有来电时，点击 **接听** 可接听来电，点击 **拒绝** 可拒接来电。

您也可以发送拒接短信给来电者，请由下而上滑动 **拒绝消息**，并选择您想要发送给对方的文字信息。

说明：发送拒接短信需要支付电信服务运营商短信费用。



备份/恢复通话记录

您可以将通话记录保存为备份文件，当有需要时可随时恢复通话记录。

备份通话记录

请按照以下步骤备份通话记录：

1. 请在桌面点击 。
2. 请在左下方点击 ，点击  > 备份通话记录。
3. 请选择 将通话记录备份到设备 或 将通话记录备份到设备并发送。
4. 请输入备份文件名称并选择 确定。
5. 若选择 将通话记录备份到设备并发送 时，请选择备份文件发送方式。

恢复通话记录

请按照以下步骤恢复通话记录：

1. 请在桌面点击 。
2. 请在左下方点击 ，点击  > 恢复通话记录。
3. 请选择要恢复的通话记录。
4. 恢复通话记录时，部份数据将被删除和替换，确定要恢复请点击 确定。
5. 恢复工作完成后请点击 确定。

CHAPTER

4

电子邮件

电子邮件


电子邮件功能方便您同时管理数个电子邮件帐号、轻松阅读邮件。

重要！使用电子邮件功能前请先创建网络连接。

设置电子邮件帐号

请按照以下步骤设置电子邮件帐号：

1. 请由桌面点击 电子邮件。
2. 请选择邮件提供商。

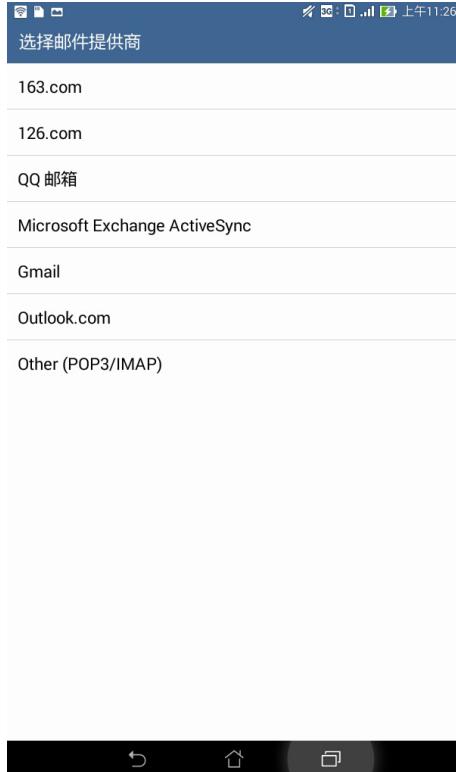

3. 请输入电子邮件地址 和 密码 后请点击 下一步。




说明：数字移动电话机将自动进行相关的服务器设置，请耐心等候。

4. 请进行 帐户设置 后点击 下一步。



5. 请输入要作为此帐号发送外部信息时的显示名称，输入完成后请点击 下一步 进入收件箱。

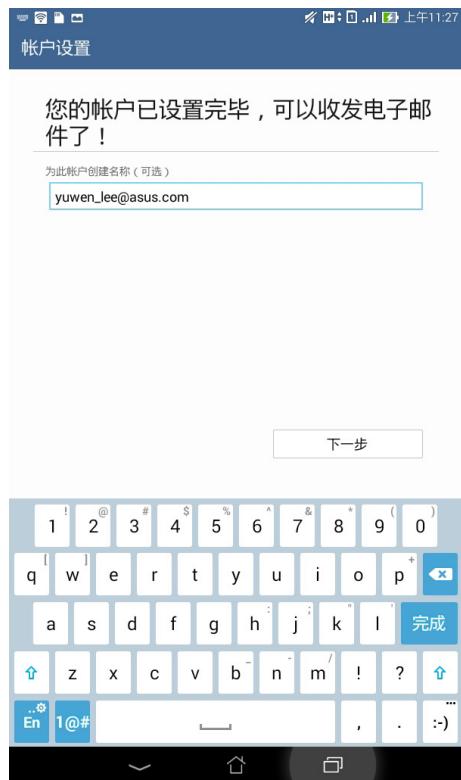

添加电子邮件帐号

请按照以下步骤添加电子邮件帐号：

1. 请由桌面点击 电子邮件。
2. 请点击  > 设置，点击 + 以添加电子邮件帐号。



3. 按照 设置电子邮件帐号 的步骤 2 至 5 添加电子邮件帐号。

CHAPTER

5

拍照与录像

使用相机

通过相机功能，您可以轻松利用数字移动电话机拍摄照片或录制影片。

运行相机

您可以通过以下四个方式运行相机：

- 请由桌面点击 相机。
- 当数字移动电话机休眠时，快速连按两次音量键以启动相机。

说明：请由 > 设置 > 锁定屏幕 开启快速启动相机功能。

- 从锁定屏幕的右侧向左滑以启动相机。

说明：请由 > 设置 > 锁定屏幕 开启左滑启动相机功能。

- 由锁定画面滑动 。



说明文件

首次使用相机时，屏幕上会出现说明文件。请点击 开始 进行阅读，或是点击 跳过 结束说明文件。



相机

相机模式下，点击  进行拍照。



应用相机模式

开启相机画面时，点击  >  以查看相机模式，请选择要使用的模式即可应用。



相机模式

数字移动电话机提供以下相机模式：

- 自动：自动模式。
- 时光回溯：取得拍照瞬间前 2 秒及后 1 秒的照片。
- HDR：在低亮度高反差时拍摄清晰照片。
- 全景拍摄：由各角度拍摄远处风景。
- 夜景：用以在暗处拍照。
- 自拍：可设置寻找人脸，摄像头将自动寻找人脸并拍摄 3 张照片。
- 美颜：提供柔肤、大眼等美颜效果。
- 微缩模型：将实景转为微缩模型。
- 智能删除：拍完 5 张照片后自动删除移动中物件。
- 全部微笑：拍完 5 张照片后选择最佳脸部表情。
- GIF 动画：连拍后制作为 GIF 动画。

重要！要在照片或影片中设置模式时，请在拍照或录影前先选择想要使用的模式。

Party Link

利用 Party Link 以使用数字移动电话机实时共享照片。

重要！本功能仅支持可使用 Party Link 的设备。

创建群组

请按照以下步骤创建群组：

1. 由桌面点击 Party Link。
2. 点击 确定。



3. 您可以在主画面设置以下选项，也可以跳过不设置。



4. 选择 创建群组 以创建实时分享照片的群组。


重要！当您设置密码时，请将密码告知群组参加者。

说明：使用 Party Link 时，创建群组者拍摄的照片将会实时共享给其他加入群组者。

加入群组

请按照以下步骤加入群组：

1. 由桌面点击 Party Link。
2. 点击 确定。
3. 请选择 加入群组，选择 扫描 以搜索附近的群组。
4. 选择要加入的群组，点击 加入。
5. 有需要时请输入密码并选择 确定。

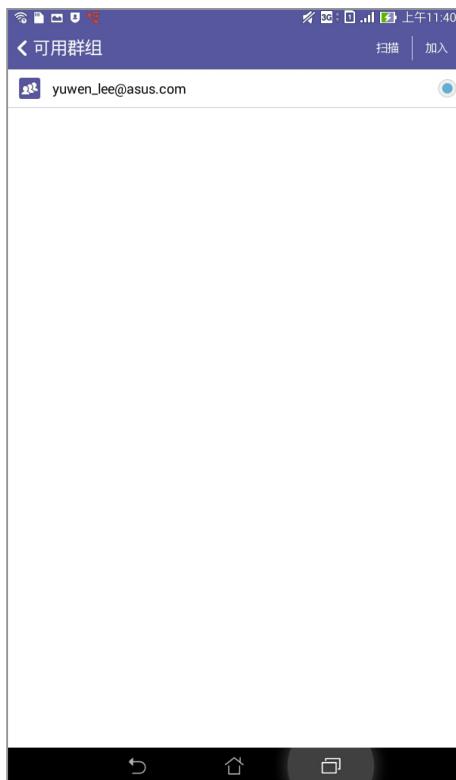

相机设置

请按照以下步骤更改相机设置：

1. 开启相机，点击  > 。
2. 向下滑动以查看设置菜单。

重要！要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录影前先选择想要使用的特殊效果。


影像

在此可以设置白平衡、ISO、曝光值、优化、相机分辨率、防手震增强、影像品质。




拍照模式

在此可以设置自拍倒数、连拍。

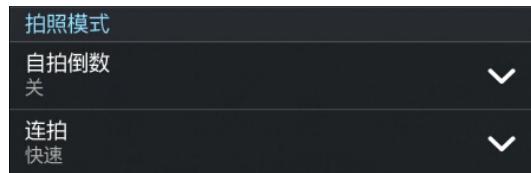

曝光

在此可以设置触控自动曝光、脸部侦测。

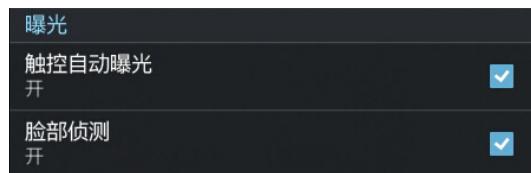

录像


开启相机后，点击  进行录像。录像画面说明如下。



录像时，您也可以拖动控制杆将画面拉近或拉远。

应用录像模式

开启录像画面时，点击 > 以查看录像模式，请选择要使用的模式即可应用。

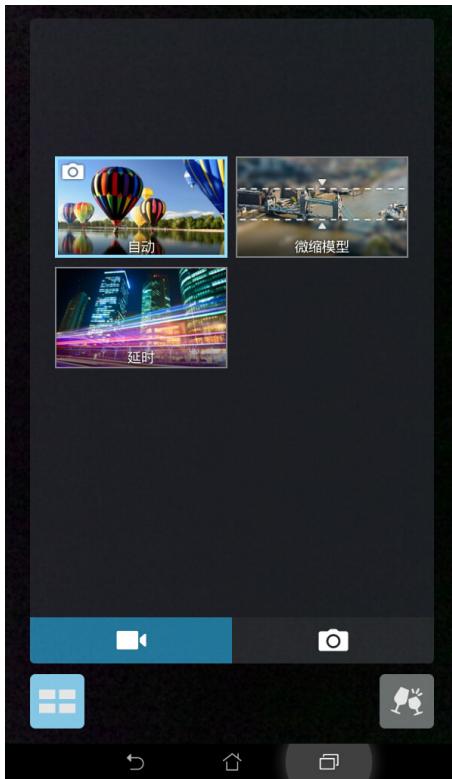

录像模式

数字移动电话机提供以下录像模式：

- 自动：自动模式。
- 微缩模型：将实景转为微缩模型。
- 延时：利用一定的时间间隔将拍摄的多张照片合成影片。

重要！要在照片或影片中设置模式时，请在拍照或录影前先选择想要使用的模式。

摄像机设置


请按照以下步骤更改摄像机设置：

1. 开启相机，点击  > 。
2. 向下滑动以查看设置菜单。

重要！要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录影前先选择想要使用的特殊效果。


影像

在此可以设置白平衡、曝光值、影片质量、视频防抖。

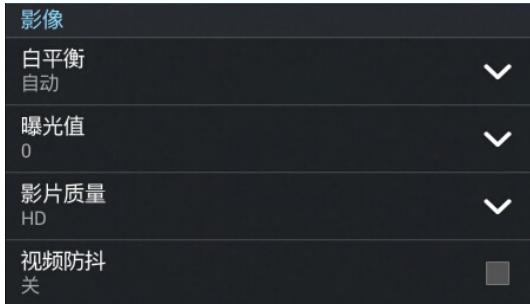

曝光

在此可以设置触控自动曝光。



特效设置

请在相机画面点击 。

重要！要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录影前先选择想要使用的特殊效果。

点击以套用效果 →



CHAPTER




图库

图库

图库方便您查看图片或影音文件。数字移动电话机将自动显示保存在存储空间中的图片与影音文件。您可以直接点击要查看的图片或影音文件进行编辑、共享或删除，或是以幻灯片的方式播放文件。请在桌面点击 图库。

图库主画面

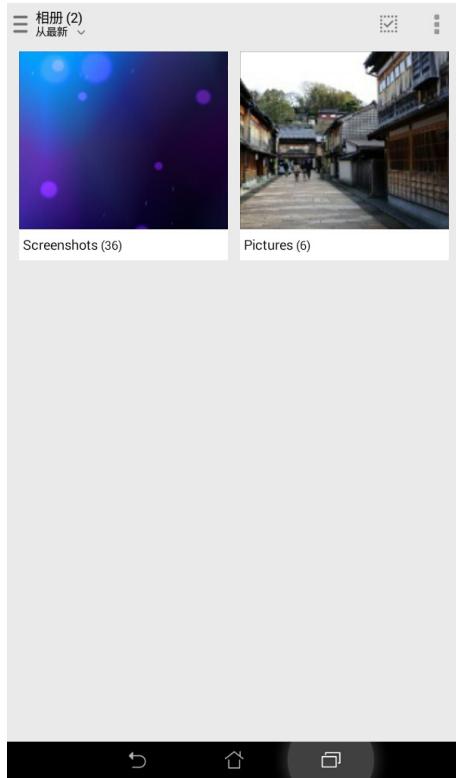


查看图片

所有保存在数字移动电话机的图片或影音文件都会显示在图库中，您可以按照分类查看。

请按照以下步骤分类查看图片或影音文件：

1. 在图库主画面点击 。
2. 请选择您想要查看的分类。

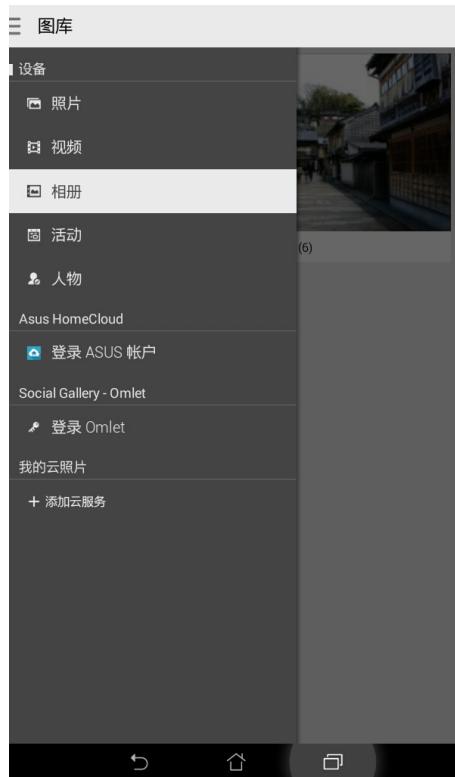

更改相片排列

查看相册时，您可以利用两只手指以斜角移动的方式拉近或拉远以更改相片排列方式。



共享图片

请按照以下步骤共享图片：

1. 在图库中开启包含想要共享图片在内的相册。
2. 在右上方点击 。
3. 请点击要共享的图片。
4. 在右上方点击  并选择您想要使用的共享方式。



删除图片

请按照以下步骤删除图片：


1. 在图库中开启包含想要删除图片在内的相册。
2. 在右上方点击 。
3. 请点击要删除的图片。
4. 请点击 ，选择 确定。

编辑图片


请按照以下步骤编辑图片：

1. 在图库中点击想要编辑的图片。
2. 请再次点击图片以显示工具列。

3. 请在下方点击 。

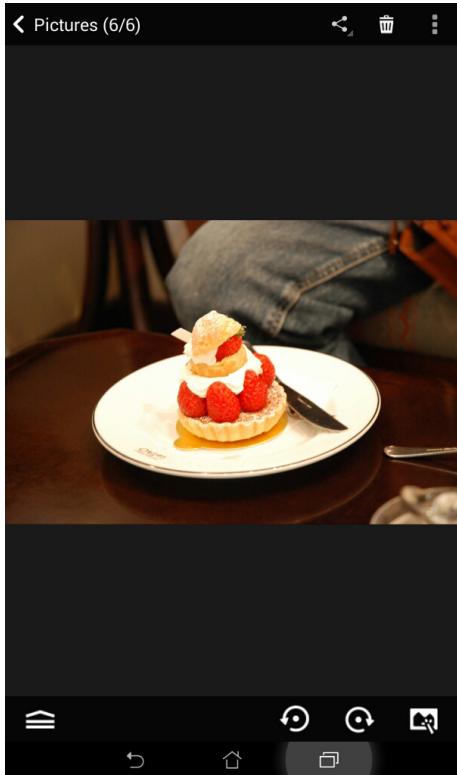

4. 请使用下方的编辑工具编辑图片。

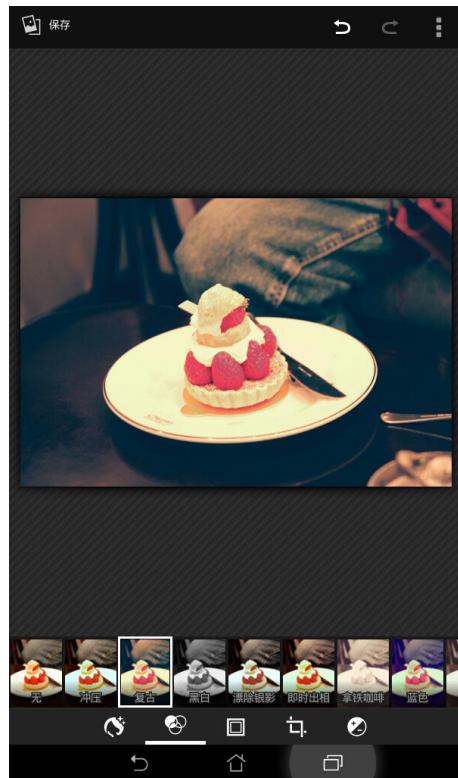

CHAPTER

7

管理应用


日历

您可以将重要活动保存在日历中，并可以添加说明、邀请对象等，也可以设置提醒与倒数，确保您不会遗忘重要活动。

添加新活动

请按照以下步骤添加新活动：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 日历。
2. 请在下方点击 +新建活动。

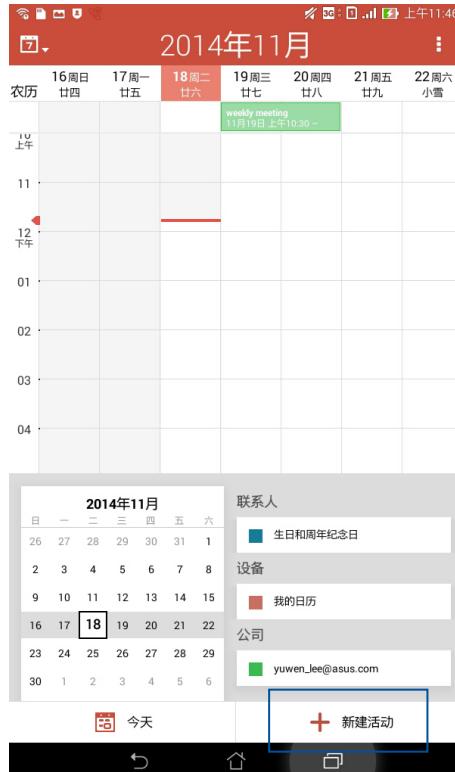

3. 请输入活动信息，输入完成后请点击 完成。



添加日历帐户

您可以将其他帐户添加至设备中，方便您在日历中查看所有帐户的活动。

请按照以下步骤添加日历帐户：


1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 日历。
2. 请在右上方点击  > 帐户。



3. 请点击 + 添加帐户。



4. 请选择要添加的帐户，并按照屏幕上的指示完成添加帐户。

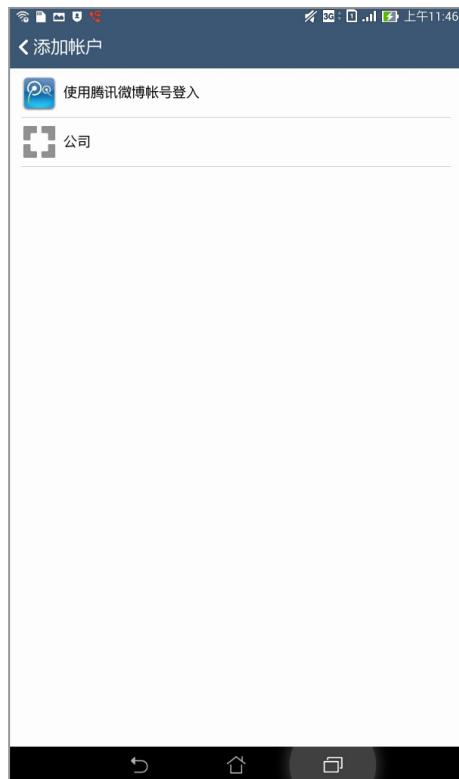

What's Next

What's Next 可以让您查看即将发生的事件通知，包含天气变化、日历异动、未读 VIP 短信邮件与来电，甚至是 VIP 的生日与纪念日，让您可以轻松随时掌握生活大小事。

设置 What's Next

请按照以下步骤设置 What's Next：

1. 首次使用时，请点击  开启应用程序菜单，点击 What's Next。
2. 若您还没有添加帐户，请先按照屏幕指示添加帐户到设备。
3. 帐户设置完成后，What's Next 即会自动显示同步数据。



说明：

使用 What's Next 前，请先完成以下任一项设置：


- 在 天气 中设置当前位置。
- 在联系人中已设置收藏组与 VIP 群组，并设置生日与纪念日。
- 日历中已设置事件或会议。
- 已设置一个以上的电子邮件帐号。

Do It Later

Do It Later 可以让您快速记下待办工作，使时间管理更有效率。

拨号、短信、电子邮件、浏览器等应用程序的工作都可以添加至 Do It Later，方便您随时查看待办事项。

说明：部分第三方应用程序也可支持使用 Do It Later。

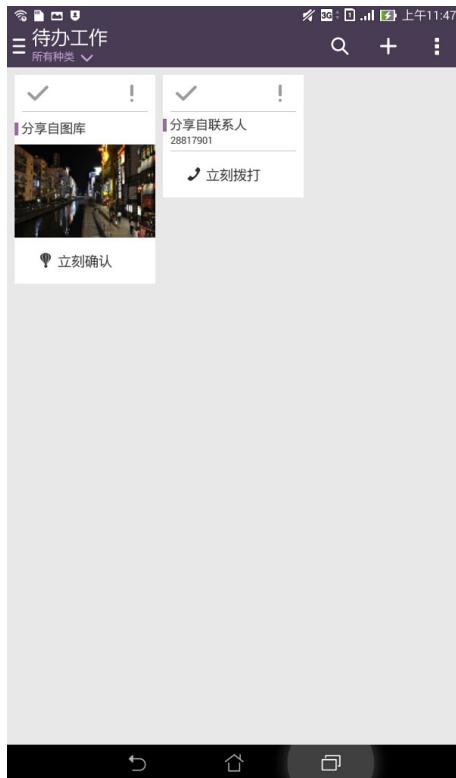

添加待办工作

请按照以下步骤添加待办工作：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 Do It Later。
2. 请在右上角点击 +，输入完成后请点击 确定。



时钟

时钟功能可以让您设置时区、闹钟，并可以将设备作为定时器使用。

运行时钟

您可以通过以下两个方式运行时钟：

- 请点击  开启应用程序菜单，点击 时钟。
- 请在桌面点击时间。



世界时钟

请点击  以设置时间。




闹钟

请点击  以设置闹钟。



秒表

请点击  以使用秒表，按下 开始 按钮开始计时。

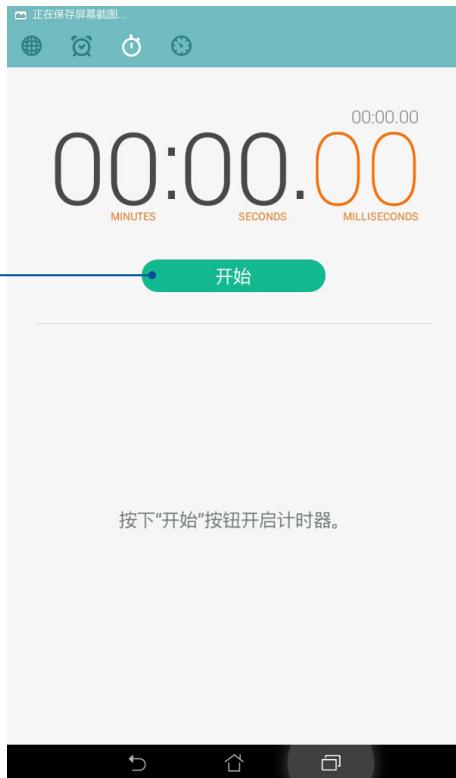

定时器

请点击  以使用定时器。

设置定时器

请按照以下步骤设置定时器：


1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 时钟 > .
2. 请使用屏幕上的数字键输入时间，点击 开始。



添加或删除定时器

请按照以下步骤添加或删除定时器：

1. 请点击 开启应用程序菜单，点击 时钟 > 。
2. 屏幕上会出现您先前设置的定时器，您可以选择删除，或是进行 暂停 或 重置。您也可以点击 + 添加定时器。

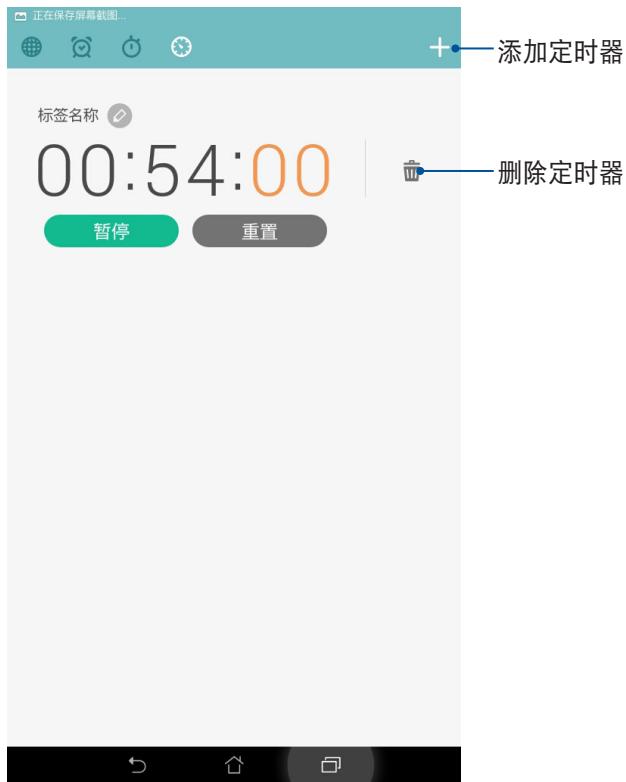


文件管理员

文件管理员可以帮助您快速且方便地管理设备内置存储设备及外接存储设备内的文件数据。

查看内置存储设备

请按照以下步骤查看内置存储设备的文件数据：


1. 请在桌面点击 开启应用程序菜单，点击 文件管理员。
2. 请点击 > 内置存储空间。
3. 请点击要查看的文件夹或文件。
4. 点击 即可返回至上一层菜单。

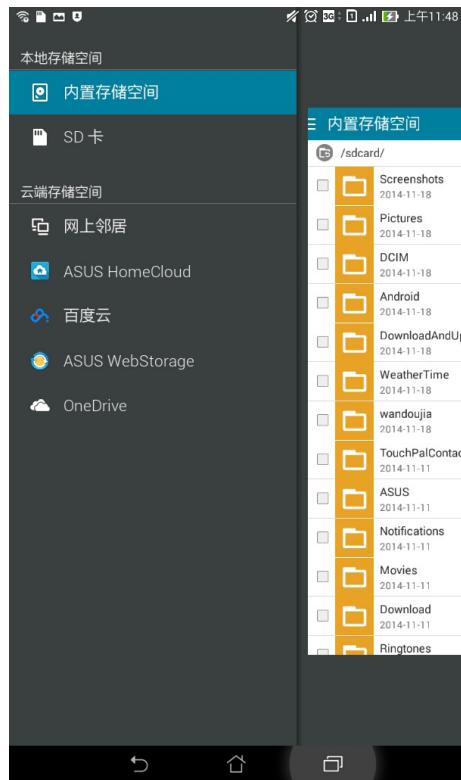

查看外接存储设备

请按照以下步骤查看外接存储设备的文件数据：


1. 请在桌面点击 开启应用程序菜单，点击 文件管理员。
2. 请点击 > SD。
3. 请点击要查看的文件夹或文件。
4. 点击 即可返回至上一层菜单。

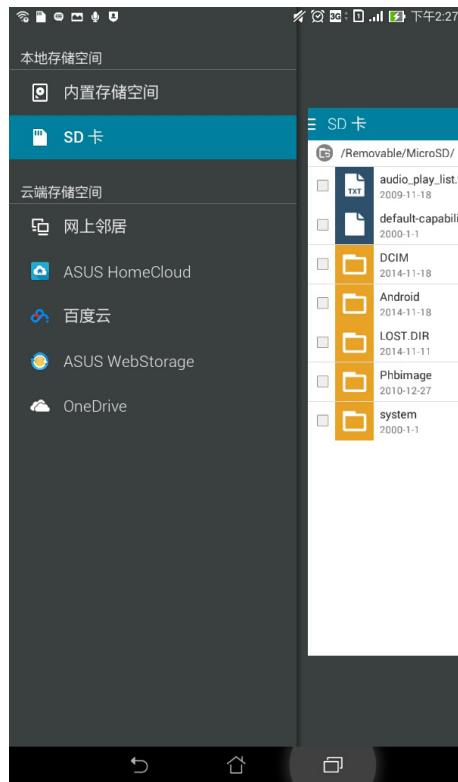

查看云存储空间

请按照以下步骤查看云存储空间的文件数据：

1. 请在桌面点击 开启应用程序菜单，点击 文件管理员。
2. 请点击 ，点击想要查看的云存储空间，并登录云存储空间帐户。

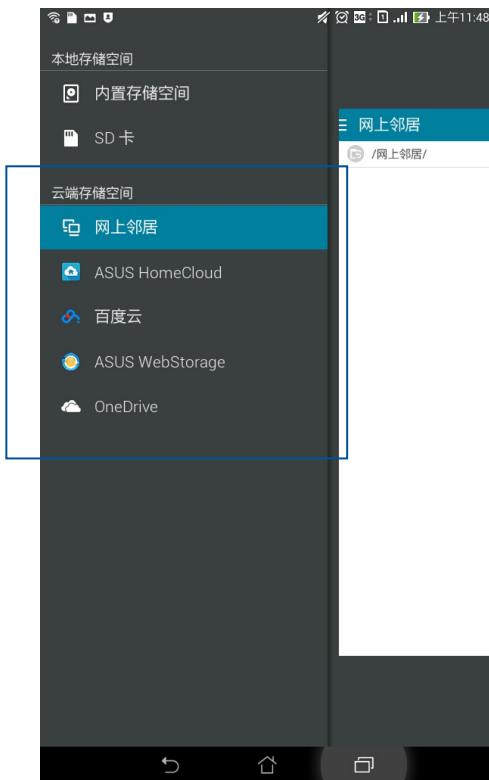

天气

天气功能可以让您查看实时天气信息。

运行天气

您可以通过以下两个方式运行天气：

- 请点击  开启应用程序菜单，点击 天气。
- 请在桌面点击天气图标。



天气主画面



超级云笔迹

超级云笔迹方便您使用数字移动电话机书写。您可以利用超级云笔迹书写笔记、发送文字信息、素描、绘制附带影音文件的电子贺卡或是日记等。

运行超级云笔迹

请由桌面点击 超级云笔迹。

首次开启超级云笔迹时请点击 < 或 > 阅读使用说明，也可以点击 跳过此教程 略过。

超级云笔迹主画面



使用超级云笔迹

请按照以下步骤添加笔记：

1. 请点击 +。
2. 请输入文件名称并选择页面大小和样式，接着新页面即会开启。

超级云笔迹的功能请见以下说明。




Splendid

Splendid 方便您轻松调整显示设置。

使用 Splendid

请依照以下步骤运行 Splendid：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 Splendid。
2. 请针对色温及增强选项进行设置。
3. 完成后请点击 完成。

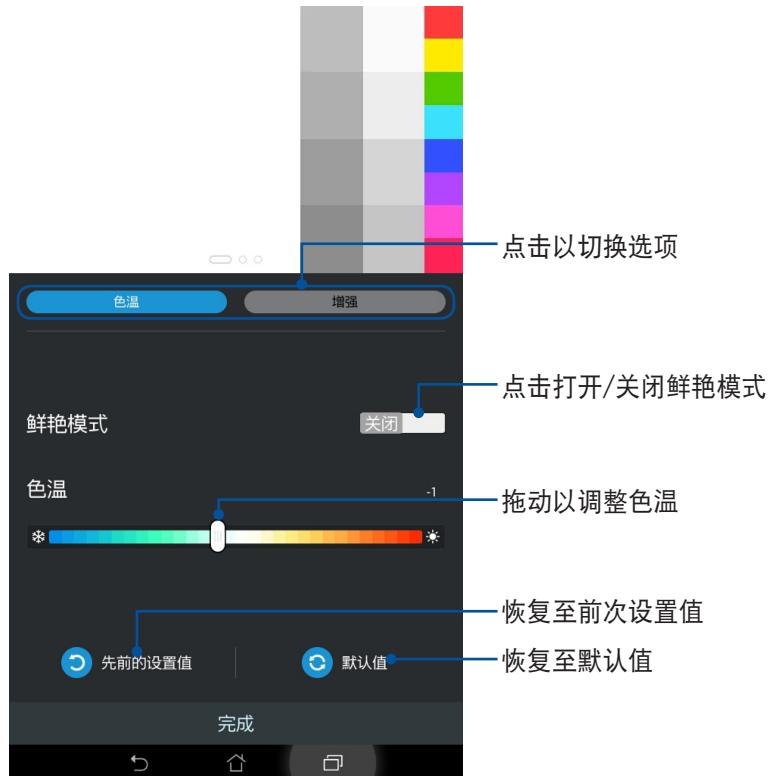

CHAPTER

8

娱乐

使用耳机

您可以将数字移动电话机连接耳机以听音乐等。

连接耳机

请将 3.5mm 的耳机插头连接至数字移动电话机。



警告！

- 请勿将耳机以外的物品安装至耳机插孔。
 - 请勿将有电流输出的数据线连接耳机插孔。
 - 使用耳机时开启高音量可能会损害您的听力。
-

说明：

- 播放音乐时拔出耳机时，音乐会自动暂停播放。
 - 观赏视频时拔出耳机时，视频会自动暂停播放。
-

音频向导

音频向导可以让您视个人使用环境需求，随心所要地调整数字移动电话机的输出音频模式。

使用音频向导

请按照以下步骤使用音频向导：


1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 音频向导。
2. 请选择想要使用的模式，并点击 完成。



音乐

音乐可用以播放音频文件。数字移动电话机将自动显示保存在内置存储设备中的音乐文件列表。
请在桌面点击 音乐。


音乐主画面

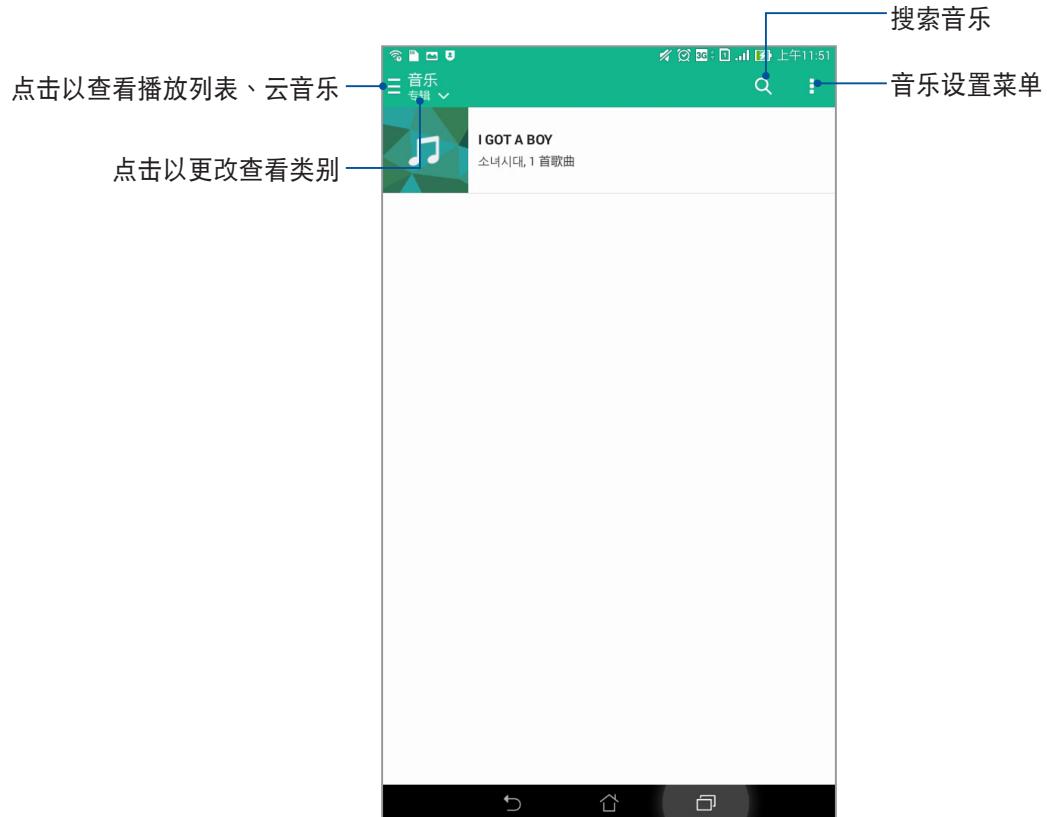

播放音乐

点击歌曲名称即可开始播放音乐。

播放主画面

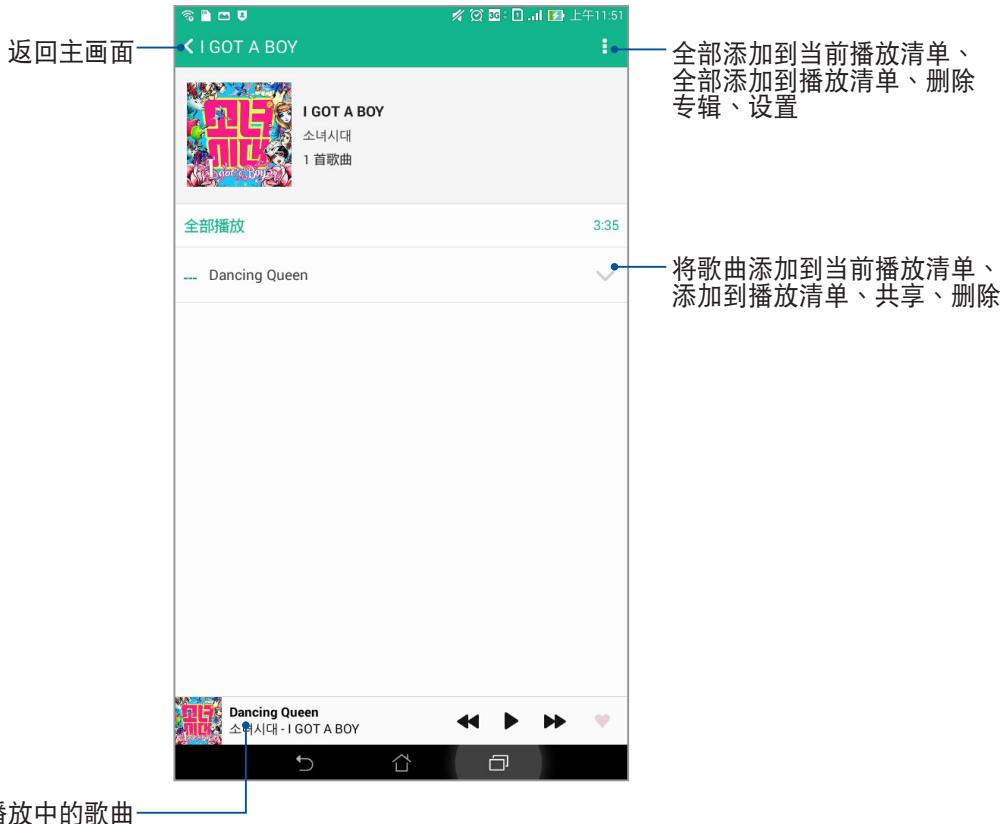

播放云音乐

重要！开启云音乐前请先创建网络连接。

数字移动电话机支持以下的云服务：

- 百度云
- ASUS WebStorage
- OneDrive

添加云帐户

请按照以下步骤添加云帐户：

1. 请在桌面点击 音乐，点击 。
2. 在云音乐中点击 添加云服务。
3. 请选择要添加的云服务。
4. 按照画面上的指示登录帐户。

播放云音乐

请按照以下步骤播放云音乐：

1. 请在桌面点击 音乐，点击 。
2. 在云音乐中点击要播放音乐的云服务。


录音机

录音机可以让您录制音频文件。

运行录音机

请点击  开启应用程序菜单，点击 录音机。


录音机主画面

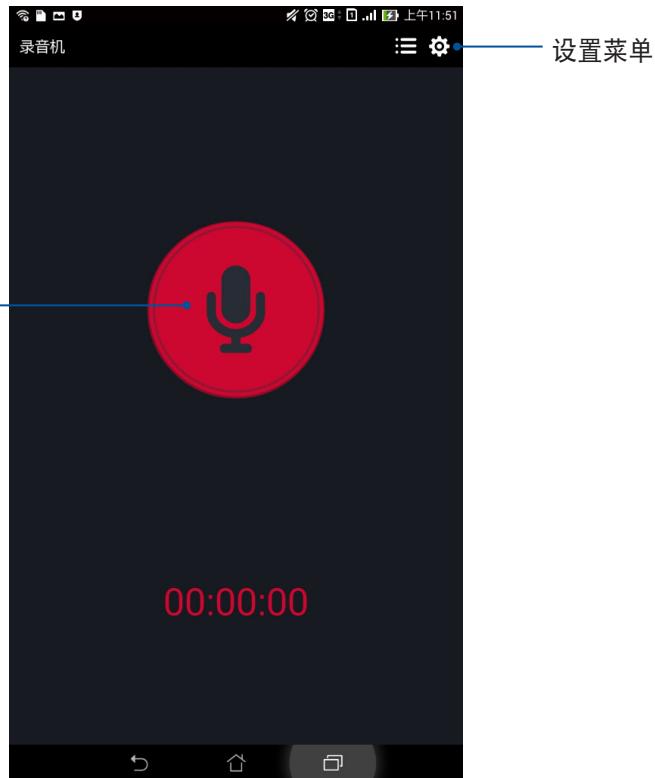

使用录音机

请按下麦克风图标开始录音。

暂停录音后，可再次点击麦克风图标进行录音，或是点击 **删除** 以删除录音、**完成** 以保存录音。

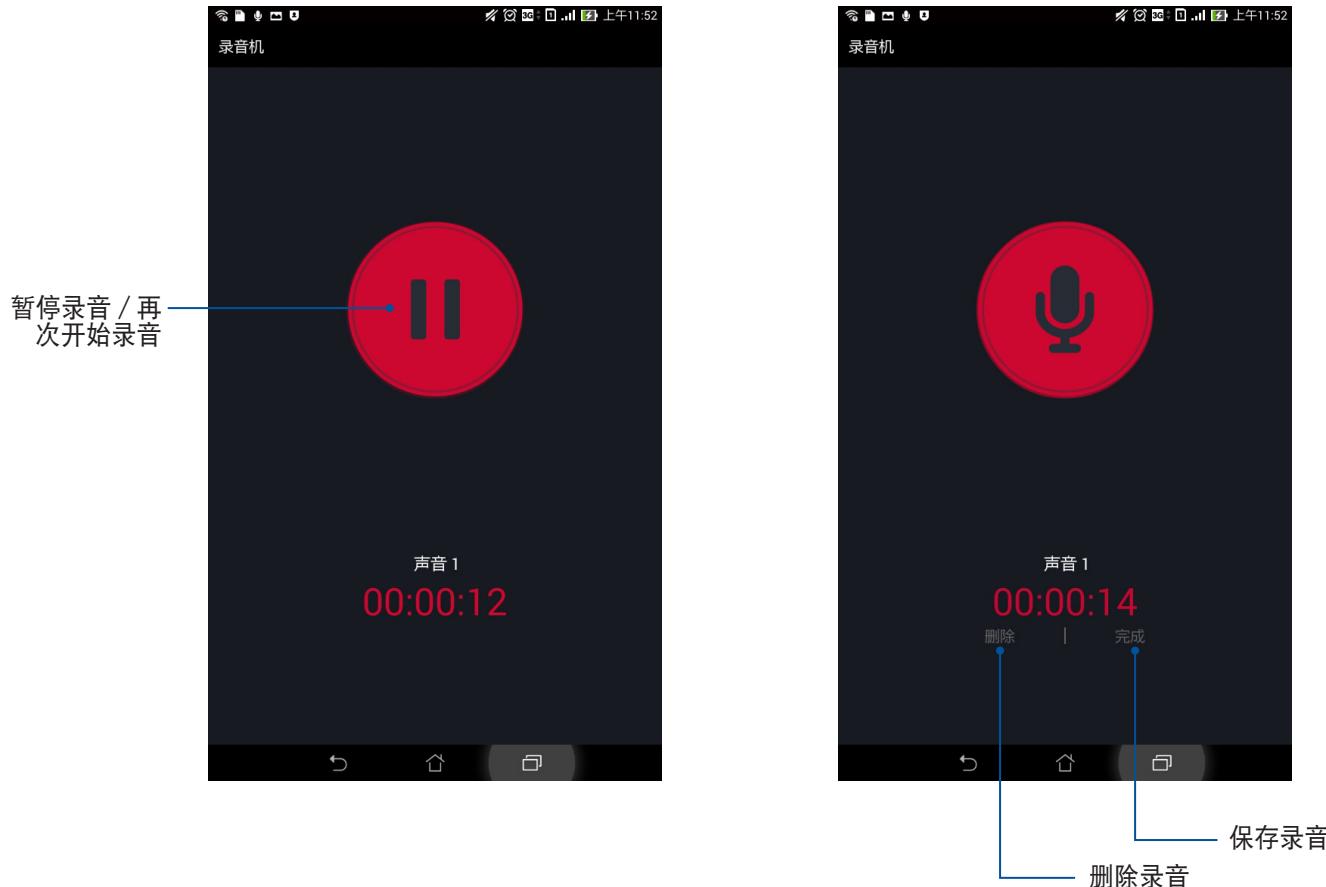

CHAPTER

9

安全防护

保持设备固件的最新状态

建议您将数字移动电话机固件版本及应用程序更新至最新版本。

运行系统更新

请按照以下步骤运行系统更新：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 设置。
2. 请点击 关于。
3. 请点击 系统更新，接着点击 检查更新。

说明：您可以点击 系统更新 以查看 上次更新检查 时间。

重置数字移动电话机

重置数字移动电话机后，所有保存在数字移动电话机中的数据将会被清除，包括帐户数据、系统及应用程序设置、已下载安装的应用程序，以及所有音乐、照片、影片和其他文件数据等。将数字移动电话机恢复出厂设置后，请重新进行初始化设置。

请按照以下步骤重置数字移动电话机：

1. 请点击 ■■■ 开启应用程序菜单，点击 设置 > 备份和重置。
2. 请点击 恢复出厂设置 > 重置平板电脑。
3. 请按照屏幕指示，以数字键盘输入数字后，点击 清除全部内容。




屏幕锁定

数字移动电话机以进入休眠模式时即会自动锁定屏幕作为预设值。在锁定画面上滑动屏幕，即可解除屏幕锁定。数字移动电话机的锁定画面经设置后，也能显示来电及应用程序通知。

设置屏幕锁定

请按照以下步骤更改屏幕锁定方式：

1. 开启快速设置面板，点击 。
2. 向下滑动菜单，点击 锁定屏幕。
3. 请点击 屏幕锁定。
4. 请选择想要使用的屏幕锁定方式，包括 无、滑动、人脸解锁、图案、PIN、密码。

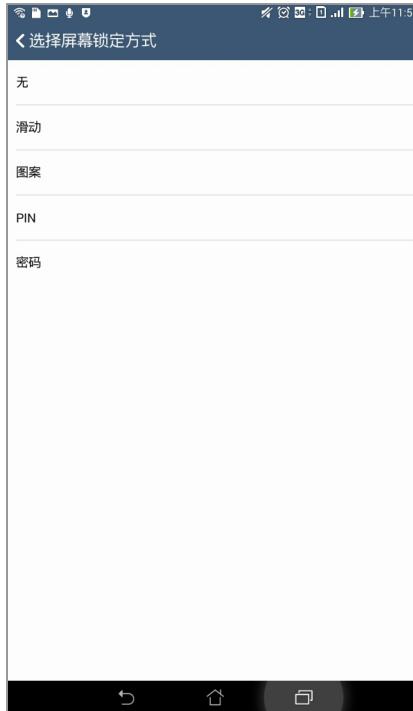

显示与小部件

您可以自行决定锁定屏幕上的显示及小部件，包括以下选项：

显示

- 快速访问：开启此功能时可在锁定屏幕上启动应用程序。
- What's Next 小部件：开启此功能时可在锁定屏幕上显示 What's Next 小部件。
- 启用小工具：在锁定屏幕上使用小工具。

相机

- 快速启动相机：开启此功能时，当设备休眠时快速连按两次音量键以启动相机。
- 滑动启动：开启此功能时，可从锁定屏幕的右侧向左滑以启动相机。
- 机主信息：可自行输入在锁定画面上要显示的机主信息。



CHAPTER

10



连接设置与网络应用

创建无线网络连接

无线网络连接方便您以无线的方式轻松连接网络、进行数据传输。要使用无线网络功能前，请先开启设备的无线网络设置并连接至无线网络。有些无线网络可能需要输入密码才能进行连接，开放性的无线网络则不需要输入密码即可进行连接。

请按照以下步骤创建无线网络连接：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 **设置**。
 - 在桌面由上而下拖动，开启快速设置面板后点击 。
2. 请将 WLAN 选项点击为 **打开**，数字移动电话机将会自动扫描可使用的无线网络。
3. 点击 WLAN 以查看搜索到的列表。
4. 请在搜索到的网络列表中选择想要连接的网络，点击 **连接** 来创建连接。若您选择启用安全性的无线网络项目，则需要输入密码。

说明：


- 当您未使用设备的无线功能时请关闭无线网络功能以节省电池电力。
 - 当数字移动电话机搜索到先前连接过的无线网络时，便会自动进行连接。
-

浏览网页

请由桌面点击 浏览器 开启浏览器。数字移动电话机不仅提供方便阅读的浏览界面，您还可以将浏览的网页通过电子邮件、短信等方式共享，也可以设置为以后阅读。

想要共享网页时，请点击 。

- 点击 以后阅读 可将此网页添加至 Do It Later。
- 点击 分享网页 并选择共享方式。

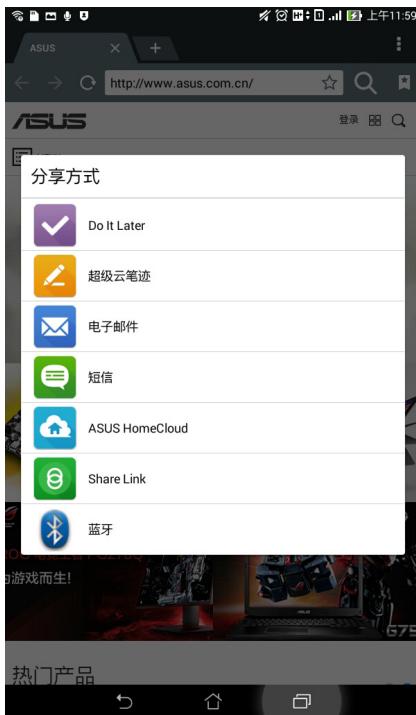

说明：

- 浏览网页时请先创建网络连接。
 - 设置以后阅读的网页请在 Do It Later 中查看。
-

使用蓝牙功能

蓝牙（Bluetooth™）功能是一种短距离的无线连接技术，可让兼容蓝牙技术的设备（如智能型手机、笔记本电脑、平板电脑、耳机等），在短距离内进行实体的连接与数据的交换。当您通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。

开启/关闭蓝牙功能

请按照以下步骤开启/关闭数字移动电话机的蓝牙功能：

- 请在桌面点击 开启应用程序菜单后点击 **设置**，将蓝牙选项点击为 **打开** 或 **关闭**。
- 在桌面由上而下拖动，开启快速设置面板后点击 以打开/关闭蓝牙功能。

将数字移动电话机与其他蓝牙设备配对

当数字移动电话机通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。在数字移动电话机与其他设备创建连接后，就会保持配对状态直到中断连接。

请按照以下步骤将数字移动电话机与其他设备配对：

1. 请在桌面点击 开启应用程序菜单后点击 **设置**，将蓝牙选项点击为 **打开**。
2. 请点击 **蓝牙** 以查看可连接的蓝牙设备。若是想要连接的蓝牙设备未出现在列表中时，请确认该设备的蓝牙功能已开启，并设置为可侦测，详细说明请参考该设备的用户手册或说明文件。
3. 若是您的蓝牙设备尚未准备妥当而数字移动电话机已完成扫描时，请点击 **搜索设备** 再次进行搜索。
4. 请在搜索到的列表中选择想要配对的设备，并按照画面的指示完成配对工作。若有需要时请参考该设备的用户手册或说明文件。

说明：若要允许数字移动电话机与其他设备配对时，打开蓝牙后，请点击 **K012** 以让附近所有蓝牙设备均可检测到。

解除配对或设置蓝牙设备

请按照以下步骤解除配对或设置蓝牙设备：

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 **设置**，将蓝牙选项点击为 **打开**。
2. 请点击 **蓝牙** 以显示蓝牙设置菜单。
3. 在想要解除配对或进行设置的蓝牙设备旁，请点击 。
4. 在设置菜单中您可以进行以下设置：
 - 点击 **取消配对** 以解除配对设备。
 - 点击 **重命名** 以重新命名蓝牙设备。
 - 勾选 **互联网访问** 可用于访问互联网。
5. 设置完成后请点击  返回。

PlayTo

PlayTo 可以将数字移动电话机的画面投影至无线播放设备。

重要！无线播放设备需具备 Miracast™ 或 DLNA™ 以使用 PlayTo。

开启 PlayTo

请依照以下步骤开启 PlayTo：

- 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置，由 无线和网络 中选择 更多…，点击 PlayTo。
- 在桌面由上而下拖曳，开启快速设置面板后点击 PlayTo。

运行 PlayTo

请依照以下步骤运行 PlayTo：

1. 开启 PlayTo，数字移动电话机会自动搜索可用设备。
2. 请参考无线播放设备上的 SSID，并在数字移动电话机上选择相同 SSID 建立连接。
3. 成功创建连接后，无线播放设备会与数字移动电话机出现相同画面。



www.asus.com.cn