

ASUS Transformer Pad

Uputstvo za korišćenje

TF700/TF0070 serija

Punite svoje baterije za ASUS Transformer Pad

Ukoliko nameravate da koristite napajanje baterije, obavezno u potpunosti napunite bateriju i rezervnu bateriju pre nego što krenete na put. Imajte u vidu da adapter za struju puni bateriju sve vreme dok je uključen u kompjuter i u izvor električne energije. Imajte u vidu da punjenje baterije traje mnogo duže kada koristite ASUS Transformer Pad.

U potpunosti napunite bateriju u trajanju do osam sati kada je koristite po prvi put. Baterija dostiže svoj maksimalni kapacitet nakon jednog punog ciklusa punjenja i pražnjenja.

Predostrožnosti prilikom letenja u avionu

Pozovite svoju avio kompaniju ukoliko želite da koristite ASUS Transformer Pad dok ste u avionu. Većina avio kompanija će imati ograničenja kada se radi o korišćenju elektronskih uređaja. Većina avio kompanija će dozvoliti korišćenje elektronskih uređaja između, ali ne i tokom, poletanja i sletanja.



Postoje tri vrste bezbednosnih uređaja na aerodromu: rentgenske mašine (koriste se na stvarima koje se prenose preko pokretne trake za prtljag), magnetni detektori (koriste se na ljudima koji prolaze kroz bezbednosne provere) i magnetni štapići (uređaji koji se drže u ruci i koriste na ljudima ili pojedinačnim predmetima). Svoj ASUS Transformer Pad možete da pošaljete preko aerodromskih rendgen mašina. Ali nemojte da šaljete svoj ASUS Transformer Pad preko aerodromskih magnetnih detektora ili da ga izlažete magnetnim palicama.



Sadržaj

Punite svoje baterije za ASUS Transformer Pad	1
Predostrožnosti prilikom letenja u avionu	1
Sadržaj.....	2
Sadržaj paketa	5
Vaš ASUS Transformer Pad	6
Punjenje ASUS Transformer Pad-a	10
Instaliranje i uklanjanje microSD kartice	11
Uključivanje ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Pada).....	12
Isključivanje ASUS Transformer Pad-a	12
Prebacivanje ASUS Transformer Pad-a u režim spavanja	12
Prisilno isključivanje ASUS Transformer Pad-a	12
Isključivanje ASUS Transformer Pad-a	12
Osnovno	13
Otključavanje ASUS Transformer Pad-a.....	13
Brzi režim kamere	13
Početni ekran	14
Zaključavanje orijentacije ekrana	15
Kontrola putem panela osetljivog na dodir	16
Upravljanje aplikacijama.....	18
Menadžer zadataka.....	21
File Manager (Upravljač datotekama).....	22
Play Store (Play prodavnica)	25
Settings (Podešavanja).....	27
Upravljanje napajanjem.....	30
ASUS Battery (ASUS baterija).....	30
Music (Muzika)	31
Image (Slike).....	33
Gallery (Galerija).....	33
Camera (Kamera)	37

Mail (Pošta)	39
Email	39
Gmail	41
Reading (Čitanje)	42
MyLibrary.....	42
Location (Lociranje).....	45
Places i Map	45
Documenting (Dokumentovanje).....	46
Polaris® Office.....	46
Sharing (Deljenje)	51
MyNet	51
MyCloud	55
App Locker	65
App Backup	66
SuperNote.....	68
Korišćenje aplikacije SuperNote	69
ASUS Pad PC Suite	73
MyDesktop PC Server.....	73
ASUS Webstorage	73
ASUS Sync	74
Sve o ASUS Transformer Pad priključnoj stanici (opciono)	76
ASUS Transformer Pad priključna stanica	76
Posebne funkcije tastature.....	79
Spajanje ASUS Transformer Pad-a	81
Odvajanje ASUS Transformer Pad-a	82
Punjenje ASUS Transformer Pad-a na priključnoj stanici	83
Instaliranje i uklanjanje SD kartice	84

Deklaracije i izjave o sigurnosti.....	85
Izjava Federalne komisije za komunikacije	85
Informacije o RF izlaganju (SAR)	85
IC propisi.....	86
Izjava o izlaganju IC radijaciji.....	86
Upozorenje CE oznake.....	87
Zahtev za električnu bezbednost	87
ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje	87
Informacije o autorskim pravima	89
Ograničenje odgovornosti.....	89


Sadržaj paketa

	
ASUS Transformer Pad	USB punjač
	
Uputstvo za korišćenje	Priključni USB kabl
	
Krpica za čišćenje	Garantni list
	
ASUS Transformer Pad priključna stanica (opciono)	



- Ako je bilo koji deo oštećen ili nedostaje, kontaktirajte svog prodavca.
- Utikač za struju koji ćete dobiti u kompletu razlikuje se u zavisnosti od države ili regiona.
- ASUS Transformer Pad priključna stanica se kupuje odvojeno. Više detalja o korišćenju priključne stanice potražite u odeljku **Sve o ASUS Transformer Pad priključnoj stanici (opciono)**.

Vaš ASUS Transformer Pad

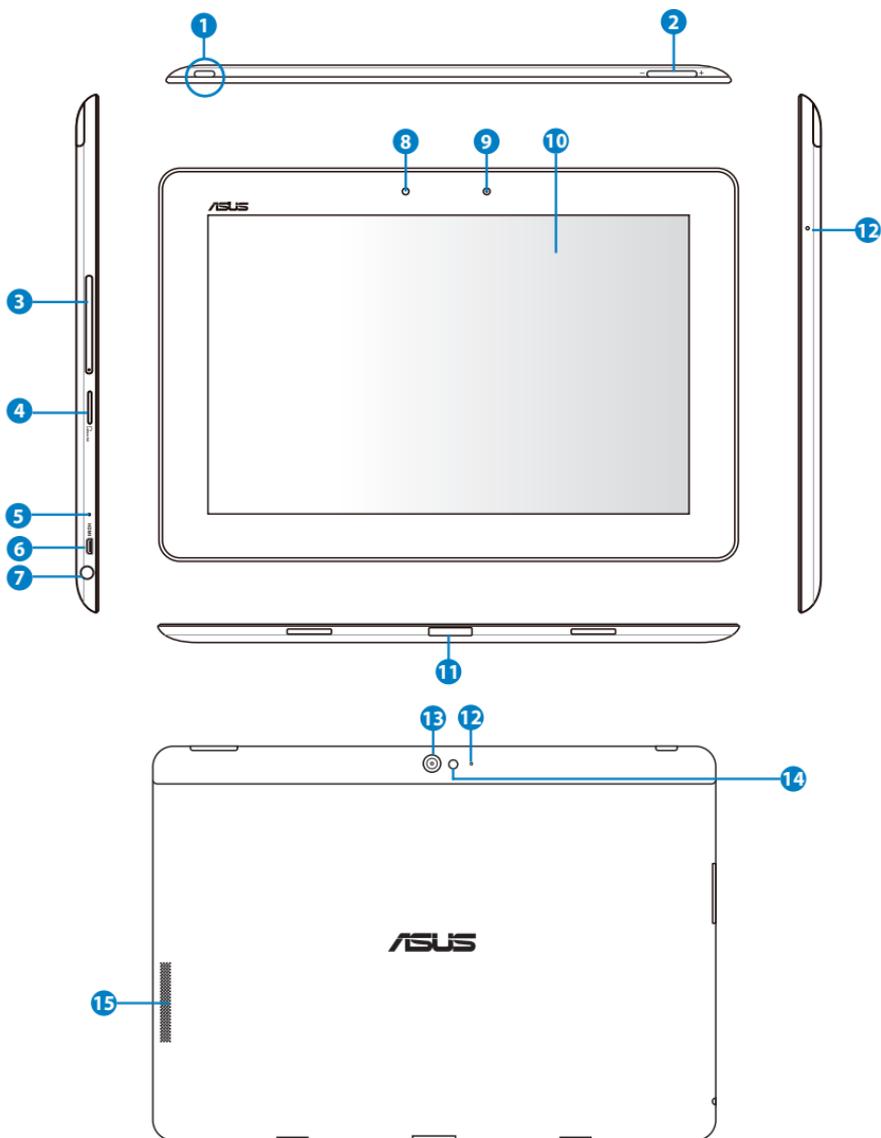

1 Taster za napajanje

Pritisnite i držite pritisnut taster za napajanje u trajanju od jedne sekunde da uključite svoj ASUS Transformer Pad.

Kada se ASUS Transformer Pad uključi, pritisnite taster za napajanje da biste stavili ASUS Transformer Pad u režim za spavanje ili da biste ga probudili iz režima za spavanje.

Držite dugme za napajanje pritisnuto jednu sekundu da biste prikazali dijalog za gašenje i dodirnite **OK**.

Indikator napunjenosti baterije (dvobojni)

Ugašen: Punjač nije spojen sa ASUS Transformer Pad-om.

Zeleno upaljeno: Nivo napunjenosti baterije je do 100%.

Narandžasto upaljeno: U toku je punjenje baterije
ASUS Transformer Pad-a.

2 Taster za ton

Pritisnite ovaj taster da biste povećali ili smanjili jačinu zvuka sistema.



Istovremeno pritisnite taster za smanjivanje jačine zvuka i dugme za napajanje da biste izvršili podrazumevanu funkciju snimanja ekrana.

3 Prorez za SIM karticu (isključivo za 3G/LTE modele)

Ubacite 3G SIM/LTE karticu u ovaj prorez.

4 Odeljak za mikro SD karticu

Ubacite mikro SD karticu u ovaj odeljak.



Detalje potražite u odeljku **Instaliranje i uklanjanje microSD kartice**.

5 Taster za resetovanje

Ukoliko sistem prestane da odgovara, spajalicom pritisnite taster za resetovanje i naterajte ASUS Transformer Pad da se restartuje.



Prisilno restartovanje sistema može dovesti do gubljenja podataka. Toplo preporučujemo da redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

6 Mikro HDMI port

Umetnite mikro HDMI kabl u ovaj port radi povezivanja sa drugim uređajima koji imaju HDMI port.

7 Izlaz za slušalice/ulaz za mikrofoni, kombinovani priključak

Priključak za stereo slušalice (3,5mm) povezuje izlazni audio signal ASUS Transformer Pad-a za amplifikovane zvučnike ili slušalice. Korišćenje ovog priključka automatski onemogućuje ugrađeni zvučnik.

Priključak je takođe dizajniran da poveže mikrofoni koji se koriste za glasovnu naraciju ili jednostavne audio snimke.

8 Senzor za svetlo

Senzor za svetlo detektuje jačinu svetla u vašoj okolini i automatski podešava osvetljenje panela ekrana osetljivog na dodir za bolju vidljivost.

9 Ugrađena prednja kamera

Koristite ugrađenu kameru za slikanje, video snimanje, video konferencije i druge interaktivne aplikacije.

10 Panel ekrana na dodir

Panel ekrana na dodir omogućava vam da koristite svoj ASUS Transformer Pad uz pomoć dodirnih gestova.

11 Port za povezivanje

- Ubacite adapter za napajanje u ovaj port da biste snabdeli strujom svoj ASUS Transformer Pad i napunili unutrašnju bateriju. Da biste sprečili oštećivanje svog ASUS Transformer Pad-a i baterije, uvek koristite ugrađeni adapter za napajanje.
 - Povežite kabl za USB povezivanje sa ASUS Transformer Pad-om i drugim sistemom (laptop ili desktop PC-jem) za prenos podataka.
 - Priključite ASUS Transformer Pad za pokretno priključivanje za produžene funkcije, uključujući tastaturu, tačped i USB interfejs.
-

12 Ugrađeni mikrofoni (desno i napred)

Ugrađeni mono mikrofoni mogu se koristiti za video konferencije, glasovne naracije ili jednostavne audio snimke.

13 Ugrađena kamera pozadi

Koristite ugrađenu kameru za slikanje, video snimanje, video konferencije i druge interaktivne aplikacije.


14 LED blic na kameri

Upotrebite blic da biste napravili fotografije u uslovima slabe osvetljenosti ili kada postoji pozadinsko svetlo.

15 Sistem audio zvučnika

Vaš ASUS Transformer Pad je opremljen ugrađenim stereo zvučnikom visokog kvaliteta. Audio opcije su softverski kontrolisane.

Punjenje ASUS Transformer Pad-a

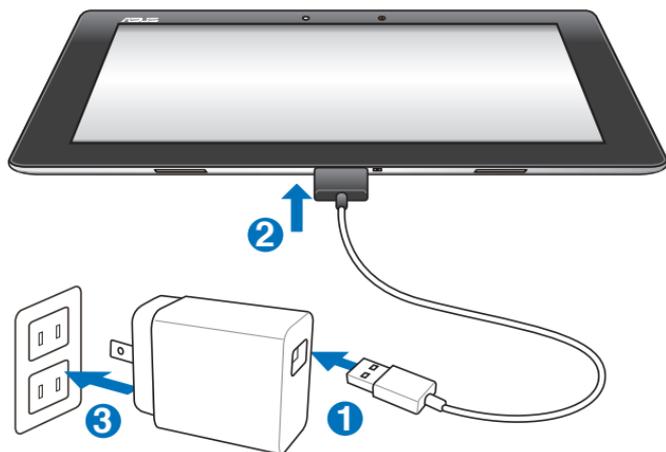


- Koristite samo onaj adapter za napajanje koji ide sa vašim uređajem. Korišćenje drugačijeg adaptera za napajanje može da ošteti vaš uređaj.
- Korišćenje priloženog adaptera za napajanje i USB kabla za povezivanje ASUS Transformer Pad-a sa strujnom utičnicom predstavlja najbolji način za punjenje ASUS Transformer Pad-a.
- Proverite da li je 40-iglični priključak USB kabla potpuno ubačen u vaš ASUS Pad.
- Ulazni napon između izlaza na zidu i ovog adaptera je AC 100V-240V, a izlazni napon ovog adaptera je 15V, 1,2A.
- Priključak za napajanje se razlikuje u zavisnosti od zemlje ili regiona.



- U potpunosti napunite bateriju u trajanju do osam sati kada je koristite po prvi put.
- Držite ASUS Transformer Pad isključen tokom punjenja preko USB porta vašeg računara.
- Punjenje preko USB porta može dugo trajati.
- Ukoliko kompjuter ne obezbeđuje dovoljno napajanja za punjenje ASUS Transformer Pad-a, koristite utičnicu na zidu.

Instaliranje i uklanjanje microSD kartice



Da biste instalirali microSD karticu:

1. Ubacite karticu u prorez za microSD karticu na levoj strani ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Pada).
2. Gurnite karticu do kraja u prorez kako bi ulegla na svoje mesto.



MicroSD karticu je moguće ubaciti samo ako je okrenuta na odgovarajuću stranu i tada će glatko kliznuti u prorez. NE gurajte karticu na silu u prorez.

Da biste uklonili microSD karticu:


1. Dodirnite ikonu microSD kartice u donjem desnom uglu, a zatim dodirnite  da biste bezbedno uklonili microSD karticu.
2. Pažljivo pritisnite karticu kako biste je izbacili.



Uključivanje ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Pada)

Da biste uključili ASUS Transformer Pad:

Pritisnite i držite taster za napajanje jednu (1) sekundu.

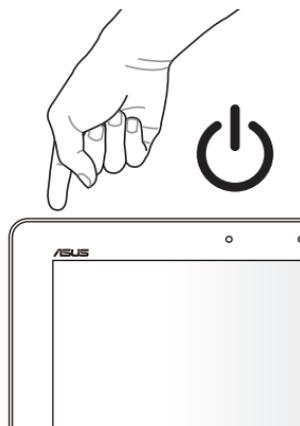

Isključivanje ASUS Transformer Pad-a

Prebacivanje ASUS Transformer Pad-a u režim spavanja

Da biste prebacili ASUS Transformer Pad u režim spavanja:

Kada je ASUS Transformer Pad uključen, jedanput pritisnite dugme za napajanje.

Prisilno isključivanje ASUS Transformer Pad-a

Da biste prisilno isključili ASUS Transformer Pad:

Ako ASUS Transformer Pad ne reaguje, pritisnite i zadržite dugme za napajanje najmanje osam (8) sekundi.

Isključivanje ASUS Transformer Pad-a

Da biste isključili ASUS Transformer Pad:

Pritisnite i zadržite dugme za napajanje četiri (4) sekunde, a zatim odgovorite na poruku tako što ćete dodirnuti **OK (U redu)**.



Prisilno isključivanje sistema može da dovede do gubitka podataka. Redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

Osnovno

Otključavanje ASUS Transformer Pad-a

Dodirnite **ikonu katanca** i prevucite je iz kruga na **ikonu otključanog katanca**.



Brzi režim kamere

Dodirnite **ikonu katanca** i prevucite je iz kruga na **ikonu kamere**.



Početni ekran

Otvaranje Google tekstualne pretrage

Otvaranje Google glasovne pretrage

Prikaz informacija o lokalnim vremenskim prilikama.
Dodirnite da biste prilagodili postavke elementa,
uključujući vašu lokaciju i interval ažuriranja.

Meni sa uslužnim programima tableta

Klizač za promenu stranice
početnog ekrana



Beitou District

Mostly Cloudy

Humidity 62% Winds SW 12 KPH

31 °C

0 mails

2012
Fri
Mar 30



Browser

YouTube

Camera

Gallery

SuperNote

Play Music

Play Store

Gmail

Prečice

Prikaz nedavno korišćenih aplikacija

Povratak na početni ekran

Povratak na prethodni ekran

Oblast obaveštenja
i podešavanja

Prikaz lokalnog datuma

Prikaz prijemnog sandučeta e-pošte. Dodirnite da
biste konfigurisali nalog e-pošte za prvu upotrebu, ili
dodirnite da biste prikazali nepročitane poruke.



Početni ekran se može promeniti zajedno sa Android OS-om.

Zaključavanje orijentacije ekrana

Ako se ne podesi drugačije, ekran ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Pada) automatski menja svoju orijentaciju iz pejzažnog u portretni režim i obrnuto, u zavisnosti od toga kako držite ASUS Transformer Pad.

Da biste isključili automatsko rotiranje ekrana, pratite sledeće korake:

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite **Settings (Podešavanja) > Screen (Ekran)**.
3. Dodirnite opciju **Auto-rotate screen (Automatski rotiraj ekran)** da biste opozvali njen izbor.



Automatsko rotiranje ekrana takođe možete da isključite sa panela **ASUS Quick Settings (ASUS Quick Settings)**. Više detalja potražite u odeljku **Settings (Podešavanja)**.

Kontrola putem panela osetljivog na dodir

Jednostruki dodir

- Jednostruki dodir panela omogućava vam da izaberete željenu stavku ili da aktivirate aplikaciju.
- Jednostruki dodir na **File Manager (Upravljač datotekama)** omogućava vam da otvorite, izaberete, **Copy (kopirate)**, **Cut (isečete)**, **Delete (izbrišete)** ili **Rename (preimenujete)** željene datoteke.

Dodir i zadržavanje

- Dodirnite aplikaciju i zadržite prst na njoj da biste nju ili njenu prečicu prevukli na drugu stranicu početnog ekrana.
- Dodirnite **Taster za prikaz nedavno korišćenih aplikacija** i zadržite prst na njemu da biste snimili trenutni sadržaj ekrana. (Da biste omogućili snimanje ekrana, idite u Settings (Podešavanja) > ASUS Customized Settings (ASUS predefinisana podešavanja)).
- Dodirnite datoteku u aplikaciji **Gallery (galerija)** da biste ušli u režim biranja.

Uveličavanje i umanjivanje prikaza


Razdvojite ili spojite dva prsta da biste uvećali ili umanjili prikaz slike u aplikacijama **Gallery (galerija)**, **Maps (mape)** i **Places (mesta)**.

Obrtanje


Korišćenjem jednog prsta možete da se krećete kroz početne ekrane, listate slike u aplikaciji **Gallery (galerija)**, ili strane u aplikacijama **MyLibrary** i **SuperNote**.

Unošenje, umetanje, biranje i kopiranje teksta


Kada je ASUS Transformer Pad odvojen od priključne stanice, panel tastatura se pojavljuje pri dodiru bilo koje trake za umetanje teksta ili u programima za njegovu obradu. U okviru Google pretrage teksta u gornjem levom uglu, kucajte u traku za adresu pregledača da biste pretraživali Web i tablet ili pokretali aplikacije.

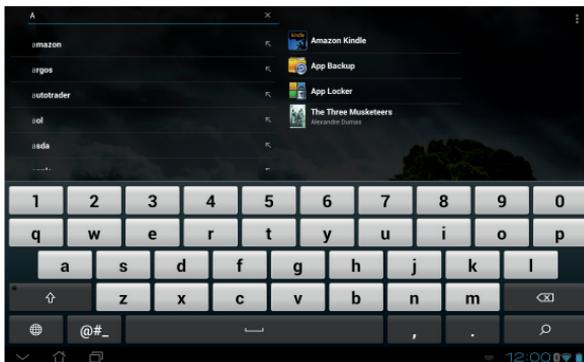

Nakon kucanja u Google tekstualnu pretragu, dodirnite tekst koji ste upravo uneli i pojavice se pokazivač mesta umetanja. Premestite ga prevlačenjem pokazivača ili dodirnite mesto gde želite da umetnete slovo ili reč.

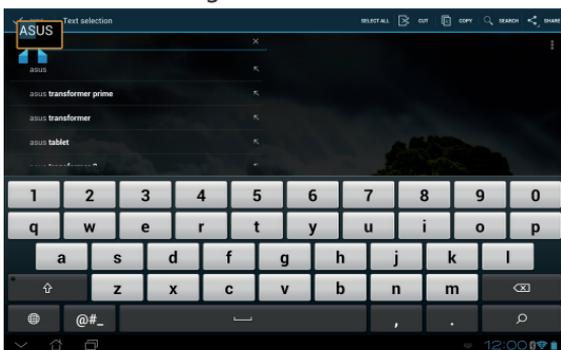

Dvaput dodirnite tekst ili zadržite prst na njemu da biste ga isekli ili kopirali. Možete da proširite ili smanjite opseg teksta pomeranjem tabulatora.

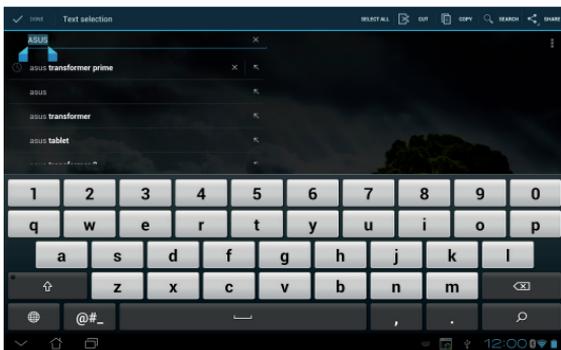

Dodirnite tekst u okviru web stranice ili zadržite prst na njemu i u vrhu će se pojaviti traka sa alatcima. Moći ćete da izvršite kopiranje, deljenje, biranje, ili pretragu teksta, kao i da potražite tekst na webu.



Upravljanje aplikacijama

Prečice do aplikacija

Na početnom ekranu ASUS Transformer Pada možete kreirati prečice do omiljenih aplikacija.

Da biste napravili prečicu do aplikacije:

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite željenu aplikaciju u okviru menija **Meni sa aplikacijama** i zadržite prst na njoj dok se ne pojavi početni ekran.
3. Prevucite aplikaciju na željenu stranicu početnog ekrana.


Informacije o aplikaciji

Tokom kreiranja prečice do aplikacije možete da pogledate detaljne informacije o njoj. Prilikom prevlačenja aplikacije sa menija sa aplikacijama na početni ekran, u vrhu stranice početnog ekrana će se pojaviti odeljak **App info (Informacije o aplikaciji)**. Prevucite aplikaciju do odeljka **App info (Informacije o aplikaciji)** da biste pogledali detaljne informacije o njoj.

Uklanjanje aplikacije sa početnog ekrana

Prečice do aplikacija možete ukloniti sa početnog ekrana ASUS Transformer Pada. Originalna aplikacija će ostati u meniju sa aplikacijama.

1. Tapnite i držite prečicu do aplikacije na početnom ekranu. **Remove (Ukloni)** će se pojaviti u vrhu stranice početnog ekrana.
2. Prevucite aplikaciju u odeljak **Remove (Ukloni)**.


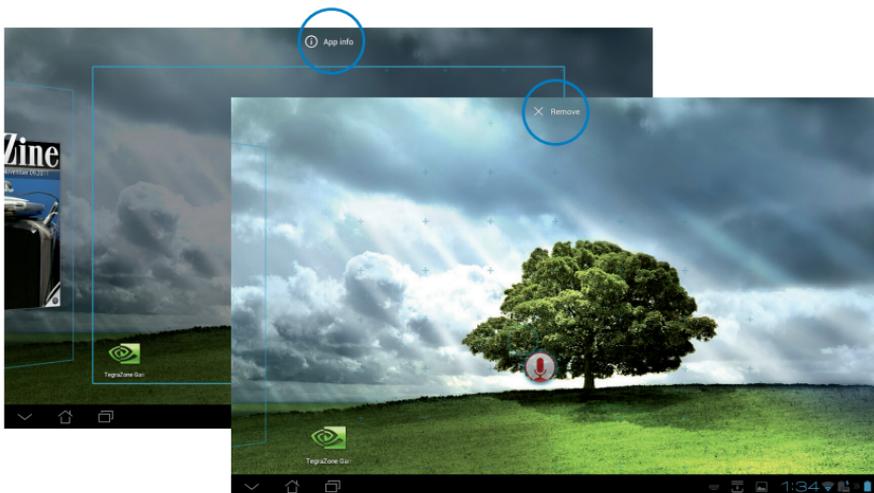


Fascikle za aplikacije

Kreirajte fascikle da biste organizovali aplikacije i prečice na početnom ekranu ASUS Transformer Pada.

Da biste kreirali fasciklu za aplikacije:

1. Na početnom ekranu, dodirnite i prevucite jednu aplikaciju ili prečicu na drugu. Pojaviće se fascikla.
2. Dodirnite novu fasciklu i dodirnite natpis **Unnamed Folder (Neimenovana fascikla)** da biste je preimenovali.

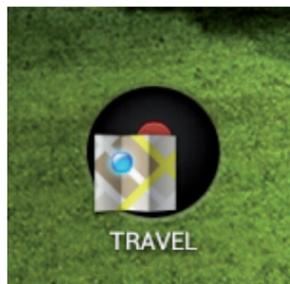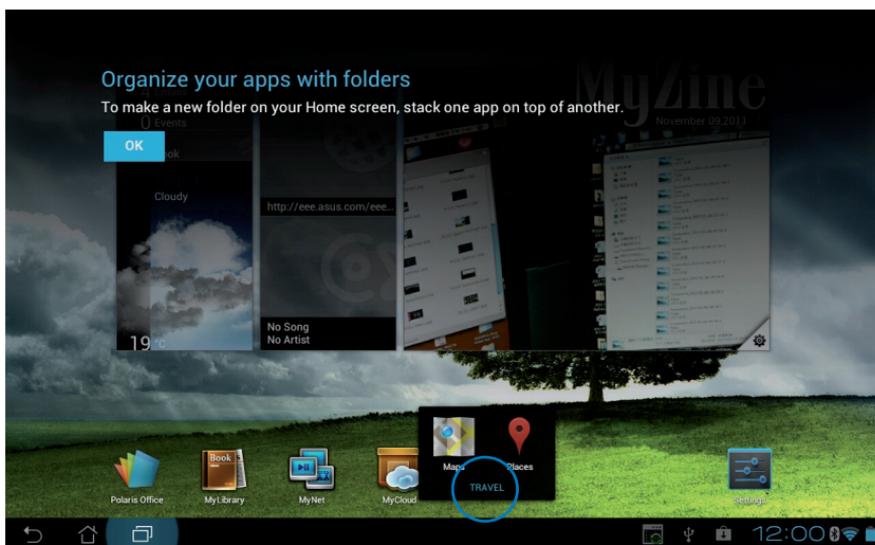

Nedavno korišćene aplikacije

Nedavno korišćene aplikacije su prikazane na levom panelu u okviru početnog ekrana. Pregled detaljnih informacija i upravljanje aplikacijama možete izvršiti sa spiska nedavno korišćenih aplikacija.

Da biste upravljali nedavno korišćenim aplikacijama:

1. Dodirnite ikonu **Nedavno korišćene aplikacije** u donjem levom uglu početnog ekrana.



2. Uradite nešto od sledećeg:

- Prevlačite spisak **Nedavno korišćene aplikacije** nagore i nadole da biste ih pregledali. Prevucite aplikaciju ulevo ili udesno da biste je uklonili sa spiska.
- Dodirnite aplikaciju i zadržite prst na njoj da biste prikazali meni. Izaberite uklanjanje aplikacije sa spiska ili prikaz informacija o njoj.



Menadžer zadataka


ASUS vidžet prikazuje spisak trenutno pokrenutih uslužnih programa i aplikacija na ASUS Transformer Padu, zajedno sa procentom zauzeća.

Da biste koristili Menadžer zadataka:

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite **Widgets (vidžeti)** da biste prikazali meni sa vidžetima.
3. Dodirnite vidžet **ASUS Task Manager (ASUS menadžer zadataka)** i zadržite prst na njemu. ASUS Task Manager će se pojaviti na početnom ekranu.



4. Dodirnite vidžet i zadržite prst na njemu dok se ne pojave zagrade za promenu veličine. Prevlačite nagore ili nadole da biste pregledali spisak svih zadataka.
5. Dodirnite ikone **x** desno od zadataka koje želite da zatvorite. Dodirnite **One-click Clean (čišćenje jednim klikom)** da biste zatvorili sve pokrenute zadatke.

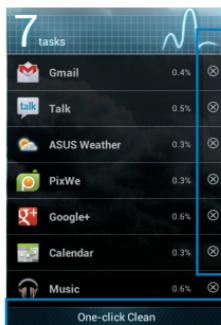


File Manager (Upravljač datotekama)


Upravljač datotekama vam omogućava da sa lakoćom upravljate svojim podacima, bez obzira da li se oni nalazili na unutrašnjem memorijskom uređaju ili povezanom spoljašnjem uređaju za skladištenje.

Da biste pristupili unutrašnjem uređaju za skladištenje:


1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. U okviru menija **Meni sa aplikacijama**, dodirnite **File Manager (upravljač datotekama)** da biste pristupili funkciji **My Storage (moje skladište)**.

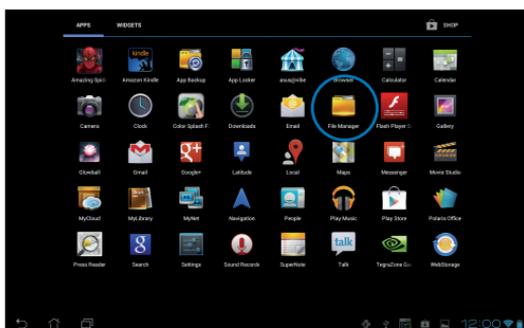

3. Unutrašnja memorija (/sdcard/) i svi povezani spoljašnji uređaji za skladištenje (/Removable/) prikazaće se na levom panelu. Dodirnite ikonu izvora na levom panelu da biste prikazali spisak sa sadržajem. Dodirnite željeni izvor da biste videli njegov sadržaj.

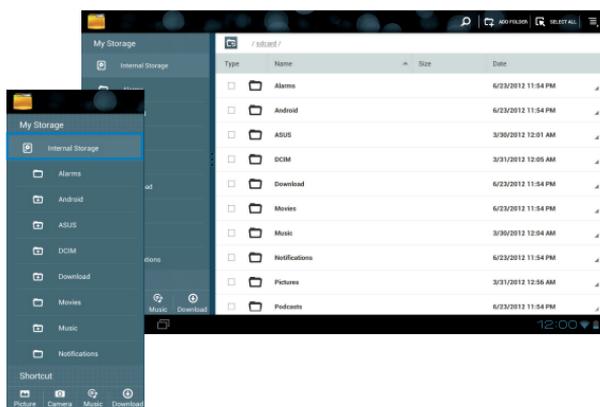

4. Dodirnite ikonicu fascikle **Return (povratak)** da biste se vratili u početni direktorijum **My Storage (moje skladište)**.

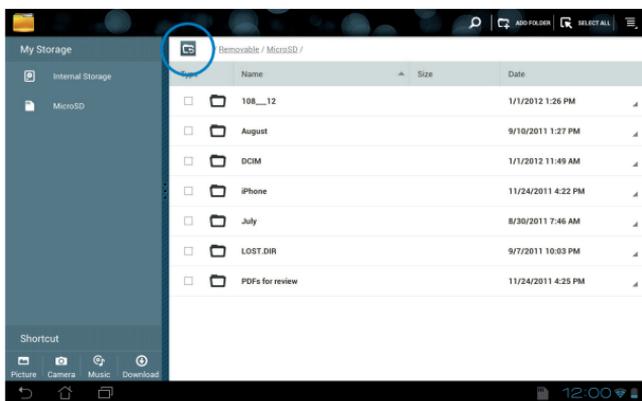


Da biste direktno pristupili spoljašnjem uređaju za skladištenje

1. Dodirnite ikonicu USB-a ili SD kartice u donjem desnom uglu.
2. Dodirnite ikonu fascikle u iskačućem obaveštenju.




3. Prikazaće se sadržaj spoljašnjeg uređaja za skladištenje (/Removable/XXX/).

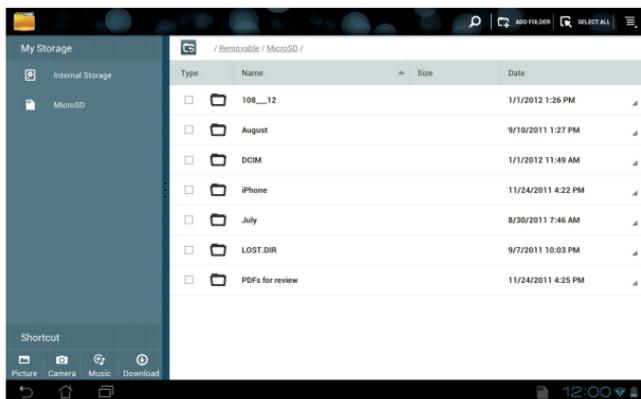

Da biste kopirali, isecali, brisali ili delili datoteke:

Označite datoteku i dodirnite ikonu radnje na traci sa alatima u gornjem desnom uglu.

Takođe, datoteku možete da označite i prevučete je na odredište.

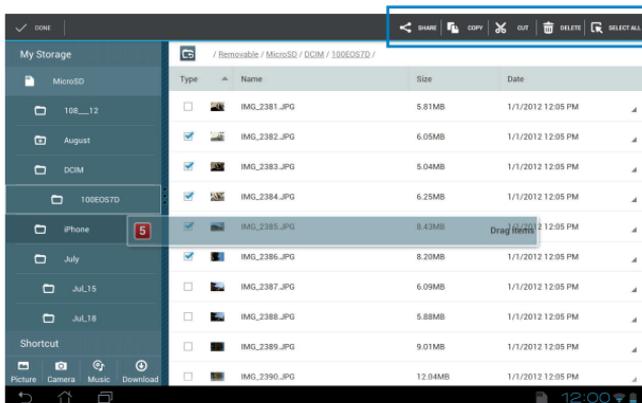

Play Store (Play prodavnica)

Play prodavnica vam nudi najnovije aplikacije, igre, filmove i elektronske knjige koje možete da preuzmete i instalirate na Android uređaj kao što je vaš ASUS Transformer Pad.



Za pristup Play prodavnici koristite svoj postojeći Google nalog. Ako ne posedujete Google nalog, otvorite ga.



Detalje o podešavanju Google naloga (Gmail) pomoću ASUS Transformer Pad-a potražite u odeljku **Gmail**.

Da biste pristupili Play prodavnici:

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. U okviru **Meni sa aplikacijama**, dodirnite ikonu **Play Store**.
3. Ako posedujete Google nalog, dodirnite **Existing (Postojeći)** da biste nastavili. U suprotnom, dodirnite **New (Novi)** da biste otvorili Google nalog.
4. Unesite **Email (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)** i dodirnite dugme **Sign in (prijavite se)** ako već imate nalog.

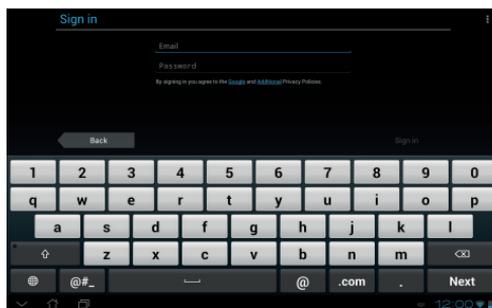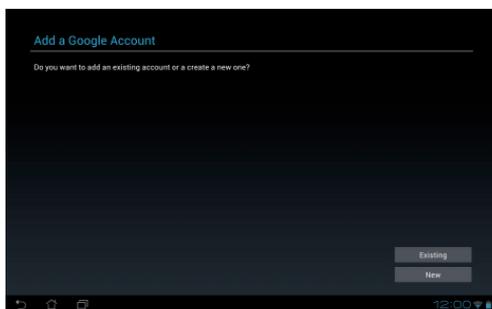

5. Sada možete da preuzimate i instalirate aplikacije sa Play prodavnice.



Neke aplikacije su besplatne, dok vam druge mogu biti naplaćene putem kreditne kartice.



Preuzmite najnoviji Adobe Flash Player verzije 11.1.112.60 za ICS uređaje.



Ne možete da povratite izbrisane aplikacije, ali možete da se prijavite sa istim ID brojem i preuzmete ih ponovo.

Settings (Podešavanja)

Ekran za podešavanja vam omogućava da konfigurirate postavke ASUS Transformer Pada, uključujući **Wireless & networks (bežično i mreže)**, **Device (uređaj)**, **Personal (lično)** i **System (sistem)**. Dodirnite željeni jezičak sa leve strane da biste promenili ekran i obavili podešavanja.

Pостоje dva načina da pristupite ekranu **Settings (podešavanja)**.

Iz menija **Meni sa aplikacijama**:

Dodirnite **Settings (podešavanja)** da bi se prikazao meni za podešavanja.



Iz **ASUS Quick Setting**:

Dodirnite oblast obaveštenja u donjem desnom uglu. Panel **Quick Settings (brza podešavanja)** će iskočiti na desnoj strani.



Prikaz lokalnog vremena i datuma

Stanje internet veze

Podešavanja performansi

Super IPS+ (režim prikaza na otvorenom)



Ručno podešavanje osvetljenja (IPS režim)

Stanje baterije priključne stanice / Pad-a


Meni za podešavanja

Automatsko osvetljenje

Panel za brza podešavanja. Dodirnite željenu ikonu da biste uključili/isključili njenu funkciju.

ASUS Quick Settings panel za brza podešavanja

Dodirnite željenu ikonu da biste aktivirali ili deaktivirali njenu funkciju.

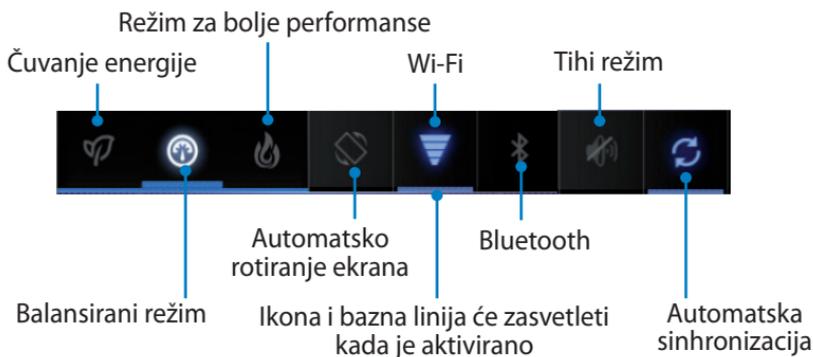

- Balansirani režim [Podrazumevani režim]: Održava ravnotežu između performansi sistema i potrošnje.
- Režim za bolje performanse: Povećava performanse sistema uz veću potrošnju baterije.
- Režim čuvanja energije: Smanjena potrošnja energije

Paneli sa obaveštenjima

Paneli sa obaveštenjima će se pojaviti ispod panela za brza podešavanja radi prikaza upozorenja ili novosti vezanih za aplikacije, pristiglu poštu i stanje usluge.




1. Prevucite obaveštenje ulevo ili udesno da biste ga uklonili sa spiska.
2. Možete da omogućite ili onemogućite prikaz **ASUS Quick Settings** panela u **Settings (podešavanja) > ASUS Customized Setting (ASUS predefinisana podešavanja) > Notification Panel (paneli sa obaveštenjima)**.

Upravljanje napajanjem

ASUS Battery (ASUS baterija)

Ovaj vidžet prikazuje individualno stanje baterije za ASUS Transformer Pad i priključnu tastaturu u procentima i boji. Veća napunjenost baterije je prikazana svetlijom bojom.

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite **Widgets (vidžeti)** da biste prikazali meni sa vidžetima.
3. Dodirnite vidžet **ASUS Battery (ASUS baterija)** i zadržite prst na njemu. ASUS Battery će se pojaviti na početnom ekranu.

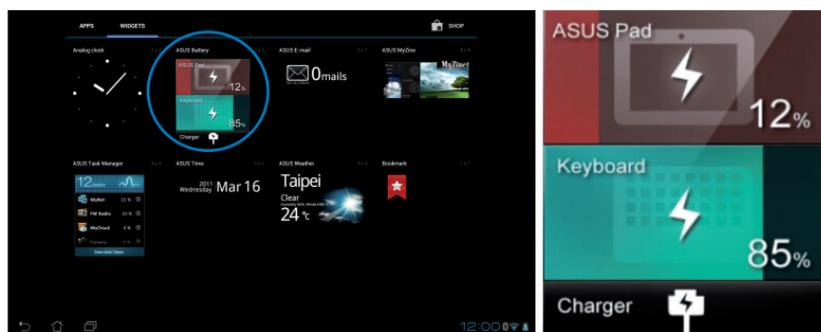

ASUS Quick Setting panel i panel sa obavještenjima takođe prikazuju stanje baterije. Stanje baterije za ASUS Transformer Pad i priključnu stanicu su prikazani odvojeno. Kada je napunjenost mala, ikona baterije prelazi iz plave u crvenu boju i pojavljuje se znak uzvika. Takođe će se čuti zvuk upozorenja kako bi vas obavestio kada je baterija blizu pražnjenja.



Music (Muzika)

Dotirnite **Play Music (Play muzika)** na početnom ekranu da biste reprodukovali svoje muzičke datoteke. Ova aplikacija automatski sakuplja i prikazuje sve audio datoteke koje se nalaze na vašem ASUS Transformer Pad-u i povezanim spoljašnjim uređajima za skladištenje.


Možete da reprodukujete sve audio datoteke nasumičnim redosledom ili da izaberete željeni album i uživate u muzici.

Brzo sortiranje ili pretragu audio datoteka možete izvršiti pomoću dugmeta u vrhu ekrana.

Sortiranje audio datoteka prema **Recent (vremenu dodavanja)**, **Albums (nazivu albuma)**, **Artists (imenu izvođača)**, **Songs (nazivu pesme)**, **Playlists (pripadnosti listi pesama)**, kao i prema **Genres (žanru)**

Podšavanje muzike

Direktna pretraga muzike

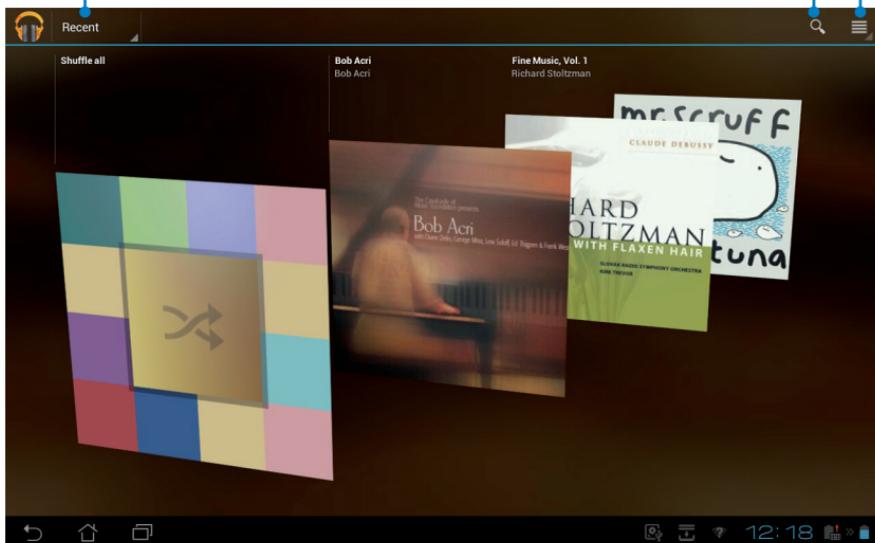



Audio i video kodeci koje podržava TF700/TF0070:

Dekoder

Audio kodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2(enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

Video kodeci: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

Koder

Audio kodeci: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

Video kodeci: H.263, H.264, MPEG-4

Image (Slike)

Gallery (Galerija)

Dodirnite **Gallery (Galerija)** na početnom ekranu da biste pregledali svoje slike ili video zapise. Ova aplikacija automatski sakuplja i prikazuje sve slike i video zapise koji se nalaze na vašem ASUS Transformer Pad-u i povezanim spoljašnjim uređajima za skladištenje.

Možete da prikazete sve slike kao projekciju slajdova, ili da dodirnom izaberete željenu sliku ili video zapis.



Pomoću dugmeta u vrhu možete izvršiti sortiranje datoteka prema albumu, lokaciji, vremenu, osobama ili oznakama.




Deljenje i brisanje albuma

Dodirnite željeni album u galeriji i zadržite prst na njemu dok se pri vrhu ne pojavi traka sa alatkama. Možete da otpremite, izbrisate ili podelite željene albume putem Interneta.

Traka sa alatkama

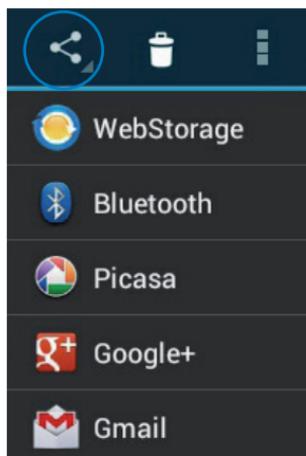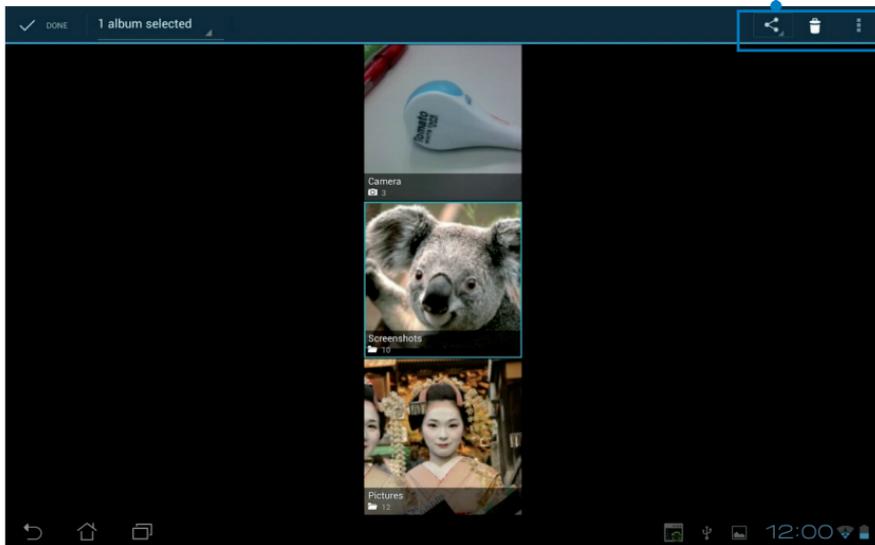

Podelite izabrani album putem servisa ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ili Gmail®.


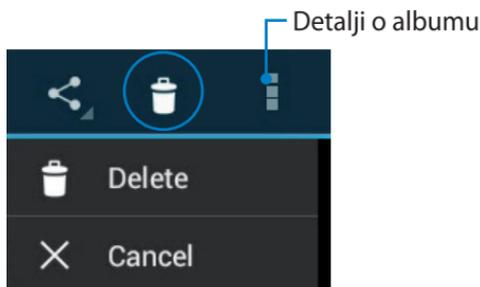


Izbrisate ili otkazite izabrani album.


Deljenje, brisanje i uređivanje slika

Dotirnite željenu sliku u galeriji i upotrebite alatke iz trake u gornjem desnom uglu da biste je podelili, izbrisali ili uredili.


Traka sa alatkama

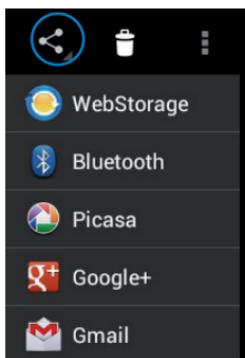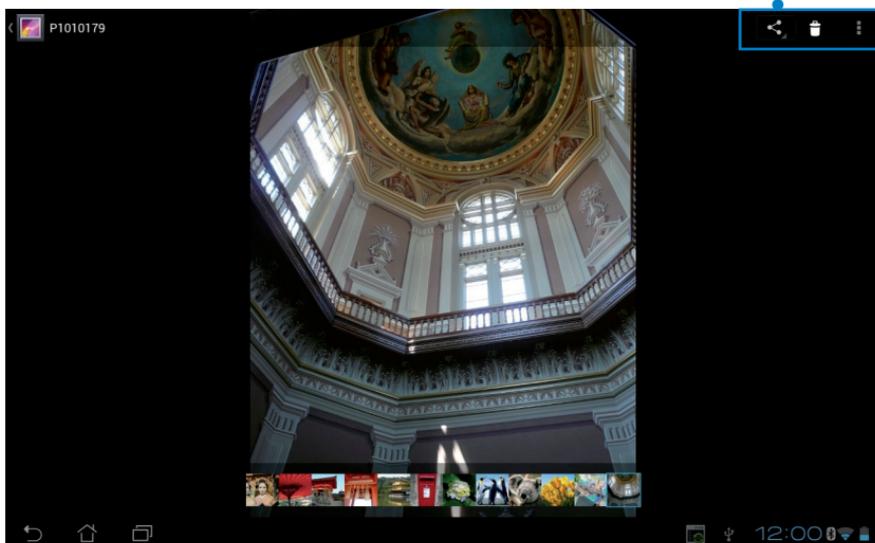

Podelite izabrani album putem servisa ASUS Webstorage, Bluetooth®, Picasa®, Google+® ili Gmail®.



Izbrišite ili otkazite izabranu sliku

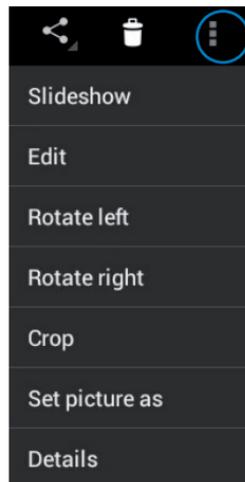

Informacije o slici i njeno uređivanje.





Datoteku koju izbrišete nije moguće povratiti.

Vidžet galerije

Vidžet **Photo Gallery (galerija fotografija)** vam omogućava da omiljenim fotografijama ili albumima pristupite direktno sa početnog ekrana.

1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. Dodirnite **Widgets (vidžeti)** da biste prikazali meni sa vidžetima.
3. Dodirnite vidžet **Photo Gallery (galerija fotografija)** i zadržite prst na njemu. Vidžet galerije će vas odvesti na početni ekran i pojaviće se meni **Choose images (izbor slika)**.
4. Odaberite album ili sliku koju želite da postavite kao vidžet na početni ekran.

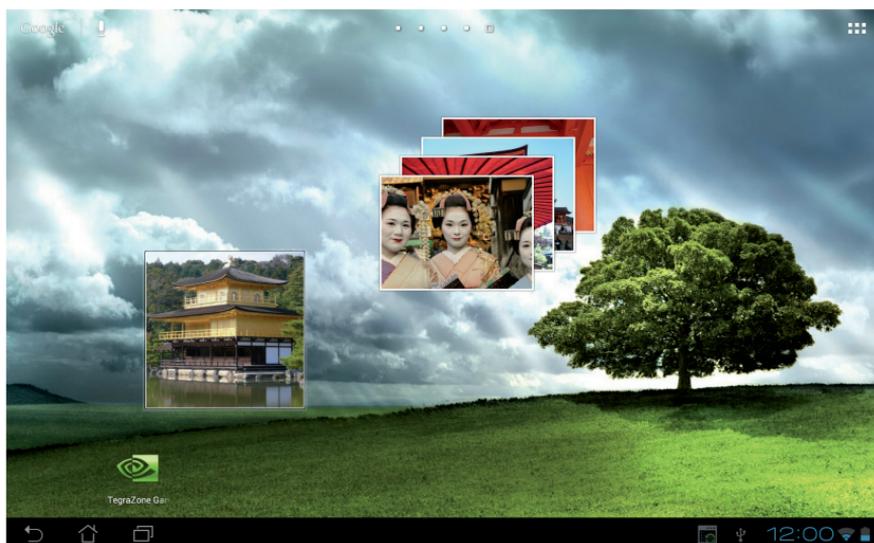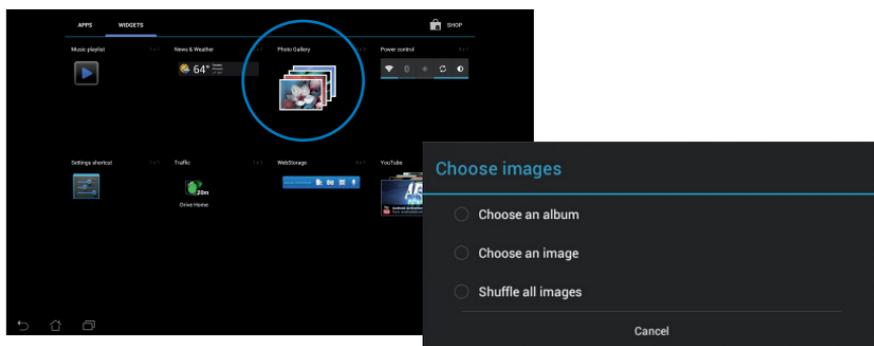

Camera (Kamera)

Dodirnite stavku **Camera (kamera)** u meniju sa aplikacijama da biste pristupili snimanju slika i video zapisa, kao i kreiranju panoramskih slika. U tu svrhu možete da koristite ili prednju ili zadnju kameru.

Datoteke sa slikama će automatski biti sačuvane u **galeriji (Gallery)**.

Režim kamere




- Umanjenje
- Izbor kamere
- Dugme za snimanje
- Podešavanja kamere
- Uvećanje
- Promena režima



- Režim sa blicem
- Povratak
- Balans bele boje
- Ekspozicija
- Napredna podešavanja
- Scenski režim

Video režim

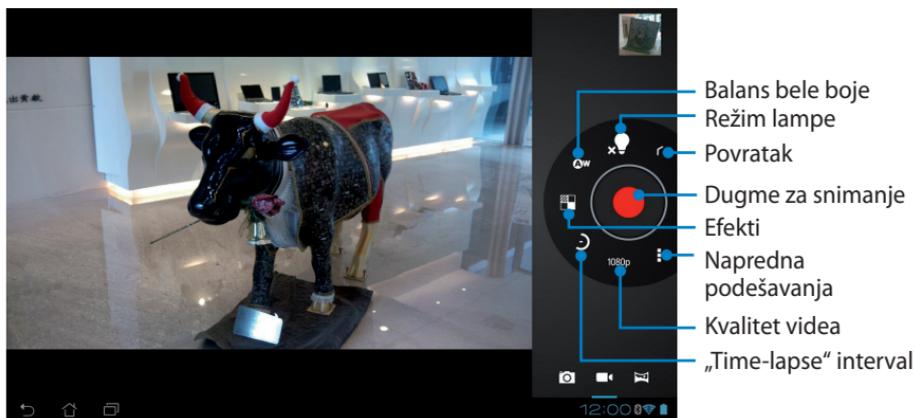

Panoramski režim



Panoramska slika




Mail (Pošta)

Email


Email (e-pošta) vam omogućava da dodate više naloga e-pošte i da na pogodan način pregledate poruke.

Da biste podesili nalog za e-poštu:


1. Dodirnite Email na **Apps menu (menija Apps)**. Popunite polja **Email address (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)**, a zatim dodirnite dugme **Next (dalje)**.

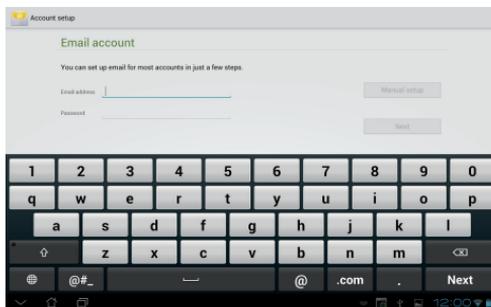


2. Sačekajte dok ASUS Transformer Pad automatski proveriti podešavanja servera za odlaznu poštu.

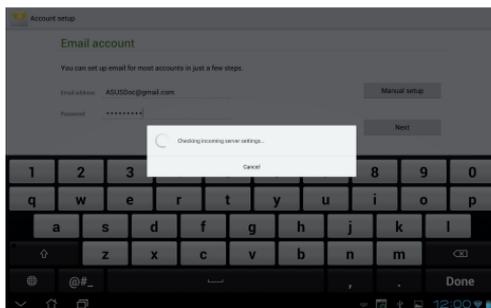

3. Konfigurirate **Account options (opcije naloga)** i dodirnite dugme **Next (dalje)**.

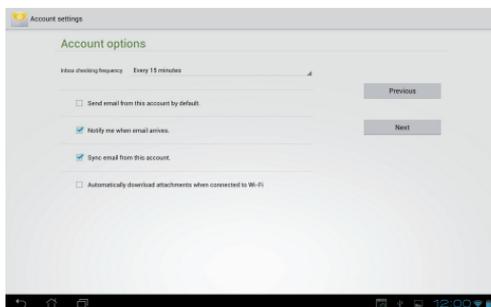


4. Dajte naziv nalogu i unesite željeno ime za prikaz u odlaznim porukama. Dodirnite dugme **Next** (dalje) da biste se prijavili i direktno pristupili svom prijemnom sandučetu.

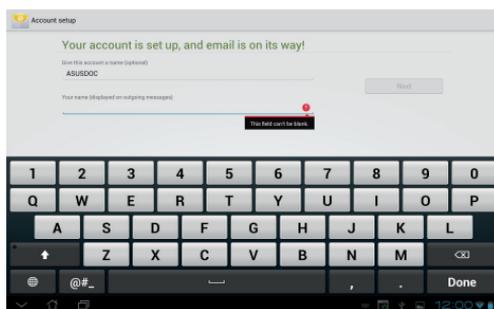


Da biste dodali naloge e-pošte:

1. Dodirnite Email i prijavite se koristeći nalog koji ste prethodno podesili.
2. Dodirnite **Settings (podešavanja)** u gornjem desnom uglu.

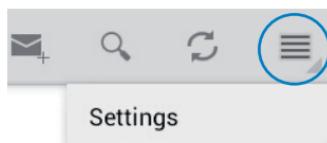

3. Prikazaće se sva podešavanja ovog naloga. Dodirnite **Add account (dodaj nalog)** u gornjem desnom uglu da biste dodali novi nalog.

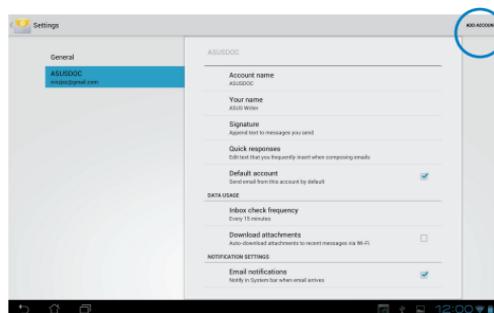

Sve svoje naloge možete uključiti u program **Email (e-pošta)**.

Gmail

Gmail (Google pošta) vam omogućava da pristupite svom Gmail nalogu, radi primanja i slanja poruka e-pošte.

Da biste podesili Gmail nalog:


1. Dodirnite Gmail na meniju

Meni sa aplikacijama.


Dodirnite **Existing (postojeći)** i unesite postojeće podatke u polja **Email (adresa e-pošte)** i **Password (lozinka)**, a zatim dodirnite **Sign in (prijava me)**.




Dodirnite **New (novi)** ako ne posedujete **Google Account (Google nalog)**.

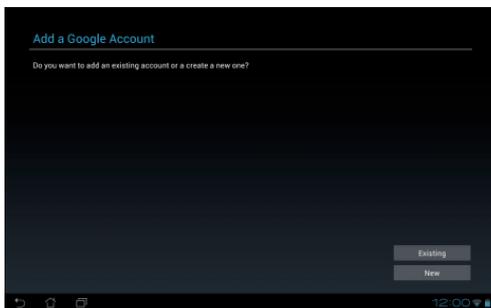

2. Sačekajte dok ASUS Transformer Pad komunicira sa Google serverima da bi podesio

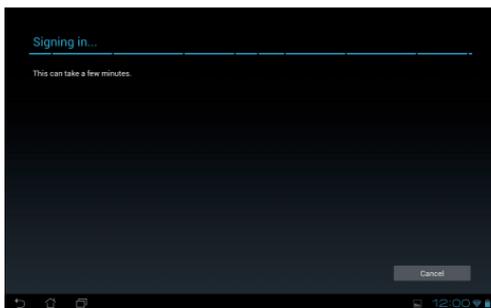

3. Možete koristiti svoj Google nalog za pravljenje rezervnih kopija i za povraćaj vaših podešavanja i podataka. Dodirnite **Done (obavljeno)** da biste se prijavili na svoj Gmail nalog.

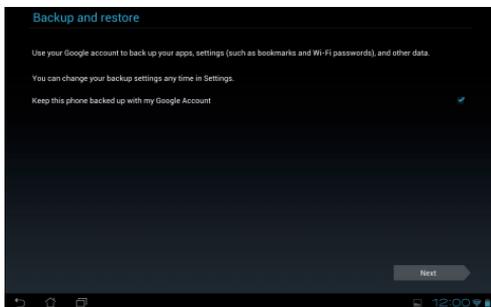

Ako pored Gmail naloga imate i druge naloge e-pošte, koristite **Email** da biste uštedeli na vremenu i pristupili svim nalogima istovremeno.

Reading (Čitanje)

MyLibrary


MyLibrary predstavlja celovito okruženje za vašu kolekciju knjiga. Možete napraviti više različitih polica za različite žanrove knjiga. Sve vaše knjige kupljene od različitih izdavača se takođe smeštaju na police.



Prijavite se na @Vibe da biste preuzeli još knjiga.




- MyLibrary podržava e-knjige u formatima ePub, PDF i TXT.
- Za otvaranje pojedinih elektronskih knjiga će vam možda biti potreban Adobe Flash®. Preuzmite Adobe Flash® plejer pre korišćenja aplikacije MyLibrary.

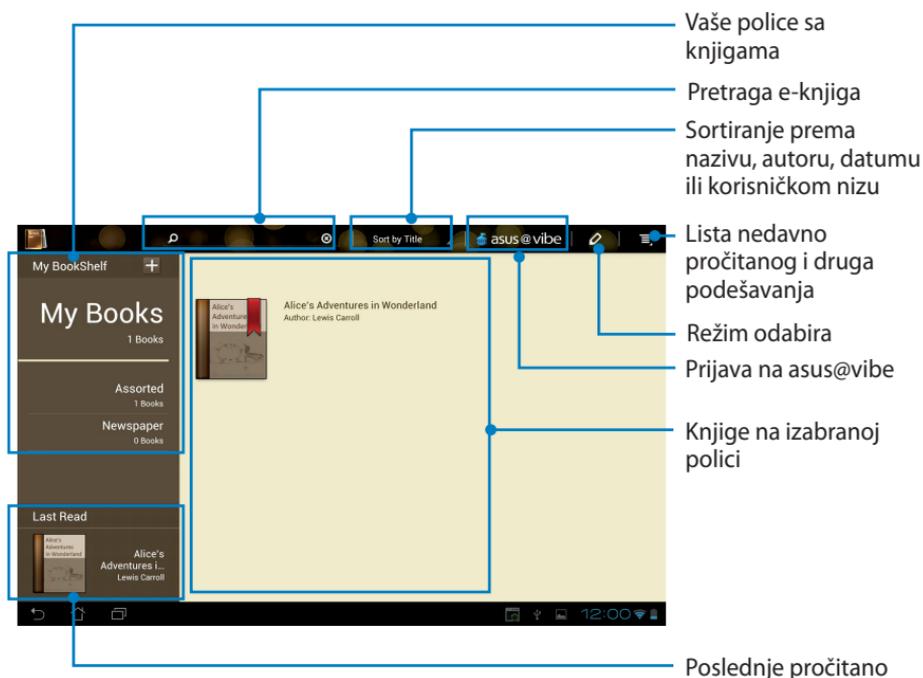


Čitanje elektronskih knjiga

1. Izaberite i dodirnite željenu e-knjigu na polici za knjige.
2. Dodirnite ekran da bi se pri vrhu prikazala traka sa alatkama.

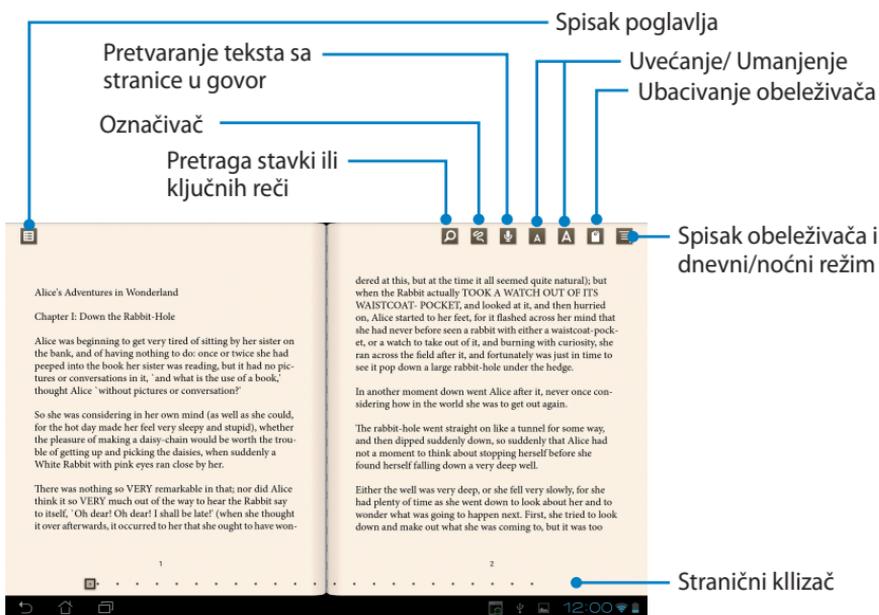


1. Android pokreće preuzimanje i instalaciju potrebnih resursa u slučaju da želite da koristite funkciju izgovaranja teksta.
2. Dodirnite listu obeleživača i odaberite označenu stranu da biste prikazali ikonu obeleživača u gornjem desnom uglu ekrana.

3. Okrećite stranice kao da se radi o pravog knjizi ili pomerite stranični klizač u dnu

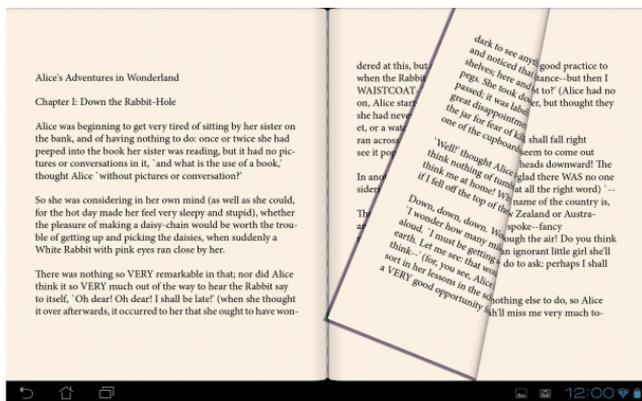

Pravljenje beleški u e-knjigama

1. Zadržite prst na željenoj reči ili rečenici dok se meni sa alatkama i definicija iz rečnika ne pojave.

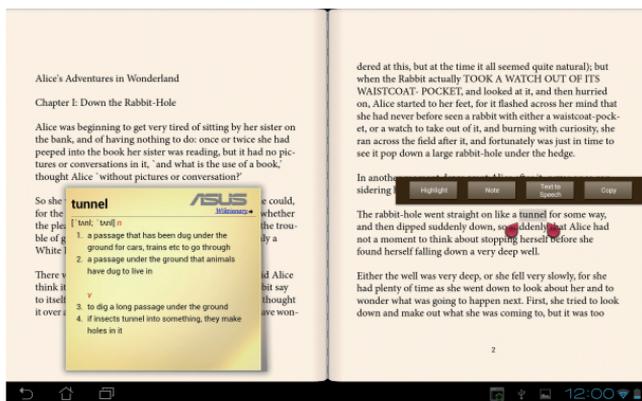


2. Izabranu reč možete naglasiti markerom, dodati joj belešku, koristiti pretvaranje izabranog teksta u govor ili jednostavno kopirati reč.
3. Širenje izabranog dela tako da obuhvati cele fraze ili rečenice možete izvršiti pomeranjem tabulatora za izbor.

Location (Lociranje)

Places i Map

Google Places (Google mesta)


Google Places (Google mesta) vam omogućava da s lakoćom pronađete mesta poput obližnjih atrakcija, restorana, kafića ili benzinskih pumpi. Takođe vam omogućava da se čekirate sa trenutne lokacije u određeno vreme i da podelite tu informaciju s drugima.

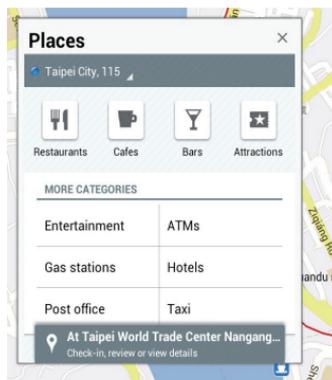

Google Maps (Google mape)

Google mape vam omogućavaju da pronađete ustanove, pogledate mape i odredite pravac kojim se treba kretati.

Koristite traku sa alatima u vrhu da odredite željeni pravac kretanja ili za kreiranje ličnih mapa.

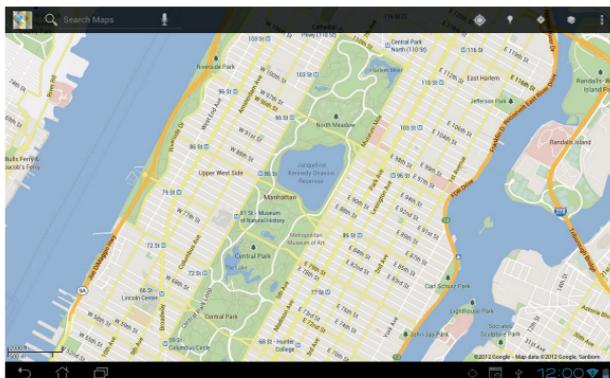


Documenting (Dokumentovanje)

Polaris® Office

Polaris® Office je kancelarijski softver koji vam omogućava da kreirate, čitate i uređujete dokumenta, tabele i prezentacije.

Da biste koristili Polaris® Office:


1. Dodirnite gornji desni ugao početnog ekrana da biste pristupili uslužnim programima tableta.
2. U okviru menija **Meni sa aplikacijama**, dodirnite **Polaris® Office**.

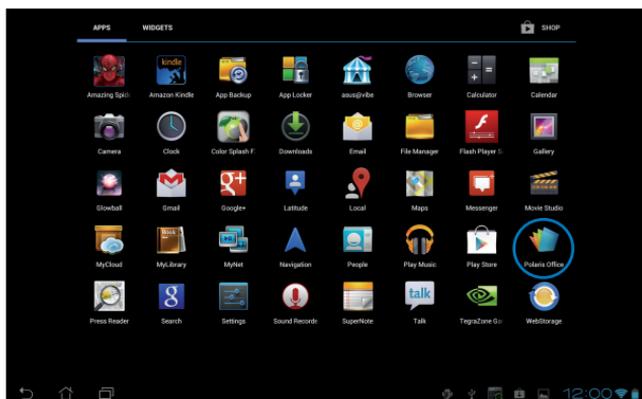

3. Da biste napravili novu datoteku, tapnite na željeni tip datoteke i izaberite šablon.




4. Da biste otvorili datoteku koja se nalazi na unutrašnjem uređaju za skladištenje, dodirnite **Local Storage (Lokalno skladište) > My Folders (Moji direktorijumi)** u gornjem levom uglu i izaberite datoteku.

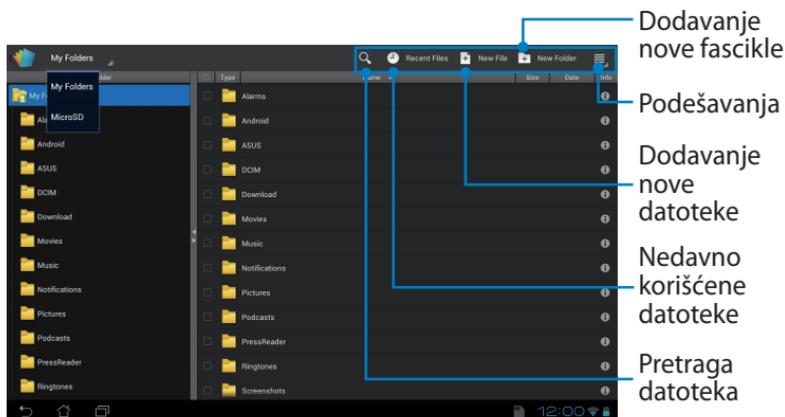

Dodavanje novih datoteka

Dodirnite **New File (Nova datoteka)** u gornjem desnom uglu, a zatim uradite sledeće:

1. Dodirnite **Document (Dokument)** da biste pokrenuli program za obradu teksta.
2. Dodirnite **Sheet (Tabela)** da biste pokrenuli program za tabelarna izračunavanja i upravljanje informacijama.
3. Dodirnite **Slide (Slajd)** da biste pokrenuli program za izradu i deljenje prezentacija.

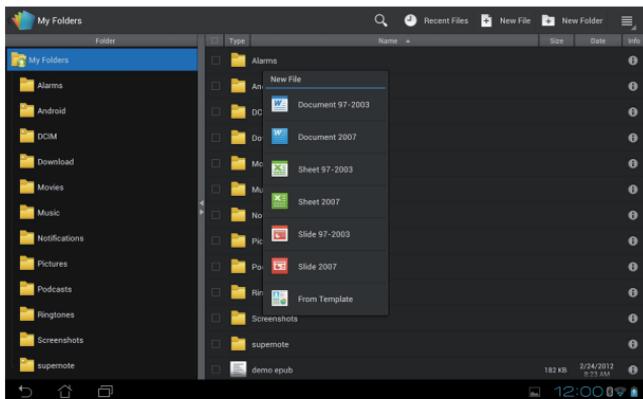

1. Polaris® Office 3.5 podržava sledeće tipove datoteka:


- Microsoft Word: .doc i .docx
- Microsoft Excel: .xls i .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt i .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Tekstualne: .txt
- Slike: .bmp, .jpg, .jpeg, .png, .gif i .wbpm
- Zip arhive: .zip

2. Polaris® Office 3.5 je trenutno u mogućnosti da sačuva datoteke samo u formatima .doc, .xls, i .ppt.

Pristupanje spisku nedavno korišćenih datoteka i njegovo čišćenje

Da biste pristupili spisku nedavno korišćenih datoteka i očistili ga, uradite nešto od sledećeg:

- Sa ekrana aplikacije Polaris® Office, dodirnite **Recent Files (Nedavno korišćene datoteke)** u gornjem desnom uglu da biste brzo pristupili datotekama koje ste nedavno uređivali.
- Sa ekrana aplikacije Polaris® Office, dodirnite **Clear Recent Files (Očisti nedavno korišćene datoteke)** u gornjem desnom uglu da biste očistili spisak datoteka koje ste nedavno uređivali.

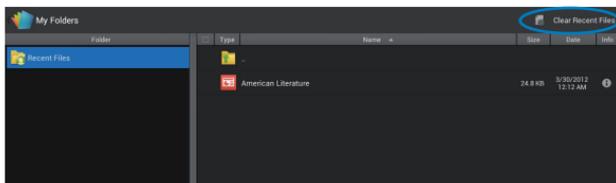


Dodavanje uslužnih naloga

Polaris® Office možete da koristite za uređivanje dokumenata sa servisa za upravljanje datotekama kao što su **Google dokumenti** i **Box.net**.

Da biste dodali uslužni nalog:

1. Sa ekrana aplikacije Polaris® Office, dodirnite  > **Add account (Dodaj nalog)**.
2. Dodirnite uslugu koju želite da dodate.
3. Unesite adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **OK (U redu)** da biste dodali nalog.

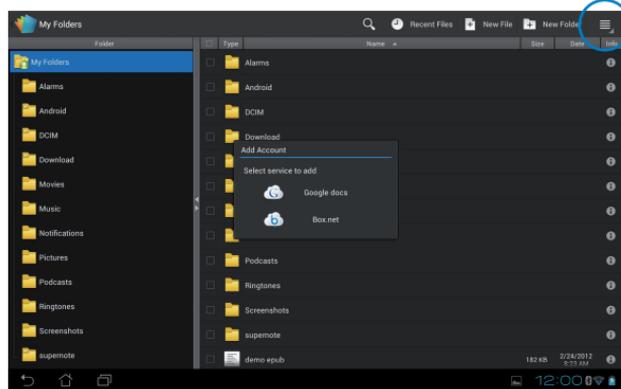


Više informacija o uslugama **Google dokumenti** i **Box.net** potražite na njihovim zvaničnim sajtovima.

Podešavanje parametara

Da biste podesili parametre:

1. Sa ekrana aplikacije Polaris® Office, dodirnite  > **Settings** (**Podešavanja**).
2. Dodirnite neku od sledećih opcija da biste je omogućili: **Create backup file** (**Napravi datoteku rezervne kopije**), **Display file extensions** (**Prikaži oznake tipova datoteka**) ili **Clear recent files** (**Očisti nedavno korišćene datoteke**).

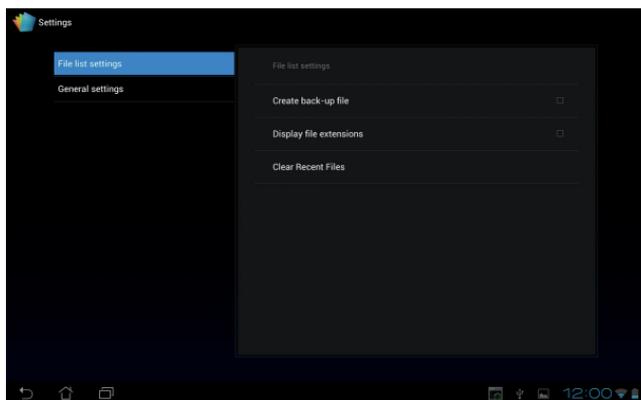

Sharing (Deljenje)

MyNet

MyNet vam omogućava da skladištite, čuvate i prenosite audio, video i slikovne datoteke između ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Pada) i DLNA uređaja poput računara, televizora ili zvučnika.




DLNA (Digital Living Network Alliance) je mrežni standard koji omogućava da mrežni uređaji komuniciraju s lakoćom.




- MyNet podržava samo Windows Media Player verzije 11 ili noviji.
- MyNet neće funkcionisati ako su uređaji povezani putem 3G mreže.
- ASUS Transformer Pad i DLNA uređaj poput računara, televizora ili zvučnika moraju da budu povezani na istu bežičnu mrežu. U suprotnom, MyNet neće funkcionisati.

Da biste koristili MyNet:


1. Uverite se da su ASUS Transformer Pad i drugi računar povezani na istu bežičnu pristupnu tačku (AP).
2. Aktivirajte opcije **Allow remote control of my Player (dozvoli daljinsku kontrolu mog programa Player)** i **Automatically allow devices to play my media (automatski dozvoli uređajima da reprodukuju moje multimedijalne datoteke)** u programu Windows Media Player na računaru. Idite u "**More streaming options... (više opcija protoka...)**" ako je potrebno da izvršite podešavanja.

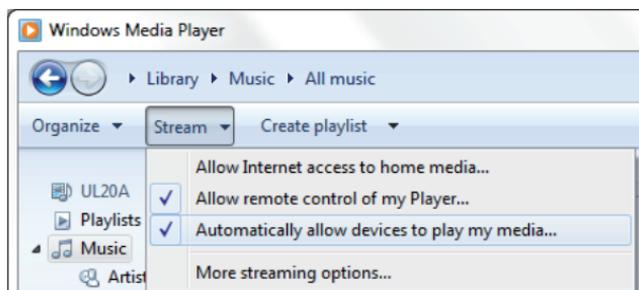


3. Na listi **Server**, odaberite izvorni uređaj na levom panelu da biste videli sadržaj.

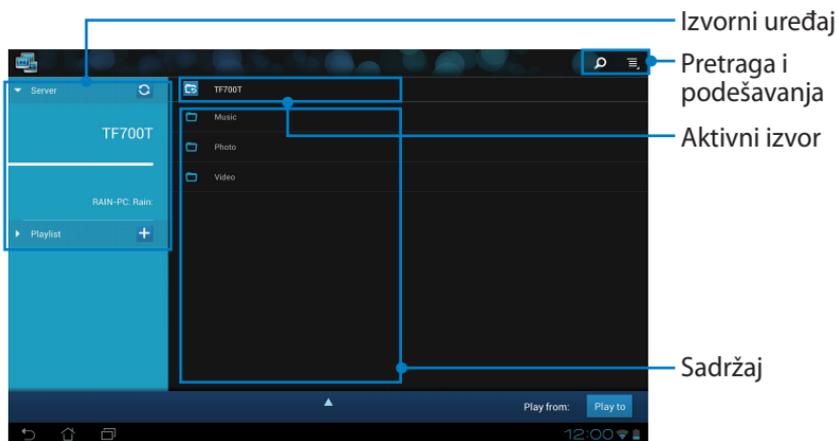


4. Odaberite datoteku i dodirnite **Play to (reprodukuj na)** u dnu da biste započeli reprodukciju na određinom uređaju.

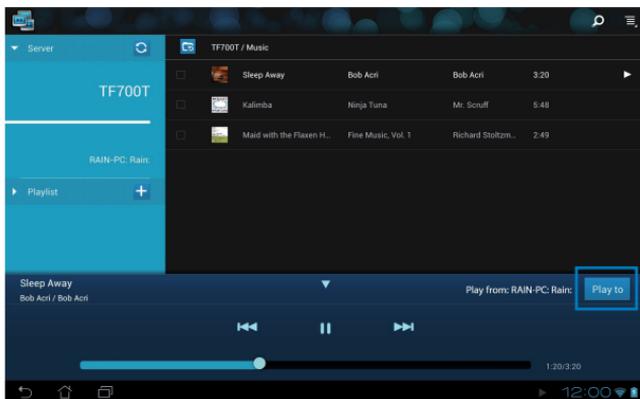


5. Dodirnite i zadržite multimedijalnu datoteku da biste je otpremili na povezani uređaj ili preuzeli sa njega.

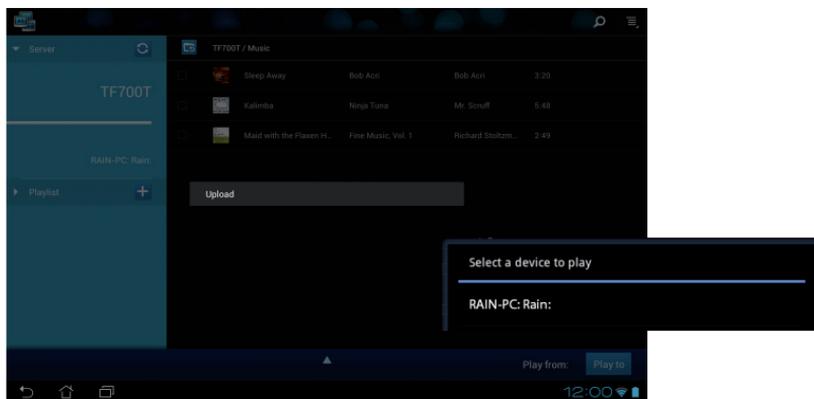

Takođe, možete da odaberete datoteku sa spiska **Playlist (lista za reprodukciju)**. Lista za reprodukciju nudi zajednički prostor za deljenje datoteka povezanih uređaja. Dodirnite znak plus (+) da biste kreirali nove liste.

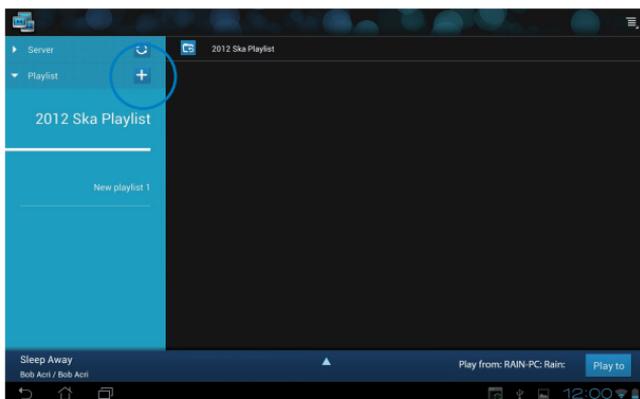

6. Da biste aktivirali **Digital Media Server (server digitalnih medija)**, dodirnite Setting (podešavanja) u gornjem desnom uglu i označite **Digital Media Server Settings (podešavanja servera digitalnih medija)** kako biste dozvolili drugim povezanim uređajima da pristupe multimedijalnim datotekama na ASUS Transformer Padu. Takođe, možete da odaberete lokaciju datoteke koju želite da podelite.

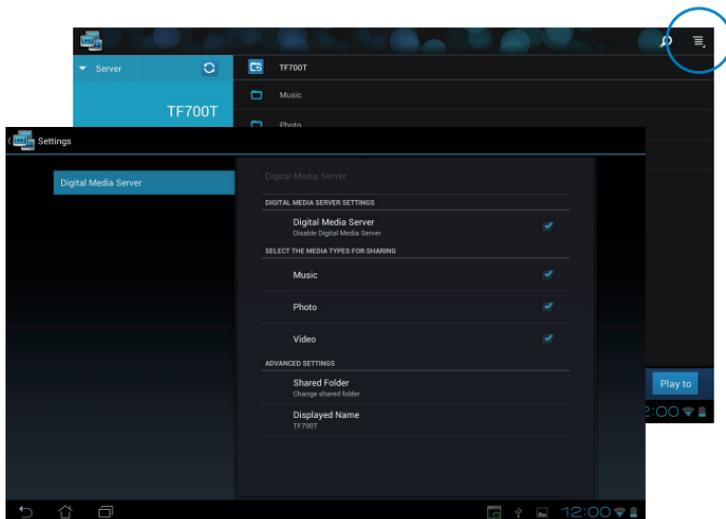

MyCloud


MyCloud vam omogućava da na bezbedan način pristupite datotekama na vašem ASUS Webstorage nalogu i uskladite ih sa ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Padom), da pristupite računaru i kontrolišete ga na daljinu, kao i da pristupite radio stanicama i muzičkim datotekama radi njihovog strimovanja.




- Pre korišćenja aplikacije MyCloud, uverite se da ste instalirali ASUS Pad PC Suite na svoj računar. ASUS Pad PC Suite možete da preuzmete sa ASUS sajta za podršku, na adresi support.asus.com.
- Detalje o programskom paketa ASUS Pad PC Suite potražite u odeljku **Using ASUS Pad PC Suite (Korišćenje programskog paketa ASUS Pad PC Suite)**.

Da biste pokrenuli MyCloud.

1. Dodirnite **MyCloud** na meniju **Meni sa aplikacijama**.
2. Kliknite na dugme **Next (dalje)** da biste nastavili.

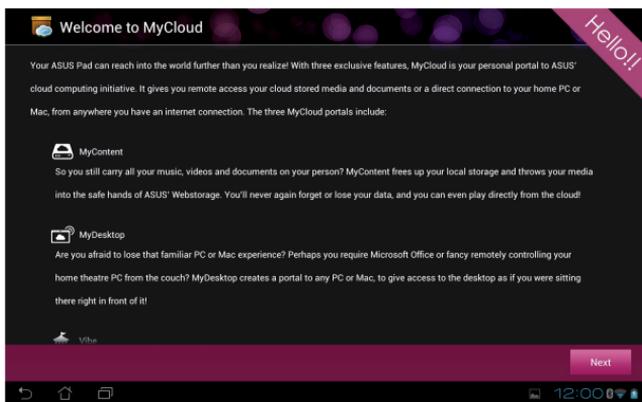

3. Pre korišćenja aplikacije MyCloud, obavezno preuzmite i instalirajte **ASUS Pad PC Suite** kako biste obezbedili njenu punu funkcionalnost. Kliknite na dugme **Next (Dalje)** da biste nastavili.

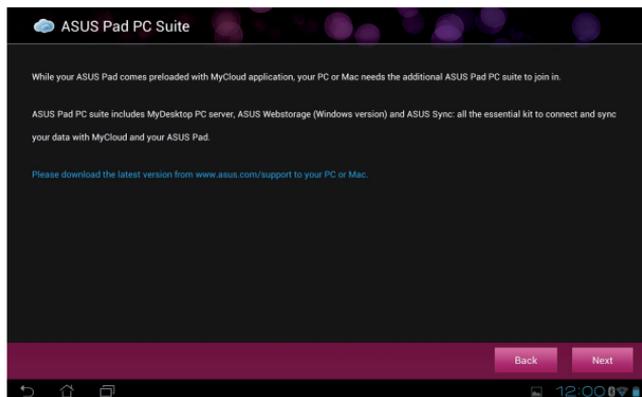


Pristup datotekama putem aplikacije MyContent


MyContent vam omogućava da pristupite svojoj muzici, video zapisima ili audio datotekama direktno sa usluge ASUS Webstorage.

Da biste koristili MyContent:

1. Dodirnite **I have an account (imam nalog)** da biste se prijavili ili dodirnite **Create an account (kreiranje naloga)** da biste otvorili svoj besplatan nalog.

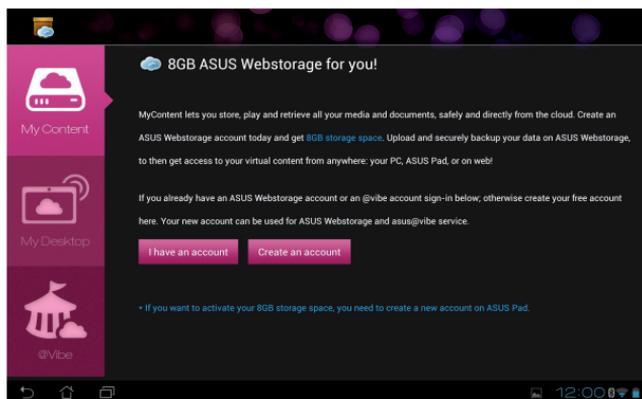

2. Nakon prijavljivanja, svi vaši podaci će biti smešteni na ASUS Webstorage. Pronađite svoje podatke prema njihovoj kategoriji.

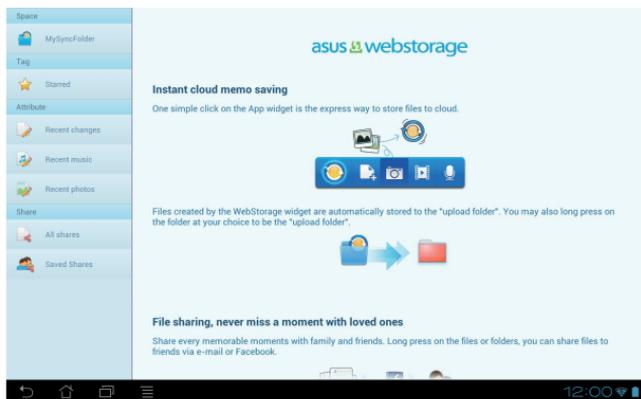

Kontrola na daljinu putem aplikacije MyDesktop

MyDesktop vam omogućava da sa ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Pada) kontrolirate udaljeni računar.




Preuzmite ASUS Pad PC Suite sa ASUS sajta za podršku, na adresi support.asus.com.


Instaliranje i podešavanje programskog paketa ASUS Pad PC Suite na računaru

Da biste instalirali i podesili ASUS Pad PC Suite na računaru:


1. Uverite se da je računar povezan na internet.
2. Pokrenite izvršnu datoteku koju ste preuzeli sa ASUS sajta za podršku.

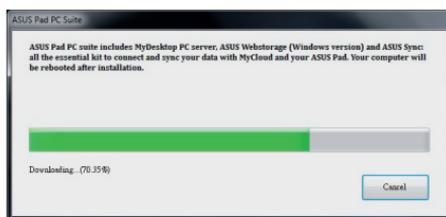

3. Kliknite na dugme Restart Now (ponovo pokreni odmah) da biste ponovo pokrenuli računar.

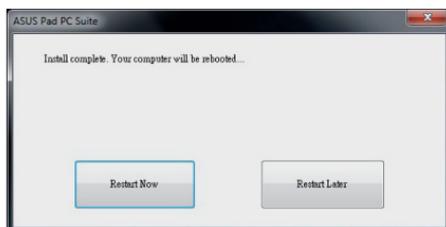

4. Kliknite na dugme **GO (kreni)**.

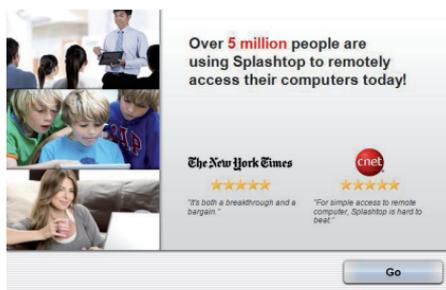

5. Pročitajte ugovor o licenciranju i kliknite na dugme **Accept (prihvatam)** da biste nastavili.



6. Kreirajte sigurnosni kôd ili lozinku i kliknite na dugme **Next (Dalje)**.



7. Kliknite na dugme **Done (Gotovo)** da biste nastavili.




8. Kopirajte IP adresu računara na ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Padu) za kasniju upotrebu.




Korišćenje programa MyDesktop na ASUS Transformer Pad-u:


1. Obezbedite da ASUS Transformer Pad i računar budu povezani na istu bežičnu pristupnu tačku (AP).
2. Dodirnite **Start to scan all available devices (Počni sa pronalaženjem dostupnih uređaja)**.

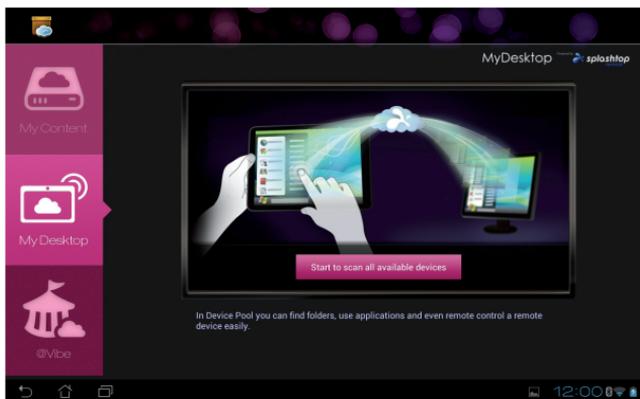


3. Dodirnite znak plus (+) u gornjem desnom uglu da biste dodali informacije o računaru.

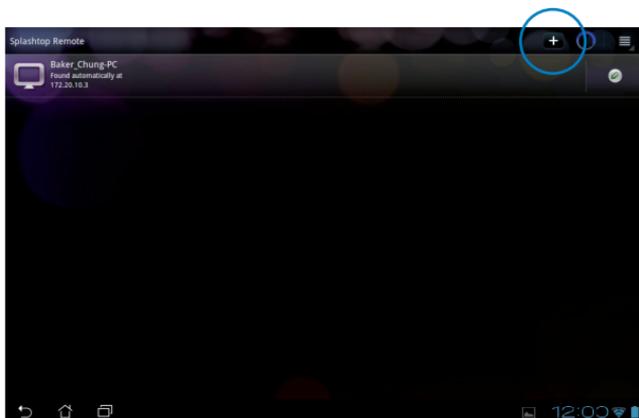

4. Dodirnite dugme **OK (u crvenom)** da biste nastavili.

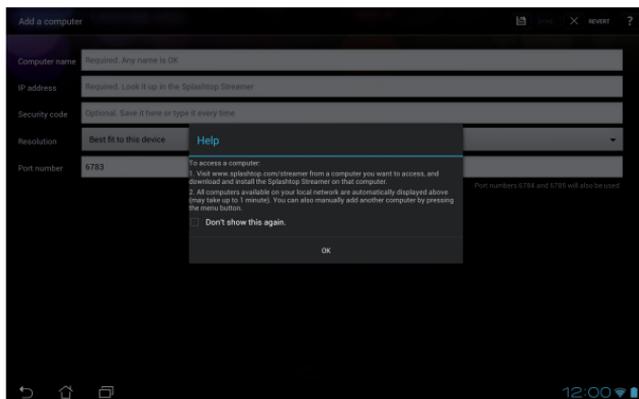

5. Ručno unesite sve informacije klijentskog računara, uključujući IP adresu i lozinku koju ste prethodno kopirali, a zatim tapnite na **Done (Završeno)** da biste dodali klijenta.

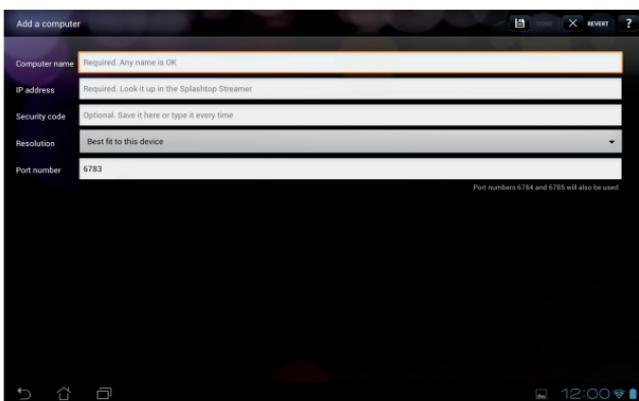


MyDesktop neće funkcionisati ako su uređaji povezani putem 3G mreže.

Podešavanje funkcije Internet Discovery za MyDesktop


Da biste podesili Internet Discovery na računaru:

1. Preuzmite i aktivirajte **Splashtop Streamer** sa ASUS sajta za podršku.
2. Kliknite na karticu **Network (Mreža)**.
3. Unesite podatke o svom Google nalogu u polja Email (Adresa e-pošte) i Password (Lozinka), a zatim kliknite na dugme **Sign in (Prijavi me)**.

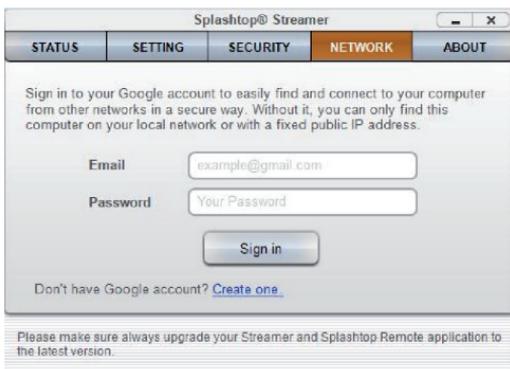

Da biste podesili Internet Discovery na ASUS Transformer Pad-u:

Dodirnite **Settings (Podešavanja)** u gornjem desnom uglu i unesite podatke o svom Google nalogu u odeljku **Internet discovery**. Uređaj će automatski prepoznati računar.

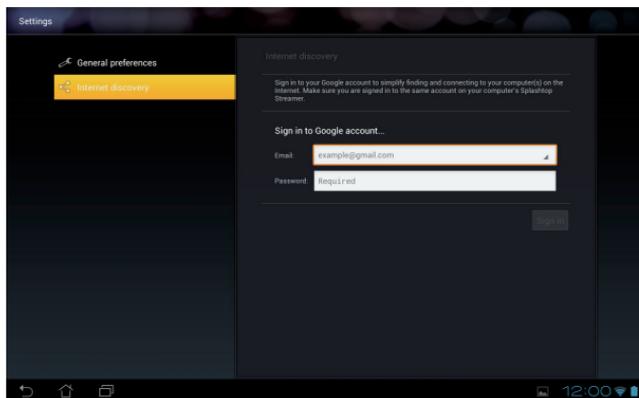

@Vibe


asus@vibe je sveobuhvatna platforma za zabavu koja pruža dodatne usluge za sve ASUS proizvode. Asus@vibe platforma korisnicima omogućava pristup i preuzimanje mnoštvo uzbudljivog i privlačnog digitalnog sadržaja kao što su muzika, video zapisi, igre, magazini i e-knjige. Takođe se možete uključiti u slušanje omiljenih radio-stanica i uživo gledanje TV programa bilo kad i bilo gde.




Dostavljen sadržaj zavisi od zemlje porekla.

Da biste koristili @Vibe:

1. Dodirnite meni **Meni sa aplikacijama** i dodirnite **@Vibe**.
2. Prijavite se na svoj nalog.
3. Tapnite na **Launch Asus@vibe (Pokreni Asus@vibe)**.

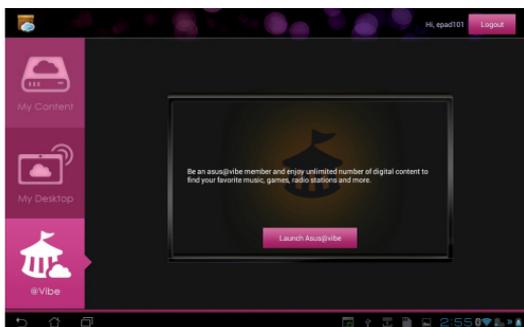

4. Listajte i izaberite svoju izabranu muziku, radio stanicu i drugi multimedijalni sadržaj.


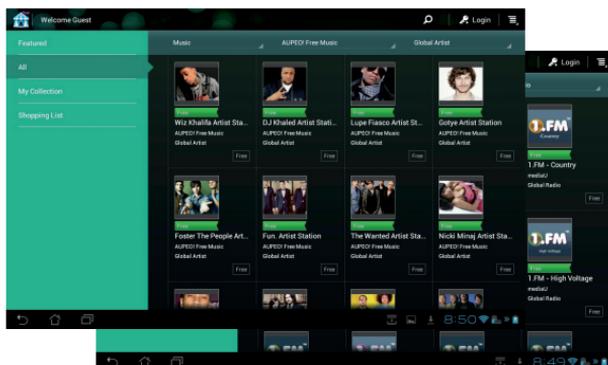


App Locker

App Locker vam omogućava da zaštitite aplikacije lozinkom.

Da biste koristili **App Locker**:

1. Dodirnite **App Locker** u meniju Meni sa aplikacijama.
2. Podesite svoju lozinku da biste počeli da koristite App Locker.
3. Označite aplikacije koje želite da zaključate .
4. Aktivirajte App Locker sa menija Settings (podešavanja) u gornjem desnom uglu.

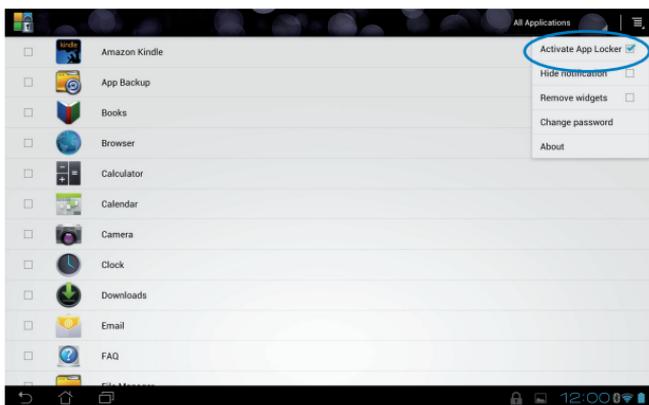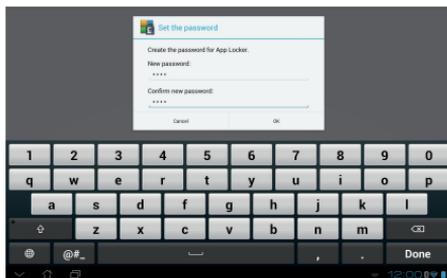

- Katanci će se pojaviti pored zaključanih aplikacija na početnom ekranu.
- Svaki put kada pristupate zaključanoj aplikaciji od vas će biti zatraženo da unesete lozinku.

App Backup


App Backup može da sačuva rezervnu kopiju instaliranih aplikacija i njihovih podataka na lokalnom skladištu, kao i da napravi duplikat na spoljašnjem uređaju za skladištenje. App Backup takođe može da povрати instalirane aplikacije i njihove podatke nakon ažuriranja uređaja i na taj način osigura da vaši podaci ne budu izgubljeni.



App Backup nije u mogućnosti da povрати aplikacije koje zahtevaju autentifikaciju naloga. Ako naiđete na probleme, očistite podatke aplikacija odlaskom u **Settings (podešavanja) > Applications (aplikacije)** i prijavite se ponovo.


Da biste koristili **App Backup**:

1. Dodirnite **App Backup** iz menija Meni sa aplikacijama.
2. Backup List prikazuje aplikacije koje su instalirane na ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Padu) a preuzete su sa Play prodavnice. Izaberite aplikacije za koje želite da napravite rezervnu kopiju i dodirnite **Backup (Napravi rezervnu kopiju)**.
3. Ubacite microSD karticu ili druge uređaje za skladištenje ako je potrebno. Dodirnite **File Manager (Upravljač datotekama)** u donjem desnom uglu dijaloga da biste izabrali određeni direktorijum za rezervne datoteke.
4. Unesite ime nove rezervne datoteke i izaberite **OK (U redu)**. Rezervne datoteke se automatski skladište u direktorijum **App_Backup** na unutrašnjem i izabranom spoljašnjem skladištu.

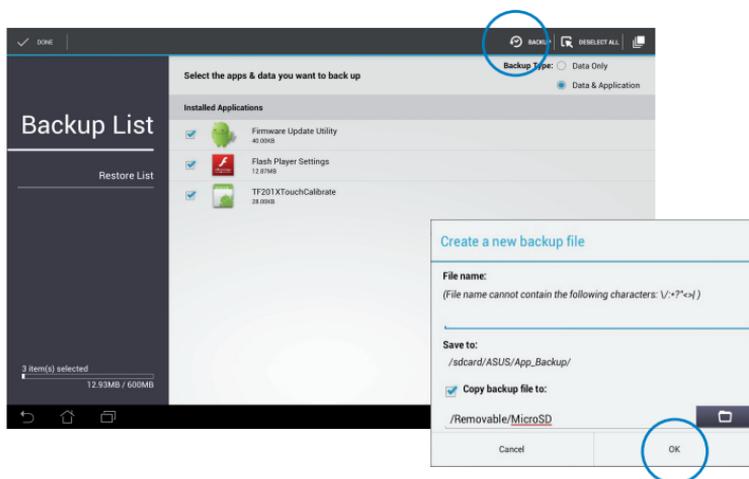

Da biste koristili **App Restore**:


1. Dodirnite **Restore List (Lista Oporavka)** da biste pregledali uskladištene datoteke aplikacija.
2. Dodirnite rezervnu datoteku da biste je povratili ili kliknite na dugme Browse (pregledaj) u donjem desnom uglu da biste pristupili datotekama u unutrašnjem ili spoljašnjem skladištu.

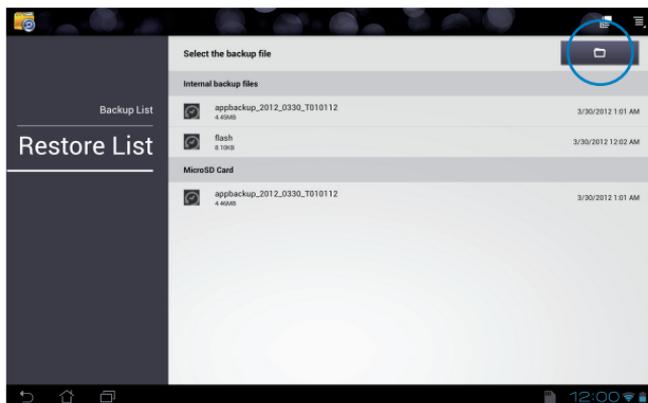

3. Unesite lozinku da biste dešifrovali rezervnu datoteku i povratili sadržaj na ASUS Transformer Pad.

SuperNote


SuperNote je praktična aplikacija za pisanje i slikanje na ASUS Transformer Pad-u. Možete da vodite beleške, razmenjujete poruke, pravite skice, kreirate e-kartice sa audio zapisima ili vodite dnevnik sa video zapisom, kao i još mnogo toga.

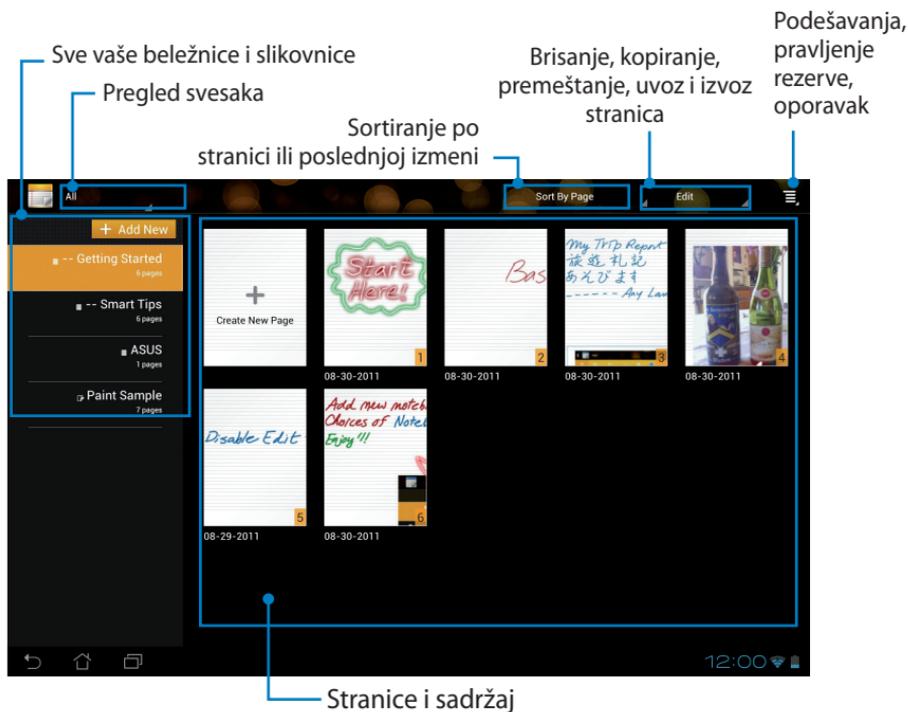


Korišćenje aplikacije SuperNote

Da biste kreirali novu beležnicu ili slikovnicu:

1. Dodirnite **+ Add New (dodaj novu)** na levom panelu početnog ekrana aplikacije SuperNote.
2. Imenujte datoteku i izaberite **Notebook (beležnica)** ili **Paintbook (slikovnica)**.
3. Odaberite veličinu fonta i boju pozadine stranice, a zatim dodirnite dugme **OK (u redu)**. Stranica sa novom beleškom će se pojaviti istog trenutka.

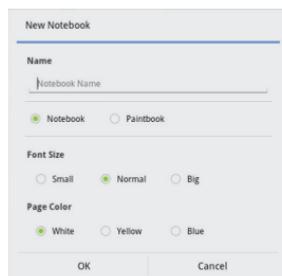


4. Dodirnite  u gornje levom uglu radi prikaza svih knjiga i stranica sa beleškama.
5. U gornjem desnom uglu, dodirnite **Share (podeli)** da biste podelili putem e-pošte, web skladišta, društvene mreže ili online galerije.

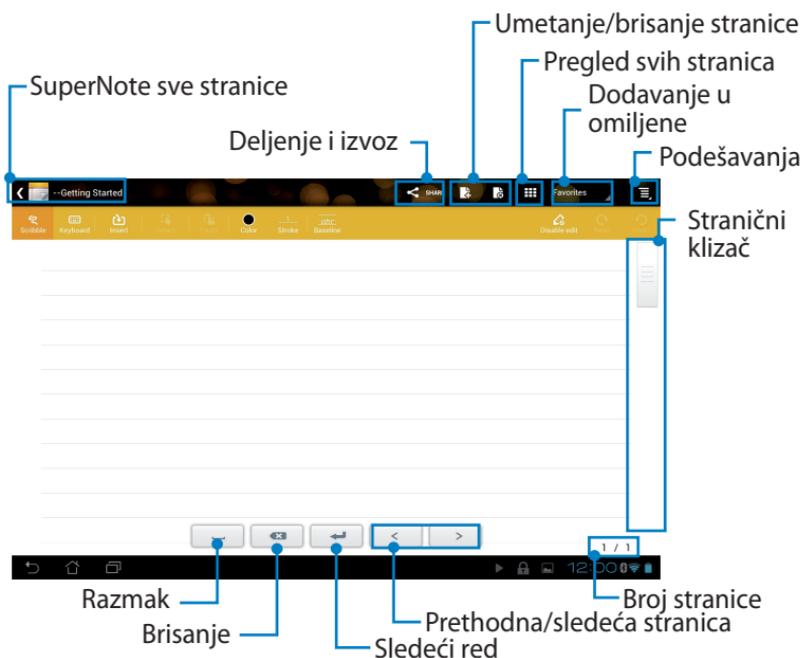

Korišćenje SuperNote beležnice

SuperNote beležnica je dizajnirana tako da omogući slobodno pisanje po ASUS Transformer Pad-u bez obzira na stranične linije. Aplikacija automatski podešava beleške napisane slobodnom rukom.


1. Izaberite režim **Scribble (slobodno pisanje)** ili režim **Keyboard (tastatura)** da biste uneli svoje beleške.
2. U režimu **Scribble (slobodno pisanje)**, odaberite **Color (boju)** i **Stroke (potez)** da biste prilagodili iscrtane linije.
3. Dodirnite da biste podesili tačku umetanja teksta, a zatim slobodno pišite po tabletu. Beleška napisana slobodnom rukom će se automatski podesiti u stranične linije.

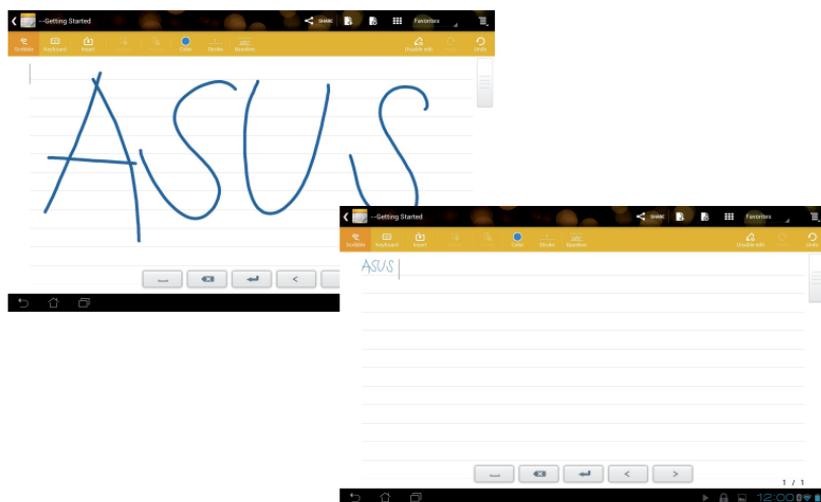


4. Dodirnite funkciju **Baseline (osnovne linije)** radi prikaza pomoćnih linija, ako su vam potrebne.



5. Dodirnite **Insert (umetanje)** da biste dodali beleške, kreirali vremenske oznake, ubacili fotografije, crteže iz slikovnice, slike za galerije, glasovni zapis, video snimak, ili drugu tekstualnu ili slikovnu datoteku.

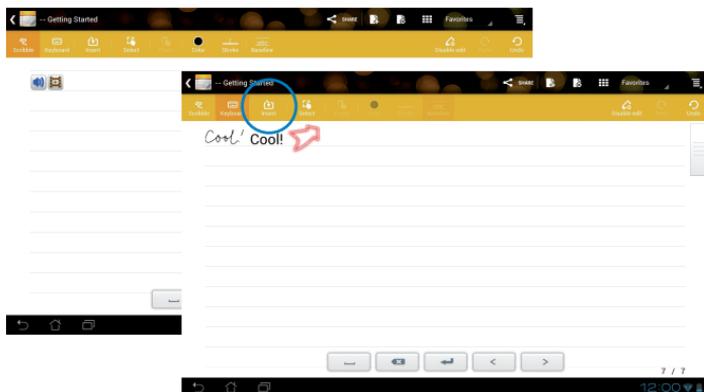


6. Umetnite novu stranicu u beležnicu ili odstranite neželjene stranice.
7. Dodirnite **Disable Edit (onemogućići izmene)** da biste uključili režim u kome je omogućeno samo čitanje i pregledali stranice beleški bez bojazni da ćete uneti neželjene oznake na stranice.
8. Dodirnite **Undo (opozovi)** da biste izbrisali izmene. Dodirnite **Redo (ponovi)** da biste zadržali izmene.
9. SuperNote automatski čuva i sortira datoteke po datumu u /sdcard/supernote.

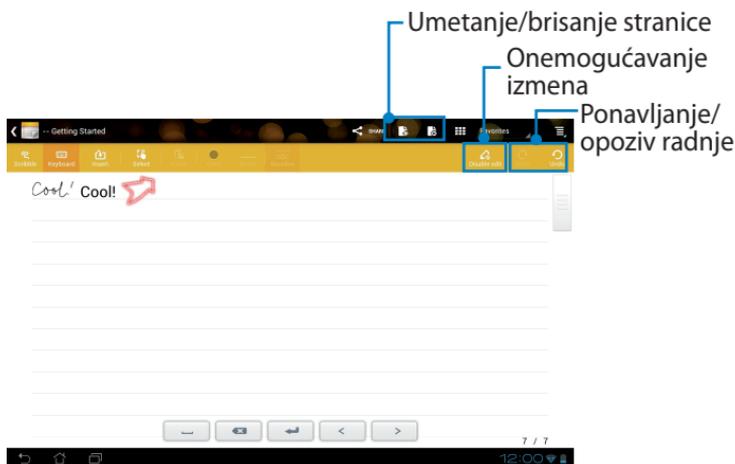


Korišćenje SuperNote slikovnice

SuperNote slikovnica pruža neposredan interfejs koji korisnicima omogućava da čuvaju crteže u elektronskoj datoteci. Slikovnica je po strukturi slična beležnici, uz dodatne opcije za podešavanje boja i izbor četkica za slobodno crtanje.

1. Odaberite **Brush (četkicu)**, **Stroke (potez)** i **Color (boju)** da biste prilagodili poteze četkicom.
2. Dodirnite **Tools (alatke)** za zajednički prikaz paleta za izbor četkice i boje.

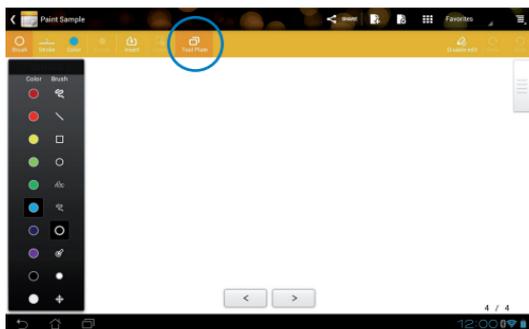

3. Kada napravite prvi potez ili dodirnete **Select (izbor)**, površina za crtanje će preći u režim uređivanja.
4. Dodirnite **Select (Izaberi)** da biste premestili, skalirali, rotirali ili izmijenili izabrano područje. Okvir od tačkica crvene boje će se pojaviti radi označavanja područja.
5. Dodirnite **Done (završeno)** da biste se vratili u režim slikovnice.

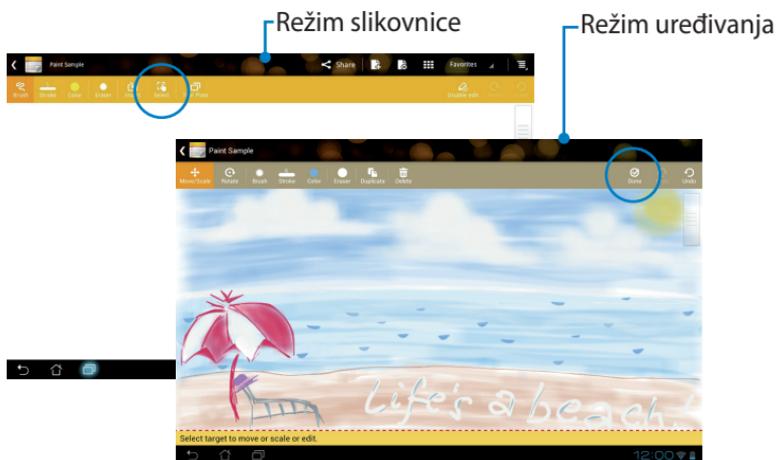

ASUS Pad PC Suite

ASUS Pad PC Suite se sastoji od programa **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** i **ASUS Sync**. Omogućava vam da povežete ASUS Transformer Pad sa računarom.

MyDesktop PC Server

MyDesktop PC Server vam omogućava da sa ASUS Transformer Pad (ASUS Transformer Pada) pristupite svom udaljenom računaru.



Više detalja potražite u odeljku **MyCloud**.


ASUS Webstorage

ASUS Webstorage je mrežno spremište za vaše datoteke putem koga im možete pristupiti bilo kad i bilo gde.

Nakon instalacije programa ASUS Pad PC Suite na vaš računar **ASUS Webstorage disk jedinica** će se pojaviti u prozoru **Computer (računar)**. Dvokliknite disk jedinicu da biste se prijavili.



Uverite se da ste povezani na internet pre pristupanja ASUS Webstorage disk jedinici.

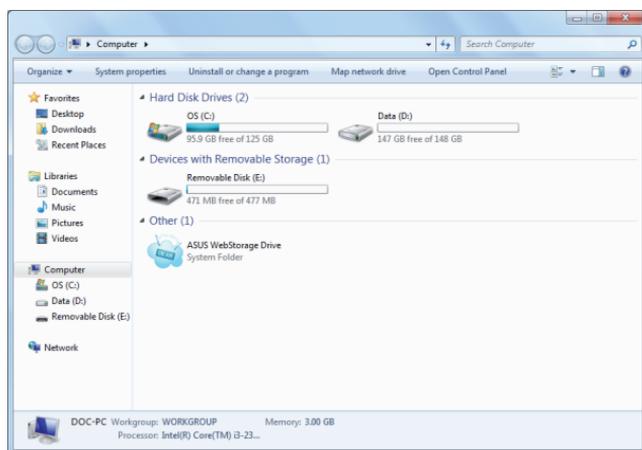


ASUS Sync

ASUS Sync vam pomaže da uskladite **Contacts (kontakte)** i **Calendar (kalendar)** iz programa Outlook na računaru sa onima na vašem ASUS Transformer Pad-u.


Da biste uskladili ASUS Transformer Pad sa računarnom

1. Pomoću isporučeneog priključnog USB kabela povežite ASUS Transformer Pad sa računarnom.
2. Kliknite na **ASUS Sync** u donjem desnom uglu da biste povezali ASUS Transformer Pad sa računarnom.
3. Pokrenite **ASUS Sync** na računarnom.

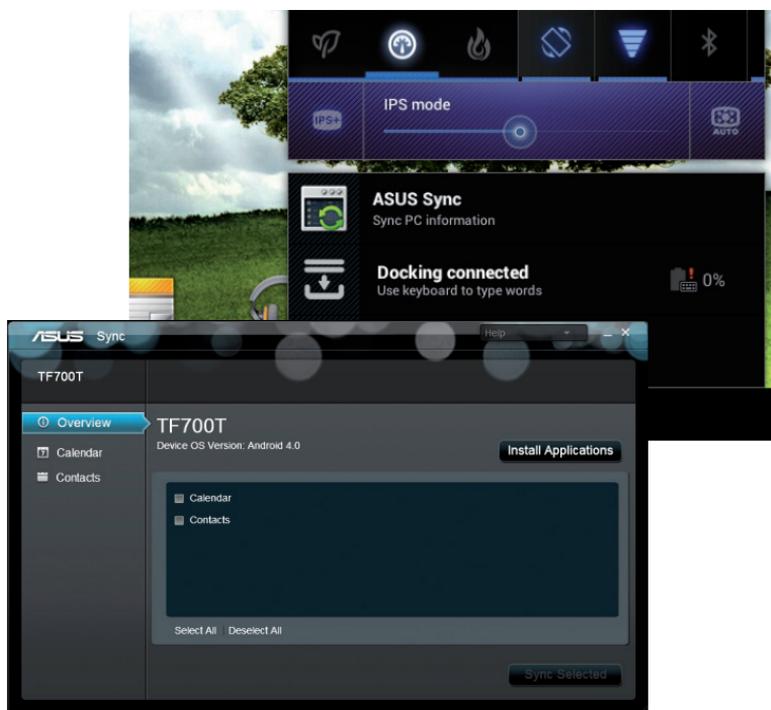

- Za usklađivanje kalendara, **ASUS Sync** podržava **Outlook** (2003 ili novije verzije), kao i **Windows Vista Calendar**.
- Za usklađivanje kontakata, **asus sync** podržava **outlook** (2003 ili novije verzije), **outlook express**, kao i **windows vista contacts**.

- Kliknite na stavku za koju želite da obavite usklađivanje i kliknite **Sync Selected (uskлади izabrano)**, ili kliknite **Select All (izaberi sve)** da biste uskladili obe stavke.
- Kliknite **Calendar (kalendar)** ili **Contacts (kontakti)** u levom delu ekrana da biste izvršili detaljnu konfiguraciju.

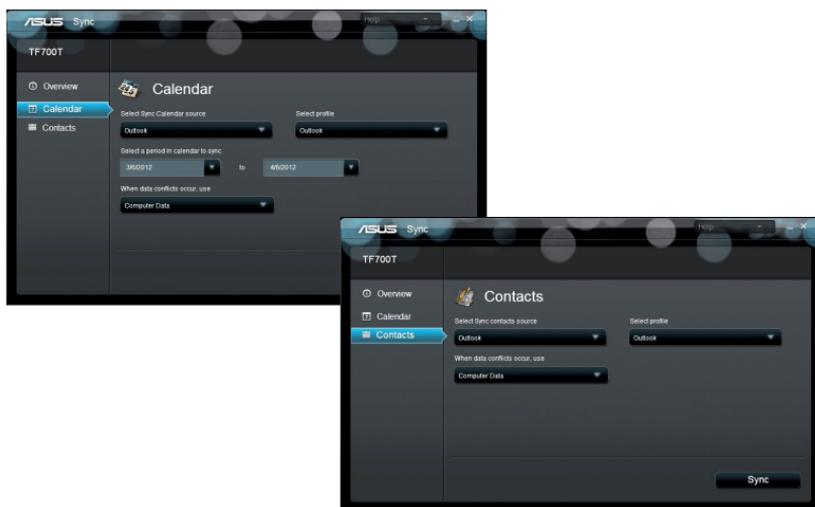


Sve o ASUS Transformer Pad priključnoj stanici (opciono)

ASUS Transformer Pad priključna stanica



ASUS Transformer Pad priključna stanica se kupuje odvojeno.

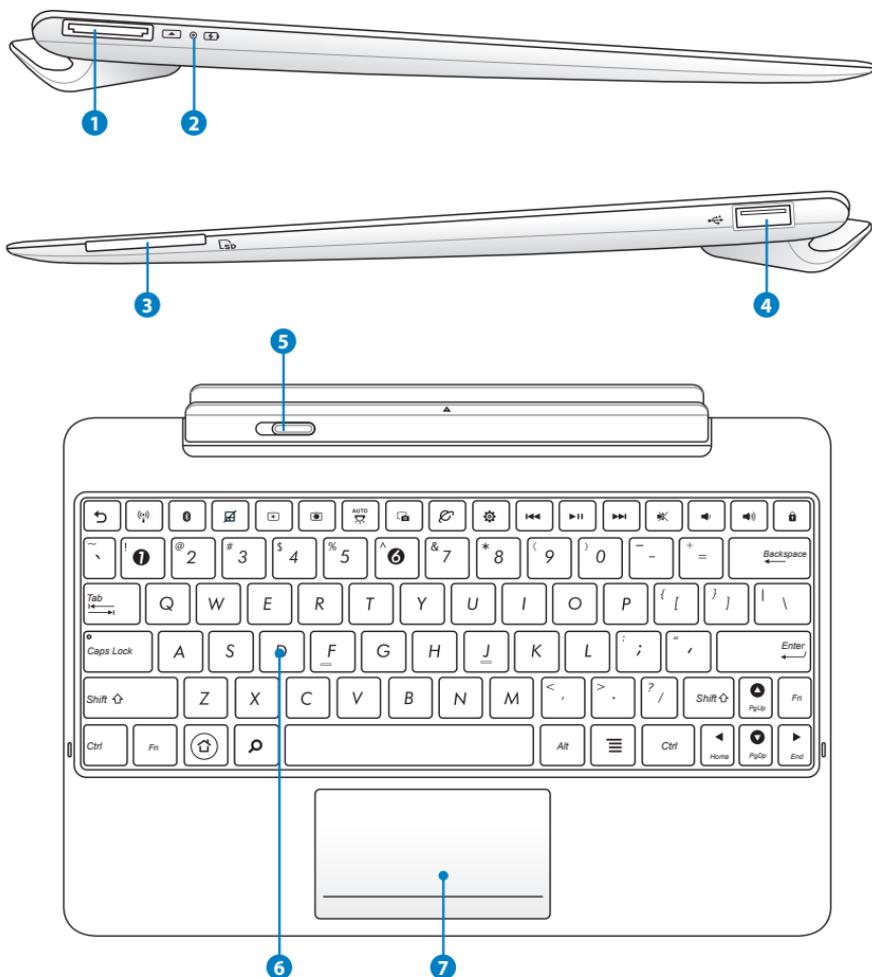

1 **Priključni USB port**

Ubacite priključni USB kabl u ovaj port da biste omogućili napajanje ASUS priključne stanice i napunili unutrašnju bateriju. Da biste izbegli oštećivanje ASUS priključne stanice i baterije, uvek koristite isporučeni adapter za napajanje.

2 **Indikator napunjenosti baterije (dvobojni)**

Ugašen: Punjač nije spojen sa priključnom stanicom.

Zeleno upaljeno: Nivo napunjenosti baterije je do 95%.

Narandžasto upaljeno: U toku je punjenje baterije priključne stanice.

3 **Prorez za SD karticu.**

Ubacite SD karticu u ovaj prorez.



Detalje potražite u odeljku **Instaliranje i uklanjanje SD kartice.**

4 **USB port (2.0)**

USB (univerzalna serijska magistrala) port je kompatibilan sa USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima poput tastatura, pokazivačkih uređaja, fleš diskova i jedinica čvrstog diska.

5 **Bravica priključne stanice**

Pomerite bravicu nalevo da biste odvojili ASUS Transformer Pad od priključne stanice.

6 **Tastatura**


Tastatura pruža udoban hod tastera, što predstavlja dubinu do koje je potrebno pritisnuti taster radi unosa karaktera, kao i prostor za odmor obe ruke.



Izgled tastature zavisi od teritorije.

7 Tačped

Kliknite na područje tačpeda koje je označeno ispod radi simulacije levog i desnog tastera miša.

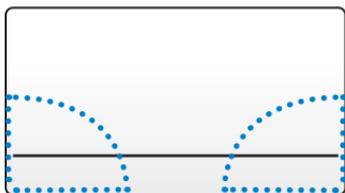

Koristite tastersku prečicu da biste isključili tačped.



Korišćenje tačpeda

A





Prevucite prst preko tačpeda da biste pomerili pokazivač. Takođe možete da držite pritisnut levi taster i prevučete prst da biste povukli izabranu stavku.

B




Tapnite jednom da biste izabrali stavku. Tapnite dvaput da biste je pokrenuli.

C

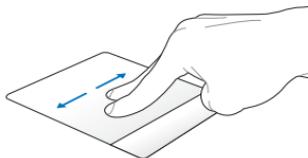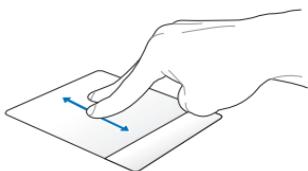

Prevucite dva prsta da biste listali nagore/nadole ili pomerili nagore/nadole/nalevo/nadesno.

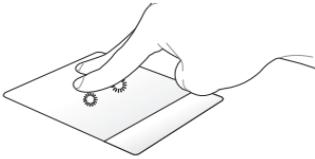D

Koristite dva prsta da biste držali izabranu stavku.

Posebne funkcije tastature

Neki od specijalnih tastera na tastaturi priključne stanice poseduju samostalne funkcije, dok je druge potrebno koristiti zajedno sa funkcijskim tasterom <Fn>.



Lokacija specijalnih tastera na tastaturi priključne stanice razlikuje se u zavisnosti od zemlje ili regiona, ali njihova funkcija ostaje ista.



Vraćanje na prethodnu stranu.



Uključuje/isključuje ugrađeni bežični LAN adapter.



Uključuje/isključuje ugrađeni Bluetooth adapter.



Uključuje/isključuje touchpad.



Smanjuje osvetljenje ekrana.



Povećava osvetljenje ekrana.




Uključivanje/isključivanje senzora ambijentalnog svetla.




Snimanje slike radne površine.

-  Pokretanje web pregledača.
-  Otvaranje ekrana **Settings (Podešavanja)**.
-  Vraćanje na prethodnu numeru prilikom reprodukcije muzike.
-  Započinjanje reprodukcije liste pesama. Nastavljanje ili pauziranje reprodukcije tekuće pesme.
-  Premotavanje pesme ili prelazak na sledeću numeru tokom reprodukcije.
-  Isključivanje zvuka.
-  Utišavanje zvuka.
-  Pojačavanje zvuka.
-  Zaključavanje ASUS Transformer Pad-a i prelazak u režim spavanja.
-  Povratak na početni ekran
-  Pregledanje sadržaja ASUS Transformer Pada i Web-a.
-  Aktiviranje menija sa svojstvima, isto kao  ili  na ekranu.



Pritisnite <Fn> i neki od tastera sa strelicama da biste izvršili pomeranje dokumenta nagore i nadole, odnosno pomeranje na početak i kraj dokumenta.

Spajanje ASUS Transformer Pad-a

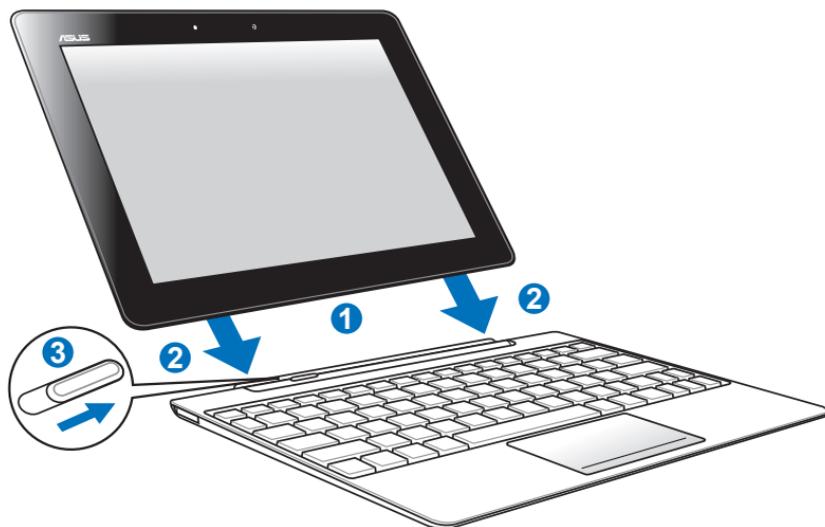


Da biste pričvrstili ASUS Transformer Pad za priključnu stanicu:

1. Poravnajte ASUS Transformer Pad sa priključnom stanicom.
2. Čvrsto umetnite ASUS Transformer Pad u ležište. Kada čujete klik, znaćete da je ASUS Transformer Pad sigurno nalegao u priključnu stanicu.
3. Uverite se da se bravica pomerila skroz nadesno.



Kada je ASUS Transformer Pad pričvršćen za priključnu stanicu, uvek podižite ceo sklop držeći ga za dno.


Odvajanje ASUS Transformer Pad-a

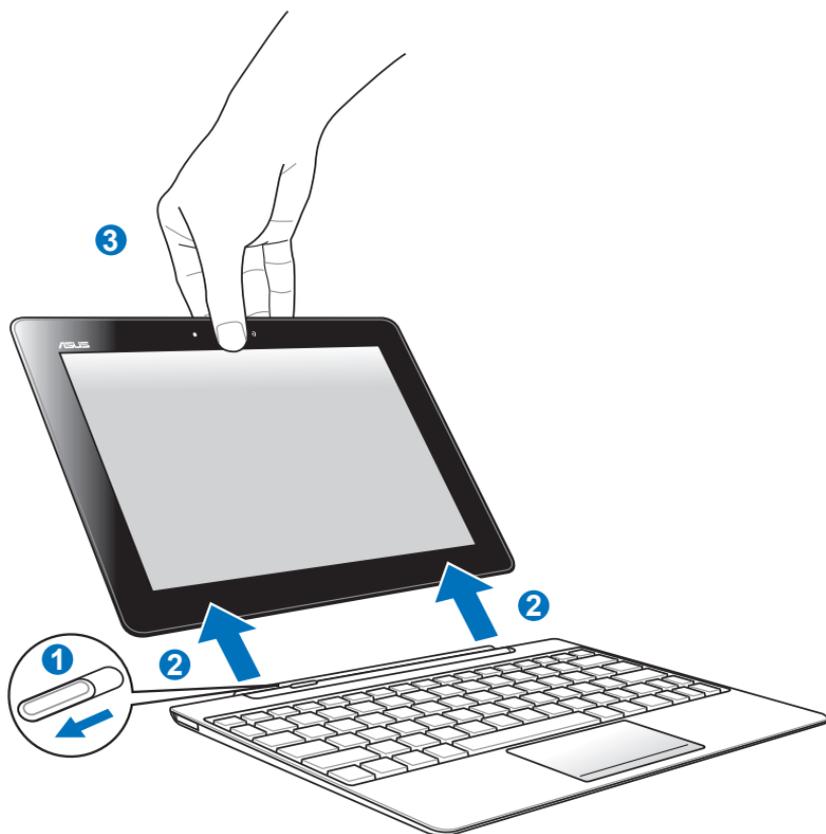

Da biste odvojili ASUS Transformer Pad od priključne stanice:

1. Jednom rukom pomerite bravicu nalevo da biste otpustili ASUS Transformer Pad i stabilizovali priključnu stanicu.
2. Drugom rukom uklonite ASUS Transformer Pad iz priključne stanice.

Punjenje ASUS Transformer Pad-a na priključnoj stanici

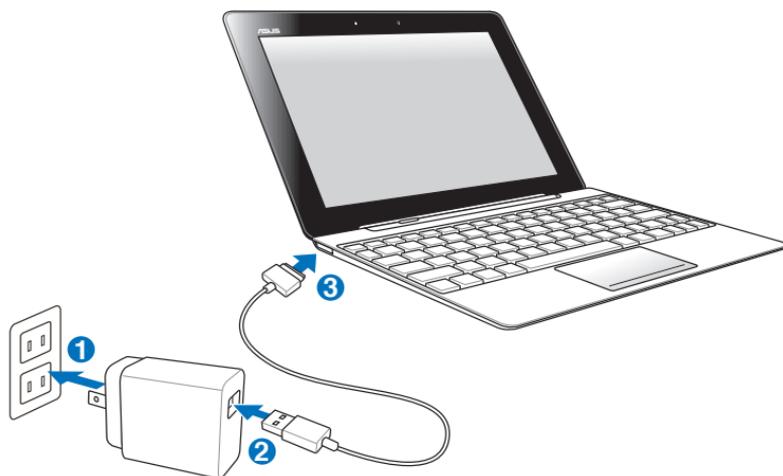

- Koristite samo onaj adapter za napajanje koji ide sa vašim uređajem. Korišćenje drugačijeg adaptera za napajanje može da ošteti vaš uređaj.
- Uverite se da je 40-iglični USB priključak u potpunosti umetnut u ASUS Transformer Pad ili priključnu stanicu.
- Ulazni napon između izlaza na zidu i ovog adaptera je AC 100V-240V, a izlazni napon ovog adaptera je 15V, 1,2A.



- U potpunosti napunite bateriju u trajanju do osam sati kada je koristite po prvi put.
- ASUS Transformer Pad nije moguće puniti putem kabela za USB povezivanje kada je povezan sa priključnom stanicom.

Instaliranje i uklanjanje SD kartice



Da biste instalirali SD karticu:

1. Uklonite poklopac sa proreza za SD karticu.
2. Ubacite SD karticu u prorez.
3. Gurnite SD karticu do kraja kako bi ulegla na svoje mesto.

Da biste uklonili SD karticu:

1. Dodirnite ikonu SD kartice u donjem desnom uglu, a zatim dodirnite  da biste bezbedno uklonili SD karticu.
2. Pažljivo pritisnite karticu kako biste je izbacili.



Deklaracije i izjave o sigurnosti

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj saglasan je sa FCC pravilima, Delom 15, rad je podložan sledećim uslovima: (1) Ovaj uređaj ne može da izazove štetno ometanje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, uključujući ometanje koje može da izazove neželjeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglsnosti je sa ograničenjima za Klasu B digitalnih uređaja shodno Delu 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da obezbede razumnu zaštitu protiv štetnog ometanja u rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

- Okrenite antenu za prijem signala.
- Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
- Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Promene ili modifikacije koje nije posebno odobrila strana odgovorna za saglasnost mogu da ponište pravo vlasnika da koristi opremu.

Antena(e) koja se koristi za ovaj predajnik ne može biti ko-locirana ili da radi u vezi sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Informacije o RF izlaganju (SAR)

Ovaj uređaj ispunjava zahteve vlade za izlaganje radio talasima. Ovaj uređaj je dizajniran i proizveden da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio frekventnim talasima (RF) koje je postavila Federalna komisija za komunikacije vlade SAD-a.

Standard za izlaganje koristi jedinicu za merenje koja je poznata kao Specifična stopa absorpcije ili SAR. SAR ograničenje postavljeno od strane FCC-a je 1,6W/kg. Testovi za SAR se sprovode korišćenjem standardnih radnih pozicija koje je prihvatila FCC sa EUT prenosom na posebnim nivoima napajanja na različitim kanalima.

Najveća SAR vrednost za uređaj izmerena za FCC je 0,500 W/kg, kada se uređaj postavi uz telo.

FCC je odobrila ovlašćenje opreme za ovaj uređaj sa svim prijavljenim SAR nivoima procenjenih da su u saglasnosti sa FCC RF smernicama izlaganja. SAR informacije o ovom uređaju se nalaze u fajlu sa FCC i mogu se naći u Display Grant odeljku na www.fcc.gov/oet/ea/fccid nakon pretraživanja ID FCC-a: MSQTF700T.

Ovaj uređaj je usklađen sa SAR za opštu populaciju / nekontrolisane granice izlaganja u ANSI / IEEE C95.1-1999 i testiran je u skladu sa metodama merenja i procedurama navedenim u OET biltenu 65 Dodatak C.

IC propisi

Ovaj uređaj je u saglasnosti sa RSS standardima kanadske industrijom oslobođene od licence. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme prouzrokovati ometanje i (2) ovaj uređaj mora da prihvati bilo koje ometanje, uključujući ometanje koje može da prouzrokuje neželjeni rad uređaja.

Ova Klasa B digitalnih uređaja u saglasnosti je sa kanadskim ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Ova kategorija II radiokomunikacionih uređaja je u saglasnosti sa standardima kanadske industrije RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Izjava o izlaganju IC radijaciji

Ovaj EUT je u saglasnosti sa SAR za opštu populaciju/nekontrolisana ograničenja izlaganja u IC RSS-102 i testiran je u skladu sa metodima merenja i procedurama navedenim u IEEE 1528. Ovu opremu treba instalirati i koristiti sa razmakom od najmanje 0cm između radijatora i vašeg tela.

Ovaj uređaj i njegova(e) antena(e) ne smeju da budu ko-locirane zajedno sa bilo kojim drugim antenama ili transmiterima.

Opcija za odabiranje koda države je onemogućena za proizvode koji se prodaju u SAD/Kanadi.

Za proizvode dostupne u SAD/Kanadi, mogu se koristiti samo kanali 1~11. Odabir drugih kanala nije moguć.

Upozorenje CE oznake



CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a

Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC "Elektromagnetna kompatibilnost" i 2006/95/EC "Direktiva niskog napona".



CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om

Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.

WLAN standard: IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi usaglašenost

Bluetooth standard: Bluetooth 3.0

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75mm² ili H05VV-F, 2G, 0,75mm².

ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje

ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.



Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema uputstvima.



NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkicama ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.



NE bacajte ASUS Transformer Pad kao običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkicama znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.



BEZBEDNA TEMPERATURA: Ovaj ASUS Transformer Pad treba koristiti isključivo u sredinama sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) i 35°C (95°F).



Tuxera software pruža podršku za NTFS format.

AccuWeather.com®

Informacije o vremenskim prilikama obezbeđuje AccuWeather.com®.



iFont format fonta koji je usvojen u ovom proizvodu razvila je kompanija Arphic.



Adobe® Flash® Player podrška+

+Flash Player 10.2 dostupan je za preuzimanje na Android Market-u. Ovo je razvojno izdanje dostupno za korišćenje na Android 2.2 (Froyo) i 2.3 (Gingerbread) uređajima i polazno beta izdanje za Android 3.x (Honeycomb) tablete koji poseduju Google sistemsku zakrpu 3.0.1 ili noviju.

Za više informacija, posetite <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



Preuzmite najnoviji Adobe Flash Player verzije 11.1.112.60 za ICS uređaje.

Informacije o autorskim pravima

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS i ASUS Transformer Pad logo su trgovačke marke ASUSTek Computer Inc. Informacije u ovom dokumentu se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja.

Autorska prava © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Ograničenje odgovornosti

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEDEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

Proizvođač	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa, Grad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Država	TAIWAN
Ovlašćeni predstavnik u Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa, Grad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Država	GERMANY

