

מחשב הלוח של ASUS

e-MANUAL

ASUS

מידע על זכויות יוצרים

אין לשכפל, לשדר, לתעתק, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה בכל צורה או בכל אמצעי כל חלק במדריך זה, כולל המוצרים והתוכנה המתוארים בו, למעט תיעוד ששומר הרוכש למטרת גיבוי, מבלי לקבל רשות מפורשת בכתב מ-("ASUS") ASUSTeK COMPUTER INC.

ASUS מספקת מדריך זה "כמות שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין אם מפורשת או מרומזת, כולל, אך לא רק, אחריות או התניה מרומזת בדבר סחירות או התאמה למטרה מסוימת. באף מקרה ASUS, הדירקטורים שלה, מנהליה, עובדיה או סוכניה לא יישאו בחבות לכל נזק עקיף, מיוחד, אקראי או נסיבתי (כולל נזק בגין אבדן רווחים, אבדן עסקים, אבדן יכולת השימוש בנתונים, הפרעה לפעילות העסקית, וכדומה), גם אם ASUS ידעה על האפשרות לנזקים אלה כתוצאה מפגם או משגיאה כלשהם במדריך זה או במוצר.

המוצרים ושמות הארגונים המופיעים במדריך זה עשויים להיות סימנים מסחריים או זכויות יוצרים של בעליהם בהתאמה והם משמשים אך ורק לצורך זיהוי או הסבר לטובת הבעלים, ללא כוונה להפר זכויות כלשהן.

המפרטים והמידע המופיעים במדריך זה נכתבו למטרות מידע בלבד וכפופים לשינוי בכל עת ללא התראה מראש, ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS. ASUS אינה נושאת באחריות או בחבות עבור שגיאות או אי דיוקים כלשהם שעשויים להיות במדריך זה, לרבות המוצרים והתוכנה המתוארים בו.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. כל הזכויות שמורות.

הגבלת חבות

תיתכנה נסיבות שבהן השתמטות מצד ASUS או חבות אחרת תעניק לך את הזכות לתבוע את ASUS בגין פיצויי נזקים. במקרה כזה, ללא תלות בבסיס זכאותך לתביעת פיצויים מ-ASUS, ASUS תישא בחבות שלא תעלה על הנזקים בגין פגיעה (כולל מוות) ונזק לרכוש פיזי ולרכוש אישי מוחשי; או לכל נזק ממשי וישיר הנובע מהשמטה או מאי-עמידה במחויבות חוקית בכפוף להצהרת אחריות זו, עד לגובה המחיר הקבוע בהסכם של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית כלפיך בלבד או לפצות אותך בלבד בגין הפסד, נזק או תביעה המבוססת בחוזה, בעוולה או בהפרה בכפוף להצהרת אחריות זו.

הגבלה זו חלה על ספקים ועל משווקים של ASUS. זוהי האחריות הקולקטיבית המרבית של ASUS, של ספקיה ושל משווקיה.

באף מקרה, ASUS לא תישא בחבות לכל אחד מהדברים האלה: (1) תביעת צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) אבדן, או נזק לרשומות או לנתונים שנמצאים ברשותך; או (3) נזק מיוחד, משני או עקיף או כל נזק עקיף כלכלי (כולל הפסד רווחים או חסכונות), גם אם ASUS, ספקיה או המפיץ קיבלו הודעה בנוגע לאפשרות זו.

שירות ותמיכה

בקך באתר הרב-לשוני שלנו בכתובת: <https://www.asus.com/support/>

6	נהלים בשימוש
6	טיפול ובטיחות

1 הכן את ה-Zen!

9	חלקים ותכונות
10	התקנת כרטיס זיכרון
12	שליפה של כרטיס זיכרון
14	התקנת כרטיס micro SIM (בדגמים נבחרים)
16	הסרת כרטיס micro SIM (בדגמים נבחרים)
17	טעינת מחשב הלוח של ASUS
19	הפעלה או כיבוי של מחשב הלוח של ASUS
20	העקרונות
21	הפעלה בפעם הראשונה
23	שימוש בתחנת העגינה הניידת של ASUS
23	תכולת האריזה
23	חלקים ותכונות
25	טעינת תחנת העגינה הניידת של ASUS
26	התאמה בין מחשב הלוח של ASUS לתחנת העגינה הניידת של ASUS
27	התאמה בין מכשירים עם Bluetooth לתחנת העגינה הניידת של ASUS
28	טעינת מחשב הלוח של ASUS
28	שימוש במקשים המיוחדים
30	ניתוק מחשב הלוח של ASUS מהעגינה
31	שימוש במסך המגע
33	ZenMotion

2 אין כמו בבית

35	תכונות Zen Home
35	מסך הבית
37	התאמה אישית של מסך הבית
37	קיצורי דרך לאפליקציות
38	יישומונים
39	טפטים
40	מסך בית מורחב
41	הגדרת התאריך והשעה
41	הגדרת הצלצול וצלילי ההתרעות
42	הגדרות מהירות
43	הודעות מערכת
44	מזג אוויר ושעה
44	מזג אוויר
46	שעון
49	מסך נעילה
49	התאמת מסך הנעילה
50	התאמה אישית של לחצני הגישה המהירה
51	חיפוש קולי

שמור על קשר 3

53	ניהול אנשי קשר
53	הפעלת אפליקציית אנשי הקשר
53	הגדרות אנשי קשר
53	הגדרת הפרופיל שלך
54	הוספת אנשי קשר
55	התאמה אישית של פרופיל איש קשר
55	הגדרת VIP
57	התאמה אישית של פרופיל איש קשר
58	סימון אנשי הקשר המועדפים
59	יבוא אנשי קשר
59	יצוא אנשי קשר
60	פעילות ברשתות חברתיות עם אנשי הקשר שלך
61	קישור פרטי אנשי הקשר

הרגעים היקרים 4

63	שמר רגעים
63	הפעלת אפליקציית המצלמה
64	מסך הבית של המצלמה
74	שימוש בגלריה
74	הצגת קבצים מהרשת החברתית או מאחסון בענן
75	הצגת מיקום התמונה
76	שיתוף קבצים מהגלריה
76	מחיקת קבצים מהגלריה
76	עריכת תמונות
77	שימוש ב-MiniMovie

לעבוד קשה וליהנות יותר 5

79	שימוש באזניות
79	חיבור לשקע שמע
79	דוא"ל
79	הגדרת חשבון Gmail
80	עשה זאת מאוחר יותר
80	הוספת מטלות
80	הקצאת עדיפות למטלות
80	מחיקת מטלות
81	SuperNote
81	משמעות הסמלים
82	יצירת חוברת
82	שיתוף חוברת בענן
82	שיתוף פתק

83	מנהל הקבצים
83	גישה אל הזיכרון הפנימי
83	גישה להתקן אחסון חיצוני
83	גישה אל אמצעי אחסון בענן

84	הענן
84	WebStorage

85	תמיכה של ASUS
-----------	----------------------

להיות מחובר **6**

87	Wi-Fi
-----------	--------------

87 הפעלת הרשת האלחוטית

87 התחברות אל רשת אלחוטית

88 השבתת הרשת האלחוטית

88	Bluetooth
-----------	------------------

88 הפעלת Bluetooth

89 צימוד מחשב הלוח של ASUS להתקן Bluetooth

89 ביטול הצימוד של מחשב הלוח של ASUS עם התקן Bluetooth

90	מצב טיסה
-----------	-----------------

90 הפעלת מצב טיסה

90 השבתת מצב טיסה

90	Tethering (שיתוף אינטרנט)
-----------	----------------------------------

91 קישוריות באמצעות USB

91 Bluetooth Tethering

92	PlayTo
-----------	---------------

92 פתיחת PlayTo מהגדרות המהירות

92 פתיחת PlayTo מהגדרות

Zen Everywhere **7**

93	כלי Zen מיוחדים
-----------	------------------------

93 Share Link

95 מחשבון

96 Quick Memo

97 רשמקול

99 אשף השמע

100 Splendid

103 חיסכון בחשמל

תחזוקת ה-Zen **8**

105	שמירה על עדכון המכשיר
------------	------------------------------

105 עדכון המערכת

105 אחסון

105 גיבוי ואיפוס

106 אבטחת מחשב הלוח של ASUS

נספח

111	הודעות
------------	---------------

נהלים בשימוש

חלק מהטקסט שבמדריך זה מוצג באופן הבא, להדגשת מידע חשוב:












חשוב! הודעה זו מכילה מידע חיוני שיש להביאו בחשבון להשלמת מטלה.

הערה: הודעה זו מכילה מידע נוסף וכן טיפים שיסייעו להשלמת מטלות.

זהירות! הודעה זו מכילה מידע חשוב שיש להביאו בחשבון לשמירה על הבטיחות תוך כדי ביצוע מטלות, וכדי למנוע נזק לרכיבים והנתונים של מחשב הלוח של ASUS.

טיפול ובטיחות

הנחיות

-  עדיפות עליונה לבטיחות בדרכים. מומלץ שלא להשתמש במכשיר בזמן נהיגה או תוך כדי תפעול של כלי רכב מכל סוג.
-  יש להשתמש במכשיר אך ורק בטמפרטורות סביבה שבין 0°C (32°F) ל-35°C (95°F).
-  כבה את המכשיר באזורים מוגבלים בהם השימוש בהתקנים ניידים אסור. ציית תמיד לכללים ולתקנות כאשר אתה נמצא באזורים מוגבלים כגון שדה תעופה, תאטרון, בתי חולים או בקרבת ציוד רפואי, בקרבת גז או דלק, באתרי בנייה, באתרים בהם מתרחשים פיצוצים ובאזורים נוספים.
-  יש להשתמש אך ורק בספקי כוח ובכבלים שאושרו על ידי ASUS לשימוש יחד עם מכשיר זה. עיין בתווית הדירוג שבתחתית המכשיר וודא שמתאם החשמל תואם לדירוג זה.
-  אין להשתמש בכבלים, באביזרים ובציוד היקפי נוסף שנפגם יחד עם המכשיר.
-  אין להרטיב את המכשיר. אין לקרב את המכשיר לנוזלים, לגשם או ללחות.
-  ניתן להעביר את המכשיר דרך מכשירי רנטגן (כגון במכונות שיקוף בשדה תעופה), אך אין לחשוף אותו לגלאים מגנטיים קבועים וניידים.
-  תצוגת המכשיר עשויה מזכוכית. אם הזכוכית נשברה, יש להפסיק להשתמש במכשיר ואין לגעת בשברי הזכוכית. יש לשלוח מיד את המכשיר לטכנאי מוסמך של ASUS.
-  אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן רב למניעת נזק אפשרי לשמיעה.
-  לפני ניקוי המכשיר, נתק את מתאם החשמל. יש להשתמש בספוג תאית או במטלית מתאימה בלבד לניקוי מסך המכשיר.
-  יש לשלוח את המכשיר לתיקון אך ורק לטכנאי מוסמך של ASUS.

השלכה מתאימה

אם הסוללה מוחלפת בסוללה מסוג שגוי, היא עלולה להתפוצץ. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.



אין להשליך את המכשיר לאשפה הרגילה. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה עם איקס מצייין כי אין להשליך את המוצר (חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית) לאשפה הרגילה. בדוק מהן התקנות המקומיות בנוגע להשלכת מוצרים חשמליים.



אין להשליך את הסוללה לפח האשפה הרגיל. סמל פח האשפה עם איקס מצייין כי אין להשליך את הסוללה לאשפה הרגילה.



אין להשליך את המכשיר לאש. אין לקצר את המגעים. אין לנסות לפרק את המוצר.




1

הכן את ה-Zen!

חלקים ותכונות

קח פיקוד על המכשיר שלך והפעל אותו במהירות.

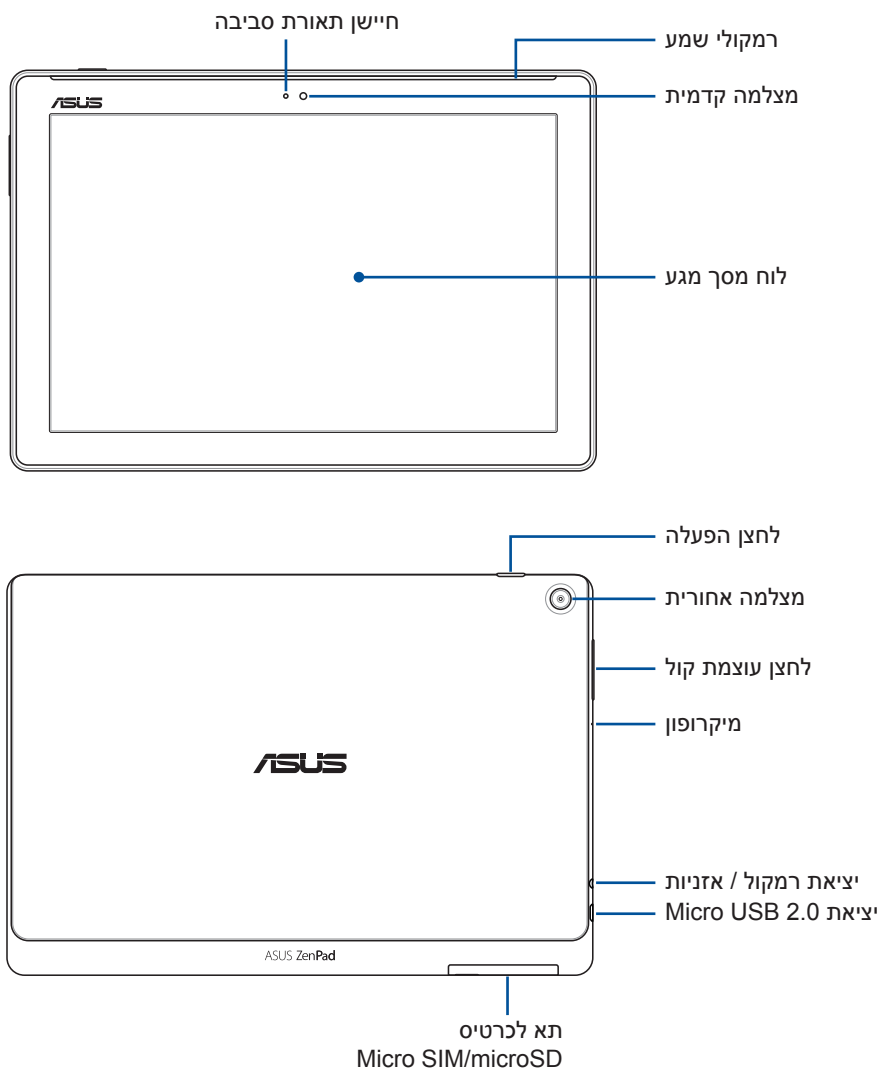

חשוב! ודא שהמכשיר, ובמיוחד מסך המגע, יבשים תמיד. מים ונוזלים אחרים עלולים לגרום לתקלות בפעולת מסך המגע.

הערות:

- הפריסה של תא הכרטיסים עשויה להשתנות בין הדגמים השונים.
- חלק מהדגמים כוללים חריץ לכרטיסי micro SIM.

התקנת כרטיס זיכרון

מחשב הלוח של ASUS תומך בכרטיסי זיכרון מסוג microSD™, microSDHC™ וכן microSDXC™ בנפח של עד 128GB.

הערה: ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים אינם תואמים למחשב הלוח של ASUS. הקפד להשתמש בכרטיסי זיכרון תואמים בלבד כדי למנוע איבוד נתונים וגרימת נזק למכשיר ו/או לכרטיס הזיכרון.


זהירות! כשאתה מטפל בכרטיס זיכרון, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תישא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים בכרטיס הזיכרון שברשותך.

להתקנת כרטיס זיכרון:

1. יישר את המכשיר כמוצג באיור ופתח את התא לכרטיסי micro SIM/microSD.


זהירות!

- היזהר שלא להזיק לכיסוי החריץ וכן היזהר על הציפורניים כשאתה מסיר את הכיסוי.
 - אל תפתח בכוח, אל תגזור ואל תעוות את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
-

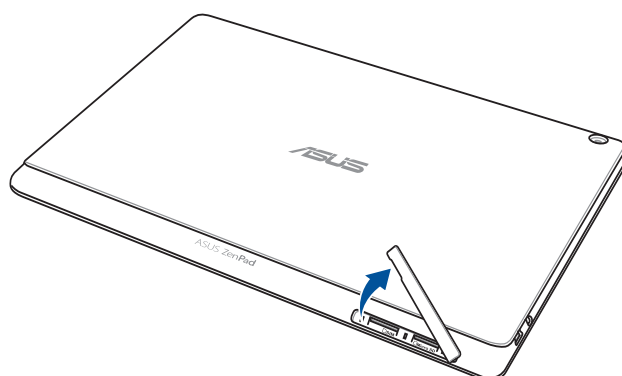


הערה: הפריסה של תא הכרטיסים עשויה להשתנות בין הדגמים השונים.

2. יישר והכנס את כרטיס הזיכרון אל תוך חריץ כרטיס הזיכרון.
3. דחוף את כרטיס הזיכרון אל תוך החריץ עד שיגיע למקומו.

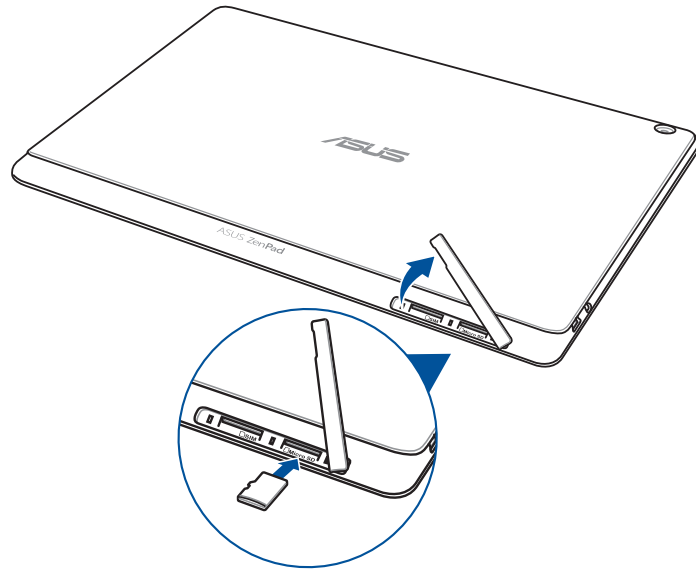

4. החזר את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון למקומו.

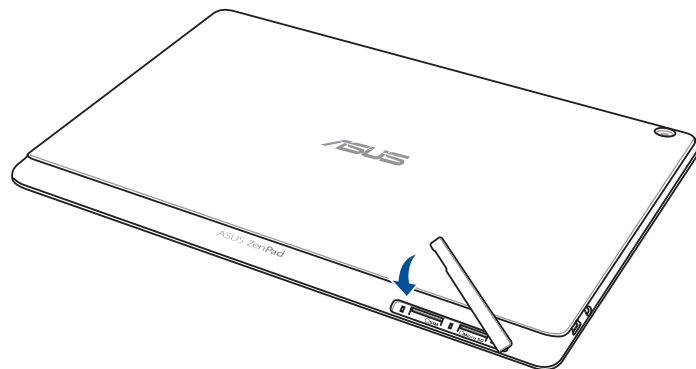

הערה: לאחר הכנסת כרטיס זיכרון מאותחל, ניתן לגשת לתוכן שלו על ידי בחירה באפשרות **ASUS < File Manager (מנהל הקבצים) < Internal storage (זיכרון פנימי) < sdcard (כרטיס SD)**.

שליפה של כרטיס זיכרון

זהירות!


- כשאתה מטפל בכרטיס זיכרון, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תישא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים בכרטיס הזיכרון שברשותך.
- הוצא כהלכה את כרטיס הזיכרון מהמכשיר. כדי להוציא את כרטיס הזיכרון, היכנס אל **Settings (הגדרות) <** **Storage & USB (אחסון ו-USB)**, והקש על ▲ בקטע **Portable storage (אמצעי אחסון נייד)**.

הוצאת כרטיס זיכרון:

1. יישר את המכשיר כמוצג באיור ופתח את התא לכרטיסי micro SIM/microSD.


זהירות!

- היזהר שלא להזיק לכיסוי החרוץ וכן היזהר על הציפורניים כשאתה מסיר את הכיסוי.
- אל תפתח בכוח, אל תגזור ואל תעוות את הכיסוי של חרוץ כרטיס הזיכרון.

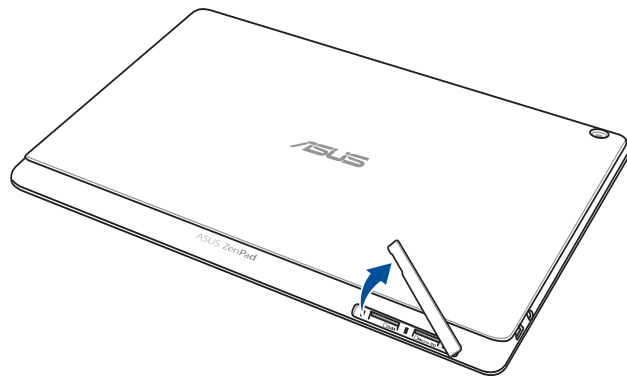


הערה: הפריסה של תא הכרטיסים עשויה להשתנות בין הדגמים השונים.

2. לחץ על כרטיס הזיכרון כדי לשלוף אותו, ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

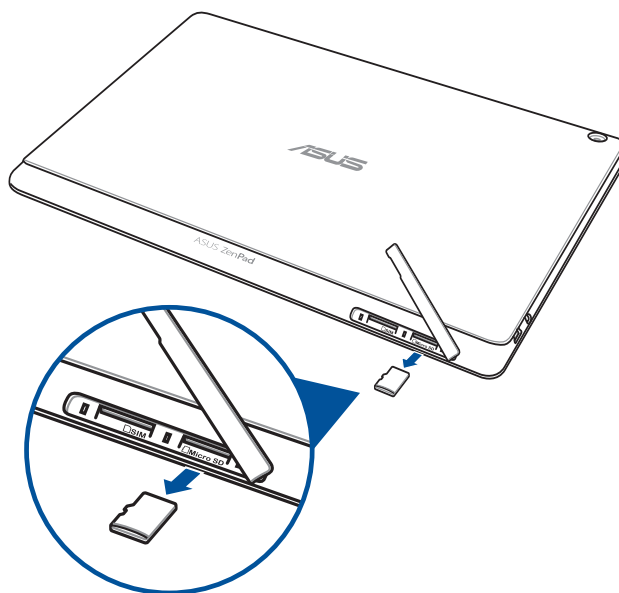

3. החזר את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון למקומו.

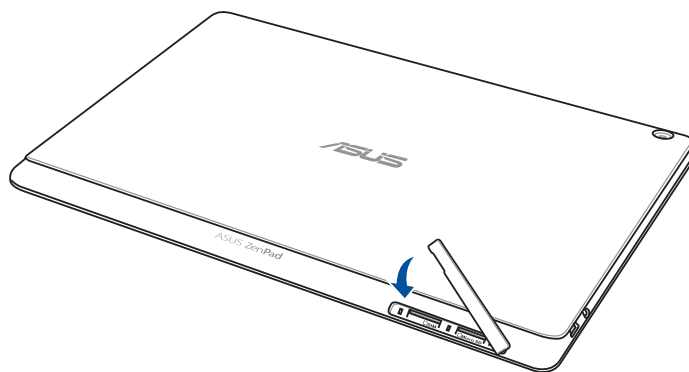

התקנת כרטיס micro SIM (בדגמים נבחרים)

חריצי כרטיס ה-micro SIM תומכים ברשתות WCDMA ו-GSM/EDGE. חלק מהדגמים תומכים ברשתות WCDMA, LTE ו-GSM.

הערה: למניעת נזק למחבר, הקפד להשתמש בכרטיס micro SIM בלי מתאם SIM או שימוש בכלי חיתוך.


זהירות! כשאתה מטפל בכרטיס micro SIM, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תישא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים של כרטיס ה-micro SIM שברשותך.

להתקנת כרטיס ה-Micro SIM:


1. יישר את המכשיר כמוצג באיור ופתח את התא לכרטיסי micro SIM/microSD.

זהירות!

- היזהר שלא להזיק לכיסויי החריץ וכן היזהר על הציפורניים כשאתה מסיר את הכיסוי.
 - אל תפתח בכוח, אל תגזור ואל תעוות את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.
-

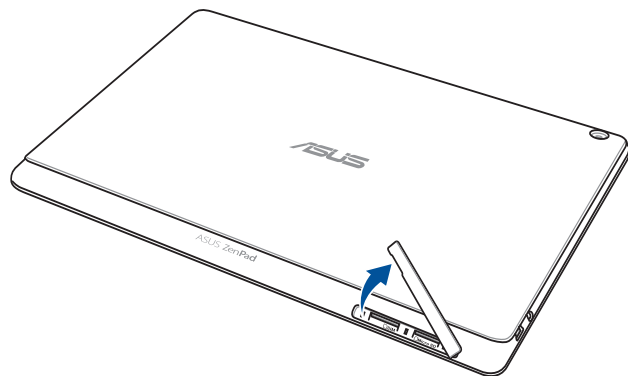

2. יש להכנס כרטיס micro SIM אל החרוץ לכרטיס micro SIM.
3. לחץ את כרטיס ה-micro SIM עד הסוף בתוך החרוץ עד שיינעל במקומו.

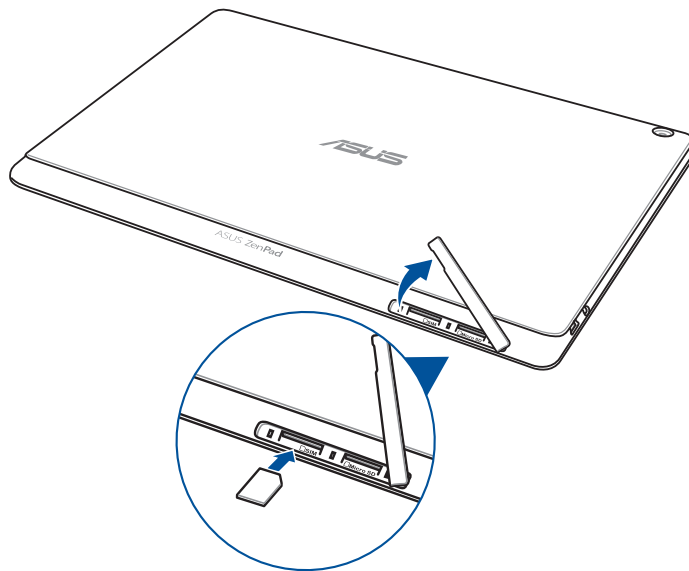

4. הוצר את הכיסוי של חרוץ כרטיס הזיכרון למקומו.



הסרת כרטיס micro SIM (בדגמים נבחרים)


זהירות! כשאתה מטפל בכרטיס micro SIM, נהג במשנה זהירות. ASUS לא תישא באחריות לכל נזק או איבוד נתונים בכרטיס ה-micro SIM שברשותך.

הסרת כרטיס Micro SIM:


1. יישר את המכשיר כמוצג באיור ופתח את התא לכרטיסי micro SIM/microSD.

זהירות!


- היזהר שלא להזיק לכיסויי החריץ וכן היזהר על הציפורניים כשאתה מסיר את הכיסוי.
- אל תפתח בכוח, אל תגזור ואל תעוות את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון.

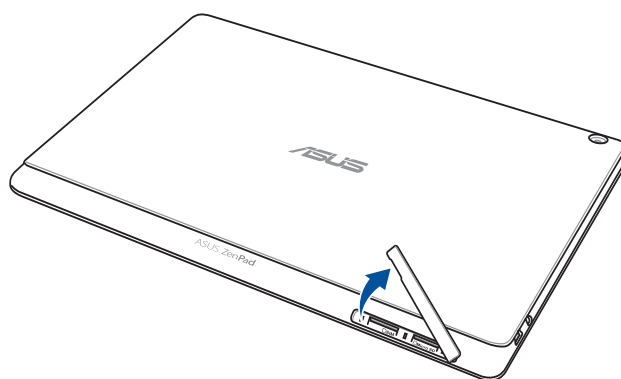

2. לחץ על כרטיס ה-micro SIM כדי לשלוף אותו ולאחר מכן משוך אותו החוצה.

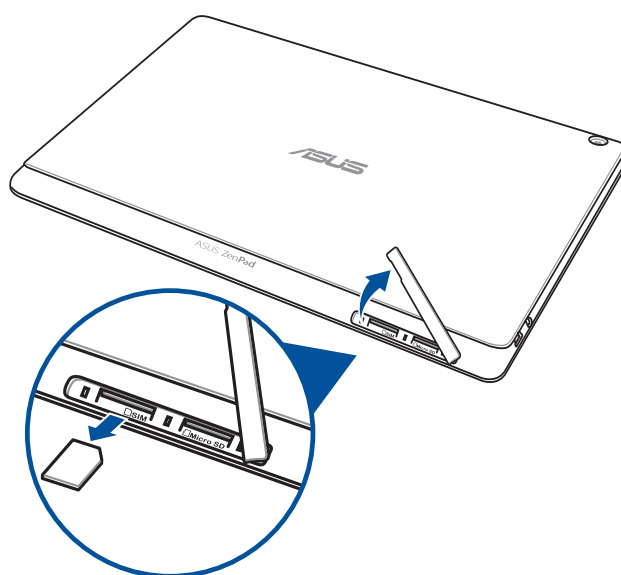

3. החזר את הכיסוי של חריץ כרטיס הזיכרון למקומו.

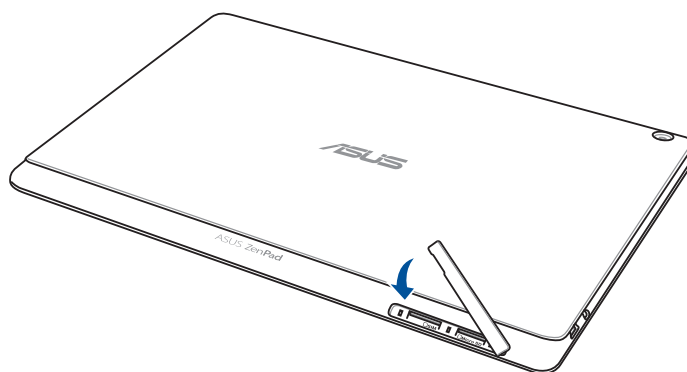

טעינת מחשב הלוח של ASUS

מחשב הלוח של ASUS מגיע כשהוא טעון חלקית, אך עליך להטעין אותו לגמרי לפני השימוש הראשון. קרא את האזהרות וההודעות החשובות הבאות לפני טעינת המכשיר.

חשוב!


- השתמש רק במתאם החשמל ובכבל ה-micro-USB המצורפים כדי לטעון את מחשב הלוח של ASUS. שימוש במתאם חשמל ובכבל שונים עלול להזיק למכשיר.
- קלף את סרט ההגנה ממתאם החשמל ומכבל ה-micro-USB לפני שימוש בו יחד עם המכשיר.
- הקפד לחבר את מתאם החשמל לשקע חשמל תואם. ניתן לחבר את מתאם החשמל לכל שקע חשמל במתח 100~240V.
- מתח המוצא של מתאם החשמל במכשיר זה הוא DC 5.2V, 1A.
- אם אתה משתמש במחשב הלוח של ASUS כשהוא מחובר לשקע החשמל, על השקע להיות קרוב למכשיר ונגיש.
- אין להשתמש או לחשוף את מחשב הלוח של ASUS לנוזלים, גשם או לחות.
- אל תשתמש במחשב הלוח של ASUS ליד ציוד חימום או במקומות שבהם עלולה להיות טמפרטורה גבוהה.
- הרחק את מחשב הלוח של ASUS מעצמים חדים.
- אין להניח חפצים על מחשב הלוח של ASUS.

זהירות!

- במהלך הטעינה, מחשב הלוח של ASUS עלול להתחמם. תופעה זו תקינה, אך אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, נתק את כבל ה-micro-USB מהמכשיר ושלח את המכשיר, כולל מתאם החשמל והכבל, אל טכנאים מוסמכים מטעם ASUS.
- למניעת נזק למחשב הלוח של ASUS, למתאם החשמל או כבל ה-micro-USB. לפני הטעינה, ודא שכבל ה-micro-USB, מתאם החשמל והמכשיר מחוברים כהלכה.

טעינת מחשב הלוח של ASUS:

1. חבר את כבל ה-micro-USB למתאם החשמל.
2. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל מוארק.
3. חבר את כבל ה-micro-USB למחשב הלוח של ASUS.

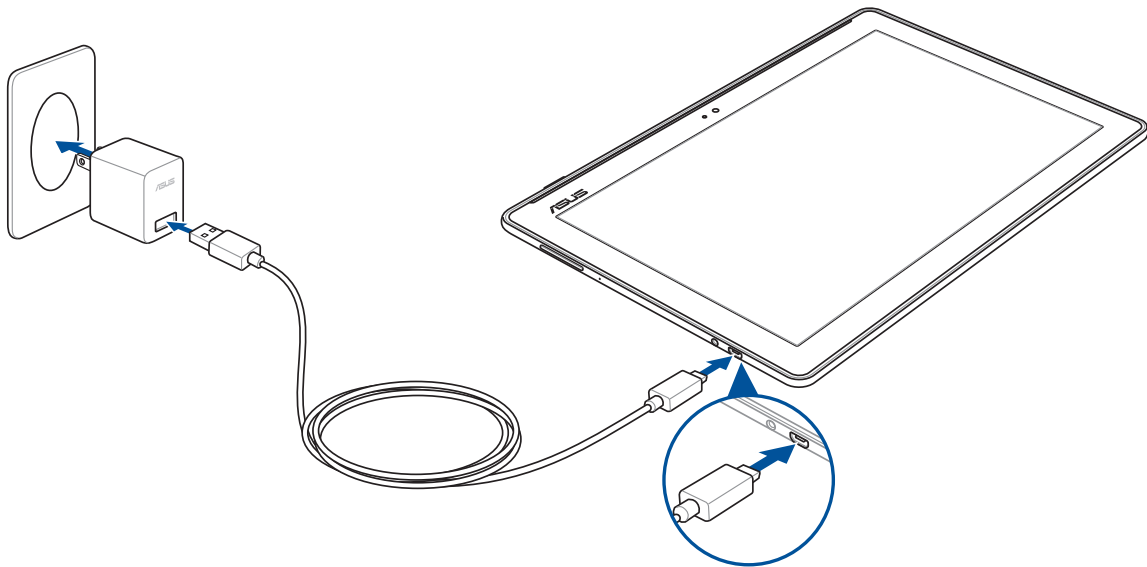

חשוב!

- טען את מחשב הלוח של ASUS במשך שמונה (8) שעות לפני שימוש ראשון בסוללה.
- סטטוס טעינת הסוללה מוצג באמצעות הסמלים הבאים:



4. כאשר המכשיר טעון באופן מלא, נתק תחילה את כבל ה-USB ממחשב הלוח של ASUS לפני שתנתק את מתאם החשמל משקע החשמל.

הערות:

- ניתן להשתמש במכשיר תוך כדי טעינה, אך ייתכן שהדבר יאריך את זמן הטעינה שלו.
- טעינת המכשיר דרך יציאת USB של מחשב עשויה להימשך זמן רב יותר.
- אם המחשב אינו מספק מספיק זרם לטעינה באמצעות יציאת ה-USB, חבר את מחשב הלוח של ASUS למתאם החשמל ולשקע חשמל.

הפעלה או כיבוי של מחשב הלוח של ASUS

הפעלת המכשיר

כדי להפעיל את המכשיר לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה עד שהוא יידלק.


כיבוי המכשיר

לכיבוי המכשיר:

1. אם המכשיר כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותו. אם המסך נעול, שחרר אותו.
2. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה, וכאשר תוצג הודעה הקש על **Power off** (כיבוי) ולאחר מכן על **OK** (אישור).

מצב שינה

להעברת המכשיר למצב שינה, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה עד שהמסך יכבה.

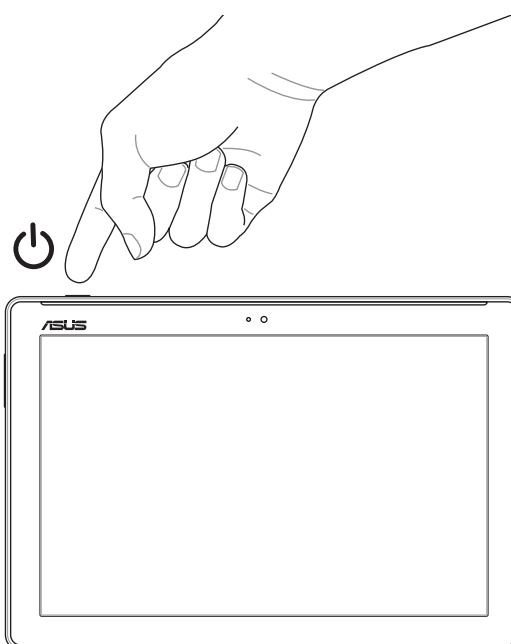

העקרונות

חקור את הפשטות האינטואיטיבית של ASUS Zen UI !

ASUS Zen UI הוא ממשק משתמש אינטואיטיבי ובלעדי למחשבי לוח של ASUS. הממשק מציע אפליקציות מיוחדות, המשתלבות בתוך או עם אפליקציות אחרות, בהתאם לצרכים הייחודיים שלך, ומקל על השימוש במחשב הלוח של ASUS ועל ההנאה ממנו.

תמיכה של ASUS

חפש תשובות לשאלות נפוצות או ספק משוב בפורום המשתמשים.



מצלמה

הודות לטכנולוגיית PixelMaster תוכל לשמר את הרגעים היקרים לך בתמונות ובקטעי וידאו איכותיים ומלאי חיים.



עשה זאת מאוחר יותר

החזר לעצמך את השליטה בהודעות הדואר האלקטרוני וה-SMS החשובות לך, באתרי אינטרנט מעניינים או במטלות חשובות אחרות, בזמן הנוח לך.



הערה: הזמינות של יישומי ASUS Zen UI משתנה בין האזורים, המק"טים והדגמים השונים של מחשב הלוח של ASUS. הקש על ■■■ ממסך הבית כדי לבדוק את האפליקציות הזמינות במחשב הלוח של ASUS.

הפעלה בפעם הראשונה

בפעם הראשונה שתפעיל את מחשב הלוח של ASUS, פעל על פי ההנחיות המוצגות ובחר שפה, אמצעי קלט, רשת סלולרית ורשת אלחוטית, חשבונות לסנכרון והגדרות לשירותי המיקום.

השתמש בחשבון Google או ASUS שלך כדי להגדיר את המכשיר. אם אין ברשותך חשבון Google או ASUS, תוכל ליצור חשבון חדש.

חשבון Google

השימוש בחשבון Google יאפשר לך לנצל את מלוא התכונות הבאות של מערכת ההפעלה Android:

- ארגון והצגה של כל המידע שלך מכל מקום.
- גיבוי אוטומטי של כל הנתונים.
- שימוש בשירותי Google מכל מקום ובצורה נוחה.

חשבון ASUS

חשבון ASUS יאפשר לך ליהנות מהיתרונות האלה:

- שירות תמיכה אישי של ASUS והארכת אחריות המוענקת למוצרים רשומים.
- שטח אחסון בענן, ללא תשלום.
- קבלת עדכונים למכשיר ולקושחה.


טיפים לחיסכון בצריכת החשמל

טעינת הסוללה היא אמצעי קריטי להמשך הפעולה של מחשב הלוח של ASUS. להלן מספר טיפים שקשורים לחיסכון בצריכת החשמל, שבעזרתם תוכל לחסוך בטעינת הסוללה של מחשב הלוח של ASUS.

- סגור את כל האפליקציות הפועלות שאינן בשימוש.
- כשהמכשיר אינו בשימוש, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעביר אותו למצב שינה.
- הפעל את האפשרות Power Saving (חיסכון בחשמל) ביישום Power Saver (חיסכון בחשמל).
- הגדר את AudioWizard ל-Smart Mode (מצב חכם).
- הנמך את בהירות הצג.
- הנמך את עוצמת הרמקול.
- השבת את הרשת האלחוטית.
- השבת את Bluetooth.
- השבת את PlayTo.
- השבת את ה-GPS.
- השבת את הסיבוב האוטומטי של המסך.
- השבת את כל הסנכרון האוטומטי במכשיר.

שימוש בתחנת העגינה הניידת של ASUS (אופציונלי)

תכולת האריזה

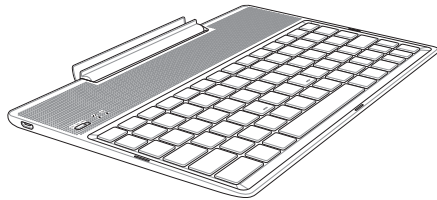


תחנת עגינה ניידת של ASUS



מדריך למשתמש

הערה: אם אחד מהפריטים ניזוק או חסר, פנה למשווק.

חלקים ותכונות

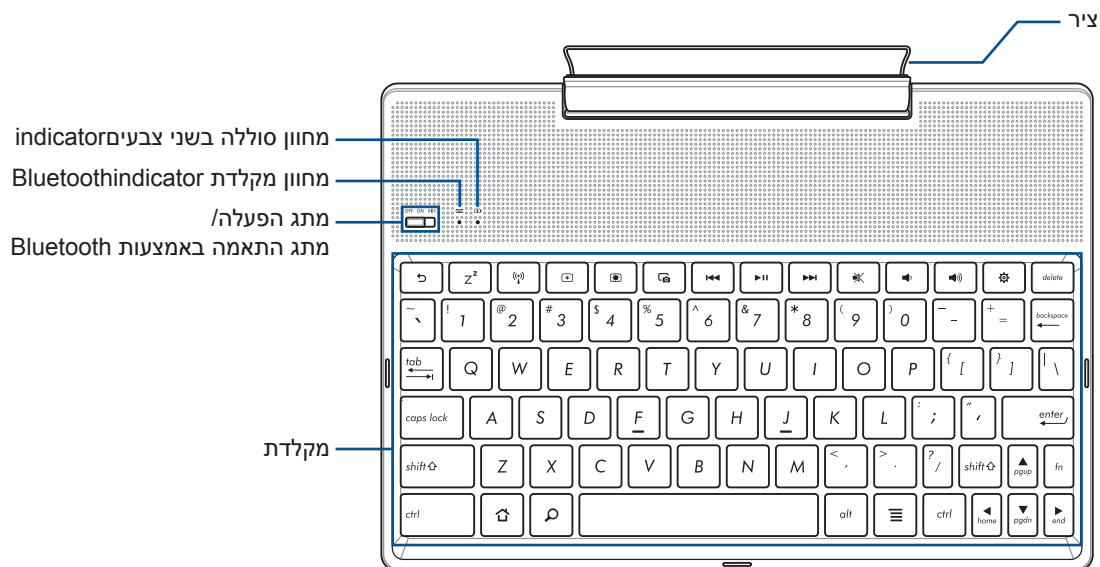

הערות: פריסת המקלדת עשויה להשתנות בין דגמים או אזורים שונים.

מחונן טעינת סוללה בשני צבעים

מחונן זה, בעל שני הצבעים, מהווה חיווי ויזואלי של מצב טעינת הסוללה. למידע נוסף, עיין בטבלה שבהמשך:

מצב	צבע
הסוללה טעונה במלואה	ירוק
טוען	כתום
הסוללה חלשה	כתום מהבהב
מצב הסוללה	המחונן כבוי


מחונן מקלדת

המחונן מהווה חיווי ויזואלי של מצב ההתאמה. למידע נוסף, עיין בטבלה שבהמשך:

מצב	צבע
1. דולק (המחונן נכבה אחרי שתי [2] שניות)	כחול מהבהב
2. הצימוד בוצע בהצלחה (המחונן נכבה אחרי שתי [2] שניות)	


הערה: אם המכשיר אינו מגיב להתאמה אחרי שתי (2) דקות, שחרר את מתג ההתאמה והחלק אותו ימינה שוב.

מבט משמאל

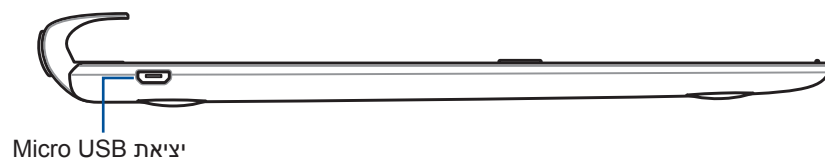

הערה: חיבור זה נועד לטעינה בלבד, לא להעברת נתונים.

טעינת תחנת העגינה הניידת של ASUS

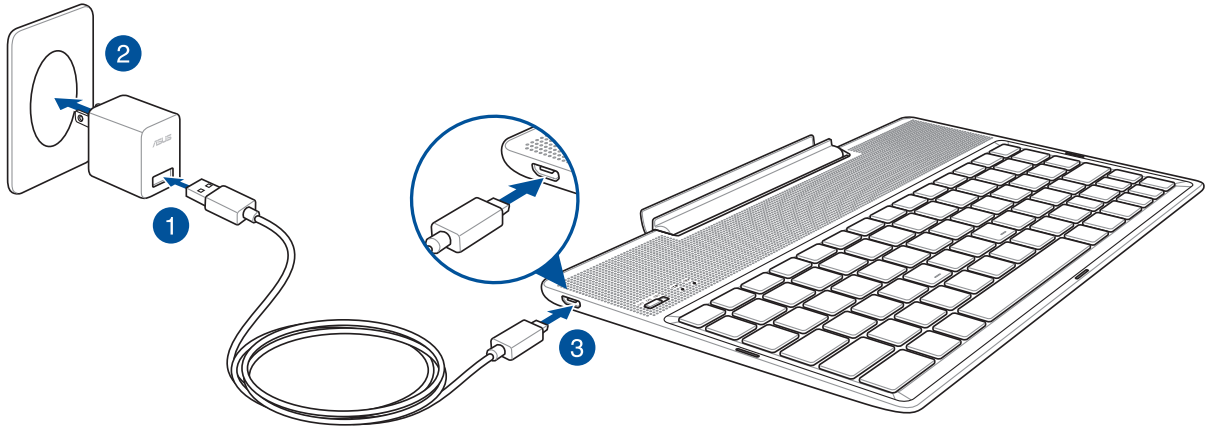

טעינת תחנת העגינה הניידת של ASUS:

1. חבר את כבל micro USB למתאם החשמל.
2. חבר את מתאם החשמל לשקע חשמל המחובר להארקה.
3. חבר את מחבר ה-micro USB לתחנת העגינה הניידת של ASUS.

הערה: מתח המבוא של תחנת העגינה הניידת של ASUS הוא זרם ישר 5.2V, 1A, 5W.

חשוב!

- כדי לטעון את תחנת העגינה הניידת של ASUS, השתמש רק במתאם החשמל וכבל ה-micro USB של ASUS ZenPad 10. שימוש במתאם חשמל ובכבל שונים עלול לגרום נזק למכשיר.
- קלף את סרט ההגנה ממתאם החשמל ומכבל ה-micro USB לפני טעינת תחנת העגינה הניידת של ASUS, למניעת סכנות או פציעה.
- ודא שאתה מחבר את מתאם החשמל לשקע הנכון עם דירוג הכניסה המתאים. מתח היציאה של מתאם זה הוא זרם ישר 5.2V, 1A.
- בעת שימוש בתחנת העגינה הניידת של ASUS כשהיא מחוברת לחשמל, על השקע להיות מחובר להארקה, קרוב ליחידה ונגיש.
- אין להשתמש או לחשוף את תחנת העגינה הניידת של ASUS לנוזלים, גשם, לחות או רטיבות.
- הפולט חום או במקומות שבהם עשויה להיות טמפרטורה גבוהה.
- הרחק את תחנת העגינה הניידת של ASUS מעצמים חדים.
- אין להניח עצמים כבדים על תחנת העגינה הניידת של ASUS.


הערות:

- משך הטעינה באמצעות יציאת USB של המחשב עשוי להיות ארוך יותר.
- אם המחשב אינו מספיק מספיק זרם לטעינת תחנת העגינה הניידת של ASUS, טען אותה משקע חשמל מוארק.


התאמה בין מחשב הלוח של ASUS לתחנת העגינה הניידת של ASUS.

ניתן להשתמש בתחנת העגינה הניידת של ASUS כדי להתחבר באופן אלחוטי ל-ASUS ZenPad 10 על ידי התאמה באמצעות Bluetooth. לביצוע החיבור, בצע את השלבים הבאים.

1. הדלק את תחנת העגינה הניידת של ASUS והפעל את פונקציית ה-Bluetooth שלה על ידי לחיצה על המתג עד הסוף ימינה והחזקתו במצב זה במשך חמש (5) שניות.

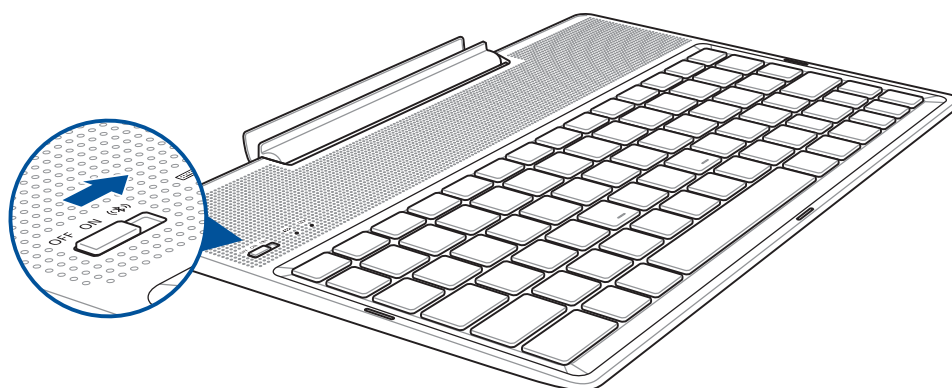

2. הקש על ההתראה כדי להתחיל בהתאמה.

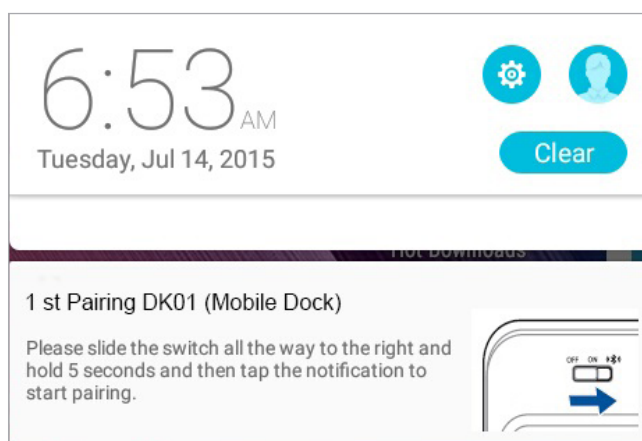

הערות:

- לאחר ההתאמה, אין צורך לבצע שוב התאמה בין תחנת העגינה הניידת של ASUS ל-ASUS ZenPad 10. ברגע שתדליק את תחנת העגינה הניידת של ASUS החיבור באמצעות Bluetooth ייווצר אוטומטית.
- ניתן ליצור חיבור באמצעות Bluetooth גם לפי ההוראות שבעמוד הבא.

התאמה בין מכשירים עם Bluetooth לתחנת העגינה הניידת של ASUS.

ניתן להשתמש בתחנת העגינה הניידת של ASUS כדי להתחבר באופן אלחוטי למכשירים עם Bluetooth על ידי התאמה באמצעות Bluetooth. לביצוע החיבור, בצע את השלבים הבאים.


1. הדלק את תחנת העגינה הניידת של ASUS והפעל את פונקציית ה-Bluetooth שלה על ידי לחיצה על המתג עד הסוף ימינה והחזקתו במצב זה במשך חמש (5) שניות.
2. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר.
3. חפש את השם **1st Pairing ASUS Keyboard** ברשימה של המכשירים שניתן לחבר באמצעות Bluetooth.

הערות: אם הפעלת את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר לפני שלב 1, רענן את הרשימה וחפש שוב את המכשירים.

כדי לנתק את המקלדת המחוברת באמצעות Bluetooth:

1. החלק את המתג אל **OFF** (כבוי) כדי לנתק את החיבור של המקלדת.
2. בקטע **Settings** (הגדרות) במחשב הלוח, השבת את החיבור של המקלדת.

טעינת מחשב הלוח של ASUS

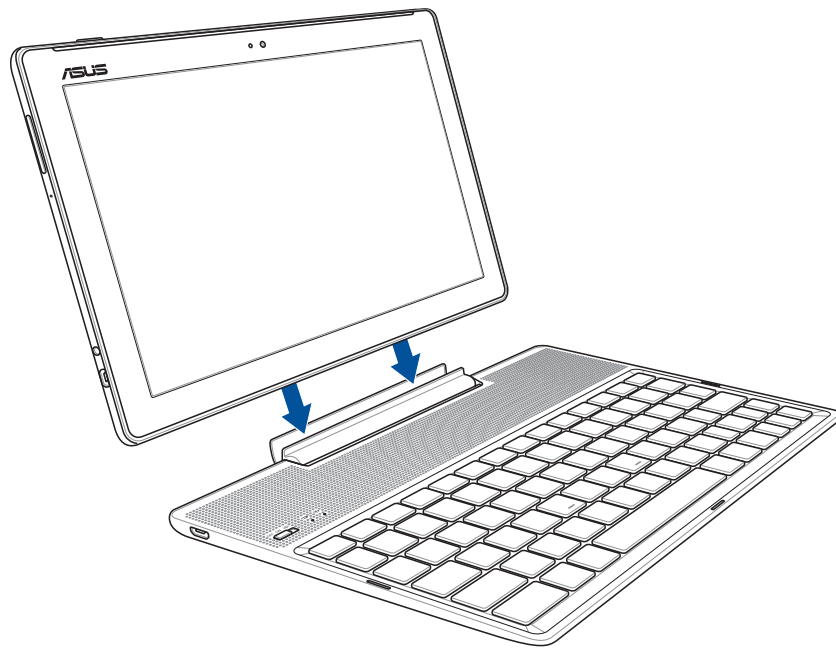

כדי לטעון את מחשב הלוח של ASUS:

1. הנח את תחנת העגינה של ASUS על גבי משטח יציב ושטוח.
2. התאם את מחשב הלוח של ASUS לתחנת העגינה הניידת של ASUS.
3. הכנס היטב את מחשב הלוח של ASUS אל הציר.



















חשוב! כאשר מחשב הלוח של ASUS מחובר אל תחנת העגינה הניידת, הקפד להרים את כל המכלול מלמטה.

שימוש במקשים המיוחדים


המקשים המיוחדים בתחנת העגינה הניידת של ASUS כוללים פונקציות עצמאיות ועם חלקם יש להשתמש גם במקש <Fn>.

הערות:


- פריסת המקשים המיוחדים בתחנת העגינה הניידת משתנה בין מדינות או אזורים, אך הפונקציה שלהם נשארת זהה.
 - מקש הפונקציה זמין ב-ASUS ZenPad 10.
-

חזרה אל הדף הקודם.	
הפעלת מצב שינה.	
מפעיל ומכבה את הרשת האלחוטית המובנית.	
הנמכת בהירות התצוגה.	
הגברת בהירות התצוגה.	
צילום מסך.	
חוזר אל הרצועה הקודמת במהלך נגינת מוסיקה.	
מתחיל לנגן מוסיקה מרשימת ההשמעה שלך. ממשיך או משהה את ההשמעה הנוכחית.	
דילוג לרצועה הבאה בזמן ניגון.	
משתיק את הרמקול.	
מנמיך את עוצמת הרמקול.	
מגביר את עוצמת הרמקול.	
פתיחת מסך Settings (הגדרות).	
מחיקת טקסטים.	
לחזרה למסך הבית.	
להפעלת התפריט 'מאפיינים'. מקביל ל-  או ל-  שעל המסך.	

לחץ על <Fn> ועל מקשי החיצים כדי לדפדף למעלה ולמטה, או כדי לדפדף אל תחילת ואל סוף מסמך או דף אינטרנט.

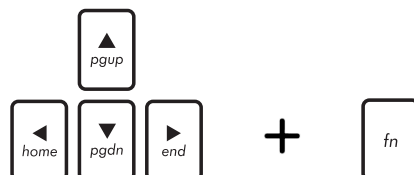

ניתוק מחשב הלוח של ASUS מהעגינה

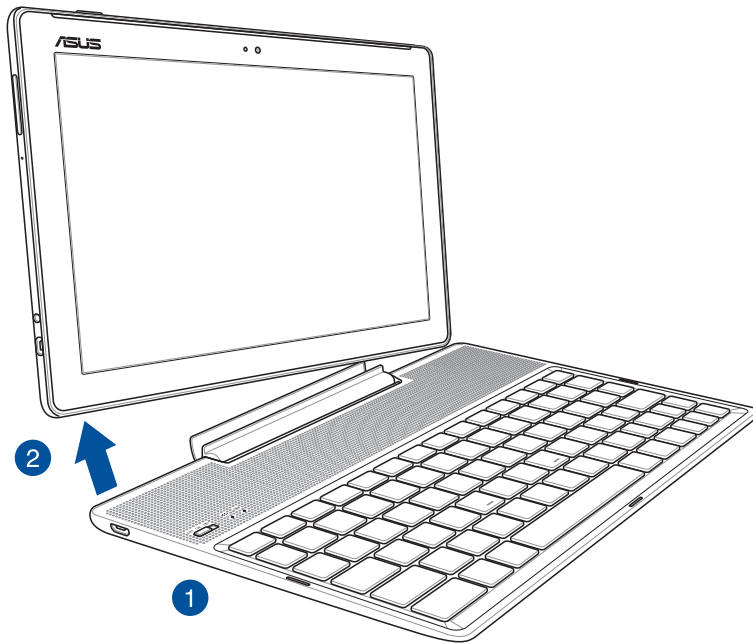

כדי לנתק את מחשב הלוח של ASUS מהעגינה:

1. הנח את המכלול השלם על גבי משטח יציב ושטוח.
2. הרם את מחשב הלוח של ASUS מהפינה התחתונה השמאלית כדי לנתקו מתחנת העגינה הניידת של ASUS.


שימוש במסך המגע

השתמש במחווות אלו במסך המגע כדי לפתוח אפליקציות, לגשת לחלק מהגדרות ולנווט במחשב הלוח של ASUS.

פתיחת אפליקציות או בחירת פריטים


בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- כדי לפתוח אפליקציה הקש עליה.
- כדי לבחור פריט, למשל האפליקציה File Manager (מנהל הקבצים), הקש עליה.

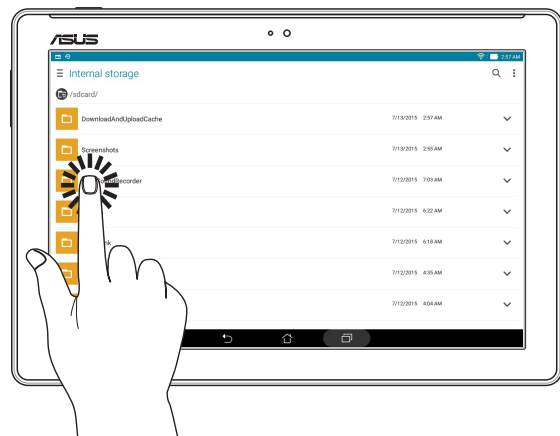

הזזת או מחיקת פריטים

בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- כדי להזיז אפליקציה או יישומון הקש עליהם, החזק אותם וגרור אותם למיקום שבו ברצונך שהם יהיו.
- כדי למחוק אפליקציה או יישומון ממסך הבית הקש עליו, החזק אותו וגרור אותו אל **Remove** (הור). 



מעבר בין דפים או מסכים


בצע את אחת מהפעולות הבאות:

- החלק עם האצבע שמאלה או ימינה כדי לעבור בין מסכים או לדפדף בגלריית תמונות.
- החלק עם האצבע למעלה או למטה כדי לעבור בין דפי אינטרנט או רשימת פריטים.




הגדלת התצוגה

הפרד את שתי האצבעות זו מזו על גבי לוח המגע כדי להגדיל תמונה בגלריה או במפות או כדי להגדיל דף אינטרנט.

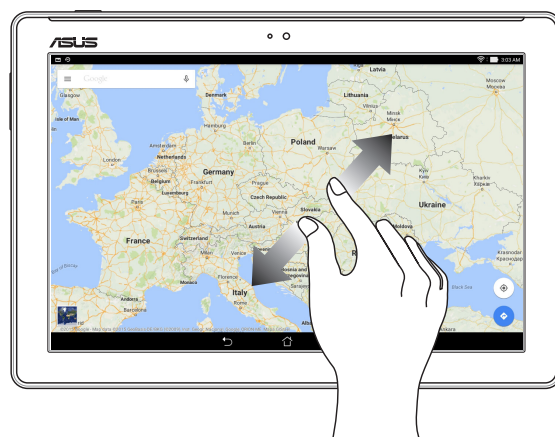


הקטנת התצוגה

קרב את שתי האצבעות זו לזו על גבי לוח המגע כדי להקטין תמונה בגלריה או במפות או כדי להגדיל דף אינטרנט.

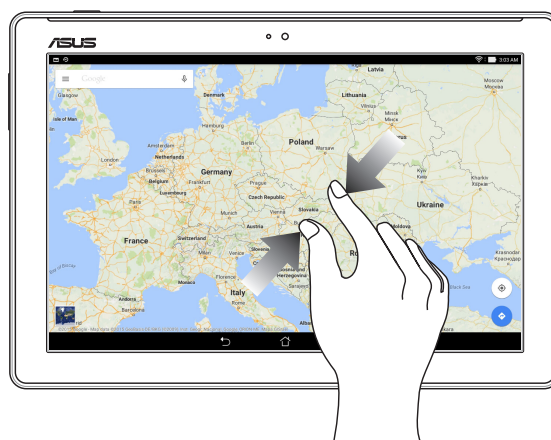

ZenMotion

כשלוח המגע כבוי, באמצעות מחוות קלות ואינטואיטיביות ניתן להפעיל אפליקציות במחשב הלוח של ASUS במהירות פשוט על ידי כתיבת אות.

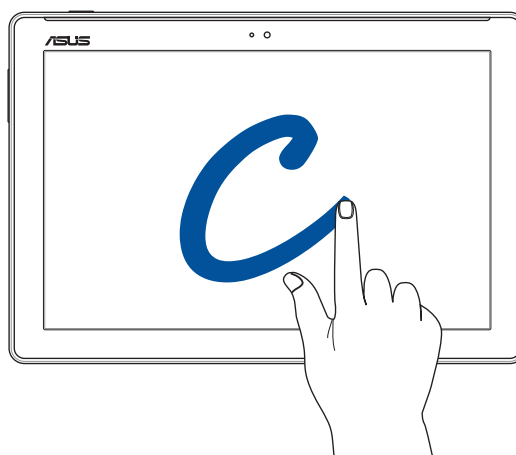

מחווה	דגמי Wi-Fi / 3G / LTE
W	מזג אוויר
S	מצלמה - עדשה קדמית
e	שעון
C	מצלמה
Z	גלריה
V	אנשי קשר

2


אין כמו בבית

הערה: צילומי המסך במדריך הזה הם להמחשה בלבד.

Zen Home תכונות

מסך הבית

קבל תזכורות אודות אירועים חשובים, אודות עדכונים של אפליקציות ושל המערכת, תחזית מזג אוויר והודעות SMS מהאנשים החשובים לך באמת, היישר ממסך הבית.

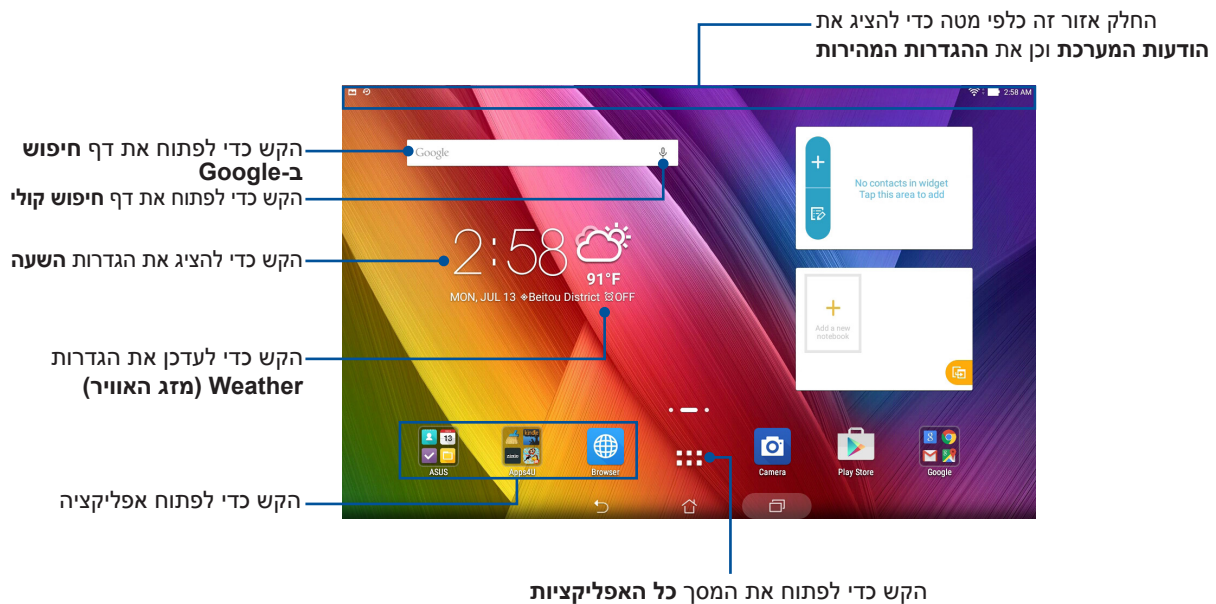



החלק את מסך הבית שמאלה או ימינה כדי להציג את מסך הבית המורחב.

הערה: כדי להוסיף עמודים למסך הבית, עיין בחלק [מסך בית מורחב](#).


הבנת סמלי ההודעות

הסמלים האלה מוצגים בסרגל הסטטוס ומספקים חיווי על הסטטוס הנוכחי של מחשב הלוח של ASUS.

רשת סלולרית (בדגמים נבחרים) הצגת עוצמת הקליטה של הרשת הסלולרית.	
Wi-Fi מציג את עוצמת האות של חיבור הרשת האלחוטית.	
מצב הסוללה מציג את סטטוס הסוללה של מחשב הלוח של ASUS.	
כרטיס MicroSD מראה שכרטיס ה-microSD הוכנס למחשב הלוח של ASUS.	
תמונות מסך מראה שצילמת צילומי מסך של מחשב הלוח של ASUS.	
מצב טיסה מראה שמחשב הלוח של ASUS במצב טיסה.	
מצב פילטר כחול סימון שהופעל מצב פילטר כחול.	
הערה: למידע נוסף, עיין בחלק מצב פילטר כחול .	
מצב הורדה מציין את סטטוס ההורדה של אפליקציה או של קובץ.	

התאמה אישית של מסך הבית

השאר חותם אישי במסך הבית. בחר עיצוב אטרקטיבי בתור טפט, הוסף קיצורי דרך לגישה מהירה אל האפליקציות המועדפות והוסף יישומונים לסקירה מהירה של מידע חשוב. ניתן גם להוסיף דפים כדי להוסיף ולגשת במהירות אל אפליקציות או להציג אפליקציות נוספות ויישומונים במסך הבית.

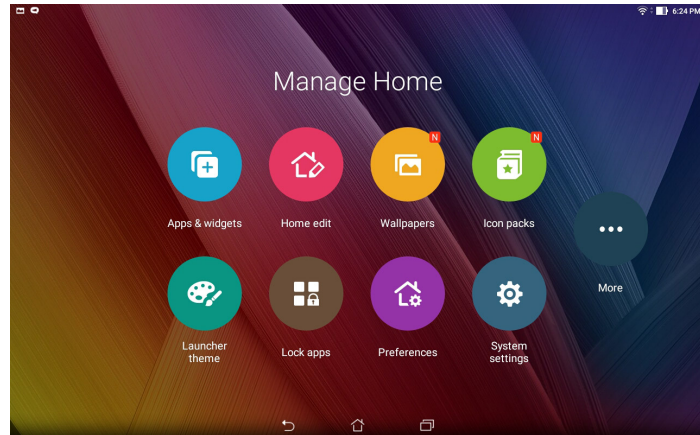

קיצורי דרך לאפליקציות

בעזרת קיצורי דרך לאפליקציות יהיה לך קל יותר לגשת במהירות אל אפליקציות המועדפות עליך או שבהם אתה משתמש באופן התכוף ביותר היישר ממסך הבית. ניתן להוסיף, להסיר או לקבץ אפליקציות לתיקייה אחת.

הוספת קיצורי דרך לאפליקציות

הוסף קיצורים לגישה מהירה ממסך הבית אל אפליקציות שבהן אתה משתמש באופן התכוף ביותר.

1. הקש והחזק אזור ריק במסך הבית ובחר את **Apps & Widgets** (יישומים ויישומונים).
2. ברשימת כל האפליקציות, הקש הקשה ממושכת על אפליקציה ולאחר מכן גרור אותה אל אזור ריק במסך הבית.

הסרת קיצורי דרך לאפליקציות

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על אפליקציה ולאחר מכן גרור אותה אל **Remove** (הסר) בראש מסך הבית. האפליקציה שהסרת ממסך הבית תישאר במסך האפליקציות.

קבץ את קיצורי הדרך לאפליקציות בתיקייה

צור תיקיות וארגן את קיצורי האפליקציות במסך הבית.

1. במסך הבית, הקש על אפליקציה וגרור אותה על גבי אפליקציה אחרת כדי להציג תיקייה.
2. הקש על התיקייה החדשה ולאחר מכן הקש על **Unnamed Folder** (תיקייה ללא שם) כדי להגדיר את שם התיקייה.

יישומונים

ניתן למקם יישומונים, אפליקציות דינמיות קטנות, במסך הבית. יישומונים מאפשרים להציג במהירות את תחזית מזג האוויר, אירועים ביומן, מצב הסוללה ועוד.


הוספת יישומונים

הוספת יישומונים:

1. הקש והחזק אזור ריק במסך הבית ובחר את **Apps & Widgets** (יישומים ויישומונים).
2. במסך יישומונים, הקש הקשה ממושכת על יישומון ולאחר מכן גרור אותו אל שטח ריק במסך הבית.

הסרת יישומונים

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על יישומון ולאחר מכן גרור אותו אל **Remove** (הסר) בראש המסך.


הערות: ניתן גם להקיש על  במסך הבית כדי להציג את האפליקציות והיישומונים.

טפטים

אפשר לאפליקציות, לסמלים ולאמנטי Zen נוספים להופיע בטפט אטרקטיבי. תוכל להוסיף גוון רקע שקוף לטפט כדי לשפר את הבהירות והקריאות. תוכל גם לבחור טפט מונפש כדי להעניק חיים למסך.

החלת טפט וגוון רקע

להחלת טפט וגוון רקע:

1. הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ולחץ על **Wallpapers** (טפטים).
2. בחר היכן אתה רוצה את הטפט: **Home screen** (מסך הבית), **Lock screen** (מסך הנעילה) או **מסך הבית ומסך נעילה**.
3. סמן את **Background tint** (גוון הרקע) ולאחר מכן כוונן את רמת השקיפות. אם לא תרצה להוסיף גוון רקע לטפט, דלג אל שלב 5.
4. הקש על  ולאחר מכן בחר צבע.
5. בחר טפט ולאחר מכן הקש על **Apply** (החל).



החלת טפט מונפש

החלת טפט מונפש:


1. הקש הקשה ממושכת על אזור ריק במסך הבית ולחץ על **Wallpapers** (טפטים).
2. בחר היכן להציג את הטפט: **מסך הבית** או **ב מסך הבית ומסך נעילה**.
3. בחר טפט מונפש ולאחר מכן הקש על **Apply** (החל).

הערה: ניתן להגדיר גם את הגדרות הטפט מ- **Settings** (הגדרות) < **Display** (צג).

מסך בית מורחב



הרחבת מסך הבית

ניתן להוסיף דפים כדי להרחיב את מסך הבית ולהוסיף לו קיצורי דרך לאפליקציות וליישומונים.

1. הקש והחזק אזור ריק במסך הבית, ובחר באפשרות **Home edit** (עריכת מסך הבית).
2. הקש על **Edit pages** (ערוך דף) ולאחר מכן על **+** כדי להוסיף עמוד חדש. אם תרצה למחוק עמוד ממסך הבית המורחב, הקש והחזק את העמוד וגרור אותו אל .

הגדרת התאריך והשעה



כברירת מחדל, התאריך והשעה המוצגים במסך הבית מסתנכרנים אוטומטית כשהמכשיר מחובר לאינטרנט. לשינוי הגדרת התאריך והשעה:

1. פתח את מסך ההגדרות באמצעות אחת מהפעולות הבאות:
 - הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
 - הקש על  < **Settings** (הגדרות).
2. גלול את המסך **Settings** (הגדרות) כלפי מטה ולחץ על **Date & time** (תאריך ושעה).
3. בטל את הסימון של **תאריך ושעה אוטומטיים**.
4. בחר באזור הזמן וקבע ידנית את התאריך ואת השעה.
5. תוכל להשתמש בתבנית 24 שעות, אם תרצה.
6. בחר תבנית תאריך להצגה.

הערה: עיין גם בחלק [שעון](#).

הגדרת הצלצול וצלילי ההתרעות

הגדר את הצליל להודעות. ניתן גם לבחור אם להפעיל או להשבית את צלילי המגע או צלילי מסך הנעילה. להגדרת צלילים:


1. פתח את מסך ההגדרות באמצעות אחת מהפעולות הבאות:
 - הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
 - הקש על  < **Settings** (הגדרות).
2. גלול את מסך ההגדרות כלפי מטה ולחץ על **Sound & notification** (צליל והודעה).
3. הגדר את הצלילים המועדפים עליך.

הגדרות מהירות

לוח ההגדרות המהירות מספק גישה בהקשה אחת אל חלק מהתכונות האלחוטיות וההגדרות של מחשב הלוח של ASUS. כל אחת מהתכונות הללו מיוצגת באמצעות לחצן.


כדי לפתוח את הלוח של ההגדרות המהירות, החלק למטה מראש מחשב הלוח של ASUS.

הערה: לחצן כחול מציין כי התכונה מופעלת כעת, ולחצן אפור מציין שהתכונה מושבתת. הלחצנים הירוקים שייכים לכלי שירות אינדיבידואליים שניתן להפעיל במהירות מלוח ההודעות של ההגדרות המהירות.

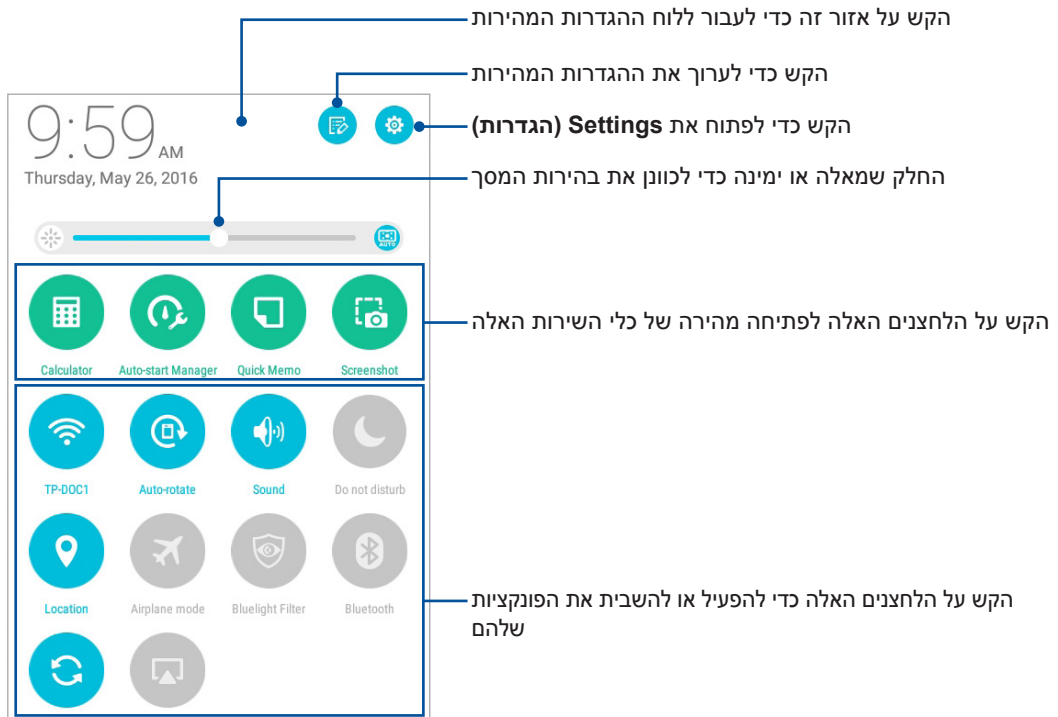

הוספה או הסרה של לחצנים

להוספה או להסרה של לחצנים קיימים מלוח ההודעות של ההגדרות המהירות של ASUS:


1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
2. הקש על התיבה שליד התכונה כדי להוסיף או להסיר אותה מהלוח של ההגדרות המהירות של ASUS ולאחר מכן הקש על **Save (שמור)**.

הערה: תיבה מסומנת מציינת כי לחצן התכונה נגיש בלוח ההודעות של ההגדרות המהירות של ASUS, ותיבה לא מסומנת מסמלת את ההפך.

הודעות מערכת

בתוך הודעות המערכת, תוכל לצפות בעדכונים האחרונים שבוצעו וכן בשינויי המערכת שבוצעו במחשב הלוח של ASUS. רוב השינויים הללו קשורים במערכת ובנתונים.

כדי לפתוח את הלוח של הודעות המערכת, החלק למטה מראש מחשב הלוח של ASUS.

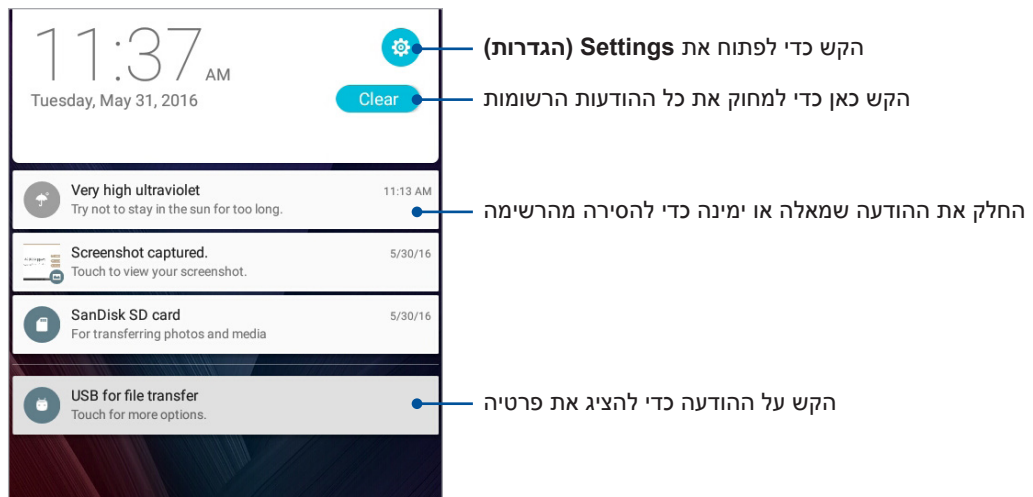


מזג אוויר ושעה


מזג אוויר

קבל עדכוני מזג אוויר בזמן אמת היישר ממחשב הלוח של ASUS באמצעות אפליקציית מזג האוויר. בעזרת אפליקציית מזג האוויר תוכל גם לבדוק פרטים נוספים שקשורים במזג האוויר ברחבי העולם.

הפעלת אפליקציית מזג האוויר

במסך הבית, הפעל את אפליקציית מזג האוויר באחת מהדרכים הבאות:


- הקש על  < Weather (מזג אוויר).
- במסך הבית של מחשב הלוח של ASUS, הקש על סמל מזג האוויר.

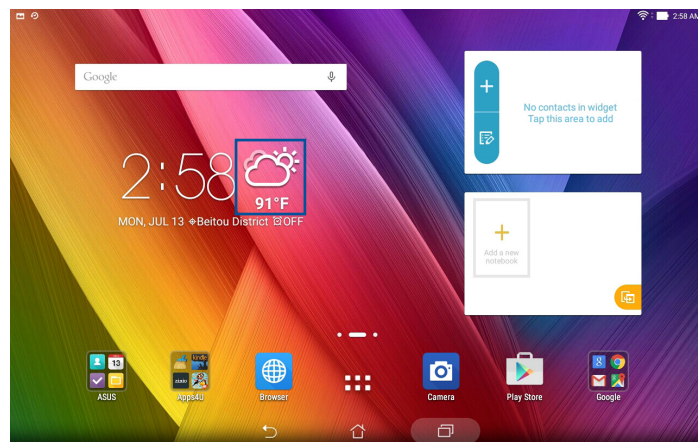

מסך הבית של מזג האוויר

הגדר וקבל את עדכוני מזג האוויר עבור מיקומך, וכן עבור אזורים נוספים בעולם.

הקש כאן כדי להציג את תחזית מזג האוויר, לערוך את רשימת המיקומים או לשנות את הגדרות מזג האוויר.

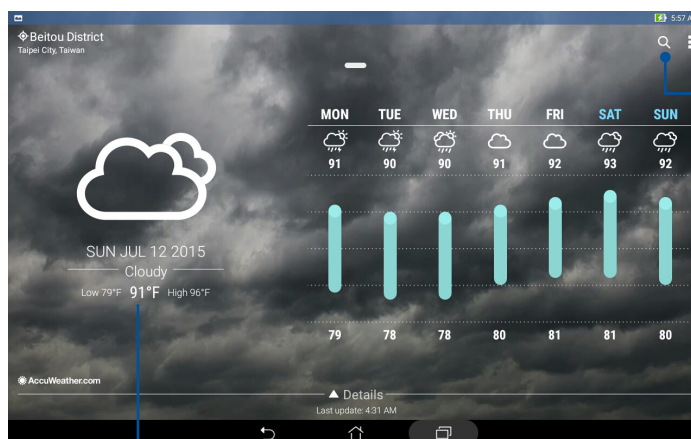

הקש כדי לחפש מידע על מזג האוויר של עיר מסוימת

החלק למעלה כדי לראות מידע נוסף על מזג האוויר
החלק שמאלה או ימינה כדי להציג את המידע על מזג האוויר של ערים אחרות ברשימת המיקומים

קבלת עדכוני מזג אוויר

קבל עדכוני AccuWeather® בזמן אמת, מדי שעה או עד 12 שעות, עבור המיקום הנוכחי שלך או עבור אזורים שונים בעולם. תוכל לתכנן עד שבעה (7) ימים מראש בעזרת תחזית מזג האוויר ל-7 ימים, וכן לדעת מה עליך ללבוש על פי הטמפרטורה המופיעה ב-AccuWeather RealFeel®. תוכל גם לקבל מדד קרינה אולטרה סגולה בזמן אמת, כך שתוכל להשתמש באמצעי הגנה נדרשים מפני קרני אולטרה סגול או זיהום אוויר.


1. לפני שתקבל את עדכוני מזג האוויר, בדוק את הדברים הבאים:
 - הרשת האלחוטית או הסלולרית (בדגמים נבחרים) פעילה כאשר אתה בתוך מבנה, וה-GPS פעיל כאשר אתה בחוץ.
 - הפעל את הגישה למיקום מהנתיב **Settings < (הגדרות) Location < (מיקום)**.
2. פתח את יישום מזג האוויר.
3. הקש על **Edit locations < (ערוך מיקומים)** ולאחר מכן על **+**.
4. בתיבת החיפוש, הזן את שם העיר או האזור עבורם תרצה לקבל עדכוני מזג אוויר.
5. המתן זמן מה עד שמחשב הלוח יקבל את פרטי מזג האוויר. נתוני מזג האוויר של העיר או האזור יתווספו לרשימת המקומות שלך.


שעון

התאם אישית את הגדרות אזור הזמן של מחשב הלוח של ASUS, הגדר התרעות והשתמש במחשב הלוח של ASUS כשעון עצר באמצעות אפליקציית השעון.

הפעלת השעון

הפעל את אפליקציית השעון באחת מהדרכים הבאות:

- הקש על  < Clock (שעון).
- במסך הבית של מחשב הלוח של ASUS, הקש על תצוגת השעון הדיגיטלי.

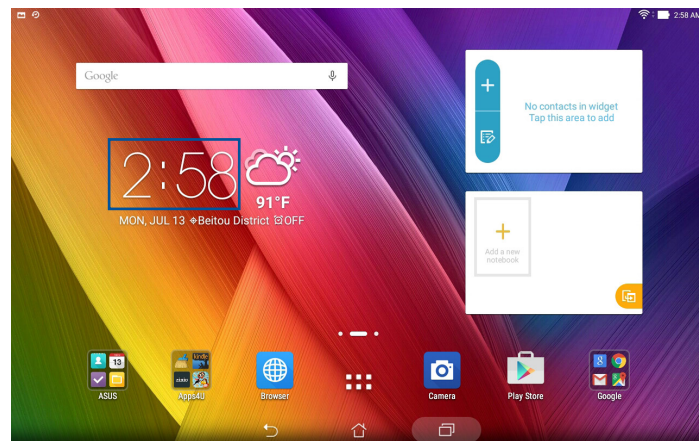

שעון עולמי

הקש על  כדי לגשת להגדרות השעון העולמי של מחשב הלוח של ASUS.


הקש כאן כדי לגשת להגדרות של האפליקציה 'שעון'

הקש כאן כדי לערוך את הערים שמסומנות במפה של השעון העולמי.

הקש כאן כדי להעביר את השעון למצב לילה


הקש כאן כדי להציג את תחזית מזג האוויר של המקומות שמסומנים במפה של השעון העולמי.

הקש כאן כדי להוסיף עיר חדשה למפת השעון העולמי שלך

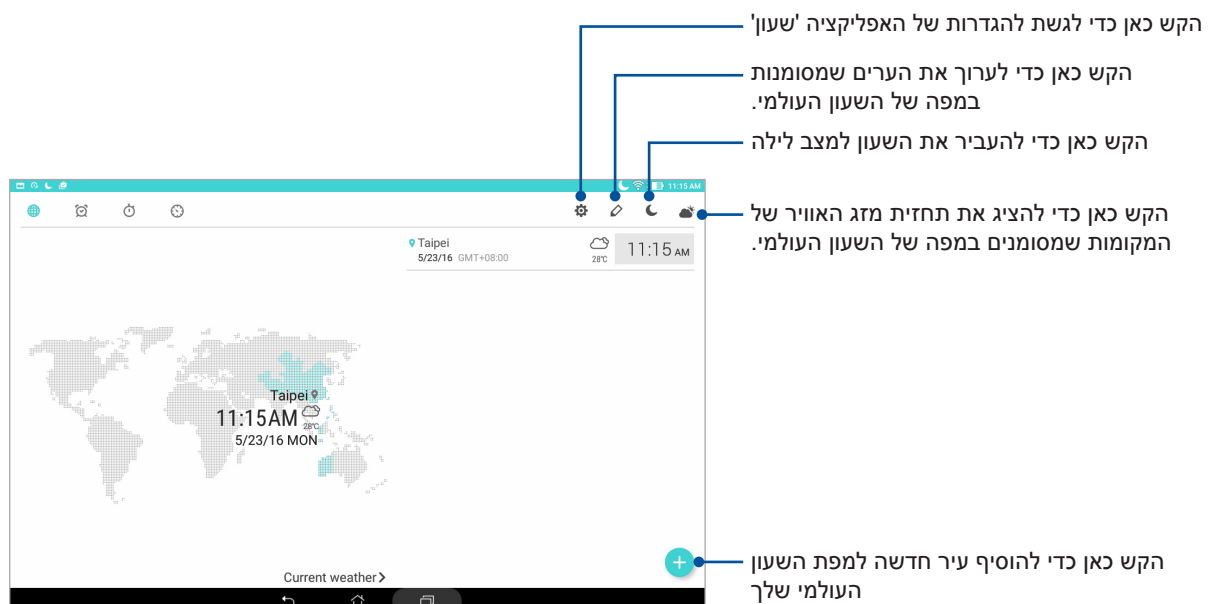
A screenshot of the ASUS desktop home screen showing the world clock app. The app displays a world map with a highlighted location in Taipei, showing the time '11:15 AM' and temperature '28°C'. The date is '5/23/16 MON'. The app is overlaid on the home screen. Blue lines with circular endpoints point to various icons and elements on the screen, corresponding to the text annotations. The annotations describe how to access settings, edit cities, switch to night mode, view weather forecasts, and add new cities to the world clock.


שעון מעורר

הקש על  כדי לגשת להגדרות השעון העולמי של מחשב הלוח של ASUS.

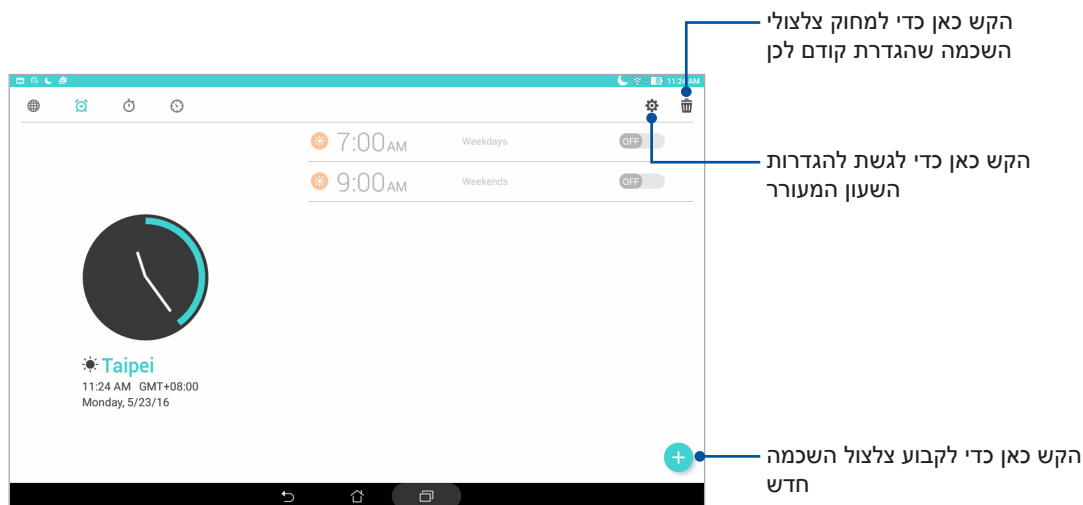


שעון עצר


הקש על  כדי להשתמש במחשב הלוח של ASUS בתור שעון עצר.

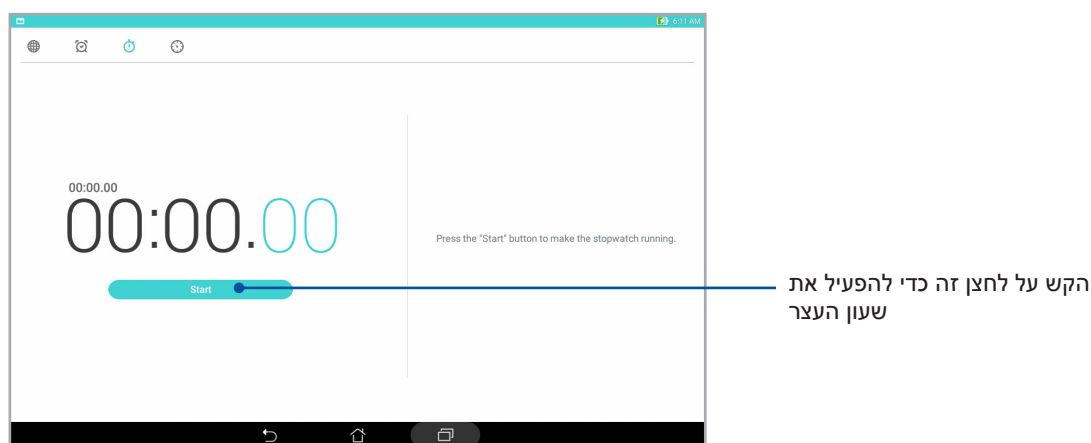

הקש על  כדי לגשת להגדרות של מחשב הלוח של ASUS.

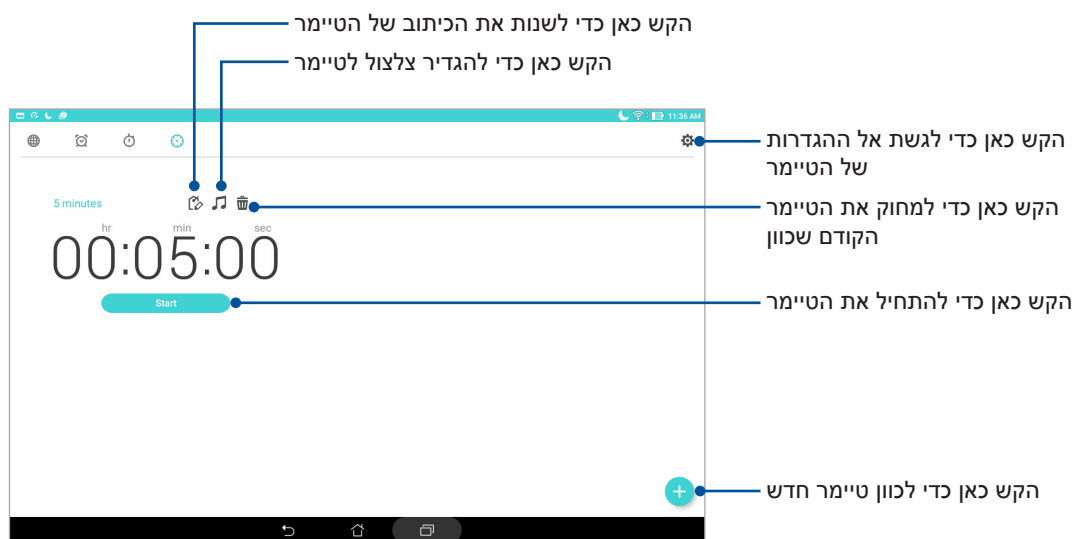

הערה: תוכל לקבוע מספר אפשרויות טיימר עבור מחשב הלוח של ASUS. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות.

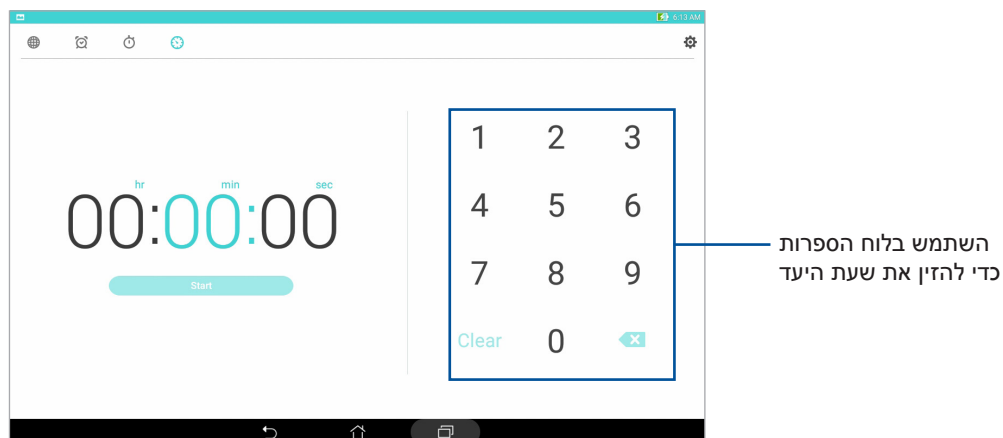


מסך נעילה


כברירת מחדל, מסך הנעילה מוצג לאחר הפעלה של המכשיר וכאשר הוא חוזר לפעולה לאחר שהיה במצב שינה. ממסך הנעילה תוכל להמשיך אל מערכת ה-Android של המכשיר על ידי החלקה על לוח מסך המגע.

ניתן להתאים את מסך הנעילה של המכשיר גם לגישה אל האפליקציות ואל הנתונים שלך.


התאמת מסך הנעילה

אם תרצה לשנות את הגדרות ברירת המחדל של מסך הנעילה מהאפשרות **Swipe (החלקה)**, בצע את הפעולות האלה:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
2. גלול את המסך **Settings (הגדרות)** כלפי מטה ולחץ על **Lock screen (מסך נעילה)**.

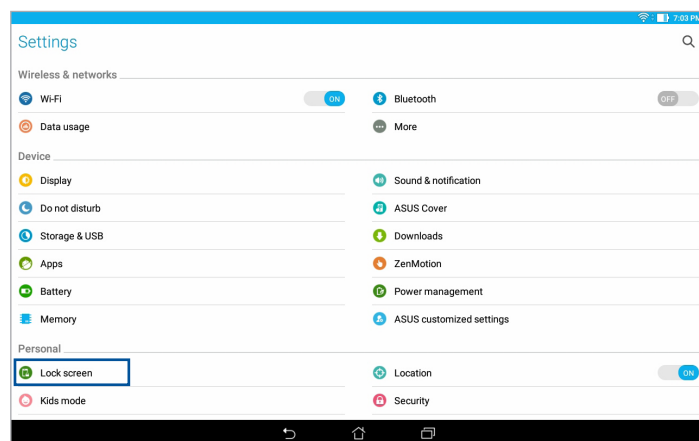

3. במסך הבא, הקש על **Screen lock (נעילת מסך)**.

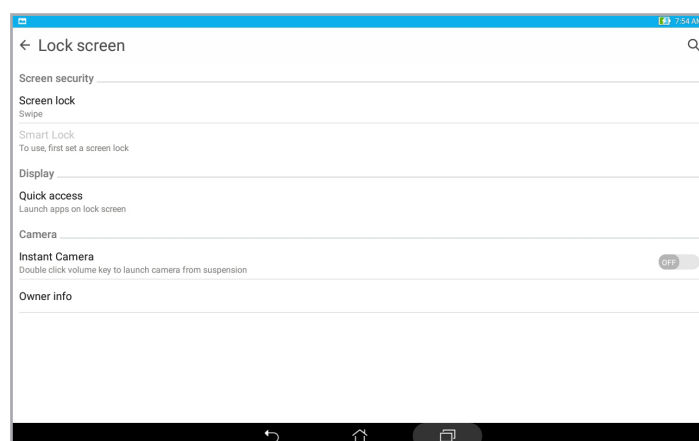


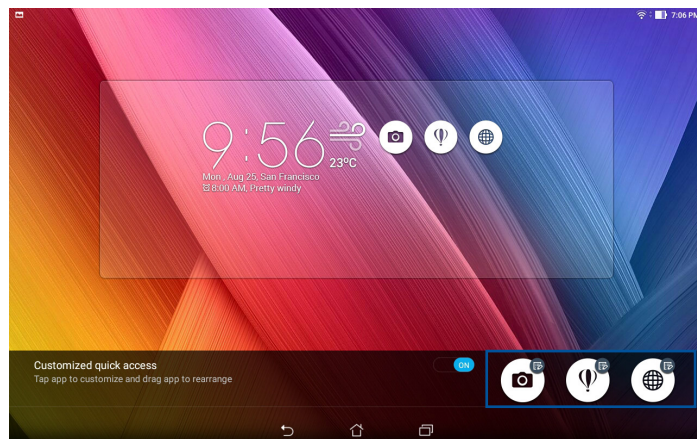
4. הקש על אפשרות נעילת המסך שבה תרצה להשתמש.

הערה: למידע נוסף, עיין בחלק [אבטחת מחשב הלוח של ASUS](#).

התאמה אישית של לחצני הגישה המהירה


שנה את הגדרות ברירת המחדל האלה והתאם אישית את הלחצנים כדי להפעיל אפליקציות נוספות במסך הנעילה, תוך ביצוע הפעולות האלה:

1. הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
2. גלול את המסך **Settings** (הגדרות) כלפי מטה ולחץ על **Lock screen** (מסך נעילה).
3. הקש על **Quick access** (גישה מהירה).
4. במסך Quick Access (גישה מהירה), בחר בלחצן שברצונך להתאים אישית.



5. הקש על האפליקציה שתרצה להציג בלחצן הגישה המהירה שאתה מגדיר.

הערה: גלול למעלה או למטה כדי להציג רשימה עדכנית של האפליקציות שניתן להגדיר מראש.

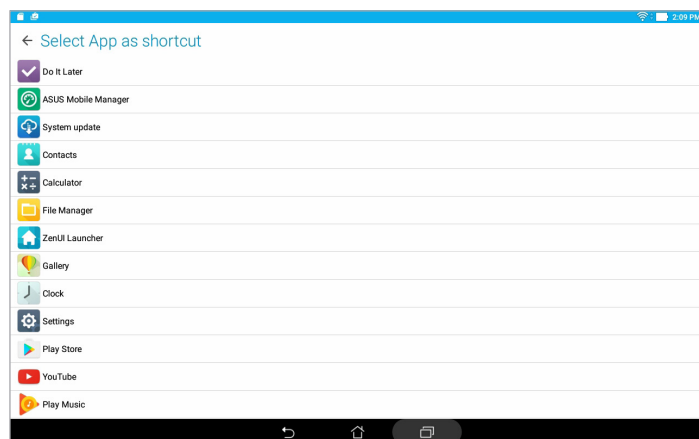

חיפוש קולי



אמור פקודות קוליות למחשב הלוח של ASUS וצפה כיצד המכשיר מאזין ומבצע את הפעולה באמצעות האפליקציה Voice Search (חיפוש קולי). בעזרת החיפוש הקולי תוכל לומר פקודות כדי לבצע את הפעולות האלה:

- חיפוש נתונים ומידע באינטרנט או במחשב הלוח של ASUS
- הפעלת אפליקציות במחשב הלוח של ASUS
- קבלת הנחיות להגעה למקומות


חשוב! כדי להשתמש בתכונה זו, עליך לחבר את מחשב הלוח של ASUS לאינטרנט.

הפעלת החיפוש הקולי

1. הפעל את האפליקציה Voice Search (חיפוש קולי) על ידי ביצוע אחת מהפעולות האלה:

- הקש על  בסרגל החיפוש של Google.
- הקש על  < **Voice Search (חיפוש קולי)**.


2. אמור בקול פקודה קולית.

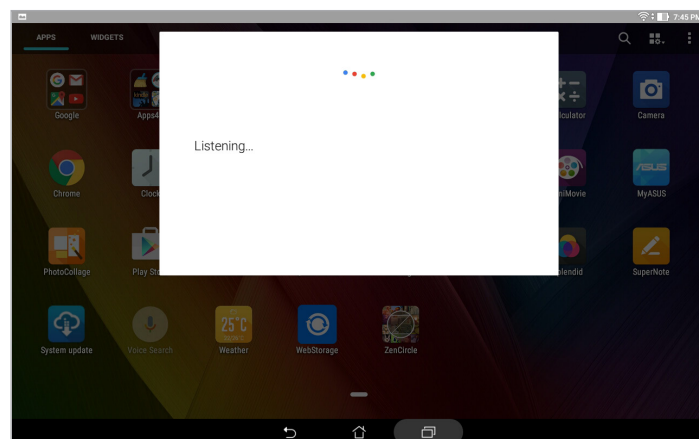


הערה: דבר בבירור ובאופן מתומצת כשאתה מדבר אל מחשב הלוח של ASUS. מומלץ גם להתחיל את הפקודות בפועל הקשור בתכונה של מחשב הלוח של ASUS שבה ברצונך להשתמש.

התאמה אישית של תוצאות החיפוש הקולי מקבוצות החיפוש במחשב הלוח

אם תרצה להגדיר פרמטרים עבור תוצאות החיפוש הקולי שהתקבלו מחשבון Google ומנתוני מחשב הלוח של ASUS, תוכל לעשות זאת על ידי ביצוע הפקודות האלה:


1. במסך מחשב הלוח של ASUS, הקש על  < **Voice Search** (חיפוש קולי).

2. כשתוצאות החיפוש הקולי יוצגו, הקש על  < **Settings** (הגדרות).

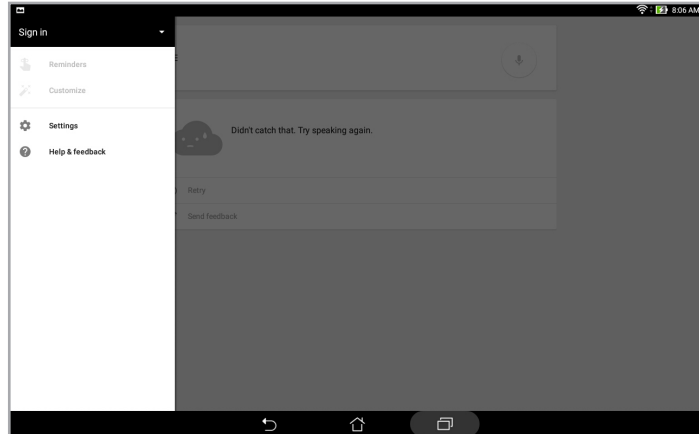

3. הקש על **Tablet search** (חיפוש במחשב הלוח).

4. סמן את התיבה של קבוצות החיפוש שברצונך לחפש כמקור עבור **Voice Search** (חיפוש קולי).

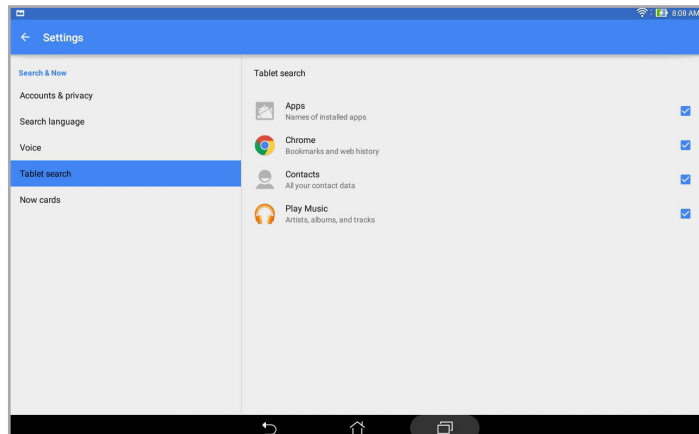

3

שמור על קשר

ניהול אנשי קשר

תוכל לסדר את אנשי הקשר כדי לשמור על קשר בקלות. תוכל גם לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם חשבונות הדואר האלקטרוני או הרשתות החברתיות שלך, לקשר פרטי אנשי קשר לגישה קלה ממקום אחד או לסנן את אנשי הקשר שאתם תרצה לשמור על קשר.

הפעלת אפליקציית אנשי הקשר

ממסך הבית, הקש על  < **Contacts** (אנשי קשר).

הגדרות אנשי קשר

בחר כיצד תרצה להציג את אנשי הקשר שלך מהגדרות אנשי הקשר.

כדי לערוך את ההגדרות של אנשי הקשר, הקש על  < **Settings** (הגדרות) < **Contact settings** (הגדרות אנשי הקשר) ביישום אנשי הקשר.

תוכל לבחור באפשרויות **הצג רק אנשי קשר עם מספרי טלפון**, **הצג את חשבון המקור**, **מיינ את הרשימה לפי** (שם פרטי או שם משפחה) או **הצג את שמות אנשי הקשר לפי** (שם פרטי או שם משפחה קודם). תוכל גם לבחור בכרטיסיות שתוצג להציג במסך אנשי הקשר: **Favorites** (מועדפים), **Groups** (קבוצות) או **VIP**.

הגדרת הפרופיל שלך

הפוך את מחשב הלוח לשלך ASUS באמת והגדר פרטי פרופיל.

1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר ולאחר מכן הקש על **Set up my profile** (הגדר את הפרופיל שלי) או **ME**.

הערה: האפשרות **ME** (אני) תוצג אם הגדרת את חשבון Google שלך במחשב הלוח של ASUS.

2. מלא את הפרטים כגון מספר הטלפון הנייד או המספר בבית. להוספת פרטים אחרים, הקש על **Add another field** (הוסף שדה).

3. בסיום הזנת הפרטים, הקש על **Done** (סיום).

הוספת אנשי קשר

הוסף אנשי קשר ומלא פרטים התקשרות חשובים נוספים כגון מספרים של אנשי קשר, כתובות דוא"ל, אירועים מיוחדים לאחמ"ם ועוד.

1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר ולאחר מכן הקש על **+**.

2. לחץ על **Device (מכשיר)**.

הערות:

- ניתן גם לשמור את איש הקשר בכרטיס ה-SIM (בדגמים נבחרים) או בחשבון הדוא"ל שלך.
- אם אין ברשותך חשבון דוא"ל, הקש על **Add account (הוסף חשבון)** כדי ליצור חשבון.

3. מלא את הפרטים הנחוצים כגון מספר טלפון נייד או מספר בבית, כתובת דואר אלקטרוני או קבוצה שבה ברצונך לכלול את איש הקשר.

4. אחרי מילוי המידע, אם תרצה להוסיף מספרי טלפון או כתובות דוא"ל נוספות, הקש על **Add New (הוסף חדש)**.


5. אם תרצה להוסיף פרטים אחרים של איש הקשר, הקש על **Add another field (הוסף שדה אחר)**.

6. בסיום הזנת הפרטים, הקש על **Done (סיום)**.

התאמה אישית של פרופיל איש קשר

ערוך את פרטי איש הקשר, הוסף תמונה או צלם תמונת כיסוי עבור פרופיל איש הקשר.

1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר ולאחר מכן בחר באיש הקשר אשר את פרטיו או את הפרופיל שלו תרצה לערוך או להתאים.
2. בצע את השינויים מדף הפרופיל של איש הקשר.

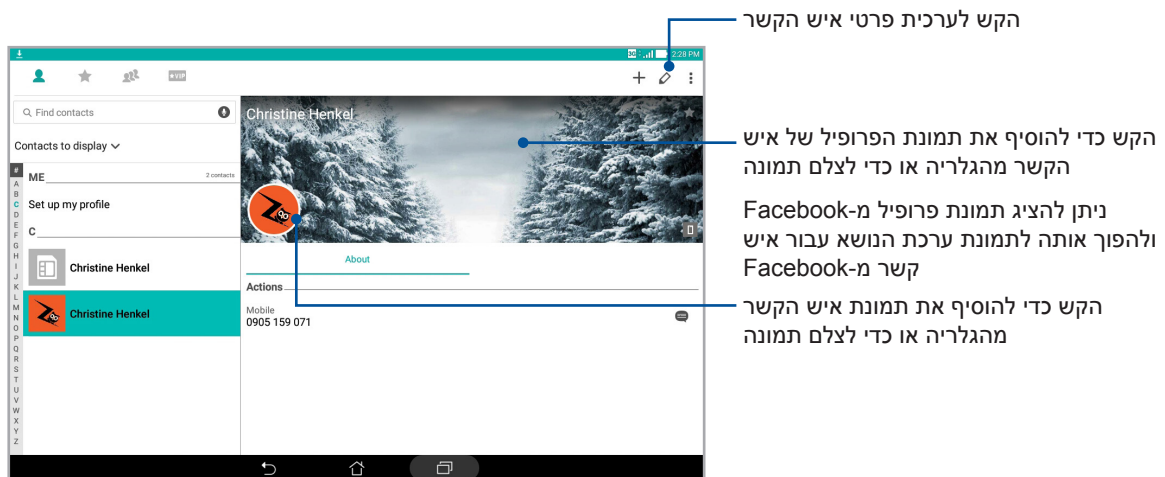

הגדרת VIP

קבץ את אנשי הקשר שלך כ-VIP כדי לקבל הודעות על מועדים מיוחדים, ימי הולדת ואירועים חשובים קרובים אחרים. כמו כן, תקבל התרעות על הודעות או הודעות דואר אלקטרוני שלא נקראו מה-VIP שלך.

הערה: לפרטים נוספים, עיין ב-[What's Next](#).



הגדר את ה-VIP ממסך הבית של אפליקציית אנשי הקשר


הגדרת ה-VIP ממסך הבית של אפליקציית אנשי הקשר:

1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר, הקש והחזק על איש הקשר שברצונך להגדיר כ-VIP ולאחר מכן לחץ על הוסף לקבוצת VIP.

הגדר את ה-VIP ממסך הקבוצות



הגדרת ה-VIP ממסך הקבוצות:

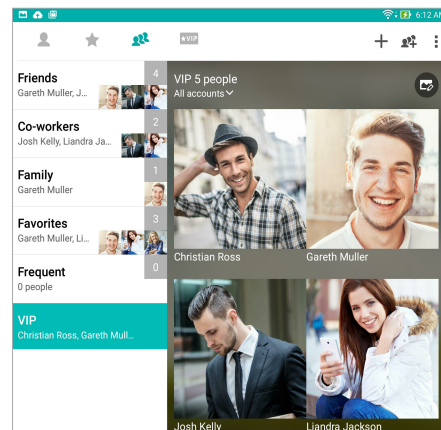1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר.
2. הקש  < VIP (אח"מ).
3. במסך VIP, לחץ על .
4. בחר איש קשר או אנשי קשר שברצונך לקבץ כ-VIP ולאחר מכן הקש על **Add** (הוסף). איש או אנשי הקשר יתווספו לרשימת ה-VIP.



הגדרת ה-VIP ממסך VIP

להגדרת ה-VIP ממסך ה-VIP:


1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר.
2. הקש על .
3. במסך VIP, לחץ על .
4. בחר איש קשר או אנשי קשר שברצונך לקבץ כ-VIP ולאחר מכן הקש על **Add** (הוסף). איש או אנשי הקשר יתווספו לרשימת ה-VIP.

הוספת אירוע לאיש קשר אח"מ

תוכל להוסיף אירוע לאיש קשר שהוא אח"מ, כגון אירועים מיוחדים, ימי הולדת ואירועים חשובים נוספים.

1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר, הקש על איש הקשר שברצונך להוסיף לו פרטי אירוע, ולאחר מכן הקש על .

2. במסך הפרטים של איש הקשר, הקש על **Add another field** (הוסף שדה אחר) < **Events** (אירועים).

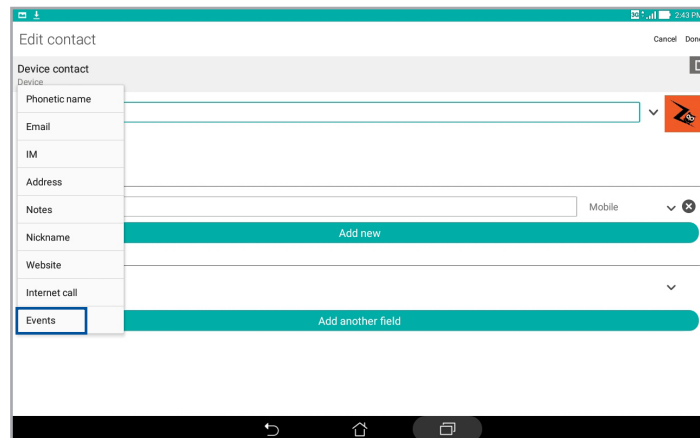


3. בחר בתאריך עבור האירוע ולאחר מכן הקש על **Set** (הגדר).

4. ודא שבחרת באפשרות **VIP** בשדה **Group** (קבוצה). עם הסיום, הקש על **Done** (סיום).

סימון אנשי הקשר המועדפים

הגדר אנשי קשר שאליהם אתה מתקשר לעתים תכופות כמועדפים, כדי שתוכל לחייג אליהם במהירות מאפליקציית אנשי הקשר.

1. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר.
2. במסך של אפליקציית אנשי הקשר, הקש על ★ ולאחר מכן הקש על +.
3. סמן את תיבות אנשי הקשר שברצונך להוסיף למועדפים.

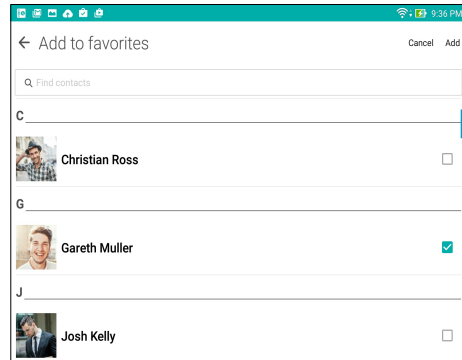

4. לאחר הסיום, הקש על **Add (הוסף)**. כל אנשי הקשר שהוספת יופיעו במסך Favorites (מועדפים).

הערה: כמו כן, לקבוע איש קשר מועדף כאח"מ. לפרטים נוספים, ראה סעיף [הגדרת אח"מים](#).

יבוא אנשי קשר

יבוא אנשי הקשר שלך והנתונים שלהם ממקור אחד של אנשי קשר למחשב הלוח של ASUS או חשבון דוא"ל, ולהיפך.

1. פתח את יישום אנשי הקשר ולאחר מכן הקש על **Manage contacts** (ניהול אנשי הקשר).
2. הקש על **Import/Export** (יבוא/יצוא) ובחר באפשרות **Import from storage** (יבוא מאמצעי אחסון).
3. בחר מבין החשבונות הבאים לשמירת איש הקשר:
 - א. חשבון/ות דואר אלקטרוני
 - ב. מכשיר
4. סמן כדי לבחור באנשי הקשר שברצונך לייבא. לסיום, הקש **Import** (יבא).

יצוא אנשי קשר

ייצא את אנשי הקשר שלך לכל אחד מחשבונות האחסון במחשב הלוח של ASUS.

1. פתח את יישום אנשי הקשר ולאחר מכן הקש על **Manage contacts** (ניהול אנשי הקשר).
2. הקש על **Import/Export** (יבוא/יצוא) ובחר באפשרות **Export to storage** (יצוא לאמצעי אחסון).
3. הקש כדי לבחור באנשי קשר מהחשבונות הבאים:
 - א. כל אנשי הקשר
 - ב. חשבון/ות דואר אלקטרוני
 - ג. מכשיר
4. סמן את אנשי הקשר שברצונך לייצא.
5. לאחר הסיום, הקש על **Export** (יצא).




פעילות ברשתות חברתיות עם אנשי הקשר שלך

אם תשלב את חשבונות הרשת החברתית של אנשי הקשר, יהיה לך קל יותר להציג את הפרופיל שלהם, את החדשות ואת ההזנות החברתיות. הישאר מעודכן בפעילויות אנשי הקשר שלך בזמן אמת.

חשוב! לפני שתוכל לשלב חשבונות רשת חברתית של אנשי הקשר שלך, יהיה עליך לבצע כניסה אל חשבון הרשת החברתית ולסנכרן את ההגדרות שלה.

סנכרון חשבון הרשת החברתית שלך

סנכרן את חשבון הרשת החברתית שלך כדי להוסיף את חשבונות הרשת החברתית של אנשי הקשר שלך למחשב הלוח.

1. בצע אחת מהפעולות האלה כדי לפתוח את האפליקציה Settings (הגדרות):
 - הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
 - הקש על  < **Settings (הגדרות)**.
2. במסך Settings (הגדרות), הקש על חשבון הרשת החברתית שלך באזור **Accounts (חשבונות)**.
3. הקש על **Contacts (אנשי קשר)** כדי לסנכרן את החשבונות ברשתות החברתיות של אנשי הקשר.
4. הפעל את אפליקציית אנשי הקשר כדי להציג את רשימת אנשי הקשר.
5. כדי להציג רק אנשי קשר בעלי חשבון רשת חברתית, הקש על **Contacts to display (אנשי קשר להצגה)** ולאחר מכן בטל את הסימון של מקורות אנשי קשר אחרים והשאר את סימון שם הרשת החברתית.
6. לאחר הסיום, הקש על  או בכל מקום במסך.

קישור פרטי אנשי הקשר

כשמוסיפים חשבון ברשת חברתית או בשירות דוא"ל, הנתונים מחשבונית אלה מסונכרנים אוטומטית באפליקציה Contacts (אנשי קשר). במקרים מסוימים חלק מפרטי אנשי הקשר עשוי להופיע בכמה מקומות או תחת שמות או כינויים שונים באפליקציה. ניתן לקשר ידנית בין כל הפרטים ולאחד אותם תחת מקום או פרופיל אחד.

1. באפליקציית אנשי הקשר, הקש והחזק את איש הקשר שאת פרטיו ברצונך לקשר ולאחר מכן לחץ על **Link contact (קשר איש קשר)**.

2. בדף הפרופיל של איש הקשר, הקש על .

3. בחר את כל פרופילי אנשי הקשר שברצונך לקשר לפרופיל אחד ולאחר מכן הקש על **קשר**. כעת ניתן להציג ולשלוף את כל הפרטים של איש הקשר מפרופיל אחד.

4

הרגעים היקרים

שמר רגעים

הפעלת אפליקציית המצלמה

צלם תמונות והקלט סרטונים באמצעות אפליקציית המצלמה של מחשב הלוח של ASUS. פתח את אפליקציית המצלמה באחת מהדרכים הבאות.

ממסך הנעילה

גרור את  כלפי מטה עד להפעלת המצלמה.

ממסך הבית

הקש על .

שימוש במקש עוצמת הקול

כאשר מחשב הלוח של ASUS במצב שינה, לחץ לחיצה כפולה על מקש עוצמת הקול כדי להעיר אותו וכדי להפעיל מיד את המצלמה.


הערה: לפני שימוש במקש עוצמת הקול להפעלת אפליקציית המצלמה, הפעל תכונה זו בנתיב **Settings** (הגדרות) < **Lock screen** (מסך נעילה) ולאחר מכן החלק את **Instant camera** (מצלמה מידית) למצב **ON** (מופעל).

מסך הבית של המצלמה

מצלמת מחשב הלוח של ASUS מצוידת בזיהוי סצנה אוטומטי ובייצוב אוטומטי של התמונה. המצלמה מספקת גם ייצוב וידאו אשר מונע רעידות במהלך הקלטה של סרטונים.

הקש על הסמלים כדי להתחיל להשתמש במצלמה וכדי לחקור את תכונות התמונה והווידאו של מחשב הלוח של ASUS.

מעבר בין המצלמה הקדמית לאחורית

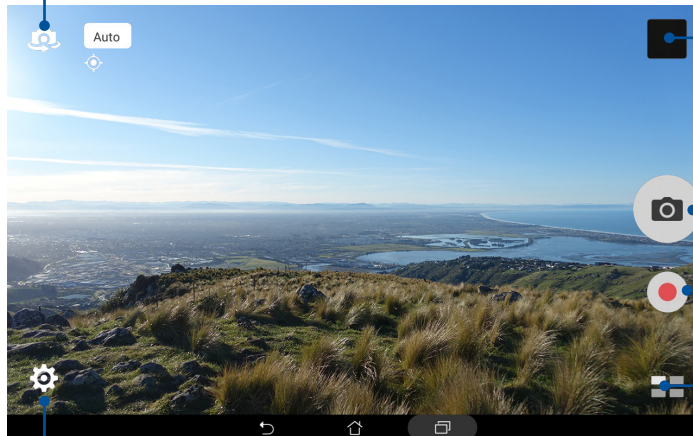

הצג את הגלריה

צלם תמונות



הקלט סרטונים

שימוש בהגדרות מתקדמות של המצלמה

כונן הגדרות

מיקומי תמונות



כדי להפעיל את תיוג המיקום, בצע את הפעולות הבאות:


1. הפעל את הגישה למיקום מהנתיב **Settings > (הגדרות) Location > (מיקום)**.
2. ודא ששיתפת את המיקום באמצעות Google Map או Baidu.
3. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  <  והפעל את **Location services (שירותי המיקום)** לפני שתצלם תמונה.

הגדרות מצלמה

בצע את השלבים שבהמשך כדי לכוון את מראה התמונות שצילמת על ידי כוון הגדרות המצלמה.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות.

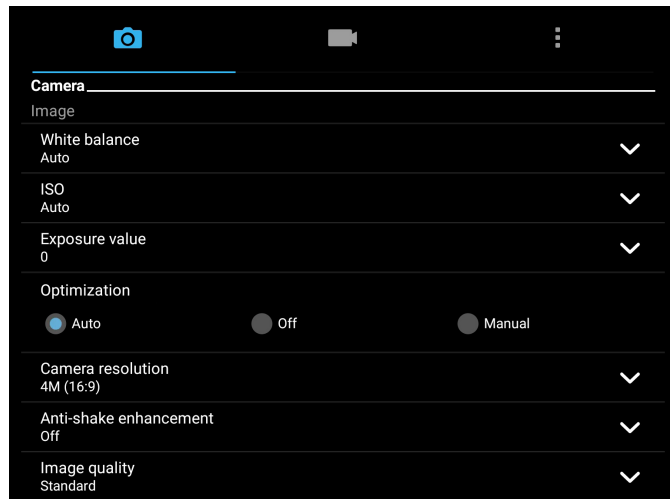

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < .
2. גלול כלפי מטה והגדר את האפשרויות הזמינות.




הגדרות וידאו

בצע את השלבים שבהמשך כדי לכוון את מראה הסרטונים שצילמת על ידי כווןן הגדרות המצלמה.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות.

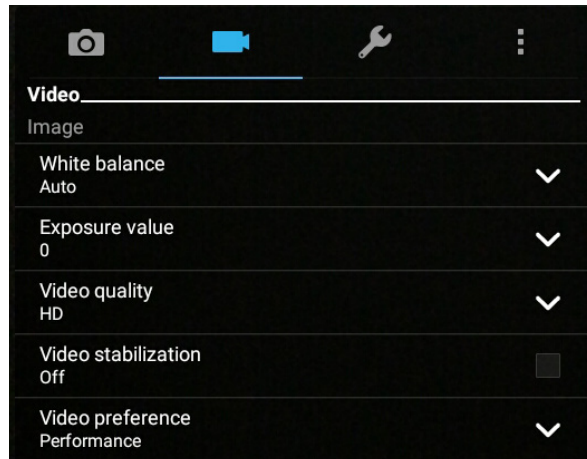

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < .
2. גלול כלפי מטה והגדר את האפשרויות הזמינות.




הגדרות אחרות

שינוי הגדרות מתקדמות כדי להתאים אישית את המצלמה.

חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות.

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < .
2. גלול כלפי מטה והגדר את האפשרויות הזמינות.

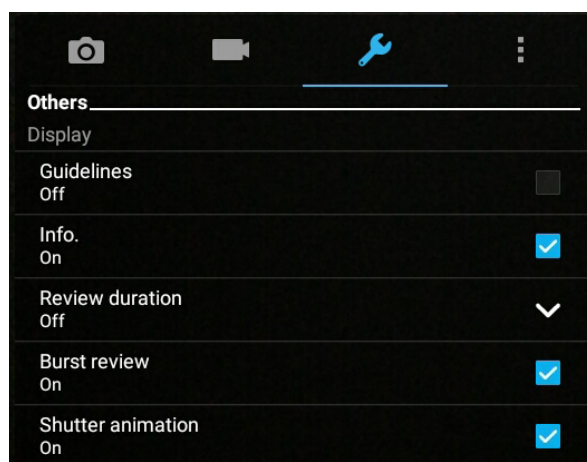

תכונות מתקדמות של המצלמה

חקור דרכים חדשות שבעזרתן תוכל לצלם תמונות או סרטונים ולהפוך רגעים שצילמת לרגעים מיוחדים מאוד באמצעות תכונות המצלמה המתקדמות של מחשב הלוח של ASUS.


חשוב! תחילה, החל את ההגדרות לפני שתצלם תמונות. התכונות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לדגם.

HDR

בעזרת התכונה HDR (טווח דינמי רחב) ניתן לצלם תמונות מפורטות יותר בתנאי תאורה נמוכה וניגודיות גבוהה. מומלץ להשתמש ב-HDR כאשר אתה מצלם תמונות באתרים שבהם יש תאורה בהירה. הדבר יסייע באיזון צבעי התמונה.

צילום תמונות HDR

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < HDR.

2. הקש על  לתחילת צילום תמונות HDR.

ייפוי

התחל להשתמש במהלך ולאחר צילום תמונות של בני משפחה ושל חברים, תוך שימוש בתכונת הייפוי של מחשב הלוח של ASUS. כאשר תכונה זו מופעלת, תוכל להוסיף שיפורי יופי בפני המצולם בזמן אמת לפני שתלחץ על לחצן הצילום.

צילום תמונות ייפוי

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < Beautification (ייפוי).

2. הקש על  לכוונן הגדרות הייפוי להחלה על התמונה.

3. הקש על  לתחילת צילום התמונה.

הערה: גרור את  לאמצע המסך כדי לכוון את הספירה לאחור של הטיימר.

החלת ייפוי לתמונות

1. הקש על התמונה הממוזערת כדי לבחור את התמונה.



2. הקש על התמונה ועל  כדי לבחור את מאפיין הייפוי הרצוי ולאחר מכן הקש על  לשמירת התמונה.

לילה

צלם תמונות בתנאי תאורה טובים גם בלילה או בסביבה שבה האור חלש באמצעות התכונה Night (לילה) של מחשב הלוח של ASUS.

הערה: החזק את מחשב הלוח של ASUS בצורה יציבה לפני, תוך כדי ואחרי שהמכשיר מצלם את התמונה כדי למנוע תמונה מטושטשת.






צילום תמונות בלילה

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  **Night (לילה)**.
2. הקש על  לתחילת צילום תמונות לילה.

עומק שדה

צלם תמונות תקריב עם רקע רך באמצעות 'עומק שדה'. תכונה זו מתאימה תמונות תקריב של נושאים לקבלת תוצאה ברורה ודרמטית יותר.

צילום תמונות עומק שדה




1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  **Depth of Field (עומק שדה)**.
2. הקש על  לתחילת צילום תמונות.
3. הקש על  או על  להגברה או הפחתה של טשטוש הרקע.
4. הקש על  כדי לשמור את התמונה.

אפקט



צלם תמונות עם אפקטים שונים כגון פיקסול, קריקטורה, וינטאג', לומו או אפקטים אחרים.

הערה: יש לבחור את האפקט לפני הצילום.

צילום תמונות עם אפקטים

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < **Effect (אפקט)**.
2. הקש על  ובחר אפקט להחלה על התמונה.
3. הקש על  לתחילת צילום תמונות.




החלת אפקטים לתמונות

1. הקש על התמונה הממוזערת כדי לבחור את התמונה.
2. הקש על התמונה ועל  כדי לבחור את האפקט הרצוי ולאחר מכן הקש על  לשמירת התמונה.

סלפי

השתמש במצלמה האחורית האיכותית בלי ללחוץ על לחצן הצילום. תוכל להורות למחשב הלוח של ASUS לזהות עד ארבע פנים באמצעות המצלמה האחורית, ולאחר מכן לצלם תמונה סלפי שלך או תמונה קבוצתית.




צילום תמונות סלפי

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < **Selfie (סלפי)**.
2. הקש  כדי לבחור כמה אנשים ייכללו בתמונה.
3. השתמש במצלמה האחורית כדי לזהות פנים והמתן עד שמחשב הלוח של ASUS יתחיל לצפצף ולספור לאחור עד לצילום התמונה.
4. הקש על  כדי לשמור את התמונה.

הנפשת GIF

צור תמונות GIF (Graphics Interchange Format) היישר מהמצלמה של מחשב הלוח של ASUS תוך שימוש בתכונה GIF animation (הנפשת GIF).



צילום תמונות בהנפשת GIF

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < **GIF animation** (הנפשת GIF).
2. לחץ לחיצה ממושכת על  כדי לצלם פרץ תמונות לאנימצית GIF.
3. בצע את הכוונונים הרצויים בהגדרות של אנימצית GIF.
4. לסיום, הקש על .

פנורמה

צלם תמונות מזוויות שונות באמצעות האפשרות Panorama (פנורמה). תמונות שצולמו מזווית רחבה תחברנה יחדיו באופן אוטומטי באמצעות תכונה זו.

צילום תמונות פנורמיות

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < **Panorama** (פנורמה).
2. הקש על  ולאחר מכן הזז את מחשב הלוח של ASUS ימינה או שמאלה לצילום הנוף.








הערה: כשאתה מסייט את מחשב הלוח של ASUS בעת הצילום, סדרה של תמונות ממוזערות תוצג בחלק התחתון של המסך תוך כדי צילום.

3. לסיום, הקש על .

מיניאטורה

דימוי אפקט ההטיה וההסטה (tilt-shift) של עדשות DSLR באמצעות התכונה 'מיניאטורה'. באמצעות תכונה זו תוכל להתמקד על אזורים ספציפיים בתמונה ולהוסיף אפקט בוקה לתמונות וסרטונים באמצעות מחשב לוח של ASUS.

צילום תמונות מיניאטוריות



1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  **Miniature (מיניאטורה)**.
2. הקש על  או על  כדי לבחור את אזור המיקוד ולאחר מכן השתמש בשתי אצבעות כדי להתאים את הגודל והמיקום של אזור המיקוד.
3. הקש על  או על  להגברה או הפחתה של טשטוש הרקע. הקש על  או על  להגברה או הנמכה של הרזויה.
4. הקש על  לתחילת צילום מיניאטורות.

חזרה בזמן

לאחר בחירה באפשרות **Time Rewind (חזרה בזמן)**, הצמצם יתחיל לצלם תמונות שתי שניות לפני ואחרי שתלחץ עליו. כתוצאה מכך, תקבל סדרה של תמונות שמהן תוכל לבחור בטובה ביותר שאותה תשמור בגלריה.

הערה: ניתן להשתמש בתכונה Time Rewind (חזרה בזמן) אך ורק עם המצלמה האחורית.

צילום תמונות חזרה בזמן

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  **Time Rewind (חזרה בזמן)**.
2. הקש על  לתחילת צילום תמונות.
3. התצוגה של החזרה בזמן תהיה בראש התמונה שצילמת. סובב את הלחצן במציג כדי לסייר בתמונות שצילמת זה עתה.




הערה: הקש על **Best (הטובה ביותר)** כדי להציג את התמונה הטובה ביותר המוצעת בקו הזמן.

4. לסיום, הקש על .

הסרה חכמה

סלק פרטים לא רצויים באופן מידי לאחר צילום התמונה, באמצעות התכונה Smart Remove (הסרה חכמה).




צילום תמונות עם הסרה חכמה

1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < Smart Remove (הסרה חכמה).
2. הקש על  לצילום תמונות שניתן לערוך באמצעות 'הסרה חכמה'.
3. בתמונה שצילמת, הקש על הקו שמסביב לאובייקט שנע שזוהה כדי למחוק.
4. הקש על  כדי לשמור את התמונה.

כל החיוכים

צלם את החיוך המושלם או את הבעת הפנים המוזרה ביותר מבין מגוון של תמונות בעזרת התכונה All Smiles (כל החיוכים). בעזרת תכונה זו תצלם חמש תמונות עוקבות לאחר לחיצה על לחצן הצמצם, ויתבצע זיהוי אוטומטי של פנים בתמונה לשם השוואה.

צילום תמונות רק עם חיוכים


1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < All smiles (כל החיוכים).
2. הקש על  לצילום תמונות שניתן לערוך באמצעות 'כל החיוכים'.
3. גע בפניו של האובייקט ולאחר מכן בחר את הבעת הפנים הטובה ביותר שלו.
4. החלק מהחלק העליון כלפי מטה ולאחר מכן הקש על  לשמירת התמונה.

הילוך איטי

התכונה 'הילוך איטי' מאפשרת לצלם סרטונים בהילוך איטי.

צילום סרטונים בהילוך איטי


1. ממסך הבית של יישום המצלמה, הקש על  < **Slow motion** (הילוך איטי).

2. הקש על  כדי להתחיל לצלם סרטונים בהילוך איטי.


צילום דולג

תכונת הצילום הדולג של מחשב הלוח של ASUS מאפשרת לצלם תמונות סטילס להצגה אוטומטית של צילום דולג. בפועל, ייראה כאילו אירועים נעים במהירות כאשר למעשה הם התרחשו וצולמו במרווחי זמן ארוכים.

הקלטת סרטונים בצילום דולג

1. במסך הבית של אפליקציית המצלמה, הקש על  < **Time lapse** (צילום דולג).

2. הקש על  ולאחר מכן בחר מרווח לצילום דולג.

3. הקש על  כדי להתחיל לצלם סרטונים בצילום דולג.

שימוש בגלריה

צפה בתמונות והפעל סרטונים במחשב הלוח של ASUS באפליקציית הגלריה.


באפליקציה זו תוכל גם לערוך, לשתף או למחוק את התמונות והסרטונים השמורים במחשב הלוח של ASUS. מהגלריה ניתן להציג תמונות במצגת או להקיש עליהן כדי להציג את התמונה או קובץ הווידאו הנבחרים.

להפעלת הגלריה, הקש על  < Gallery (גלריה).


הצגת קבצים מהרשת החברתית או מאחסון בענן

כברירת מחדל, הגלריה מציגה את כל הקבצים שבמחשב הלוח של ASUS על פי תיקיות האלבום שלהן.

להצגת קבצים ממקומות נוספים שאליהם מחשב הלוח של ASUS יכול לגשת:

1. ממסך הגלריה, הקש על .

2. הקש על אחד מהמקורות הבאים כדי להציג את קובצי המדיה שבו.

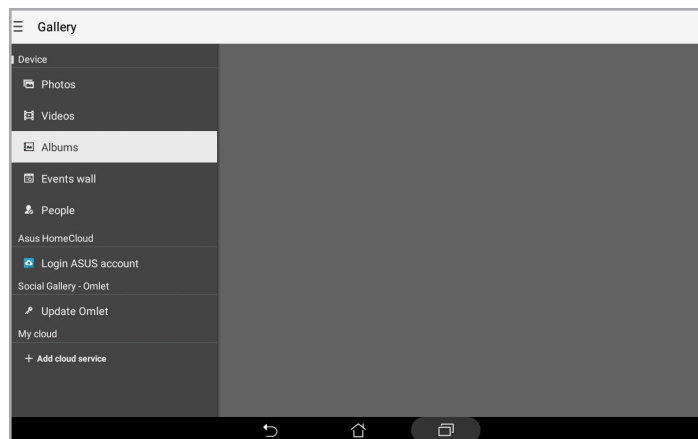

הערות:

- תוכל להוריד תמונות אל מחשב הלוח שלך ASUS מחשבון ענן, ולהשתמש בהן כטפט או כתמונת שער לאיש קשר.
- למידע נוסף על הוספה של תמונות שער לאנשי הקשר, עיין בחלק [התאמת פרופיל איש הקשר](#).
- למידע נוסף על שימוש בתמונות כטפטים, עיין בחלק [טפטים](#).

חשוב! כדי להציג תמונות וסרטונים שנמצאים במיקום **My cloud (הענן שלי)** צריך חיבור לאינטרנט.


הצגת מיקום התמונה

הפעל את הגישה למיקום במחשב הלוח של ASUS והוסף את פרטי המיקום לתמונות. פרטי מיקום התמונה כוללים את האזור שבו התמונות צולמו וכן מפה של המיקום באמצעות Google Map או Baidu (בסין בלבד).



להצגת פרטי תמונה:

1. הפעל את אפליקציית הגלריה ובחר בתמונה שאת פרטיה תרצה להציג.

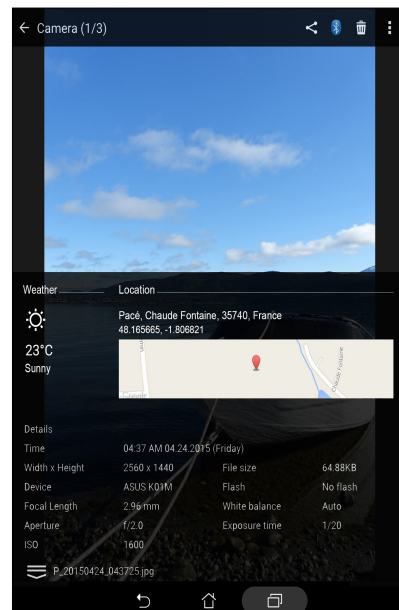

2. הקש על התמונה ולאחר מכן הקש על .



שיתוף קבצים מהגלריה


1. ממסך הגלריה, הקש על התיקייה שבה נמצאים הקבצים שתוצה לשתף.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש על  כדי להפעיל את בחירת הקבצים.
3. הקש על הקבצים שברצונך לשתף. כעת יוצג סימון על התמונה הנבחרת.
4. הקש על  ולאחר מכן בחר מהרשימה את המיקום שבו תוצה לשתף את התמונות.

מחיקת קבצים מהגלריה

1. ממסך הגלריה, הקש על התיקייה שבה נמצאים הקבצים שברצונך למחוק.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש על  כדי להפעיל את בחירת הקבצים.
3. הקש על הקבצים שברצונך למחוק. כעת יוצג סימון על התמונה הנבחרת.
4. הקש על .

עריכת תמונות

הגלריה כוללת גם כלים משלה לעריכת תמונות שבהם תוכל להשתמש כדי לשפר את התמונות ששמרת במחשב הלוח של ASUS.

1. ממסך הגלריה, הקש על התיקייה שבה נמצאים הקבצים.
2. לאחר שפתחת את התיקייה, הקש על התמונה אותה תוצה לערוך.
3. לאחר שהתמונה נפתחה, הקש עליה פעם נוספת כדי להציג את הפונקציות הרלוונטיות.
4. הקש  כדי לפתוח את סרגל הכלים של עריכת התמונה.
5. הקש על כל אחד מהסמלים שבסרגל העריכה כדי להחיל את השינויים על התמונה.



הגדלה/הקטנה של תמונות ממוזערות או של תמונות


ממסך הגלריה או בתמונה הנבחרת, פרוש את האצבעות על גבי מסך המגע כדי להגדיל וקרב אותן זו לזו כדי להקטין.

שימוש ב-MiniMovie


הפוך תמונות למצגת שקופיות יצירתית באמצעות התכונה MiniMovie בגלריה. MiniMovie מכיל ערכת נושא של מצגות שקופיות שניתן להחיל מיד על תמונות שנבחרו.

ליצירת MiniMovie מתיקיית התמונות:

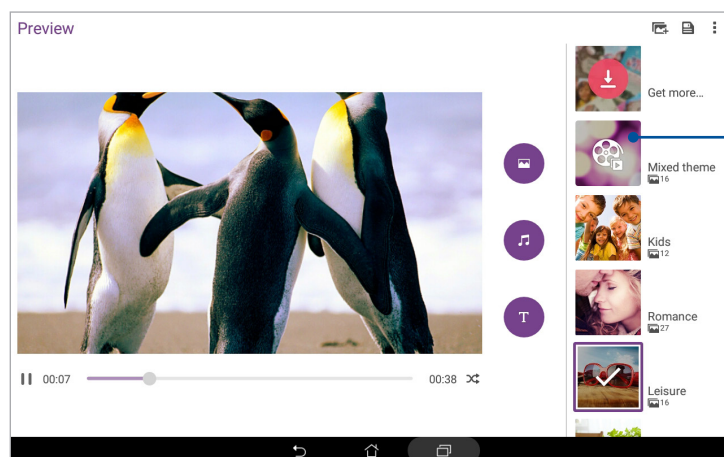

1. הפעל את הגלריה ולאחר מכן הקש על  לבחירת המיקום של תיקיית התמונות.
2. לחץ על תיקיית התמונות ולאחר מכן הקש על  **Auto MiniMovie**.
3. בחר את ערכת הנושא הרצויה של MiniMovie עבור מצגת התמונות.




הקש על אחת מערכות הנושא הללו כדי לצפות בתצוגה מוקדמת.


4. לאחר בחירת ערכת הנושא, הקש על  לשמירת המצגת.
5. תוכל לשתף את המצגת ברשתות החברתיות או באפליקציות להעברת הודעות.

ליצירת MiniMovie מתמונות שנבחרו:

1. הפעל את הגלריה ולאחר מכן הקש על  לבחירת המיקום של התמונות.
2. הקש על  להפעלת הבחירה.
3. לאחר בחירת התמונות, הקש על **MiniMovie**.
4. בחר את ערכת הנושא הרצויה של MiniMovie עבור מצגת התמונות.

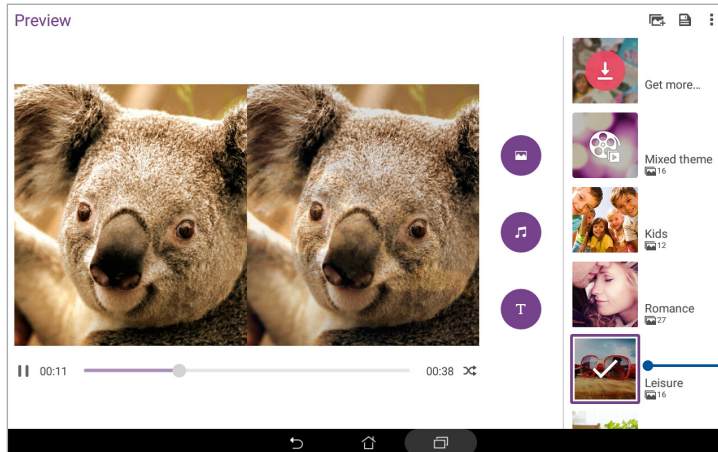

הקש על אחת מערכות הנושא הללו כדי לצפות בתצוגה מוקדמת.

5. לאחר בחירת ערכת הנושא, הקש על  לשמירת המצגת. ניתן לגשת למצגות השמורות בנתיב **ASUS File Manager < (מנהל הקבצים) < Movies (סרטים) < MiniMovie**.
6. תוכל לשתף את המצגת ברשתות החברתיות או באפליקציות להעברת הודעות.

5

לעבוד קשה וליהנות יותר

שימוש באזניות

עשה דברים נוספים ללא הגבלה במהלך שיחה או האזן בהנאה למוזיקה החביבה עליך באמצעות אזניות.

חיבור לשקע שמע

חבר אזניות עם תקע 3.5 מ"מ ליציאת השמע של המכשיר.

אזהרה!

- אל תכניס עצמים אחרים ליציאת השמע.
- אל תחבר כבל חשמל ליציאת השמע.
- האזנה בעוצמה גבוהה במשך זמן רב עלולה לפגוע בשמיעה.

הערות:

- מומלץ להשתמש אך ורק באזניות תואמות או באזניות המצורפות למכשיר.
- ניתוק כבל השמע תוך כדי האזנה למוזיקה יגרום להשהיה אוטומטית של הנגינה.
- ניתוק כבל השמע תוך כדי צפייה בסרטון יגרום להשהיה אוטומטית של הסרטון.

דוא"ל

הגדרת חשבון Gmail

הגדר את חשבון Gmail כדי להתחבר לשירותים ואפליקציות הקשורים ל-Google כמו גם כדי לקבל, לשלוח ולדפדף בהודעות דוא"ל במחשב הלוח של ASUS.

1. הקש **Add an email address < Gmail < Google** (הוסף כתובת דוא"ל).
2. בחר ב-Google והקש על **Next (הבא)**.
3. הקלד את כתובת הדוא"ל והסימה לחשבון Gmail שלך והקש על **Accept (קבל)**.

הערות: כשתתחבר, יהיה עליך להמתין כשהמכשיר יוצר קשר עם שרתי Google לצורך הגדרת החשבון.

עשה זאת מאוחר יותר

הוספת מטלות

צור מטלות חשובות וארגן את הפעילות החברתית או את העבודה שלך בחיים המקצועיים או הפרטיים.

1. במסך הבית, הקש על **ASUS < Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).

2. הקש על **+** ולאחר מכן השלם את המידע הנחוץ.

3. לסיום, הקש על **Done** (סיום).

הקצאת עדיפות למטלות

קבע את רמת החשיבות של המטלות שלך כדי שתוכל לתת להן עדיפות ולפעול בהתאם.

1. במסך הבית, הקש על **ASUS < Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).

2. הקש על המטלה שתמצה לקבוע כעדיפות עליונה.


3. בשדה Importance (חשיבות) שבמסך המטלות, לחץ על **High** (גבוהה).

4. לסיום, הקש על **Done** (סיום).

מחיקת מטלות

תוכל למחוק כל מטלה שהושלמה, שזמנה עבר או שאינה נדרשת מהאפליקציה Do It Later.

1. במסך הבית, הקש על **ASUS < Do It Later** (עשה זאת מאוחר יותר).

2. הקש על המטלה שברצונך להסיר מהרשימה ולאחר מכן הקש על .








SuperNote

הפוך את רישום הפתקים לפעילות מהנה ויצירתית באמצעות SuperNote. בעזרת אפליקציה אינטואיטיבית זו, תוכל ליצור פתקים המאורגנים לפי חוברת, על ידי כתיבה או ציור ישירות על מסך המגע. כשאתה יוצר פתקים, תוכל להוסיף גם קובצי מולטימדיה מאפליקציות אחרות ולשתף אותם באמצעות רשתות חברתיות או חשבון הענן שלך.




משמעות הסמלים

כתלות במצב הקלט הנבחר, הסמלים האלה יוצגו כאשר תכתוב פתקים ב-SuperNote.

בחר במצב זה אם תרצה להשתמש במקלדת המסך כדי להזין פתקים.	
בחר במצב כתיבה זה אם תרצה לשרבט או לכתוב את הפתקים שלך.	
בחר במצב ציור זה אם תרצה ליצור ציורים או שרבוטים.	
במצב כתיבה או הקלדה, הקש על הסמל הזה כדי לבחור את גודל וצבע הטקסט.	
במצב ציור, הקש על סמל זה כדי לבחור בכלי הציור בו תרצה להשתמש, ובצבע או בגודל המברשת.	
במצב ציור, הקש על סמל זה כדי למחוק תוכן מהפתקים שלך.	
הקש על סמל זה כדי לצלם תמונות או קטעי וידאו, כדי להקליט שמע, כדי להוסיף חותמת זמן לפתקים ועוד.	
הקש על סמל זה כדי להוסיף דף חדש לחוברת שלך.	

יצירת חוברת

ליצירת קבצים חדשים ב-Supernote, בצע את הפעולות הבאות:

1. הקש על **ASUS < SuperNote**, ולאחר מכן הקש על .
2. בחר תבנית והתחל לכתוב את הפתקים שלך.

שיתוף חוברת בענן

תוכל לשתף את החוברת שלך בענן על ידי ביצוע הפעולות הבאות:

1. במסך הבית של Supernote, הקש והחזק את החוברת שברצונך לשתף.
2. במסך המוקפץ, הקש על **Enable cloud sync** (אפשר סנכרון עם הענן).
3. הזן את שם המשתמש ואת סיסמת חשבון ASUS WebStorage שברשותך כדי להמשיך בסנכרון החוברת לענן.
4. לאחר שהחוברת סונכרנה בהצלחה עם הענן, יוצג סמל הענן בראש החוברת המשותפת.

שיתוף פתק

מלבד המחברת, תוכל גם לשתף פתקים בודדים מ-SuperNote ביישומים שונים או בחשבון שלך בענן. לשם כך:



1. פתח את החוברת שמכילה את הפתק הרצוי.
2. הקש והחזק את הפתק שברצונך לשתף.
3. במסך המוקפץ, הקש **Share (שתף)** ולאחר מכן בחר בסוג תבנית הקובץ שברצונך לשתף.
4. במסך הבא, בחר ביישום או בחשבון בענן שבו תרצה לשתף את הפתק.
5. פעל לפי ההוראות הבאות כדי להשלים את שיתוף הפתק הנבחר.

מנהל הקבצים

בעזרת מנהל הקבצים תוכל לאתר ולנהל בקלות את הנתונים שנמצאים בזיכרון הפנימי של מחשב הלוח של ASUS וכן בהתקני האחסון החיצוניים אשר מחוברים אליו.



גישה אל הזיכרון הפנימי

לגישה אל הזיכרון הפנימי:

1. הקש על  < **File Manager** (מנהל הקבצים).
2. הקש על  < **Internal storage** (זיכרון פנימי) כדי להציג תוכן מחשב הלוח של ASUS ולאחר מכן הקש על פריט לבחירה.

גישה להתקן אחסון חיצוני



לגישה להתקן אחסון חיצוני:

1. הכנס כרטיס microSD למחשב הלוח של ASUS.
2. הקש על  < **File Manager** (מנהל הקבצים).
3. הקש על  < **MicroSD** כדי להציג את התוכן של כרטיס ה-microSD.

גישה אל אמצעי אחסון בענן

חשוב! ודא שהרשת האלחוטית או הרשת הסלולרית (בדגמים נבחרים) מופעלת במחשב הלוח של ASUS. למידע נוסף, עיין בחלק [להיות מחובר](#).

לגישה אל קבצים השמורים בחשבונות הענן שלך:


1. הקש על  < **File Manager** (מנהל הקבצים).
2. הקש על  < ולאחר מכן הקש על מיקום אחסון בענן תחת **Cloud Storage** (אחסון בענן).

גבה את הנתונים שלך, סנכרן קבצים בין התקנים שונים, ושתף קבצים באופן מאובטח ופרטי באמצעות חשבון ענן כגון ASUS WebStorage, Drive, OneDrive ו-Dropbox.

WebStorage

הירשם או התחבר אל WebStorage וקבל מקום אחסון בענן ללא תשלום. העלה תמונות חדשות באופן אוטומטי לשיתוף מידי, סנכרן קבצים בין התקנים שונים, או שתף קבצים באמצעות חשבון WebStorage.


חשוב! ודא שהרשת האלחוטית או הרשת הסלולרית (בדגמים נבחרים) מופעלת במחשב הלוח של ASUS. למידע נוסף, עיין בחלק [להיות מחובר](#).

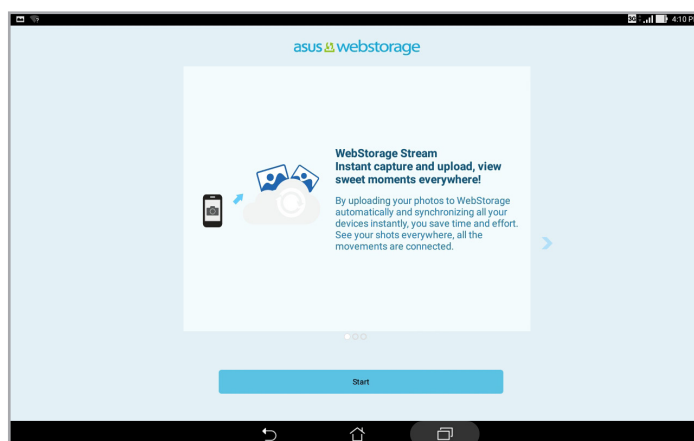


תמיכה של ASUS

חפש תשובות לשאלות נפוצות או תקשר ישירות עם משתמשי Zen UI אחרים בחיפוש ושיתוף של פתרונות בנוגע לאפליקציות ZenUI.

לגישה לעזרה של ZenUI:

1. הקש על  < **ASUS תמיכה**.
2. הקש על **ZenUI FAQs** ובחר את היישום שעבורו תרצה לקבל עזרה.

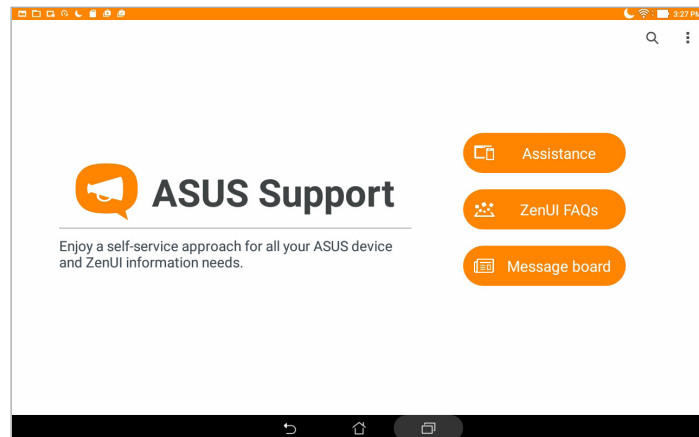

6



להיות מחובר

Wi-Fi

טכנולוגיית הרשת האלחוטית של מחשב הלוח של ASUS תחבר אותך אל העולם האלחוטי. עדכן את חשבונות המדיה החברתית שלך, גלוש באינטרנט או החלף נתונים והודעות באמצעות תקשורת אלחוטית, הכל ממחשב הלוח של ASUS.

הפעלת הרשת האלחוטית

1. פתח את מסך ההגדרות באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
- הקש על  < **Settings** (הגדרות).

2. החלק את מתג ה-Wi-Fi ימינה כדי להפעיל את משדר הרשת האלחוטי.

הערה: תוכל לאפשר את הרשת אלחוטית גם מהמסך Quick Settings (הגדרות מהירות). עיין בפרק [הגדרות מהירות](#) בנוגע להפעלת מסך ההגדרות המהירות.

התחברות אל רשת אלחוטית

1. במסך ההגדרות, הקש על **Wi-Fi** כדי להציג את כל הרשתות האלחוטיות שזוהו.

2. הקש על שם של רשת כדי להתחבר אליה. אם תרצה להתחבר לרשת מאובטחת, ייתכן שתבקש להזין סיסמה או הרשאות אבטחה אחרות.

הערות:

- מחשב הלוח של ASUS יבצע חיבור חוזר באופן אוטומטי אל רשתות שחוברו בעבר.
 - כבה את התכונה Wi-Fi כאשר אינך משתמש בה על מנת לחסוך בסוללה.
-

השבתת הרשת האלחוטית

1. פתח את מסך ההגדרות באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
- הקש על  < **Settings (הגדרות)**.

2. החלק את מתג ה-Wi-Fi שמאלה כדי לכבות את משדר הרשת האלחוטית.


הערה: תוכל לנטרל את הרשת אלחוטית גם מהמסך Quick Settings (הגדרות מהירות). עיין בפרק [הגדרות מהירות](#) בנוגע להפעלת מסך ההגדרות המהירות.

Bluetooth

השתמש בתכונת ה-Bluetooth של מחשב הלוח של ASUS כדי לשלוח ולקבל קבצים וכדי להזרים קובצי מולטימדיה למכשירים חכמים נוספים על פני מרחקים קצרים. באמצעות Bluetooth תוכל לשתף את קובצי המדיה שלך עם ההתקנים החכמים של החברים, לשלוח נתונים להדפסה במדפסת Bluetooth או להשמיע קובצי מוזיקה באמצעות רמקול Bluetooth.

הפעלת Bluetooth

1. בצע אחת מהפעולות האלה כדי לפתוח את המסך Settings (הגדרות):

- הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
- הקש על  < **Settings (הגדרות)**.

2. החלק את מתג ה-Bluetooth ימינה כדי להפעיל את ה-Bluetooth.

הערה: ניתן להפעיל את ה-Bluetooth גם מהמסך Quick Settings (הגדרות מהירות). עיין בפרק [הגדרות מהירות](#) בנוגע להפעלת מסך ההגדרות המהירות.

צימוד מחשב הלוח של ASUS להתקן Bluetooth

לפני שתוכל להשתמש ב-Bluetooth, עליך לבצע צימוד עם התקן ה-Bluetooth האחר. מחשב הלוח של ASUS ישמור אוטומטית את פרטי הצימוד של התקן ה-Bluetooth.

1. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth במחשב הלוח של ASUS כדי שהוא יהיה גלוי למכשירים אחרים עם Bluetooth.
2. במסך ההגדרות, הקש על **Bluetooth** כדי להציג את כל ההתקנים המצומדים.


חשוב!

- אם המכשיר שאליו תרצה להתחבר אינו מופיע ברשימת המכשירים, ודא שהתכונה Bluetooth הופעלה בו.
- למידע נוסף על הפעלת התכונה Bluetooth במכשיר השני והגדרת המכשיר בתור 'ניתן לגילוי', עיין במדריך למשתמש שלו.

3. ברשימת כל ההתקנים הזמינים, הקש על התקן ה-Bluetooth שאתו ברצונך לבצע את הצימוד.
4. ודא שאותו קוד ההתאמה מופיע בשני המכשירים והקש על **Pair (התאם)**.

הערה: כבה את Bluetooth כאשר אינך משתמש בו על מנת לחסוך בסוללה.

ביטול הצימוד של מחשב הלוח של ASUS עם התקן Bluetooth


1. במסך ההגדרות, הקש **Bluetooth** כדי להציג את כל ההתקנים המוצמדים.
2. ברשימת המכשירים שהותאמו, הקש על  במכשיר שאיתו תרצה לבטל את ההתאמה באמצעות Bluetooth ולאחר מכן הקש על **Forget (שכח)**.

מצב טיסה

ההגדרה מצב טיסה משביתה את התקשורת האלחוטית ומאפשרת לך להשתמש במחשב הלוח של ASUS בבטחה בזמן טיסה.

הפעלת מצב טיסה

1. פתח את מסך ההגדרות באמצעות אחת מהפעולות הבאות:



- הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
- הקש על  < **Settings (הגדרות)**.

2. הקש על **More (עוד)** והחלק את המתג של מצב הטיסה ימינה כדי להפעיל את מצב הטיסה.

הערה: תוכל להפעיל את מצב הטיסה גם מהמסך Quick Settings (הגדרות מהירות). עיין בפרק [הגדרות מהירות](#) בנוגע להפעלת מסך ההגדרות המהירות.

השבת מצב טיסה

1. פתח את מסך ההגדרות באמצעות אחת מהפעולות הבאות:

- הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
- הקש על  < **Settings (הגדרות)**.

2. הקש על **More (עוד)** והחלק את המתג של מצב הטיסה שמאלה כדי להשבית.

הערה: תוכל להשבית את מצב הטיסה גם מהמסך Quick Settings (הגדרות מהירות). עיין בפרק [הגדרות מהירות](#) בנוגע להפעלת מסך ההגדרות המהירות.

Tethering (שיתוף אינטרנט)

במידה ולא קיים שירות רשת אלחוטית, תוכל להשתמש במחשב הלוח שברשותך כמודם או להפוך אותו לנקודת התחברות אלחוטית (Wi-Fi hotspot) כדי לאפשר גישה לאינטרנט במחשב הנישא, במחשב לוח אחר ובהתקנים ניידים אחרים.

חשוב! רוב ספקי הסלולר מחייבים רכישה של חבילת נתונים לצורך השימוש בשיתוף אינטרנט. לקבלת פרטים אודות זמינות חבילה זו, צור קשר עם ספק השירות הסלולרי שלך.


הערות:

- הגישה לאינטרנט באמצעות שיתוף אינטרנט עשויה להיות אטית יותר לעומת חיבור אלחוטי או סלולרי רגיל.
 - ניתן לחבר כמות מוגבלת של התקנים ניידים אל מחשב הלוח לצורך הגישה לאינטרנט.
 - כבה את שיתוף האינטרנט כאשר אינך משתמש בו על מנת לחסוך בסוללה.
-

קישוריות באמצעות USB

הפעל את הקישוריות באמצעות USB במחשב הלוח של ASUS כדי לשתף את החיבור לאינטרנט עם מכשירים אחרים.

1. חבר את מחשב הלוח של ASUS למחשב אחר באמצעות כבל USB.
2. כשתוצג ההודעה, הקש על **Yes** (כן).

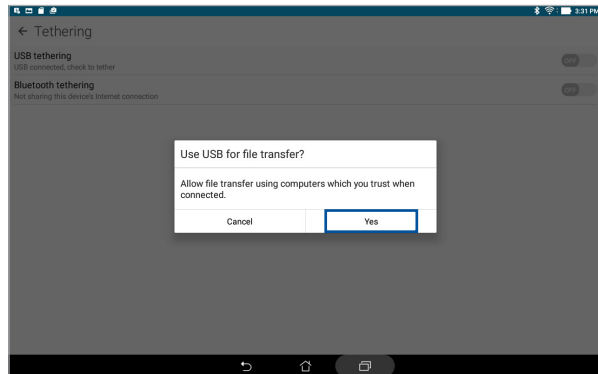

3. בצע אחת מהפעולות האלה כדי לפתוח את המסך Settings (הגדרות):

- הפעל את ההגדרות המהירות ולאחר מכן לחץ על .
- הקש על  < **Settings** (הגדרות).

4. ממסך ההגדרות הקש על **More** (עוד) < **Tethering** (קישוריות) והחלק את המתג **USB tethering** (קישוריות באמצעות USB) למצב **ON** (פועל).


Bluetooth Tethering

הפעל את הקישוריות באמצעות Bluetooth במחשב הלוח של ASUS כדי לשתף את החיבור לאינטרנט עם מכשירים אחרים.

1. אפשר תקשורת Bluetooth במחשב הלוח שלך ובהתקן השני.
2. בצע צימוד בשני ההתקנים.

[הערה: למידע נוסף, עיין בחלק התאמה בין מחשב הלוח של ASUS למכשיר עם משדר Bluetooth.](#)

3. במסך Settings (הגדרות) **More** (עוד) < **Tethering** (שיתוף אינטרנט) ולאחר מכן הסט את **Bluetooth tethering** (שיתוף אינטרנט ב-Bluetooth) ל-**ON** (מופעל).

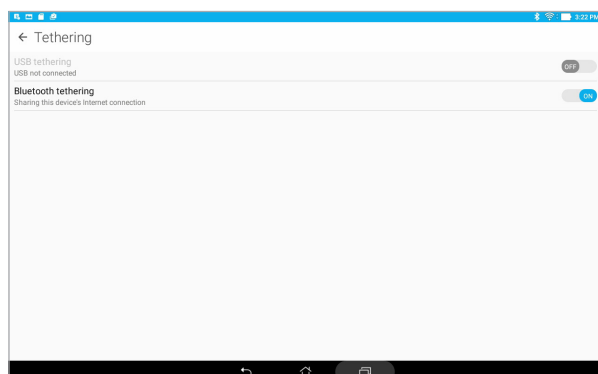


האפליקציה PlayTo מאפשרת לך להזרים את מסך מחשב הלוח של ASUS לצג התומך בהזרמה. כך תוכל להשתמש בצג חיצוני בתור מסך נוסף או כפול של מחשב הלוח של ASUS.

חשוב! כדי לתמוך באפליקציה PlayTo, המסך החיצוני צריך לכלול את הטכנולוגיה Miracast™ או DLNA®.

פתיחת PlayTo מהגדרות המהירות

1. הגדר את המסך התומך בשידור שבו ברצונך להשתמש עם מחשב הלוח של ASUS.
2. פתח את ההגדרות המהירות במחשב הלוח של AUSS והקש על **PlayTo**.
3. עיין ב-SSID שמופיע במסך שתומך ב-Miracast ובחר את השם של מחשב הלוח של ASUS כדי להתחיל בצימוד.
לאחר החיבור, במסך התומך בשידור יוצג אותו התוכן שמוצג כעת במחשב הלוח של ASUS.

פתיחת PlayTo מהגדרות

1. הקש על  < **Settings** (הגדרות).
2. הקש על **More** (עוד) ולאחר מכן הקש על **PlayTo** (הפעלה אל).
3. עיין ב-SSID שמופיע במסך שתומך ב-Miracast ובחר את השם של מחשב הלוח של ASUS כדי להתחיל בצימוד.
לאחר החיבור, במסך התומך בשידור יוצג אותו התוכן שמוצג כעת במחשב הלוח של ASUS.

7


Zen Everywhere


כלי Zen מיוחדים

Share Link

שתף וקבל קבצים, אפליקציות או תוכן מדיה עם מכשירי Android ניידים באמצעות האפליקציה Share Link (עבור מכשירים ניידים של ASUS) או האפליקציה SHAREit (למכשירים ניידים אחרים) באמצעות נקודת גישה אלחוטית. בעזרת אפליקציה זו תוכל לשלוח ולקבל קבצים שגודלם עולה על 100MB וכן לשתף או לקבל מספר קבצים בבת אחת. האפליקציה Share Link שולחת ומקבלת קבצים במהירות גבוהה יותר מאשר ב-Bluetooth.

שיתוף קבצים

1. במסך הבית הקש על  < Share Link.
2. הקש על **Send file** (שלח קובץ) ולאחר מכן בחר מבין האפשרויות המוצגות במסך.

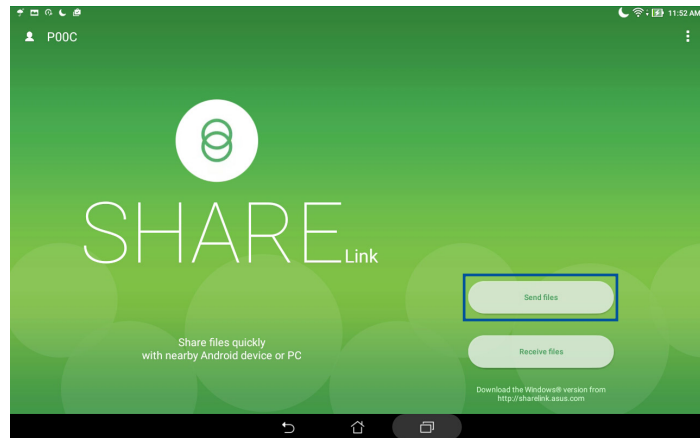

3. הקש על הקבצים שברצונך לשלוח ולאחר מכן הקש על **Send (שלח) < Share selected files** (שתף את הקבצים שנבחרו).
4. לאחר שמחשב הלוח יזהה את ההתקנים האחרים, הקש על ההתקן שאתו תרצה לשתף את הקבצים.




קבלת קבצים

קבלת קבצים:

1. במסך הבית הקש על **Share Link < [QR code icon]**.
2. הקש על **Receive file (קבל קובץ)** כדי לקבל קבצים מהשולח.


מחשבון

כדי לפתוח את המחשבון יש להחליק ולהקיש פעם אחת בלבד. כשפותחים את לוח ההגדרות המהירות, הסמל של המחשבון מופיע בראש הרשימה. הקש עליו כדי להתחיל לבצע חישובים.

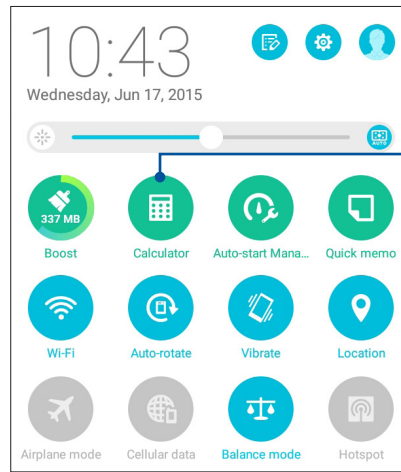


הקש על אפשרות זו כדי להפעיל את המחשבון

מסך המחשבון

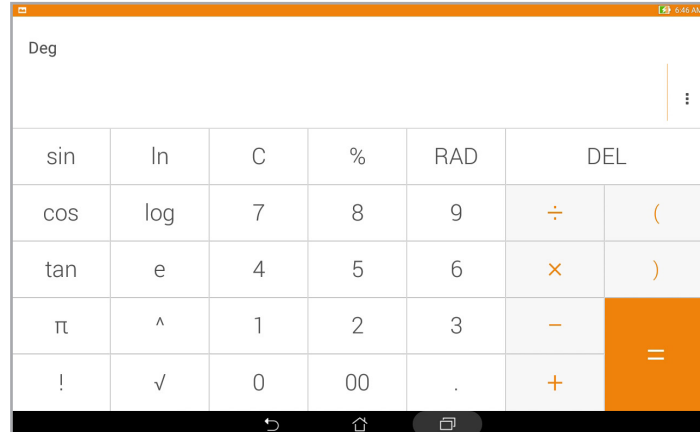


Quick Memo

Quick Memo הוא כלי להודעות אשר מאפשר לשרבט או להקליד פתקים חשובים שעליך לזכור. לאחר שיצרת פתקים, תוכל לשתף אותם באמצעות Share Link ואתרי מדיה חברתית או להפוך אותם למטלה ב-Do It Later (עשה זאת מאוחר יותר).

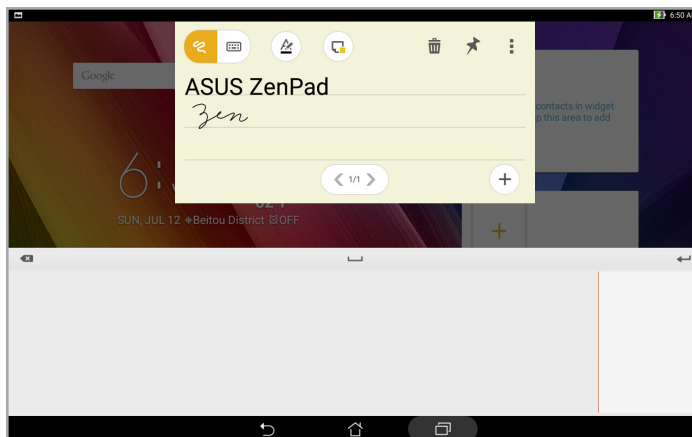

יצירת סטיקר

תוכל להפוך את פתקי Quick Memo לסטיקרים ולהציג אותם בכל מקום רצוי במחשב הלוח של ASUS. ליצירת סטיקר, הקש על סמל הסיכה שבפינה הימנית העליונה של Quick Memo לאחר שיצרת את הפתק.

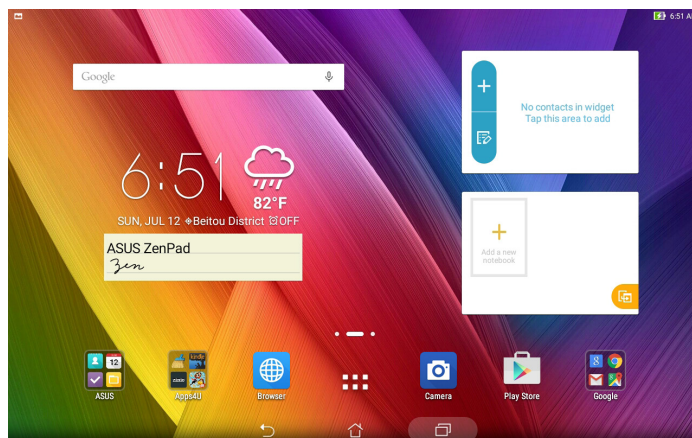


רשמקול

הקלט קובצי שמע באמצעות מחשב הלוח של ASUS על ידי הפעלת אפליקציית ההקלטה.

הפעלת אפליקציית ההקלטה

להפעלת הרשמקול, הקש על  < Sound Recorder (רשמקול).

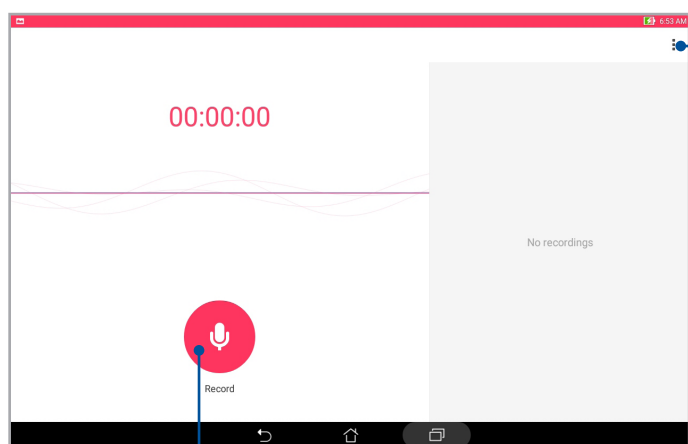

הקש כדי להתאים אישית את הגדרות הרשמקול


00:00:00

No recordings



Record

הקש כדי להתחיל בהקלטת שמע

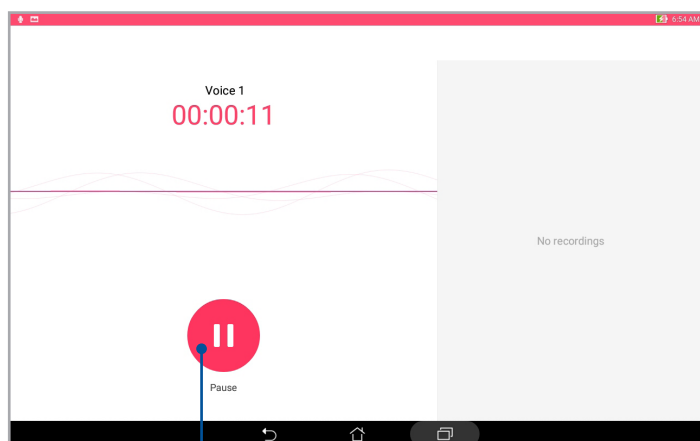

Voice 1
00:00:11

No recordings




Pause

במהלך ההקלטה, הקש על סמל זה כדי לעצור או להשהות זמנית את ההקלטה


השהיית הקלטה

במהלך הקלטה מושהית, תוכל לבחור להמשיך, למחוק או לשמור את ההקלטה.

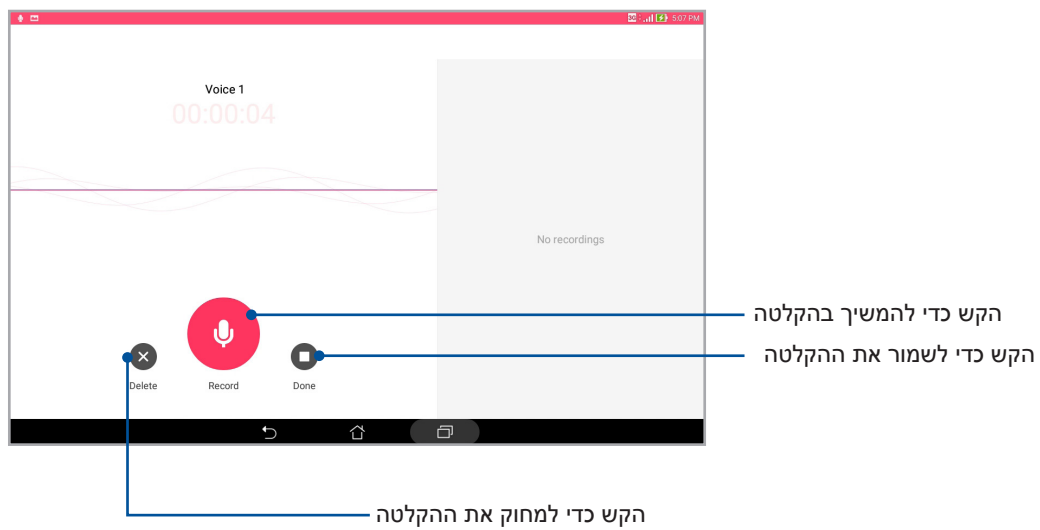

רשימת ההקלטות

ברשימת ההקלטות (Recording List) תוכל להשמיע, לשנות שם, לשתף או למחוק קובץ שמור של הקלטה קולית. רשימת ההקלטות מוצגת מימין במסך הראשי של Sound Recorder (רשמקול).

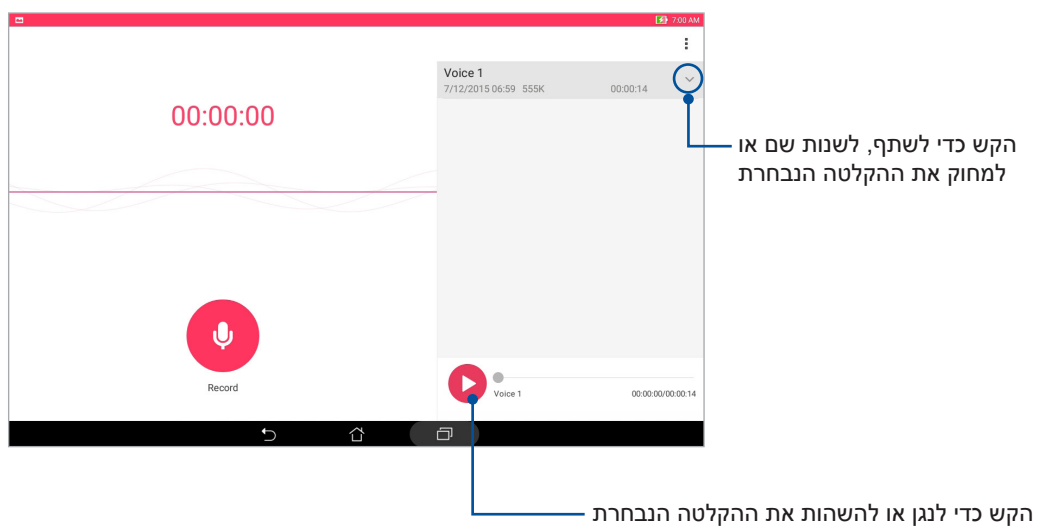


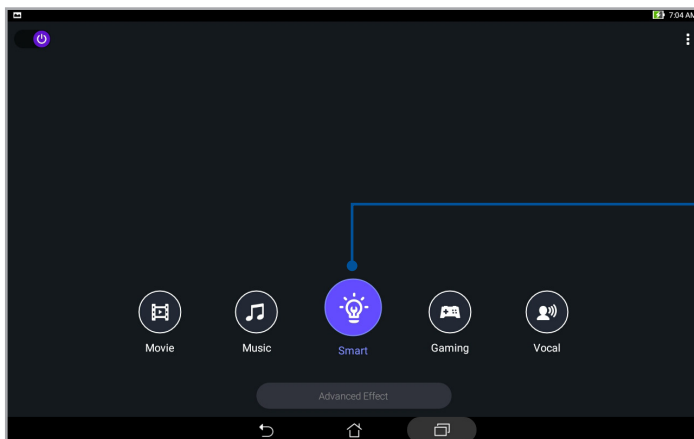
אשף השמע

אשף השמע (Audio Wizard) מאפשר לך להתאים אישית את מצבי השמע של מחשב הלוח של ASUS לקבלת שמע ברור יותר, שמתאים לתרחישי השימוש בפועל שלך.

שימוש באשף השמע

שימוש באשף השמע:

1. הקש על  < AudioWizard (אשף השמע).
2. בחלון של AudioWizard (אשף השמע), הקש על מצב השמע שברצונך להפעיל.




כאשר ההקלטה מופעלת, מחשב הלוח של ASUS יעבור אוטומטית לאיכות השמע הטובה ביותר עבור אפליקציית ASUS הפעילה כעת

Splendid

ASUS Splendid מאפשר לכוון בקלות את הגדרות התצוגה. הוא מעשיר את צבע המסך באמצעות מצבי הצבעים המתוכנתים של המסך.


שימוש ב-Splendid

שימוש ב-Splendid:

1. במסך הבית הקש על **Splendid** < .
2. בחר באחד מהמצבים האלה של צבעי המסך: **Balance (איזון)**, **Bluelight Filter (מסן אור כחול)**, **Vivid (חי)** ו-**Customized (מותאם אישית)**.

מצב Balance (איזון)

מצב זה מספק תצוגה מאוזנת של צבעים במחשב הלוח של ASUS.

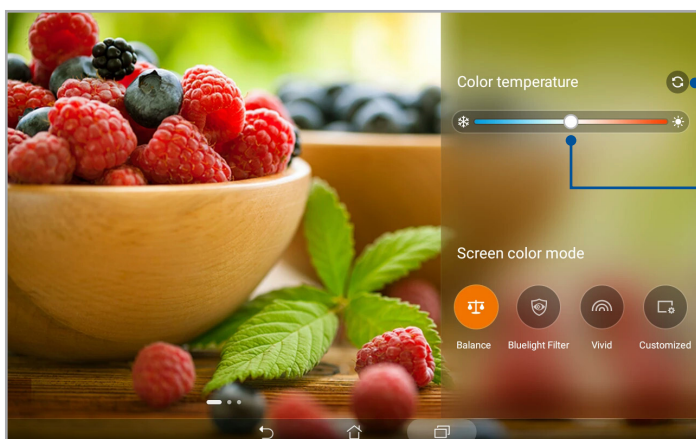


הקש כדי לשחזר את ברירת המחדל של היצרן

הזז כדי לכוון את טמפרטורת הצבע

מצב פילטר כחול

מצב זה מספק תצוגה רכה דמוית נייר המקטינה את המאמץ של העיניים לקריאה נוחה במחשב הלוח של ASUS.

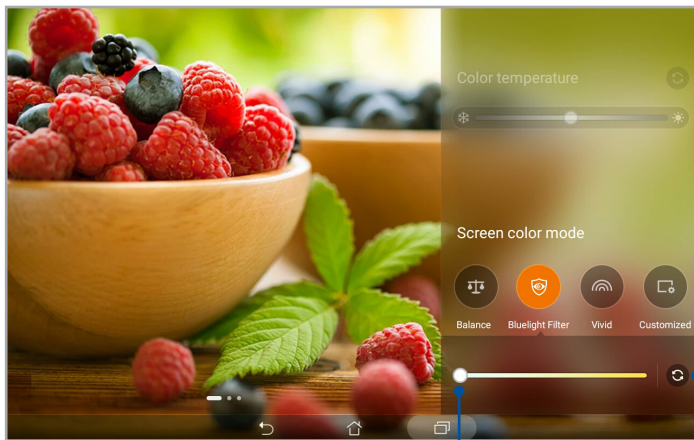


הקש כדי לשחזר את ברירת המחדל של היצרן

הזז זאת כדי לשנות את עוצמת הפילטר הכחול

מצב Vivid (חי)

מצב זה מספק צבע מתוכנת מראש ומכוון היטב המעשיר את צבע המסך של מחשב הלוח של ASUS.

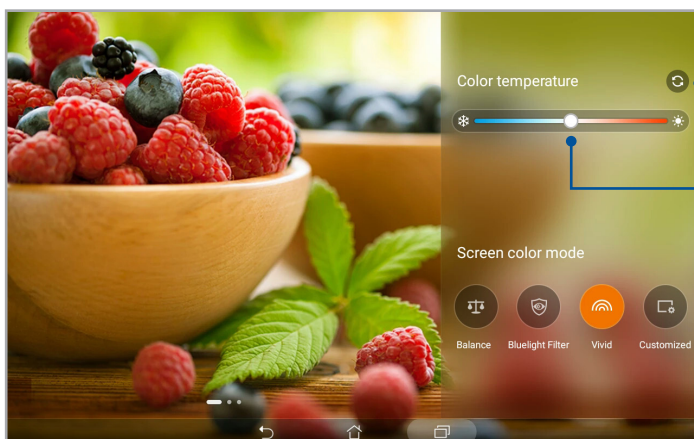


הקש כדי לשחזר את ברירת המחדל של היצרן

הזז כדי לכוון את טמפרטורת הצבע

מצב Customized (מותאם אישית)

מצב זה מאפשר כוונן של התצוגה במסך בהתאם לטמפרטורת הצבע, הגוון והרוויה המועדפים עליך.

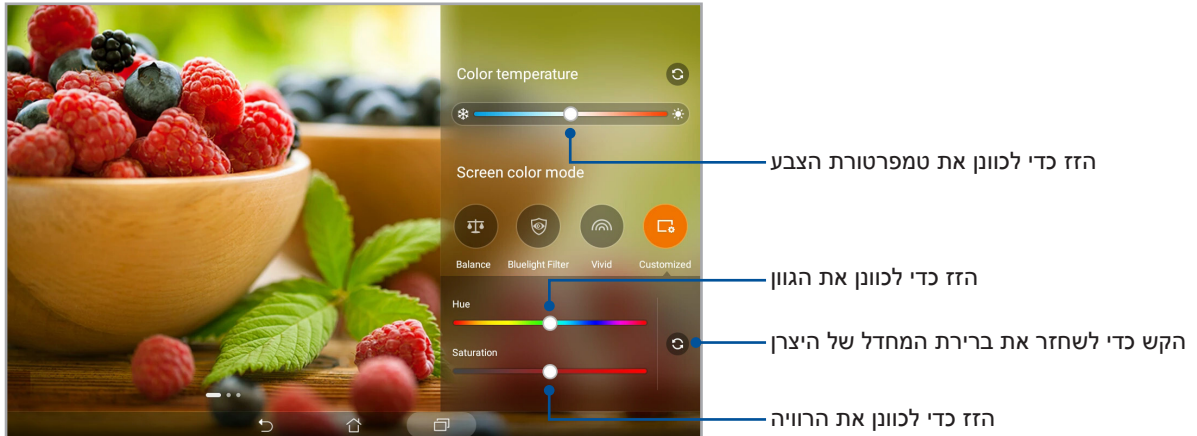

חיסכון בחשמל

מקסם או הארך את זמן הסוללה של מחשב הלוח של ASUS כאשר המכשיר במצב המתנה או כאשר הוא מחובר לרשת. התאם בחוכמה את הגדרות צריכת החשמל עבור פעילויות שכיחות שאתה מבצע כגון קריאת דואר אלקטרוני או צפייה בסרטונים.


הגדרת חיסכון בצריכת חשמל

תוכל לשפר את צריכת החשמל של מחשב הלוח של ASUS בהתאם לצרכיך בעזרת אפשרויות חכמות לחיסכון בצריכה.

1. הקש על **Power Saver** (חיסכון בחשמל).

2. בחר באחד ממצבי צריכת הסוללה:

- **Performance** (ביצועים)
- **Normal** (רגילה)
- **Power saving** (חיסכון בצריכת חשמל)
- **Super saving** (חיסכון רב בצריכת חשמל)
- **Customized** (מצב מותאם אישית)

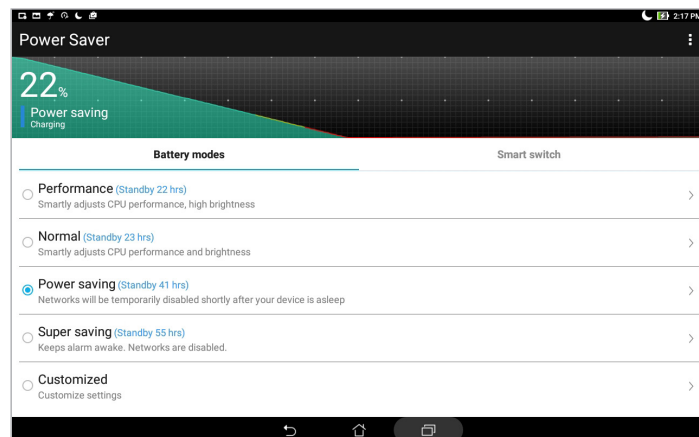

3. כדי לשנות הגדרות מתקדמות, הקש על **Smart switch** (מעבר חכם).

Customizing Power Saver (התאמת חיסכון בצריכת חשמל)

הגדר את רמת הבהירות עבור פעילויות שכיחות שאתה מבצע כגון קריאת דואר אלקטרוני או ספרים, צפייה בסרטונים, גלישה באתרים והאזנה למוזיקה. תוכל להפעיל את תכונת החיסכון בחשמל עבור יישומים ספציפיים או לאפשר את הניתוק האוטומטי של הרשת כאשר מחשב הלוח של ASUS במצב שינה.

1. בהגדרה **Power Saver** (חיסכון בצריכת חשמל) סמן את האפשרות **Customized** (מצב מותאם אישית) והקש על **>**.

2. בחר פעולה ובצע את השינויים.

8

תחזוקת ה-Zen

שמירה על עדכון המכשיר

בצע עדכונים של מערכת ההפעלה Android וכן שדרוגים של אפליקציות ותכונות כדי לוודא שמחשב הלוח של ASUS מעודכן.

עדכון המערכת

1. הקש על **Settings** (הגדרות) >>>.
2. במסך ההגדרות, החלק למטה והקש על **About** (אודות).
3. הקש על **System update** (עדכון מערכת) ולאחר מכן הקש על **Check Update** (חפש עדכונים).

הערה: ניתן להציג את המועד האחרון שבו בוצע עדכון מערכת למחשב הלוח של ASUS בחלק **Last check for update** (בדיקת עדכונים אחרונה).

אחסון

תוכל לשמור נתונים, אפליקציות או קבצים במחשב הלוח של ASUS (זיכרון פנימי), באמצעי אחסון חיצוני או בחשבון מקוון. להעברה או להורדה של קבצים לחשבון מקוון נדרש חיבור לאינטרנט. השתמש בכבל ה-USB המצורף כדי להעתיק קבצים בין המחשב למחשב הלוח של ASUS.

גיבוי ואיפוס

גבה נתונים, סיסמאות של רשתות אלחוטיות והגדרות נוספות בשרתי Google באמצעות מחשב הלוח של ASUS.

1. הקש על **Settings** (הגדרות) >>> **Backup and reset** (גיבוי ואיפוס).
2. בחלון **Backup & reset** (גיבוי ואיפוס):
 - **Backup my data** (גבה את הנתונים שלי): כשתכונה זו מופעלת, היא תגבה את הנתונים, סיסמאות של רשתות אלחוטיות והגדרות נוספות שלך בשרתי Google.
 - **Backup account** (חשבון גיבוי): מאפשרת לציין את החשבון הרלוונטי שבו תרצה להשתמש לשמירת הגיבוי.
 - **Automatic Restore** (שחזור אוטומטי): תכונה זו מקצרת את תהליך השחזור של הגדרות מגובות ושל נתונים בהתקנה מחדש של אפליקציה.
 - **Network settings reset** (איפוס הגדרות הרשת): הפעולה הזו תאפס את כל הגדרות הרשת.
 - **Factory data reset** (איפוס נתוני מפעל): מוחק את כל הנתונים ממחשב הלוח.

אבטחת מחשב הלוח של ASUS

השתמש בתכונות האבטחה של מחשב הלוח של ASUS למניעת גישה לא מורשית למידע.

שחרור המסך

אם המסך נעול, ניתן לפתוח אותו בעזרת אפשרויות ביטול נעילת האבטחה של מחשב הלוח של ASUS.

1. הקש על **Settings** (הגדרות) < **Lock Screen** (מסך נעילה).

2. הקש על **Screen lock** (נעילת מסך) ולאחר מכן בחר אפשרות לביטול הנעילה של מחשב הלוח של ASUS.

הערות:


- עיין בסעיף אפשרויות לביטול נעילת המסך לפרטים נוספים.
- להשבתת אפשרות ביטול הנעילה של המסך שאותה הגדרת, הקש על **None** (ללא) במסך **Choose screen lock** (בחר נעילת מסך).

אפשרויות מסך נעילה

בחר מבין האפשרויות הבאות כדי לבטל את נעילת מחשב הלוח של ASUS.

Swipe (החלק)

החלק כלפי מעלה כדי לבטל את נעילת מחשב הלוח של ASUS.

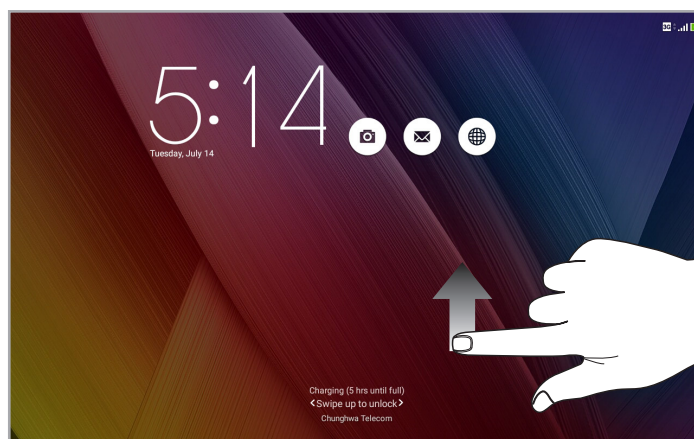


PIN (קוד)
הזן לפחות ארבע ספרות להגדרת PIN (קוד).




חשוב! זכור את קוד ה-PIN (קוד) שיצרת כדי שתוכל לבטל את נעילת המכשיר.

Pattern (תבנית)
החלק את האצבע על הנקודות וצור תבנית.

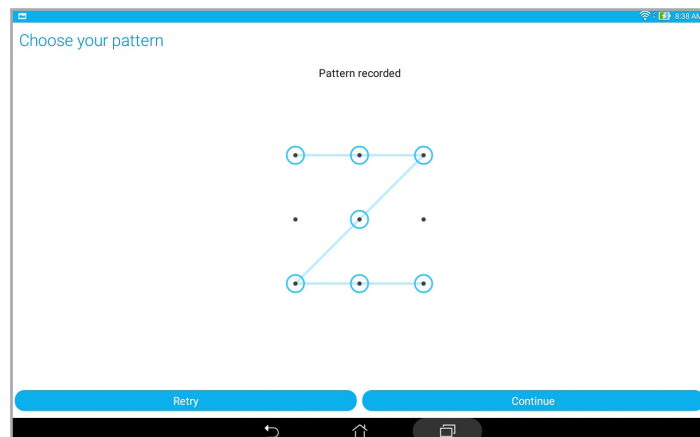

חשוב! תוכל ליצור תבנית הכוללת לא פחות מארבע נקודות. זכור את התבנית שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

הזן לפחות ארבעה סימנים כדי ליצור סיסמה.

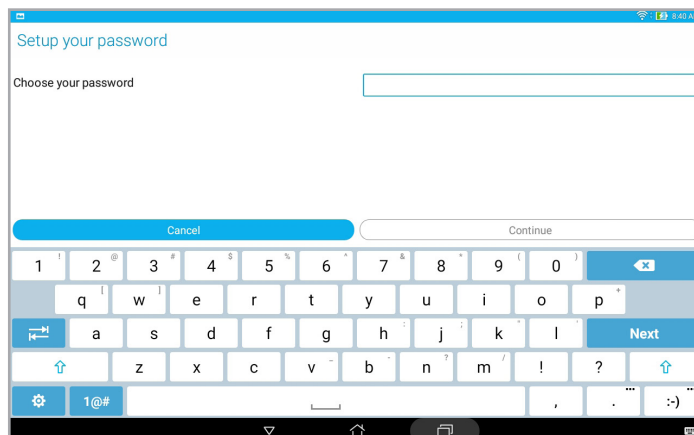

חשוב! זכור את הסיסמה שיצרת כדי שתוכל לשחרר את המכשיר.

הגדרת תכונות נוספות של אבטחת המסך

חוץ מהמצב של נעילת המסך, תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות בחלון של מסך הנעילה:

- **Quick Access (גישה מהירה):** הקש כאן כדי לערוך את הגישה המהירה ממסך הנעילה.
- **Instant camera (מצלמה מידית):** החלק את המתג Instant camera (מצלמה מידית) למצב **ON (מופעל)** כדי להפעיל את המצלמה גם אם מחשב הלוח של ASUS במצב המתנה, על ידי לחיצה כפולה על לחצן עוצמת הקול.
- **Lock screen message (הודעה בנעילת המסך):** הקש על אפשרות זו כדי לערוך ולהזין את המידע שתרצה להציג כאשר המסך נעול.

קביעת זהות מחשב הלוח של ASUS

קבל פרטים אודות זהות מחשב הלוח כגון מספר סידורי, מספר IMEI (מזהה ציוד נייד בינלאומי), או מספר דגם.

מידע זה חשוב, משום שאם תאבד את מחשב הלוח של ASUS, תוכל ליצור קשר עם המפעיל הסלולרי ולספק את המידע כדי להוסיף את המחשב לרשימה השחורה ולמנוע שימוש בו.

להצגת זהות מחשב הלוח של ASUS:

1. הקש על **Settings** (הגדרות).
2. במסך ההגדרות, החלק למטה והקש על **About** (אודות). המסך אודות מציג סטטוס, מידע משפטי, מספר דגם, גרסת מערכת הפעלה, חומרה, ופרטי תוכנה של מחשב הלוח.
3. להצגת המספר הסידורי מספר איש קשר ב-SIM (בדגמים נבחרים) ו-IMEI של מחשב הלוח של ASUS, הקש על **סטטוס**.

הודעות

עבור דגם P00C

הצהרת נציבות התקשורת הפדרלית של ארה"ב

מכשיר זה תואם לכללי FCC חלק 15. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים:

- מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה.
 - על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שהוא קולט, לרבות הפרעה שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה שלו.
- ציוד זה נבדק ונמצא עומד בתנאים למכשיר דיגיטלי מסוג Class B, בהתאם לסעיף 15 בתקנות FCC (Federal Communication Commission). מטרת ההגדרה של מגבלות אלו היא לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה פוגענית בעת הפעלת הציוד באזור מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדר רדיו, ואם ההתקנה והשימוש בו ייעשו שלא בהתאם להוראות הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. יחד עם זאת, איננו מתחייבים שהפרעה כזו לא תתרחש בעת התקנה ספציפית. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו וטלוויזיה (ניתן לבדוק זאת על ידי כיבוי הציוד והפעלתו בחזרה), מומלץ לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהדרכים הבאות:
- הזזה או כיוון מחדש של אנטנת הקליטה.
 - הרחקת הציוד מהמקלט.
 - חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט.
 - פנייה למשווק או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע.
- כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את הרשאת המשתמש להפעיל את הציוד.
- אין להפעיל או למקם את האנטנה/ות של משדר זה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים.

פרטים אודות חשיפה לתדר רדיו (SAR)

המכשיר עומד בדרישות השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על ידי FCC (Federal Communication Commission) של שלטונות ארה"ב.

תקני החשיפה מבוססים על יחידת מדידה בשם SAR (Specific Absorption Rate). מגבלת SAR שנקבעה על ידי FCC היא 1.6 W/kg . בדיקות SAR נערכות תוך שימוש במיקומי הפעלה רגילים שאושרו על ידי FCC כאשר ה-EUT משדר בעוצמת ההספק שצוינה בערוצים שונים.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר, כפי שדווח על ידי FCC, הוא 1.07 W/kg כאשר הוא ממוקם בסמוך לגוף.

FCC העניקה אישור ציוד להתקן זה עבור כל רמות ה-SAR אשר נבדקו ונמצאו תואמות את הנחיות FCC לחשיפה לקרינת RF. נתוני ה-SAR של המכשיר רשומים אצל נציבות התקשורת הפדרלית (FCC) וניתן למצוא אותם באמצעות חיפוש באתר www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page של מספר הרישום הבא: MSQP00C.

הצהרת אזהרה של IC

התקן זה עלול להפסיק לשדר באופן אוטומטי אם לא יהיה מידע לשידור או שתתרחש תקלה תפעולית. לתשומת לבך, דבר זה אינו נעשה במטרה למנוע שידור נתוני בקרה או איתות או שימוש בקודים חוזרים כאשר הטכנולוגיה מצריכה זאת.

תכונת הבחירה של קוד המדינה מבוטלת במוצרים המשוקים בארה"ב ובקנדה. במוצרים הזמינים בארה"ב ובקנדה ניתן להפעיל את הערוצים 1-11 בלבד. לא ניתן לבחור ערוצים אחרים.

EUT זה תואם ל-SAR למטרת הגבלות חשיפה לא מבוקרת לאוכלוסייה הכללית שנקבעה ב-IC RSS-102 ואשר נבדקה בהתאם לשיטות ולנוהלי המדידה שצוינו ב-IEEE 1528.

אזהרת סימון CE



סימון CE עבור התקנים עם LAN אלחוטי/Bluetooth

ציוד זה תואם לדרישות הנחיה 1999/5/EC של הוועדה ושל הפרלמנט האירופאי מה-9 במרץ 1999, בנוגע לפיקוח על ציוד רדיו וטלקומוניקציה ולהכרה בתאימות.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר של ההתקן ע"פ CE הוא 0.372 W/kg

ניתן להפעיל ציוד זה ב:

DK	DE	CZ	CY	CH	BG	BE	AT
IE	HU	GR	GB	FR	FI	ES	EE
NL	MT	LV	LU	LT	LI	IS	IT
TR	SK	SI	SE	RO	PT	PL	NO

פרטים על חשיפה לתדר RF (SAR) - CE

מכשיר זו עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (1999/5/EC) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.


המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים על ידי הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה-SAR היא 2.0 ואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל-10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP).

בהפעלה בצמוד לגוף, התקן זה נבדק ונמצא תואם להנחיות החשיפה של ICNRP ולתקן האירופאי EN 50566 ו-SAR EN 62209-2 נמדד כאשר המכשיר במרחק של 1.0 ס"מ מהגוף בעת שידור בהספק המרבי המורשה בכל תחומי התדרים של המכשיר הנייד.

יש לשמור על מרחק מזערי של 0 ס"מ בין גוף המשתמש לבין המכשיר, כולל האנטנה שלו, כאשר הוא בשימוש בצמוד לגוף, על מנת שהמכשיר יעמוד בדרישות החשיפה לקרינת תדרי רדיו באירופה.

מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

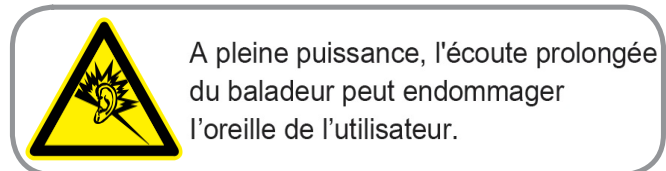

בצרפת, האזניות להתקן זה תואמות לדרישה בדבר עוצמת לחץ שמע כפי שנקבעה בתקן החל-EN 50332-1:2013 ו/או EN 50332-2:2013, על פי החוק הצרפתי L.5232-1.

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות בכתובת <https://www.asus.com/support/>.

הודעת Green ASUS

ASUS מחויבת לייצור של אריזות ושל מוצרים ידידותיים לסביבה במטרה לשמור על בריאות לקוחותיה תוך מזעור הפגיעה בסביבה. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן. לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף למחשב הלוח של ASUS או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת <https://www.asus.com/support/>.

שירותי החזרה/מיחזור של ASUS

תכניות החזרה והמיחזור של ASUS נובעות ממחויבות החברה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהגנה על הסביבה. אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. בקר באתר <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> לקבלת מידע בדבר מיחזור באזורים שונים.

הגבלת החבות

תיתכנה נסיבות שבהן השתמטות מצד ASUS או חבות אחרת תעניק לך את הזכות לתבוע את ASUS בגין פיצויי נזקים. במקרה כזה, ללא תלות בבסיס זכאותך לתביעת פיצויים מ-ASUS, ASUS תישא בחבות שלא תעלה על הנזקים בגין פגיעה (כולל מוות) ונזק לרכוש פיזי ולרכוש אישי מוחשי; או לכל נזק ממשי וישיר הנובע מהשמטה או מאי-עמידה במחויבות חוקית בכפוף להצהרת אחריות זו, עד לגובה המחיר הקבוע בהסכם של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית כלפיך בלבד או לפצות אותך בלבד בגין הפסד, נזק או תביעה המבוססת בחוזה, בעוולה או בהפרה בכפוף להצהרת אחריות זו.

הגבלה זו חלה על ספקים ועל משווקים של ASUS. זוהי האחריות הקולקטיבית המרבית של ASUS, של ספקיה ושל משווקיה.

באף מקרה, ASUS לא תישא בחבות לכל אחד מהדברים האלה: (1) תביעת צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) אבדן, או נזק לרשומות או לנתונים שנמצאים ברשותך; או (3) נזק מיוחד, משני או עקיף או כל נזק עקיף כלכלי (כולל הפסד רווחים או חסכונות), גם אם ASUS, ספקיה או המפיץ קיבלו הודעה בנוגע לאפשרות זו.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 0.75, 3G, H05VV-F, 0.75 מ"מ"ר או 0.75, 2G, H05VV-F, 0.75 מ"מ"ר.

ENERGY STAR complied product



ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping us all save money and protect the environment through energy efficient products and practices

All ASUS slate computers with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management feature is enabled by default. The minutes user inactivity. Users could wake 10 display will be automatically set to sleep within your computer through click the display, or press the power button

Please visit <http://www.energystar.gov/powermanagement> for detail information on power management and its benefits to the environment. In addition, please visit <http://www.energystar.gov> for detail information on the ENERGY STAR joint program



DTS Licensing Limited. עיין בכתובת <http://patents.dts.com>. מיוצר הרישיון מטעם DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, הסמל, ו-DTS או DTS-HD והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים ו-DTS-HD Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

מידע בנוגע לבטיחות בסוללה


1. אל תפרק או תפתח, תמחץ, תעקם או תעוות, תנקב או תגרוס.
2. אל תשנה או תייצר מחדש, אל תנסה להחדיר עצמים זרים לסוללה, לטבול אותה או לחשוף אותה למים או לנוזלים אחרים, לאש, לפיצוץ או לכל סיכון אחר.
3. השתמש בסוללה רק עם מערכת טעינה שאושרה עבור המערכת לפי דרישות הרישוי של CTIA לתאימות מערכת סוללה ל-IEEE 1725. שימוש בסוללה או מטען בלתי מורשים עלול ליצור סכנת אש, פיצוץ, דליפה וכן הלאה.
4. השלך סוללות משומשות בהקדם האפשרי בהתאם לתקנות המקומיות.
5. אל תפיל את הטלפון או את הסוללה. אם הטלפון או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, והמשתמש חושד שנגרם נזק, קח אותה למרכז שירות לבדיקה.
6. סוללה לא תקינה עלולה לגרום אש, פיצוץ וכן הלאה.
7. עבור מכשירים מאחרים המשתמשים בחיבור USB כמקור טעינה, על המדריך למשתמש של המכשיר המארח לכלול הצהרה בנוגע לכך שהטלפון יחובר רק למתאמים בעלי אישור CTIA, מוצרים הנושאים את הלוגו USB-IF או מוצרים שהשלימו את תכנית התאימות USB-IF.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, גוף ההתקן מצופה בבידוד למעט באזורים שבהם נמצאות יציאות ה-I/O.

מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

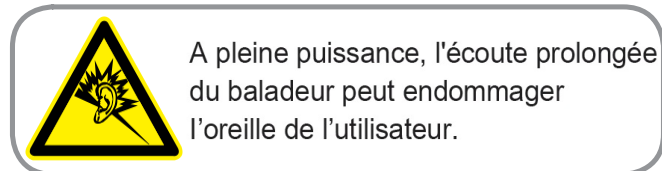

בצרפת, האזניות להתקן זה תואמות לדרישה בדבר עוצמת לחץ שמע כפי שנקבעה בתקן החל-50332-EN 2013:1 ו/או EN 50332-2:2013, על פי החוק הצרפתי L.5232-1.

אזהרת סימון CE

CE 0682

סימון CE עבור התקנים עם LAN אלחוטי/Bluetooth

ציוד זה תואם לדרישות הנחיה 1999/5/EC של הועדה ושל הפרלמנט האירופאי מה-9 במרץ 1999, בנוגע לפיקוח על ציוד רדיו וטלקומוניקציה ולהכרה בתאימות.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר של ההתקן ע"פ CE הוא 0.718 W/kg.

פרטים על חשיפה לתדר RF (SAR) - CE

מכשיר זה עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (EC/1999/5) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים על ידי הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה-SAR היא 2.0 וואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל-10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP).

בהפעלה בצמוד לגוף, התקן זה נבדק ונמצא תואם להנחיות החשיפה של ICNIRP ולתקן האירופאי EN 50566 ו-SAR-EN 62209-2 נמדד כאשר המכשיר במרחק של 1.0 ס"מ בעת שידור בהספק המרבי המורשה בכל תחומי התדרים של המכשיר הנייד.

יש לשמור על מרחק מזערי של 1.0 ס"מ בין גוף המשתמש לבין המכשיר, כולל האנטנה שלו, כאשר הוא בשימוש בצמוד לגוף, על מנת שהמכשיר יעמוד בדרישות החשיפה לקרינת תדרי רדיו באירופה.

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות בכתובת <https://www.asus.com/support/>.



לפטנטים של DTS, עיין בכתובת <http://patents.dts.com>. מיוצר הרישיון מטעם DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, הסמל, ו-DTS או DTS-HD והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים ו-DTS-HD Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

הודעת Green ASUS

ASUS מחויבת לייצור של אריזות ושל מוצרים ידידותיים לסביבה במטרה לשמור על בריאות לקוחותיה תוך מזעור הפגיעה בסביבה. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן. לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף ל-ASUS Fonepad או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת <https://www.asus.com/support/>.

הגבלת החבות

תיתכנה נסיבות שבהן השתמטות מצד ASUS או חבות אחרת תעניק לך את הזכות לתבוע את ASUS בגין פיצויי נזקים. במקרה כזה, ללא תלות בבסיס זכאותך לתביעת פיצויים מ-ASUS, ASUS תישא בחבות שלא תעלה על הנזקים בגין פגיעה (כולל מוות) ונזק לרכוש פיזי ולרכוש אישי מוחשי; או לכל נזק ממשי וישיר הנובע מהשמטה או מאי-עמידה במחויבות חוקית בכפוף להצהרת אחריות זו, עד לגובה המחיר הקבוע בהסכם של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית כלפיך בלבד או לפצות אותך בלבד בגין הפסד, נזק או תביעה המבוססת בחוזה, בעוולה או בהפרה בכפוף להצהרת אחריות זו.

הגבלה זו חלה על ספקים ועל משווקים של ASUS. זוהי האחריות הקולקטיבית המרבית של ASUS, של ספקיה ושל משווקיה.

באף מקרה, ASUS לא תישא בחבות לכל אחד מהדברים האלה: (1) תביעת צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) אבדן, או נזק לרשומות או לנתונים שנמצאים ברשותך; או (3) נזק מיוחד, משני או עקיף או כל נזק עקיף כלכלי (כולל הפסד רווחים או חסכונות), גם אם ASUS, ספקיה או המפיץ קיבלו הודעה בנוגע לאפשרות זו.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 0.75, 3G, H05VV-F מ"מ"ר או 0.75, 2G, H05VV-F מ"מ"ר.

הודעה בנוגע לציפוי


חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, גוף ההתקן מצופה בבידוד למעט באזורים שבהם נמצאות יציאות ה-O/I.

שירותי החזרה/מיחזור של ASUS

תכניות החזרה והמיחזור של ASUS נובעות ממחויבות החברה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהגנה על הסביבה. אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. בקר באתר <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> לקבלת מידע בדבר מיחזור באזורים שונים.

מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

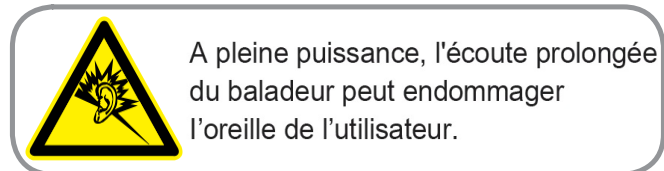

בצרפת, האזניות להתקן זה תואמות לדרישה בדבר עוצמת לחץ שמע כפי שנקבעה בתקן החל-EN 50332-1:2013 ו/או EN 50332-2:2013, על פי החוק הצרפתי L.5232-1.

אזהרת סימון CE

CE 2200

סימון CE עבור התקנים עם LAN אלחוטי/Bluetooth

ציוד זה תואם לדרישות הנחיה 1999/5/EC של הוועדה ושל הפרלמנט האירופאי מה-9 במרץ 1999, בנוגע לפיקוח על ציוד רדיו וטלקומוניקציה ולהכרה בתאימות.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר של ההתקן ע"פ CE הוא 1.13 W/kg.

ניתן להפעיל ציוד זה ב:

DK	DE	CZ	CY	CH	BG	BE	AT
IE	HU	GR	GB	FR	FI	ES	EE
NL	MT	LV	LU	LT	LI	IS	IT
TR	SK	SI	SE	RO	PT	PL	NO



לפטנטים של DTS, עיין בכתובת <http://patents.dts.com>. מיוצר הרישיון מטעם DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, הסמל, ו-DTS או DTS-HD והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים ו-DTS-HD Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

פרטים על חשיפה לתדר RF (SAR) - CE

מכשיר זו עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (1999/5/EC) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים על ידי הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה שמומלצת למגבלה על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה-SAR היא 2.0 וואט/ק"ג (W/Kg) בממוצע ל-10 גר' של רקמת גוף. הוא עומד בדרישות של הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP).

בהפעלה בצמוד לגוף, התקן זה נבדק ונמצא תואם להנחיות החשיפה של ICNRP ולתקן האירופאי EN 50566 ו-SAR-2 EN 62209-2 נמדד כאשר המכשיר במרחק של 1.5 ס"מ בעת שידור בהספק המרבי המורשה בכל תחומי התדרים של המכשיר הנייד.

יש לשמור על מרחק מזערי של 1.5 ס"מ בין גוף המשתמש לבין המכשיר, כולל האנטנה שלו, כאשר הוא בשימוש בצמוד לגוף, על מנת שהמכשיר יעמוד בדרישות החשיפה לקרינת תדרי רדיו באירופה.

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר 1999/5/EC. ניתן להוריד את הצהרת התאימות בכתובת <https://www.asus.com/support/>

הודעת Green ASUS

ASUS מחויבת לייצור של אריזות ושל מוצרים ידידותיים לסביבה במטרה לשמור על בריאות לקוחותיה תוך מזעור הפגיעה בסביבה. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן.

לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף ל-ASUS Fonepad או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת <https://www.asus.com/support/>

הגבלת החבות

תיתכנה נסיבות שבהן השתמטות מצד ASUS או חבות אחרת תעניק לך את הזכות לתבוע את ASUS בגין פיצויי נזקים. במקרה כזה, ללא תלות בבסיס זכאותך לתביעת פיצויים מ-ASUS, ASUS תישא בחבות שלא תעלה על הנזקים בגין פגיעה (כולל מוות) ונזק לרכוש פיזי ולרכוש אישי מוחשי; או לכל נזק ממשי וישיר הנובע מהשמטה או מאי-עמידה במחויבות חוקית בכפוף להצהרת אחריות זו, עד לגובה המחיר הקבוע בהסכם של כל מוצר.

ASUS תהיה אחראית כלפיך בלבד או לפצות אותך בלבד בגין הפסד, נזק או תביעה המבוססת בחוזה, בעוולה או בהפרה בכפוף להצהרת אחריות זו.

הגבלה זו חלה על ספקים ועל משווקים של ASUS. זוהי האחריות הקולקטיבית המרבית של ASUS, של ספקיה ושל משווקיה.

באף מקרה, ASUS לא תישא בחבות לכל אחד מהדברים האלה: (1) תביעת צד שלישי נגדך בגין נזקים; (2) אבדן, או נזק לרשומות או לנתונים שנמצאים ברשותך; או (3) נזק מיוחד, משני או עקיף או כל נזק עקיף כלכלי (כולל הפסד רווחים או חסכונות), גם אם ASUS, ספקיה או המפיץ קיבלו הודעה בנוגע לאפשרות זו.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 0.75, 3G, H05VV-F מ"מ"ר או 0.75, 2G, H05VV-F מ"מ"ר.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, גוף ההתקן מצופה בבידוד למעט באזורים שבהם נמצאות יציאות ה-I/O.

שירותי החזרה/מיחזור של ASUS

תכניות החזרה והמיחזור של ASUS נובעות ממחויבות החברה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהגנה על הסביבה. אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. בקר באתר <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> לקבלת מידע בדבר מיחזור באזורים שונים.

סימון אזהרה CE



גרסת המכשיר אשר סופקה תואמת לדרישות של הנחיה EMC 2014/30/EU "תאימות אלקטרומגנטית" והנחיה 2014/35/EU "הנחיית מתח נמוך".

הצהרת תאימות EC

מוצר זה תואם לתקנות הנחיית R&TTE מספר EC/1999/5. ניתן להוריד את הצהרת התאימות בכתובת <https://www.asus.com/support/>.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג זרם חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: H05VV-F, 3G, 0.75 מ"מ"ר או H05VV-F, 2G, 0.75 מ"מ"ר.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, גוף ההתקן מצופה בבידוד למעט באזורים שבהם נמצאות יציאות ה-I/O.

שירותי החזרה/מיחזור של ASUS

תכניות החזרה והמיחזור של ASUS נובעות ממחויבות החברה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהגנה על הסביבה. אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. בקר באתר <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> לקבלת מידע בדבר מיחזור באזורים שונים.

הודעת Green ASUS

ASUS מחויבת לייצור של אריזות ושל מוצרים ידידותיים לסביבה במטרה לשמור על בריאות לקוחותיה תוך מזעור הפגיעה בסביבה. הקטנת מספר דפי המדריך נעשתה כדי לצמצם את פליטת הפחמן. לקבלת המדריך המפורט למשתמש ומידע נוסף, עיין במדריך למשתמש המצורף ל-ASUS Fonepad או בקר באתר התמיכה של ASUS בכתובת <https://www.asus.com/support/>.



לפטנטים של DTS, עיין בכתובת <http://patents.dts.com>. מיוצר הרישיון מטעם DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, הסמל, ו-DTS או DTS-HD והסמל יחד הם סימנים מסחריים רשומים ו-DTS-HD Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc. © DTS, Inc. כל הזכויות שמורות.

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P00C

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014, Class A	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-1:2006
<input type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking

Equipment Class 2



(EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

30/4/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P021

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking

Equipment Class 1

CE0682 (EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

26/06/2015

Original Declaration Date

20/05/2016

Corrected Declaration Date

2016

Year to begin affixing CE marking

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS Tablet
Model name :	P01T

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.9.1(2015-02)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-1 V7.1.1(2015-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking

Equipment Class 1

CE 2200 (EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

13/07/2015

Original Declaration Date

20/04/2016

Corrected Declaration Date

2016

Year to begin affixing CE marking

EU Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	Mobile Dock
Model name :	DK01

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

EMC – Directive 2004/108/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010+AC:2011, Class B	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2014, Class A	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2013
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

R&TTE – Directive 1999/5/EC

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1(2012-06)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.6.1(2013-12)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V2.1.1(2013-12)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V6.2.1(2013-04)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V6.2.1(2013-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-13 V6.2.1(2014-02)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.7.1(2012-06)	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input type="checkbox"/> EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001/A1:2012	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 50566:2013/AC:2014
<input type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 50385:2002

LVD – Directive 2006/95/EC (until April 19th, 2016) and Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)

<input type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A12: 2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12: 2011
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1: 2006 / A2: 2013	

Ecodesign – Directive 2009/125/EC

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	<input type="checkbox"/> Regulation (EU) No. 617/2013

RoHS – Directive 2011/65/EU

Ver. 160217

CE marking

Equipment Class 1



(EU conformity marking)

Signature

Jerry Shen

Printed Name

CEO

Position

Taipei, Taiwan

Place of issue

30/6/2016

Date of issue

2016

Year CE marking was first affixed

שם דגם: P00C / P021 / P01T / DK01

ASUSTeK Computer Inc.	יצרן:
4F, No.150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	כתובת:
ASUS Computer GmbH	נציג מורשה באירופה:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	כתובת: