


# Guide de mise à niveau

**REMARQUE :** Utilisez un tournevis PH1 pour les vis indiquées dans ce manuel.


## Retirer le couvercle du compartiment

- Retirez la/les vis placée(s) de chaque côté du couvercle.
- Dévissez la **vis d'accès simplifié** sans retirer la vis du couvercle.
- Afin d'éviter de causer tout dommage en tirant sur les câbles encore connectés, levez légèrement le couvercle afin de pouvoir accéder au compartiment sans retirer complètement le couvercle.

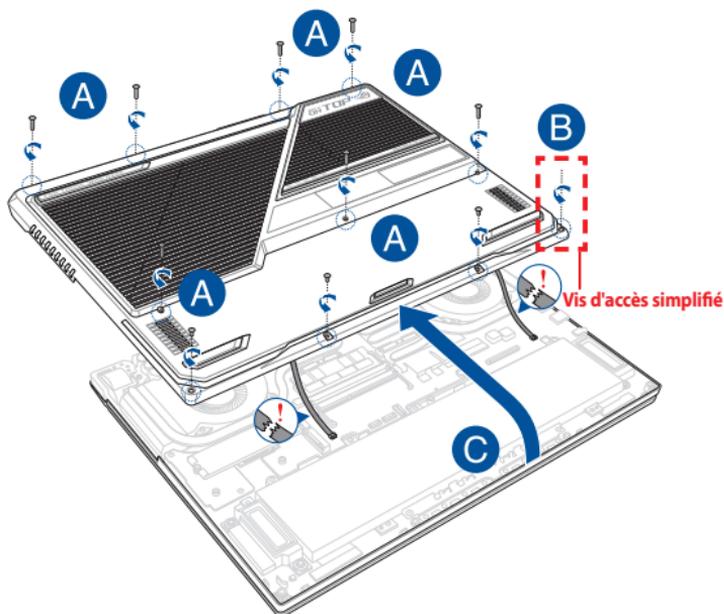

Pour remplacer le couvercle du compartiment :


- A. Remplacez le couvercle du compartiment.
- B. Sécurez le couvercle en resserrant la/les vis précédemment retirée(s).
- C. Serrez la **vis d'accès simplifié**.

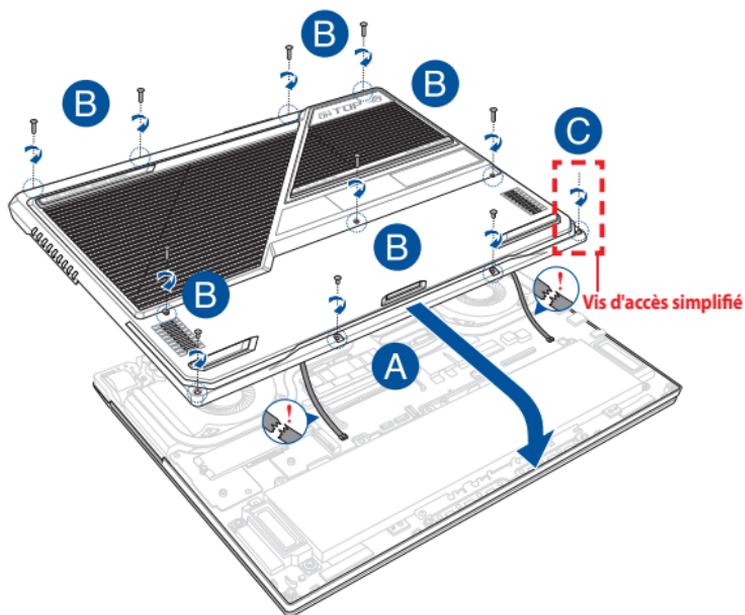

# Plan des vis de serrage du couvercle

## Modèle


G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

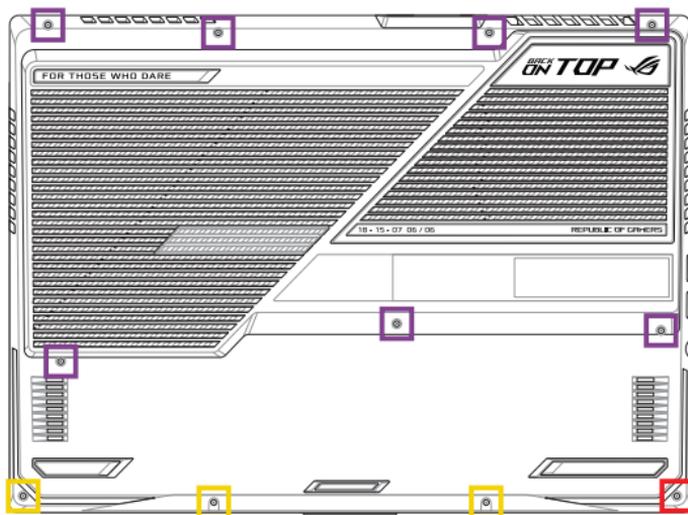

- M2.5 X 12 (7 pièces)
- M2.5 X 6 (3 pièces)
- M2.5 X 7 (1 x Vis d'accès simplifié)

## Modèle

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

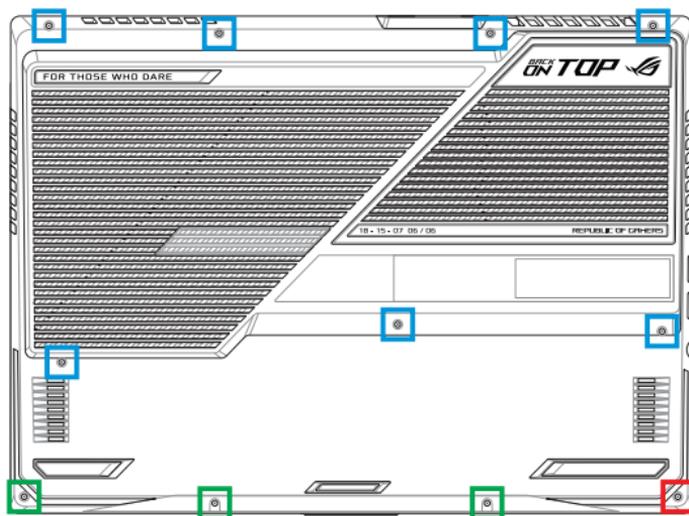

- M2.5 X 9 (7 pièces)
- M2.5 X 4.5 (3 pièces)
- M2.5 X 5 (1 x Vis d'accès simplifié)

# Installer un module de mémoire (RAM)

Mettez à niveau les capacités de votre ordinateur portable en installant un module de mémoire supplémentaire. Suivez les instructions suivantes pour installer un module de mémoire sur votre ordinateur portable :

---

**AVERTISSEMENT !** Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.

---

**IMPORTANT !** Renseignez-vous auprès d'un centre ou un revendeur agréés pour plus d'informations sur la mise à niveau de la mémoire sur votre ordinateur portable. Achetez des modules de mémoire auprès d'un revendeur agréé pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

---

**REMARQUE :**

- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle mais les instructions d'installation de modules de mémoire sont identiques.
  - Lors du remplacement ou de la mise à niveau du module de mémoire, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet ordinateur portable.
-


- A. Retirez le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section «Retirer le couvercle du compartiment» de ce manuel.

---

- B. Alignez puis insérez le module de mémoire dans son interface de connexion.
- C. Appuyez sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il soit bien sécurisé à son interface de connexion.

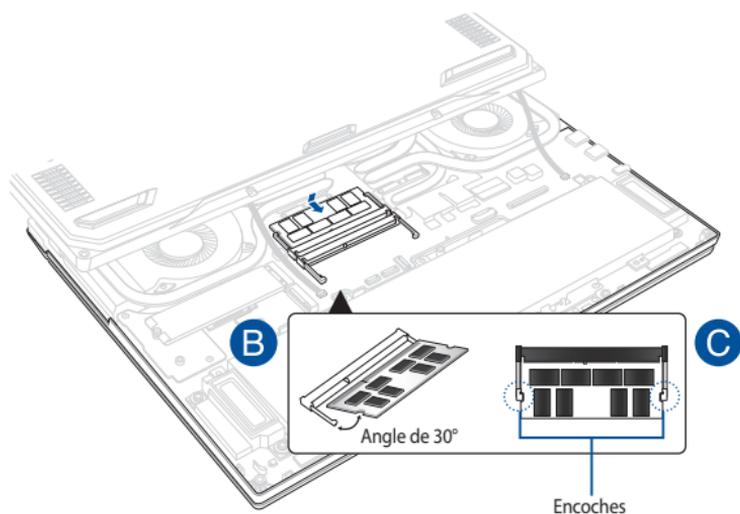

# Installer une carte M.2

Suivez les instructions suivantes pour installer une carte M.2 sur votre ordinateur portable :

---

**IMPORTANT !** Achetez une carte M.2 auprès d'un revendeur agréé de cet ordinateur portable pour garantir une fiabilité et une compatibilité optimales.

---

**AVERTISSEMENT !** Déconnectez tous les périphériques connectés, ligne téléphonique, autres lignes de communication ou connecteur d'alimentation (source d'alimentation externe, batterie, etc.) avant de retirer le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :**

- L'apparence du dessous de l'ordinateur portable peut varier en fonction du modèle, cependant les instructions d'installation des cartes M.2 sont identiques.
  - Lors du remplacement ou de la mise à niveau de la carte M.2, assurez-vous que cette opération soit réalisée dans un centre d'assistance agréé ou auprès du revendeur de cet ordinateur portable.
  - L'emplacement M.2 2280 ne prend pas en charge les SSD SATA M.2.
-

- A. Retirez le couvercle du compartiment.

---

**REMARQUE :** Pour plus de détails, consultez la section «Retirer le couvercle du compartiment» de ce manuel.

---

- B. Alignez et insérez la carte M.2 dans l'interface de connexion réservée à cet effet.
- C. Sécurez la carte M.2 à l'aide de la/des vis fournie(s).

