


Panduan Upgrade

CATATAN: Gunakan obeng PH1 untuk sekrup yang ditentukan dalam buku petunjuk ini.


Melepas penutup kompartemen

- Lepaskan sekrup dari penutup kompartemen PC Notebook.
- Longgarkan **Pop-open Screw (Sekrup Pop-open)** tanpa melepaskan sekrup dari penutup.
- Untuk mencegah kabel tertarik dan merusak sambungan, angkat sedikit penutup untuk membukakan ruang; jangan melepas penutup sampai terlepas.

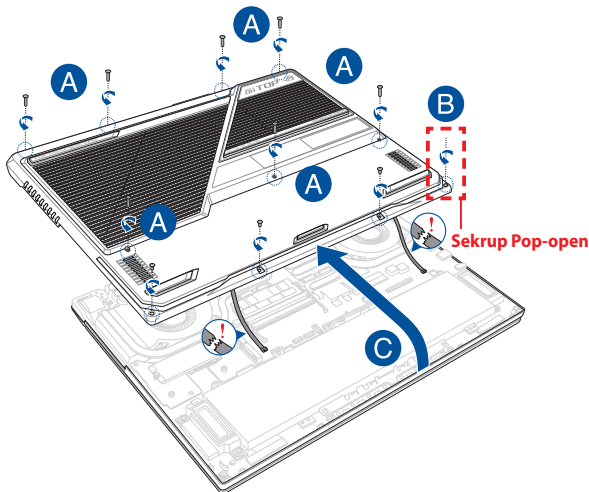


Untuk memasang kembali penutup kompartemen:

- A. Sejajarkan dan pasang kembali penutup kompartemen.
- B. Kencangkan penutup menggunakan sekrup yang telah dilepas sebelumnya.
- C. Kencangkan **Pop-open Screw (Sekrup Pop-open)**.

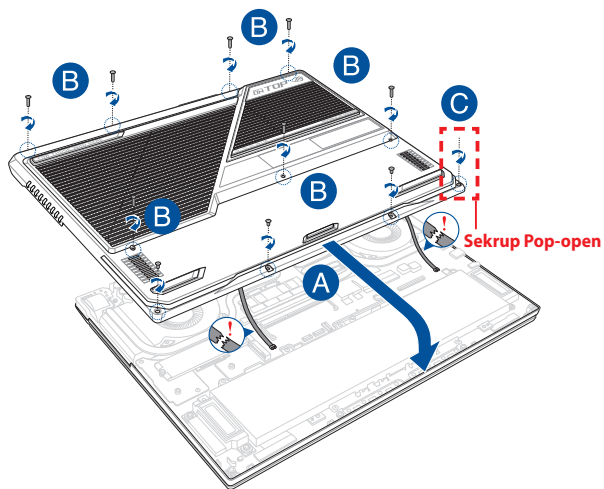

Peta sekrup penutup


Model					
G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

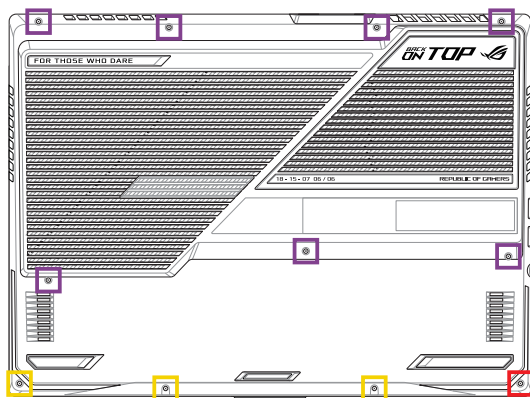

- M2.5 X 12 (7 BUAH)
- M2.5 X 6 (3 BUAH)
- M2.5 X 7 (1 BUAH Sekrup Pop-open)

Model

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

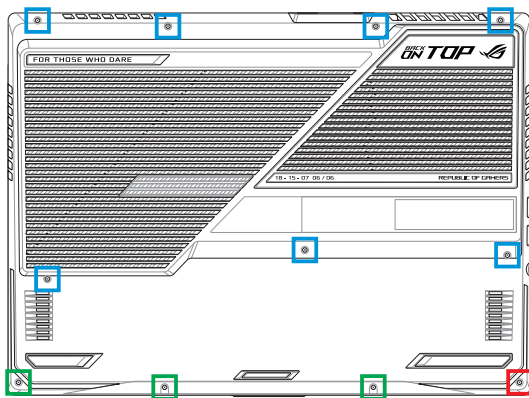

- M2.5 X 9 (7 BUAH)
- M2.5 X 4.5 (3 BUAH)
- M2.5 X 5 (1 BUAH Sekrup Pop-open)

Memasang modul RAM

Tingkatkan kapasitas memori PC Notebook dengan memasang modul RAM (Random Access Memory) pada kompartemen modul memori. Langkah-langkah berikut menunjukkan cara memasang modul RAM ke PC Notebook:

PERINGATAN! Cabut semua periferal, saluran telepon atau telekomunikasi, dan konektor daya yang tersambung (seperti catu daya eksternal, unit baterai, dll.) sebelum melepas penutup kompartemen.

PENTING! Kunjungi pusat layanan atau peritel resmi untuk mendapatkan informasi tentang peningkatan modul RAM pada PC Notebook. Beli modul RAM dari peritel resmi PC Notebook untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan yang optimal.


CATATAN:

- Tampilan tampak bawah PC Notebook dan modul RAM mungkin berbeda-beda sesuai modelnya, tetapi pemasangan modul RAM tetap sama.
 - Sebaiknya pasang modul RAM dengan pengawasan profesional. Anda juga dapat mengunjungi pusat layanan resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
-

- A. Lepas penutup kompartemen.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Melepas penutup kompartemen* dalam panduan pengguna ini.

- B. Sejajarkan dan masukkan modul RAM ke dalam slot modul RAM.
C. Tekan modul RAM hingga berbunyi klik.

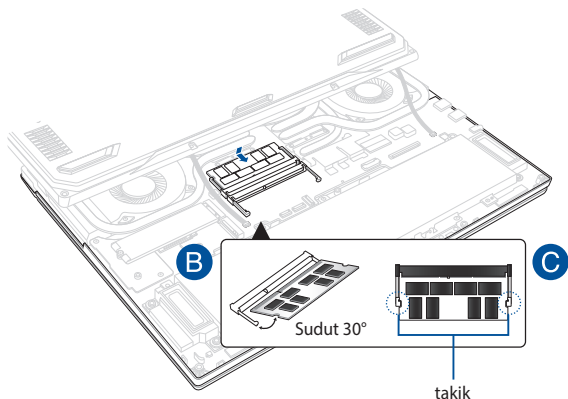

Memasang kartu M.2

Lihat langkah-langkah berikut saat memasang kartu M.2 yang kompatibel pada PC Notebook:

PENTING! Beli kartu M.2 dari peritel resmi PC Notebook ini untuk memastikan kompatibilitas dan keandalan yang optimal.

PERINGATAN! Cabut semua periferal, saluran telepon atau telekomunikasi, dan konektor daya yang tersambung (seperti catu daya eksternal, unit baterai, dll.) sebelum melepas penutup kompartemen.

CATATAN:

- Tampilan tampak bawah PC Notebook dan kartu M.2 mungkin berbeda-beda sesuai modelnya, tetapi pemasangan modul tetap sama.
 - Sebaiknya pasang kartu M.2 dengan pengawasan profesional. Anda juga dapat mengunjungi pusat layanan resmi untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
 - Slot M.2 2280 tidak mendukung M.2 SATA SSD.
-

- A. Lepas penutup kompartemen.

CATATAN: Untuk selengkapnya, lihat bagian *Melepas penutup kompartemen* dalam panduan pengguna ini.

- B. Sejajarkan dan masukkan kartu M.2 ke dalam slot modul kartunya.
- C. Amankan kartu M.2 pada tempatnya menggunakan sekrup yang disertakan.

