


**ASUS**<sup>®</sup>

**MZ27Aシリーズ  
液晶ディスプレイ**

# ユーザーガイド

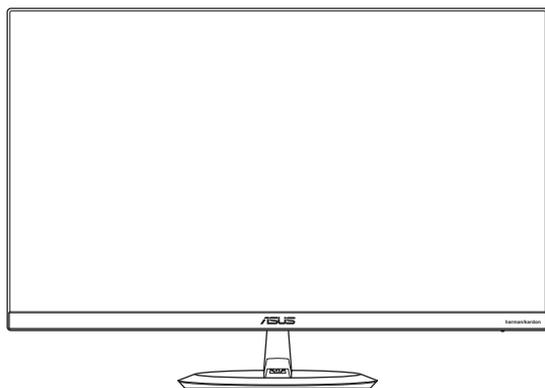

**HDMI**<sup>™</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

本マニュアルのいかなる部分も、購入者のバックアップ目的の場合を除き、ASUSTeK COMPUTER INC. (以下「ASUS社」)からの書面による事前の明示的な許可なしには、本書に記載された製品およびソフトウェアを含め、いかなる条件下でも、またいかなる形式でも複製、伝送、複写、検索システムへの格納、いかなる言語への翻訳も行うことができません。 (“ASUS”)

以下の場合、製品保証やサービスを受けることができません: (1) 製品に対し、ASUS社により書面で許可されていない修理、改造、改変が行われた場合、(2) 製品のシリアル番号が破損したり紛失した場合。

ASUS社は明示的であれ黙示的であれいかなる種類の保証もない本書を「現状のまま」提供するものであり、商業的価値または特定目的への適合性の暗黙的保証または条件を含め、いかなる保証も含めません。いかなる場合も、ASUS社、同社の取締役、役員、従業員、代理人は、たとえ損害の可能性について告知されていた場合でも、本書または製品の欠陥やエラーに起因する間接的、特別な、偶発的、または結果として生じる損害(利益の損失、取引上の損失、使用の損失、データの損失、事業の中断などを含む)に対して責任を負わないものとします。

本書に記載された仕様や情報は情報の使用のみを目的として提供されるもので、随時、事前の予告なしに変更する場合があります。ASUS社による保証と解釈されるものではありません。ASUS社は本書の内容については万全を期して作成しましたが、製品およびソフトウェアなどの記載に万一誤りや正確さに欠ける部分があっても、ASUS社は一切責任を負いません。

本書に記載された製品名および会社名は、それぞれの会社の登録商標または著作権である場合があります。本書では所有者を特定したり説明したりするために使用しており、侵害の意図はありません。

# 目次

<b>Notices</b> .....	<b>iv</b>
安全情報 .....	<b>v</b>
お手入れについて.....	<b>vii</b>
回収サービス.....	<b>viii</b>
<b>1.1</b> ようこそ!.....	<b>1-1</b>
<b>1.2</b> パッケージに含まれるもの .....	<b>1-1</b>
<b>1.3</b> ディスプレイベースの組み立て .....	<b>1-2</b>
1.3.1 ウーファーの接続.....	1-3
<b>1.4</b> ケーブルの接続.....	<b>1-4</b>
1.4.1 液晶ディスプレイ背面 .....	1-4
<b>1.5</b> ディスプレイ各部の説明.....	<b>1-5</b>
1.5.1 5ボタンの使用 .....	1-5
1.5.2 QuickFit機能.....	1-6
1.5.3 EyeCheck機能 .....	1-7
<b>2.1</b> ディスプレイの調整 .....	<b>2-1</b>
<b>3.1</b> <b>OSD (オンスクリーン表示)メニュー</b> .....	<b>3-1</b>
3.1.1 設定方法.....	3-1
3.1.2 OSD機能の紹介 .....	3-2
<b>3.2</b> 仕様.....	<b>3-10</b>
<b>3.3</b> トラブルシューティング(FAQ) .....	<b>3-11</b>
<b>3.4</b> 対応タイミンガー一覧.....	<b>3-12</b>

# Notices

## Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This product implements power management functionality. In case of no signal input after 10 seconds, the product automatically goes to sleep/standby mode.



As an Energy Star® Partner, our company has determined that this product meets the Energy Star® guidelines for energy efficiency.

## Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## AEEE Yönetmeliine Uygundur

## 安全情報

- ディスプレイのセットアップを行う前に、本製品に付属するすべての説明書をよくお読みください。
- 火事や感電の原因となるため、ディスプレイを雨や湿気にさらさないでください。
- ディスプレイのキャビネットは絶対に開けないでください。ディスプレイ内部には危険な高電圧が通っており、重症を負う恐れがあります。
- 電力供給装置が破損した場合は、ご自分で修理しないでください。専門のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 本製品をご使用になる前に、すべてのケーブルが正しく接続されており電源コードが損傷していないをご確認ください。何らかの損傷を発見した場合は、ただちにお買い上げ店までご連絡ください。
- キャビネット背面または上部にあるスロットおよび開口部は換気のために設けられています。これらのスロットをふさがないでください。適切な換気を施さない状態で、本製品をラジエータや熱源のそばまたは上に置かないでください。
- ディスプレイの操作には、ラベルに表示されたタイプの電源のみをご使用ください。自宅の電源タイプがご不明の場合は、お買い上げ店または地域の電力会社までお問い合わせください。
- お住まいの地域の電力標準に合った、適切な電源プラグをご使用ください。
- OAタップや延長コードに過負荷をかけないでください。過負荷は火災や感電を引き起こす恐れがあります。
- 埃、湿気、極端な温度を避けてください。ディスプレイを水がかかる恐れのある場所に置かないでください。ディスプレイは安定した平面に置いてください。
- 雷雨の時や長期にわたって使用しない場合は、装置の電源コードを抜いておいてください。こうすることで、ディスプレイは電力サージから保護されます。
- ディスプレイキャビネットのスロットに、異物を押し込んだり液体をこぼしたりしないでください。
- 満足できる操作を行えるように、ディスプレイは100-240V ACと記され正しく構成されたレセプタクルを持つ、UL指定を受けたコンピュータでのみご使用ください。
- コンセントは、装置の近くで、すぐ手の届く場所に設置する必要があります。
- ディスプレイに技術的な問題が発生した場合は、専門のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- 本製品には、カリフォルニア州で、癌および先天性異常の原因となったり、その他生殖への危害をもたらすことが分かっている化学物質が含まれています。取扱い後は手を洗ってください。

- 本製品は、「インドの電子廃棄物(管理)規則(2016)」に準拠しており、規則のスケジュールIIに記載されている免除を除き、均質材料中において0.1重量%を超える濃度での鉛、水銀、六価クロム、ポリ臭化ジフェニル(PBBs)およびポリ臭素化ジフェニルエーテル(PBDEs)の使用、カドミウムの場合は均質材料中に0.01重量%を超える濃度での使用を禁止しています。

## お手入れについて

- ディスプレイを持ち上げたり別の場所に移したりする際は、あらかじめケーブルや電源コードを抜いておくことをお勧めします。ディスプレイを設置する際は、正しいやり方で持ち上げてください。ディスプレイを持ち上げたり持ち運んだりする際は、本体の端をつかむようにしてください。スタンドやコードでディスプレイを持ち上げないでください。
- お手入れ方法。ディスプレイの電源をオフにし、電源コードを抜きます。ディスプレイ表面を、きれいな柔らかい布で拭きます。頑固な汚れには中性クリーナーで湿らせた柔らかい布をお使いください。
- アルコールやアセトンを含むクリーナーは使用しないでください。液晶ディスプレイ用のクリーナーをご使用ください。クリーナーを画面に直接吹き付けることは絶対にしないでください。クリーナー液がディスプレイ内部に入ると、感電を引き起こす原因となります。

### 以下の症状は、ディスプレイの正常な状態です：

- 使用してまもないうちは、蛍光灯の性質により画面がちらつくことがあります。電源を切り再度入れ直すことで、画面のちらつきはなくなります。
- ご使用のデスクトップパターンによって、画面の輝度にわずかにむらがあるように感じる場合があります。
- 同じ画像が何時間も続けて表示されると、画像を切り替えた後も前の画面の残像が残る場合があります。この場合、画面はゆっくり回復していきます。または電源をオフにして数時間すると直ります。
- 画面が真っ黒になったり点滅するか、あるいは動作しなくなった場合、販売店またはサービスセンターに修理を依頼してください。画面をご自分で修理しないでください。

### 本マニュアルの表記法



警告：作業を行う際、怪我を防ぐための情報です。



注意：作業を行う際、部品の損傷を防ぐための情報です。



重要：作業を行う際に従うべき情報です。



注：作業を行う際のヒントや追加情報です。

## 詳細な情報を閲覧するには

追加情報や、製品およびソフトウェアのアップデートについては、以下の情報源を参照してください。

### 1. ASUS社ホームページ

ASUS社ホームページでは、世界中に向けてASUS社のハードウェアおよびソフトウェア製品の最新情報を提供しています。

<http://www.asus.com>を参照してください。

### 2. オプション文書

お買い上げの製品パッケージには、販売業者によって追加されたオプション文書が同梱されている場合があります。これらの文書は標準パッケージの一部ではありません。

## 回収サービス

ASUS社のリサイクルおよび回収プログラムは、当社の環境保護に対する最高水準への取り組みに由来しています。当社は、お客様が責任を持って当社の製品、電池、その他の部品および包装材をリサイクルできるようにするためのソリューションを提供していると信じています。

異なる地域のリサイクルに関する詳細情報については、<http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> にアクセスしてください。

## 1.1 ようこそ!

ASUS® 液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ASUS 社の最新のワイド画面液晶ディスプレイは、より鮮明で幅が広く、明るいディスプレイに加え、表示体験を豊かにするための便利な機能を搭載しています。

これらの機能により、ディスプレイがお届けする便利で快適なビジュアル体験をお楽しみいただけます。

## 1.2 パッケージに含まれるもの

パッケージに、以下の付属品が入っていることを確認してください：


- ✓ 液晶ディスプレイ
- ✓ ディスプレイベース
- ✓ クイックスタートガイド
- ✓ 保証書
- ✓ 1x 電源コード
- ✓ 1x アダプタ
- ✓ 1x ウーファー
- ✓ 1x HDMIケーブル(オプション)
- ✓ 1x DPケーブル(オプション)



- 
- 上記アイテムが損傷したり紛失した場合は、ただちに販売店までご連絡ください。
- 



注意

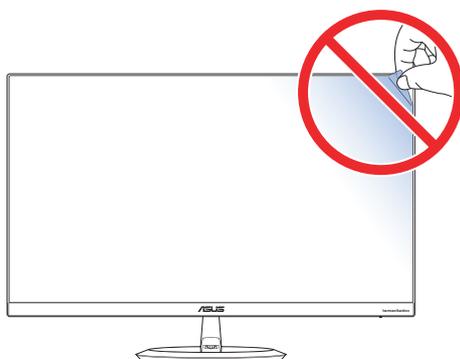


## 1.3 ディスプレイベースの組み立て

1. ディスプレイの前面を下にして、テーブルの上に置きます。
2. アームにベースを取り付けます。
3. ネジを時計回りに回して、ベースを固定します。その後、ディスプレイをもっとも見やすい角度に調整します。




- ディスプレイの損傷を防ぐために、テーブルの表面に柔らかい布を敷くことをお勧めします。

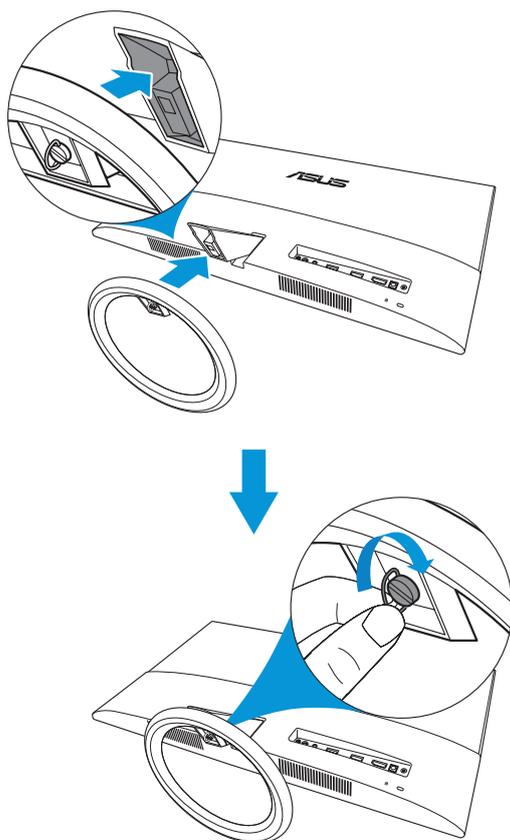


### 1.3.1 ウーファーの接続

1. ウーファースタンドを取り外し、ウーファーケーブルの配線を外します。
2. ウーファーとスタンドの三角マークを位置合わせします。その後、スタンドを交換します。
3. ウーファーケーブルをディスプレイのウーファージャックに接続します。

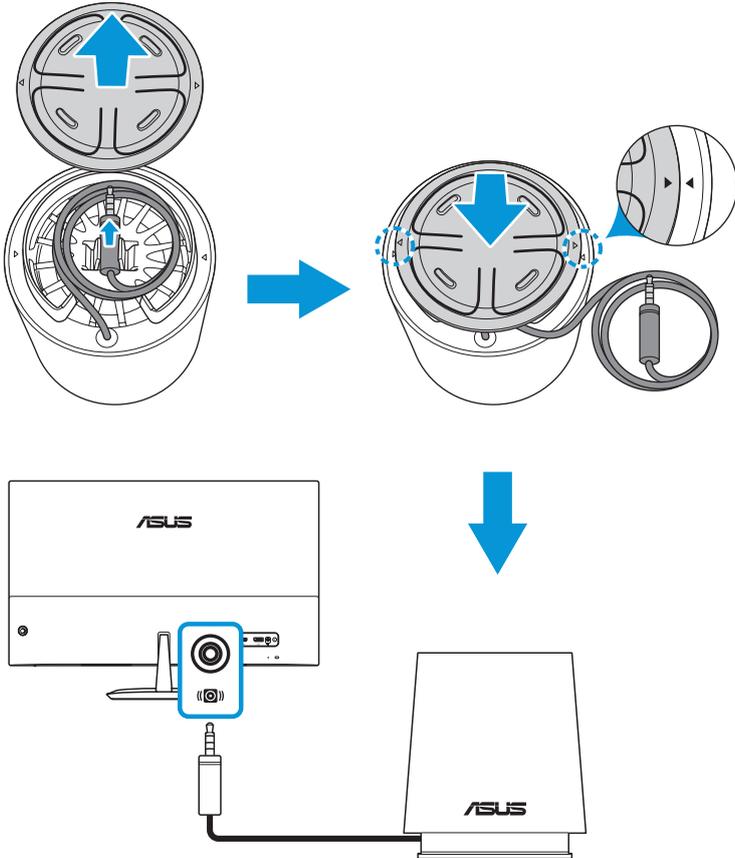

## 1.4 ケーブルの接続

### 1.4.1 液晶ディスプレイ背面

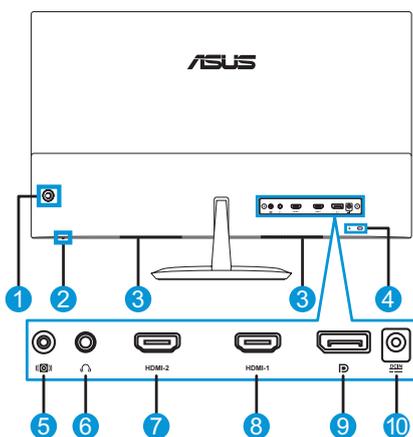


- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1. 5ウェイボタン   | 6. イヤホンジャック    |
| 2. 電源インジケータ  | 7. HDMI-2ポート   |
| 3. ステレオスピーカー | 8. HDMI-1ポート   |
| 4. ケンジントンロック | 9. DisplayPort |
| 5. ウーファージャック | 10. DC入力ポート    |

## 1.5 ディスプレイ各部の説明

### 1.5.1 5ウェイボタンの使用

ディスプレイ背面にある⊙5ウェイボタンを使用して、画像設定などを調整します。⊙5ウェイボタンを5つの異なる位置に動かして、様々な機能をアクティブにします。

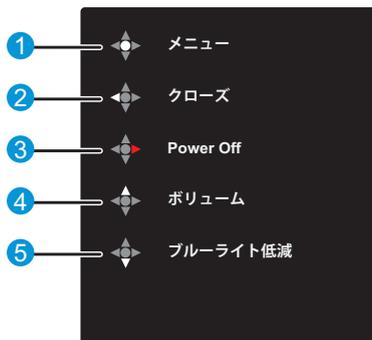

- ◆メニュー:
  - ⊙5ウェイボタンを押します:
    - 1回押して、ボタン機能メニューに入ります。
    - 2回押して、OSDメニューに入ります。
- ◆クローズ:
  - ⊙5ウェイボタンを左に動かし、ボタン機能メニューを閉じます。
- ◆Power Off:
  - ⊙5ウェイボタンを右に動かし、ディスプレイの電源をオフにします。
  - 電源インジケータの色は、以下の表のように定義されています。

状態	説明
白	オン
黄色	スタンバイモード
オフ	オフ

- ◆ボリューム:
  - ⊙5ウェイボタンを上を動かし、ボリュームメニューに入ります。
- ◆ブルーライト低減:
  - ⊙5ウェイボタンを下を動かし、ブルーライト低減メニューに入ります。

## 1.5.2 QuickFit機能


QuickFit 機能を使って、テストコピーを印刷することなく、ドキュメントまたは写真のレイアウトを直接画面上にプレビューすることができます。

QuickFit には、次の 3 つのパターンがあります。


1. グリッドパターン：設計者やユーザーが1ページ上でコンテンツとレイアウトを簡単に整理し、一貫性のあるルックアンドフィールを実現することができます。



2. 用紙サイズ：画面上に実物サイズでドキュメントを表示します。

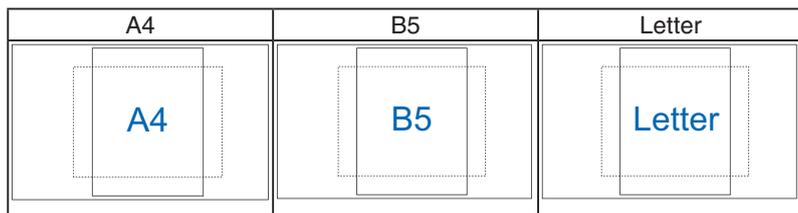

3. 写真サイズ：写真家を初めとするユーザーが、画面上に実物大で写真を正確に表示し、編集できるようにします。

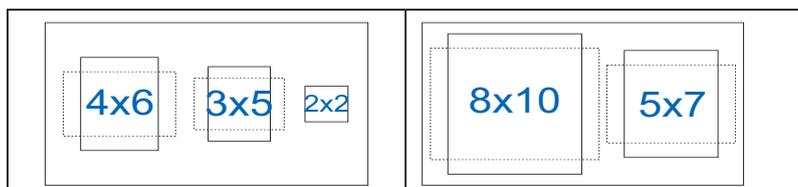

### 1.5.3 EyeCheck機能

EyeCheck 機能には、次の 3 つのパターン：(1) スネレンチャート (2) アムスラーグリッド (3) 乱視があります。

#### 1. スネレンチャート


P1		P2				P3			
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.			
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.			
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.			



- P1～P3の間を切り替えるには、5ウェイボタンを下に動かします。


#### 2. アムスラーグリッド

中心点に焦点を合わせながら、すべての線が真っ直ぐに見えることを確認します。

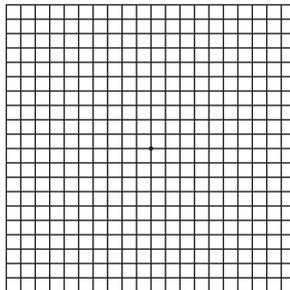


#### 3. 乱視

それぞれの線が同じ幅に見えることを確認します。

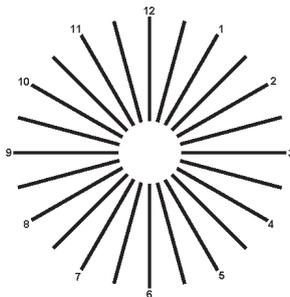

## 2.1 ディスプレイの調整


- 快適にご使用いただくために、ディスプレイを正面にしたときに画面がもっともよく見える角度に調節することをお勧めします。
- 角度を変える際は、ディスプレイが落ちないようにスタンド部を押さえてください。
- ディスプレイの角度は $-5^{\circ}$ ～ $22^{\circ}$ の間で調節可能です。

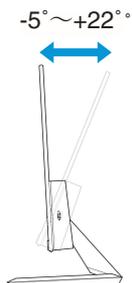

- 
- 視野角を調整する際、ディスプレイが多少揺れることがありますが、これは正常です。
-

## 3.1 OSD(オンスクリーン表示)メニュー

### 3.1.1 設定方法

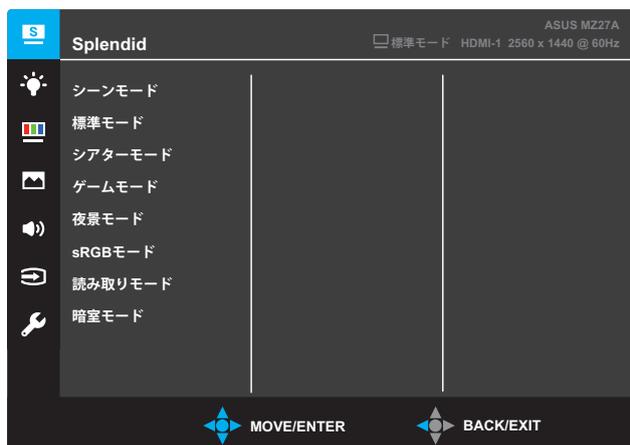

1. ◎5ウェイボタン $\blacklozenge$ を2回押し、OSDメニューをアクティブにします。
2. ◎5ウェイボタン $\blacklozenge$ を(左、右、上または下)に動かし、メニューのオプション間を切り替えます。アイコン間を移動すると、オプション名がハイライト表示されます。
3. メニューにハイライト表示されたアイテムを選択するには、 $\blacklozenge$ ボタンを押します。
4. ◎5ウェイボタン $\blacklozenge$ または $\blacklozenge$ を動かし、目的のパラメータを選択する、あるいは、スライダー上のパラメータ値を調整します。
5. ◎5ウェイボタン $\blacklozenge$ を1回動かし、前メニューに戻る、または、 $\blacklozenge$ ボタンを繰り返し動かし、OSDメニューを終了します。




- OSDメニュー > サウンド > AudioWizard > ユーザーモードサブメニューで、 $\blacklozenge$ ボタンを押し、イコライザー設定メニューを終了します。

## 3.1.2 OSD機能の紹介

### 1. Splendid

この機能には 8 つのサブ機能があり、お好みに応じて選択することができます。各モードにはリセットオプションがあり、設定の変更内容を維持するか、プリセットモードに戻るかを選択できます。

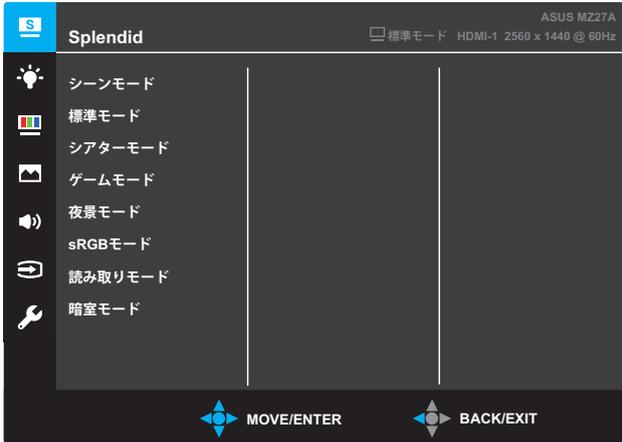


- **シーンモード**: SPLENDID™ビデオインテリジェンス技術を使用して、風景フォトを表示するのに最適なモードです。
- **標準モード**: SPLENDID™ビデオインテリジェンス技術を使用して、ドキュメントを編集するのに最適なモードです。
- **シアターモード**: SPLENDID™ビデオインテリジェンス技術を使用して、ムービーを鑑賞するのに最適なモードです。
- **ゲームモード**: SPLENDID™ビデオインテリジェンス技術を使用して、ゲームをプレーするのに最適なモードです。
- **夜景モード**: SPLENDID™ビデオインテリジェンス技術を使用して、画面の暗いゲームをプレーしたりムービーを鑑賞するのに最適なモードです。
- **sRGBモード**: PCからの写真やグラフィックスを表示するために最適なモードです。
- **読み取りモード**: SPLENDID™ビデオインテリジェンス技術を使用して、読書をするのに最適なモードです。
- **暗室モード**: SPLENDID™ビデオインテリジェンス技術を使用して、弱い周囲光環境に最適なモードです。



- 標準モードでは、彩度、肌の色合い、鮮明度、および、ASCR機能をユーザーが設定することはできません。
- sRGBでは、彩度、カラー、肌の色合い、鮮明度、明るさ、コントラスト、および、ASCR機能をユーザーが設定することはできません。
- 読み取りモードでは、彩度、肌の色合い、ASCR、コントラスト、および、カラー機能をユーザーが設定することはできません。

## 2. ブルーライト低減

この機能において、ブルーライト低減レベルを調整することができます。

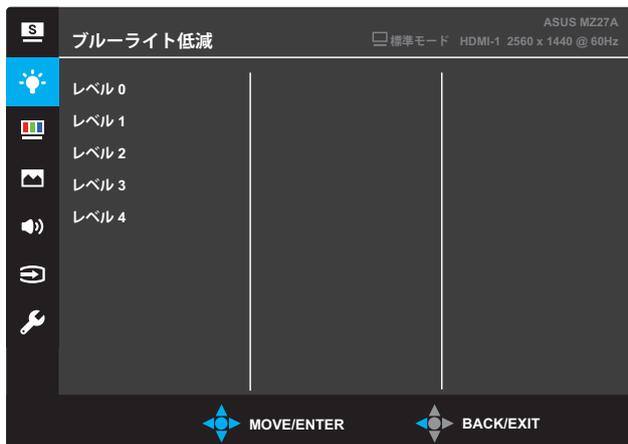


- レベル 0: 変更しません。
- レベル 1 ~ 4: レベルを高くすると、放射されるブルーライトが減少します。ブルーライト低減がアクティブになると、レーシングモードのデフォルト設定が自動的にインポートされます。レベル 1 からレベル 3 の間は、明るさ機能はユーザーが設定可能です。レベル 4 は、最適化された設定です。これは、TUV ローブルーライト認定に準拠しています。明るさ機能をユーザーが設定することはできません。



- 長時間作業する場合、時々、ディスプレイから離れる必要があります：コンピュータで連続して1時間作業した後、短い休憩(少なくとも5分間)をとることをお勧めします。1回の長い休憩をとるより、短い休憩を頻繁にとる方が、より効果的です。
- 眼精疲労および眼の潤きを最小化するため、離れた物体を凝視することにより、定期的に眼を休める必要があります。
- 眼のエクササイズが、眼精疲労の低減に役立ちます。次のエクササイズを繰り返し行ってください。眼精疲労が継続する場合は、医師の診断を受けてください。眼のエクササイズ: (1) 繰り返し上下を見ます (2) ゆっくり視野を回します (3) 視野を対角線方向に動かします。
- 高エネルギーブルーライトは、眼精疲労およびAMD(加齢黄斑変性)につながる恐れがあります。ブルーライト低減を使って、有害なブルーライトを70%(最大)低減し、CVS(コンピュータビジョン症候群)を防止してください。

### 3. 色

この機能では、好みの画像カラーを選択します。

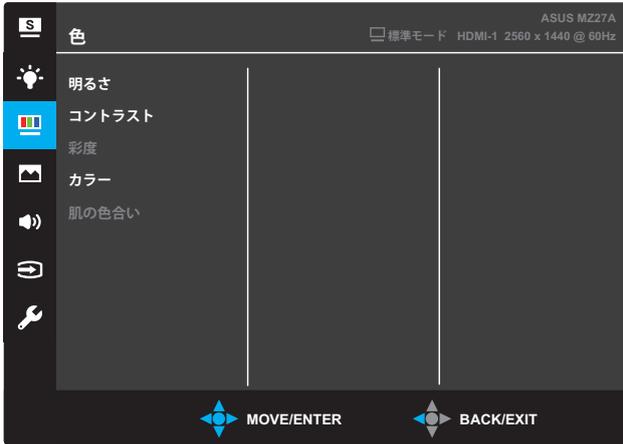


- **明るさ**: 明るさレベルを調整します。0～100の範囲で調節可能です。
- **コントラスト**: コントラストレベルを調整します。0～100の範囲で調節可能です。
- **彩度**: 彩度レベルを調整します。0～100の範囲で調節可能です。
- **カラー**: 目的のカラーを選択します。利用可能なオプション: **冷たい**、**通常**、**暖かい**、**ユーザーモード**。



- **ユーザーモード**では、赤、緑、青の色みのユーザー設定が可能です。0～100の範囲で調整します。
- 
- **肌の色合い**: 目的の肌の色を選択します。利用可能なオプション: **赤みがあった色**、**自然および黄色っぽい色**。

## 4. 画像

このメニュー機能から、画像の鮮明度、Trace Free、アスペクトコントロール、VividPixel、ASCR、Adaptive-Syncを調整することができます。

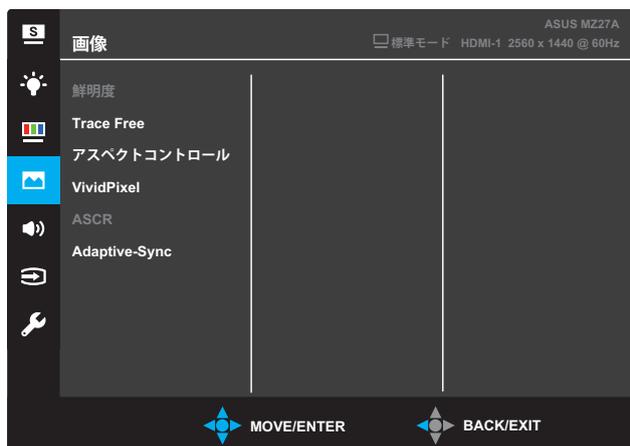


- **鮮明度**：画像の鮮明度を調整します。0～100の範囲で調節可能です。
- **Trace Free**：オーバードライブ技術により、応答時間を短くします。0(遅い)～100(速い)の範囲で調節可能です。
- **アスペクトコントロール**：アスペクト比をフル画面、**4:3**、または**OverScan**に調整します。



- 4:3は、入力ソースが4:3形式である場合のみ利用可能です。
- OverScanは、HDMI入力に対してのみ利用可能です。
- **VividPixel**：透き通ったディテール指向の楽しみのために用意された、実物そっくりなリアルなビジュアルをもたらすASUS社だけの技術。調整範囲は0～100です。
- **ASCR**：オンまたはオフを選択して、ダイナミックコントラスト比機能を有効化/無効化します。
- **Adaptive-Sync**：Adaptive-Syncをサポートするグラフィックスソース(HDMIおよびDisplayPort)を使って、典型的なコンテンツのフレームレートに基づいて表示リフレッシュレートを動的に調整し、消費電力効率が高く、実質的にスタッターフリーで、低レイテンシの表示更新を実現します。

## 5. サウンド

お好みに合わせてサウンド設定を調節します。

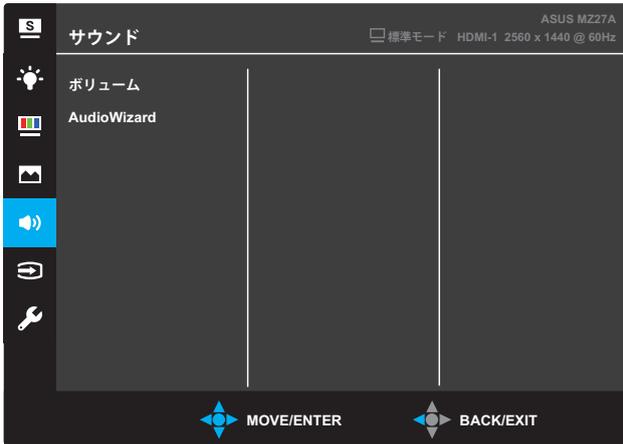


- ボリューム: 出力ボリュームレベルを調整します。
- **AudioWizard:** プリセットのサウンドモードを選択します。利用可能なオプション: 音楽モード、映画モード、ゲームモード、ユーザーモード。



- ユーザーモードでは、イコライザー設定を調整することができます。


## 6. 入力選択

入力ソースを選択します。

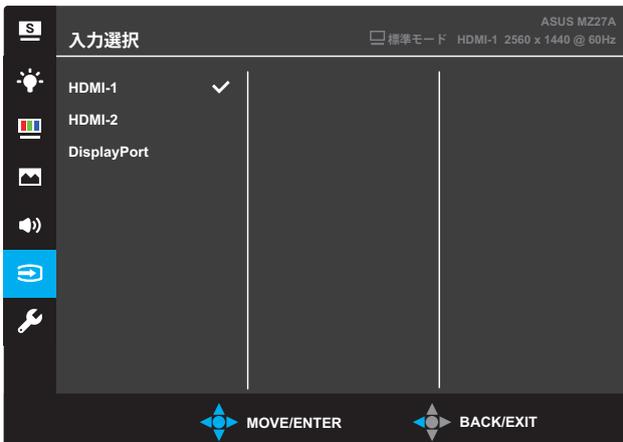


## 7. システム

システム設定を調整します。

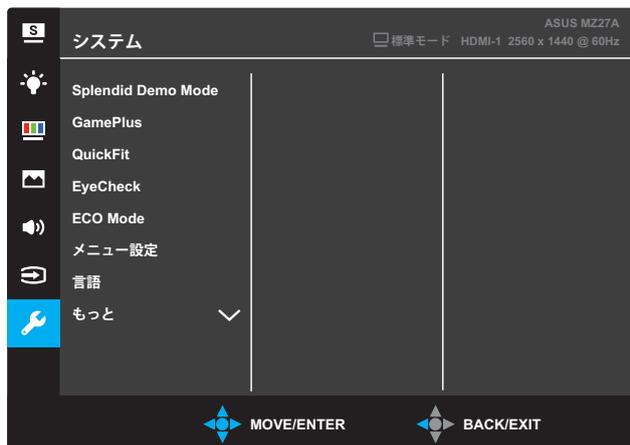

(ページ 1/2)

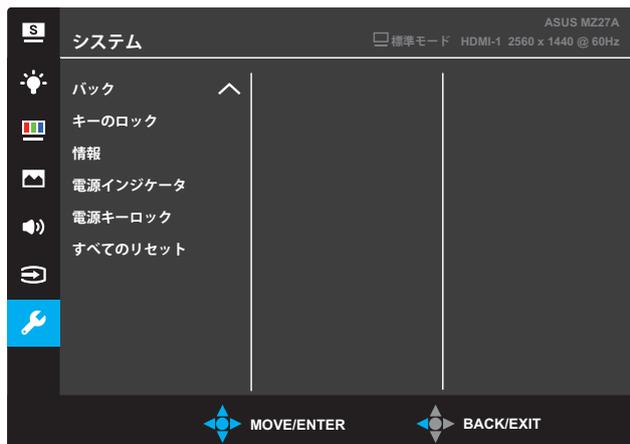

(ページ 2/2)

- **Splendid Demo Mode:** Splendid機能のデモモードをアクティブにします。
- **GamePlus:** GamePlus機能はツールキットで提供され、さまざまなタイプのゲームをプレーしているときユーザーのために快適なゲーム環境を作り出します。特に、FPS(一人称シューティング)ゲームに興味のある新しいゲーマーや初心者向けに、Crosshair機能が特別に設計されています。


GamePlusをアクティブにする：

- オンを選択して、GamePlusメインメニューに入ります。
- 5ウェイボタン $\blacktriangle$ または $\blacktriangleleft$ を動かして、十字線、タイマー、およびFPSカウンター機能を選択します。
- 5ウェイボタン $\blacktriangle$ を押して、選択した機能を確認します。5ウェイボタン $\blacktriangle$ を動かして、戻ります。

GamePlus メインメニュー



GamePlus - 十字線

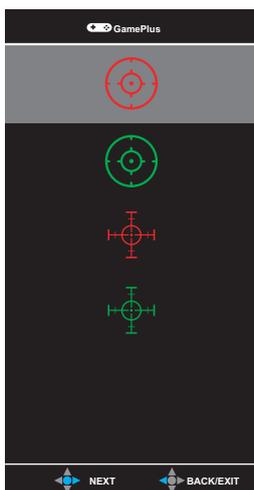

GamePlus - タイマー



GamePlus — FPS カウンター



- **QuickFit:** page 1-6を参照してください。
- **EyeCheck:** page 1-7を参照してください。
- **ECO Mode:** 省電力のためのエコロジーモードをアクティブにします。
- **メニュー設定:** OSD画面のメニュータイムアウト、**DDC/CI**、および透明を調整します。
- **言語:** OSD言語を選択します。
- **もっと:** システム設定の次ページに戻ります。
- **バック:** システム設定の前ページに戻ります。
- **キーロック:** 5秒以上、右側の第2ボタンを押して、キーロック機能をアクティブにします。
- **情報:** ディスプレイ情報を表示します。
- **電源インジケータ:** 電源LEDインジケータのオン/オフを切り替えます。
- **電源キーロック:** 電源キーを無効/有効にします。
- **すべてのリセット:** すべての設定を工場出荷時のデフォルトモードに戻すには、はいを選択します。

## 3.2 仕様

モデル		MZ27AQ
パネルサイズ	27.0インチ(68.6 cm)対角 (有効表示領域: 596.74 (H) x 335.66 (V) mm)	
最大解像度	2560 (H) x 1440 (V) ピクセル	
明るさ(標準)	350 cd/m <sup>2</sup>	
コントラスト比(標準)	1000:1	
視角 (CR≤10)	178°(V)、178°(H)	
ディスプレイカラー	1670万色(8ビット)	
応答時間(標準)	5ms (G to G)	
端子	入力:	2x HDMI, 1x DP
	オーディオ入力:	利用不可
オーディオスピーカー	スピーカー出力:	有り(ステレオ6W x2、外部ウーファー5W x1)
電力消費量	≤ 52W	
待機時消費電力	< 0.5W (AC100V~AC220V)	
電源オフ消費電力	< 0.5W (AC100V~AC220V)	
外形寸法(ベースを含む) (高さx幅x奥行)	433.2 x 613.6 x 225.2 mm	
梱包サイズ(高さx幅x奥行)	695±5 x 517±5 x 127±5 mm	
本体重量(スタンドを含む)	4.3 ±1.0 kg	
総重量(目安)	6.8 ±1.0 kg	
VESAウォールマウンティング	利用不可	
定格電圧	65WアダプタDC 19V 3.42A AC 100~240V (50/60Hz) (Delta ADP-65GD B)	
温度	動作温度: 0 ~ 40°C	
	保管温度: -30 ~ 65°C	
付属品	電源ケーブル、アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、ウーファー、HDMIケーブル(オプション)、DPケーブル(オプション)	
規制承認	CE、CB、BSMI、FCC、CCC、CU(EAC)、VCCI、RCM、UL/cUL、MSIP(KCC)、KC(EK)、Energy Star 7.0、HDMI、DP、Windows 7/8/10 WHQL、China Energy Label、E-Standby、GEMS、J-Moss、EPEAT (SILVER)、RoHS、WEEE、EuP(Energy Saving Only)	

\* 仕様は予告なしに変更する場合があります。

### 3.3 トラブルシューティング(FAQ)

問題	可能な解決方法
電源LEDが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"><li>● 5ウェイボタンを押して、ディスプレイの電源がONになっているかどうか確認してください。</li><li>● 電源アダプタがディスプレイに接続され、電源コードがアダプタとコンセントに正しく接続されていることを確認してください。</li><li>● メインメニューOSDで電源インジケータ機能を確認してください。ONを選択して、電源LEDをオンに切り替えます。</li></ul>
黄色の電源LEDが点灯しているのに画面に何も表示されない	<ul style="list-style-type: none"><li>● ディスプレイとコンピュータの電源がONになっているかどうか確認してください。</li><li>● 信号ケーブルがディスプレイとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li><li>● 信号ケーブルのピンが曲がっていないか確認してください。</li><li>● コンピュータを使用可能な別のディスプレイに接続して、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。</li></ul>
画像が明るすぎる、または暗すぎる	<ul style="list-style-type: none"><li>● OSDを用いてコントラストと明るさ設定を調整してください。</li></ul>
画像が上下に揺れる、または画像に波模様が現れる	<ul style="list-style-type: none"><li>● 信号ケーブルがディスプレイとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。</li><li>● 電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をディスプレイから離してください。</li></ul>
画像の色彩に異常がある(白色が白く見えない)	<ul style="list-style-type: none"><li>● 信号ケーブルのピンが曲がっていないか確認してください。</li><li>● OSDを用いてリセットしてください。</li><li>● OSDを用いて適切なカラーを選択してください。</li></ul>
音が出ない、または音が小さい	<ul style="list-style-type: none"><li>● ディスプレイとコンピュータの両方のボリューム設定を調整してください。</li><li>● コンピュータのサウンドカードドライバが正しくインストールされ、アクティブになっていることを確認してください。</li></ul>

### 3.4 対応タイミン一覧

モード	解像度(アクティブドット)	解像度(総ドット)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	公称ピクセル色 (MHz)
DOS	720x400@70Hz	900 x 449	31.469	70.087	28.322
VGA	640x480@60Hz	800 x 525	31.469	59.940	25.175
	640x480@72Hz	832 x 520	37.861	72.809	31.500
	640x480@75Hz	840 x 500	37.500	75.000	31.500
SVGA	800x600@56Hz	1024 x 625	35.156	56.250	36.000
	800x600@60Hz	1056 x 628	37.879	60.317	40.000
	800x600@72Hz	1040 x 666	48.077	72.188	50.000
	800x600@75Hz	1056 x 625	46.875	75.000	49.500
XGA	1024x768@60Hz	1344 x 806	48.363	60.004	65.000
	1024x768@70Hz	1328 x 806	56.476	70.069	75.000
	1024x768@75Hz	1312 x 800	60.023	75.029	78.750
VESA	1152x864@75Hz	1600 x 900	67.5	75.000	108.00
SXGA	1280x1024@60Hz	1688 x 1066	63.981	60.020	108.000
	1280x1024@75Hz	1688 x 1066	79.976	75.025	135.00
	1280x960@60Hz	1800 x 1000	60.000	60.000	108.00
WXGA	1280x800@60Hz	1680 x 831	49.702	59.810	83.500
	1280x720@60Hz	1650 x 750	45.00	60.000	74.25
	1280x768@60Hz	1664 x 798	47.776	59.870	79.5
	1360x768@60Hz	1792 x 795	47.712	60.015	85.500
	1366x768@60Hz	1792 x 798	47.712	59.790	85.500
WXGA+	1440x900@60Hz	1904 x 934	55.935	59.887	106.500
UXGA	1600x1200@60Hz	2160 x 1250	75.000	60.000	162.000
WSXGA+	1680x1050@60Hz	2240 x 1089	65.290	59.954	146.250
WUXGA	1920x1080@60Hz	2200 x 1125	67.500	60.000	148.500
WQHD	2560x1440@60Hz	2720 x 1481	88.79	59.95	241.5
MAC	640x480@66.66Hz	864 x 525	35	66.66	30.24
SVGA	832x624@75Hz	1152 x 667	49.714	74.533	57.27

\* 表に記載されていないモードはサポートされていない可能性があります。最適な解像度を得るために、表に記載されているモードをお選びになることを推奨します。