




# ROG AURA MONITOR LIGHT BAR (ALBO)

## ユーザーガイド

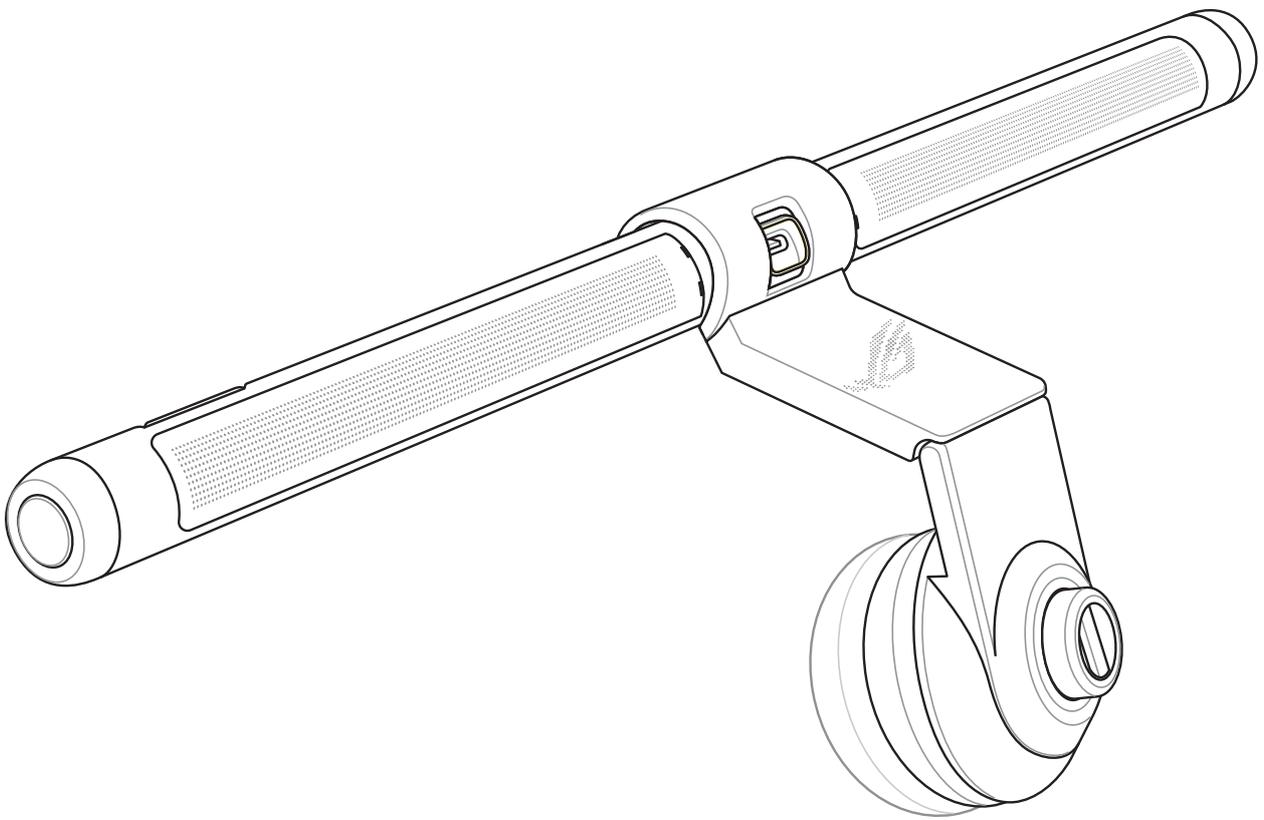

# パッケージ内容

- 1 x 製品本体
- 1 x クランプ
- 1 x USBケーブル
- 1 x 保証カード
- 1 x クイックスタートガイド


## 仕様

モデル名	ALB01	
電源入力	5V / 1A	
消費電力(最大)	5W	
演色評価数(CRI)	Ra≥95	
色温度	2700K ~ 6500K	
均一性	≥60% (照射面から 45cm、照射面積 60cm x 40cm)	
平均照度	>500lx (照射面から 45cm、照射面積 60cm x 40cm)	
インターフェース	USB Type-C® ポート 明るさ / 色温度ロールバー 電源 / Aura RGB照明ボタン	
設置方法	特許取得済みクランプ	
動作温度	0°C ~ 40°C	
対応規格	IEC 62471 IEEE Std 1789	
寸法 (長さ x 幅 x 高さ)	本体(最大部)	498.4mm x 107.57mm x 117.44mm
	梱包(外箱)	552mm x 174mm x 88mm
質量	本体のみ	659.2g
	総重量	1700g
対応アプリ	Armoury Crate	対応した機器間でAura RGB照明の発光色や発光タイミングを同期する、Aura Sync機能のオン/オフを切り替えることができます。
	ASUS DisplayWidget Center	直感的なインターフェースでライトバーとAura RGB照明を設定することができます。 ライトバーのみ / Aura RGB照明のみ / 両方 の3つの制御モードをサポートしています。

# クランプ設定


## マグネットバックル A方向

(厚さ 9mm ~ 55mm までのフラットディスプレイ推奨)

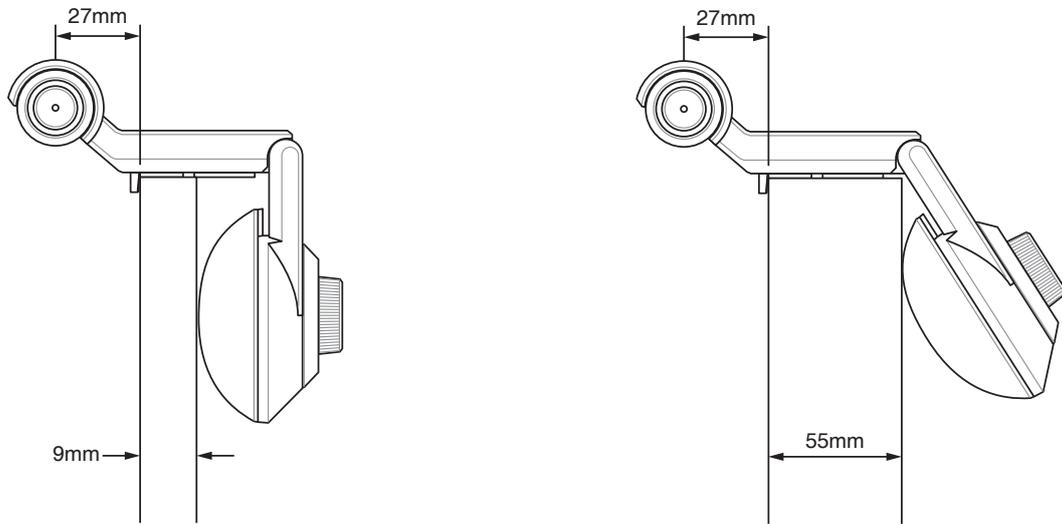


## マグネットバックル B方向

(厚さ 6mm ~ 30mm までの湾曲ディスプレイ推奨)

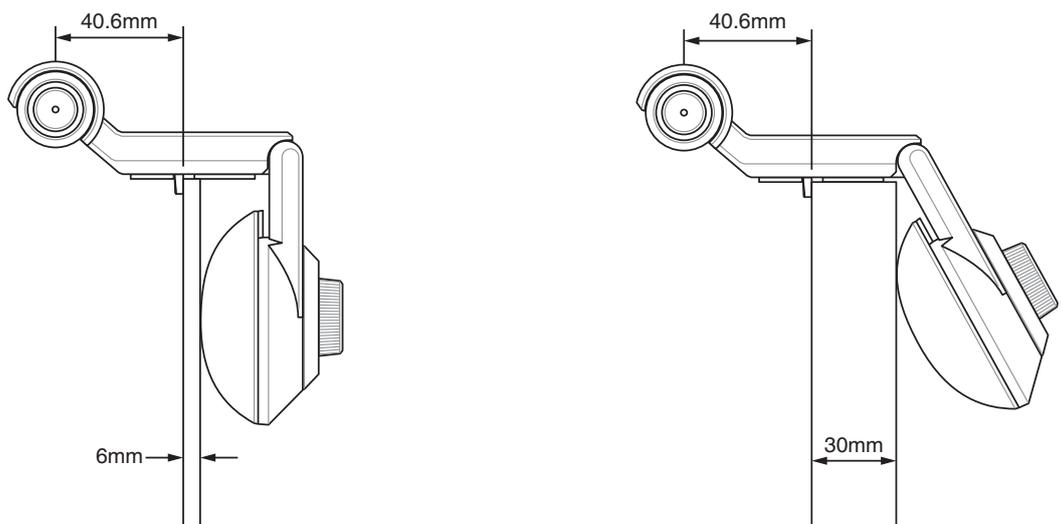


# 製品概要

## 正面

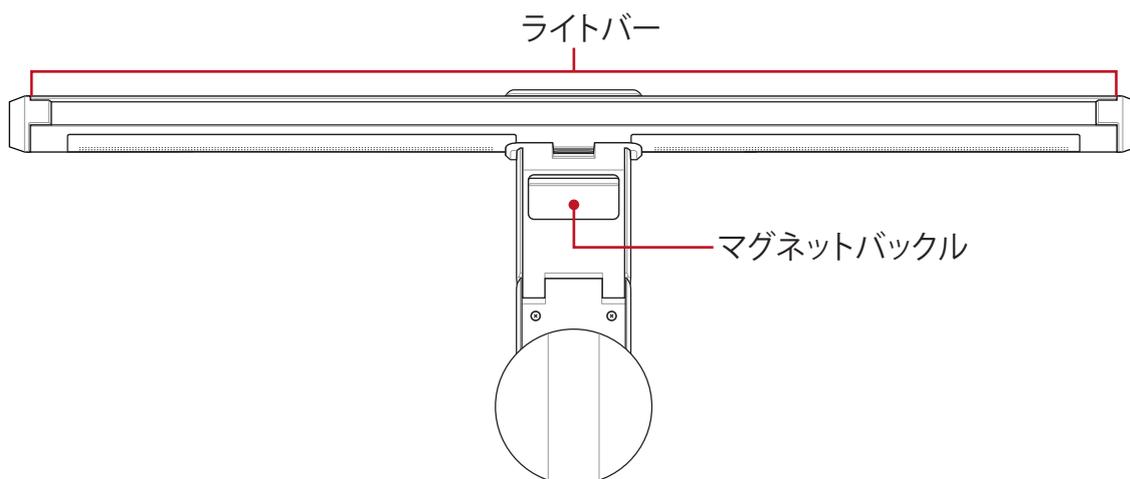

## 背面

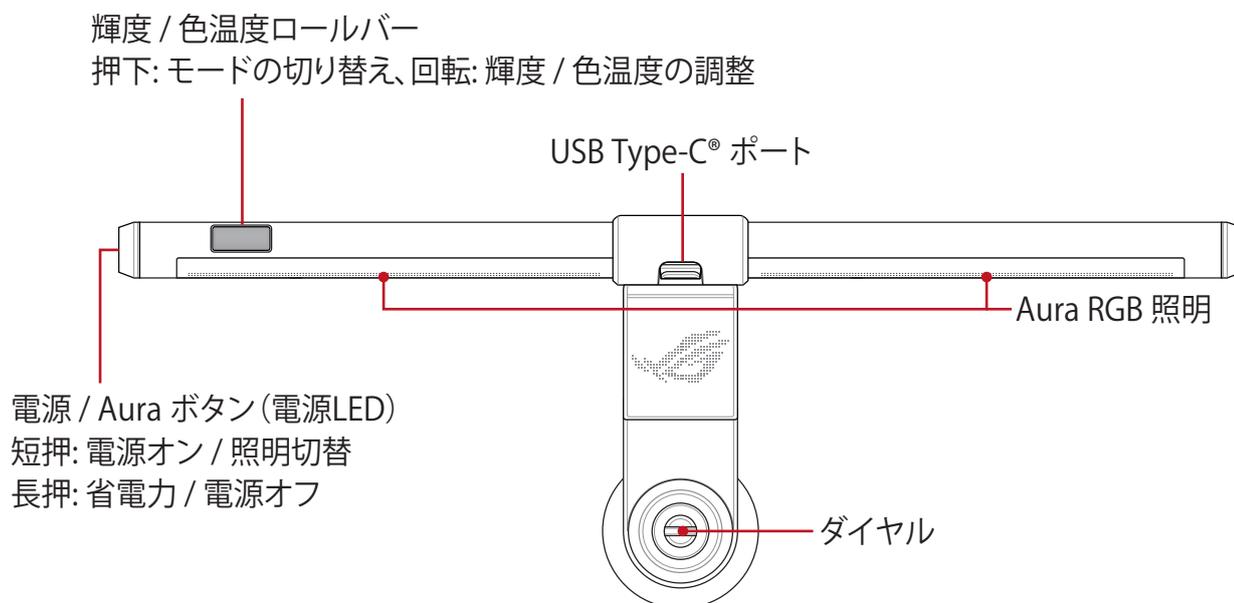


\* 電源LEDは現在選択されているモードを示します。電源LEDが示す状態は、下表のとおりです。

モード	電源LEDの色
電源オン / 輝度	白色
電源オン / 色温度	黄色
省電力 (長押しで省電力モードに移行)	オレンジ色 (ライトバー / Aura RGB照明はオフ)
電源オフ (省電力モード移行後、30秒経過すると自動的に電源オフになります)	オフ


# 設置方法

1

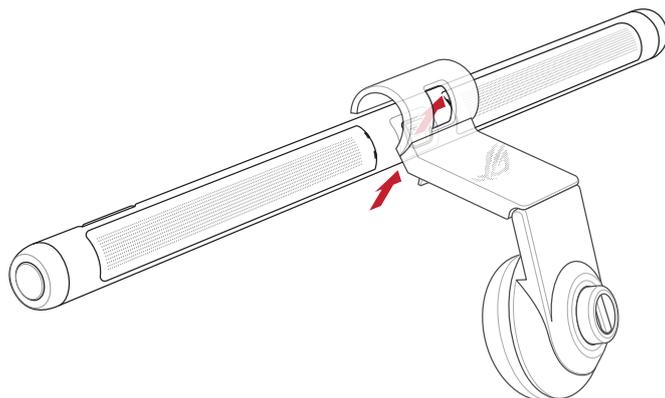


2


**A** マグネットバックル A方向

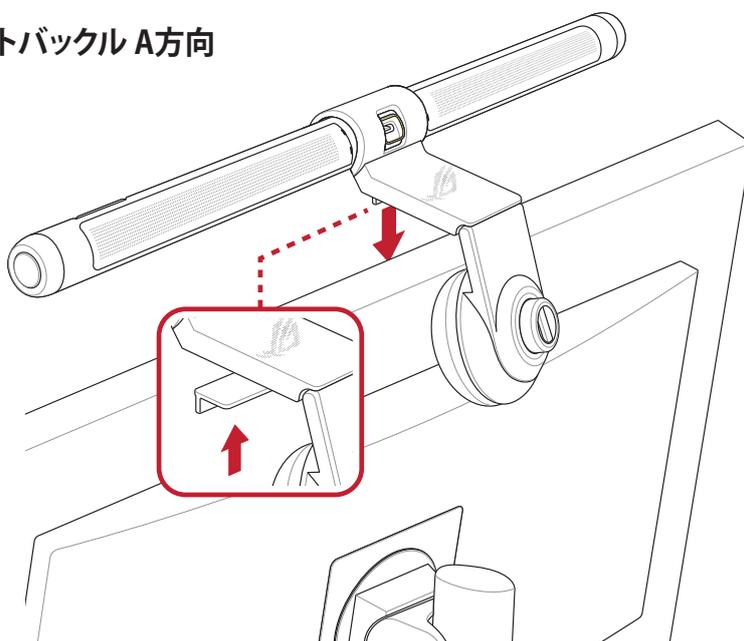


**B** マグネットバックル B方向

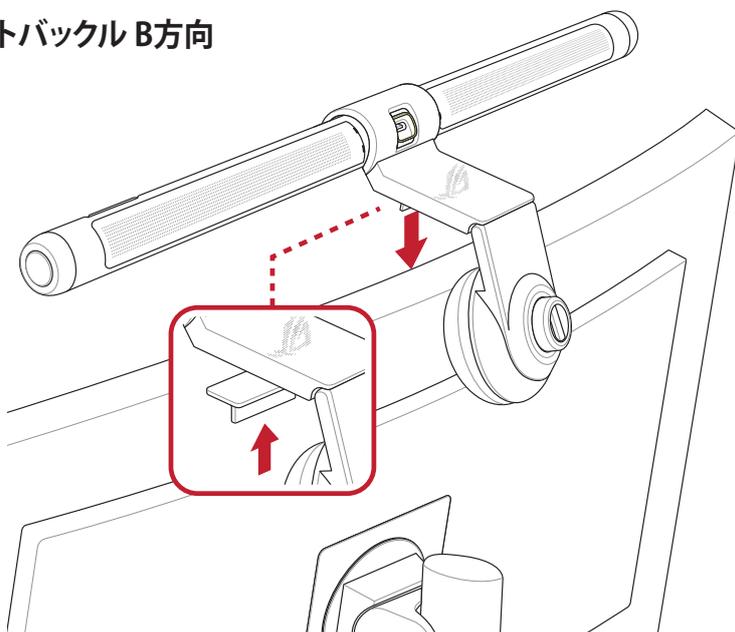

3

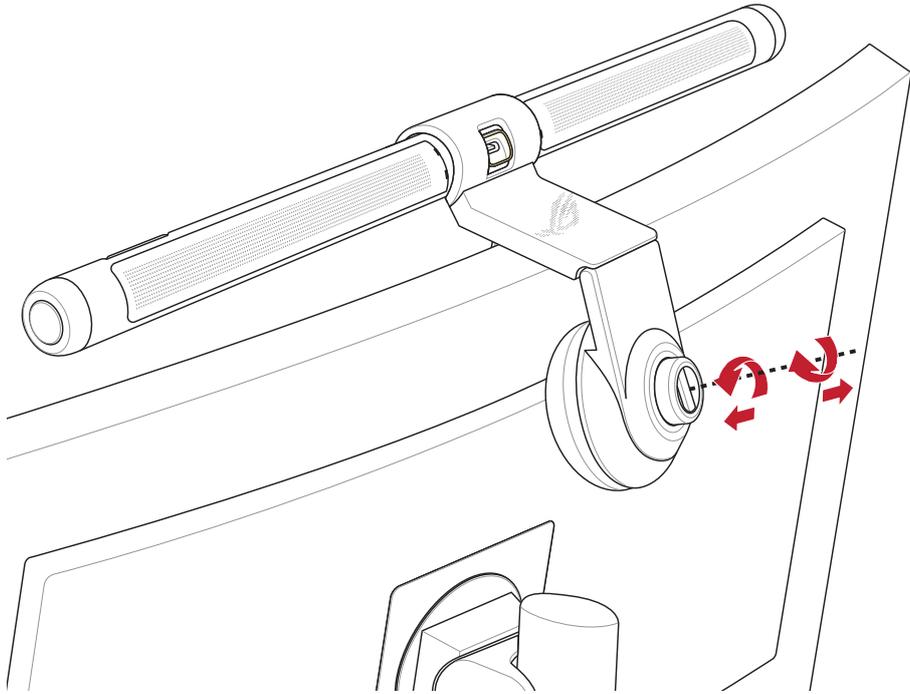

4

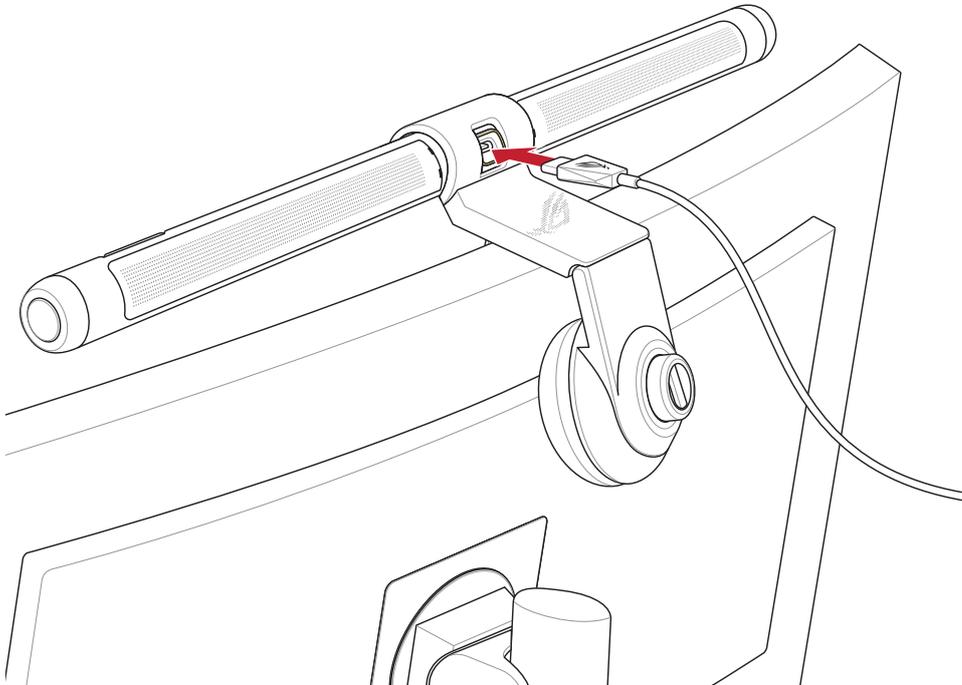



ASUS DisplayWidget Center

ASUS DisplayWidget Center 

## お手入れとトラブルシューティング

- 使用しないときやお手入れをする際は、電源を切り、USB Type-C® ポートからUSBケーブルを抜いてください。汚れのひどい場合は水または水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を、固く絞って拭き取ってください。硬い布やアルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や化学ぞうきんは使用しないでください。表面が傷ついたり、変色や変質の原因となります。
- 水の中に入れたり、水洗いしないでください。故障、破損、不具合の原因になります。
- 電源が入らない場合は、USBケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
- 供給電圧が不足している (5V未満) 場合、電源LEDインジケーターが点滅します。供給電圧 5V に対応したUSBポートに接続してください。
- 問題が解決しない場合は、当社サポートまたはご購入の販売店にお問い合わせください。
- 本製品は屋内使用専用です。
- 本製品は発光部のみを交換することはできません。点灯しなくなった場合、製品ごと交換する必要があります。

### 規制および安全に関する情報

#### EUエネルギーラベルの製品情報

本製品には、エネルギー効率クラスGの光源が含まれています

