


ASUS®

MB16AWP

ワイヤレス ポータブルモニター

ユーザーガイド

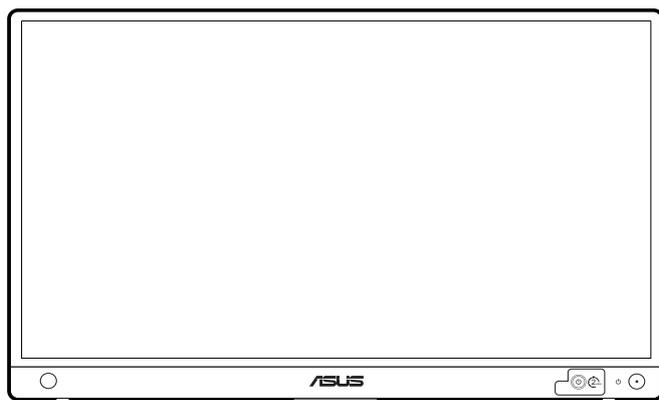

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

第 1 版

2022 年 1 月

Copyright © 2022 ASUSTeK COMPUTER INC. 版權所有。

購入者がドキュメントをバックアップの目的に保管する場合を除き、本マニュアルの内容は、記載されている製品およびソフトウェアを含み、いかなる部分も、ASUSTeK COMPUTER INC. (「ASUS」) の書面による許諾を受けることなく、どのような形態であっても、複製、転送、転載、検索システムに保管、他の言語に翻訳することは禁じられています。

次の場合は製品保証またはサービスの対象外となります：(1) ASUS の書面による承認なく製品を修理、変更、改造した場合、または (2) 製品のシリアル番号が読めなかったり紛失した場合。

ASUS は本マニュアルを現状のまま配布し、商品性や特定目的への適合性を含む一切の明示的あるいは黙示的保証はいたしません。本マニュアルまたは製品の故障が原因による損害の可能性について ASUS が報告を受けていた場合を含み、いかなる場合も、ASUS、同社の取締役、執行役員、従業員、販売店は、損失、事業損失、使用やデータの損失、事業の中断などの損害を含む一切の間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害に対し、責任を負いかねます。

本マニュアルに記載されている仕様と情報は情報提供を目的としたものであり、予告なしに変更されることがあり、ASUS の責任とは見なされません。ASUS は、本マニュアルに記載された製品およびソフトウェアを含み、本マニュアルに記載された一切の間違いや不正確性について責任を負いかねます。

本マニュアルに記載された製品および会社名は、該当する会社の登録商標または著作権を有する場合があります。侵害することなく、指示および表示、所有者の利益にのみ使用します。

目次

目次	iii
ご注意	iv
安全情報	xi
お手入れ方法	xii
Takeback Services	xiii
北米における充電式電池のリサイクル	xiii
EU エネルギーラベルにかかる製品情報	xiii
第 1 章：製品の説明	
1.1 はじめに！	1-1
1.2 同梱されているもの	1-1
1.3 各部の説明	1-2
1.3.1 前面 / 側面図	1-2
第 2 章：設定	
2.1 モニターを立てる	2-1
2.2 モニターを調整する	2-1
2.3 ケーブルを接続する	2-2
2.4 モニターの電源を入れる	2-2
2.5 ワイヤレス投写を実行する	2-3
2.6 モニターをインターネットに繋ぐ	2-4
2.7 ワイヤレス投写のファームウェアを更新する	2-5
2.8 アナウンス	2-6
第 3 章：一般説明	
3.1 OSD（スクリーン表示）メニュー	3-1
3.1.1 設定の仕方	3-1
3.1.2 OSD 機能の説明	3-2
3.2 仕様の要約	3-9
3.3 アウトライン寸法	3-11
3.4 トラブルシューティング（よくあるご質問）	3-12
3.5 サポートするオペレーティングモード	3-14

ご注意

米国連邦通信委員会 (FCC) 宣言

本製品は、FCC 基準パート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に規定されます。

- 電波障害を起こさないこと、
- 誤動作の原因となる電波障害を含む、受信されたすべての電波障害に対して正常に動作すること。

本装置は、FCC 基準パート 15 に準ずるクラス B のデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限事項は、住宅地域で使用した場合に生じる可能性のある電磁障害を規制するために制定されたものです。本装置は高周波エネルギーを生成および使用し、また放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しない場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。しかしながら、特定の設置状況においては電波障害を起こさないという保証はありません。本装置がラジオやテレビの受信に障害を与えていないかを判断するには、本装置の電源をオン/オフしてみます。受信障害が発生している場合には、以下の方法で受信障害を改善することをお勧めします。

- 受信アンテナの方向または設置位置を変える。
- 本装置と受信機の距離を離す。
- 本装置を別の電源に接続してください。
- 販売店やラジオ / ビデオの専門技術者に問い合わせる。



明示的に準拠責任のある当事者によって認証されない変更や改造を行うと、本製品を操作する権限が無効になる場合があります。



FCC 規制への準拠を確実にするには、シールドされたケーブルを使ってモニターをグラフィックスカードに接続する必要があります。FCC 準拠に責任を持つ第三者からの明確な許可を受けることなく、本体に承認されていない変更や改造が行われた場合には、本装置を使用する権利が規制される場合があります。

FCC についての注意とラベル

- 距離 < 20cm、SAR 要件準拠

RF 露出情報 (SAR)

本機は無線露出に関して、政府の要件を満たしています。本機は米国政府の FCC により設定された無線周波エネルギーの露出制限値を超えないように設計、製造されています。

露出基準は、「Specific Absorption Rate (比吸収率)」または「SAR」といわれる測定単位を採用しています。FCC が設定する SAR の上限は、1.6 W/kg です。SAR テストは FCC が認めた異なるチャンネルで、指定電力レベルにおける EUT 通信で、標準の操作位置において行われています。

本機は RF 露出のガイドラインへの準拠を示す、報告したすべての SAR レベルにおいて、FCC より認証を受けています。本機の SAR 情報は、FCC への報告に基づいており、「Contains FCC ID: PANP31ASUS」で検索していただいた後、www.fcc.gov/eot/ea/fccid の「Display Grant」セクションにてご覧いただけます。

モジュールについてのご注意

最終製品のラベリング

本トランスミッターモジュールは、アンテナとユーザーの距離が 20cm の間隔を維持できるようにアンテナが装備されているデバイスでのみ使用が認められています。最終製品には見える場所に次のことが記載されたラベルが貼付されていなければなりません：「Contains FCC ID: PANP31ASUS」および「Contains IC: 6225A-P31ASUS」

OEM およびインテグレートについて

次の宣言は、OEM またはインテグレートと同梱される本書のすべての版に記載されていなければなりません。ただし、エンドユーザーに配布すべきではありません。

- 1) 本機は OEM インテグレート専用です。
- 2) その他の制約については、完全版の許諾条件ドキュメントをご参照ください。

5Ghz デバイス宣言

マスター装置：

一部の特定チャンネルの可用性、または使用可能な周波帯域は国によって異なり、使おうとする地域に合わせて製造元にてプログラムされたファームウェアです。ファームウェア設定には、お客様ご自身ではアクセスできません。

カナダ通信省宣言

本デジタル機器は、カナダ通信省の電波障害規制に定められたデジタル機器の無線雑音放出に対するクラス B 制限に適合しています。

本クラス B デジタル機器はカナダ ICES-003 に準拠します。

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference - Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouiller du Canada.



Canada IC

カナダ産業省 (IC) 通知

本機は Canada licence-exempt RSS 規格に準拠します。

操作は次の 2 つの条件に規定されます。

- 1) 本装置は有害な干渉を発生しないこと、および
- 2) 本装置は予想外の動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければなりません。

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF 露出

距離 < 20 cm、SAR 要件準拠 (RSS-102 第 2.6 項)

無線周波 (RF) 暴露情報

無線機器から放出される出力電力は、カナダ通産省 (IC) の無線周波暴露制限以下でなければなりません。無線機器は操作中に、人体に触れる可能性が最小限となるよう使用しなければなりません。

本機は携帯時における暴露条件下において、IC 指定比吸収率 (SAR) 制限に準じて評価されており、この制限に準拠していることが確認されております。

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce dispositif a été évalué pour et démontré conforme à la Taux IC d'absorption spécifique ("SAR") des limites lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portatifs.

5150~5250MHz 帯域：

本機は周波帯域 5150 ~5250 MHz での室内使用向け製品です。

Ce dispositif est limité à une utilisation en intérieur seulement dans la bande 5150-5250 MHz.

帯域 5150-5350MHz での WiFi 接続は、以下の国においては室内使用に限定されています。

UK



ASUS	Product No./產品名稱/規格名 LCD MONITOR/液晶顯示器 (含LED/LCD)	ASUSTEK COMPUTER INC., P. NO. 15, LIDE RD., MIZOU DIST., TAINI CITY 112, TAIWAN						
Model No. 型號 / 型號名	MB16AWP Version No.:MB16AWP	ASUS COMPUTER GmbH HANNOVER STR. 21-23, 40680 WATRINGEN, GERMANY		R-R-MSQ-MB16AWP				
Power 额定電壓 / 額定電流	9.0V == 3.0A			注: W52/53 室内使用限定ただし登録局に接続される場合は除く				
Manufactured Date 製造日期 / 製造日期	Month Year							
Serial No./序號	S/N: MALMQS000001 T	Code 39 FOR S/N(ABCDEFHIJKL)						

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
WiFi	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5150 - 5250 MHz	17 dBm
	5250 - 5350 MHz	N/A
	5470 - 5725 MHz	N/A
	5725 - 5850 MHz	13.5 dBm
Bluetooth	2402 - 2480MHz	8 dBm

Simplified EU Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>

The WiFi operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below:

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous:

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

ASUSTek COMPUTER INC erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://www.asus.com/support/>
Der WLAN-Betrieb im Band von 5150-5350 MHz ist für die in der unteren Tabelle aufgeführten Länder auf den Innenbereich beschränkt:

Dichiarazione di conformità UE semplificata

ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: <https://www.asus.com/support/>

L'utilizzo della rete Wi-Fi con frequenza compresa nell'intervallo 5150-5350MHz deve essere limitato all'interno degli edifici per i paesi presenti nella seguente tabella:

Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве

ASUSTek Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/ЕU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на <https://www.asus.com/support/>

Работа WiFi в диапазоне частот 5150-5350 должна быть ограничена использованием в помещениях для стран, перечисленных в таблице ниже:

إعلان التوافق المبسط الصادر عن الاتحاد الأوروبي
تقر شركة ASUSTek Computer أن هذا الجهاز يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بتوجيه 2014/53/UE. يتوفر النص الكامل لإعلان التوافق الصادر عن الاتحاد الأوروبي على: <https://www.asus.com/support/>

يجب حصر استخدام WiFi العاملة بـ 5150-5350 ميجا هرتز على الاستخدام المنزلي البلدان المدرجة بالجدول.

Opročena deklaracija za съответствие на ЕС

S nastojащо ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществениите изисквания и другите приложения постановления на свързаната Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларация за съвместимост е достъпен на адрес <https://www.asus.com/support/>

WiFi, работеща в диапазон 5150-5350MHz, трябва да се ограничи до употреба на закрито за страните, посочени в таблицата по-долу:

Declaração de Conformidade UE Simplificada

ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes relacionadas às diretivas 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade CE está disponível em <https://www.asus.com/support/>

O WiFi operando na banda 5150-5350MHz deve ser restrito para uso interno para os países listados na tabela abaixo:

Pojednostavljena EU Izjava o sukladnosti

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama direktive 2014/53/EU. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na <https://www.asus.com/support/>

WiFi koji radi na opsegu frekvencija 5150-5350 MHz bit će ograničen na upotrebu u zatvorenom prostoru u zemljama na donjem popisu:

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost ASUSTek Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese <https://www.asus.com/support/>

V zemích uvedených v tabulce je provoz síť Wi-Fi ve frekvenčním rozsahu 5150 - 5350 MHz povolen pouze ve vnitřních prostorech:

Forenklet EU-overensstemmelseerklæring

ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkrævene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseerklæringen kan findes på <https://www.asus.com/support/>

Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i lande, der er anført i tabellen:

Vereenvoudigd EU-conformiteitsverklaring

ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op <https://www.asus.com/support/>

De WiFi op 5150-5350MHz zal beperkt zijn tot binnengebruik voor in de tabel vermelde landen:

Lihtsustatud EU vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab ASUSTek Computer Inc. et seade vastab direktiivi 2014/53/EU olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täisteksti on saadaval veebisaidil <https://www.asus.com/support/>

Sagedusvahemikus 5150-5350 MHz töötava WiFi kasutamine on järgmistest riikidest lubatud ainult siseruumides:

Eurooppa - EY'n vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on direktiivin 2014/53/EU olennaisien vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lisäysten mukainen. Koko EY'n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on luettavissa osoitteessa <https://www.asus.com/support/>

5150 - 5350 MHz:in taajuudella toimiva WiFi on rajoitettu sisäkäyttöön taulukossa luettelussa maissa:

تبعیت از نسخه ساده شده بیانیه احاطه اروپا
ASUSTek Computer Inc در اینجا اعلام می کند که این دستگاه با نیازهای اساسی و سایر مقررات مربوط به بیانیه 2014/53/UE مطابقت دارد. متن کامل پروژ برای این بیانیه احاطه اروپا در این آدرس موجود است: <https://www.asus.com/support/>
سطلکرد 5150-5350 مگاهرتز برای WiFi باید برای استفاده در فضای داخل ساختمان برای کشورهای فهرست شده در جدول، محدود شود.

Απολογομένη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Διά το παρόντος η ASUSTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμμορη με τις βασικές προϋποθέσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <https://www.asus.com/support/>

Το WiFi που λειτουργεί στη ζώνη 5150-5350MHz περιορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους για τις χώρες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

הגדרת אימות רגולטורית מקורית עבור האיחוד אירופי
ASUSTek Computer Inc. מצהיר כי מכשיר זה תואם לדרישות החוביות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/UE. ניתן לרואה את הוספת המלא של הגדרת האימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת: <https://www.asus.com/support/>

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועת התדרים 5150-5350MHz לשימוש בתוך מבנים גורמים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

Egyszerűsített EU megfelelési nyilatkozat

Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelési nyilatkozatok teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: <https://www.asus.com/support/>

Az 5150-5350 MHz-es sávban működő Wi-Fi-t beltéri használatra kell korlátozni az alábbi táblázatban felsorolt országokban:

Pernyataan Kesesuaian UE yang Disederhanakan

ASUSTek Computer Inc. dengan ini menyatakan bahwa perangkat ini memenuhi persyaratan utama dan ketentuan relevan lainnya yang terdapat pada Peraturan 2014/53/EU. Teks lengkap pernyataan kesesuaian UE tersedia di: <https://www.asus.com/support/>

WiFi yang Beroperasi pada 5150-5350 MHz akan terbatas untuk penggunaan dalam ruangan di negara yang tercantum dalam tabel

Vienkārsto ES atbilstības paziņojums

ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: <https://www.asus.com/support/>

Wi-Fi darbība 5150-5350 MHz ir jāierobežo lietošanai telpās valstīs, kuras norādītas tālāk.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiame dokumente bendrovė „ASUSTek Computer Inc.“ pareiškia, kad šis prietaisas atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas susijusias Direktyvos 2014/53/ES nuostatas. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas čia: <https://www.asus.com/support/>

Toliau nurodytose šalyse „WiFi“ ryšiu, veikiančiu 5 150–5 350 MHz dažniu juostoje, galima naudotis tik patalpose:

Forenkiet EU-samsvarserklaring

ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enhet er i samsvar med hovedsakelige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på:

<https://www.asus.com/support/>

Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for landene som er oppført i tabellen:

Uproszczona deklaracja zgodności UE

Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem <https://www.asus.com/support/>.

W krajach wymienionych w tabeli działanie sieci Wi-Fi w paśmie 5150–5350 MHz powinno być ograniczone wyłącznie do pomieszczeń:

Declaração de Conformidade Simplificada da UE

A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em <https://www.asus.com/support/>.

A utilização das frequências WiFi de 5150 a 5350MHz está restrita a ambientes interiores nos países apresentados na tabela:

Declarație de conformitate UE, versiune simplificată

Prin prezenta, ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu regulamentele esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa <https://www.asus.com/support/>.

Pentru țările listate în tabelul de mai jos, rețelele WiFi care funcționează în banda de frecvență de 5.150-5.350 MHz trebuie utilizate doar în interior:

Pojednostavljena Deklaracija o usaglašenosti EU

ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj usaglašen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Ceo tekst Deklaracije o usaglašenosti EU dostupan je na lokaciji <https://www.asus.com/support/>.

WiFi koji radi u frekventnom opsegu od 5150 MHz do 5350 MHz ograničen je isključivo na upotrebu u zatvorenom prostoru za zemlje navedene u tabeli ispod:

Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť ASUSTek Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice E. 2014/53/EU. Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na lokalite <https://www.asus.com/support/>.

Činnosť WiFi v pásme 5150 - 5350 MHz bude obmedzená na použitie vo vnútornom prostredí pre krajiny uvedené v tabuľke nižšie:

Poenostavljena izjava EU o skladnosti

ASUSTek Computer Inc. tukaj izjavlja, da je ta naprava skladna s temeljnimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktive 2014/53/EU. Polno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na <https://www.asus.com/support/>. WiFi, ki deluje v pasovnem območju 5150–5350 MHz, mora biti v državih, navedenih v spodnjem seznamu, omejen na notranjo uporabo:

Declaración de conformidad simplificada para la UE

Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. En <https://www.asus.com/support/> está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

La conexión WiFi con una frecuencia de funcionamiento de 5150-5350 MHz se restringirá al uso en interiores para los países enumerados en la tabla:

Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

ASUSTek Computer Inc. deklarerar härmed att denna enhet överensstämmer med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Fullständig text av EU-försäkran om överensstämmelse finns på <https://www.asus.com/support/>.

WiFi som används 5150-5350 MHz kommer att begränsas för användning inomhus i de länder som anges i tabellen:

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

ASUSTek Computer Inc. ขอประกาศในที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องกับความ

ต้องการที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของทฤษฎีข้อกำหนด 2014/53/UE เนื้อหาที่สมบูรณ์ของประกาศความสอดคล้องกับ EU มีอยู่ที่

<https://www.asus.com/support/>

การใช้งานของ WiFi ที่ 5150-5350MHz ถูกจำกัดไว้ใช้ในอาคารสำหรับประเทศที่แสดงในตาราง

Basiteştirilmiş AB Uyumluluk Bildirimi

ASUSTek Computer Inc., bu aygıtın 2014/53/EU Yönergesinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu bildirir. AB uygunluk bildiriminin tam metni şu adreste bulunmaktadır: <https://www.asus.com/support/>

5150-5350 MHz aralındaki WiFi çalışması, tablodaki listelenen ülkeler için iç mekân kullanımla kısıtlanacaktır.

Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС

ASUSTek Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на <https://www.asus.com/support/>.

Робота Wi-Fi на частоті 5150-5350 МГц обмежується використанням у приміщенні для країн, поданих у таблиці нижче:



U		
DE	FR	IT
ES	AT	NO
NL	SE	DK
PL	CZ	

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
WiFi	2412 - 2472 MHz	18 dBm
	5150 - 5250 MHz	17 dBm
	5250 - 5350 MHz	N/A
	5470 - 5725 MHz	N/A
	5725 - 5850 MHz	13.5 dBm
Bluetooth	2402 - 2480MHz	8 dBm

	Product No./產品名稱/型號系列: LCD MONITOR/液晶顯示器/系列(LCD)	ASUSTEK COMPUTER INC. / 台. NO. 15, LIDE RD., BEIHOU DIST., TAIPEI CITY 112, TAIWAN	
	Model No./型號/產品型號: MB16AWP Version No./MB16AWP	ASUSTEK COMPUTER CORP. / 美國紐約州紐約市東區第 12 街 100 號	
Power/额定功率/额定功率: 9.0V ~ 3.0A	CCCAM21LP2090T1 標: W52/53 標內使用限定於大陆		
Manufactured Date/製造日期/製造日期: Month Year	201-210868 登錄局に接続された電圧は確保		
Serial No./序號: S/N-MALMG0000001	T Code 39 FOR S/N(ABCDEFHIJKL)		



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้
รับใบอนุญาตให้มี ใช้อุปกรณ์วิทยุคมนาคม
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม
พ.ศ. 2498



nanb. โทรคมนาคม
กำกับดูแลเพื่อประชาชน
Call Center 1200 (InswS)

Complies with
IMDA Standards
DB103778

安全情報

- ・ モニターをセットアップする前に、同梱されている説明書をすべて熟読ください。
- ・ 火災や感電を避けるために、モニターは雨や湿気にさらさないでください。
- ・ モニターキャビネットは開けないでください。モニター内の高電圧で大怪我をする危険があります。
- ・ 電源の故障はご自分で修理しないでください。資格のあるサービス担当技師または小売店までご相談ください。
- ・ 製品を使用する前に、すべてのケーブルが正しく接続されていること、および電源ケーブルに破損がないことを確認します。破損がある場合は直ちに販売店までご連絡ください。
- ・ キャビネットの背面や上部のスロットや開口部は通気用です。スロットは塞がないでください。正しく換気されている場合を除き、本製品を暖房器具やその他の熱を発生するもののそばに置かないでください。
- ・ モニターはラベルに表示されている電源タイプでのみご使用ください。ご自宅に供給されている電源タイプが分からない場合は、販売店または地域の電力会社までお問い合わせください。
- ・ お住まいの地域の電源規格に適合する電源プラグをお使いください。
- ・ 電源ストリップや延長コードに負荷を掛け過ぎないようにします。過負荷は火災や感電の原因になることがあります。
- ・ 埃、湿度、高温は避けてください。モニターは濡れる可能性がある場所には置かないでください。モニターは安定した場所に設置します。
- ・ 雷や長期間使用しない場合は、ユニットの電源を抜きます。これにより電力サージによる破損を防ぎます。
- ・ モニターキャビネットのスロットに固形物や液体を入れしないでください。
- ・ モニターが正しく動作するように、100～240V AC 間の正しく設定されたコンセントの付いた UL 規格のコンピューターでのみ使用してください。
- ・ モニターに技術的な問題が発生した場合は、資格のある技師または小売店までご相談ください。
- ・ 音量調整やイコライザーを中心設定からずらすと、イヤフォン/ヘッドフォンの出力電圧が上がるため、音圧レベルも上がります。
- ・ 付属のアダプターおよび電源コードは本機専用です。他の製品にはお使いにならないでください。
このデバイスには、次のいずれかの電源が付属しています。
- 製造元：Delta Electronics Inc. モデル：ADP-45HG B



X 印の付いたごみ箱の記号は、製品（電気・電子機器、水銀を含むボタン式バッテリー）を家庭ごみと一緒に廃棄してはいけないことを示しています。電気製品の廃棄については、地方自治体の規制を確認してください。

お手入れ方法

- モニターを持ち上げたり位置を変えたりする前に、ケーブルと電源コードを取り外すことをお勧めします。モニターを配置する際は、正しい手順で持ち上げます。モニターを持ち上げたり運ぶ際には、モニターの端をつかみません。スタンドやコードを持ってディスプレイを持ち上げないでください。
- お手入れ。モニターの電源を切って電源コードを取り外します。モニターの表面は、リンフリーで研磨剤を付けてない布を使って拭いてください。頑固な汚れは、マイルドなクリーナーで湿らせた布で取り除いてください。
- アルコールやアセトンを含むクリーナーは使用しないでください。液晶画面用のクリーナーをお使いください。クリーナーを直接画面にスプレーしないでください。モニターの内部に液体が入り、感電の原因になることがあります。

次のような症状はモニターの故障ではありません：

- ご使用のデスクトップの模様により、画面の明るさがわずかに不均一に見える場合があります。
- 同じ画面を数時間表示した後で画像を切り替えると、前の画面の残像が残ることがあります。画面はゆっくりと回復します。または、電源スイッチを数時間切ってください。
- 画面が黒くなったり点滅する場合や動作しない場合は、販売店またはサービスセンターで修理してください。画面はご自分で修理しないでください。
- (OLED モデル) 長期間静止画を表示したままにしたり、正しく使用しない場合は、故障の原因となります。
- (OLED モデル) 使い方によっては、ディスプレイカラーの劣化により色の精度が落ちてくる場合があります。

本ガイドで使用する記号の意味



警告：怪我を防止するための情報です。



注意：コンポーネントの破損を防止するための情報です。



重要：遵守しなければならない情報です。



注記：アドバイスと追加情報です。

詳細情報について

製品とソフトウェアの最新情報については下記をご覧ください。

1. ASUS Web サイト

ASUS Web サイトでは、ASUS ハードウェアおよびソフトウェア製品について世界中に最新情報を提供しております。<http://www.asus.com> を参照してください。

2. その他のドキュメント

製品には、販売店が添付したドキュメントが同梱されていることがあります。そのようなドキュメントは標準パッケージには含まれていません。

Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for our customers to be able to responsibly recycle our products, batteries and other components as well as the packaging materials.

Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detail recycling information in different region.

北米における充電式電池のリサイクル



米国およびカナダにおける ASUS 製品の充電式電池のリサイクル情報については、1-800-822-8837（無料）にお問合せください。

EU エネルギーラベルにかかる製品情報



MB16AWP

1.1 はじめに！

ASUS® ワイヤレス ポータブルモニターをお買い上げいただきありがとうございます。
す。

最新の ASUS ワイヤレス ポータブルモニターは、表示体験はもちろん、ファッション性も高く、優れた携帯性と簡潔性を実現します。

1.2 同梱されているもの

パッケージに次の項目が揃っていることを確認してください。


- ✓ ワイヤレス ポータブルモニター
- ✓ クイックスタートガイド
- ✓ 保証書カード
- ✓ 電源アダプター
- ✓ 電源コード
- ✓ USB Type-C から Type-C 変換ケーブル
- ✓ HDMI から HDMI 変換ミニアダプター
- ✓ スリーブ
- ✓ ZenScreen 三脚用ホールカバー



破損しているものや入っていないものがある場合は、直ちに小売店までご連絡ください。

1.3 各部の説明

1.3.1 前面/側面図

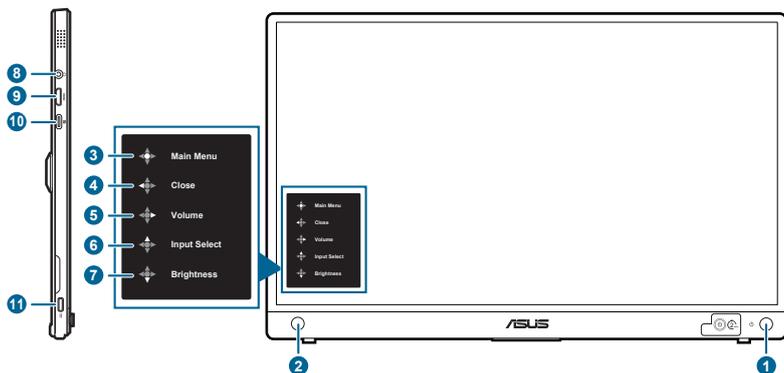

1. 電源ボタン/電源インジケータ
 - モニターをオン（2 秒間長押し）/オフにします。
 - 電源インジケータの色定義は次の表のとおりです。

ステータス	説明
青	オンモード
青く点滅	省エネモード
オフ	オフモード - 充電なし
赤	オフモード - 充電中
緑	オフモード - 充電完了


2. 5 方向ボタン
 - ボタン機能メニューをオンにします。選択した OSD メニューアイテムを実行します。
 - 値を増減したり、選択を上/下/左/右に移動します。
3. メインメニュー
 - OSD がオフのときに 5 方向ボタンを 1 回押すと、ボタン機能メニューが開きます。このボタンを再度押すと、OSD メニューが開きます。
4. クローズ
 - 5 方向ボタンを左に動かすと、ボタン機能メニューが閉じます。
 - 5 方向ボタンを 5 秒間以上左に動かすと、キーのロック機能をオン/オフにできます。
5. ボリューム
 - 5 方向ボタンを右に動かすと、ボリュームメニューが開きます。

6.  入力選択
 - 5方向ボタンを上にかすと、入力選択メニューが開きます。
7.  明るさ
 - 5方向ボタンを下にかすと、明るさメニューが開きます。
8. イヤフォン ジャック
9. Mini HDMI ポート
 - HDMI 対応デバイスと接続します。
10. USB Type-C ポート
 - DP-Altモード対応デバイスと接続します。
11.  USB Type-C ポート
 - このポートは電源アダプターを接続します。


2.1 モニターを立てる

モニターは次の場所に設置できます。

A



B

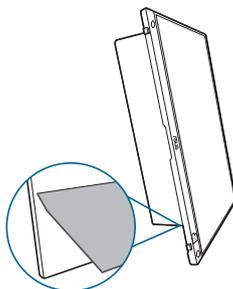

2.2 モニターを調整する


- 最適な表示のために、モニターの正面を見てから、最も見やすくなるようにモニターの角度を調整することをお勧めします。
- 角度を変えるときにはスタンドを持ち、モニターが落ちないように保護してください。
- モニターの角度は 15° ~ 35° の範囲で調整できます。

(チルト)




2.3 ケーブルを接続する

A

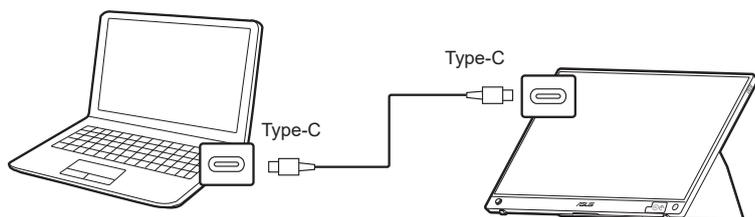


または

B

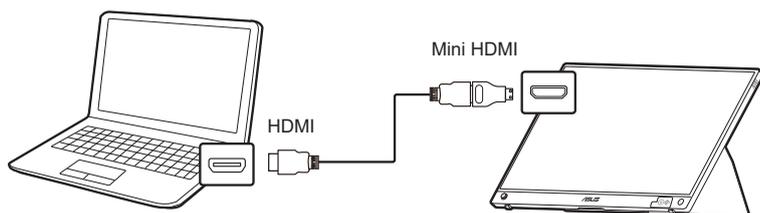

2.4 モニターの電源を入れる

電源ボタン  を 2 秒間押します。電源ボタンの位置については 1-2 ページを参照してください。電源インジケータ  が青く点灯し、モニターの電源が入ります。起動処理には約 30 秒かかります。



初めてモニターをお使いになる場合は、先にモニターを充電しておくことをお勧めします。



入力信号がないか、信号が「ワイヤレス投映」のとき OSD メニューに対して 6 分程度何も操作がない場合、または信号が HDMI 出ない場合、または電力供給がない USB Type-C の場合は、モニターは自動的にオフになります。初めてモニターの電源を入れるときには、電源ボタンを 2 秒間押し続けてください。

2.5 ワイヤレス投写を実行する


1. モニターの信号源が「ワイヤレス投映」になっていることを確認します。
2. 別のデバイスについては、次の手順にしたがってください。
 - » Windows OS デバイスの場合
 - * Windows ログキー + K を押して、モニターを選択します。
 - » Android デバイスの場合
 - * クイック設定パネルを開いたら、Miracast アイコンを押してモニターを選択します。
 - » iOS デバイスの場合
 1. 選択可能な Wi-Fi ネットワークから MB16AWP を選択します。(SSID MB16AWP-*****)
 2. モニターに表示されるパスワードを入力します。
 3. コントロールセンターを開いたら、スクリーンのミラー化を押してモニターを選択すると投写が開始されます。
 - » MacOS デバイスの場合
 1. 選択可能な Wi-Fi ネットワークから MB16AWP を選択します。(SSID MB16AWP-*****)
 2. モニターに表示されるパスワードを入力します。
 3. スクリーンのミラー化を有効にして、モニターを選択すると投写が開始されます。
 - » Chromebooks の場合
 1. Chrome から「EZCast」拡張をダウンロードします。
 2. 「EZCast」拡張を Chrome に追加します。
 3. 選択可能な Wi-Fi ネットワークから MB16AWP を選択します。(SSID MB16AWP-*****)
 4. モニターに表示されるパスワードを入力します。
 5. EZCast APP を開きます。
 6. **デバイスの検索**をクリックして、モニターを選択します。
 7. ミラー機能を有効にするとワイヤレス投写が開始されます。



Digital rights management (DRM) を有効にしたプラットフォーム (Hulu、Netflix、Apple TV+、Disney+) からのコンテンツは、無線投射でキャストすることはできませんのでご注意ください。

2.6 モニターをインターネットに繋ぐ

1. モニターの電源を入れて、信号源が「ワイヤレス投映」に設定されていることを確認します。
2. お使いのデバイスの Wi-Fi 設定で MB16AWP に接続します（両方のデバイスとモニターが同じサブネットワークに接続していることを確認します）。
3. ウェブブラウザを開き、モニターのアドレスにアクセスします（192.168.203.1）。

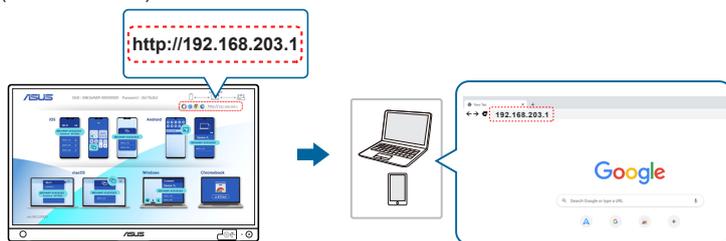

4. 参加したい WiFi ネットワークを選択します。



5. 要求されたらパスワードを入力します。




2.7 ワイヤレス投写のファームウェアを更新する

1. お使いのモニターがインターネットに接続されていることを確認してください。
2. モニターがインターネットに接続した後は、新しい IP アドレスがモニターに割り当てられ、モニターの右上隅に表示されます。



3. デバイスをモニターと同じワイヤレスネットワークに接続します。
4. デバイスでウェブブラウザを開き、モニターの IP アドレスにアクセスします (モニターの右上隅に表示されます)。新しいバージョンのファームウェアがある場合は、OK をクリックすると更新が開始されます。

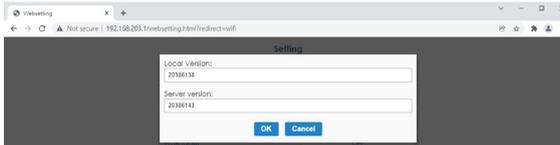

5. 確定されたらモニターは処理を開始し、完了後に自動的にリブートします。






モニターに最新版のファームウェアがインストールされ最新の状態になっている場合は、次のメッセージが表示されます。



2.8 アナウンス


本製品には構造部に磁石が含まれているため、磁気に反応しやすいコンピューターのハードディスクや部品に影響を与える可能性があります。

コンピューターをご使用中は（電源オンの状態かスタンバイモード）、本製品をコンピューターの上に積み重ねないようにご注意ください。誤って積み重ねてしまうと、ハードドライブのデータが永久に失われたり、コンピューターの自動保護メカニズムが作動してコンピューターディスプレイがオフになるなどの影響が生じる可能性があります。本製品とコンピューターを同一のバッグに入れる場合は、コンピューターの電源を切りハードドライブの破損を防止してください。

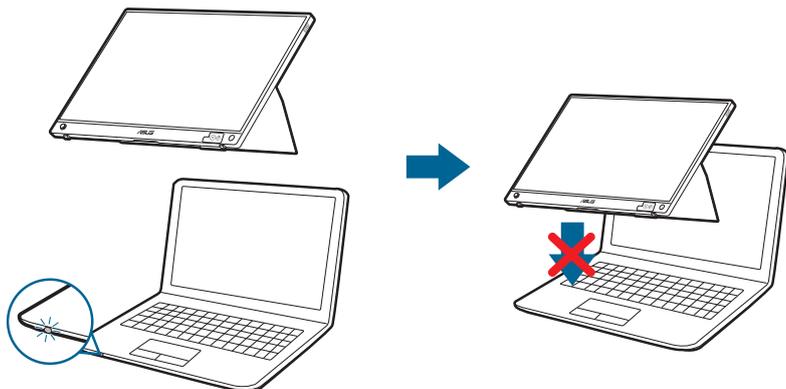

3.1 OSD（スクリーン表示）メニュー

3.1.1 設定の仕方

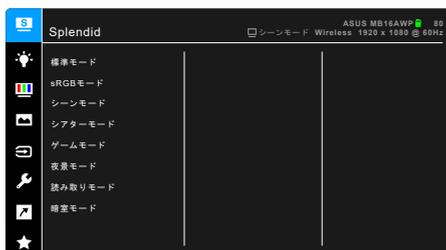


1. 5方向ボタン  を2回押ししてOSDメニューを開きます。
2. 5方向ボタン （左、右、上、下）を動かすと、メニューのオプションが切り替わります。あるアイコンから別のアイコンに移動すると、オプション名がハイライト表示されます。
3. メニューでハイライトされた項目を選択するには、 ボタンを押します。
4. 5方向ボタンを  または  に動かすと、任意のパラメータを選択できます。または、スライドバーのパラメータ値を調整できます。
5. 5方向ボタン  を1回動かすと、前のメニューに戻ります。または、 ボタンを繰り返し押しすとOSDメニューが終了します。

3.1.2 OSD 機能の説明

1. Splendid

この機能には 8 つのサブ機能があり、お好みに合わせて選択いただけます。各モードにはリセット選択があり、設定を維持したり、プリセットモードに戻ることができるようになっています。

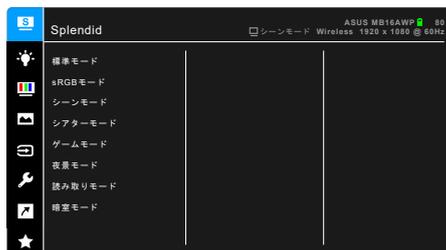

- **標準モード**：Splendid ビデオ拡張でのドキュメント編集に最適の選択です。



標準モードは Energy Star® 要件を満たしています。


- **sRGB モード**：PC から写真やグラフィックスを表示するのに最適の選択です。
- **シーンモード**：Splendid ビデオ拡張でシーン写真を表示するのは最適の選択です。
- **シアターモード**：Splendid ビデオ拡張での映画鑑賞に最適の選択です。
- **ゲームモード**：Splendid ビデオ拡張でゲームをプレイするのに最適の選択です。
- **夜景モード**：Splendid ビデオ拡張でのゲームや映画の暗いシーンに最適の選択です。
- **読み取りモード**：読書に最適です。
- **暗室モード**：照明が暗いときに最適です。



- 標準モードでは、ユーザーが次の機能を設定することはできません：彩度、肌の色合い、鮮明度、ASCR。
 - sRGB モードでは、ユーザーが次の機能を設定することはできません：明るさ、コントラスト、彩度、カラー、肌の色合い、鮮明度、ASCR。
 - 読み取りモードでは、ユーザーが次の機能を設定することはできません：コントラスト、彩度、カラー、肌の色合い、鮮明度、ASCR。
-

2. ブルーライト低減

この機能では、ブルーライト低減レベルを調整できます。

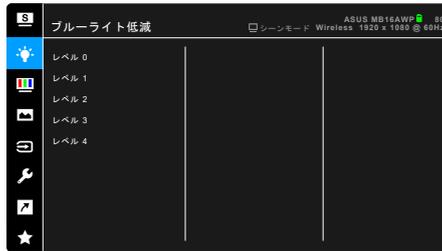

- **レベル 0**：変更なし。
- **レベル 1~4**：レベルを高くするほど、ブルーライトが低減されます。ブルーライト低減を有効にすると、標準モードのデフォルト設定が自動的にインポートされます。レベル 1 からレベル 3 の間では、ユーザーが調整できる機能は明るさです。レベル 4 は最適化された設定です。TUV 低ブルーライト認証に準拠しています。明るさはユーザーが調整することはできません。



目の疲れを軽減するためには、次のアドバイスを参考にしてください。

- 長時間コンピューターの前に座っている場合は、時々休憩を入れてください。コンピューターを 1 時間連続操作した後は、短い休憩（5 分以上）を取ってください。1 回長い休憩を取るよりも、何度か短い休憩を取る方が効果的です。
- 目の疲れやドライアイを防止するには、定期的に遠くにある物を見つめて目を休めてください。
- 目の体操をすると、目の疲れを軽減できます。次に紹介する体操を時々行ってください。目の疲れがとれないときには、病院を受診してください。目の体操：(1) 目を上下に動かす (2) 目をゆっくりと回す (3) 目を対角状に動かす。
- 強いブルーライトは目の疲れや AMD（加齢性黄斑変性症）を誘発します。ブルーライト低減をご使用になると、70%（最大）のブルーライトを削減して CVS（コンピューター視覚症候群）を防止することができます。

3. 色

このメニューから希望のカラー設定を設定します。



- **明るさ**：調整範囲は 0 ~ 100 です。
- **コントラスト**：調整範囲は 0 ~ 100 です。
- **彩度**：調整範囲は 0 ~ 100 です。
- **カラー**：冷たい、通常、暖かい、ユーザーモードの 4 モードがあります。
- **肌の色合い**：赤みがかった色、自然、黄色っぽい色の 3 つの色モードがあります。

4. 画像

このメニューから画像関連の設定を設定します。



- **鮮明度**：調整範囲は 0 ~ 100 です。
- **Trace Free**：モニターの応答時間を調整します。
- **アスペクトコントロール**：アスペクト比をフル画面または、4:3 に調整します。



4:3 は入力ソースが 4:3 形式のときのみ使用できます。

- **VividPixel**：表示された映像の輪郭を強化し、画面に高品質画像を生成します。
- **ASCR**：ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio) 機能のオン/オフを切り替えます。


5. 入力選択

入力ソースを選択できます。




6. システム


システムの調整ができます。

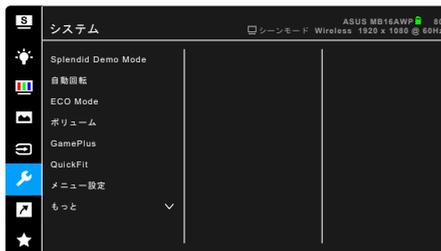


- **Splendid Demo Mode**：Splendid モードの比較のために画面が 2 画面に分割されます。(シーンモードのみ)
- **自動回転**：自動回転を有効/無効にします。HDMI/USB Type-C 信号源については、この機能は DisplayWidget ソフトウェアをインストールした後、Windows OS でのみ使用できます。
- **ECO Mode**：電力消費量を低減します。
- **ボリューム**：調整範囲は 0 ~ 100 です。
- **GamePlus**：GamePlus 機能にはツールキットが備えられていますので、楽しむゲームのタイプによって、より高度なゲーム環境を実現できます。別の十字オプションを持つ十字オーバーレイを使うと、ゲームに最適なオプションを選択できます。ゲームの経過時間がかかるように、ディスプレイの左側にタイマーを表示することもできます。ディスプレイ整列を活用すると、複数のモニターを完璧に配置できるように、スクリーンの 4 辺に配置線が表示されます。

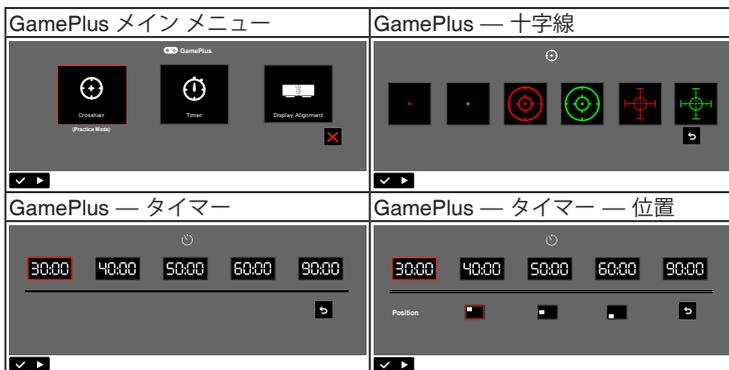

- **QuickFit** : テスト印刷を行わなくても、画面上で直接ドキュメントや画像のレイアウトをプレビューできます。
 - * **Alignment** : デザイナーやユーザーの方がページ上のコンテンツやレイアウトを管理し、見た目や雰囲気を統一することができます。

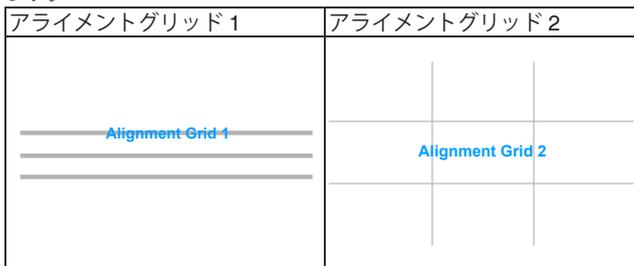


- * **Photo** : 各種サイズの実際の写真が表示されることで、写真家やその他ユーザーは、画面上で実寸で写真を正確に表示および編集することができます。

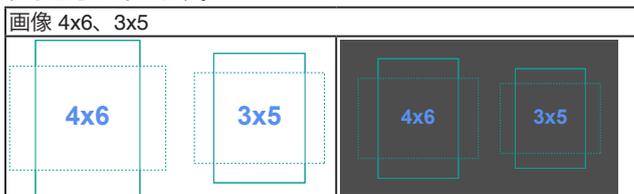

- **メニュー設定：**
 - * メニュー タイムアウトを 10 ~ 120 秒の範囲で調整します。
 - * DDC/CI 機能の有効/無効を切り替えます。
 - * OSD の背景を不透明から透明まで調整します。
- **言語：**英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア語、チェコ語、クロアチア語、ポーランド語、ルーマニア語、ハンガリー語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ペルシャ語、ウクライナ語の 22 の言語から選択できます。
- **キーのロック：**すべての機能キーを無効にします。5 方向ボタンを 5 秒以上左に動かすと、キーロック機能がキャンセルになります。
- **Wi-Fi 設定：**
 - * **5G/2.4G：**モニターのワイヤレスネットワークとしての周波数帯域を **5GHz** または **2.4GHz** に設定します。
 - * **リセット：**Wi-Fi ネットワークを切断したいときに、モニターの Wi-Fi 設定をリセットします。この処理には約 30 秒かかります。
- **情報：**モニター情報を表示します。
- **電源インジケーター：**電源 LED インジケーターのオン/オフを切り替えます。
- **電源キーロック：**電源キーを有効または無効にします。
- **すべてのリセット：**「はい」でデフォルト設定を復元できます。

7. ショートカット

ショートカット ボタンの機能を定義します。

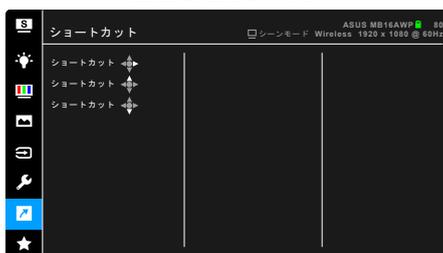

- **ショートカット：**ショートカットボタンの機能を選択します。



特定の機能が選択されたりアクティブになっているとき、ショートカットキーがサポートされないことがあります。ショートカットの使用可能な選択：ブルーライト低減、Splendid、明るさ、コントラスト、自動回転、入力選択、ボリューム、カラー、QuickFit、GamePlus。

8. MyFavorite

モニターに全設定を読み込み / 保存します。



3.2 仕様の要約

パネルタイプ	TFT LCD
パネルサイズ	15.6" (16:9、39.49 cm) ワイド画面
最大解像度	1920 x 1080
ピクセルピッチ	0.17925 mm
明るさ (標準)	250 cd/m ²
コントラスト比 (標準)	1200:1
表示角度 (H/V) CR>10	178°/178°
画面の色数	1670 万色
色域	sRGB 100%
応答時間	≤ 5 ms
Splendid ビデオ拡張	なし
Splendid の選択	8 つのビデオプリセットモード
自動調整	なし
カラーの選択	4 つのカラー
アナログ入力	なし
デジタル入力	Mini HDMI、USB Type-C (DP alt モード)、ワイヤレス 投射
イヤフォンジャック	あり
スピーカー (内蔵)	1 W x 2
色	ガンメタル
電源 LED	青 (オン) / 青く点滅 (省エネモード) / オフ (オフ) / 赤 (充電中) / 緑 (充電完了)
チルト	15° ~35°
ピボット	+90°
DC 入力電圧	DC : 9V --- 3A
消費電力	電源オン : < 7.6 W** (標準)、スタンバイ : < 0.5 W、 電源オフ : < 0.3 W
温度 (動作時)	0°C ~ 40°C
温度 (非動作時)	-20°C ~ +60°C
寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)	357.9 x 224.8 x 11.5 mm 446 x 291 x 139 mm (パッケージ)
重量 (おおよそ)	1.1 kg (純量)、2.3 kg (総量)
多言語	22 の言語 (英語、フランス語、ドイツ語、イタリア 語、スペイン語、オランダ語、ポルトガル語、ロシア 語、チェコ語、クロアチア語、ポーランド語、ルーマニ ア語、ハンガリー語、トルコ語、簡体字中国語、繁体字 中国語、日本語、韓国語、タイ語、インドネシア語、ペ ルシャ語、ウクライナ語)
付属品	クイックスタートガイド、保証書カード、電源アダプ ター、電源コード、USB Type-C から Type-C 変換ケー ブル、HDMI から HDMI 変換ミニアダプター、スリー プ、ZenScreen 三脚ホールカバー

法令準拠と規格


cTUVus、CB、CE、ErP、FCC、RCM、BSMI、VCCI、RoHS、J-MOSS、WEEE、Windows 10 & 11 WHQL、TUV-Low Blue Light、PC-Recycle、UkrSEPRO、ICES-3、EU Energy Label、VCCI、CU、CCC、KC、KCC、VN MEPS、BIS、TUV-Flicker Free、PSE、CEC、CEL、MEPS、E-Standby

*仕様は事前の通知なしに変更することがあります。

**オーディオ/USB/カードリーダーを接続せずに、200ニトのスクリーン輝度を測定しました。

3.3 アウトライン寸法

ASUS MB16ACV Outline Dimension
 *Unit: mm(inch)

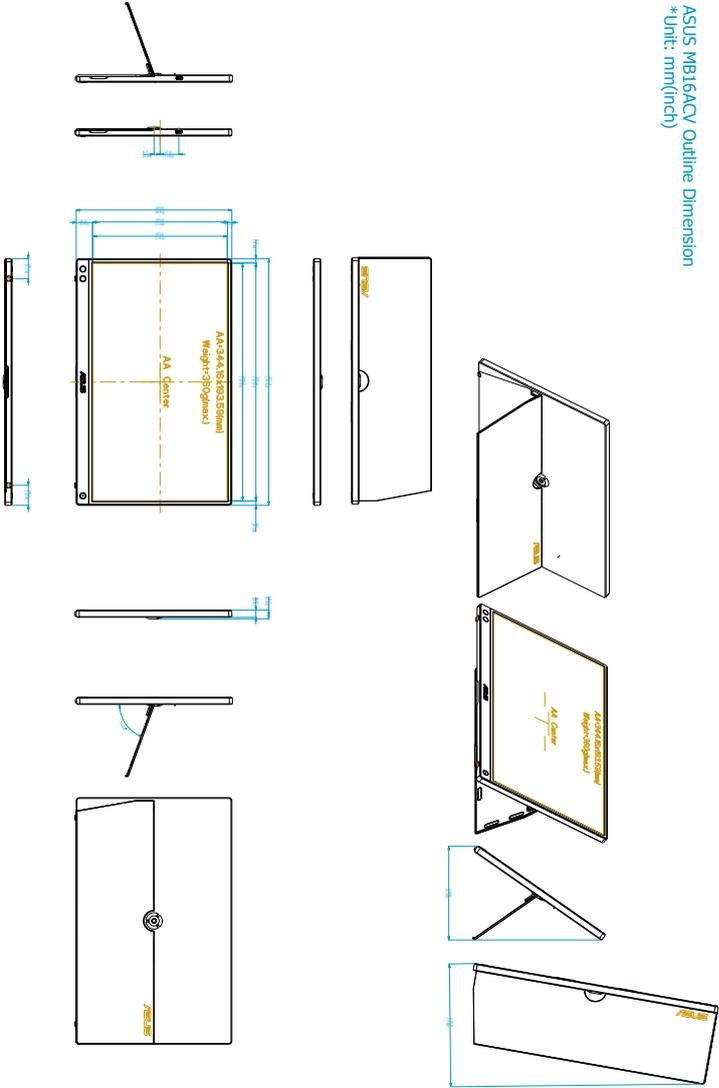

3.4 トラブルシューティング（よくあるご質問）

トラブル	対応策
電源 LED がオンにならない	<ul style="list-style-type: none">ASUS アダプターに接続し、バッテリーの残量が残っているかを確認してください。残量が少ない場合は、ご使用前にバッテリーを充電してください。⏻ ボタンを 2 秒間押し続けてモニターがオンモードであることを確認します。電源コードがモニターとコンセントに正しく接続されていることを確認します。
電源 LED が青くフラッシュし画面画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none">モニターとコンピューターがオンモードであることを確認します。信号ケーブルがモニターとコンピューターに正しく接続されていることを確認します。信号ケーブルのピンが曲がっていないかどうか点検します。コンピューターを他のモニターと接続して、コンピューターが正しく動作することを確認します。
画面画像が明るすぎる/暗すぎる	<ul style="list-style-type: none">OSD でコントラストと明るさの設定を調整します。
デバイスをモニターに無線接続できない	<ul style="list-style-type: none">デバイスのオペレーティングシステムを最新版に更新します。OSD で Wi-Fi 設定を 2.4G に変更します。
画面画像が明るすぎる/暗すぎる	<ul style="list-style-type: none">OSD でコントラストと明るさの設定を調整します。
画面画像が跳ねたり、画像に波模様が入る	<ul style="list-style-type: none">HDMI/USB Type-C ケーブルがモニターとコンピューターに正しく接続されていることを確認してください。電気障害を起こす可能性のある電気デバイスを遠ざけます。
画面画像の色に異常がある（白が白に見えない）	<ul style="list-style-type: none">HDMI/USB Type-C ケーブルを挿入し、ピンが曲がっていないことを確認してください。
モニターの画面が固まる	<ul style="list-style-type: none">ASUS アダプターに接続し、⏻ ボタンを 10-15 秒間押すと、モニターが再起動します。

トラブル	対応策
モニターが自動的にオフになる	<ul style="list-style-type: none"> • バッテリーの残量がゼロになると、モニターは自動的にオフになります。ASUS アダプターに接続し、バッテリーの残量が残っているかを確認してください。残量が少ない場合は、ご使用前にバッテリーを充電してください。 • 6分以上ワイヤレス接続がない場合は、省エネのためにモニターは自動的にオフになります。 • 外付け電源に接続していない状態で、省エネモードで 60 分以上稼働していると、省エネのためにモニターは自動的にオフになります。
Windows コンピューターのワイヤレス性能が悪い	<ol style="list-style-type: none"> 1. すべての Wi-Fi アクセスポイントからコンピューターを接続解除します。 2. コンピューターにモニターを再度接続します。 3. コンピューターを Wi-Fi アクセスポイントに再度接続します。
ラップトップパソコンからのビデオ出力 (Intel 統合グラフィックス) が適切にスケール化されていないため、外付けディスプレイに正しいサイズで表示されません	<ol style="list-style-type: none"> 1. 必ず最新のグラフィックドライバをお使いください。 2. コンピューターのデスクトップを右クリックします。 3. Intel® グラフィック設定をクリックします。 4. 「ディスプレイ」をクリックします。 5. 「ディスプレイを選択」のドロップダウンメニューから外付けディスプレイを選択します。 6. 「スケーリング」で「縦横比をカスタマイズ」を選択します (すると、スライディングスケールが表示されますので、スクリーンサイズを調節できます)。

3.5 サポートするオペレーティングモード

解像度周波数	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル (MHz)
640x480	31.47(N)	59.94(N)	25.18
800x600	37.88(P)	60.32(P)	40
1024x768	48.36(N)	60.00(N)	65
1280x720	45.00(P)	60.00(N)	74.25
1280x960	60.00(P)	60.00(N)	108
1280x1024	63.98(P)	60.02(P)	108
1440x900	55.94(N)	59.89(P)	106.5
1680x1050	65.29(N)	60.00(P)	146.25
1920x1080	67.5(P)	60.00(P)	148.5

* 「P」 / 「N」は、入力 H-sync/V-sync (入力タイミング) の「プラス」と「マイナス」の極性を示しています。

