MQ17QH

ASUS ZenScreen™ 折りたたみ式 OLED

ユーザーガイド

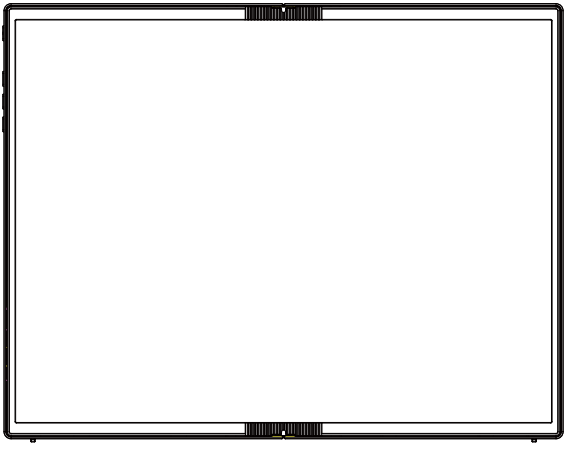

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

目次

通知 iii

安全上の注意 v

留意点とお手入れについて vii

回収サービス viii

1.1 ようこそ! 1-1

1.2 本パッケージの内容 1-1

1.3 警告 1-2

1.4 ディスプレイ各部の説明 1-4

1.4.1 前面図 1-4

1.4.2 QuickFit機能 1-6

2.1 ディスプレイのスタンド位置 2-1

2.2 USBディスプレイをシステムに接続する 2-2

2.3 発表 2-4

3.1 画面(OSD)メニュー 3-1

3.1.1 設定方法 3-1

3.1.2 OSD機能の概要 3-2

3.2 仕様 3-10

3.3 トラブルシューティング(FAQ) 3-11

3.4 対応タイミング一覧 3-12

Copyright © 2024 ASUSTeK COMPUTER INC.無断複写、転載を禁じます。

購入者によるバックアップの場合を除き、ASUSTeK COMPUTER INC.(以下「ASUS社」)からの文書による明示的な許諾を得ることなく、本マニュアルに記載された製品およびソフトウェアを含む本マニュアルのいかなる部分も、いかなる形態または方法によっても無断で複製、送信、複写、情報検索システムへの保管、翻訳することは禁止されています。

以下の場合は、製品保証やサービスを受けることができません。(1) 製品に対し、ASUS社によって文書により認定された以外の修理、改造、改変がおこなわれた場合。(2) 製品のシリアル番号が傷ついたり失われたりしている場合。

ASUS社は本書を「現状のまま」提供するものであり、市販性、特定目的との適合性に関する黙示の保証または条件を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)明示または暗示の保証を一切いたしません。ASUS社、同社の責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品の不具合から損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても、いかなる間接的、直接的、偶発的、二次的な損害(利益の損失、取引上の損失、データの損失、業務の中断などを含む)に対し責任を負わないものとします。

本書の製品仕様や情報は参照のみを目的として提供されるもので、随時、予告なく変更される場合があり、ASUS社による確約として解釈されるものではありません。本書に記載された製品およびソフトウェアを含む、本書の内容に不具合や誤りがあったとしても、ASUS社は一切責任を負いません。

本書に記述のある製品名および商号は、各社の所有する登録商標または著作権である場合があります。本書ではこれらを特定および説明のために使用しており、それらを侵害する意図はありません。

通知

FCC（米国連邦通信委員会）規定の適合宣言

本装置は米国連邦通信委員会（FCC）規定第 15 部に準拠しています。本装置の操作は以下の 2 つの条件を前提としています。

- 本装置は有害な電波障害を引き起こすとは限らないこと。
- 本装置は、誤動作を引き起こしうる電波障害を含め、いかなる電波障害も容認しなければならないこと。

本装置は、FCC 規定第 15 部によるクラス B デジタル装置の規制に準拠することが試験により確認されています。これらの規制は、住居に設置した場合の有害な電波障害に対する適正な保護を提供することを目的としたものです。本装置は無線周波エネルギーを生成、使用し、放射しうるため、取り扱い説明書の記載どおりに設置、使用しない場合には、無線通信に有害な電波障害を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置方法において電波障害が発生しないという保証はありません。本装置の電源のオン / オフを切り替えることにより、本装置が無線またはテレビの受信に有害な電波障害を引き起こしていることが確認された場合は、電波障害を修正するために次の対処方法のうちいくつかをお試しください。

- 受信アンテナの向きや設置場所を変える。
- 本装置を受信機から離す。
- 受信機が接続されている回路とは別の回路にコンセントを接続する。
- 販売店または無線機/テレビの専門技術者に問い合わせる。

カナダ通信省規制の適合宣言

本デジタル装置は、カナダ通信省の電波障害規制で規定されている、デジタル装置からの電波ノイズ放射に関するクラス B 制限を超えません。

本クラス B デジタル装置は、カナダの ICES-003 に準拠しています。

装置が落下して、重傷または死亡の原因となる場合があります。けがを防ぐため、本装置は、設置手順に従って床 / 壁にしっかりと取り付けてください。

注：本ディスプレイは、ENERGY STAR 認定です。

本製品は、工場出荷時デフォルト設定において、ENERGY STAR の基準に適合しています。OSD メニューの [出荷時の設定にリセット] 機能を使用して、工場出荷時デフォルト設定を復元できます。工場出荷時デフォルト設定を変更するか、他の機能を有効にすると、消費電力が増加し、ENERGY STAR により指定される制限を超える可能性があります。

適合宣言

本装置は、電磁適合性 (2014/30/EU)、低電圧指令 (2014/35/EU)、ErP 指令 (2009/125/EC)、および RoHS 指令 (2011/65/EU) に関連した、加盟国の法律の擦り合わせに対する理事会指令で定められている要件に準拠しています。本製品はテスト済みであり、情報技術機器の整合規格に準拠していることが確認されています。これらの整合規格は、欧州連合官報の指令に掲載されています。

WEEE記号に関する声明

製品またはその梱包に掲載されるこの記号は、この製品を他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。その代わりに、お客様は、廃電気電子機器のリサイクルのために指定された収集ポイントに廃棄機器を引き渡すことにより、廃棄機器を処分する責任を負います。廃棄時に廃棄機器を個別に収集かつリサイクルし、天然資源を保護し、人類の健康と環境を保護することができます。廃棄機器をリサイクルのために廃棄できる場所の詳細については、最寄りの地方自治体、家庭廃棄物処理サービス、または製品を購入した店舗にお問い合わせください。

EEE yönetmeliğine uygundur

安全上の注意

- ポータブルUSBディスプレイのセットアップを行う前に、本製品に付属しているすべての説明書をよくお読みください。
- 火事や感電の危険を予防するため、このポータブルUSBディスプレイを雨や湿気にさらさないでください。
- このポータブルUSBディスプレイのキャビネットは決して開けないでください。
- このポータブルUSBディスプレイをご使用になる前に、すべてのケーブルが正しく接続されており電源コードが損傷していないことをご確認ください。何らかの損傷を発見した場合は、ただちにお買い上げ店までご連絡ください。
- 埃、湿気、高温や低温を避けてください。このポータブルUSBディスプレイを水がかかる恐れのある場所に置かないでください。また、このポータブルUSBディスプレイは安定した平面に置いてください。
- このポータブルUSBディスプレイのキャビネット開口部に、異物を押し込んだり液体をこぼしたりしないでください。
- このポータブルUSBディスプレイに技術的な問題が発生した場合は、正規のサービス技師または販売店にお問い合わせください。
- このポータブルUSBディスプレイは、IEC 62368-1に従うLPSとSELV回路に準拠するUSBポートにより電力を供給されます。

警告

指定されたヘッドホンまたはイヤホン以外の使用は、過剰な音圧により難聴になる恐れがあります。

建物内に設置する場合は、分電システムに定格 120/240V、20A (最大) の回路遮断器が搭載されていることを確認してください。

電源コードに 3 ピンアタッチメントプラグが付属している場合は、電源コードを接地された (アースされた) 3 ピンコンセントに接続してください。たとえば、2 ピンアダプターを取り付けるなど、電源コードの接地ピンを無効にしないでください。接地ピンは、重要な安全機能です。

安定性に関する危険。

製品が落下して、重傷または死亡の原因となる場合があります。怪我を防ぐため、本製品は、設置手順に従って床 / 壁にしっかりと取り付けてください。

製品が落下して、重傷または死亡の原因となる場合があります。多くの怪我、特に子供の怪我は、次のような簡単な予防策を講じることで回避できます。

製品セットのメーカーが推奨するキャビネットまたはスタンドあるいは設置方法を必ず使用してください。

製品を安全に支えることができる家具を必ず使用してください。

製品がサポート家具の端からはみ出していないことを必ず確認してください。

製品またはその操作を行うために、家具に上ることの危険性について、常にお子様に教育してください。

製品に接続されているコードやケーブルに、つまずいたり、引っ張ったり、つかんだりしないように、必ず配線してください。

不安定な場所に製品を置かないでください。

家具と製品の両方を適切なサポートに固定せずに、製品を背の高い家具（食器棚や本棚など）に置かないでください。

製品とサポート家具の間にある布やその他の素材の上に製品を置かないでください。

おもちゃやリモコンなど、お子様が登りたくなるようなものを、製品や製品が置かれている家具の上に置かないでください。

既存の製品を保持および再配置する場合は、上記と同じ考慮事項を適用してください。

イヤホンやヘッドホンからの過度な音圧により、聴覚障害を引き起こす可能性があります。イコライザーを最大に調整すると、イヤホンやヘッドホンへの出力電圧が増加し、音圧レベルが上がります。

有害物質制限声明 (インド)
この製品は「India E-Waste (Management) Rules, 2016」に準拠しており、濃度が鉛、水銀、6 価クロム、PBBs (ポリ臭化ビフェニル)、PBDEs (ポリ臭化ジフェニルエーテル) の場合は 0.1wt% を、カドミウムの場合は 0.01wt% を超えるとき、その使用を禁止します。例外はルールの別表 2 に記載されています。

ASUS CONTACT INFORMATION

ASUSTeK Computer Inc.
Address 1F, No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City, 112
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2894-7798
E-mail info@asus.com.tw
Website http://www.asus.com.tw/

Technical Support
Telephone +86-21-38429911

ASUS Computer International (America)
Address 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538, USA
Telephone +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Website http://usa.asus.com/

Technical Support
Telephone +1-812-282-2787 (English Only)
+1-905-370-2787 (French Only)
Online Support http://support.asus.com/

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)
Address Harkortstr. 21-23 D-40880 Ratingen, Germany
Telephone +49-1805-010920
Website http://www.asus.de/
Online Contact http://www.asus.de/sales

Technical Support
Telephone +49-1805-010923
Support Fax +49-2102-959911
Online Support http://support.asus.com/

留意点とお手入れについて

- お手入れ方法。ディスプレイをオフにし、ケーブルを抜きます。ディスプレイ表面を、汚れのない柔らかい布で拭きます。頑固な汚れには中性クリーナーで湿らせた柔らかい布をお使いください。
- アルコールやアセトン入りのクリーナーは使用しないでください。液晶ディスプレイ専用クリーナーをご使用ください。クリーナーを画面に直接吹き付けることは絶対にしないでください。クリーナー液がたれてディスプレイ内部に入り込むと、感電を引き起こす恐れがあります。

以下の症状は、ディスプレイの正常な状態です。

- ご使用のデスクトップパターンによって、画面の輝度にむらがあるように感じることがあります。
- 同じ画像が何時間にも渡って表示され続けると、別の画像に変えた後でも前の画像の残像が残る場合があります。この場合、画面はゆっくり回復していきます。または電源をオフにして数時間すると直ります。
- 画面が真っ黒になったりフラッシュしたり、あるいは動作しなくなった場合は、販売店またはサービスセンターに修理を依頼してください。画面をご自分で修理しないでください。
- 複数回使用すると、画面の中央に折り目や隆起の問題が発生しますが、これは正常な現象です。

本マニュアルのルール

警告：作業をおこなう上で、怪我の発生を防ぐための注意事項です。

注意：作業をおこなう上で、部品の損傷を防ぐための注意事項です。

重要：作業をおこなう際に従うべき注意事項です。

注：作業にあたってのヒントや補足情報です。

本書に記載された以外の情報を閲覧するには

追加情報や、製品およびソフトウェアのアップデートについては、以下の情報元を参照してください。

1. **ASUS社ホームページ**
   ASUS 社ホームページでは、世界中に向けて ASUS 社のハードウェアおよびソフトウェア製品の最新情報を提供しています。
   http://www.asus.com を参照してください。

2. オプション文書

お買い上げの製品パッケージには、販売業者によって追加されたオプション文書が同梱されている場合があります。これらの文書は標準パッケージの一部ではありません。

3. ASUS EYE CARE モニターで目を保護

最新の ASUS モニターには、独自のブルーライト低減技術とフリッカーフリー技術が搭載されており、今日のデジタル世界で目を健康に保つことができます。
https://www.asus.com/Microsite/display/eye_care_technology/ を参照してください

回収サービス

ASUS リサイクルおよび回収プログラムは、環境を保護するための最高水準に対するコミットメントからもたらされています。ASUS はお客様が当社製品、バッテリおよびその他の部品、さらには梱包材料を責任を持ってリサイクルするためのソリューションを提供していると信じています。

異なる地域での詳細なリサイクル情報については、
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm にアクセスしてください。

大まかな分類	化学物質表					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs
前面ベゼル	O	○	○	○	○	○
背面カバー	O	○	○	○	○	○
スタンド	O	○	○	○	○	○
LCD パネル	免除	○	○	○	○	○
PCBA	免除	○	○	○	○	○
ケーブルおよびワイヤー	免除	○	○	○	○	○
リモコン	免除	○	○	○	○	○

*：PCBA は、ベアプリント回路基板、および抵抗、コンデンサ、アレイ、コネクタ、チップなどのはんだ付けまたは表面実装要素で構成されています。
注 1：「O」は、算出された物質のパーセント含有量が基準パーセント含有量を超えていないことを示します。
注 2：「免除」とは、指定された化学物質が JIS C 0950 規格の免除項目に対応していることを意味します。

JIS C 0950

本フォームは SJ/T 11364 の規定に基づいて作成されています。

O：当該有害物質の、当該部品の全ての均質材料内における含有量が GB/T 26572 で規定された制限量要求以下であることを表す。

X：当該有害物質の、少なくとも当該部品のある均質材料内における含有量が GB/T 26572 で規定された制限量要求を超えていることを表す。

上表で「X」をつけた部品については、機能上の必要により、一部の有害物質の含有量は GB/T 26572 で規定された制限量要求を超えているが、EU の RoHS 法規要件は満たしている（免除部分に属する）。

この装置は、クラスＢ機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

重要：本製品付属の AC アダプターおよび／または電源コード以外で本機 に電力を供給しないでください。

付属の AC アダプターおよび／または電源コードを他の製品に使用しないでください。故障・事故の原因となります

1.1 ようこそ!

ASUS® ポータブル USB ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

最新の ASUS ポータブル USB ディスプレイは、お客様の毎日の生活に対して素晴らしい携帯性と平易を提供して、鑑賞体験とスタイルを強化しています。

1.2 本パッケージの内容

お手元のパッケージに、以下のものが入っていることを確認してください。

- ✓ ポータブル USB ディスプレイ
- ✓ クイックスタートガイド
- ✓ 保証カード
- ✓ USB タイプ C ケーブル
- ✓ ミニ HDMI-HDMI ケーブル
- ✓ マイクロファイバークロス
- ✓ MTS02D 三脚ソケットキット
- ✓ ZenScreen バッグ
- ✓ 30W 電源アダプター

- 上記アイテムが損傷したり紛失した場合は、ただちに販売店までご連絡ください。

1.3 警告

1. ヒンジ周辺に圧力をかけないでください。ヒンジの材質が独特なため、圧力を加えると折りたたみ式のデザインやパネルディスプレイが損傷する可能性があります。



2. 下図のように MQ17QH を折りたたむことは避けてください。

X



X



MQ17QH は以下の方法でご使用ください。

O



O



3. MQ17QH 上に物を置かないようにしてください。また、水やアルコールで画面を拭かないでください。

X



X

専用のクロスをご提供いたします。MQ17QH の最大開度 180 度以内でご使用ください。





4. 注：MQ17QH はタッチスクリーンでも書き込みディスプレイでもありません。MQ17QH の画面に触れたり、スタイラスや鋭利なものを使用してマークを付けたりしないでください。



- 折りたたみ式OLEDディスプレイの独自の素材と特性により、折り曲げ部分に折り目がついたり、折り目によって黒いゴムストリップがわずかに膨らんだりすることは正常な現象です。これはディスプレイの品質や性能には影響しません。

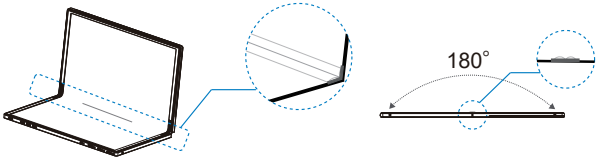

1.4 ディスプレイ各部の説明

1.4.1 前面図

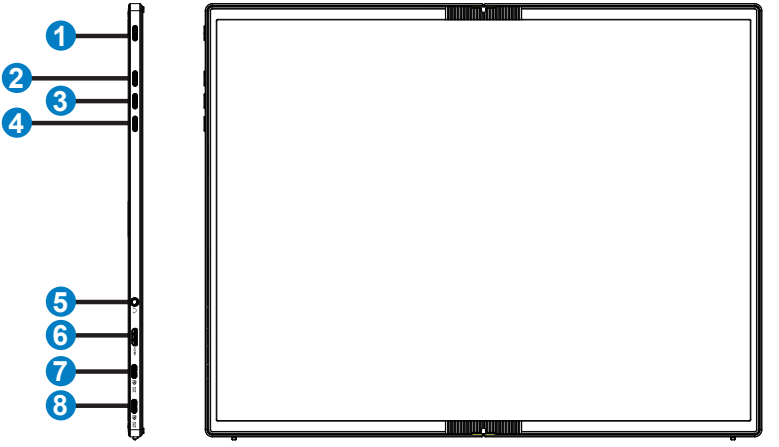

1. 電源ボタン/電源LED
   - ディスプレイ電源のオン/オフを切り替えるにはこのボタンを押します。
   - 電源インジケータの色は、下の表のように定義されています。

状態	説明
アイスブルー	オン
黄色	スタンバイモード
暗い	オフ

2. メニューボタン
   - 画面メニューを開くにはこのボタンを押します。
3. クローズボタン
   - OSDメニューを終了します。
4. ショートカットボタン
   - このボタンのデフォルト設定は「信号」で、入力ソースを切り替えるために使用できます。
   - 「信号」は、他のよく使う機能に置き換えることができます。「ショートカット」に移動して、お気に入りの機能を選択します。
   - キーロックショートカットキー。5 秒間押し続け、キーロックの有効/無効を切り替えます。

5. イヤホン
6. ミニHDMIポート
7. USBタイプC 1ポート
8. USBタイプC 2ポート

1.4.2 QuickFit機能

QuickFit 機能には次の 2 つのパターンが含まれます：(1) グリッド (2) 写真サイズ。

1. グリッドパターン：デザイナーおよびユーザーはページ上のコンテンツおよびレイアウトを整理し、一貫した表示とスタイルを維持することができます。

   自動回転が有効になっている場合、配置グリッド 1 は、自動的に回転します。

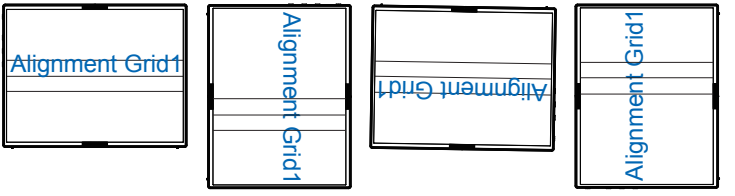

- 自動回転機能は、DisplayWidget Center ソフトウェアをインストールすることで Windows OS またはディスプレイで動作します。

2. 写真サイズ：写真家やその他のユーザーは写真をディスプレイ上に実寸で正確に表示し、編集することができます。



2.1 ディスプレイのスタンド位置

キックスタンドを使用すると、ディスプレイを複数の位置に立てることができます。

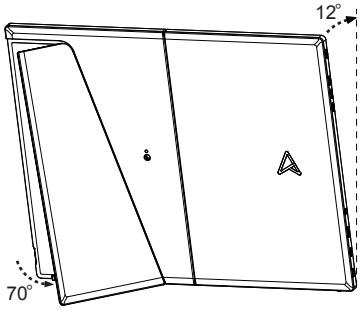

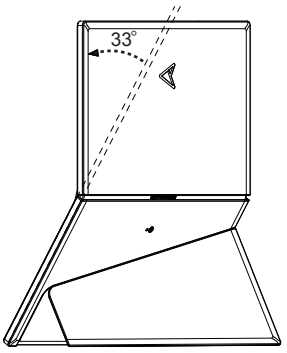

対応三脚スタンド : ASUS ZenScreen スタンド MTS02D

* 三脚スタンドは付属しておりません。

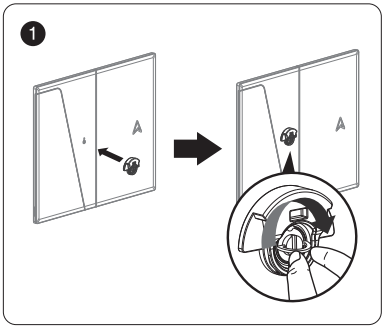

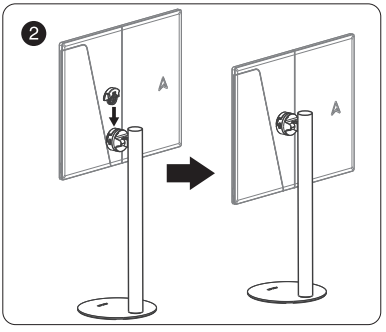

MTS02D

2.2 USBディスプレイをシステムに接続する

Ⓐ

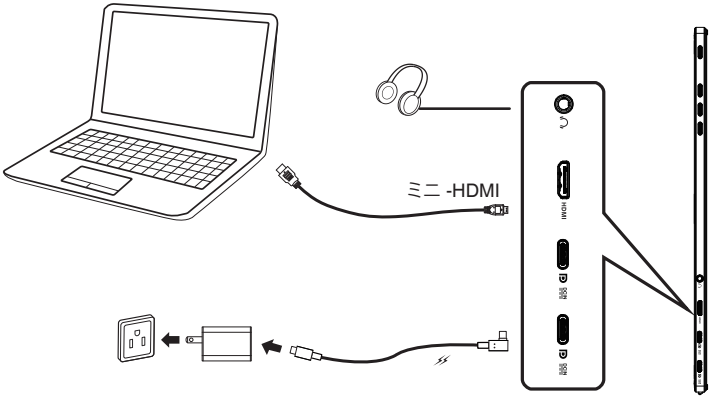

または

Ⓑ

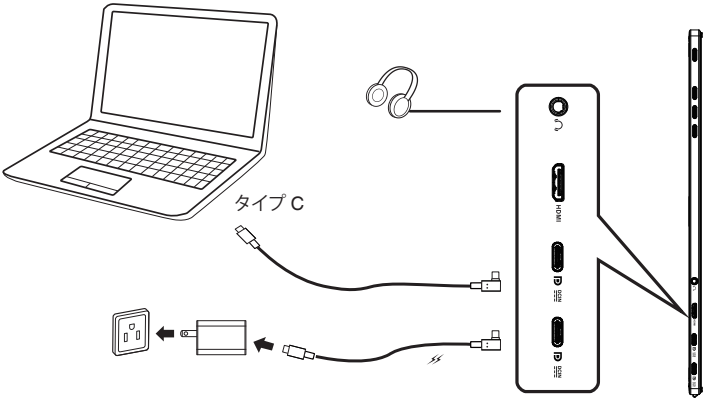

- USBディスプレイは、ディスプレイアダプターが接続されていないとき、デスクトップPC/ノートPCから電力を取得することで動作します。USBデスクトップが、デスクトップPC/ノートPCからの電力が低いことを検出した場合、ディスプレイの「明るさ」は「検出された入力電力の量に応じて最大20または30」に固定されます。この動作により、電力不足が原因で、ディスプレイがすぐにオフになるのを防ぐことができます。より高い明るさを必要とする場合は、ディスプレイアダプターを接続してください。システムは明るさを再び最大値に調整できるようになります。

- ディスプレイアダプターを取り外すと、ディスプレイが再起動する場合があります(ノート PC の電源供給能力が限られているため)。

2.3 発表

本製品の構造には、磁石が含まれています。従いまして、コンピュータのハードディスクおよび磁石に敏感な装置を損傷する潜在的なリスクがあります。

コンピュータを使用中（電源オンまたはスタンバイモード）は、本製品をコンピュータに積み重ねないようにしてください。ハードドライブが影響を受け、恒久的なデータ損失につながる可能性があります。あるいは、コンピュータの自動保護機構により、電源がオフになる可能性があります。本製品をコンピュータと一緒にバッグに入れる時は、必ず、コンピュータの電源をオフにして、ハードドライブの損傷を防いでください。

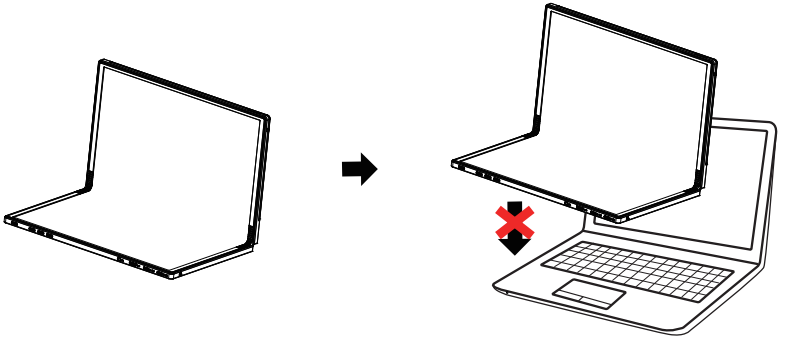

3.1 画面（OSD）メニュー

3.1.1 設定方法

1. メニューボタンを押してメニューを開きます。
2. ∧/∨ボタンを押して、メニューのオプション間を切り替えます。あるアイコンから別のアイコンに移動するにつれて、オプション名がハイライト表示されます。
3. メニュー上でハイライト表示された項目を選択するには、✓ ボタンを押してください。
4. ∧/∨ボタンを押して、目的のパラメータを選択します。
5. ✓ ボタンを押して、スライドバーに移動し、∧/∨ボタンを使って、メニュー上のインジケータに従い、変更を行います。
6. ⮌ を選択して、前のメニューに戻るか、✓ を選択して、変更を受け入れ、前のメニューに戻ります。

3.1.2 OSD機能の概要

1. Splendid

この機能には 8 つのサブ機能があり、お好みに応じて選択することができます。

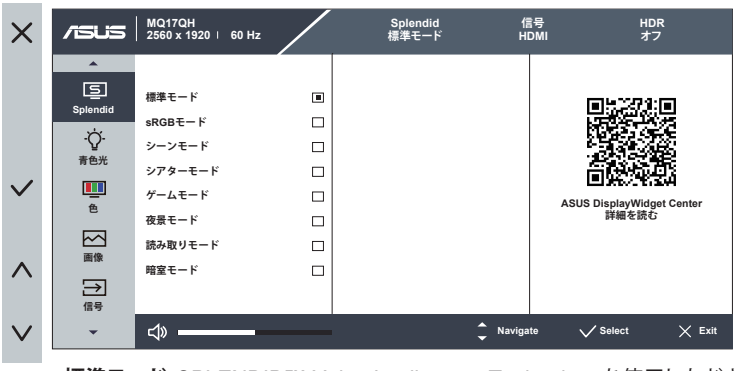

- **標準モード**：SPLENDID™ Video Intelligence Technologyを使用したドキュメント編集に最適なモードです。
- **sRGBモード**：パソコンから写真や画像を見るのに最適なモードです。
- **シーンモード**：SPLENDID™ Video Intelligence Technologyを使用した風景フォトの表示に最適なモードです。
- **シアターモード**：SPLENDID™ Video Intelligence Technologyを使用したムービー鑑賞に最適なモードです。
- **ゲームモード**：SPLENDID™ Video Intelligence Technologyを使用したゲームプレーに最適なモードです。
- **夜景モード**：SPLENDID™ Video Intelligence Technologyを使用した、画面の暗いゲームやムービー鑑賞に最適なモードです。
- **読み取りモード**：これは読書に最良の選択です。
- **暗室モード**：これは、弱い周囲光環境に最良の選択です。

- 標準モードで、彩度機能はユーザーによる設定変更ができません。
- sRGB モードでは、彩度、カラー、コントラスト機能はユーザーが構成できません。
- 読み取りモードでは、彩度、コントラスト、カラー機能はユーザーによる設定変更ができません。

2. 青色光

青色光フィルターのエネルギーレベルを調整します。

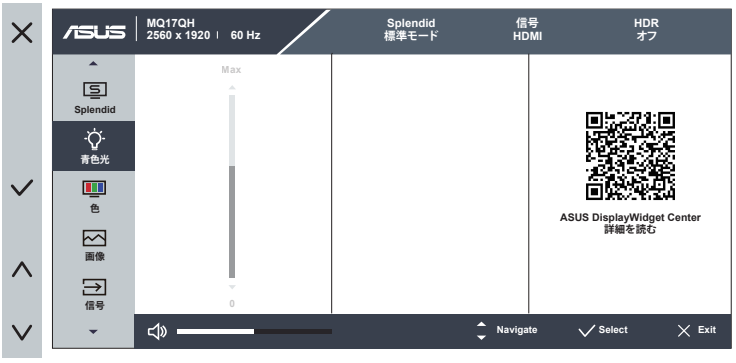

- **青色光**:この機能では、青色光を 0 ～ 最大に調整できます。0:変化なし、最大:レベルが高ければ、散乱する青色光が減少します。青色光が有効になると、標準モードの初期設定が自動的にインポートされます。最大レベルにしながら、明るさをユーザー側で設定できます。最大は最適化された設定です。TUV 低青色光認定に準拠します*。ユーザーは明るさ機能を設定できません。

- *青色光バーを最大レベルに調整する場合。

以下を参照し、眼の緊張を緩和してください。

- 長時間作業している場合、しばらくの間、ディスプレイから離れてください。1 時間コンピュータで連続して作業したら、短い休み (5 分以上) を取ることが推奨されます。短い休み時間を頻繁に取ることは、長い休み時間を 1 回取ることより効果があります。
- 眼の緊張と乾きを最小限に抑えるために、ときどき遠くの物体を見つめて眼を休めてください。
- 眼の運動は眼の緊張緩和に役立ちます。次の運動を頻繁に行ってください。眼の疲れが取れない場合、医師にご相談ください。眼の運動:(1) 上下に繰り返し視点を移動します。(2) ゆっくり眼を回します。(3) 視線を斜めに動かします。
- 強い青色光は疲れ目や加齢黄斑変性 (AMD) の原因になる可能性があります。青色光は有害な青色光を最大 70% 減らし、コンピュータービジョン症候群 (CVS) 予防になります。

3. 色

この機能では、好みの画像カラーを選択します。

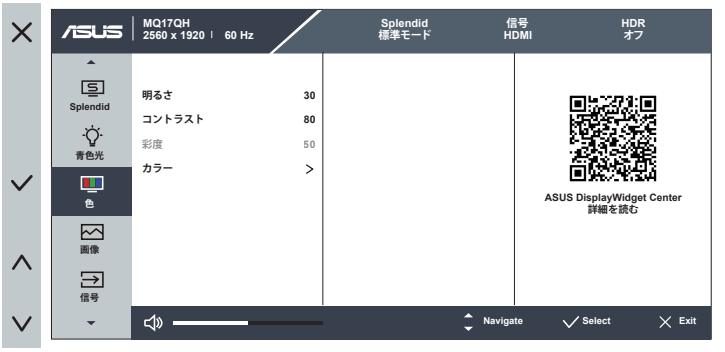

- **明るさ**：0～100の範囲で調整可能です。HDRが有効になっている場合、明るさは調整できません。
- **コントラスト**：0～100の範囲で調整可能です。
- **彩度**：0～100の範囲で調整可能です。
- **カラー**：3種のプリセットカラーモード（「**冷たい**」、「**通常**」、「**暖かい**」）と「**ユーザーモード**」があります。

- ディスプレイがタイプCポートで入力デバイスに接続されていて、ディスプレイが入力デバイスからの電力が低すぎることを検出した場合、ディスプレイが受け取る電力量に応じて、輝度は最大20または30に固定されます。アダプターを接続するとすぐに、明るさを再び最大値に調整できます。
- ユーザーモードでは、R（赤）、G（緑）、B（青）の色みのユーザー設定が可能です。0～100の範囲で調整します。

4. 画像

このメイン機能から画像の鮮明度、アスペクトコントロール、VividPixel、HDR を調整できます。

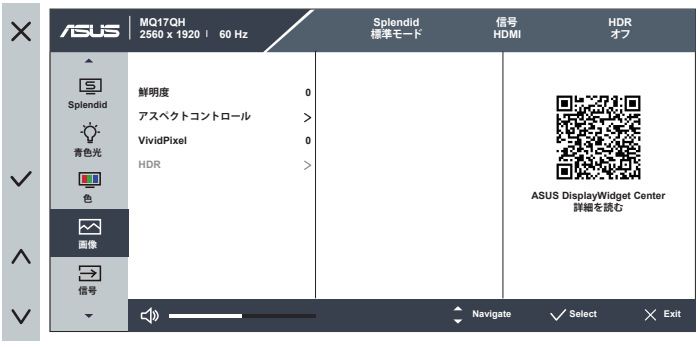

- **鮮明度**：画像の鮮明度を調整します。0～100の範囲で調整可能です。
- **アスペクトコントロール**：アスペクト比を「**フル画面**」、「**1:1の比率**」の間で切り替えられます。
- **VividPixel**：透き通ったディテール指向を楽しむためにリアルなビジュアルをもたらす ASUS 独自の技術です。0～100の範囲で調整可能です。
- **HDR**：高ダイナミックレンジ。Cinema HDRとGaming HDRの2つのHDRモードが含まれています。このアイテムは、HDRが有効になっている場合に選択できます。

- HDRコンテンツを表示する場合、画像はHDR標準によって最適化されるため、次の機能は使用できません：Splendid、青色光、色。

5. 信号

入力ソースを **HDMI、Type-C 1、Type-C 2** 信号から選択します。自動入力検出機能が無効の場合、ディスプレイ入力ソースは自動的に切り替わりません。

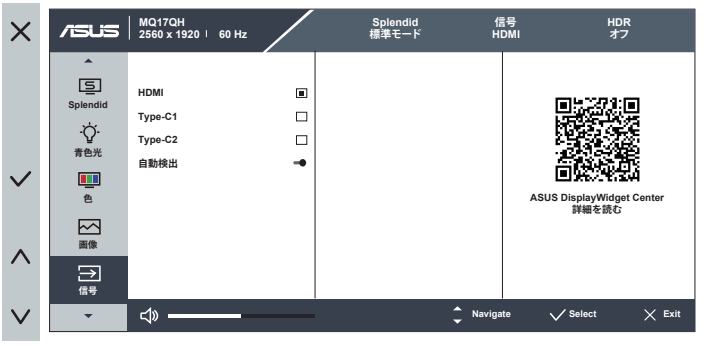

6. 設定

システム設定を調整します。

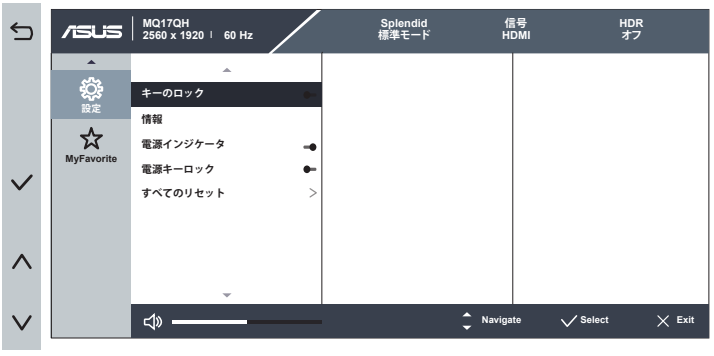

- **自動回転：**画像の自動回転を有効/無効にします。[オン (デバイスによる)] に設定すると、自動回転機能は、DisplayWidget Center ソフトウェアをインストールした Windows OS でのみ動作します。[オン (モニターによる)] に設定すると、自動回転機能は、ディスプレイによって回転します。
- **OLED設定：**OLEDの特性に応じた特別な設定。ここで画面保護を有効にできます。使用中にピクセルがシフトする場合がありますが、この動作は使用法や画像の鮮明度には影響しません。このメカニズムは、問題の焼き付きからOLEDを保護するように設計されているため、常にオンにすることをお勧めします。
- **ボリューム**：出力ボリュームレベルを調整します。
- **GamePlus**：GamePlus機能は、ツールキットを提供し、様々なタイプのゲームをプレーするときに、ユーザーのためのより良いゲーム環境を作成します。特に、十字線機能は、特別にファーストパーソンシューター（FPS）ゲームに興味ある新しいゲーマーや初心者のために設計されています。

GamePlusを有効化するには：

- **オン**を選択し、GamePlus のメインメニューに入ります。
- ∧/∨ボタンを押して、十字線機能、タイマー機能およびディスプレイ整列機能の間を切り替えます。
- ✓ を押して、選択した機能を確認します。×を選択し、オフにして、終了します。

GamePlus
メインメニュー



GamePlus- 十字線

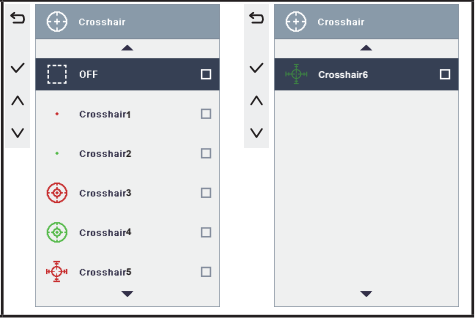

GamePlus-
タイマー



GamePlus-
ディスプレイ整列



- **QuickFit**：詳細については、1～4ページを参照してください。
- **省電力：**省電力機能の「標準レベル」と「ディープレベル」を調整します。
- **メニュー設定**：**メニュー タイムアウト**、**DDC/CI**およびメニュー画面の**透明**を調整します。
- **言語**：メニュー言語を選択します。以下の選択肢があります：**英語**、**フランス語**、**ドイツ語**、**スペイン語**、**イタリア語**、**オランダ語**、**ロシア語**、**ポーランド語**、**チェコ語**、**クロアチア語**、**ハンガリー語**、**ルーマニア語**、**ポルトガル語**、**トルコ語**、**簡体字**中国語、**繁体字**中国語、**日本語**、**韓国語**、**ペルシャ語**、**タイ語**、**インドネシア語**、**ウクライナ語**、**ベトナム語**。
- **キーのロック**：すべてのキー機能を無効にします。下ボタンを 5 秒間以上押すことにより、キーロック機能を無効にします。

- **情報**：ディスプレイ情報を表示します。
- **電源インジケータ**：電源LEDインジケータのオン/オフを切り替えます。
- **電源キーロック**：電源キーを無効/有効にします。
- **すべてのリセット**：すべての設定を工場出荷時のデフォルトモードに戻すには、「**はい**」を選択します。

- 表示には元のアスペクト比が使用されます。画面がいっぱいにならないのは正常です。

7. MyFavorite

メイン機能から、ショートカット、カスタマイズした設定を調整できます。

- **ショートカット**: ユーザーは、「青色光」、「Splendid」、「明るさ」、「コントラストさ」、「自動回転」、「信号」、「省エネ」から選択し、ショートカットキーとして設定することができます。デフォルト設定は信号です。
- **カスタマイズした設定**：お好みに応じて、設定できます。

3.2 仕様

モデル	MQ17QH
パネルサイズ	17.3″(43.942cm)ワイドスクリーン
解像度	2560 x 1920
明るさ(標準)	315 ニット (最小)、350 ニット (標準)
コントラスト(標準)	1000000:1
ディスプレイカラー	10億7370万色(10ビット)
デジタル入力	USB タイプ C™用DisplayPort™代替モード ミニHDMI経由のHDMI
色	スターダストグレー
電源オン時の消費電力 (* Energy Star 8.0 規格に基づく)	≦ 12 W
操作温度	0° ~ 40°
外形寸法(幅×高×奥行)	36.82 x 28.68 x 0.97 cm
梱包サイズ(幅×高×奥行)	47.9 x 36.2 x 10.3 cm
本体重量(目安)	1.17 kg
総重量(目安)	2.77 kg
定格電圧	5 Vまたは9 V ⎓、3.0 Aまたは12 V ⎓、2.5 A
アダプター	ASUS/AD2166*20 100～240V、50/60Hz、0.8A 5V ⎓、3.0A(通常モデル) 9V ⎓、3.0Aまたは12V ⎓、2.5Aまたは15V ⎓、 2Aまたは20V ⎓、1.5A(クイック充電モデル)

* 仕様は予告なしに変更される場合があります。

3.3 トラブルシューティング（FAQ）

問題	可能な解決方法
電源LEDが点灯しない	• ⏻ボタンを押して、ディスプレイの電源がオンになっているかどうか確認してください。 • 信号ケーブルがディスプレイとコンピュータに正しく接続されていることを確認してください。
黄色の電源LEDが点灯しているのに画面に何も表示されない	• ディスプレイとコンピュータの電源がオンになっているかどうか確認してください。 • 信号ケーブルがポータブル USB ディスプレイとコンピュータ間で正しく接続されていることを確認してください。 • コンピュータを別のディスプレイ（あれば）に接続してみて、コンピュータが正しく作動しているかどうか確認してください。
映像が明るすぎる、または暗すぎる	• ボタンを使って、明るさ設定を調整してください。 • 画面が暗すぎる場合はアダプターを接続してください。
映像がバウンスする、または映像に波模様が現れる	• 信号ケーブルがポータブル USB ディスプレイとコンピュータ間で正しく接続されていることを確認してください。 • 電気障害を引き起こしている可能性のある電気機器をディスプレイから離してください。
HDRコンテンツが正しく再生されない	• 入力ソースがHDR再生をサポートしていること（適切なシステム設定と最新のソフトウェアを使用していること）を確認してください。 • コンテンツがHDRエンコードされていることを確認してください。
USBタイプCソースデバイスに接続すると、電源LEDライトが、連続的に点滅するか、ASUSロゴが繰り返し表示されます	• アダプターが接続されているか確認してください。 • 純正のタイプCケーブルとアダプターを使用してください。
タイプCケーブルに接続すると画像が表示されない	• 純正のタイプCケーブルとアダプターを使用してください

* 折りたたみ式OLEDディスプレイの独自の素材と特性により、折り曲げ部分に折り目がついたり、折り目によって黒いゴムストリップがわずかに膨らんだりすることは正常な現象です。これはディスプレイの品質や性能には影響しません。

3.4 対応タイミング一覧

PCでサポートされるプライマリタイミング

解像度	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	DCLK (MHz)	ミニHDMI	USB-C
640x480-60Hz	31.469	59.94	25.175	V	V
800x600-60Hz	37.879	60.317	40	V	V
1024x768-60Hz	48.363	60.004	65	V	V
1280x720-60Hz	44.772	59.855	74.5	V	V
1280x720-60Hz	44.444	59.979	64	V	V
1280x720-60Hz	45	60	74.25	V	V
1280x960-60Hz	60	60	108	V	V
1280x1024-60Hz	63.981	60	108	V	V
1440x900-60Hz	55.469	59.901	88.75	V	V
1440x900-60Hz	55.935	59.887	106.5	V	V
1680x1050-60Hz	64.674	59.883	119	V	V
1680x1050-60Hz	65.29	59.954	146.25	V	V
1920x1080-60Hz	67.5	60	148.5	V	V
2560x1440-60Hz	88.787	59.951	241.5	V	V
2560x1920-60Hz	118.382	59.94	336.0	V	V

ビデオタイミング

解像度	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	DCLK (MHz)	ミニHDMI	USB-C
640x480P-60Hz	29.67	59.94	21.363	V	V
720x480P-60Hz	31.469	59.94	27	V	V
720x576P-50Hz	31.25	50	27	V	V
1280x720P-60Hz	44.955	59.939	74.175	V	V
1280x720P-60Hz	45	60	74.25	V	V
1920x1080P-23.98/24Hz	26.253	23.98	56.607	V	V
1920x1080P-25Hz	27.348	24.98	59.07	V	V
1920x1080P 29.97/30Hz	32.84	29.97	70.949	V	V
1920x1080P-50Hz	56.25	50	148.5	V	V
1920x1080P-60Hz	27	60	148.5	V	V
3840x2160P-60Hz	133.32	60	522.614	V	-