

ASUS[®]

Padfone[™]

Stylus Headset
快速使用指南

T7303
1.00 版
2012 年 4 月

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 <http://support.asus.com>，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

- (1) 本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。
- (2) 本產品序號模糊不清或喪失。


歡迎使用

感謝您購買 ASUS 產品！

在您使用本產品之前，請詳細閱讀 PadFone 包裝盒內容物中 **重要安全事項** 的安全注意事項及操作指示，並遵守這些規則，以避免發生危險或造成裝置損壞。

注意！本快速使用指南僅供參考，內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新訊息，請造訪華碩網站 <http://tw.asus.com>。

認識您的 Stylus Headset

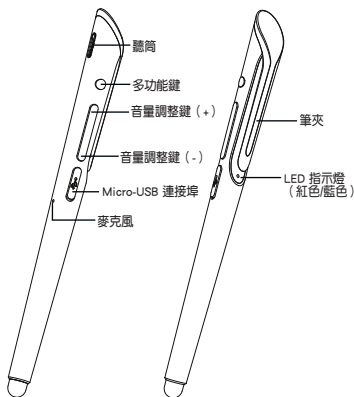

注意！LED 指示燈的燈號說明請參考下頁表格。

LED 指示燈顏色	說明 / 狀態
藍燈亮起	充電完成
藍燈間歇閃爍	電源開啟、配對且連線成功
藍燈快速閃爍	來電或通話中
紅燈亮起	充電中
紅燈閃爍	電源開啟、非配對模式
紅燈與藍燈 交替快速閃爍	配對模式、可被其他藍牙裝置搜尋到



15060-07F03000

連接電源充電器

建議您在使用 Stylus Headset 前先將電池完全充電。

請依照以下步驟使用 PadFone 適用充電器為 Stylus Headset 充電：

1. 請將電源插頭與 USB 電源充電器組合，並確認電源插頭的方向正確。
2. 請將 USB 訊號線連接 USB 電源充電器。
3. 請將 Micro-USB 訊號線連接 Stylus Headset 的 Micro-USB 連接埠。
4. 請將電源插頭連接至插座。

警告！請再次確認電源插頭與電源充電器已連接妥當，避免因過熱而造成訊號線、充電器或裝置損壞。

注意！

- 請使用 PadFone 包裝盒內容物中的電源充電器為 Stylus Headset 充電，使用其他電源充電器可能造成 Stylus Headset 故障。
 - 本產品適用的電源輸入電壓範圍為 AC 100V - 240V，Micro-USB 連接埠輸出電壓為 DC 5V, 1.5A。
-


開啟 / 關閉 Stylus Headset 電源

請依照以下步驟開啟 Stylus Headset 電源：

請按下多功能鍵約 2 秒直到燈號亮起。首次開機時，紅燈與藍燈會交替閃爍並進入配對模式。若已配對過，藍燈會間歇閃爍並與曾配對過的藍牙裝置連線。

請依照以下步驟關閉 Stylus Headset 電源：

請按下多功能鍵約 3 秒直到紅燈亮起。

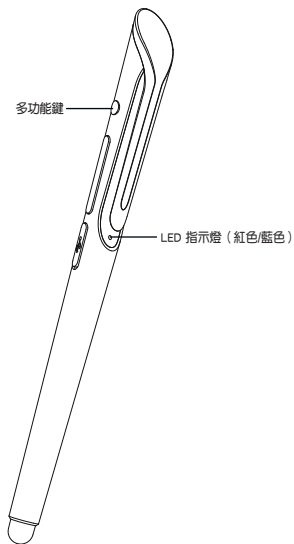

與裝置進行配對

請依照以下步驟與裝置進行配對：

1. 請在關機狀態下長按多功能鍵 5 秒開啟電源。
2. 若此時燈號為紅燈與藍燈交替閃爍，表示已進入配對模式。此時 Stylus Headset 可與 PadFone Station 進行配對。

若您看到的燈號不同，請長按多功能鍵 3 秒關機，再長按 5 秒重新開機並進入配對模式。

注意！




- 請由華碩技術支援網站 <http://support.asus.com> 下載 PadFone Station 的使用手冊以開啟藍牙功能。
- 關於其他藍牙行動裝置的藍牙功能開啟設定，請參考該裝置的使用手冊說明。

-
3. 在 Stylus Headset 維持配對模式的狀態下，請於 PadFone Station 的應用程式選單點選 **Stylus Headset**，並依畫面上的指示進行配對並連線。

注意！關於其他藍牙行動裝置的配對設定，請參考該裝置的使用手冊說明。

撥打電話

請依照以下步驟撥打電話：

1. 請確認 Stylus Headset 已與裝置配對。
2. 請由 PadFone Station 的桌面或應用程式選單點選 。
3. 請點選聯絡人或使用數字鍵盤輸入電話號碼。
4. 請點選  撥打電話。
5. 請使用 Stylus Headset 與對方通話，您可以使用音量調整鍵調整通話音量。
6. 請按下 Stylus Headset 的多功能鍵，或由 PadFone Station 螢幕點選  結束通話。

接聽電話

請依照以下步驟接聽電話：

1. 請確認 Stylus Headset 已與裝置配對並連線。
2. 當有來電時，Stylus Headset 會振動同時藍燈會快速閃爍，請短按 Stylus Headset 的多功能鍵接聽電話。
3. 請使用 Stylus Headset 與對方通話，您可以使用音量調整鍵調整通話音量。
4. 請按下 Stylus Headset 的多功能鍵結束通話，Stylus Headset 將以振動提示通話已結束。

注意！

- 使用 Stylus Headset 通話時請將筆夾朝向 PadFone Station 的方向，有助於保持良好通話品質。
 - 為保持良好的藍牙連線，請勿彎折、破壞或遮蔽 Stylus Headset 的筆夾。
-