

Padfone™ mini (ASUS_T00E)

Padfone™ mini Station (ASUS_T00EP)

用戶手冊

ASUS®

版权说明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

在于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕简体中文官方网站 www.asus.com.cn，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系（400 服务热线支持手机拨打）。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- （1）本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- （2）本产品序号模糊不清或丢失。

目录

第 1 章：开始使用 PadFone mini (ASUS_T00E)

基本功能	6
首次使用	7
画面查看	8
操作 PadFone mini (ASUS_T00E)	8
拨打电话	9
设置联系人名单	9
连接设置与网络应用	10
创建移动网络连接	10
创建无线网络连接	11
使用蓝牙功能	12

第 2 章：使用 PadFone mini Station (ASUS_T00EP)

基本功能	14
将设备解除锁定	14
桌面	15
利用 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 为 PadFone mini (ASUS_T00E) 充电	16
PadFone 充电设置	16
PadFone 充电模式	16

第 3 章：点击与文字输入

使用触摸屏幕	18
使用虚拟键盘	19

第 4 章：使用应用程序与小工具

在 PadFone mini (ASUS_T00E) 上使用应用程序	20
运行应用程序	20
短信功能	20
浏览网页	20
ASUS 快速设置面板	21
通知面板	23
使用相机	24
ASUS Splendid	28
超级云笔迹	29

在 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 上使用应用程序 .. 31

管理应用程序.....	31
文件管理员	38
设置	42
音乐	44
图库	46
电子邮件.....	51
安卓市场.....	55
录音机	56
FM 收音机.....	57
音频向导.....	58
华硕小管家.....	59
魔法画册.....	60
What's Next.....	63
时钟	64
天气	71
日历	73

配件列表

项目	PadFone mini (ASUS_T00E)	PadFone mini Station (ASUS_T00EP)	2-in-1 set
PadFone mini (ASUS_T00E)	•		•
PadFone mini Station (ASUS_T00EP)		•	•
电源充电器	•		•
PadFone mini USB 线	•		•
耳机	•		•
用户手册	•		•
快速使用指南		•	•
保修卡	•	•	•

注意！

- PadFone mini (ASUS_T00E) 和 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 均为搭配销售，无法分别购买。
- 若是任何一项配件有损坏或缺少，请尽快与您的经销商联络。

开始使用 PadFone mini (ASUS_T00E)

PadFone mini (ASUS_T00E) 搭载最新版的 Android™ 4.3 (Jelly Bean) 操作系统，通过 PadFone mini (ASUS_T00E) 丰富的应用程序及特色功能满足您工作与娱乐需求，并可利用 Android™ 4.3 的强大功能享受实时的通讯与数据传输。

基本功能

重要！

- 在您使用本产品之前，请详细阅读 PadFone mini 用户手册 的安全注意事项及操作指示，并遵守这些规则，以避免发生危险或造成设备损坏。
 - 请参考 PadFone mini (ASUS_T00E) 用户手册 以安装 Micro SIM 卡，并为设备充电。
-

说明：SIM 1 与 SIM 2 卡槽皆可支持 3G WCDMA SIM 卡，但同时仅可选择其中之一连接 3G WCDMA 网络，另一个则会以 2G GSM 连接。

首次使用

当 PadFone mini 首次启动时，您会看到 Android 的欢迎画面。

请选择使用语言后，点击 ，接着请依照画面指示完成初始设置。

说明：

- 有些设置步骤您可以先跳过，稍后再做设置。
- 按下电源按钮 10 秒可将 PadFone mini (ASUS_T00E) 关机。

想要再次开启设置画面时，请在桌面点击  开启应用程序菜单，点击 设置向导。



画面查看

画面可配合您的使用需求自动旋转为横向或竖向画面。请在 设置 > 辅助功能 > 自动旋转屏幕 开启 / 关闭屏幕自动旋转的功能。您也可以 在 ASUS 快速设置面板中点击  开启 / 关闭屏幕自动旋转的功能。

说明：关于 ASUS 快速设置面板的说明，请参考本用户手册第 4 章的说明。

操作 PadFone mini (ASUS_T00E)

完成 PadFone mini (ASUS_T00E) 的初始设置后，系统即会自动载入桌面。



桌面下方有三个功能图标，分别为 、 和 。

当使用 PadFone mini (ASUS_T00E) 时，此三个功能图标将长驻在桌面下方。

图标	功能叙述
	回到上一个画面
	回到桌面
	显示最近使用过的应用程序，在列表中点击应用程序画面可运行该应用程序；长按并左右滑动可将该应用程序在列表中删除

拨打电话

请依照以下步骤拨打电话：

1. 请在桌面点击 。
2. 请使用数字键盘输入电话号码。
3. 请点击 SIM1 或 SIM2 拨打电话。
4. 请点击  结束通话。

设置联系人名单

您可以通过以下几个方式设置联系人名单：

- 请在桌面点击  并选择 创建新联系人，接着请依照画面指示添加联系人。
- 请依照以下步骤将 Micro SIM 卡联系人导入至 PadFone mini (ASUS_T00E)：
 1. 将 Micro SIM 卡安装至 PadFone mini (ASUS_T00E)。
 2. 请在桌面点击 。
 3. 请选择  > 管理联系人。
 4. 请选择 导入/导出，并在 从 SIM1 导入 或 从 SIM2 导入 选择导入来源。
 5. 请选择要建立联系人的帐户。
 6. 请点击 全选 导入所有联系人，或是逐一点击要导入的个别联系人，再点击 导入。

连接设置与网络应用

创建移动网络连接

安装 Micro SIM 卡后，您即可以使用 PadFone mini (ASUS_T00E) 接听/拨打电话、发送/接收数据信息。移动网络的功能依国家或区域而异，使用移动网络连接前请先进行 PadFone mini (ASUS_T00E) 的设置。

请依照以下步骤设置移动网络：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置。
 - 在桌面由上而下拖动，开启 ASUS 快速设置面板后点击 。
2. 请在 无线和网络 点击 更多…。
3. 请点击 移动网络。

说明：关于通知面板的说明，请参考本用户手册第 4 章的说明。

重要！

- 若您的 PadFone mini (ASUS_T00E) 无法创建移动网络连接时，请向您的移动运营商寻求协助。
 - 请参考 PadFone mini (ASUS_T00E) 用户手册 以安装 Micro SIM 卡。
-

创建无线网络连接

无线网络连接方便您以无线的方式轻松连接网络、进行数据传输。要使用无线网络功能前，请先开启设备的无线网络设置并连接至无线网络。有些无线网络可能需要输入密码才能进行连接，开放性的无线网络则不需输入密码即可进行连接。

说明：当您未使用设备的无线功能时请关闭无线网络功能以节省电池电力。

请依照以下步骤创建无线网络连接：

1. 请使用以下任一方式开启设置菜单。
 - 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置。
 - 在桌面由上而下拖动，开启 ASUS 快速设置面板后点击 。
2. 请将 WLAN 选项点击为 打开，PadFone mini (ASUS_T00E) 将会自动扫描可使用的无线网络。
3. 点击 WLAN 以查看搜索到的列表。
4. 请在搜索到网络列表中选择想要连接的网络，点击 连接 来创建连接。若您选择启用安全性的无线网络项目，则需要输入密码。

说明：关于通知面板的说明，请参考本用户手册第 4 章的说明。

重要！当 PadFone mini (ASUS_T00E) 搜索到先前连接过的无线网络时，便会自动进行连接。

使用蓝牙功能

开启/关闭蓝牙功能

蓝牙 (Bluetooth™) 功能是一种短距离的无线连接技术，可让兼容蓝牙技术的设备（如智能型手机、笔记本电脑、平板电脑、耳机等），在短距离内进行实体的连接与数据的交换。当您通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。

说明：当您未使用设备的蓝牙功能时请关闭蓝牙功能以节省电池电力。

请依照以下步骤开启/关闭 PadFone mini (ASUS_T00E) 的蓝牙功能：

- 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开 或 关闭。
- 在桌面由上而下拖动，开启 ASUS 快速设置面板后点击  以打开/关闭蓝牙功能。

将 PadFone mini (ASUS_T00E) 与其他蓝牙设备配对

当 PadFone mini (ASUS_T00E) 通过蓝牙技术首次连接其他设备时，您必需先为设备进行配对。在 PadFone mini (ASUS_T00E) 与其他设备创建连接后，就会保持配对状态直到中断连接。

请依照以下步骤将 PadFone mini (ASUS_T00E) 与其他设备配对：

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开。
2. 请点击  以查看可连接的蓝牙设备。若是想要连接的蓝牙设备未出现在列表中时，请确认该设备的蓝牙功能已开启，并设置为可侦测，详细说明请参考该设备的用户手册或说明文件。
3. 若是您的蓝牙设备尚未准备妥当而 PadFone mini (ASUS_T00E) 已完成扫描时，请点击  再次进行搜索。
4. 请在搜索到的列表中选择想要配对的设备，并依照画面的指示完成配对工作。若有需要时请 参考该设备的用户手册或说明文件。

将 PadFone mini (ASUS_T00E) 与其他蓝牙设备连接

当 PadFone mini (ASUS_T00E) 已与其他蓝牙设备配对成功后，您可以随时与该设备进行连接。

请依照以下步骤将 PadFone mini (ASUS_T00E) 与其他设备连接：

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开。
2. 请在 已配对的设备 列表中选择要连接的蓝牙设备。

解除配对或设置蓝牙设备

请依照以下步骤解除配对或设置蓝牙设备：

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置，将蓝牙选项点击为 打开。
2. 请点击 蓝牙 以显示蓝牙设置菜单。
3. 在想要解除配对或进行设置的蓝牙设备旁，请点击 .
4. 在设置菜单中您可以进行以下设置：
 - 点击 取消配对 以解除配对设备。
 - 点击 重命名 以重新命名蓝牙设备。
 - 勾选 互联网访问 可用于访问互联网。
5. 设置完成后请点击  返回。

使用 PadFone mini Station (ASUS_T00EP)

将 PadFone mini (ASUS_T00E) 与 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 连接，以延长待机时间并使用平板设备。

重要！

- 在您使用本产品之前，请仔细阅读 PadFone mini 用户手册 的安全注意事项及操作指示，并遵守这些规则，以避免发生危险或造成设备损坏。
- 请参考 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 快速使用指南 以将 PadFone mini (ASUS_T00E) 连接 PadFone Infinity Station (ASUS_T00EP)。
- 首次使用 PadFone mini (ASUS_T00E) 连接 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 进行应用程序的自动转换前，请先在 设置 > ASUS 个人化设置 > PadFone 设置 > 动态显示列表 中，勾选您需要自动进行动态显示切换的应用程序项，该应用程序方能在插入平板基座时，自动转换为平板界面。

注意！

- 本章节的画面仅供参考，请以您购买的机台画面为准。
- 桌面可能因 Android OS 的更新而异。
- PadFone mini (ASUS_T00E) 进行固件更新时，请勿插拔 PadFone mini Station (ASUS_T00EP)。
- PadFone mini (ASUS_T00E) 启动过程中请勿插拔 PadFone mini Station (ASUS_T00EP)。
- PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 进行固件更新时，请勿拔出 PadFone mini (ASUS_T00E)。

基本功能

将设备解除锁定

在锁定屏幕界面下，请滑动屏幕以将桌面解除锁定。

桌面



利用 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 为 PadFone mini (ASUS_T00E) 充电

将 PadFone mini (ASUS_T00E) 连接 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 可延长电池使用时间，并将设备作为平板使用。

说明：PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 本身也具备电池。但 PadFone mini (ASUS_T00E) 连接 PadFone mini Station (ASUS_T00EP)，并在电源插头连接至插座时，会同时为 PadFone mini (ASUS_T00E) 和 PadFone mini Station 充电。

PadFone 充电设置

您可以自行选择 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 对 PadFone mini (ASUS_T00E) 的充电设置，共有 3 种充电模式可供选择。

请依照以下步骤进行充电设置：

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单后点击 设置。
2. 点击 ASUS 个人化设置 > PadFone 设置 > 手机充电设置。
3. 请选择想要使用的充电模式。

PadFone 充电模式

智慧平衡模式

- 当 PadFone mini (ASUS_T00E) 电力高于 90% 时，PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 不会对 PadFone mini (ASUS_T00E) 进行充电。
- 待机模式下，以下两种情况时 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 会对 PadFone mini (ASUS_T00E) 进行充电：
 1. PadFone mini (ASUS_T00E) 电力低于 70%。
 2. PadFone mini (ASUS_T00E) 电力低于 90%，同时 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 正在充电中。
- 当 PadFone mini (ASUS_T00E) 连接 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 同时电力低于 15% 时，PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 会对 PadFone mini (ASUS_T00E) 进行充电至电力达 20%。

重要！当 PadFone mini (ASUS_T00E) 电力达 90%，或是 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 电流量比 PadFone mini (ASUS_T00E) 电流量低时，PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 不会对 PadFone mini (ASUS_T00E) 进行充电。

手机优先模式

- 当 PadFone mini (ASUS_T00E) 连接 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 时，PadFone mini (ASUS_T00E) 会使用 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 的电池电力。

行动电源模式

- PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 为 PadFone mini (ASUS_T00E) 充电时会关闭屏幕。若要使用平板，请长按电源按钮 2 秒。
- 当 PadFone mini (ASUS_T00E) 电力低于 70% 时，PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 会对 PadFone mini i (ASUS_T00E) 进行充电至电力达 90%。
- 当 PadFone mini (ASUS_T00E) 关机时，PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 不会对 PadFone mini i (ASUS_T00E) 进行充电。

点击与文字输入

使用触摸屏幕

请使用一只或两只手指移动图标、选择项目、点击项目、运行应用程序、使用虚拟键盘打字。

触摸屏幕的单击功能可以选择项目或是开启应用程序。

当您使用文字处理软件编辑文件，或是在浏览器中输入网址时，虚拟键盘即会自动出现，方便您输入文字。当您改变光标位置时即可改变文字输入位置。

触摸屏幕操作方式：

手势	功能叙述
放大/缩小	在图库或浏览器等应用程序中，使用二只手指以斜角移动的方式将手指拉近或拉远，可以将画面放大或缩小。在主屏桌面中，使用两指放大/缩小，可在多屏预览和指定桌面切换
拖动	请点击项目并长按，然后以同一手指头在不离开触摸屏幕的状态下滑动拖动该项目
长按	点击项目并长按可开启相关功能
滑动	使用一只手指可滑动不同桌面、图库中的图片、超级云笔迹中的页面等

使用虚拟键盘

您可以使用虚拟键盘进行文字编辑。

在大部分的应用程序中，需要输入文字时虚拟键盘将会自动跳出，或是您也可以将光标移至需要输入文字的位置以启开虚拟键盘。

注意！以下图标为短信程序键入信息的中文拼音输入法界面。



当使用虚拟键盘输入文字时，键盘上方会自动出现建议字词，您可以直接点击需要的文字，点击右侧的向下箭头或是滑动文字列表可显示更多建议字词。

使用应用程序与小工具

您可以在 PadFone mini (ASUS_T00E) 与 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 上运行同一应用程序。

注意！

- PadFone mini (ASUS_T00E) 与 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 均为搭配销售，无法分别购买。
- 有些应用程序可能仅支持在 PadFone mini (ASUS_T00E) 上运行，而无法在 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 上使用，反之亦然。
- 本章节的画面仅供参考，请以您购买的机台画面为准。

在 PadFone mini (ASUS_T00E) 上使用应用程序

运行应用程序

请点击  查看应用程序菜单，应用程序菜单将会显示设备安装的所有应用程序，同时您可以进行以下设置：

- 点击以运行选择的应用程序
- 以手指左右滑动页面查看应用程序列表
- 长按应用程序图标将该程序的快捷方式拖动至桌面或查看应用信息
- 在安卓市场下载应用程序

短信功能


请点击  编辑并发送短信。

浏览网页

请点击  开启浏览器用于浏览网页。

ASUS 快速设置面板

请在屏幕上方，使用手指由上而下滑动以查看 ASUS 快速设置面板。
点击各图标可开启 / 关闭该功能。

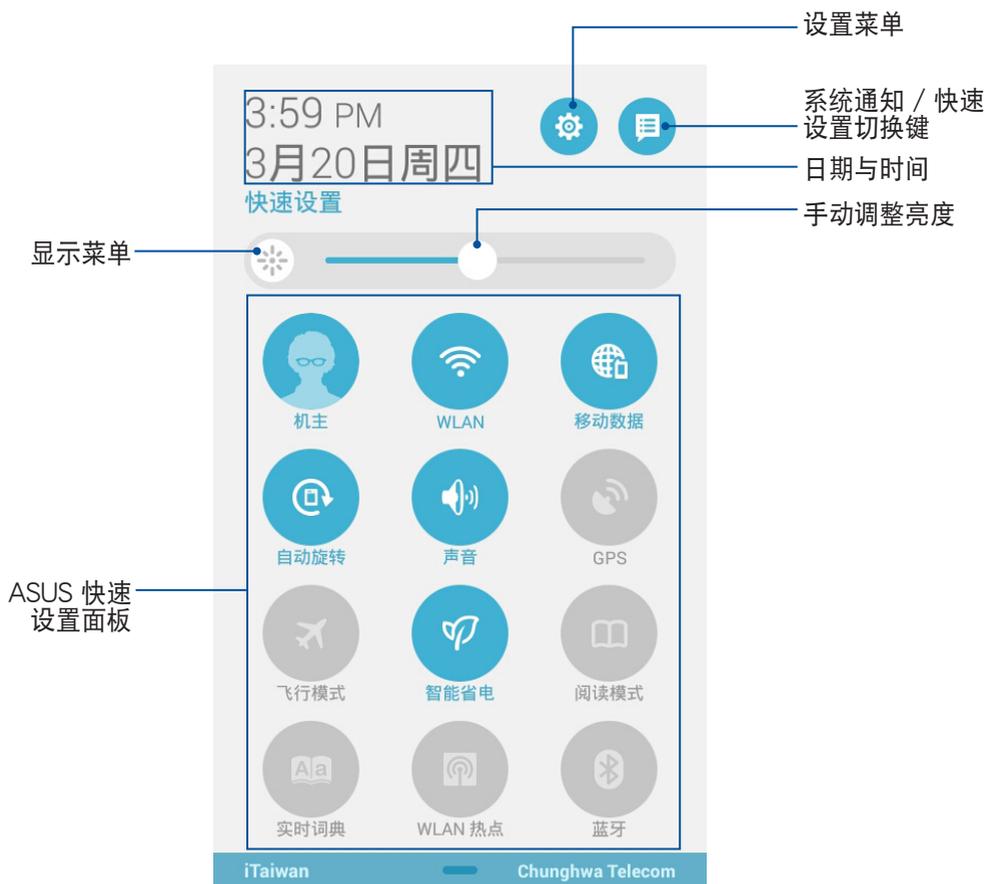

ASUS 快速设置面板选项说明：

图标	功能叙述
	设置机主
	开启/关闭无线网络
	开启/关闭移动数据
	开启/关闭自动旋转屏幕
	声音/静音/振动模式
	开启/关闭 GPS
	开启/关闭飞行模式
	开启/关闭智能省电模式
	开启/关闭阅读模式
	开启/关闭实时词典
	开启/关闭 WLAN 热点
	开启/关闭蓝牙功能
	开启/关闭自动同步
	开启/关闭 Miracast
	开启音频向导

通知面板

任何应用程序更新、新进消息及设备状况都会显示在通知面板，您可以在通知面板查看。

注意！依据设备音量设置的不同，当有新通知时您可能会听见提醒音效。



说明：点击 清除 或是长按并左右滑动可将更新或提醒在列表中移除。

使用相机

通过相机功能，您可以轻松利用 PadFone mini (ASUS_T00E) 拍摄照片或录制影片。

相机功能支持使用 200 万像素的前置摄像头与 800 万像素的后置摄像头。

前置与后置摄像头均提供拍照与录像功能，并且提供连拍和录像时拍照功能，后置摄像头还可以让您拍摄全景照片。

相片或是影音文件会自动保存至 图库。

请在桌面点击 相机，点击  使用照相功能，或是点击  使用录像功能。

相机模式

相机模式下，点击  进行拍照。



录像模式

录像模式下，点击  进行录像。



录像时，您也可以拖动控制杆将画面拉近或拉远。

相机设置与特效

您可以针对相机功能进行高级设置，并套用特效至照片或影片。

相机设置

请在相机画面点击 。

重要！要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录影前先选择想要使用的特殊效果。



详细功能如下：



在此可设置白平衡、ISO、曝光值、优化、相机分辨率、防手震增强、拍照模式



在此可设置白平衡、曝光值、影片质量、对焦&曝光



在此可设置相机声、防闪烁、省电模式、设音量键为保存至，并可进行显示设置、查看说明文件、恢复默认值

特效设置

请在相机画面点击 。

重要！要在照片或影片中设置特殊效果时，请在拍照或录影前先选择想要使用的特殊效果。



点击以套用效果

ASUS Splendid

ASUS Splendid 方便您轻松调整显示设置。

请依照以下步骤运行 ASUS Splendid：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 Splendid。
2. 请针对色温及增强选项进行设置。
3. 完成后请点击 完成。



超级云笔迹

超级云笔迹为华硕独家应用程序，方便您使用 PadFone mini (ASUS_T00E) 书写。您可以利用超级云笔迹书写笔记、发送文字信息、素描、绘制附带影音文件的电子贺卡或是日记等。

请点击  开启应用程序菜单，点击 超级云笔迹。




The screenshot shows the Super Cloud Pen application interface. At the top, there is a yellow header bar with the title "超级云笔迹" (Super Cloud Pen) and a sub-title "笔记本" (Notebook). On the left side of the header, there is a menu icon (three horizontal lines) with a callout box containing the text "登录 ASUS WebStorage、所有笔记本、书签、时间戳记等" (Login ASUS WebStorage, all notebooks, bookmarks, timestamps, etc.). On the right side of the header, there is a vertical ellipsis menu icon with a callout box containing the text "排序、编辑、显示上锁笔记本、汇入笔记、设置" (Sort, edit, display locked notebooks, import notes, settings). Below the header, there is a large grey area with a yellow plus sign and the text "添加" (Add), with a callout box containing the text "添加笔记本" (Add notebook). To the right of this area, there is a list of notebook thumbnails. The first thumbnail shows a line graph with the title "Meeting Record" and the date "2014/03/20", with a callout box containing the text "所有笔记本" (All notebooks). Below this, there are two more thumbnails: one titled "Product Sketch" with the date "2014/03/20" and another titled "使用教学" (Usage Tutorial) with the date "2014/03/20".

使用超级云笔迹

请依照以下步骤添加笔记：

1. 请点击 +。
2. 请输入文件名称并选择页面大小和样式，接着新页面即会开启。

超级云笔迹的功能请见以下说明。

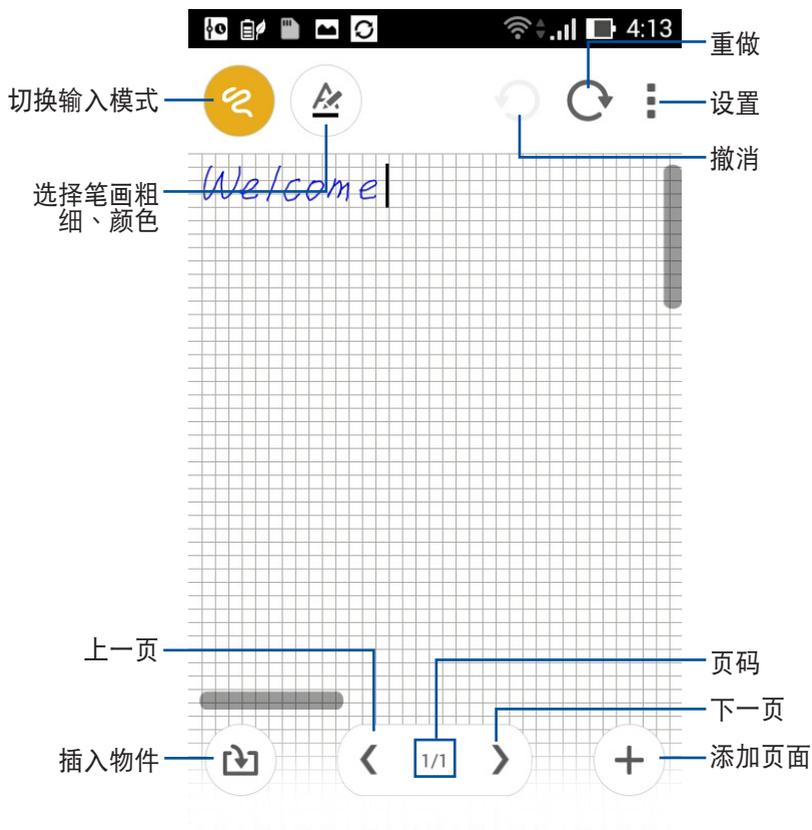

在 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 上使用应用程序

管理应用程序

应用程序快捷方式

您可以将常用的应用程序快捷方式设置在桌面上，以方便快速开启。

请依照以下步骤设置应用程序快捷方式：

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单。
2. 长按将设置快捷方式至桌面的应用程序，应用程序快捷方式即会显示在桌面上，请拖动应用程序快捷方式至需要摆放的位置。

应用程序信息

在应用程序菜单中长按应用程序图标时，画面上方会出现 应用信息，将应用程序拖动至该图标可查看应用程序的详细数据。



删除应用程序快捷方式

您可以将桌面上应用程序的快捷方式删除，该应用程序仍可在应用程序菜单中开启。

请依照以下步骤删除应用程序快捷方式：

1. 请在桌面上，长按要删除快捷方式的应用程序图标，画面上方会出现 X 删除。
2. 请将应用程序拖动至该 X 删除 即可删除应用程序快捷方式。



说明：在横式画面时，请长按要删除快捷方式的应用程式图标至画面左方的 X，即可删除应用程式快捷方式。



创建应用程序文件夹

您可以通过创建文件夹管理桌面上的应用程序快捷方式。

请依照以下步骤设置应用程序文件夹：

1. 长按桌面应用程序快捷方式，并拖动至其他应用程序快捷方式。

说明：

- 应用程序文件夹将呈现黑色方框。
- 您可以将多个应用程序放置在一个文件夹中。

2. 两个应用程序快捷方式重叠后将合为一个未命名的新文件夹，点击文件夹后可重新命名文件夹名称。



最近使用过的应用程序

最近使用过的应用程序将以列表方式呈现，您可以查看最近使用过的应用程序列表或详细信息。

请依照以下步骤开启最近使用过的应用程序：

1. 请点击  开启最近使用过的应用程序。
2. 请上下滑动以查看最近使用过的应用程序。



3. 长按应用程序可在列表选择 从列表中删除 或 应用信息。



说明：您也可以利用长按并左右滑动将应用程序从列表中删除。


文件管理员

文件管理员可以帮助您快速且方便地管理设备内置存储设备及外接存储设备内的文件数据。

查看内置存储设备

请依照以下步骤查看内置存储设备的文件数据：


1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单，点击 文件管理员。
2. 请点击  > 内置存储空间。
3. 请点击要查看的文件夹或文件。
4. 点击  即可返回至上一层菜单。

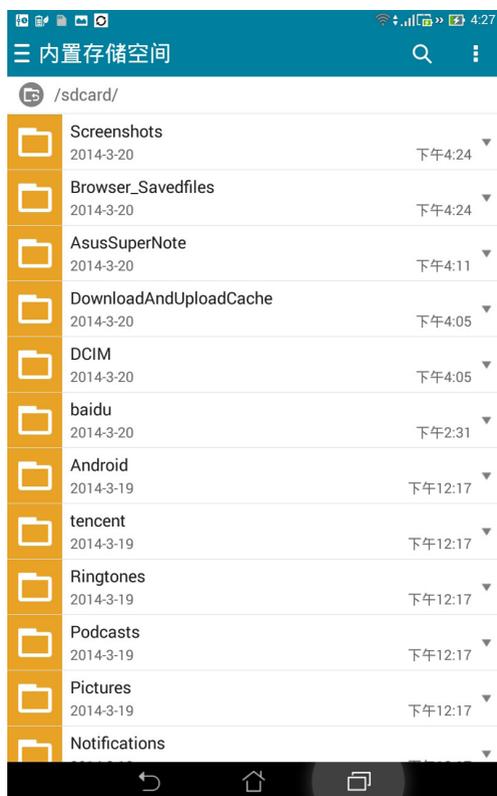

查看外接存储设备

请依照以下步骤查看外接存储设备的文件数据：


1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单，点击 文件管理员。
2. 请点击  > MicroSD。
3. 请点击要查看的文件夹或文件。
4. 点击  即可返回至上一层菜单。

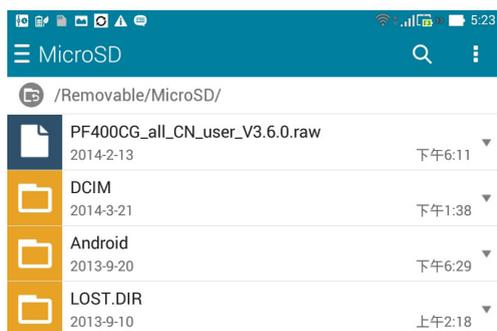

查看云存储空间

请依照以下步骤查看云存储空间的文件数据：

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单，点击 文件管理员。
2. 请点击 ，点击想要查看的云存储空间，并登录云存储空间帐户。

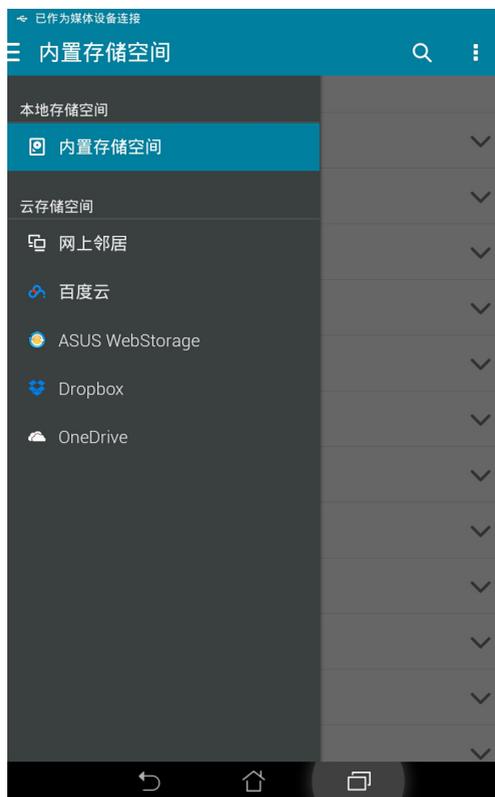


使用文件数据

您可以在文件管理员中针对内置存储空间或外接存储设备内的文件数据进行复制、剪下、分享或删除。

请长按文件后，在上方工具列选择复制、剪下、分享或删除，或是您也可以长按并拖动要移动的文件数据。

说明：分享功能仅适用在文件或文件夹中的文件。

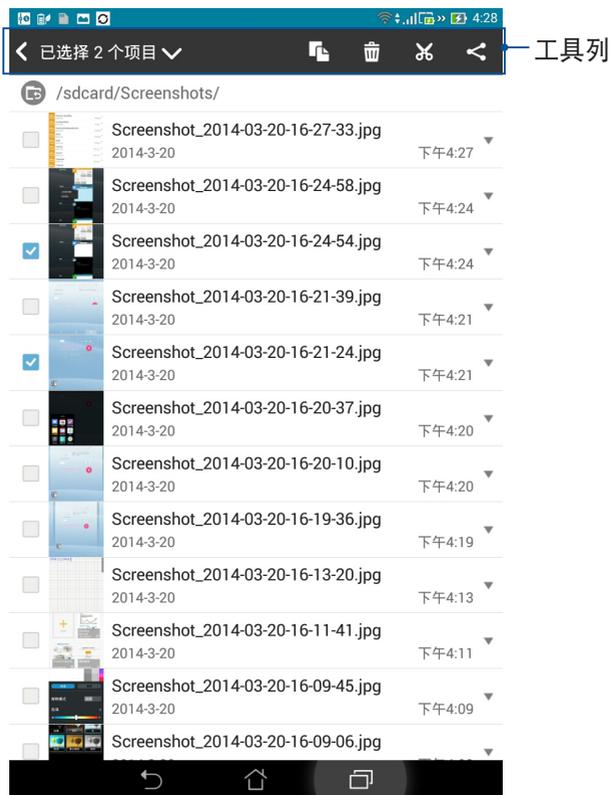

设置

在设置菜单中您可以进行 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 的相关设置，包括无线和网络、设备、个人、帐户与系统。您可以通过以下两个方式开启设置菜单：

在应用程序菜单

1. 请在桌面点击  开启应用程序菜单。
2. 请点击 设置。



在 ASUS 快速设置


请在屏幕上方，使用手指由上而下滑动开启 ASUS 快速设置面板，并点击 。



音乐

音乐可用于播放您喜欢的音频文件。PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 将自动显示保存在内置存储设备中的音乐文件列表。

请在桌面点击  开启应用程序菜单，点击 音乐。

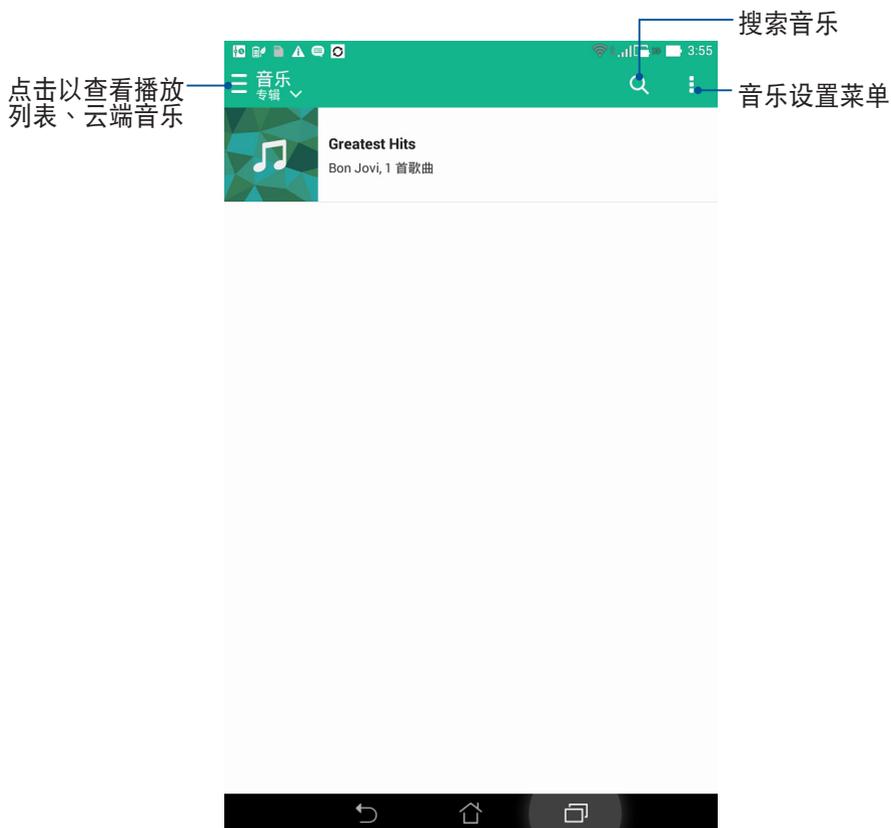

注意！

PadFone mini (ASUS_T00E) / PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 支持以下音频及影音文件格式：

编码

音频格式：AAC LC/LTP、AMR-NB、AMR-WB

影音格式：H.263、H.264、MPEG-4

解码

音频格式：AAC LC/LTP、HE-AACv1(AAC+)、HE-AACv2(enhanced AAC+)、AMR-NB、AMR-WB、MP3、FLAC、MIDI、PCM/WAVE、Vorbis、WAV a-law/mu-law、WAV linear PCM

影音格式：H.263、H.264、MPEG-4、VP8


图库

图库可以方便您查看图片或影音文件。PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 将自动显示保存在 PadFone mini (ASUS_T00E) 中的图片与影音文件列表。

您可以直接点击要查看的图片或影音文件进行编辑、共享或删除，或是以幻灯片的方式播放所有的文件。

请在桌面点击  开启应用程序菜单，点击 图库。

图库主画面

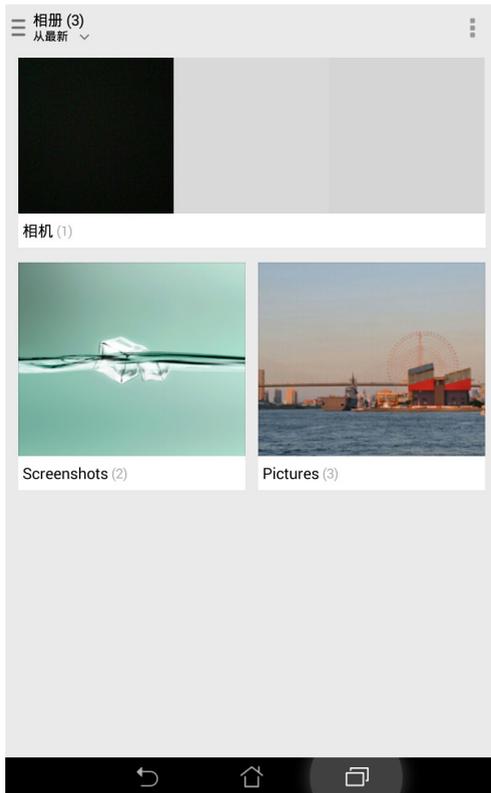


查看图片

所有保存在 PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 的图片或影音文件都会显示在图库中，您可以依分类查看。

请依照以下步骤分类查看图片或影音文件：


1. 在图库主画面点击 。
2. 请选择您想要查看的分类。

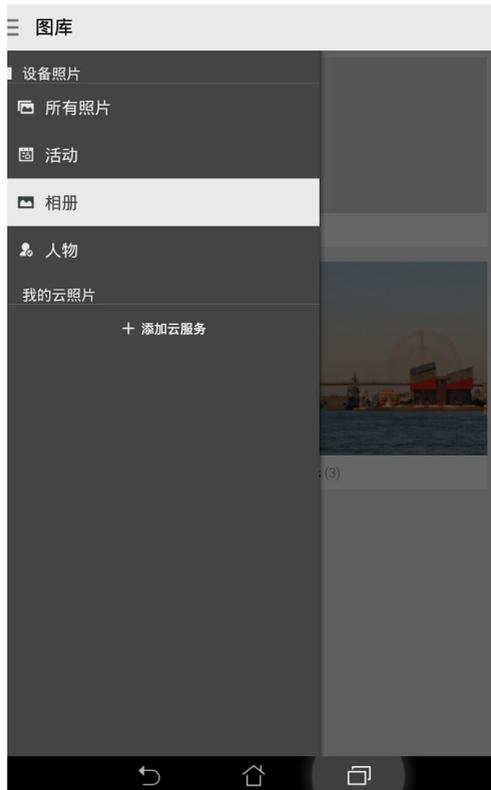

共享图片

请依照以下步骤共享图片：

1. 在图库中开启包含想要共享图片在内的相册。
2. 在右上方点击 。
3. 请点击要共享的图片。
4. 在右上方点击  并选择您想要使用的分享方式。

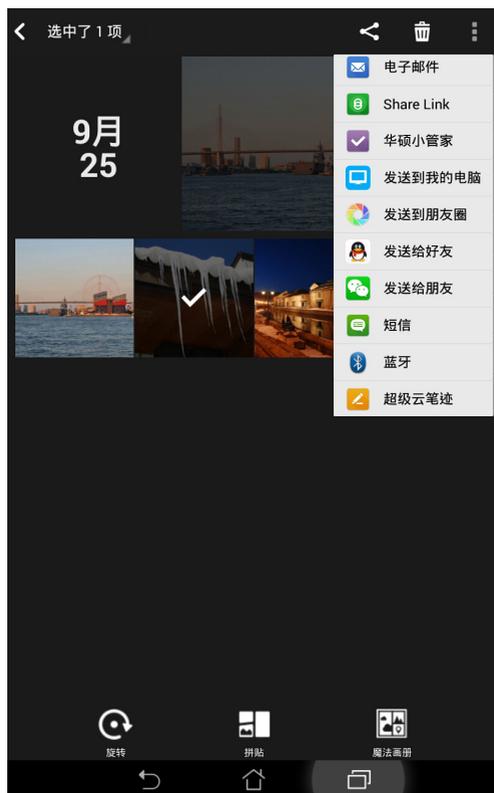

删除图片


请依照以下步骤删除图片：

1. 在图库中开启包含想要删除图片在内的相册。
2. 在右上方点击 。
3. 请点击要删除的图片。
3. 请点击 ，选择 删除。


编辑图片

请依照以下步骤编辑图片：

1. 在图库中点击需要编辑的图片。
2. 请再次点击图片以显示工具列。
3. 请在下方点击 。

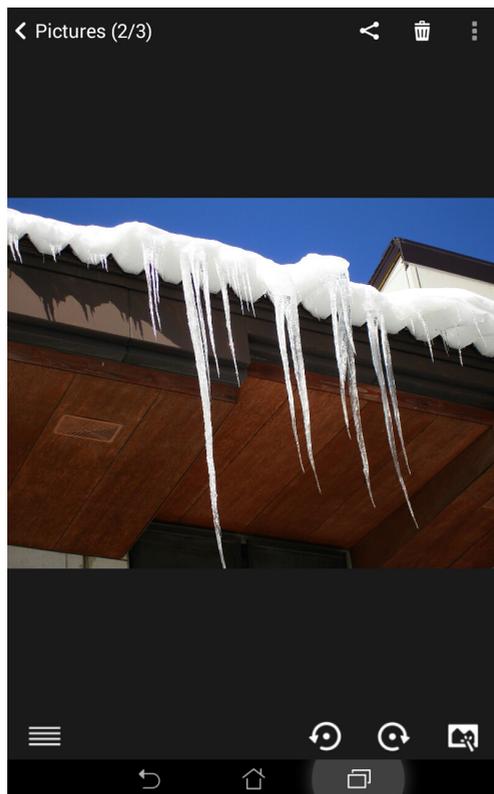

4. 请使用下方的编辑工具编辑图片。

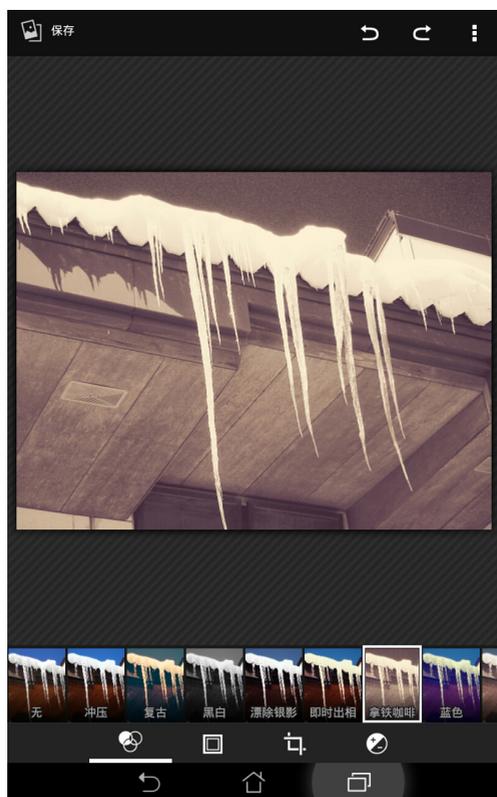

电子邮件


电子邮件 功能方便您同时管理数个电子邮件帐号、轻松地阅读邮件。

重要！使用电子邮件功能前请先创建网络连接。

设置电子邮件帐号

请依照以下步骤设置电子邮件帐号：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 电子邮件。
2. 请选择邮件提供商。

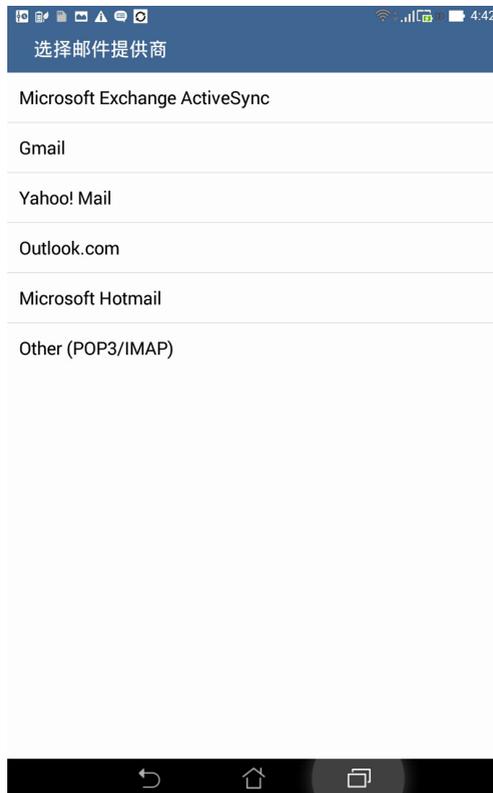

3. 请输入 电子邮件地址 和 密码 后请点击 下一步。

说明：PadFone mini Station (ASUS_T00EP) 将自动进行相关的服务器设置，请耐心等待。



4. 请设置 帐户选项 后点击 下一步。



5. 请输入要使用的名称做为此帐号发送外部信息时的显示名称，输入完成后请点击 下一步 进入收件箱。



添加电子邮件帐号

请依照以下步骤添加电子邮件帐号：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 电子邮件。
2. 请点击  > 设置，点击  以添加电子邮件帐号。



3. 依照 设置电子邮件帐号 的步骤 3 至 5 添加电子邮件帐号。

安卓市场

您可以在安卓市场下载各式各样的应用程序。

运行安卓市场

请依照以下步骤运行安卓市场：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 安卓市场。
2. 请选择需要下载的应用程序，并点击 下载。




录音机

录音机可以让您录制音频文件。

运行录音机

请点击  开启应用程序菜单，点击 录音机。

录音机主画面

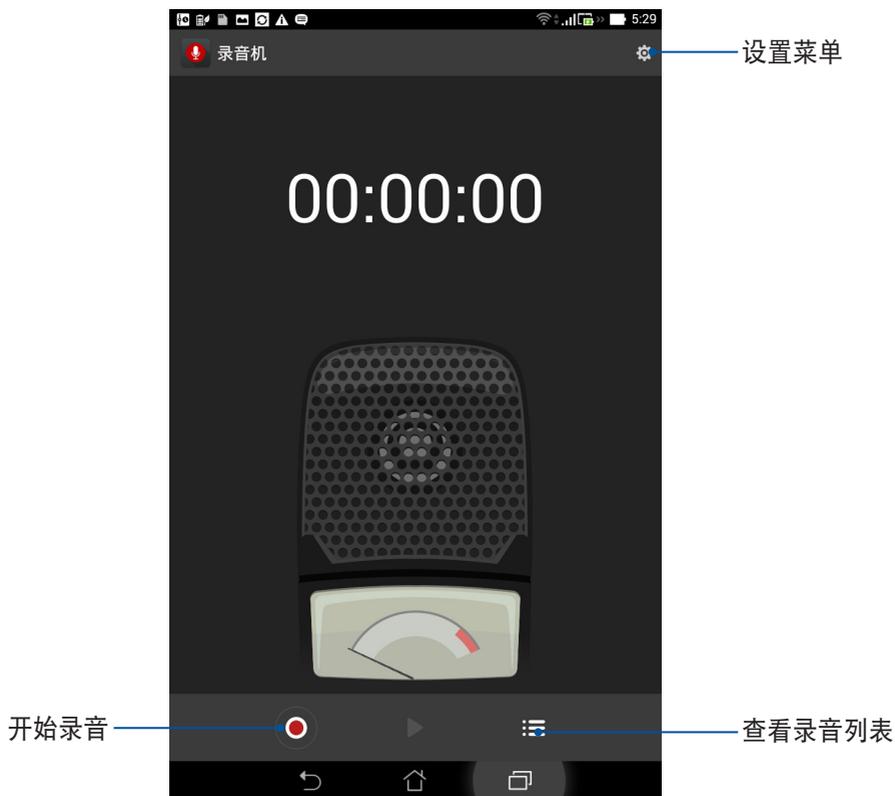


FM 收音机

FM 收音机可以让您收听广播节目。

运行 FM 收音机

将耳机连接 PadFone mini (ASUS_T00E) 后，请点击  开启应用程序菜单，点击 FM 收音机。

FM 收音机主画面

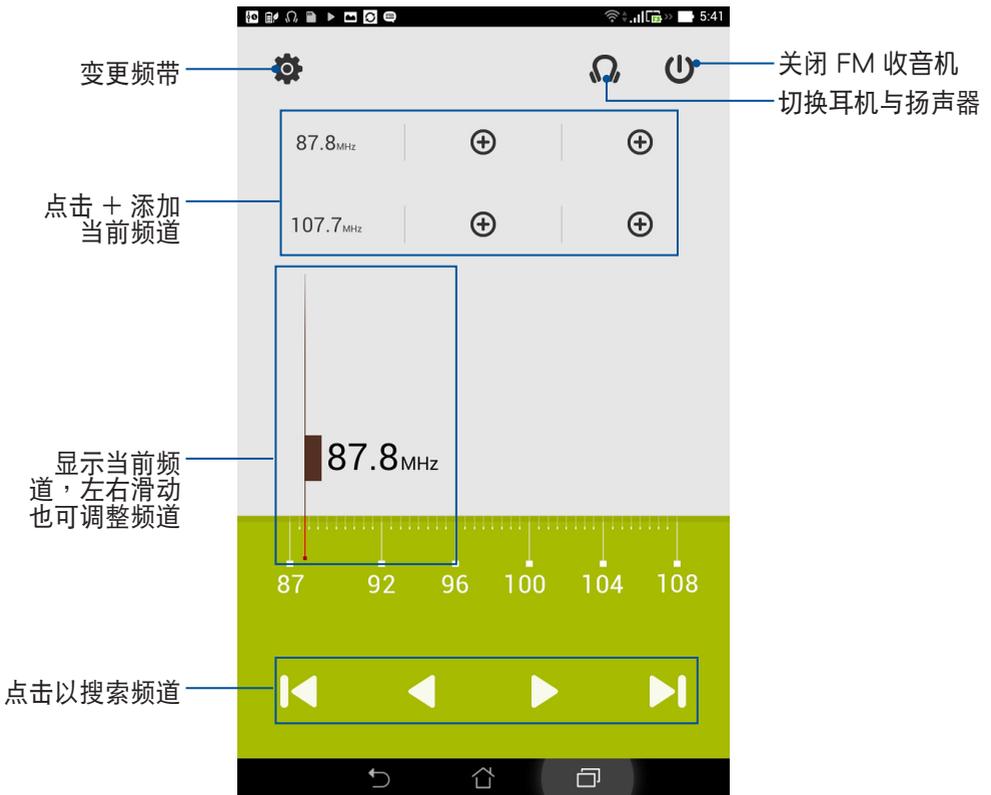

音频向导

音频向导可以让您视个人使用环境需求，随心所要地调整 PadFone mini (ASUS_T00E) 的输出音频模式。

使用音频向导

请依照以下步骤使用音频向导：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 音频向导。
2. 请选择想要使用的模式，并点击 完成。



华硕小管家

华硕小管家可以让您快速记下待办事项，使时间管理更有效率。

拨号、短信、电子邮件、浏览器等应用程序的工作都可以添加至华硕小管家，方便您随时查看待办事项。

添加待办工作


请依照以下步骤添加待办工作：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 华硕小管家。
2. 请在右上角点击 +，输入完成后请点击 确定。

查看待办工作

请依照以下步骤运行 华硕小管家：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 华硕小管家。
2. 请点击  > 待办工作。

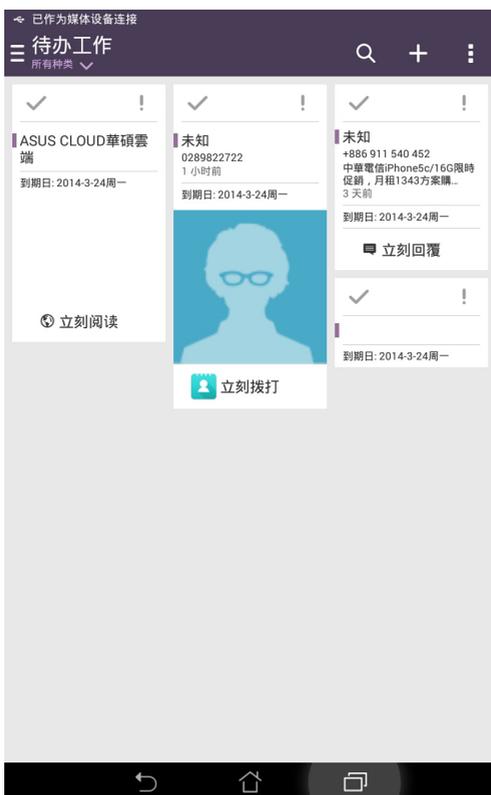

魔法画册

魔法画册可以让您创建并分享个人的照片故事。


创建故事

请依照以下步骤使用魔法画册：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 魔法画册。
2. 请点击 创建故事。




3. 请输入故事名称后点击 确定。
4. 请选择要使用的照片后点击 完成。

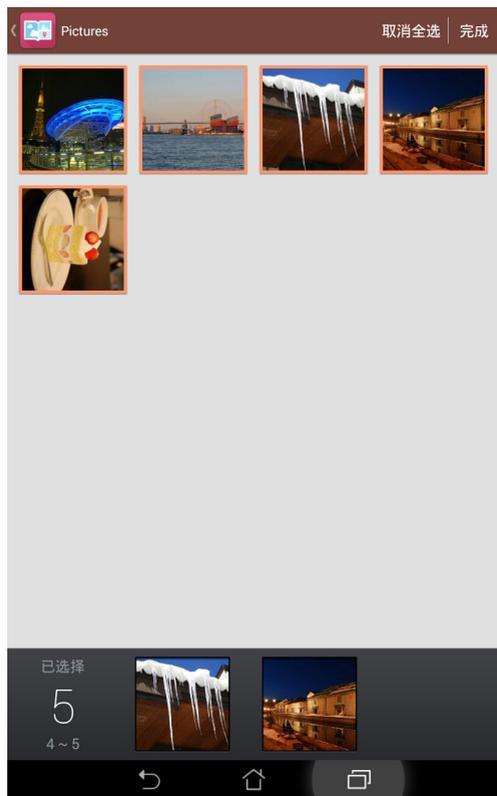

编辑页面

请依照以下步骤编辑页面：

1. 请开启想要编辑的页面，在右上角点击  并点击  进行编辑。
2. 请使用右侧的编辑工具进行编辑。
3. 编辑完成后请点击 。

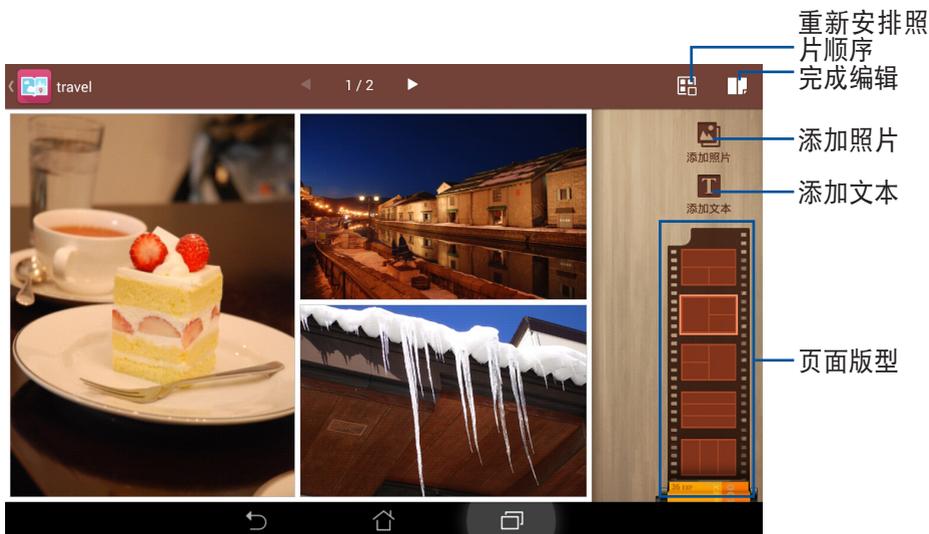

共享故事或页面

请依照以下步骤共享故事或页面：

1. 请开启想要共享的页面，在右上角点击  并点击 。
2. 请选择 仅此页面 或 此故事，点击 确定。
3. 请选择共享方式。

What's Next

What's Next 可以让您查看即将发生的事件通知，并整合日历活动和重要联系人，让您随时掌握生活大小事。

设置 What's Next

请依照以下步骤设置 What's Next：

1. 首次使用时，请在桌面上点击 What's Next。
2. 请滑动屏幕阅读说明后，点击 结束。
3. 阅读注意事项后，请勾选 我同意，点击 确定。
4. What's Next 即会自动显示同步数据。




时钟

时钟功能可以让您设置时区、闹钟，并可以将设备作为计时器使用。

运行时钟

您可以通过以下两个方式运行时钟：

- 请在桌面点击时间。

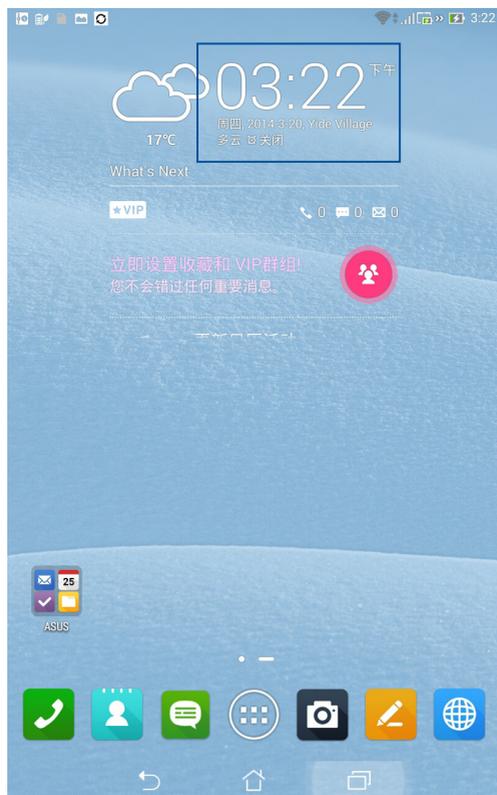

- 请点击  开启应用程序菜单，点击 时钟。

时钟主画面



请点击图标
以使用各
功能

世界时钟

请点击  以设置时间。




闹钟

请点击  以设置闹钟。



秒表

请点击  以使用秒表。

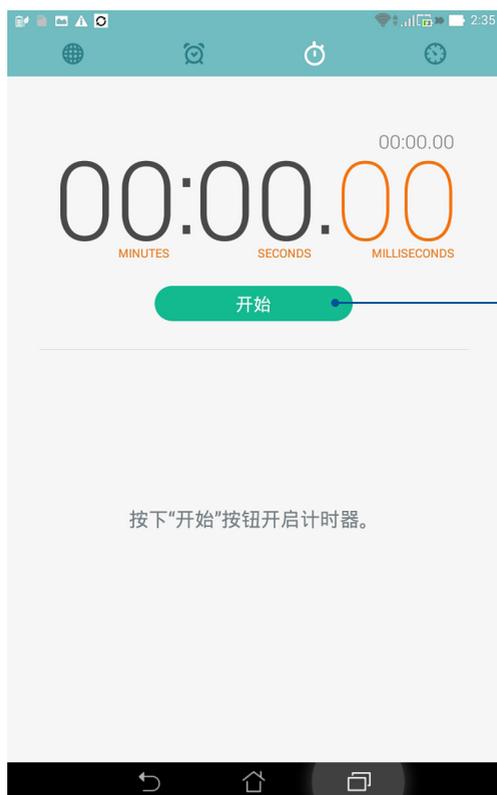

开始计时

计时器

请点击  以使用计时器。

设置计时器

请依照以下步骤设置计时器：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 时钟 > 。
2. 请使用屏幕上的数字键输入时间，点击 开始。



添加或删除计时器

请依照以下步骤添加或删除计时器：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 时钟 > 。
2. 屏幕上会出现您先前设置的计时器，您可以选择删除，或是进行 暂停 或 重置。您也可以点击 + 添加计时器。




天气

天气功能可以让您查看实时天气信息。

运行天气

您可以通过以下两个方式运行天气：

- 请在桌面点击天气图标。

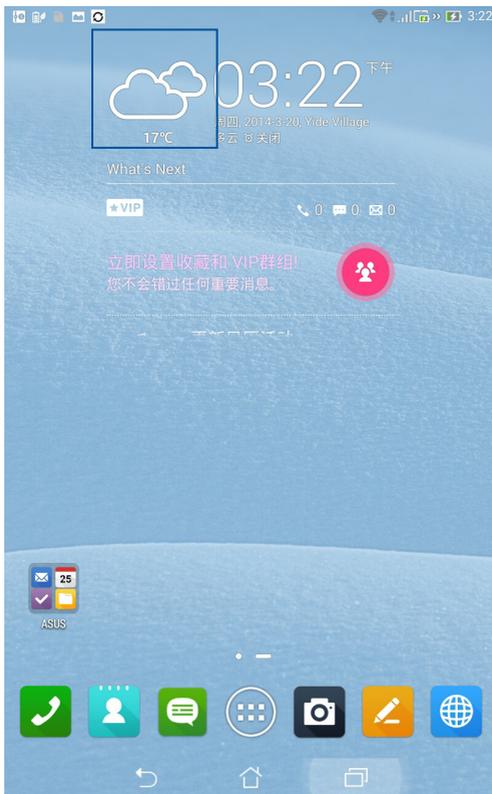

- 请点击  开启应用程序菜单，点击 天气。

天气主画面




日历

您可以将重要活动保存在日历中，并可以添加说明、邀请对象等，也可以设置提醒与倒数，确保您不会遗忘重要活动。

添加新活动

请依照以下步骤添加新活动：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 日历。
2. 请在下方点击 新建活动。

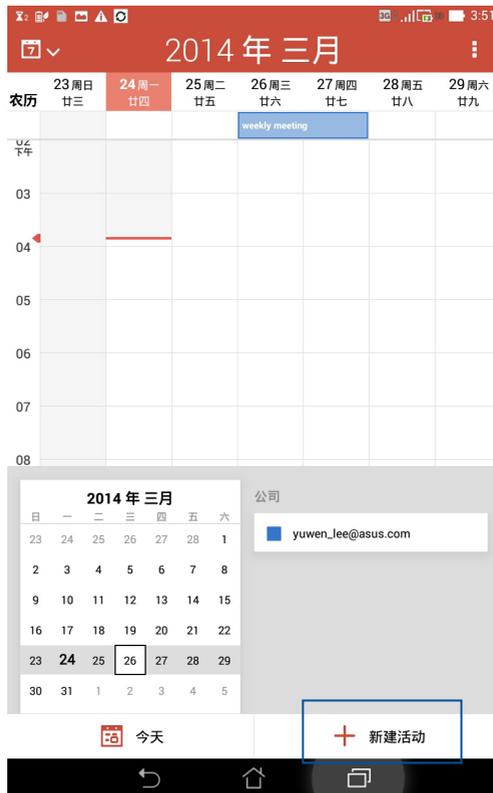

说明：若需与服务器帐号日历同步，还请点击 添加帐号，并依屏幕上的指示添加帐号。

3. 请输入活动信息，输入完成后请点击 。



新建活动 取消 完成

活动名称

地点

时间

全天

从

2014-3-27周四 上午 11:30

2014-3-27周四 上午 11:30 GMT+08:00

到

2014-3-27周四 下午 12:30

2014-3-27周四 下午 12:30 GMT+08:00

(GMT+8:00) 北京

倒数 关闭

邀请对象

邀请对象 

说明

说明

重复

一次性活动

提醒

10 分钟

将我的状态显示为

忙碌


添加日历帐户

您可以将其他帐户添加至设备中，方便您在日历中查看所有帐户的活动。
请依照以下步骤添加日历帐户：

1. 请点击  开启应用程序菜单，点击 日历。
2. 请在右上方点击  > 帐户。



3. 请点击 添加帐户。

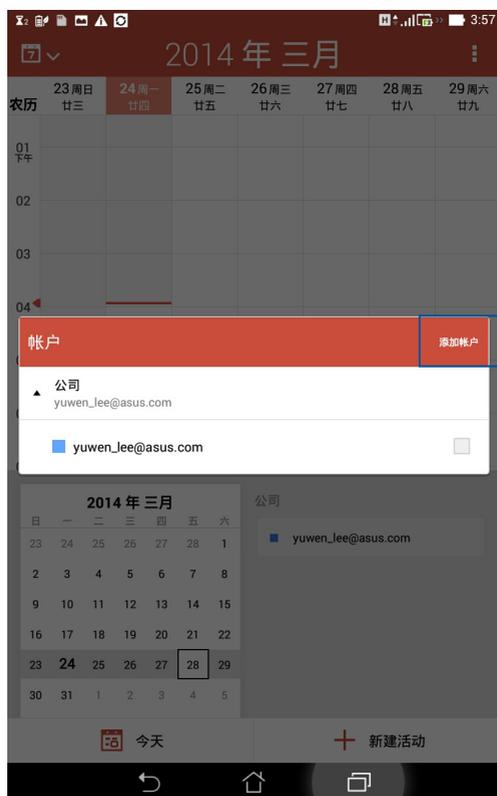

4. 请选择要添加的帐户，并依屏幕上的指示完成添加帐户。



ASUS®