



REPUBLIC OF  
GAMERS

Q16869

First Edition / September 2020

# ROG KUNAI 3 GAMEPAD

**(ZS661KSCL)**

User Guide



ASUS

**Q16869**

**September 2020**

**First Edition**

ROG Phone Accessory (ROG Kunai 3 Gamepad)

Model: ZS661KSCL

## **Contents**

English.....	3
简体中文.....	14
繁體中文.....	25
Français.....	36
Deutsch.....	47
Italiano.....	58
Русский.....	69
日本語.....	80
Bahasa Indonesia.....	91
Bahasa Melayu.....	102
Svenska.....	113
ไทย.....	124
Tiếng Việt.....	135

## Safety notices for your ROG Kunai 3 Gamepad

### WARNING!

- This product should only be used in environments with ambient temperatures between 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
- The power adapter may become warm to hot while in use. Do not cover the adapter and keep it away from your body while it is connected to a power source.
- Do not leave your ROG Kunai 3 Gamepad connected to the power source once it is fully charged. Your ROG Kunai 3 Gamepad is not designed to be connected to the power source for extended periods of time.

### Safety notices

- Do not remove the non-detachable Li-ion battery as this will void the warranty.
- Do not remove and replace the battery with a non-approved battery.
- Do not remove and soak the battery in water or any other liquid.
- Do not remove and short-circuit the battery, as it may overheat and cause a fire. Keep it away from jewelry or metal objects.
- Do not remove and dispose of the battery in fire. It could explode and release harmful substances into the environment.
- Do not remove and dispose of the battery with your regular household waste. Take it to a hazardous material collection point.

## Specifications summary

<b>Product name</b>	ROG Kunai 3 Gamepad	
<b>Model name</b>	Z5661KSCL	
<b>Dimensions</b>	Handheld Mode: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	Gamepad Mode (All-in-One): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	Gamepad Mode (Mobility): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
<b>Weight</b>	Handheld Mode: 136g	
	Gamepad Mode (All-in-One): 198.8g	
	Gamepad Mode (Mobility): 135g	
<b>Connection</b>	Wired	USB Type-C
	Wireless	Bluetooth v4.2
<b>Battery</b>	At least 6 hours in Bluetooth mode	
<b>Control buttons</b>	A,B,X and Y buttons; D-pad Left joystick with a push-button Right joystick with a push-button RB, LB; RT, LT (Analog input) M1, M2; 4 x Shortcut keys	
<b>Light indicators</b>	Status indicator / Charging indicator	

<b>Aura lighting</b>	Static/ Breathing/ Color Cycle/ Strobing (in the wired connection mode)
<b>Package contents</b>	1 x ROG Kunai 3 Gamepad 1 x Type-C to USB A cable 1 x Protective pouch 1 x User guide 1 x Warranty card

## Product overview

ROG Kunai 3 Gamepad is portable, providing you with both an indoor and outdoor gaming experience. To achieve this goal, we have modularized the Gamepad, and integrated the ROG series of accessories to fulfill different using scenarios.



**ROG Kunai 3 controllers**

The ROG Kunai 3 controllers have basic action buttons and can be applied on either the ROG Kunai 3 charger or the ROG Kunai 3 bumper.



**ROG Kunai 3 charger**

The ROG Kunai 3 charger charges the battery in the ROG Kunai 3 controller.



**ROG Kunai 3 bumper**

A ROG Phone 3 proprietary bumper, which provides a wired connection between the mobile and ROG Kunai 3 controllers to achieve nearly zero latency.




**ROG Kunai 3 grip**


The ROG Kunai 3 grip, improves the ergonomic feeling, allowing you to play longer without soreness.

## Hardware features


### Front view

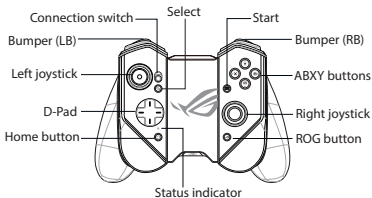

### Rear view

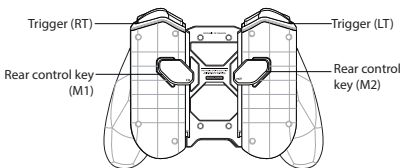


### Top view



## Device charging

To charge your ROG Kunai 3 Gamepad:

1. Slide down the ROG Kunai 3 controllers onto the ROG Kunai 3 charger.



2. Connect the USB cable to your Gamepad and a power adapter.

---

**NOTE:** The charging indicator turns solid white when the charger charges your Gamepad.

---



## Device installation

### A. Handheld Mode

1. Place your ROG Phone 3 into the ROG Kunai 3 bumper.




2. Slide down the ROG Kunai 3 controllers onto the ROG Kunai 3 bumper.



Supported



Supported



**NOT** supported




---

**NOTE:** We recommend that you use USB connection for Handheld Mode.

---

## B. Gamepad Mode (Mobility)

1. Slide down the ROG Kunai 3 controllers onto the ROG Kunai 3 charger.

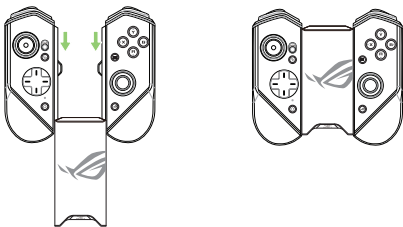


---

**NOTE:** Refer to the **Frequently Asked Questions (FAQs)** section for the details on Bluetooth pairing.


---

## C. Gamepad Mode (All-in-One)

1. Slide down the ROG Kunai 3 controllers onto the ROG Kunai 3 charger.

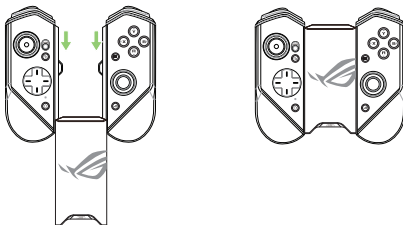

- Put the ROG Kunai 3 charger into the ROG Kunai 3 grip, and gently push down the charger until you hear a click.



---

**NOTE:** Refer to the **Frequently Asked Questions (FAQs)** section for the details on Bluetooth pairing.

---

## LED indicators

### Charging indicator

LED status	Indications
<b>Solid white</b>	Charging
<b>Off</b>	Not charging

### Status indicator (USB Mode/Bluetooth Mode)

LED status	Indications	
	Controller status	Remark
<b>Blinking blue rapidly</b>	Waiting for pairing	N/A
<b>Blinking blue slowly</b>	Waiting for auto pairing	N/A
<b>Solid red</b>	Connected/Paired	Battery level: 0% - 25%
<b>Solid yellow</b>	Connected/Paired	Battery level: 25% - 90%
<b>Solid green</b>	Connected/Paired	Battery level: 90% - 100%
<b>Off</b>	Off	N/A

## Frequently Asked Questions (FAQs)

### Q1: How to pair my ROG Kunai 3 Gamepad with my ROG Phone for the first time?

- A1:
1. Move the connection switch on the left controller to Bluetooth.
  2. Press the Home button on your Gamepad once to power it on. The status indicator blinks blue slowly.
  3. Press and hold the Home button on your Gamepad for 3~5 seconds then release it. The status indicator blinks blue rapidly indicating that the Gamepad is ready for pairing.
  4. Turn on Bluetooth on your ROG Phone and search for Bluetooth devices.
  5. Tap ROG Kunai 3 Gamepad in the list of available devices to pair it with your phone.

---

**NOTE:** If your ROG Kunai 3 Gamepad turns off before pairing with your phone successfully, repeat steps 2~5.

---

### Q2: How to pair my ROG Kunai 3 Gamepad with my previously paired ROG Phone?

- A2: Press the Home button on your Gamepad once to power it on. The Gamepad will automatically pair with your previously paired phone.

### Q3: How to turn off my ROG Kunai 3 Gamepad?

- A3:
- In the Bluetooth mode, press the Home button on your Gamepad for around 10 seconds until the status indicator turns off.
  - In the USB mode, physically disconnect your Gamepad from your phone. The status indicator turns off.

## 双控手柄 3 全配版安全注意事项

### 警告！

- 本产品的建议操作温度为 5° C (41° F) 至 35° C (95° F) 之间。
- 电源适配器在使用时可能会发热。请确认电源适配器未被任何物体遮蔽并让其远离您的身体。
- 请勿让本产品完成充电后仍继续连接电源。

### 安全注意事项

- 请勿移除不可拆的锂电池，否则将导致保修失效。
- 请勿移除电池并更换未经许可的电池。
- 请勿移除电池并将其浸泡在水中或其他液体中。
- 请勿移除电池并使其短路，这将可能导致电池过热并引发火灾。请将电池放置在远离珠宝或金属物质的位置。
- 请勿移除电池并将其丢入火中，这将可能引起爆炸或有害物质的释放。
- 请勿移除电池并与普通生活垃圾一起丢弃。请将其带到有害物质收集点。

## 规格概要

产品名称	双控手柄 3 全配版	
型号名称	ZS661KSCL	
尺寸	双控手柄模式： 260.7 × 106.3 × 37.9mm	
	全配版模式： 154.75 × 110.25 × 66.8mm	
	便携式模式： 117.2 × 106.3 × 40.9mm	
重量	双控手柄模式：136g	
	全配版模式：198.8g	
	便携式模式：135g	
连接	有线	USB Type-C
	无线	蓝牙 v4.2
电池	蓝牙模式下 6 个小时以上的电池续航力	
控制按钮	A、B、X 与 Y 按钮；方向键 左蘑菇头具下压按键功能 右蘑菇头具下压按键功能 RB、LB；RT、LT（模拟输入） M1、M2；4 个快捷键	
指示灯	状态指示灯 / 充电指示灯	

Aura 灯效	静态/呼吸/色彩循环/闪烁（在有线连接模式下）
包装内容物	1 × 双控手柄 3 全配版 1 × Type-C 转 USB A 传输线 1 × 保护袋 1 × 用户手册 1 × 保修卡



## 产品概述

双控手柄 3 全配版是一款便携设备，为您提供上佳的室内与室外游戏体验。为实现这一目标，我们对双控手柄 3 全配版进行了模块化设计，并整合了 ROG 系列配件，以满足不同的使用场景。



双控手柄 3 左右手柄

双控手柄 3 左右手柄配有基本的操作按钮，可连接双控手柄 3 充电模块或双控手柄 3 保护壳使用。




双控手柄 3 充电模块

双控手柄 3 充电模块可用来双控手柄 3 左右手柄充电。



双控手柄 3 保护壳


ROG 游戏手机 3 专用保护壳，为手机和双控手柄 3 左右手柄提供有线连接，实现无延迟效果。




双控手柄 3 全配版握把

双控手柄 3 全配握把，采用优化的人体工学设计，有助于玩家在长时间游戏时使用


## 硬件功能 前视图

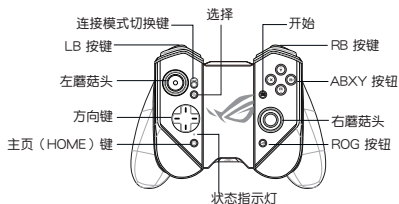

## 后视图

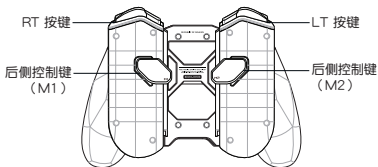


## 上视图



## 为设备充电

请按照以下步骤为双控手柄 3 全配版充电：

1. 将双控手柄 3 左右手柄向下滑，连接至双控手柄 3 充电模块。



2. 用一根 USB 线连接您的手柄和电源适配器。

---

注意：当充电器正在为手柄充电时，充电指示灯恒亮白色。

---

## 设备连接

### A. 双控手柄模式

1. 将您的 ROG 手机 3 放入双控手柄 3 保护壳内。



2. 将双控手柄 3 左右手柄向下滑，连接到双控手柄 3 保护壳两侧。



支持



支持



不支持




---

注意：建议在双控手柄模式使用 USB 连接。

---

## B. 便携式模式

1. 将双控手柄 3 左右手柄向下滑，连接至双控手柄 3 充电模块。

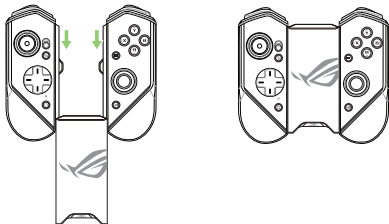


---

注意：有关蓝牙配对的更多详情，请参考“常见问题解答”章节。


---

## C. 全配版模式

1. 将双控手柄 3 左右手柄向下滑，连接至双控手柄 3 充电模块。



2. 将双控手柄 3 充电模块放入双控手柄 3 全配版握把中，轻轻向下按压直到听见扣合声。



---

注意：有关蓝牙配对的更多详情，请参考“常见问题解答”章节。

---

## LED 指示灯

### 充电指示灯

指示灯状态	说明
恒亮白色	正在充电
熄灭	未充电

### 状态指示灯（USB 模式 / 蓝牙模式）

指示灯状态	说明	
	控制器状态	备注
快速闪烁蓝色	等待配对	无
缓慢闪烁蓝色	等待自动配对	无
恒亮红色	已连接/已配对	电池电量：0% - 25%
恒亮黄色	已连接/已配对	电池电量：25% - 90%
恒亮绿色	已连接/已配对	电池电量：90% - 100%
熄灭	电源关闭	无

## 常见问题解答

Q1: 首次配对双控手柄 3 全配版和我的 ROG 手机，该如何操作？

- A1: 1. 将左侧手柄上的连接模式切换键调至 Bluetooth。  
2. 按手柄上的主页 (HOME) 键一次以开启电源。状态指示灯缓慢闪烁蓝色。  
3. 按住手柄上的主页 (HOME) 键 3~5 秒钟，然后松开。状态指示灯开始快速闪烁，代表双控手柄 3 全配版已准备就绪，可以开始配对。  
4. 开启 ROG 手机的蓝牙功能并搜索附近的蓝牙设备。  
5. 在搜索到的可用设备列表中点击 ROG Kunai 3 Gamepad，与您的手机配对。

---

注意：若您的双控手柄 3 全配版在成功配对前关机，请重复步骤 2~5。

---

Q2: 将双控手柄 3 全配版与上一次配对过的手机进行配对，该如何操作？

A2: 按手柄上的主页 (HOME) 键一次以开启电源。手柄会自动与上次配对过的手机进行配对。

Q3: 如何关闭双控手柄 3 全配版？

- A3: • 在蓝牙模式下，按住主页 (HOME) 按钮约 10 秒钟，直到状态指示灯熄灭。  
• 在 USB 模式下，将连接手柄与手机的连接线移除。状态指示灯熄灭。



## Gamepad 遊戲控制器 3 安全注意事項

### 警告！

- 本產品的建議操作溫度為 5° C ( 41° F ) 至 35° C ( 95° F ) 之間。
- 電源變壓器在使用時可能會發熱。請確認電源變壓器未被任何物體遮蔽並讓其遠離您的身體。
- 請勿讓本產品完成充電后仍繼續連接電源。

### 安全注意事項

- 請勿移除不可拆的鋰電池，否則將導致保修失效。
- 請勿移除電池並更換未經許可的電池。
- 請勿移除電池並將其浸泡在水中或其他液體中。
- 請勿移除電池並使其短路，這將可能導致電池過熱並引發火災。請將電池放置在遠離珠寶或金屬物質的位置。
- 請勿移除電池並將其丟入火中，這將可能引起爆炸或有害物質的釋放。
- 請勿移除電池並與普通生活垃圾一起丟棄。請將其帶到有害物質收集點。

## 規格概要

產品名稱	Gamepad 遊戲控制器 3	
型號名稱	ZS661KSCL	
尺寸	掌上型模式： 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	搖桿全配模式： 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	搖桿輕裝模式： 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
重量	掌上型模式：136g	
	搖桿全配模式：198.8g	
	搖桿輕裝模式：135g	
連接	有線	USB Type-C
	無線	藍牙 v4.2
電池	藍牙模式下 6 個小時以上的電池續航力	
控制按鈕	A、B、X 與 Y 按鈕；方向鍵 左蘑菇頭具下壓按鍵功能 右蘑菇頭具下壓按鍵功能 RB、LB；RT、LT（類比輸入） M1、M2；4 個快捷鍵	
指示燈	狀態指示燈 / 充電指示燈	

Aura 燈效	靜態/呼吸/色彩循環/閃爍（在有線連接模式下）
包裝內容物	1 x Gamepad 遊戲控制器 3 1 x Type-C 轉 USB A 傳輸線 1 x 保護袋 1 x 使用手冊 1 x 保固卡

## 產品概述

Gamepad 遊戲控制器 3 是一款便攜式裝置，為您提供上佳的室內與室外遊戲體驗。為實現這一目標，我們對遊戲控制器進行了模組化設計，並整合了 ROG 系列配件，以滿足不同的使用場景。



遊戲控制器 3 - 左右  
搖桿

遊戲控制器 3 - 左右搖桿配有基本的操作按鈕，可連接遊戲控制器 3 - 充電器或遊戲控制器 3 - 保護殼使用。




遊戲控制器 3 - 充電器

遊戲控制器 3 - 充電器可用來為遊戲控制器 3 - 左右搖桿充電。



遊戲控制器 3 - 保護殼


ROG 遊戲手機 3 專用保護殼，為手機和遊戲控制器 3 - 左右搖桿提供有線連接，實現無延遲效果。




遊戲控制器 3 - 握把

遊戲控制器 3 - 握把採用優化的人體工學設計，有助於玩家在長時間遊戲時使用。


## 硬體功能 前視圖

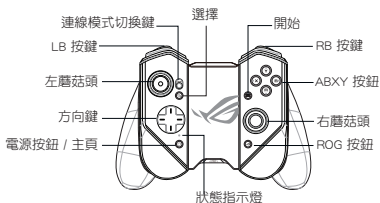

## 後視圖

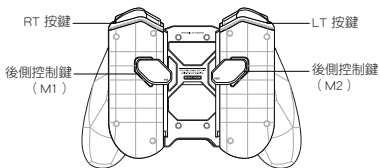


## 上視圖



## 為裝置充電

請按照以下步驟為 Gamepad 遊戲控制器 3 充電：

1. 將遊戲控制器 3 - 左右搖桿向下滑，連接至遊戲控制器 3 - 充電器。



2. 用一條 USB 線連接您的遊戲控制器和電源變壓器。

---

注意：當充電器正在為遊戲控制器充電時，充電指示燈恆亮白色。

---

## 裝置連接

### A. 掌上型模式

1. 將您的 ROG 手機 3 放入遊戲控制器 3 - 保護殼內。



2. 將遊戲控制器 3 - 左右搖桿向下滑，連接到遊戲控制器 3 - 保護殼兩側。



支援



支援



不支援




---

注意：建議您在手持模式使用 USB 連接。

---

## B. 搖桿輕裝模式

1. 將遊戲控制器 3 - 左右搖桿向下滑，連接至遊戲控制器 3 - 充電器。

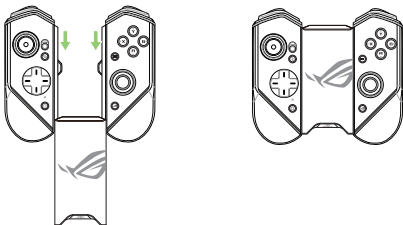


---

注意：有關藍牙配對的更多詳情，請參考「常見問題解答」章節。

---


## C. 搖桿全配模式

1. 將遊戲控制器 3 - 左右搖桿向下滑，連接至遊戲控制器 3 - 充電器。

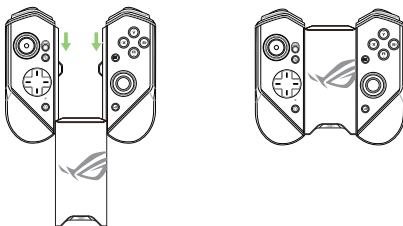



- 將遊戲控制器 3 - 充電器放入遊戲控制器 3 - 握把中，輕輕向下按壓直到聽見扣合聲。



---

注意：有關藍牙配對的更多詳情，請參考「常見問題解答」章節。

---

## LED 指示燈

### 充電指示燈

指示燈狀態	說明
恆亮白色	充電中
熄滅	未充電

### 狀態指示燈（USB 模式 / 藍牙模式）

指示燈 狀態	說明	
	控制器狀態	備註
快速閃爍 藍色	等待配對	無
緩慢閃爍 藍色	等待自動配對	無
恆亮紅色	已連線/已配對	電池電量：0% - 25%
恆亮黃色	已連線/已配對	電池電量：25% - 90%
恆亮綠色	已連線/已配對	電池電量：90% - 100%
熄滅	電源關閉	無

## 常見問題解答

**Q1: 首次配對 Gamepad 遊戲控制器 3 與我的 ROG 手機，該如何操作？**

- A1: 1. 將左側搖桿上的連線模式切換鍵調至 Bluetooth。  
2. 按搖桿上的主頁 (HOME) 鍵一次以開啟電源。狀態指示燈緩慢閃爍藍色。  
3. 按住搖桿上的主頁 (HOME) 鍵 3-5 秒鐘，然後鬆開。狀態指示燈開始快速閃爍，代表 Gamepad 遊戲控制器 3 已準備就緒，可以開始配對。  
4. 開啟 ROG 手機的藍牙功能並搜尋附近的藍牙裝置。  
5. 在搜尋到的可用裝置清單中點選 **ROG Kunai 3 Gamepad**，與您的手機配對。

---

注意：若您的 Gamepad 遊戲控制器 3 在成功配對前關機，請重複步驟 2-5。

---

**Q2: 將 Gamepad 遊戲控制器 3 與上一次配對過的手機進行配對，該如何操作？**

A2: 按搖桿上的主頁 (HOME) 鍵一次以開啟電源。搖桿會自動與上次配對過的手機進行配對。

**Q3: 如何關閉 Gamepad 遊戲控制器 3 ？**

- A3: • 在藍牙模式下，按住主頁 (HOME) 按鈕約 10 秒鐘，直到狀態指示燈熄滅。  
• 在 USB 模式下，將連接手柄與手機的纜線移除。狀態指示燈熄滅。

## Précautions relatives à la sécurité pour votre manette de jeu ROG Kunai 3

### AVERTISSEMENT !

- Ce produit doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 35°C (95°F).
- L'adaptateur secteur peut atteindre une température élevée lors de son utilisation. Ne couvrez pas l'adaptateur et tenez-le éloigné de vous lorsque celui-ci est branché à une source d'alimentation.
- Ne laissez pas votre manette de jeu ROG Kunai 3 connectée à une source d'alimentation lorsque la batterie est pleine. Votre manette de jeu ROG Kunai 3 n'a pas été conçue pour rester connectée à une source d'alimentation pendant des périodes prolongées.

### Avertissements de sécurité

- Ne tentez pas de retirer la batterie non-amovible. Le faire annulera la garantie de l'appareil.
- Ne tentez pas de retirer et de remplacer la batterie par une batterie non-certifiée par ASUS.
- Ne placez jamais la batterie dans l'eau ou dans un liquide quelconque.
- Ne court-circuitiez pas la batterie. Celle-ci peut exploser et causer un incendie. Maintenez-la à distance de bijoux et de tout autre objet métallique.
- Ne jetez jamais la batterie au feu. La batterie peut exploser et libérer des substances nocives dans l'environnement.
- Ne jetez jamais la batterie avec les ordures ménagères. Apportez-la à un point de collecte pour matières dangereuses.

## Résumé des caractéristiques

<b>Nom du produit</b>	Manette de jeu ROG Kunai 3	
<b>Nom du modèle</b>	ZS661KSCL	
<b>Dimensions</b>	Mode portable : 260,7 x 106,3 x 37,9mm	
	Mode manette (Tout-en-un) : 154,75 x 110,25 x 66,8mm	
	Mode manette (Mobilité) : 117,2 x 106,3 x 40,9mm	
<b>Poids</b>	Mode portable : 136g	
	Mode manette (Tout-en-un) : 198,8g	
	Mode manette (Mobilité) : 135g	
<b>Connexion</b>	Filaire	USB Type-C®
	Sans fil	Bluetooth v4.2
<b>Batterie</b>	Au moins 6 heures en mode Bluetooth	
<b>Boutons de commande</b>	Boutons A, B, X et Y; Croix directionnelle (D-Pad) Joystick gauche avec bouton-poussoir Joystick droit avec bouton-poussoir RB, LB; RT, LT (Entrée analogique) M1, M2; 4 x Boutons de raccourci	
<b>Témoins lumineux</b>	Témoin d'état / Témoin de charge	

<b>Éclairage Aura</b>	Statique / Pulsation / Cycle de couleurs / Stroboscope (en mode connexion filaire)
<b>Contenu de la boîte</b>	1 x Manette de jeu ROG Kunai 3 1 x Câble Type-C® vers USB-A 1 x Poche de protection 1 x Manuel de l'utilisateur 1 x Carte de garantie

## Présentation du produit

La manette de jeu ROG Kunai 3 est un appareil portable offrant une expérience de jeu aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons modularisé la manette de jeu et l'avons intégrée à la série d'accessoires ROG pour satisfaire tout type d'usage.



**Manettes de jeu ROG  
Kunai 3**

Les manettes de jeu ROG Kunai 3 possèdent les boutons d'action de base et peuvent être montées sur le chargeur ou le socle téléphone ROG Kunai 3.



**Chargeur ROG Kunai 3**

Le chargeur ROG Kunai 3 permet de charger la batterie de la manette ROG Kunai 3.



**Socle téléphone ROG  
Kunai 3**

Un socle téléphone exclusif ROG Phone 3, qui permet une connexion filaire entre le téléphone et les manettes de jeu ROG Kunai 3, effaçant toute latence.




**Grip ROG Kunai 3**


Le grip ROG Kunai 3 améliore l'ergonomie de la manette, vous permettant ainsi de jouer sans inconfort.

## Caractéristiques matérielles


### Vue avant

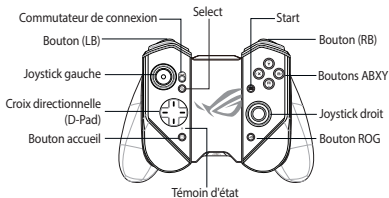

### Vue arrière

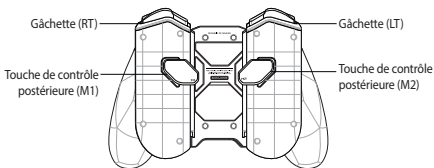

### Vue de dessus






## Rechargement de l'appareil

Pour recharger votre manette de jeu ROG Kunai 3 :

1. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai 3 sur le chargeur ROG Kunai 3.



2. Connectez le câble USB à votre manette de jeu et un adaptateur secteur.

---

**REMARQUE :** Le témoin de charge devient blanc fixe lorsque le chargeur recharge votre manette de jeu.

---

## Installation d'appareil

### A. Mode portable

1. Placez votre téléphone ROG 3 dans le socle téléphone ROG Kunai 3.



2. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai 3 sur les côtés du socle téléphone ROG Kunai 3.




Pris en charge



Pris en charge



**NON** pris en charge




---

**REMARQUE :** Il est recommandé d'utiliser la connexion USB pour le mode portable.

---

## B. Mode manette (Mobilité)

1. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai 3 sur le chargeur ROG Kunai 3.

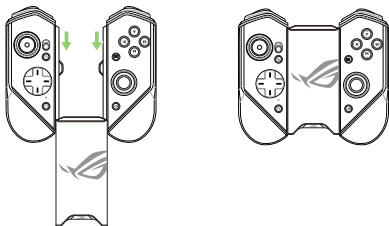


---

**REMARQUE :** Consultez la section **Foire aux questions (FAQ)** pour plus de détails sur l'appairage Bluetooth.


---

## C. Mode manette (Tout-en-un)

1. Faites glisser vos manettes de jeu ROG Kunai 3 sur le chargeur ROG Kunai 3.



2. Placez le chargeur ROG Kunai 3 dans le grip ROG Kunai 3 et poussez délicatement le chargeur jusqu'à entendre un clic.



---

**REMARQUE :** Consultez la section **Foire aux questions (FAQ)** pour plus de détails sur l'appairage Bluetooth.

---

## Témoins lumineux

### Témoin de charge

État du voyant LED	Indications
<b>Blanc fixe</b>	Charge en cours
<b>Désactivé</b>	Débranchée

### Témoin d'état (Mode USB/Bluetooth)

État du voyant LED	Indications	
	État de la manette	Commentaire
<b>Clignotement bleu rapide</b>	En attente d'appairage	N/D
<b>Clignotement bleu lent</b>	En attente d'appairage automatique	N/D
<b>Rouge fixe</b>	Connecté/Appairé	Niveau de charge de la batterie : 0% - 25%
<b>Jaune fixe</b>	Connecté/Appairé	Niveau de charge de la batterie : 25% - 90%
<b>Vert fixe</b>	Connecté/Appairé	Niveau de charge de la batterie : 90% - 100%
<b>Désactivé</b>	Désactivé	N/D

## Foire aux questions (FAQ)

### Q1 : Comment appairer pour la première fois ma manette ROG Kunai 3 avec mon téléphone ?

- R1:
1. Réglez l'interrupteur de connexion de la manette gauche sur le mode Bluetooth.
  2. Appuyez sur le bouton accueil de la manette de jeu pour l'allumer. Le témoin d'état clignote lentement en bleu.
  3. Maintenez le bouton accueil de votre manette enfoncé pendant 3~5 secondes et relâchez-le. Le témoin d'état clignote rapidement en bleu, indiquant que la manette est prête pour l'appairage.
  4. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone ROG et recherchez les périphériques Bluetooth.
  5. Appuyez sur "ROG Kunai 3 Gamepad" dans la liste des périphériques disponibles pour l'appairer à votre téléphone.

---

**REMARQUE :** Si votre manette ROG Kunai 3 s'éteint avant la fin de l'appairage, répétez les étapes 2 à 5.

---

### Q2 : Comment appairer ma manette ROG Kunai 3 avec mon téléphone ROG précédemment appairé ?

- R2: Appuyez sur le bouton accueil de la manette de jeu pour l'allumer. La manette de jeu s'appaire automatiquement avec votre téléphone précédemment appairé.

### Q3 : Comment éteindre ma manette de jeu ROG Kunai 3 ?

- R3:
- En mode Bluetooth, maintenez le bouton accueil de votre manette de jeu pendant environ 10 secondes, jusqu'à extinction du témoin d'état.
  - En mode USB, déconnectez le câble de votre téléphone. Le témoin d'état s'éteint.

## Sicherheitshinweise für Ihr ROG Kunai 3 Gamepad

### WARNUNG!

- Dieses Produkt darf nur in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 °C (41 °F) und 35 °C (95 °F) verwendet werden.
- Das Netzteil kann sich während des Betriebes erwärmen. Decken Sie das Netzteil nicht ab und halten Sie es von Ihrem Körper fern, wenn es an eine Stromquelle angeschlossen ist.
- Entfernen Sie Ihr ROG Kunai 3 Gamepad von der Stromquelle, sobald es vollständig aufgeladen ist. Ihr ROG Kunai 3 Gamepad ist nicht dafür geeignet, für längere Zeiträume mit der Stromquelle verbunden zu sein.

### Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie nicht den fest verbauten Li-Ionen-Akku, da dadurch die Garantie erlischt.
- Entfernen und ersetzen Sie den Akku nicht durch einen Akku, der nicht zugelassen ist.
- Entfernen Sie den Akku nicht und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Entfernen Sie den Akku nicht, oder schließen ihn kurz, da dieser überhitzen und einen Brand verursachen kann. Halten Sie ihn von Schmuck oder Metallgegenständen fern.
- Entsorgen Sie den Akku nicht durch Verbrennen. Er könnte explodieren, wobei schädliche Substanzen in die Umwelt freigesetzt werden.
- Entsorgen Sie den Akku nicht gemeinsam mit dem Hausmüll. Bringen Sie ihn zu einer speziellen Sondermüll-Sammelstelle.

## Spezifikationsübersicht


<b>Name des Produkts</b>	ROG Kunai 3 Gamepad	
<b>Modellname</b>	ZS661KSCL	
<b>Abmessungen</b>	Handheld-Modus: 260,7 x 106,3 x 37,9 mm	
	Gamepad-Modus (All-in-One): 154,75 x 110,25 x 66,8 mm	
	Gamepad-Modus (Mobilität): 117,2 x 106,3 x 40,9 mm	
<b>Gewicht</b>	Handheld-Modus: 136 g	
	Gamepad-Modus (All-in-One): 198,8 g	
	Gamepad-Modus (Mobilität): 135 g	
<b>Verbindung</b>	kabelgebunden	USB Typ-C
	WLAN	Bluetooth v4.2
<b>Akku</b>	Mindestens 6 Stunden im Bluetooth-Modus	
<b>Steuerungstasten</b>	A-, B-, X- und Y-Tasten; Steuerkreuz Linker Joystick mit einem Schaltknopf Rechter Joystick mit einem Schaltknopf RB, LB; RT, LT (Analoge Eingabe) M1, M2; 4 x Schnelltasten	
<b>Lichtanzeigen</b>	Statusanzeige / Ladeanzeige	



<b>Aura Beleuchtung</b>	Statisch / Pulsierend / Farbwechsel / Stroboskop (im Kabelverbindungsmodus)
<b>Verpackungsinhalt</b>	1 x ROG Kunai 3 Gamepad 1 x Typ-C-zu-USB-A-Kabel 1 x Schutzbeutel 1 x Benutzerhandbuch 1 x Garantiekarte

## Produktübersicht

Das ROG Kunai 3 Gamepad ist tragbar, so dass Sie zu Hause und unterwegs spielen können. Um das zu erreichen, wurde das Gamepad modularisiert und in die ROG Zubehörserie integriert, damit verschiedene Nutzungsoptionen zur Verfügung stehen.



**ROG Kunai 3 Controller**

Die ROG Kunai 3 Controller verfügen über elementare Spieltasten und können entweder am ROG Kunai 3 Ladegerät oder am ROG Kunai 3 Pad angebracht werden.




**ROG Kunai 3 Ladegerät**

Das ROG Kunai 3 Ladegerät lädt den Akku im ROG Kunai 3 Controller auf.



**ROG Kunai 3 Pad**

Das eigens für das ROG Phone 3 entwickelte Pad verbindet das Smartphone direkt mit den ROG Kunai 3 Controllern, um die Verzögerung auf nahezu Null zu bringen.




**ROG Kunai 3 Grip**


Der ROG Kunai 3 Grip verbessert die ergonomische Handlichkeit und ermöglicht es Ihnen, länger ohne Beschwerden zu spielen.

# Hardware Eigenschaften


## Frontseite

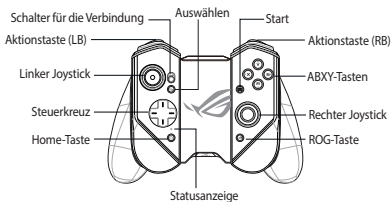

## Rückseite

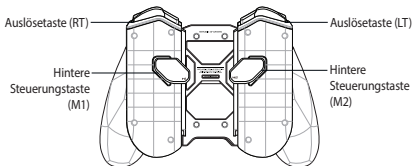


## Oberseite



## Gerät aufladen

So laden Sie Ihr ROG Kunai 3 Gamepad auf:

1. Schieben Sie die ROG Kunai 3 Controller am ROG Kunai 3 Ladegerät entlang herunter.



2. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihr Gamepad und dann an ein Netzteil an.

---

**HINWEIS:** Die Ladeanzeige leuchtet dauerhaft weiß, wenn das Ladegerät Ihr Gamepad auflädt.

---

## Gerät installieren

### A. Handheld-Modus

1. Setzen Sie Ihr ROG Phone 3 in das ROG Kunai 3 Pad ein.



2. Schieben Sie die ROG Kunai 3 Controller am ROG Kunai 3 Pad entlang herunter.




Unterstützt



Unterstützt



Nicht unterstützt




---

**HINWEIS:** Wir empfehlen die Verwendung einer USB-Verbindung für den Handheld-Modus.

---

## B. Gamepad-Modus (Mobilität)

1. Schieben Sie die ROG Kunai 3 Controller am ROG Kunai 3 Ladegerät entlang herunter.

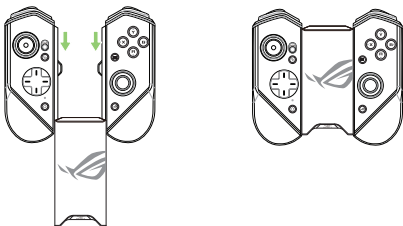


---

**HINWEIS:** Weitere Informationen zur Bluetooth-Kopplung finden Sie im Abschnitt **Häufig gestellte Fragen (FAQ)**.


---

## C. Gamepad-Modus (All-in-One)

1. Schieben Sie die ROG Kunai 3 Controller am ROG Kunai 3 Ladegerät entlang herunter.

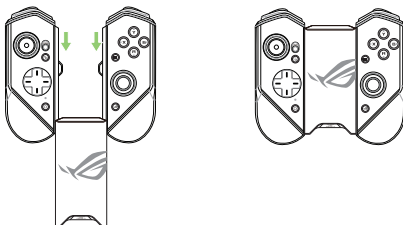

2. Setzen Sie das ROG Kunai 3 Ladegerät in den ROG Kunai 3 Grip ein und drücken Sie das Ladegerät vorsichtig nach unten, bis Sie ein Klicken hören.



---

**HINWEIS:** Weitere Informationen zur Bluetooth-Kopplung finden Sie im Abschnitt **Häufig gestellte Fragen (FAQ)**.

---

## LED-Anzeigen

### Ladeanzeige

LED-Status	Beschreibung
Leuchtet weiß	Wird aufgeladen
Aus	Wird nicht aufgeladen

### Statusanzeige (USB-Modus/Bluetooth-Modus)

LED-Status	Beschreibung	
	Controller-Status	Anmerkung
Blinkt schnell blau	Warten auf Kopplung	N/A
Blinkt langsam blau	Warten auf automatische Kopplung	N/A
Leuchtet rot	Verbunden/Gekoppelt	Akkustand: 0% - 25%
Leuchtet gelb	Verbunden/Gekoppelt	Akkustand: 25% - 90%
Leuchtet grün	Verbunden/Gekoppelt	Akkustand: 90% - 100%
Aus	Aus	N/A



## Häufig gestellte Fragen (FAQ)

### **F1: Wie kopple ich mein ROG Kunai 3 Gamepad zum ersten Mal mit meinem ROG Phone?**

- A1:
1. Schieben Sie den Schalter für die Verbindung am linken Controller auf Bluetooth.
  2. Drücken Sie einmal die Home-Taste auf Ihrem Gamepad, um es einzuschalten. Die Statusanzeige blinkt langsam blau.
  3. Halten Sie die Home-Taste auf Ihrem Gamepad für 3 bis 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die Statusanzeige blinkt schnell blau und zeigt damit an, dass das Gamepad zum Koppeln bereit ist.
  4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem ROG Phone und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
  5. Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte auf ROG Kunai 3 Gamepad, um es mit Ihrem Telefon zu koppeln.

---

**HINWEIS:** Falls Ihr ROG Kunai 3 Gamepad vor der erfolgreichen Kopplung mit Ihrem Telefon ausgeschaltet wird, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5.

---

### **F2: Wie kopple ich mein ROG Kunai 3 Gamepad mit meinem zuvor gekoppelten ROG Phone?**

- A2: Drücken Sie einmal die Home-Taste auf Ihrem Gamepad, um es einzuschalten. Das Gamepad wird automatisch mit Ihrem zuvor gekoppelten Telefon gekoppelt.

### **F3: Wie schalte ich mein ROG Kunai 3 Gamepad aus?**

- A3:
- Drücken Sie im Bluetooth-Modus etwa 10 Sekunden lang die Home-Taste auf Ihrem Gamepad, bis sich die Statusanzeige ausschaltet.
  - Trennen Sie im USB-Modus Ihr Gamepad physisch von Ihrem Telefon. Die Statusanzeige schaltet sich aus.

## Informazioni sulla sicurezza per il Gamepad ROG Kunai 3

### AVVERTIMENTO!

- Questo prodotto deve essere utilizzato solamente in ambienti con temperatura compresa fra 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- L'adattatore di alimentazione potrebbe riscaldarsi durante l'uso. Non coprite mai l'adattatore di alimentazione e tenetelo lontano dal corpo se è collegato ad una fonte di energia.
- Non lasciate il Gamepad ROG Kunai 3 collegato alla sorgente di alimentazione quando la batteria è completamente carica. Il Gamepad ROG Kunai 3 non è stato progettato per restare collegato ad una sorgente elettrica per lunghi periodi di tempo.

### Comunicazioni sulla sicurezza

- Non provate a rimuovere la batteria agli ioni di Litio, se lo fate la garanzia non sarà più valida.
- Non tentate di rimuovere la batteria per sostituirla con una batteria non approvata dal produttore.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di bagnarla con acqua o altri liquidi.
- Non tentate di rimuovere e cortocircuitare la batteria, potrebbe surriscaldarsi e provocare incendi. Tenete la batteria lontano da gioielli e altri oggetti metallici.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di gettarla nel fuoco. Potrebbe esplodere e rilasciare sostanze dannose per l'ambiente.
- Non tentate di rimuovere la batteria o di gettarla nei rifiuti domestici. Portatela ai centri di raccolta specializzati in rifiuti pericolosi.

## Indice delle specifiche

<b>Nome prodotto</b>	Gamepad ROG Kunai 3	
<b>Nome modello</b>	ZS661KSCL	
<b>Dimensioni</b>	Modalità Handeld: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	Modalità Gamepad (All-in-One): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	Modalità Gamepad (Mobilità): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
<b>Peso</b>	Modalità Handeld: 136g	
	Modalità Gamepad (All-in-One): 198.8g	
	Modalità Gamepad (Mobilità): 135g	
<b>Interfaccia</b>	Cablata	USB di tipo C
	Senza fili	Bluetooth v4.2
<b>Batteria</b>	Almeno 6 ore in modalità Bluetooth	
<b>Pulsanti di controllo</b>	Pulsanti A, B, X e Y; D-Pad Joystick sinistro con pulsante push Joystick destro con pulsante push RB, LB; RT, LT (input analogico) M1, M2; 4 x tasti scorciatoia	
<b>Indicatori luminosi</b>	Indicatore di stato / Indicatore di carica	

<b>Illuminazione Aura</b>	Statico/ Respiro/ Ciclo colore/ Stroboscopica (in modalità di connessione cablata)
<b>Contenuto della confezione</b>	1 x Controller ROG Kunai 3 1 x Cavo tipo C® > USB A 1 x Borsa protettiva 1 x Manuale utente 1 x Certificato di garanzia

## Panoramica del prodotto

Il Gamepad ROG Kunai 3 è portatile e vi permette di giocare in casa o all'aperto. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo progettato un Gamepad modulare e integrato diversi accessori della serie ROG per diversi scenari di utilizzo.




**Controller ROG Kunai 3**

I controller ROG Kunai 3 sono dotati di diversi pulsanti azione e possono essere montati sul caricabatterie ROG Kunai 3 o sul porta cellulare ROG Kunai 3.




**Caricabatterie ROG  
Kunai 3**

Il caricabatterie ROG Kunai 3 permette di caricare la batteria del controller ROG Kunai 3.



**Porta cellulare ROG  
Kunai 3**

Il porta cellulare per ROG Phone 3, grazie alla tecnologia proprietaria, fornisce connessione cablata tra il telefono e i controller ROG Kunai 3 per annullare la latenza.




**Impugnatura ROG  
Kunai 3**


L'impugnatura ROG Kunai 3 migliora la sensazione di ergonomia permettendoti di giocare più a lungo senza alcun fastidio.

## Funzionalità hardware


### Vista anteriore

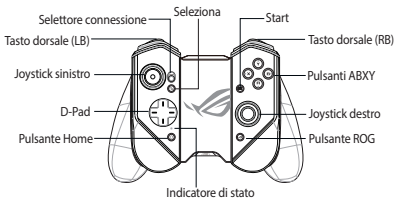

### Vista posteriore

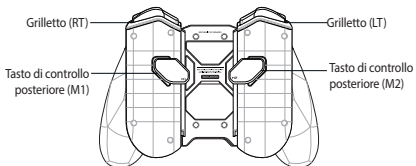


### Vista dall'alto



## Carica del dispositivo

Per caricare la batteria del Gamepad ROG Kunai 3:

1. Inserite i controller ROG Kunai 3 nel caricabatterie ROG Kunai 3.



2. Collegate il cavo USB da un lato al Gamepad e dall'altro ad un adattatore di alimentazione.

---

**NOTA:** L'indicatore di ricarica si accende di una luce bianca fissa quando il caricabatterie sta caricando il Gamepad.

---

## Installazione del dispositivo

### A. Modalità Handeld

1. Inserite il vostro ROG Phone 3 nel porta cellulare ROG Kunai 3.



2. Inserite i controller ROG Kunai 3 nel porta cellulare ROG Kunai 3.




Supportato



Supportato



**NON** supportato



---


**NOTA:** Raccomandiamo di utilizzare una connessione USB per la modalità Handeld.

---



## B. Modalità Gamepad (Mobilità)

1. Inserite i controller ROG Kunai 3 nel caricabatterie ROG Kunai 3.

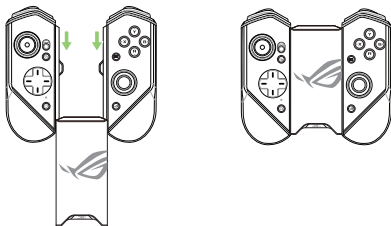


---

**NOTA:** Per ulteriori informazioni sull'associazione Bluetooth fate riferimento alla sezione *Domande e risposte frequenti (FAQ)*.


---

## C. Modalità Gamepad (All-in-One)

1. Inserite i controller ROG Kunai 3 nel caricabatterie ROG Kunai 3.

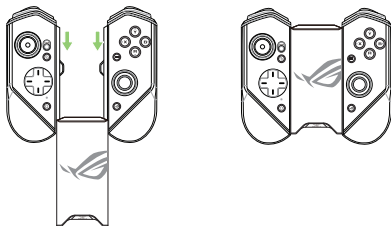

2. Inserite il caricabatterie ROG Kunai 3 nell'impugnatura ROG Kunai 3, quindi spingete il caricabatterie verso il basso fino a quando sentite un clic.



---

**NOTA:** Per ulteriori informazioni sull'associazione Bluetooth fate riferimento alla sezione *Domande e risposte frequenti (FAQ)*.

---

## Indicatori LED

### Indicatore di ricarica

Indicatore LED	Significato
Bianco fisso	Carica in corso
Spento	Non in carica

### Indicatore di stato (modalità USB/modalità Bluetooth)

Indicatore LED	Significato	
	Stato del controller	Osservazioni
<b>Blu, lampeggiante, velocemente</b>	In attesa di associazione	N/A
<b>Blu, lampeggiante, lentamente</b>	In attesa di associazione automatica	N/A
<b>Rosso fisso</b>	Connesso/Associato	Carica batteria: 0% - 25%
<b>Giallo fisso</b>	Connesso/Associato	Carica batteria: 25% - 90%
<b>Verde fisso</b>	Connesso/Associato	Carica batteria: 90% - 100%
<b>Spento</b>	Spento	N/A

## Domande e risposte frequenti (FAQ)

### **D1: Come posso associare il Gamepad ROG Kunai 3 al mio ROG Phone per la prima volta?**

- R1:
1. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.
  2. Premete il pulsante Home sul Gamepad per accenderlo. L'indicatore di stato lampeggia lentamente di colore blu.
  3. Premete e tenete premuto il pulsante Home sul Gamepad per 3~5 secondi, quindi rilasciatelo. L'indicatore di stato lampeggia velocemente di colore blu per indicare che il Gamepad è pronto all'associazione.
  4. Attivate il Bluetooth sul vostro ROG Phone e cercate i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
  5. Nell'elenco dei dispositivi disponibili sul vostro telefono toccate ROG Kunai 3 Gamepad.

---

**NOTA:** Se il Gamepad ROG Kunai 3 si spegnesse prima di completare l'associazione con il telefono ripetete i passaggi 2~5.

---

### **D2: Come posso associare il mio Gamepad ROG Kunai 3 ad un ROG Phone già associato in precedenza?**

- R2: Premete il pulsante Home sul Gamepad per accenderlo. Il Gamepad si conetterà automaticamente al vostro telefono già associato in precedenza.

### **D3: Come posso spegnere il mio Gamepad ROG Kunai 3?**

- R3: Nella modalità Bluetooth premete una volta il pulsante Home sul Gamepad per circa 10 secondi fino a quando l'indicatore di stato si spegne.

Nella modalità USB è sufficiente scollegare il Gamepad dal telefono. L'indicatore di stato si spegnerà.

## Правила безопасности при использовании геймпада

### ВНИМАНИЕ!

- Это устройство может использоваться при температуре воздуха в диапазоне от 5° C (41° F) до 35° C (95° F).
- Блок питания может нагреваться при использовании. Убедитесь, что Вы не накрыли блок питания чем-либо и держите его подальше от тела.
- Не оставляйте геймпад подключенным к источнику питания, когда он полностью заряжен. Геймпад не предназначен для подключения к источнику питания в течение длительного периода времени.

### Правила безопасности

- Не пытайтесь снять несъемный аккумулятор, поскольку это приведет к аннулированию гарантии.
- Запрещается снимать и заменять аккумулятор другим, не совместимым аккумулятором.
- Запрещается снимать и погружать аккумулятор в воду или любую другую жидкость.
- Запрещается снимать и замыкать контакты аккумулятора, так как при этом он может нагреться и стать причиной возникновения пожара. Не держите его рядом с ювелирными изделиями и другими металлическими предметами.
- Запрещается снимать и помещать аккумулятор в огонь. Он может взорваться и опасные химические вещества попадут в окружающую среду.
- Запрещается снимать и утилизировать аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Отнесите устройство в пункт утилизации опасных материалов.

## Спецификация

<b>Название продукта</b>	ROG Kunai 3 Gamepad	
<b>Название модели</b>	ZS661KSCL	
<b>Размеры</b>	Режим смартфона: 260,7 x 106,3 x 37,9 мм	
	Режим геймпада (моноблок): 154,75 x 110,25 x 66,8 мм	
	Режим геймпада (мобильный): 117,2 x 106,3 x 40,9 мм	
<b>Вес</b>	Режим смартфона: 136 г	
	Режим геймпада (моноблок): 198,8 г	
	Режим геймпада (мобильный): 135 г	
<b>Подключение</b>	Проводное	USB Type-C
	Беспроводное	Bluetooth v4.2
<b>Аккумулятор</b>	Не менее 6 часов в режиме Bluetooth	
<b>Кнопки управления</b>	Кнопки A, B, X, Y, крестовина Левый джойстик с кнопкой Правый джойстик с кнопкой RB, LB; RT, LT (аналоговый вход) M1, M2; 4 "быстрых" клавиши	
<b>Индикаторы</b>	Индикатор состояния / Индикатор зарядки	

<b>Подсветка AURA</b>	Статический / Дыхание / Цветовой цикл / Стробирование (в режиме проводного подключения)
<b>Комплект поставки</b>	ROG Kunai 3 Gamepad Переходник Type-C на USB A Защитный чехол Руководство пользователя Гарантийный талон

## Обзор продукта

Портативный геймпад ROG Kunai 3 предназначен для использования как в помещении, так и на открытом воздухе. Для достижения этого, мы раздели геймпад на модули и объединили их с аксессуарами серии ROG для использования в различных сценариях.



**Контроллеры Kunai 3**

Контроллеры Kunai 3 оснащены кнопками основных действий и могут использоваться совместно с зарядным устройством и бампером.



**Зарядное устройство для ROG Kunai 3**

Зарядное устройство для ROG Kunai 3 заряжает аккумулятор в контроллере ROG Kunai 3.



**Чехол-бампер для геймпада Kunai 3**

Бампер для ROG Phone 3 обеспечивает проводное подключение между смартфоном и контроллером Kunai 3, минимизируя задержки.




**Держатель ROG Kunai 3**

Держатель ROG Kunai 3 улучшает эргономику устройства, позволяя играть без неприятных ощущений.




## Аппаратные функции


### Вид спереди

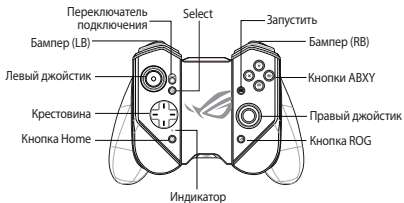

### Вид сзади

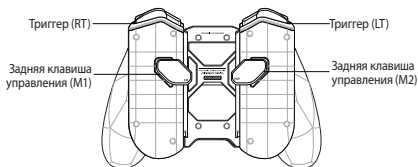


### Вид сверху



## Зарядка устройства

Для подзарядки геймпада выполните следующее:

1. Совместите контроллеры со сторонами бампера и сдвиньте их вниз.



2. Подключите кабель USB к геймпаду и блоку питания.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время зарядки геймпада от зарядного устройства индикатор зарядки горит белым цветом.

---

## Установка устройства

### A. Режим смартфона

1. Поместите телефон в бампер.




2. Совместите контроллеры со сторонами бампера и сдвиньте их вниз.



Поддерживается



Поддерживается




Не поддерживается



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для режима смартфона рекомендуется использовать подключение USB.

## В. Режим геймпада (мобильный):

1. Совместите контроллеры со сторонами бампера и сдвиньте их вниз.

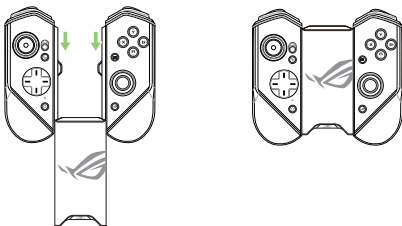


---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию о сопряжении Bluetooth смотрите в разделе **Часто задаваемые вопросы (FAQ)**.


---

## С. Режим геймпада (моноблок)

1. Совместите контроллеры со сторонами бампера и сдвиньте их вниз.

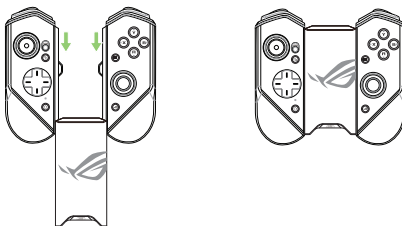

2. Вставьте зарядное устройство в держатель и слегка нажмите его до щелчка.



---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробную информацию о сопряжении Bluetooth смотрите в разделе **Часто задаваемые вопросы (FAQ)**.

---

## Индикаторы

### Индикатор состояния зарядки

Индикатор состояния	Описание
Горит белым цветом	Зарядка
Откл	Не заряжается

### Индикатор (режим USB/режим Bluetooth)

Индикатор состояния	Описание	
	Состояние контроллера	Примечание
Быстро мигает синим	Ожидание сопряжения	Н/Д
Медленно мигает синим	Ожидание автоматического сопряжения	Н/Д
Горит красным цветом	Подключено/ Сопряжено	Уровень заряда аккумулятора: 0% - 25%
Горит желтым	Подключено/ Сопряжено	Уровень заряда аккумулятора: 25% - 90%
Горит зеленым	Подключено/ Сопряжено	Уровень заряда аккумулятора: 90% - 100%
Откл	Откл	Н/Д

## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

### **В1: Как выполнить сопряжение геймпада ROG Kunai 3 с ROG Phone в первый раз?**

- О1:
1. Переведите переключатель подключения на левом контроллере в положение Bluetooth.
  2. Нажмите кнопку Home на геймпаде для его включения. Индикатор начнет медленно мигать синим цветом.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку Home на геймпаде в течение 3-5 секунд, затем отпустите. Индикатор начнет быстро мигать синим, показывая, что геймпад готов к сопряжению.
  4. Включите на вашем телефоне Bluetooth и выполните поиск устройств Bluetooth.
  5. Выберите ROG Kunai 3 Gamepad в списке доступных устройств для сопряжения его с телефоном.

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если геймпад ROG Kunai 3 выключился перед сопряжением с телефоном, повторите инструкции 2~5.

---

### **В2: Как выполнить сопряжение геймпада ROG Kunai 3 с моим ранее сопряженным ROG Phone?**

- О2: Нажмите кнопку Home на геймпаде для его включения. Геймпад автоматически подключится к ранее сопряженному телефону.

### **В3: Как выключить геймпад ROG Kunai 3?**

- О3:
- В режиме Bluetooth нажмите и удерживайте на геймпаде кнопку Home в течение 10 секунд, пока индикатор не погаснет.
  - В режиме USB физически отключите геймпад от телефона. Индикатор погаснет.

## 安全に関する記載

### 警告:

- 本機は5°~35°Cの周囲温度でご使用ください。
- ACアダプターは、使用中に発熱する場合があります。ACアダプターを電源に接続しているときは、他のもので覆わないでください。また、身体から離してご使用ください。
- 本機のバッテリーが完全に充電されたら、本機からACアダプターを取り外してください。コンポーネントによっては、長時間の充電により劣化が起こる場合があります。

### 安全性に関する注意事項

- 保証対象外となりますので、非着脱式のリチウムのバッテリーを絶対に取り外さないでください。
- バッテリーの取り外し・交換を行わないでください。
- バッテリーを液体に浸さないでください。
- バッテリーの回路をショートさせないでください。オーバーヒートや火災の原因となり、大変危険です。宝石や貴金属の近くに置かないでください。
- バッテリーを火中に投じないでください。爆発及び有害物質飛散の原因となります。
- バッテリーを通常ゴミとして廃棄しないでください。廃棄の際は地域の条例等に従ってください。




## 製品の仕様

製品名	ROG_KUNAI3_GAMEPAD	
モデル名	Z5661KSCL	
サイズ	ハンドヘルドモード: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	ゲームパッドモード(オールインワン): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	ゲームパッドモード(モビリティ): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
重量	ハンドヘルドモード: 136g	
	ゲームパッドモード(オールインワン): 198.8g	
	ゲームパッドモード(モビリティ): 135g	
接続	有線	USB Type-C
	無線	Bluetooth v4.2
バッテリー	Bluetooth 接続で使用する場合は約 6時間	
ボタン	A、B、X、および、Y ボタン; 十字キー 左サムスティック 右サムスティック RB、LB; RT、LT(アナログ入力) M1、M2; 4 x ショートカットキー	
LEDインジケータ	ステータスインジケータ / 充電インジケータ	

<b>Aura ライト</b>	点灯/ ブリージング/ カラーサイクル/ ストロボ (有線接続モード時に有効)
<b>パッケージの 内容</b>	ROG_KUNAI3_GAMEPAD×1 Type-C - USB A変換ケーブル×1 プロテクションバッグ×1 ユーザーマニュアル×1 保証書×1

## 製品の概要

ROG Kunai 3 Gamepad は持ち運び可能ですので、屋内はもちろん屋外でもゲームをお楽しみいただけます。より快適なゲーム体験を提供するため、Gamepad をモジュール化し、さまざまな用途・ニーズを満たすよう、ROGシリーズのアクセサリーを統合しました。



**ROG Kunai 3  
コントローラー**

ROG Kunai 3 コントローラーには基本的なアクションボタンがあり、ROG Kunai 3 チャージャーまたはROG Kunai 3バンパーのどちらにも適用できます。



**ROG Kunai 3 チャー  
ジャー**

ROG Kunai 3 チャージャーは ROG Kunai 3 コントローラー内のバッテリーを充電します。



**ROG Kunai 3 バン  
パー**


ROG Phone 3 独自のバンパーです。ROG Phone 3とROG Kunai 3 コントローラーを有線接続できます。限りなく遅延のないゲーム操作を実現します。




**ROG Kunai 3 グリップ**

ROG Kunai 3 グリップは、エルゴノミックフィーリングを向上させます。長時間プレイしても疲れません。


## ハードウェアの機能 前面

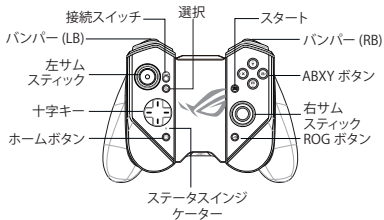

## 背面

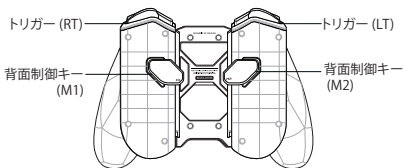


## 上面



## デバイス充電する

ROG Kunai 3 Gamepadを充電する:

1. ROG Kunai 3 コントローラーを ROG Kunai 3 チャージャー上にスライドして降ろします。



2. USBケーブルをGamepadに接続し、続いて電源アダプターに接続します。

---

**注意:** チャージャーがゲームパッドを充電中は、充電インジケーターが白色に点灯します。

---

## デバイスの取付け

### A. ハンドヘルドモード

1. ROG Phone 3 をROG Kunai 3 バンパーに入れます。




2. ROG Kunai 3 コントローラーをROG Kunai 3 ホルダー上にスライドさせます。



対応



対応




非対応



**注意:** ハンドヘルドモードでは USB 接続を使用することを推奨します。

## B. ゲームパッドモード(モビリティ)

1. ROG Kunai 3 コントローラーを ROG Kunai 3 チャージャー上にスライドして降ろします。

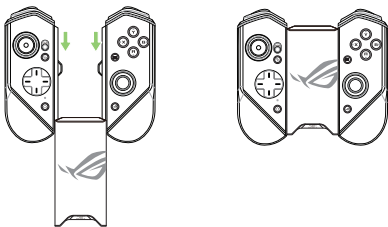


---

**注意:** Bluetooth ペアリングの詳細については、よくあるご質問 (FAQ) セクションをご覧ください。


---

## C. ゲームパッドモード(オールインワン)

1. ROG Kunai 3 コントローラーを ROG Kunai 3 チャージャー上にスライドして降ろします。

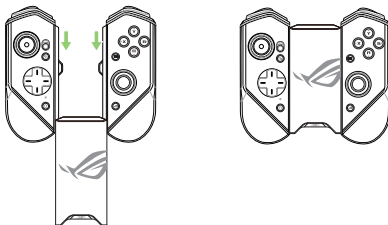

2. ROG Kunai 3 チャージャーを ROG Kunai 3 グリップの中に置いて、カチッという音がするまで、チャージャーを丁寧に押し下げます。



---

**注意:** Bluetooth ペアリングの詳細については、よくあるご質問 (FAQ) セクションをご覧ください。

---



## LEDインジケータ

### 充電インジケータ

LED ステータス	表示
白色	充電中
オフ	充電されていません

### ステータスインジケータ (USB モード / Bluetooth モード)

LED ステータス	表示	
	コントローラステータス	備考
青色に早く点滅	ペアリング待機中	N/A
青色にゆっくり点滅	オートペアリング待機中	N/A
赤色	接続完了 / ペアリング完了	バッテリー残量: 0% - 25%
黄色	接続完了 / ペアリング完了	バッテリー残量: 25% - 90%
緑色	接続完了 / ペアリング完了	バッテリー残量: 90% - 100%
オフ	オフ	N/A

## よくあるご質問 (FAQ)

**ご質問 1: ROG Kunai 3 Gamepad を ROG Phone と初めてペアリングするにはどうすればよいですか?**

- A1: 1. 左のコントローラ上の接続スイッチを Bluetooth に設定します。
2. ゲームパッド上のホームボタンを1回押して電源を入れます。ステータスインジケーターが青色にゆっくりと点滅します。
3. ゲームパッド上のホームキーを3～5秒間押し続けて、次に放します。ステータスインジケーターが青色に速く点滅します。これは、ゲームパッドのペアリングの準備ができたことを意味します。
4. ROG Phone 上で Bluetooth をオンにして、Bluetooth デバイスを検索します。
5. 使用できるデバイスの一覧内で ROG Kunai 3 Gamepad をタップして、お使いの ROG Phone とペアリングします。

---

**注意:** お使いのスマートフォンと正しくペアリングされる前に、ROG Kunai 3 Gamepad がオフになる場合は、手順2～5を繰り返します。

---

**ご質問 2: ROG Kunai 3 Gamepad を前にペアリングした ROG Phone とペアリングするにはどうすればよいですか?**

- A2: ゲームパッド上のホームキーを1回押して電源を入れます。ゲームパッドは前にペアリングした ROG Phone と自動的にペアリングされます。

**ご質問 3: ROG Kunai 3 Gamepad をオフにするにはどうすればよいですか?**

- A3: • Bluetooth モードの時は、ステータスインジケーターがオフになるまでゲームパッド上のホームボタンを約10秒間押しします。
- USB モードの時は、ゲームパッドを ROG Phone から物理的に切断します。ステータスインジケーターがオフになります。

## Informasi keamanan untuk ROG Kunai 3 Gamepad

### PENTING!

- Produk ini hanya boleh digunakan di lingkungan dengan suhu ruang antara 5°C (41°F) hingga 35°C (95°F).
- Adaptor daya mungkin menjadi hangat hingga panas sewaktu digunakan. Jangan halangi adaptor dan jauhkan dari badan sewaktu tersambung ke stopkontak.
- Jangan tinggalkan ROG Kunai 3 Gamepad saat tersambung ke stopkontak setelah daya terisi penuh. ROG Kunai 3 Gamepad tidak dirancang untuk tersambung ke stopkontak dalam waktu lama.

### Informasi Keselamatan

- Jangan lepas baterai Li-ion yang tidak dapat dilepas karena dapat membatalkan jaminan.
- Jangan lepas dan ganti baterai dengan baterai yang tidak disetujui.
- Jangan lepas dan rendam baterai dalam air atau cairan apa pun lainnya.
- Jangan lepas dan hubung singkat baterai karena dapat membuatnya terlalu panas dan menimbulkan api. Jauhkan dari perhiasan atau benda logam.
- Jangan lepas dan buang baterai ke dalam api. Baterai dapat meledak dan melepaskan zat berbahaya ke lingkungan.
- Jangan lepas dan buang baterai bersama limbah rumah tangga biasa. Bawa baterai ke titik pengumpulan materi berbahaya.

## Ringkasan spesifikasi

<b>Nama Produk</b>	ROG Kunai 3 Gamepad	
<b>Nama model</b>	Z5661KSCL	
<b>Dimensi</b>	Mode Genggam: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	Mode Gamepad (All-in-One): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	Mode Gamepad (Mobilitas): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
<b>Bobot</b>	Mode Genggam: 136g	
	Mode Gamepad (All-in-One): 198.8g	
	Mode Gamepad (Mobilitas): 135g	
<b>Koneksi</b>	Berkabel	USB Type-C
	Nirkabel	Bluetooth v4.2
<b>Baterai</b>	Minimal 6 jam dalam mode Bluetooth	
<b>Tombol kontrol</b>	Tombol A, B, X, dan Y; D-pad Joystick kiri dengan tombol push Joystick kanan dengan tombol push RB, LB; RT, LT (Input analog) M1, M2; 4 Tombol pintasan	
<b>Indikator lampu</b>	Indikator status/Indikator pengisian daya	

<b>Pencahayaan aura</b>	Statis/Kedip/Siklus Warna/Nyala (dalam mode sambungan berkabel)
<b>Isi Kemasan</b>	1 ROG Kunai 3 Gamepad 1 Kabel tipe-C ke USB A 1 Tas pelindung 1 Panduan Pengguna 1 Kartu garansi

## Ikhtisar produk

Gamepad ROG Kunai 3 portabel menghadirkan pengalaman bermain game, baik di dalam maupun di luar ruangan. Untuk mewujudkannya, kami memiliki Gamepad dengan modul, dan terintegrasi rangkaian aksesoris ROG untuk memenuhi berbagai skenario penggunaan.



**Pengontrol ROG  
Kunai 3**

Pengontrol ROG Kunai 3 memiliki tombol tindakan dasar dan dapat diterapkan baik padaudukan Rog Kunai 3 maupun bantalan ROG Kunai 3.




**Pengisi daya ROG  
Kunai 3**

Pengisi daya ROG Kunai 3 mengisi daya baterai di pengontrol ROG Kunai 3.



**Bantalan ROG Kunai 3**

Bantalan eksklusif ROG Phone 3 yang memberikan sambungan berkabel antara ponsel dan Pengontrol ROG Kunai 3 hampir mencapai latensi nol.




**Pegangan ROG Kunai 3**


Pegangan ROG Kunai 3, meningkatkan nuansa ergonomis, sehingga Anda dapat bermain game lebih lama tanpa pegal.

## Fitur perangkat keras


### Tampilan depan

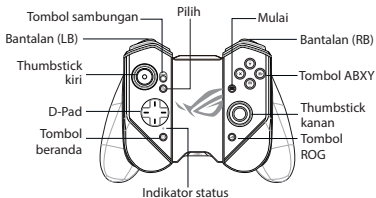

### Tampilan belakang

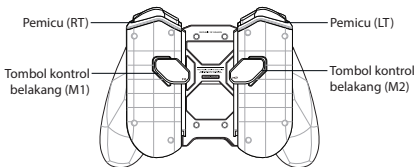


### Tampilan atas



## Pengisian daya perangkat

Untuk mengisi daya Gamepad ROG Kunai 3:

1. Geser pengontrol ROG Kunai 3 ke bawah ke pengisi daya ROG Kunai 3.



2. Sambungkan kabel USB ke Gamepad dan adaptor daya.

---

**CATATAN:** Indikator pengisi daya akan menyala putih solid saat daya Gamepad diisi.

---



## Pemasangan perangkat

### A. Mode Genggam

1. Tempatkan Ponsel ROG 3 Anda ke bantalan ROG Kunai 3.




2. Geser pengontrol ROG Kunai 3 ke bawah ke bantalan ROG Kunai 3.



Didukung



Didukung



**TIDAK** didukung




---

**CATATAN:** Sebaiknya gunakan sambungan USB untuk Mode Genggam.

---

## B. Mode Gamepad (Mobilitas)

1. Geser pengontrol ROG Kunai 3 ke bawah ke pengisi daya ROG Kunai 3.

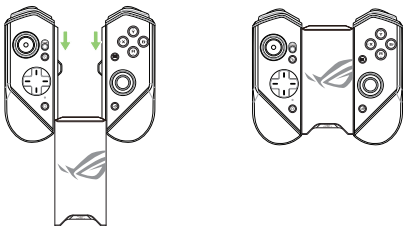


---

**CATATAN:** Lihat bagian **Tanya Jawab** untuk informasi tentang pemasangan Bluetooth.


---

## C. Mode Gamepad (All-in-One)

1. Geser pengontrol ROG Kunai 3 ke bawah ke pengisi daya ROG Kunai 3.

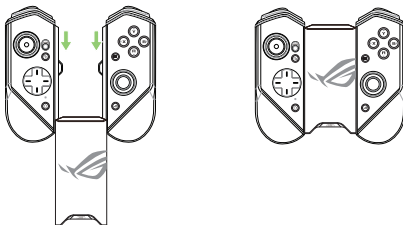

2. Masukkan pengisi daya ROG Kunai 3 ke dalam pegangan ROG Kunai 3, lalu dorong pengisi daya secara perlahan hingga terdengar bunyi klik.



---

**CATATAN:** Lihat bagian **Tanya Jawab** untuk informasi tentang pemasangan Bluetooth.

---

## LED untuk

### Indikator pengisian daya

Status LED	Indikasi
Putih solid	Mengisi daya
Mati	Tidak mengisi daya

### Indikator status (Mode USB/Mode Bluetooth)

Status LED	Indikasi	
	Status pengontrol	Keterangan
Berkedip biru secara cepat	Menunggu dipasangkan	T/A
Berkedip biru secara lambat	Menunggu dipasangkan secara otomatis	T/A
Merah solid	Tersambung/ Dipasangkan	Tingkat baterai: 0% - 25%
Kuning solid	Tersambung/ Dipasangkan	Tingkat baterai: 25% - 90%
Hijau solid	Tersambung/ Dipasangkan	Tingkat baterai: 90% - 100%
Mati	Mati	T/A

## Tanya Jawab

### **T1: Bagaimana cara memasang ROG Kunai 3 Gamepad dengan Ponsel ROG untuk pertama kalinya?**

- A1:
1. Pindahkan sakelar sambungan pada pengontrol kiri ke Bluetooth.
  2. Tekan tombol Beranda pada Gamepad untuk mengaktifkannya. Indikator status berkedip biru perlahan.
  3. Tekan terus tombol Beranda pada Gamepad selama 3~5 detik, lalu lepas. Indikator status berkedip biru dengan cepat menunjukkan Gamepad siap dipasang.
  4. Aktifkan Bluetooth pada ponsel ROG, lalu cari perangkat Bluetooth.
  5. Ketuk Gamepad ROG Kunai 3 dalam daftar perangkat yang tersedia untuk memasangkannya dengan ponsel Anda.

---

**CATATAN:** Jika Gamepad ROG Kunai 3 nonaktif sebelum berhasil dipasang dengan ponsel Anda, ulangi langkah 2~5.

---

### **T2: Bagaimana cara memasang Gamepad ROG Kunai 3 dengan Ponsel ROG saya yang telah dipasang sebelumnya?**

- A2: Tekan tombol Beranda pada Gamepad untuk mengaktifkannya. Gamepad akan secara otomatis dipasang dengan ponsel Anda yang telah terpasang sebelumnya.

### **T3: Bagaimana cara menonaktifkan Gamepad ROG Kunai 3?**

- A3:
- Dalam mode Bluetooth, tekan tombol Beranda pada Gamepad Anda selama sekitar 10 detik hingga indikator status nonaktif.
  - Dalam mode USB, putus sambungan Gamepad secara fisik dari ponsel Anda. Indikator status akan nonaktif.

## **Notis keselamatan untuk Pad Permainan ROG Kunai 3 anda**

### **AMARAN!**

- Produk ini hendaklah hanya digunakan dalam persekitaran dengan suhu ambien antara 5°C (41°F) dan 35°C (95°F).
- Penyesuai kuasa boleh menjadi hangat hingga panas semasa penggunaan. Jangan tutup penyesuai dan jauhkannya daripada badan anda semasa ia disambungkan ke sumber kuasa.
- Jangan biarkan Pad Permainan ROG Kunai 3 anda bersambung ke sumber kuasa sebaik sahaja ia dicas sepenuhnya. Pad Permainan ROG Kunai 3 anda bukan direka untuk disambungkan ke sumber kuasa untuk tempoh masa yang berlanjutan.

### **Maklumat keselamatan**

- Jangan keluarkan bateri Li-on tidak boleh lekap kerana ia akan membatalkan waranti.
- Jangan keluarkan dan gantikan bateri dengan bateri yang tiada kelulusan.
- Jangan keluarkan dan rendam bateri dalam air atau sebarang cecair lain.
- Jangan keluarkan atau mengakibatkan litar pintas pada bateri kerana ia boleh menjadi terlampau panas dan menyebabkan kebakaran. Jauhkannya daripada barang kemas atau objek logam.
- Jangan keluarkan dan lupuskan bateri dalam api. Ia boleh meletup dan melepaskan bahan memudaratkan ke alam sekitar.
- Jangan keluarkan dan lupuskan bateri dengan sisa buangan biasa di rumah anda. Bawanya ke tapak pengumpulan bahan berbahaya.

## Ringkasan Spesifikasi




<b>Nama produk</b>	Pad Permainan ROG Kunai 3	
<b>Nama model</b>	ZS661KSCL	
<b>Dimensi</b>	Mod Pegangan Tangan: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	Mod Pad Permainan (Semua Dalam Satu): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	Mod Pad Permainan (Mobiliti): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
<b>Berat</b>	Mod Pegangan Tangan: 136g	
	Mod Pad Permainan (Semua Dalam Satu): 198.8g	
	Mod Pad Permainan (Mobiliti): 135g	
<b>Sambungan</b>	Berwayar	USB Type-C
	Wayarles	Bluetooth v4.2
<b>Bateri</b>	Sekurang-kurangnya 6 jam dalam mod Bluetooth	
<b>Kawalan butang</b>	Butang A,B,X dan Y; Pad D Kayu ria kiri dengan butang tolak Kayu ria kanan dengan butang tolak RB, LB; RT, LT (Input analog) M1, M2; 4 x Kekunci pintasan	
<b>Petunjuk cahaya</b>	Petunjuk status / Petunjuk pengecasan	

<b>Pencahayaan aura</b>	Statik/ Pernafasan/ Kitaran Warna/ Strob (dalam mod sambungan berwayar)
<b>Kandungan Bungkusan</b>	1 x Cengkaman ROG Kunai 3 1 x Kabel Jenis C ke USB A 1 x Kantung pelindung 1 x Panduan Pengguna 1 x Kad waranti




## Gambaran keseluruhan produk

Pad Permainan ROG Kunai 3 adalah mudah alih, memberi anda kedua-dua pengalaman permainan dalam dan luar bangunan. Bagi mencapai matlamat ini, kami telah menghasilkan modul Pad Permainan dan menyepadukan siri aksesori ROG bagi memenuhi senario penggunaan yang berbeza.


 <p><b>Pengawal ROG Kunai 3</b></p>	<p>Pengawal ROG Kunai 3 mempunyai butang aksi asas dan boleh digunakan sama ada pada pengecas atau penampam ROG Kunai 3.</p>
 <p><b>Pengecas ROG Kunai 3</b></p>	<p>Pengecas ROG Kunai 3 mengecap bateri dalam pengawal ROG Kunai 3.</p>
 <p><b>Penampam ROG Kunai 3</b></p>	<p>Penampam proprietari ROG Phone 3, yang menyediakan sambungan berwayar antara telefon bimbit dan pengawal ROG Kunai 3 bagi mencapai kependaman yang hampir sifar.</p>
 <p><b>Cengkaman ROG Kunai 3</b></p>	<p>Cengkaman ROG Kunai 3 meningkatkan perasaan ergonomik, membolehkan anda bermain lebih lama tanpa rasa sakit.</p>

## Ciri perkakas


### Pandangan depan

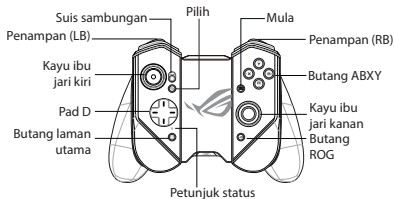

### Paparan belakang

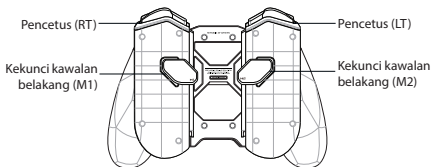


### Pandangan atas



## Pengecasan peranti

Untuk mengecap Pad Permainan ROG Kunai 3 anda:

1. Luncurkan pengawal ROG Kunai 3 ke bawah ke pengecas ROG Kunai 3.



2. Sambungkan kabel USB ke Pad Permainan anda dan penyesuai kuasa.

---

**NOTA:** Petunjuk pengecasan berkelip terang warna putih apabila pengecas mengecap Pad Permainan anda.

---

## Pemasangan peranti

### A. Mod Pegangan Tangan

1. Letakkan ROG Phone 3 anda ke dalam penampar ROG Kunai 3.




2. Luncurkan pengawal ROG Kunai 3 ke bawah ke penampar ROG Kunai 3.



Disokong



Disokong



**TIDAK** disokong




---

**NOTA:** Kami mengesyorkan anda menggunakan sambungan USB untuk Mod Pegangan Tangan.

---

## B. Mod Pad Permainan (Mobiliti)

1. Luncurkan pengawal ROG Kunai 3 ke bawah ke pengecas ROG Kunai 3.

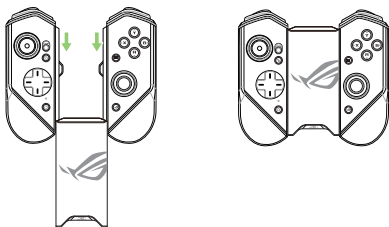


---

**NOTA:** Rujuk bahagian **Soalan Lazim (FAQ)** untuk butiran tentang pemasangan Bluetooth.


---

## C. Mod Pad Permainan (Semua Dalam Satu)

1. Luncurkan pengawal ROG Kunai 3 ke bawah ke pengecas ROG Kunai 3.



2. Letakkan pengecas ROG Kunai 3 ke dalam cengkaman ROG Kunai 3 dan tolak pengecas ke bawah perlahan-lahan sehingga anda mendengar bunyi klik.



---

**NOTA:** Rujuk bahagian **Soalan Lazim (FAQ)** untuk butiran tentang pemasangan Bluetooth.

---

## Penunjuk LED

### Petunjuk pengecasan

Status LED	Penunjuk
Putih terang	Mengecas
Mati	Tidak mengecas

### Petunjuk status (Mod USB/Mod Bluetooth)

Status LED	Penunjuk	
	Status pengawal	Catatan
Berkelip warna biru dengan pantasy	Menunggu perpasangan	T/B
Berkelip warna biru dengan perlahan	Menunggu perpasangan auto	T/B
Merah terang	Bersambung/ Berpasangan	Paras bateri: 0% - 25%
Kuning terang	Bersambung/ Berpasangan	Paras bateri: 25% - 90%
Hijau terang	Bersambung/ Berpasangan	Paras bateri: 90% - 100%
Mati	Mati	T/B

## Soalan Lazim (FAQ)

**Q1: Bagaimanakah cara menjadikan Pad Permainan ROG Kunai 3 saya berpasangan dengan Telefon ROG saya buat kali pertama?**

- A1:
1. Alihkan suis sambungan pada pengawal kiri kepada Bluetooth.
  2. Tekan butang Laman Utama pada Pad Permainan anda sekali untuk menghidupkan kuasanya. Penunjuk status berkelip warna biru dengan perlahan.
  3. Tekan dan tahan butang Laman Utama pada Pad Permainan anda selama 3~5 saat, kemudian lepaskannya. Penunjuk status yang berkelip warna biru dengan pantas menunjukkan bahawa Pad Permainan sedia untuk berpasangan.
  4. Hidupkan Bluetooth pada Telefon ROG anda dan cari peranti Bluetooth.
  5. Ketik Pad Permainan ROG Kunai 3 dalam senarai peranti yang tersedia untuk berpasangan dengan telefon anda.

---

**NOTA:** Jika Pad Permainan ROG Kunai 3 anda dimatikan sebelum berjaya berpasangan dengan telefon anda, ulang langkah 2-5.

---

**Q2: Bagaimanakah cara untuk menjadikan Pad Permainan ROG Kunai 3 saya berpasangan dengan Telefon ROG yang dijadikan berpasangan sebelum ini?**

- A2: Tekan butang Laman Utama pada Pad Permainan anda sekali untuk menghidupkan kuasanya. Pad permainan akan berpasangan secara automatik dengan telefon anda yang dijadikan berpasangan sebelum ini.

**Q3: Bagaimanakah mematikan Gamepad ROG Kunai 3 saya?**

- A3:
- Dalam mod Bluetooth, tekan butang Laman Utama pada Pad Permainan anda selama lebih kurang 10 saat sehingga penunjuk status mati.
  - Dalam mod USB, putuskan sambungan Pad Permainan anda secara fizikal daripada telefon anda. Penunjuk status dimatikan.



## Säkerhetsmeddelanden för ROG Kunai 3 spelkontroll

### **VARNING!**

- Denna produkt ska endast användas i miljöer med en omgivande temperatur på 5 °C (41 °F) till 35°C (95°F).
- Adaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptern och ha den inte i närheten av kroppen medan den är ansluten till en strömkälla.
- Lämna inte ROG Kunai 3 spelkontroll ansluten till en strömkälla när den är fulladdad. ROG Kunai 3 spelkontroll är inte avsedd att lämnas ansluten till strömkällan under längre perioder.

### **Säkerhetsanmärkingar**

- Ta inte bort det fasta Li-on-batteriet, eftersom det gör garantin ogiltig.
- Byt aldrig ut batteriet mot ett som inte är godkänt.
- Ta inte bort eller blöt aldrig ner batteriet med vatten eller annan vätska.
- Ta inte bort och kortslut aldrig batteriet, då det kan överhettas och orsaka brand. Ha inte smycken och andra metallobjekt i närheten av batteriet.
- Ta inte bort och släng inte batterierna i elden. Det kan explodera och avge skadliga ämnen i miljön.
- Ta inte bort och släng aldrig batteriet i vanliga hushållssoporna. Ta med det till miljöstationen.





## Specifikationsresumera

<b>Produktnamn</b>	ROG Kunai 3 Gamepad	
<b>Modellnamn</b>	Z5661KSCL	
<b>Mått</b>	Handhållet läge: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	Gamepad-läge (Allt-i-Ett): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	Gamepad-läge (Mobilitet): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
<b>Vikt</b>	Handhållet läge: 136g	
	Gamepad-läge (Allt-i-Ett): 198.8g	
	Gamepad-läge (Mobilitet): 135g	
<b>Anslutning</b>	Kabelanslutning	USB Type-C
	Trådlös	Bluetooth v4.2
<b>Batteri</b>	Minst 6 timmar i Bluetooth-läge	
<b>Kontrollknappar</b>	Knapparna A, B, X och Y buttons; D-pad Vänster joystick med en tryckknapp Höger joystick med en tryckknapp RB, LB. RT, LT (Analog inmatning) M1, M2. 4 x kortkommandon	
<b>Ljusindikatorer</b>	Statusindikator/Laddningsindikator	

<b>Auraljus</b>	Statisk/Pulserande/Färgcykel/ Strobning (i kabelanslutet läge)
<b>Förpackningens innehåll</b>	1 x ROG Kunai 3-grepp 1 x Type-C till USB A-kabel 1 x Skyddsfodral 1 x Användarhandbok 1 x Garantikort


## Produktöversikt

ROG Kunai 3 spelkontroll är bärbar, och ger dig möjlighet att spela både inomhus och utomhus. För att uppnå detta mål har vi modulindelad spelkontrollen, och integrerat tillbehör i ROG-serien för att tillgodose olika scenarier.


 <p><b>ROG Kunai 3-kontroller</b></p>	<p>ROG Kunai 3-kontrollerna har grundfunktionsknappar och kan användas på antingen ROG Kunai 3-hållaren eller ROG Kunai 3-kantknappen.</p>
 <p><b>ROG Kunai 3-laddare</b></p>	<p>ROG Kunai 3-laddaren laddar batteriet i ROG Kunai 3-kontrollen.</p>
 <p><b>ROG Kunai 3-kantknapp</b></p>	<p>En patentskyddad ROG Phone 3-kantknapp som ger enkabelanslutning mellan mobilen och ROG Kunai 3-kontroller för att få latens nära noll.</p>
 <p><b>ROG Kunai 3-grepp</b></p>	<p>ROG Kunai 3-greppet förbättrar den ergonomiska känslan, och ger dig möjlighet att spela längre utan ansträngning.</p>

## Hårdvarufunktioner


### Framifrån

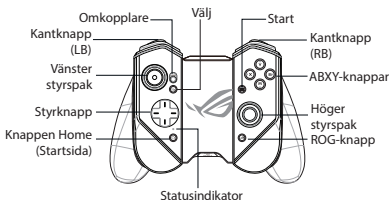

### Bakifrån

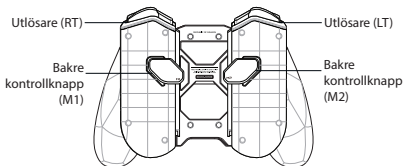


### Ovanifrån



## Laddning av enheten

För att ladda ROG Kunai 3 spelkontroll:

1. Dra ner ROG Kunai 3-kontrollerna till ROG Kunai 3-laddaren.



2. Anslut USB-kabeln till spelkontrollen och en strömadapter.

---

**NOTERA:** Laddningsindikatorn blinkar vit när laddaren laddar din Gamepad.

---

## Enhetsinstallation

### A. Handhållet läge

1. Placera din ROG Phone 3 i ROG Kunai 3-kantknappen.




2. Dra ner ROG Kunai 3-kontrollerna på ROG Kunai 3-kantknappen.



Stöds



Stöds



Stöds **INTE**





---

**NOTERA:** Vi rekommenderar att du använder USB-abslutningen för handhållet läge.

---

## B. Gamepad-läge (Mobilitet)

1. Dra ner ROG Kunai 3-kontrollerna till ROG Kunai 3-laddaren.





---

**NOTERA:** Se avsnittet **Vanliga frågor (FAQ)** för information om Bluetooth-länkning.

---


## C. Gamepad-läge (Allt-i-Ett)

1. Dra ner ROG Kunai 3-kontrollerna till ROG Kunai 3-laddaren.





2. Sätt i ROG Kunai 3-laddaren i ROG Kunai 3-greppet och tryck försiktigt ner laddaren tills du hör ett klick.



---

**NOTERA:** Se avsnittet **Vanliga frågor (FAQ)** för information om Bluetooth-länkning.

---

## LED-indikator

### Laddningsindikator

LED-status	Indikeringar
Fast vitt	Laddar
Av	Laddar inte

### Statusindikatorer (USB-läge/Bluetooth-läge)

LED-status	Indikeringar	
	Kontrollstatus	Anmärkning
Snabbt blinkande blått	Väntar på länkning	I/T
Långsamt blinkande blått	Väntar på automatisk länkning	I/T
Fast rött	Ansluten/Länkad	Batterinivå: 0% - 25%
Fast gult	Ansluten/Länkad	Batterinivå: 25% - 90%
Fast grönt	Ansluten/Länkad	Batterinivå: 90% - 100%
Av	Av	I/T

## Vanliga frågor (FAQ)

### **F1: Hur länkar jag min ROG Kunai 1 Gamepad till min ROG-telefon första gången?**

- A1:
1. Flytta kopplingsbrytaren på den vänstra kontrollen till Bluetooth.
  2. Tryck en gång på knappen Home (Startsida) på din Gamepad för att starta. Statusindikatorn blinkar långsamt blå.
  3. Håll knappen Home (Startsida) intryckt på din Gamepad i 3~5 sekunder och släpp den. Statusindikatorn blinkar snabbt blå och indikerar att din Gamepad är klar att länkas.
  4. Starta Bluetooth på din ROG-telefon och sök efter Bluetooth-enheter.
  5. Tryck på ROG Kunai 3 Gamepad i listan över tillgängliga enheter för att länka den till din telefon.

---

**NOTERA:** Om din ROG Kunai 3 Gamepad stängs av innan den länkar till din telefon, upprepa steg 2~5.

---

### **F2: Hur länkar jag min ROG Kunai 3 Gamepad till min tidigare länkade ROG-telefon?**

- A2: Tryck en gång på knappen Home (Startsida) på din Gamepad för att starta. Gamepad länkar automatiskt till din tidigare länkade telefon.

### **F3: Hur stänger jag av min ROG Kunai 3 Gamepad?**

- A3:
- I Bluetooth-läge, tryck på knappen Home (Startsida) på din Gamepad i cirka 10 sekunder tills statusindikatorn slocknar.
  - I USB-läget, koppla fysiskt ifrån din Gamepad från telefonen. Statusindikatorn slocknar.

## ประกาศความปลอดภัยสำหรับ ROG Kunai 3 Gamepad

### คำเตือน!

- ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิแวดล้อมอยู่ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)
- อะแดปเตอร์เพาเวอร์อาจร้อนเมื่อใช้งาน อย่าคลุมอะแดปเตอร์และวางให้ห่างจากตัวคุณขณะที่เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- อย่าปล่อยให้ ROG Kunai 3 Gamepad เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว ROG Kunai 3 Gamepad ของคุณไม่ได้รับการออกแบบให้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานาน

### ประกาศความปลอดภัย

- ไม่สามารถแบตเตอรี่ Li-ion ที่ไม่สามารถแกะได้ออก เนื่องจากการทำเช่นนั้นจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- อย่าถอดและเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรอง
- อย่าถอดและจุ่มแบตเตอรี่ลงในน้ำ หรือของเหลวอื่น
- อย่าถอด แก้วไข วงจรแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจร้อนเกินไป และทำให้เกิดไฟฟ้าไหม้ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากอัญมณีและวัตถุโลหะอื่นๆ
- อย่าถอดและทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ แบตเตอรี่อาจระเบิดและอาจปล่อยสารที่มีอันตรายออกสู่อากาศ
- อย่าถอดและทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน นำไปทิ้งยังจุดเก็บรวบรวมสารที่มีอันตราย

## บทสรุปข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	ROG Kunai 3 Gamepad	
ชื่อรุ่น	ZS661KSCL	
ขนาด	โหมดมือถือ: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	โหมด Gamepad (All-in-One): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	โหมด Gamepad (ระบบเคลื่อนที่): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
น้ำหนัก	โหมดมือถือ: 136g	
	โหมด Gamepad (All-in-One): 198.8g	
	โหมด Gamepad (ระบบเคลื่อนที่): 135g	
การเชื่อมต่อ	แบบใช้สาย	USB Type-C
	ไร้สาย	Bluetooth v4.2
แบตเตอรี่	อย่างน้อย 6 ชั่วโมงในโหมดบลูทูธ	
ปุ่ม Control (ควบคุม)	ปุ่ม A, B, X และ Y; แป้นทิศทาง จอยสติ๊กซ้ายพร้อมด้วยปุ่มกด จอยสติ๊กขวาพร้อมด้วยปุ่มกด RB, LB; RT, LT (อินพุตแบบอะนาล็อก) M1, M2; 4 x ปุ่มทางลัด	
ตัวบ่งชี้ไฟ	ไฟแสดงสถานะ/ไฟแสดงการชาร์จ	

แสงออรา	คงที่/เป็นจังหวะ/วงจรัส/สะท้อนแสง (ในโหมดการเชื่อมต่อแบบใช้สาย)
สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์	1 x ROG Kunai 3 Gamepad 1 x สายเคเบิล USB A ไปยัง Type-C 1 x กระจา่ปกป้องกัน 1 x คู่มือการใช้งาน 1 x ใบรับประกัน

## ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

ROG Kunai 3 Gamepad เป็นอุปกรณ์พกพาที่คุณสามารถเล่นเกมได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราได้ทำการปรับเปลี่ยน Gamepad และรวมอุปกรณ์เสริม ROG เข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่แตกต่าง



คอนโทรลเลอร์ ROG  
Kunai 3

คอนโทรลเลอร์ ROG Kunai 3 มีปุ่มการทำงานพื้นฐานและสามารถใช้กับทั้งจัมป์ ROG Kunai 3 หรือบีมเปอร์ ROG Kunai 3




เครื่องชาร์จ ROG  
Kunai 3

เครื่องชาร์จ ROG Kunai 3 จะชาร์จแบตเตอรี่ในคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai 3



บีมเปอร์ ROG  
Kunai 3


บีมเปอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ROG Phone 3 ซึ่งมีการเชื่อมต่อแบบใช้สายระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่และ คอนโทรลเลอร์ ROG Kunai 3 เพื่อให้ได้ความหน่วงที่เกือบจะเป็นศูนย์




กริป ROG Kunai 3

กริป ROG Kunai 3 ช่วยเพิ่มความรู้สึกตามหลักสรีรศาสตร์ ซึ่งทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้นานขึ้นโดยไม่มีความรู้สึกเจ็บ


## คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์ มุมมองด้านหน้า

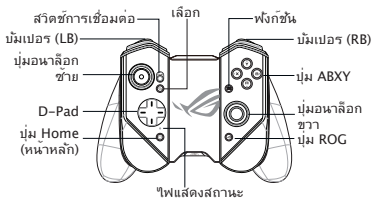

## มุมมองด้านหลัง

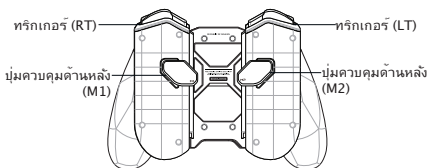

## มุมมองด้านบน






## การชาร์จอุปกรณ์

วิธีการชาร์จ ROG Kunai 3 Gamepad:

1. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai 3 ลงเข้าไปในเครื่องชาร์จ ROG Kunai 3



2. เชื่อมต่อสายเคเบิล USB เข้ากับ Gamepad และอะแดปเตอร์เพาเวอร์

---

**หมายเหตุ:** ไฟแสดงการชาร์จกะพริบเป็นสีขาวหยุดนิ่งเมื่อเครื่องชาร์จทำการชาร์จ Gamepad ของคุณ

---

## การติดตั้งอุปกรณ์

### A. โหมดมือถือ

1. ใส่ ROG Phone 3 เข้าไปที่ บัมเปอร์ ROG Kunai 3




2. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai 3 ลงเข้าไปในบัมเปอร์ ROG Kunai 3



รองรับ



รองรับ



ไม่รองรับ




---

หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้คุณใช้การเชื่อมต่อ USB สำหรับโหมดมือถือ

---

## B. หหมด Gamepad (ระบบเคลื่อนที่)

1. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai 3 ลงเข้าไปในเครื่องชาร์จ ROG Kunai 3

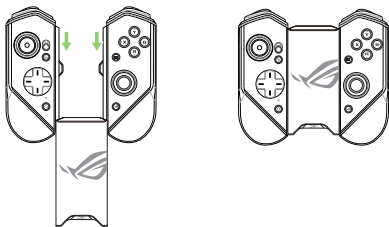


---

หมายเหตุ: โปรดดูที่ส่วน คำถามที่พบบ่อยๆ (FAQ) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ลูท


---

## C. โหมด Gamepad (All-in-One)

1. เลื่อนคอนโทรลเลอร์ ROG Kunai 3 ลงเข้าไปในเครื่องชาร์จ ROG Kunai 3



2. ใส่เครื่องชาร์จ ROG Kunai 3 เข้าไปในกริป ROG Kunai 3 แล้วค่อย ๆ ดันเครื่องชาร์จจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก



---

**หมายเหตุ:** โปรดดูที่ส่วน คำถามที่พบบ่อยๆ (FAQ) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจับคู่ลูท

---

## านะ LED

### ไฟแสดงการชาร์จ

สถานะ LED	การบ่งชี้
สีเขียวหยุดนิ่ง	กำลังชาร์จ
ปิด	ไม่ได้ชาร์จ

### ไฟแสดงสถานะ (โหมด USB/โหมดบลูทูธ)

สถานะ LED	การบ่งชี้	
	สถานะคอนโทรลเลอร์	หมายเหตุ
สีน้ำเงินกะพริบอย่างรวดเร็ว	กำลังรอการจับคู่	ไม่มี
สีน้ำเงินกะพริบอย่างช้า ๆ	กำลังรอการจับคู่เสียง	ไม่มี
สีแดงหยุดนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว/จับคู่แล้ว	ระดับแบตเตอรี่: 0% - 25%
สีเหลืองหยุดนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว/จับคู่แล้ว	Bระดับแบตเตอรี่: 25% - 90%
สีเขียวหยุดนิ่ง	เชื่อมต่อแล้ว/จับคู่แล้ว	ระดับแบตเตอรี่: 90% - 100%
ปิด	ปิด	ไม่มี

## คำถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)

**Q1: วิธีการจับคู่ ROG Kunai 3 Gamepad กับ ROG Phone ในครั้งแรกทำอย่างไร**

- A1: 1. ย้ายสวิตช์การเชื่อมต่อบนตัวควบคุมด้านซ้ายไปที่บลูทูธ
2. กดปุ่ม Home (หน้าหลัก) บน Gamepad หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง ไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีหน้าเงินซ้ำๆ
3. กดปุ่ม Home (หน้าหลัก) บน Gamepad ค้างไว้ 3 ~ 5 วินาทีจากนั้นปล่อย ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีหน้าเงินอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงว่า Gamepad พร้อมสำหรับการจับคู่
4. เปิดบลูทูธบน ROG Phone และค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ
5. แตะ ROG Kunai 3 Gamepad ในรายการอุปกรณ์ที่มีเพื่อจับคู่กับโทรศัพท์

---

**หมายเหตุ:** หาก ROG Kunai 3 Gamepad ปิดก่อนที่จะจับคู่กับโทรศัพท์สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ~ 5.

---

**Q2: วิธีการจับคู่ ROG Kunai 3 Gamepad กับ ROG Phone ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้ทำอย่างไร**

- A2: กดปุ่ม Home (หน้าหลัก) บน Gamepad หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่อง Gamepad จะจับคู่กับ โทรศัพท์ที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ

**Q3: วิธีการปิด ROG Kunai 3 Gamepad ทำอย่างไร**

- A3: • ในโหมดบลูทูธ ให้กดปุ่ม Home (หน้าหลัก) บน Gamepad ประมาณ 10 วินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะปิด
- ในโหมด USB ให้ตัดการเชื่อมต่อ Gamepad ออกจากโทรศัพท์ ไฟแสดงสถานะปิด

## Thông báo an toàn về tay cầm chơi game ROG Kunai 3 của bạn

### CẢNH BÁO!

- Chỉ nên sử dụng sản phẩm này ở môi trường có nhiệt độ xung quanh từ 5°C (41°F) - 35°C (95°F).
- Adapter nguồn có thể bị ấm cho đến nóng trong khi sử dụng. Không che phủ adapter và giữ nó cách xa cơ thể khi được kết nối với nguồn điện.
- Không để tay cầm chơi game ROG Kunai 3 cắm vào nguồn điện một khi đã được sạc đầy. Tay cầm chơi game ROG Kunai 3 của bạn không được thiết kế để kết nối lâu với nguồn điện.

### Lưu ý an toàn

- Không tháo pin Li-on không thể tháo rời vì điều này sẽ vô hiệu hóa chính sách bảo hành.
- Không tháo và thay thế pin bằng loại pin chưa được chấp nhận.
- Không tháo và ngâm pin vào nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không tháo và làm chập mạch pin vì nó có thể bị quá nóng và gây ra hỏa hoạn. Đặt pin tránh xa đồ trang sức hoặc các vật dụng kim loại.
- Không tháo và thải bỏ pin vào lửa. Nó có thể cháy nổ và thải ra các chất độc hại vào môi trường.
- Không tháo và thải bỏ pin cùng với rác thải thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó đến điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.

## Tóm tắt thông số kỹ thuật


<b>Tên sản phẩm</b>	Tay cầm chơi game ROG Kunai 3	
<b>Tên mẫu sản phẩm</b>	ZS661KSCL	
<b>Kích thước</b>	Chế độ cầm tay: 260.7 x 106.3 x 37.9mm	
	Chế độ tay cầm chơi game (Nguyên khối): 154.75 x 110.25 x 66.8mm	
	Chế độ tay cầm chơi game (Di động): 117.2 x 106.3 x 40.9mm	
<b>Trọng lượng</b>	Chế độ cầm tay: 136g	
	Chế độ tay cầm chơi game (Nguyên khối): 198.8g	
	Chế độ tay cầm chơi game (Di động): 135g	
<b>Kết nối</b>	Có dây	USB Type-C
	Không dây	Bluetooth v4.2
<b>Pin</b>	Ít nhất 6 giờ ở chế độ Bluetooth	
<b>Các nút điều khiển</b>	Các nút A, B, X và Y; D-pad Núm điều khiển trái với nút đẩy Núm điều khiển phải với nút đẩy RB, LB; RT, LT (Đầu vào analog) M1, M2; 4 phím tắt	
<b>Các đèn báo</b>	Đèn báo trạng thái / Đèn báo sạc pin	



<b>Đèn Aura</b>	Tinh/Động/Chu kỳ màu/Nhấp nháy (ở chế độ kết nối mạng có dây)
<b>Phụ kiện trọn gói</b>	1 Tay cầm chơi game ROG Kunai 3 1 Cáp Type-C to USB A 1 Túi bảo vệ 1 Hướng dẫn 1 Thẻ bảo hành

## Tổng quan về sản phẩm

ROG Kunai 3 là tay cầm chơi game di động - giúp mang lại cho bạn trải nghiệm chơi game cả trong nhà lẫn ngoài trời. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã môđun hóa tay cầm chơi game và tích hợp một loạt các phụ kiện ROG để đáp ứng các tình huống sử dụng khác nhau.



**Tay cầm điều khiển  
ROG Kunai 3**

Hai tay cầm điều khiển ROG Kunai 3 tích hợp các nút thao tác cơ bản và có thể được áp dụng trên giá đỡ ROG Kunai 3 hoặc ốp lưng ROG Kunai 3.




**Bộ sạc ROG Kunai 3**

Bộ sạc ROG Kunai 3 sẽ sạc pin trong tay cầm điều khiển ROG Kunai 3.



**Ốp lưng ROG Kunai 3**

Ốp lưng độc quyền của Điện thoại ROG 3 - cung cấp kết nối có dây giữa hai tay cầm điều khiển di động và các tay cầm điều khiển ROG Kunai 3 có độ trễ gần bằng 0.




**Tay cầm ROG Kunai 3**


Tay cầm ROG Kunai 3 giúp cải thiện cảm giác bàn phím công thái, cho phép bạn chơi game lâu hơn mà không bị đau nhức.

## Tính năng phần cứng


### Xem từ mặt trước

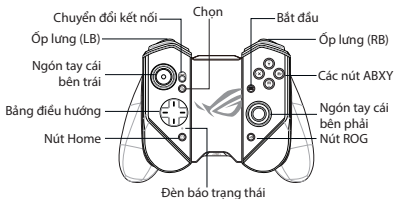

### Xem từ mặt sau

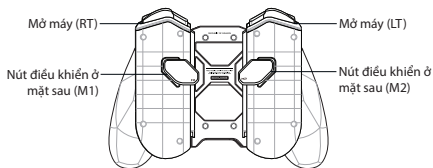


### Xem từ phía trên



## Sạc pin cho thiết bị

Để sạc pin cho tay cầm chơi game ROG Kunai 3:

1. Trượt các tay cầm điều khiển ROG Kunai 3 vào bộ sạc ROG Kunai 3.



2. Cắm cáp USB vào tay cầm chơi game và adapter nguồn.

---

**LƯU Ý:** Đèn báo sạc nhấp nháy một màu trắng khi bộ sạc sạc pin cho Tay cầm chơi game.

---

## Lắp đặt thiết bị

### A. Chế độ cầm tay

1. Đặt điện thoại ROG vào ốp lưng ROG Kunai 3.




2. Trượt hai tay cầm điều khiển ROG Kunai 3 vào ốp lưng ROG Kunai 3.



Hỗ trợ



Hỗ trợ




**KHÔNG** hỗ trợ



**LƯU Ý:** Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết nối USB cho Chế độ cầm tay.

## B. Chế độ tay cầm chơi game (Di động)

1. Trượt các tay cầm điều khiển ROG Kunai 3 vào bộ sạc ROG Kunai 3.

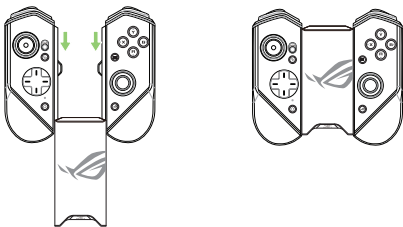


---

**LƯU Ý:** Tham khảo phần **Những câu hỏi thường gặp (FAQs)** để biết thêm chi tiết về cách ghép nối Bluetooth.


---

## C. Chế độ tay cầm chơi game (Nguyên khối)

1. Trượt các tay cầm điều khiển ROG Kunai 3 vào bộ sạc ROG Kunai 3.

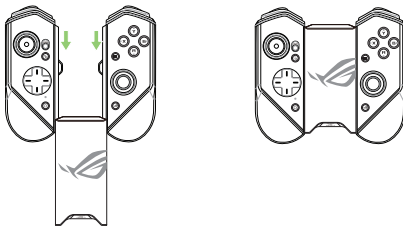

2. Đặt bộ sạc ROG Kunai 3 vào tay cầm ROG Kunai 3, và ấn nhẹ bộ sạc xuống cho đến khi bạn nghe tiếng “cách”.



---

**LƯU Ý:** Tham khảo phần **Những câu hỏi thường gặp (FAQs)** để biết thêm chi tiết về cách ghép nối Bluetooth.

---

## Đèn báo LED

### Đèn báo sạc pin

Trạng thái đèn LED	Chỉ báo
Một màu trắng	Đang sạc
Tắt	Hiện không sạc

### Đèn báo trạng thái (Chế độ USB/Chế độ Bluetooth)

Trạng thái đèn LED	Chỉ báo	
	Trạng thái tay cầm điều khiển	Chú thích
Nhấp nháy nhanh màu lam	Đang chờ ghép nối	Không áp dụng
Nhấp nháy chậm màu lam	Đang chờ ghép nối tự động	Không áp dụng
Một màu đỏ	Đã kết nối/Đã ghép đôi	Mức pin: 0% - 25%
Một màu vàng	Đã kết nối/Đã ghép đôi	Mức pin: 25% - 90%
Một màu lục	Đã kết nối/Đã ghép đôi	Mức pin: 90% - 100%
Tắt	Tắt	Không áp dụng



## Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

### **CH1: Làm cách nào để ghép nối Tay cầm chơi game ROG Kunai 3 với điện thoại ROG của tôi trong lần đầu?**

- A1:
1. Chuyển công tắc kết nối trên bộ điều khiển bên trái sang Bluetooth.
  2. Nhấn nút Home trên Tay cầm chơi game một lần để bật nguồn. Đèn báo trạng thái nhấp nháy chậm màu xanh dương.
  3. Nhấn và giữ nút Home trên Tay cầm chơi game trong 3~5 giây rồi thả ra. Đèn báo trạng thái nhấp nháy nhanh màu xanh dương cho biết Tay cầm chơi game đã sẵn sàng ghép nối.
  4. Bật Bluetooth trên Điện thoại ROG của bạn và dò tìm các thiết bị Bluetooth.
  5. Chạm Tay cầm chơi game ROG Kunai 3 trên danh sách thiết bị Bluetooth khả dụng để ghép nối với điện thoại.

---

**LƯU Ý:** Nếu Tay cầm chơi game ROG Kunai 3 bị tắt trước khi ghép nối thành công với điện thoại, hãy lặp lại các bước 2~5.

---

### **CH2: Làm cách nào để ghép nối Tay cầm chơi game ROG Kunai 3 với Điện thoại ROG đã ghép nối trước đó của tôi?**

- A2: Nhấn nút Home trên Tay cầm chơi game một lần để bật nguồn. Tay cầm chơi game sẽ tự động ghép nối với điện thoại đã ghép nối trước đó của bạn.

### **CH3: Làm cách nào để tắt Tay cầm chơi game ROG Kunai 3?**

- A3:
- Ở chế độ Bluetooth, nhấn nút Home trên Tay cầm chơi game trong khoảng 10 giây cho đến khi đèn báo trạng thái tắt.
  - Ở chế độ USB, hãy ngắt kết nối Tay cầm chơi game hoàn toàn với điện thoại. Đèn báo trạng thái đã tắt.

## Notices



## Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC's radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

---

**CAUTION!** The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

---

## CE Mark Warning



**English** ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: [www.asus.com/support](http://www.asus.com/support)

### RED RF output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
Bluetooth	2402-2480 MHz	8.48 (dBm)

## India RoHS

This product complies with the “India E-Waste (Management) Rules, 2016” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

## VCCI: Japan Compliance Statement

### VCCI Class B Statement

警告 VCCI 準拠クラス B 機器（日本）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

## Regional notice for Singapore

Complies with  
IMDA Standards  
DB103778

This ASUS product complies with  
IMDA Standards.

### รุ่น: ROG KUNAI 3 GAMEPAD (ZS661KSCL)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้อง  
ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช



เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้  
รับใบอนุญาตให้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม  
หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.  
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุ  
คมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต  
วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม  
พ.ศ. 2498



**กสทช.** | โทรคมนาคม

กำกับดูแลเพื่อประชาชน

Call Center 1200 (Inswr)

# FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



**Responsible Party:** Asus Computer International  
**Address:** 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538.  
**Phone/Fax No:** (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

**Product Name :** ROG Kunai 3 Gamepad  
**Model Number :** ZS661KSCL

**compliance statement:**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

## 聲明



### 低功率射頻器材技術規範

「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

## 声明



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路板	○	○	○	○	○	○
电子部件 (含 LED)	○	○	○	○	○	○
结构部件 (金属/塑胶)	×	○	○	○	○	○
硅胶	○	○	○	○	○	○
其他(电池、 马达等)	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。



REPUBLIC OF  
GAMERS