


华硕 Zen AiO™

用户手册

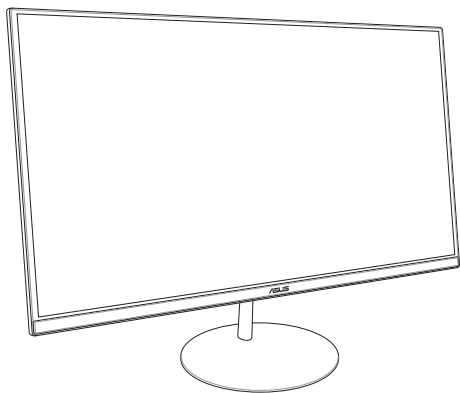

ZN242 系列

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

C14171

3.00 版

2018 年 4 月发行

版权说明

© ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 华硕电脑股份有限公司保留所有权利。

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息都受到著作权法的保护，未经华硕电脑股份有限公司（以下简称“华硕”）许可，不得有任何仿造、复制、摘抄、转译、发行等行为或为其它利用。

免责声明

本用户手册是以“现状”及“以目前明示的条件下”的状态提供给您。在法律允许的范围内，华硕就本用户手册，不提供任何明示或默示的担保及保证，包括但不限于商业畅销性、特定目的适用性、未侵害任何他人权利及任何使用本用户手册或无法使用本用户手册的保证，且华硕对因使用本用户手册而获取的结果或通过本用户手册所获得任何信息的准确性或可靠性不提供担保及保证。

用户应自行承担使用本用户手册的所有风险。用户明确了解并同意华硕、华硕的被授权人及董事、管理层、员工、代理商、关联企业皆无须为您因本用户手册、或因使用本用户手册、或因不可归责于华硕的原因而无法使用本用户手册或其任何部分而可能产生的衍生、附带、直接、间接、特别、惩罚或任何其它损失（包括但不限于利益损失、业务中断、数据遗失或其它金钱损失）负责，不论华硕是否被告知发生上述损失之可能性。

由于部分国家或地区可能不允许责任的全部免除或对上述损失的责任限制，所以上述限制或排除条款可能对您不适用。

用户知悉华硕有权随时修改本用户手册。本产品规格或驱动程序一经改变，本用户手册将会随之更新。本用户手册更新的详细说明请您访问华硕的客户服务网www.asus.com.cn/support，或是直接与华硕电脑客户关怀中心 400-600-6655 联系。

对于本用户手册中提及的第三方产品名称或内容，其所有权及知识产权都为各产品或内容所有人所有且受现行知识产权相关法律及国际条约的保护。

当下列两种情况发生时，本产品将不再受到华硕的保修及服务：

- (1) 本产品曾经过非华硕授权的维修、规格更改、零件替换或其它未经过华硕授权的行为。
- (2) 本产品序号模糊不清或丢失。

目录

关于本用户手册	7
手册中的信息图标	8
图标	8
安全性须知	9
创建系统	9
使用注意事项	10
声压	11
直流电风扇警告	11
包装盒内容物	12
第一章：硬件设置	
认识华硕 Zen AiO 计算机	13
前视图	13
后视图	15
底视图	18
上视图	19
第二章：使用 All-in-One 计算机	
安装底座	21
摆放您的 All-in-One 计算机	22
启动您的 All-in-One 计算机	23
连接有线键盘与鼠标	23
连接无线键盘与鼠标（视机型而定）	24
系统启动	25
使用弹出式网络摄像头面板	27
使用触摸屏幕（视机型而定）	28
触摸功能（视机型而定）	29

目录

第三章：使用 Windows® 10 系统

首次使用时	33
开始屏幕	34
开启开始屏幕	35
从开始屏幕启动应用程序	35
Windows® 应用程序	36
使用 Windows® 应用程序处理工作	37
个性化 Windows® 应用程序	37
任务视图	40
贴靠 (Snap) 功能	41
贴靠 (Snap) 热点	41
操作中心	43
其他键盘快捷键	44
连接至无线网络	46
Wi-Fi	46
蓝牙连接	47
连接至有线网络	48
设置动态 IP/PPPoE 网络连接	48
设置固定的 IP 网络连接	49
关闭您的 All-in-One 计算机	50
让 All-in-One 计算机进入睡眠模式	51

第四章：恢复您的系统

进入 BIOS 设置程序	53
快速进入 BIOS	53
恢复您的系统	54
启动还原选项	56

目录

附录

注意事项.....	59
FCC 声明.....	59
RF exposure warning	60
Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)	61
Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED).....	61
Radio Frequency (RF) Exposure Information	62
Wireless Operation Channel for Different Domains	62
CE Mark Warning	62
REACH	65
Global Environmental Regulation Compliance and Declaration	65
ASUS Recycling/Takeback Services	66
Coating Notice	66
预防听力损失	67
中国能效标识（CHINA ENERGY LABEL）	68
符合能源之星（Energy Star）	70

关于本用户手册

本用户手册提供您关于 All-in-One 计算机的硬件信息与软件功能，内容则是由下面几个章节所组成：

第一章：硬件设置

本章节介绍关于 All-in-One 计算机上各硬件元件的功能与说明。

第二章：使用您的 **All-in-One** 计算机

本章节提供您 All-in-One 计算机的各项使用信息。

第三章：使用 **Windows® 10** 系统

本章节概述介绍如何在 All-in-One 计算机上面使用 Windows® 10 操作系统。

第四章：恢复您的系统

本章节提供如何将 All-in-One 计算机进行系统恢复。

附录

提供包含 All-in-One 计算机的注意事项与安全规范。

手册中的信息图标

为强调手册中的重要信息，信息说明会以下列方式呈现：

重要！本信息包含必须遵守才能完成工作的重要信息。

说明：本信息包含助于完成工作的额外信息与提示。

警告！本信息包含在特定工作时必须遵守以维护用户安全以及避免造成 All-in-One 计算机数据与组件毁损的重要信息。

图标

下列图标分别表示可以用在 All-in-One 计算机上完成所有工作的不同设备。



= 使用触摸屏幕（视机型而定）。



= 使用鼠标。



= 使用键盘。

本手册中的产品图与软件图只能参考，请依照实际的产品规格与软件画面为主。更多相关信息请访问华硕网站：www.asus.com.cn。

安全性须知

All-in-One 计算机为经过设计与测试以符合最新安全标准的信息技术设备。然而，为确保您的安全，在使用本产品前，请详阅以下的安全操作说明。

创建系统

- 在您使用本系统前，请先阅读并依照用户手册上的说明操作。
- 请勿将本产品放置在容易受潮或有发热源（如散热器附近）的位置。
- 请将本产品放置在平稳的地方。
- 机箱上有开孔之处请保持通风，请不要阻挡或遮盖这些开孔，以确保在本系统周围的空间距离能保持通风。也请不要拿任何物件塞入这些通风孔。
- 本产品的推荐操作环境之温度为介于 0°C 至 40°C 之间。
- 若您使用电源延长线，请确认安装在延长在线所有设备的总使用安培数不会超过其额定功率。

使用注意事项

- 请不要在电源线上走动，或将任何东西压在电源线上。
- 请不要让水或任何液体溅到本产品。
- 当系统关机后，仍有极小的电流流通，若要清理系统，请记得先将所有电源、调制解调器与网线从插座上拔除。
- 为了让屏幕保持较佳的触摸感应能力，每隔一段时间需要进行清洁的动作，随时保持屏幕的清洁，以避免外来或过度的灰尘堆积。请依照以下方式清洁屏幕：
 - 关闭系统并将连接在墙面插座上的电源适配器拔除。
 - 喷上一点点家用玻璃清洁剂在擦拭布上后，轻轻地擦拭屏幕表面。
 - 请勿直接将清洁剂喷在屏幕上面。
 - 请勿使用有侵蚀作用的清洁剂或粗糙的布来清理屏幕。
- 若您使用本产品时遇到以下技术上的问题时，请先将电源线拔除，并与合格的技术服务人员或您购买产品的经销商联络。
 - 电源线或插头损坏。
 - 液体溅入主机中。
 - 您已依照操作指示操作，但系统却未能正常运行。
 - 主机摔落或内部有损伤。
 - 系统性能有更改。
- 产品无任何外接输入电源相连时，才能实现零能耗的情况。
- 不适当的升级或更换模块可能会引起系统不稳定或启动失败，强烈建议您只有在华硕授权之专业人员的指导下才能升级或更换模块。


声压

警告：从耳机或头戴式耳机上输出过高的音量可能会导致听力受损或丧失。请注意尽量不要将音量控制与平衡器调整在中间值以上，如此可能会导致耳机或头戴式耳机的声压输出增大，而造成听力有所影响。

直流电风扇警告

警告：请注意直流电风扇（DC fan）为转动的零件，并可能造成伤害。请将您的身体与转动的扇叶保持安全距离。


包装盒内容物



华硕 Zen AiO 计算机



电源线



AC 电源适配器



键盘
(选配)



鼠标
(选配)



键盘 USB 接收器
(限于无线键盘)



保修卡


说明：

- 若是任何一项配件有损坏或缺少，请尽快与您的经销商联系。
- 内容物图标只能参考，实际的产品样式会因机型不同而异。
- 键盘、鼠标与电源适配器的图示只能参考，实际的产品样式会依据销售国家与地区的不同而异。

第一章：硬件设置

认识华硕 Zen AiO 计算机

前视图

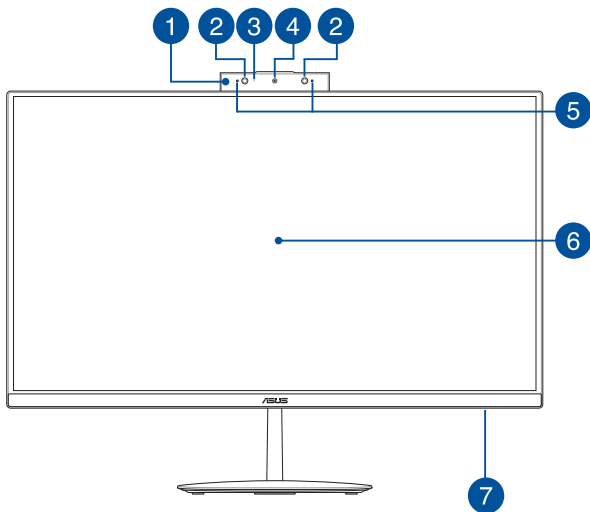

- 1 弹出式网络摄像头面板**
弹出式网络摄像头面板可以让您在不使用内置的摄像头时将其收起。
- 2 红外线摄像头（视机型而定）**
内置的红外线摄像头支持 Windows Hello 功能，可进行脸部辨识。

说明：

- 当您登入 Windows Hello 时，设置画面将会变为黑白双色。
 - 当您登入 Windows Hello 进行脸部辨识时，在数据读取的过程中，红色的红外线 LED 灯会开始闪烁。
-

3 摄像头指示灯

当内置的摄像头启动时会亮灯显示。

4 摄影头

内置的摄影头可让您在 All-in-One 计算机上拍照或是录影。

5 阵列麦克风

内置的阵列麦克风可以让您搭配摄像头镜头使用视频连接传输声音、语音解说、录音与搭配多介质应用程序时使用。

6 液晶屏幕

此高分辨度屏幕面板为在 All-in-One 计算机上观看照片、影片或其他多媒体文件提供极佳的视觉效果。


触控屏幕面板（视机型而定）

此高解析度触控屏幕面板为在 All-in-One 计算机上观看照片、影片或其他多媒体文件提供极佳的视觉效果。它也能让您使用触控手势操作 All-in-One 计算机。

7 电源指示灯

当 All-in-One 计算机启动或进入睡眠模式时，LED 电源指示灯会亮起。

后视图

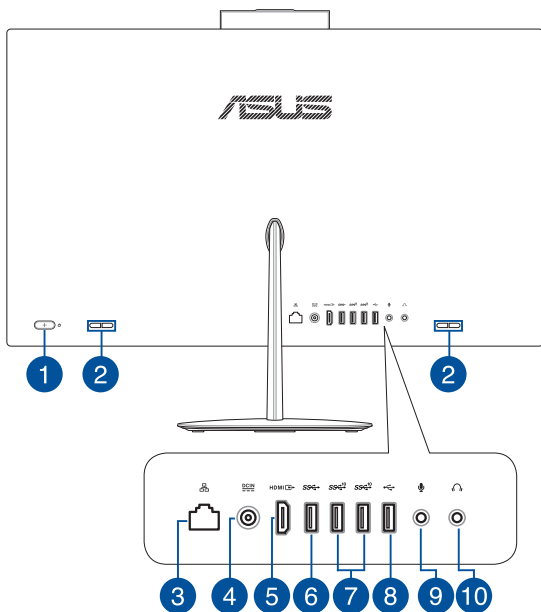

1 电源按钮

按下此按钮可以将 All-in-One 计算机开机或关机。

2 音频喇叭

内置的音频喇叭可以直接播放 All-in-One 计算机的音频。All-in-One 计算机的音频功能由专用软件控制。

3 网络连接端口

8-pin 的 RJ-45 网络接口支持标准以太网线连接至局域网。

4 电源输入接口

电源适配器可以将 AC（交流）电源转换为 DC（直流）电源，转换的电源通过电源输入接口提供电力给您的计算机，为了避免损害计算机，请使用电源适配器。

警告！ 电源适配器在使用时可能会发热。请确认电源适配器未被任何物体遮蔽并让其远离您的身体。

5 HDMI 输入端口

HDMI（High-Denition Multimedia Interface，高分辨度多媒体界面）是未经压缩全数字化的音频 / 影音信号界面，提供兼容设备一个共通的数据连接渠道，兼容设备如机上盒、综合扩大机、数字音响、电视机或数字电视（DTV）等。

6 USB 3.1 Gen 1 连接端口

此 USB 3.1 Gen 1（Universal Serial Bus）连接端口提供高达 5 Gbit/s 传输速率。

7 USB 3.1 Gen 2 连接端口

此 USB 3.1 Gen 2（Universal Serial Bus）连接端口提供高达 10 Gbit/s 传输速率。

8 USB 2.0 连接端口

此 USB (Universal Serial Bus) 连接端口提供具备 USB 2.0 或 1.1 的设备如键盘、指向性设备、U 盘、移动硬盘、扬声器、数码相机与打印机连接使用。

9 麦克风输入插孔

此插孔可供 All-in-One 计算机连接外接麦克风。麦克风可用于视频会议、语音控制或简单的录音。

10 耳机 / 音频输出插孔

此插孔可将 All-in-One 计算机的音频信号输出至扩大机喇叭或耳机。

底视图



1 USB 3.1 Gen 2 连接端口

此 USB 3.1 Gen 2 (Universal Serial Bus) 连接端口提供高达 10 Gbit/s 传输速率。


2 存储卡插槽

内置的存储卡插槽可支持 SD 与 MMC 存储卡格式。

3 Kensington® 标准防盗锁孔

Kensington® 防盗锁孔可连接防盗锁以防他人窃取。

上视图

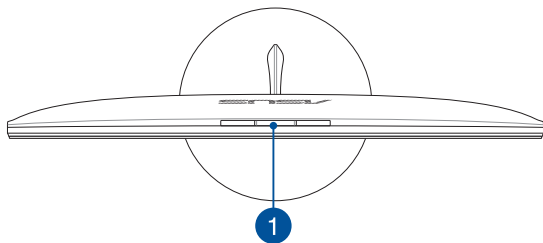

1 弹出式网络摄像头面板按钮

按下此按钮可以弹出或隐藏弹出式网络摄像头面板。

第二章：使用 All-in-One 计算机 安装底座


说明：安装图示只能参考，实际使用的底座可能会因 All-in-One 计算机机种的不同而在搭配上也有所不同，但安装步骤是相同的。

1. 请将 All-in-One 计算机放置在平坦的桌面上。
2. 将底座上的安装孔对准支架置入。


说明：底座上的安装孔只能以一个方向装入支架。

3. 使用十字螺丝刀将随附的螺丝锁入底座。

说明：您也可以使用铜板或代币来将螺丝锁入底座。

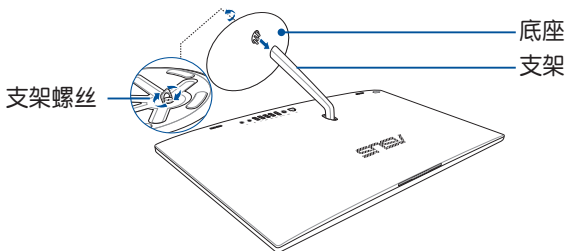

摆放您的 All-in-One 计算机

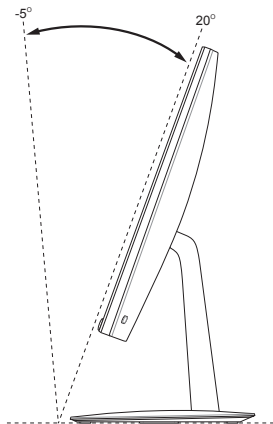

1. 请将 All-in-One 计算机放置在平坦的桌面上。
2. 可以将 All-in-One 计算机的角度从 -5 度至 20 度之间调整。

重要！


- 请使用双手操作。
 - 请在所提供的倾斜角度范围内调整至适当的位置，以避免因过度倾斜而导致 All-in-One 计算机倾倒。
-

启动您的 All-in-One 计算机

说明：安装图标只能参考，实际使用的基座可能会因 All-in-One 计算机机种的不同而在搭配上也有所不同，但安装步骤是相同的。


连接有线键盘与鼠标

将键盘与鼠标连接线连接至计算机后侧面板上的 USB 连接端口。

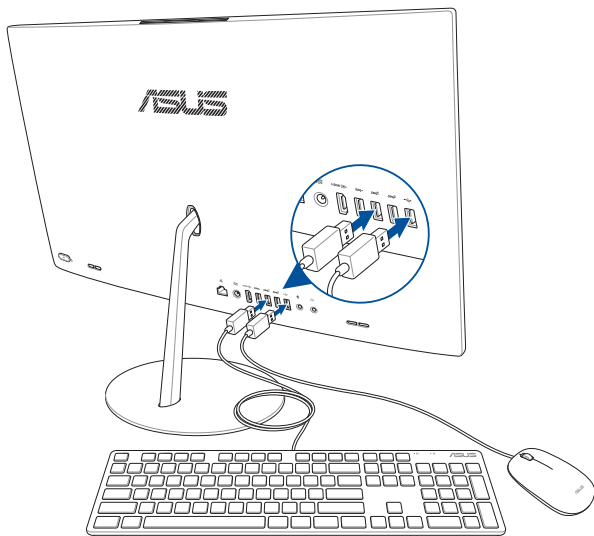


连接无线键盘与鼠标（视机型而定）

1. 将电池装入无线键盘与鼠标中。

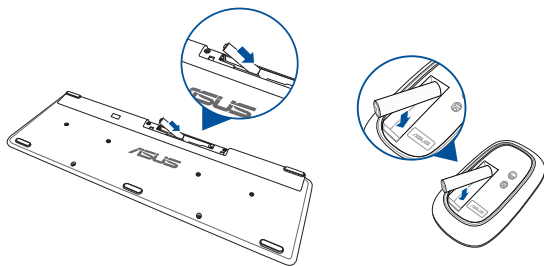


2. 将无线键盘与鼠标的接收器连接至 USB 2.0 连接端口。

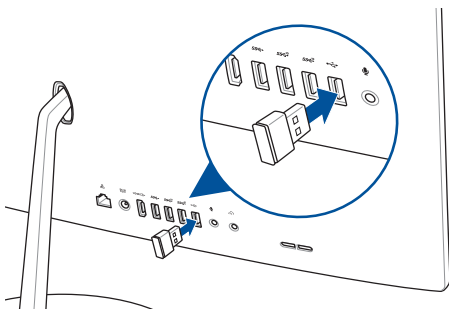


3. 开始使用无线键盘与鼠标。

系统启动

- A. 将 AC 适配器接头与 AC/DC 适配器连接。
- B. 将 DC 电源线插头插入 All-in-One 计算机的电源输入插孔（DC）。
- C. 将 AC 适配器插至 100V~240V 电源插座。
- D. 按下电源按钮。

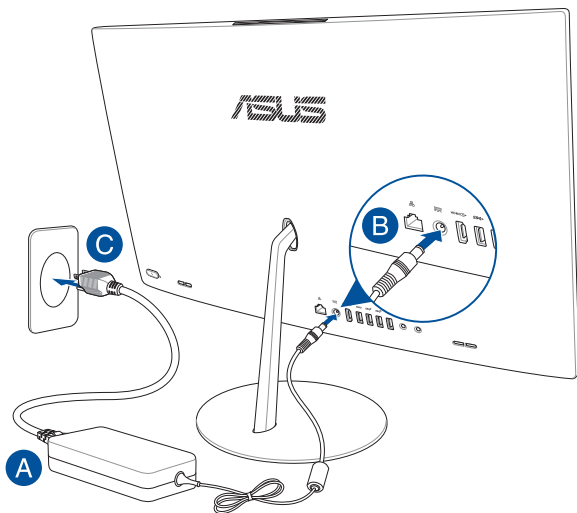

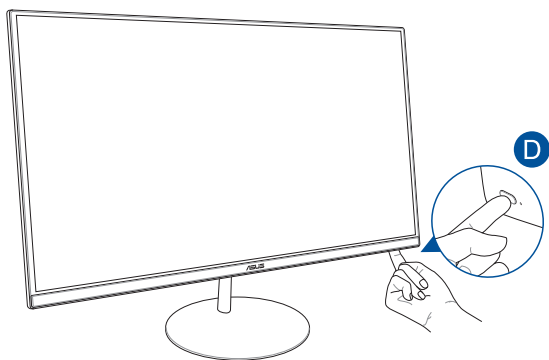


说明：若要了解如何将 All-in-One 计算机关机，请参考在 *使用 Windows® 10 系统* 章节中 *关闭您的 All-in-One 计算机* 的说明。

使用弹出式网络摄像头面板


按下位于 All-in-One 计算机顶部的弹出式网络摄像头面板按钮即可使用弹出式网络摄像头面板的摄像功能。

说明：若要了解更多有关 All-in-One 计算机的网络摄像头面板按钮位置，请参考本手册 *硬件设置* 章节中 *上视图* 的说明。

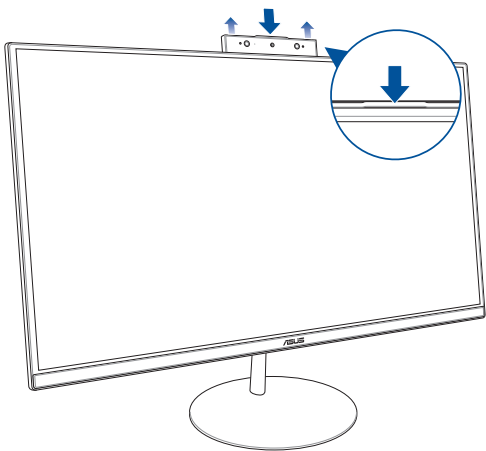

使用触摸屏幕（视机型而定）

此高分辨度触控屏幕面板为在 All-in-One 计算机上观看照片、影片或其他多媒体文件提供极佳的视觉效果。它也能让您使用触控手势操作 All-in-One 计算机。

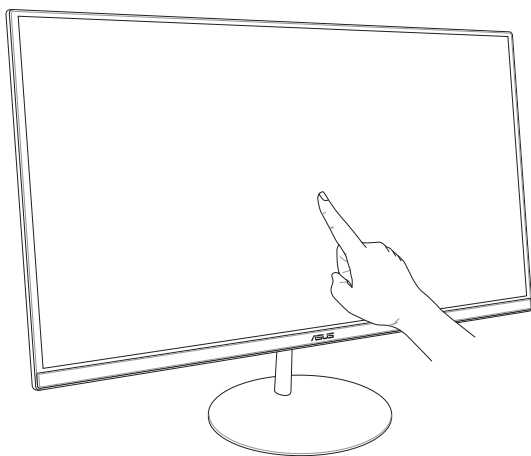


说明：上图只能参考，实际的产品样式会因机型不同而异。

触摸功能（视机型而定）

此操作手势可让您运行应用程序并存取 All-in-One 计算机的设置。各项功能可以在 All-in-One 计算机的触控屏幕上使用以下操作手势启动。


说明：本章节中的图标只能参考，触控屏幕面板的实际画面视机型而定。

向右滑动



从屏幕左侧向右滑动以开启查看工作。

向左滑动




从屏幕右侧向左滑动以开启操作中心。

点击/双击



- 轻触应用程序以选择该应用程序。
- 双击应用程序以启动。

点击并长按



轻触并按住以开启右键菜单。

缩小




在触控屏幕上两指并拢以缩小画面。

放大



在触控屏幕上两指分开以放大画面。

手指滑动



上下左右滑动手指以上
下左右滚动画面。

手指拖曳



- 拖曳以创建选择框
选择多个物件。
- 拖曳物件并将其放
置于新位置。

第三章：使用 Windows® 10 系统

首次使用时

当您第一次启动电脑时，Windows® 10 操作系统会显示一系列的畫面，引导您依照步骤进行个性化基本设置。

请依照以下步骤进行初始化设置：

1. 按下 All-in-One 计算机上的电源按钮，在设置画面出现之前，请先等候几分钟。
2. 选择 All-in-One 计算机的使用语言。
3. 请仔细阅读授权条款，然后点击 I Accept（同意）。
4. 依照画面提示设置以下的项目：
 - Personalize（个性化）
 - Get online（无线连接）
 - Settings（设置）
 - Your account（登入）
5. 一旦完成基本项目的设置，Windows® 10 便会开始安装应用程序与偏好设置。在设置中，请确认 All-in-One 计算机有足够的电力供应。
6. 在您成功登入使用帐户后，桌面画面便会出现。

说明：本章节中的图标只能参考，操作系统的画面请依照您实际的使用情况而定。

开始屏幕

在开始屏幕中可访问 All-in-One 计算机应用程序、Windows 应用程序、文件夹以及设置选项。




您可以使用开始屏幕进行以下常见的操作：


- 开启应用程序或 Windows® 应用程序
- 开启常用的应用程序或 Windows® 应用程序
- 调整 All-in-One 计算机设置
- 获得 Windows 操作系统的说明与支持
- 将 All-in-One 计算机关机
- 从 Windows 登出或切换至其他用户帐户

开启开始屏幕



轻触桌面左下角的  图标。



将鼠标光标移至桌面左下角的开始按钮  图标上方，然后按下左键。



按下键盘上的 Windows 键 。

从开始屏幕启动应用程序

开始屏幕最常用的功能之一就是启动 All-in-One 计算机中的应用程序。




轻触以启动应用程序。



将鼠标光标移至应用程序上方，然后按下左键以启动该应用程序。




使用方向键浏览应用程序。按下  键将其启动。

说明：选择屏幕画面左下角的 所有应用程序，以字母先后顺序显示 All-in-One 计算机中完整的应用程序与文件夹清单。

Windows® 应用程序

在开始屏幕右侧画面中可以看到许多钉在画面中的应用程序，这些应用程序以磁贴的方式显示方便您轻松存取。

说明：某些 Windows® 应用程序在完全运行之前需要先登入您的 Microsoft 帐户。

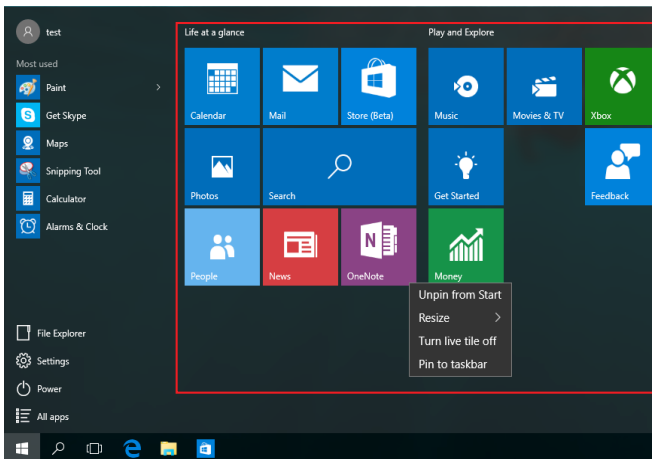

使用 Windows® 应用程序处理工作

使用 All-in-One 计算机的触控板或键盘运行、个性化或关闭应用程序。

从开始屏幕启动 Windows® 应用程序




轻触以启动应用程序。



将鼠标光标移至应用程序上方，然后按下左键以运行该应用程序。



使用方向键浏览应用程序。按下  键以启动该应用程序。

个性化 Windows® 应用程序

依照下列步骤，您可以将应用程序从开始屏幕移动、重设大小、取消锁定或锁定至任务栏中。

移动应用程序



轻触并按住应用程序，然后将应用程序拖曳并放置至新位置。



将鼠标光标移至应用程序上方，然后将该应用程序拖曳并放置至新位置。

重设应用程序大小



轻触并按住应用程序，然后轻触 并选择应用程序磁贴大小。



将鼠标光标移至应用程序上方并按下右键，然后点按 **重设大小** 并选择应用程序磁贴大小。



使用方向键浏览应用程序。按下 键，然后选择 **重设大小** 并选择应用程序磁贴大小。

取消锁定应用程序



轻触并按住应用程序，然后轻触 图标。



将鼠标光标移至应用程序上方并按下右键，然后点按 **自开始屏幕取消锁定**。



使用方向键浏览应用程序。按下 键，然后选择 **自开始屏幕取消锁定**。

将应用程序锁定至任务栏




轻触并按住应用程序，然后轻触 锁定至任务栏。



将鼠标光标移至应用程序上方并按下右键，然后点按 锁定至任务栏。



使用方向键浏览应用程序。按下  键，然后选择 锁定至任务栏。

将更多应用程序锁定至开始屏幕




在所有程序菜单中，轻触并按住要添加至开始屏幕的应用程序，然后轻触 锁定至开始屏幕。




在所有程序菜单中，将鼠标光标移至您要添加至开始屏幕的应用程序上方并按下右键，然后点按 锁定至开始屏幕。



在所有程序菜单中，在您要添加至开始屏幕的应用程序上方并按下  键，然后选择 锁定至开始屏幕。


任务视图

通过任务视图功能，可以快速在已开启的应用程序间切换，您也可以使用任务视图功能切换桌面。

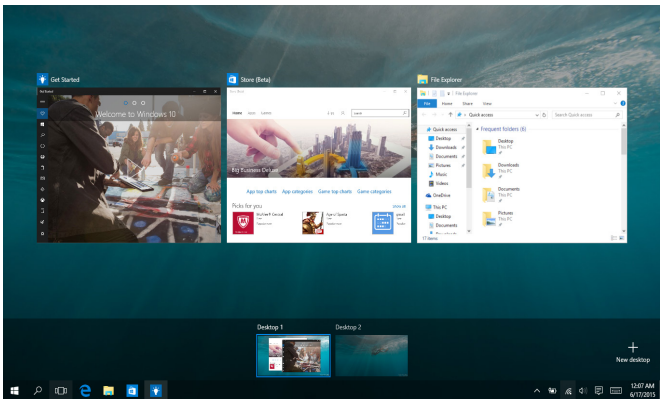


开启任务视图



轻触任务栏的  图标或从屏幕画面左侧向右滑动。




将鼠标光标移至任务栏的  图标上方然后按下左键。



按下键盘上的  +  组合键。


贴靠 (Snap) 功能

贴靠功能会并排显示应用程序，方便您使用或切换应用程序。

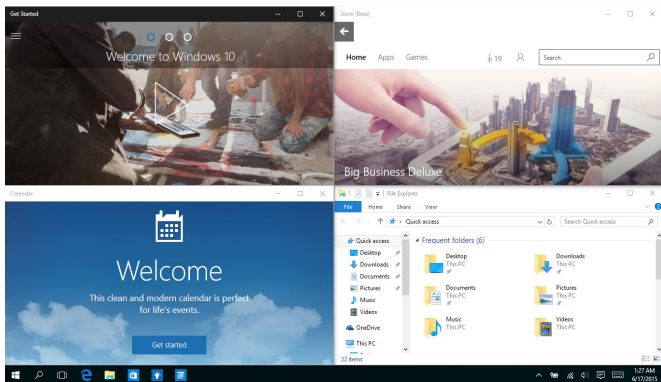

贴靠 (Snap) 热点

您可以拖曳并放置应用程序至这些热点以在贴靠中显示。

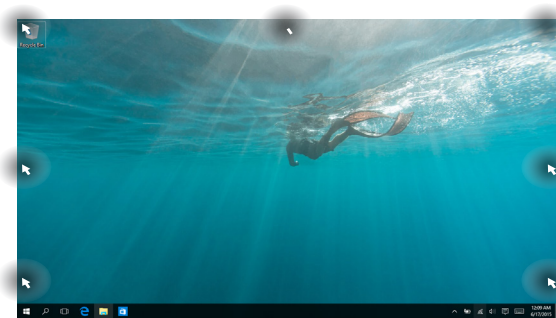


使用贴靠功能




或



1. 开启您想要使用贴靠的应用程序。
 2. 按住应用程序文件名拖曳并放置于屏幕画面顶端以使用贴靠。
 3. 开启其他应用程序并重复上述步骤以使用贴靠。
-
1. 开启您想要使用贴靠的应用程序。
 2. 按住  键，然后使用方向键以使用贴靠。
 3. 开启其他应用程序并重复上述步骤以使用贴靠。


操作中心

操作中心集成应用程序通知并作为存取应用程序的单一窗口。底部的快速功能按钮字段也非常好用。

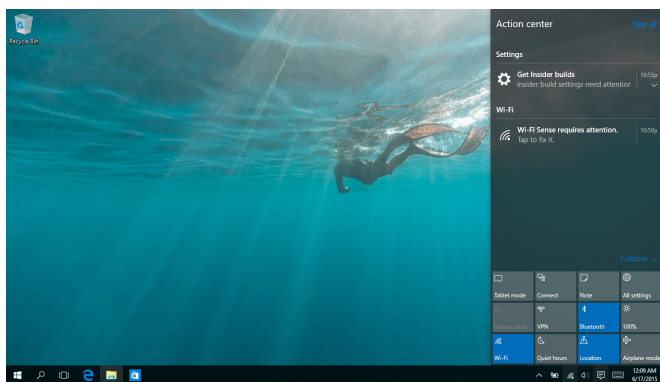


开启操作中心



轻触任务栏的  图标或从屏幕画面右侧向左滑动。



将鼠标光标移至任务栏的  图标上方并按下左键。



按下键盘上的  +  组合键。

其他键盘快捷键


若是搭配键盘，您也可以使用以下的组合键来快速开启应用程序与浏览 Windows® 10。



开启 开始屏幕



开启 操作中心



开启 桌面



开启 文件资源管理器



开启 分享 面板



开启 设置 菜单



开启 连接 面板



启动锁定屏幕



将所有当前使用中窗口最小化



开启 搜索



开启 投影 窗口



开启 运行 窗口



开启 轻松使用设置中心



开启开始按钮的属性菜单



开启放大镜图标以放大屏幕



缩小屏幕



开启 讲述人设置

连接至无线网络

Wi-Fi

您可以使用 All-in-One 计算机的 Wi-Fi 无线网络连接上网，读写电子邮件、浏览网页以及共享应用程序。



启动 Wi-Fi 无线网络

请依照下列步骤启动 All-in-One 计算机的 Wi-Fi 无线上网功能：



或



1. 从任务栏中选择 。
2. 选择  以启动 Wi-Fi 功能。
3. 从可用的 Wi-Fi 连接中选择一个接入点。
4. 选择 **连接** 以启动网络连接。

说明：可能会出现弹出式讯息要求您输入网络安全性密钥以启动 Wi-Fi 连接。

蓝牙连接

通过蓝牙功能即可轻松与其它蓝牙设备进行无线数据传输。

与其它蓝牙设备配对

您的 All-in-One 计算机需要先与其它蓝牙设备配对才能启动数据传输。请依照下列步骤使用触控板与其它蓝牙设备进行配对：



或



1. 从开始屏幕中开启 设置 菜单。
2. 选择 设备 然后选择按 蓝牙 以寻找已开启蓝牙功能的设备。
3. 从清单中选择一个设备。比对 All-in-One 计算机与传送至所选设备的配对码，如果配对码相同，请选择 确定 以完成 All-in-One 计算机与设备的配对。

说明：某些蓝牙设备可能会以弹出式讯息要求您输入 All-in-One 计算机的配对码。

连接至有线网络

您也可以使用 All-in-One 计算机的网络连接端口连接至有线网络，像是局域网与宽带网络。

说明：在设置您的网络连接时，请向您的网络服务供应商洽询设置细节或是向您的网络系统管理员寻求协助。

请参考下列步骤设置您的设置值。

警告！在进行下列动作之前，请先确认网络传输线已经连接至 All-in-One 计算机的网络连接端口与局域网插孔。

设置动态 IP/PPPoE 网络连接




或



1. 运行 设置。
2. 选择 网络和 **Internet**。
3. 选择 以太网 > 网络和共享中心。
4. 选择您的网络然后选择 属性。
5. 选择 **Internet** 协议版本 **4 (TCP/IPv4)** 然后选择 属性。
6. 选择 自动获得 **IP** 地址 然后选择 确定。

说明：若您正在使用 PPPoE 连接，请进入下一步。

7. 返回 **网络和共享中心** 窗口然后选择 **设置新的连接或网络**。
8. 选择 **连接至 Internet** 然后选择 **下一步**。
9. 选择 **宽带 (PPPoE)**。
10. 输入您的用户名称、密码与连接名称然后选择 **连接**。
11. 选择 **关闭** 以完成设置。
12. 选择 **任务栏** 上的  图标然后轻触您刚刚创建的连接。
13. 输入您的用户名称与密码然后点击 **连接** 以开始连接至互联网。

设置固定的 IP 网络连接



或



1. 在设置一个动态 *IP/PPPoE* 网络连接下重复步骤 1 至 5。
2. 选择 **使用下列 IP 地址**。
3. 输入网络系统管理员提供的 IP 地址、子网掩码罩与默认网关。
4. 若有需要，您也可以输入惯用的 DNS 服务器地址与其他 DNS 服务器地址然后轻触 / 点按 **确定**。

关闭您的 All-in-One 计算机


您可以使用下列任一方式关闭您的 All-in-One 计算机。





- 从开始画面中，选择  Power > 关机 以正常关机。

或



- 从登入画面中，选择  > 关机。



- 按下  +  以开启关机窗口。从下拉式菜单中选择 关机 然后选择 确定。
- 若您的 All-in-One 计算机没有响应，请按住电源按钮至少 4 秒直到您的 All-in-One 计算机关机。



让 All-in-One 计算机进入睡眠模式

您可以使用下列方式让您的 All-in-One 计算机进入睡眠模式。





或



- 从开始画面中轻触 / 点按  Power > 睡眠 以正进入睡眠模式。
- 从登入画面中，轻触 / 点按  > 睡眠。



按下  +  以开启关机窗口。从下拉式菜单中选择 睡眠 然后选择 确定。

说明：您也可以再按一次电源按钮让 All-in-One 计算机进入睡眠模式。

第四章：恢复您的系统

进入 BIOS 设置程序

BIOS (Basic Input and Output System) 为存储系统的硬件设置，提供计算机启动时所需要的设置。

在正常的情况下，默认的 BIOS 设置通常适用于大多数使用情况下，以确保最佳的效能。若您发生以下的情况，才需要进行更改 BIOS 设置：

- 在系统开机时显示错误提示信息，并且要求您运行 BIOS 设置程序。
- 您已安装一个新的系统组件，而需要进一步做 BIOS 设置程序或更新。

警告！ 不正确的 BIOS 设置可能会导致不稳定或开机失败。如有此需求时，强烈推荐寻求专业的产品技术人员来进行更改 BIOS 设置。

快速进入 BIOS

以下这些方式可以让您快速进入 BIOS 设置程序画面：

- 当 All-in-One 计算机关机时，按住电源按钮至少 4 秒钟以上，就可以直接进入 BIOS。
- 按下电源按钮将 All-in-One 计算机开机，然后于 POST (开机自检) 过程中按下 <F2> 或 键。

说明： 当您 All-in-One 计算机启动时，所进行的 POST (开机自检) 过程是在运行一连串软件控制诊断检测。

恢复您的系统

使用 All-in-One 计算机的恢复选项可让您将系统恢复至出厂默认值或重设电脑设置以提升性能表现。

重要！

- 在 All-in-One 计算机运行任何恢复选项之前，请先备份您的所有数据。
 - 记下重要的设置数值，像是网络设置、用户名称与密码以避免数据遗失。
 - 在恢复系统之前，请确认您的 All-in-One 计算机已经连接至外部电源。
-

Windows® 10 可让您运行以下任一恢复选项：

- 保留我的文件 - 此选项可让您在不影响个人文件（照片、音乐、影片与文件）以及应用程序的情况下，重新整理您的 All-in-One 计算机。
 - 您可以使用此选项将 All-in-One 计算机还原至默认值并删除其他已经安装的应用程序。
- 删除所有项目 - 此选项会将您的 All-in-One 计算机重设为出厂默认值。在运行此选项前，您必须备份您的所有数据。
- 恢复先前版本 - 此选项可让您将 All-in-One 计算机恢复至先前版本。若现有版本对您没有帮助，请运行此选项。
- 高级启动 - 使用此选项可让您在 All-in-One 计算机运行其他高级恢复选项，像是：
 - 使用 U 盘、网络连接或 Windows 恢复光盘已重新启动 All-in-One 计算机。
 - 使用疑难解决以启动以下任一高级恢复选项：System Restore（系统恢复）、System Image Recovery（系统镜像恢复）、启动修复、Command Prompt、UEFI 固件设置以及启动设置。

启动还原选项

若您想存取并使用 All-in-One 计算机的任何还原选项，请参考下列步骤。

1. 开启 **设置** 然后选择 **更新与安全性**。



2. 在 **更新与安全性** 下选择 **还原**，然后选择您要运行的还原选项。



附录

注意事项

FCC 声明

此设备经过测试证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为了在居住区安装时提供合理保护以防止有害干扰。如果不按照指示进行安装和使用，可能会对无线通信产生有害干扰。但本公司不保证在特定安装情况下不产生干扰。如果此设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（通过关闭后再打开存在疑问的设备来确定），建议用户尝试采取以下一项或多项措施来排除此干扰：

- 调整接收天线的方向或位置。
- 增大设备和接收器之间的间距。
- 将设备和接收器电分别连接到不同的电路插座上。
- 咨询经销商或经验丰富的专业无线电 / 电视技术人员以获得帮助。

FCC Caution : Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions : (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device is restricted to indoor use when operated in the 5.15 to 5.25 GHz frequency range.

RF exposure warning

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

IMPORTANT! Outdoor operations in the 5.15~5.25 GHz band is prohibited. This device has no Ad-hoc capability for 5250~5350 and 5470~5725 MHz.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the guarantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150–5250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

電波法により 5GHz 帯は屋内使用に限ります。

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the wireless device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The wireless device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions (antennas are greater than 20cm from a person's body).

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



The WiFi Operating in the band 5150-5350MHz shall be restricted to indoor use for countries listed in the table below :

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

锂电池安全警告

电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依照制造商说明书使用相同或同款式的电池，并请依制造商指示处理用过的电池。

请勿自行拆装警告

请勿自行拆装修理本产品，一经拆装即丧失保修资格

请勿溅到液体

请勿溅到或靠近液体、雨水或受潮。本产品并非为使用防水或防油材质设计。



WEEE 标志：这个打叉的垃圾桶标志表示本产品（电器/电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处置。



请勿将内含汞的电池当作一般垃圾丢弃。这个打叉的垃圾桶标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。



请勿将电池当作一般垃圾丢弃。这个标志表示电池不应视为一般垃圾丢弃。

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we publish the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Global Environmental Regulation Compliance and Declaration

ASUS follows the green design concept to design and manufacture our products, and makes sure that each stage of the product life cycle of ASUS product is in line with global environmental regulations. In addition, ASUS disclose the relevant information based on regulation requirements.

Please refer to <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for information disclosure based on regulation requirements
ASUS is complied with:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011” and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1% by weight in homogenous materials and 0.01% by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule-II of the Rule.

Coating Notice

IMPORTANT! To provide electrical insulation and maintain electrical safety, a coating is applied to insulate the device except on the areas where the I/O ports are located.

预防听力损失

为了防止可能造成的听力损伤，不推荐您长时间以高音量聆听。



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

中国能效标识 (CHINA ENERGY LABEL)

中国政府为加强节能管理，推动节能技术进步，提高能源效率等目的，制订能源效率标识管理办法，并陆续将具有节能改善潜力的产品列入管制。自2012年起，微型计算机产品需贴有能源效率等级标识，华硕产品均符合相关规定，实际能源消耗请参考产品本体或包装上的资讯。





电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。只指电子电气产品的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有害物质名称及含量说明标示：

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
印刷电路板及其电子组件	x	o	o	o	o	o
硬盘	x	o	o	o	o	o
光驱	x	o	o	o	o	o
液晶模块	x	o	o	o	o	o
外壳	o	o	o	o	o	o
键盘	x	o	o	o	o	o
变压器	x	o	o	o	o	o
外部信号链接器及线材	x	o	o	o	o	o
中央处理器及内建内存	x	o	o	o	o	o
触控模块	x	o	o	o	o	o
喇叭	x	o	o	o	o	o
鼠标	x	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

符合能源之星 (Energy Star)



标示有 ENERGY STAR 标志的 ASUS 产品，均符合美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，而且产品电源管理功能都已经启用。在静置10分钟后，屏幕会自动进入睡眠模式；30分钟后，电脑会进入睡眠模式。使用者可借由按任何键将电脑由睡眠模式中唤醒。有关电源管理功能及其潜在效益的详细信息，

可参考 <http://www.energystar.gov/powermanagement>。

美国环保署所制订的 ENERGY STAR 规范，旨在推广能源效益产品以减少空气污染。通过 ENERGY STAR，用户每年可节省高达 30% 的电力以及电费，同时减少温室气体排放。能源之星的相关信息，可参考 <http://www.energystar.gov>。

用户也可以在长时间不用电脑时关闭电源及拔掉插头，以减少电力消耗。

说明：无作业系统或使用 Linux 系统的产品，不支持 ENERGY STAR（能源之星）。

Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe	ASUSTeK Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY