



# MeMO Pad

# Електронно

# ръководство

ASUS прави всичко възможно да създава екологични продукти/опавковки и да пази здравето на потребителите като едновременно се грижи за околната среда. Намаляването на страниците в ръководството съответства на намаляването на емисиите на въглероден двуокис.

За повече информация относно ръководството на потребителя и сходна информация, вижте ръководството, предоставено с таблета или посетете страницата за поддръжка на ASUS на адрес <http://support.asus.com/>.

## **BG8255**

**Първо издание**

**Август 2013**

### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА**

Никоя част от това ръководство, включително описаните продуктите и софтуер, не могат да бъдат размножавани, предавани, записвани, съхранявани в друга система или превеждани на други езици под каквато и да било форма и начин, с изключение на документите, които купувачът е съхранил с цел поддръжка, без писменото разрешение ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS ПРЕДОСТАВЯ ТОВА РЪКОВОДСТВО В НАСТОЯЩИЯ МУ ВИД БЕЗ КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ДАДЕНА ЦЕЛ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS, НЕГОВИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ КЛИЕНТИ, ДАННИ, ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ И ДР.), ДОРИ И АКО ASUS СА БИЛИ ИНФОРМИРАНИ, ЧЕ ТАКИВА ПОВРЕДИ ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ ДЕФЕКТ ИЛИ ГРЕШКА В ТОВА РЪКОВОДСТВО ИЛИ ПРОДУКТА, СА ВЪЗМОЖНИ

Продуктите и фирмените имена, посочени в това ръководство, може да са или да не са регистрирани търговски марки или авторски права на съответните им фирми и се използват само за идентифициране или обяснение в полза на притежателите без никакво намерение за нарушение.

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНФОРМАЦИЯТА В ТОВА РЪКОВОДСТВО СА ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВАШЕ СВЕДЕНИЕ И СА ОБЕКТ НА ПРОМЯНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ТЪЛКУВАТ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ASUS. ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЯВЯТ В РЪКОВОДСТВОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ И СОФТУЕРА В НЕГО.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Всички права запазени.

### **ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА**

Възможно е да се наложи да замените част от ASUS или да възникнат други гаранционни условия, при които имате право на обезщетение от ASUS. В такъв случай, независимо от правата, които Ви дават право на обезщетение от ASUS, ASUS покрива наранявания (включително и смърт) и щети на недвижимо имущество и собственост, други директни щети в резултат от пропуск или неизпълнение на задълженията според тази Гаранция, не по-големи от договорената цена за всеки продукт.

ASUS носи отговорност или Ви компенсира само за загуба, вреди или искове, основани на договор, неправомерно увреждане или нарушение съгласно условията на настоящата гаранция.

Това ограничение се отнася и до доставчиците и търговците на ASUS. То е максимумът, за който ASUS, неговите доставчици и Вашият дистрибутор са колективно отговорни. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ASUS НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КОИТО И ДА БИЛО ОТ СЛЕДНИТЕ НЕЩА: (1) ИСКОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ КЪМ ВАС ПОРАДИ ЩЕТИ; (2) ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДА НА АРХИВИТЕ ИЛИ ДАННИТЕ ВИ; (3) СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ КОСВЕНИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОИСТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТА ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ СПЕСТЯВАНИЯ), ДОРИ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ASUS, ДОСТАВЧИЦИТЕ ИЛИ ТЪРГОВЦИТЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ДА ВЪЗНИКНАТ.

### **СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА**

Посетете страницата ни <http://support.asus.com>, която е преведена на много езици.

# Съдържание

За това ръководство.....	6
Символи, използвани в това ръководство .....	7
Типография .....	7
Предпазни мерки.....	8
Зареждане на батерията .....	8
Използване на Вашия MeMO Pad.....	8
Предпазни мерки при пътуване в самолет .....	8
Съдържание на пакета .....	9

## Глава 1: Хардуерна настройка

Запознаване с Вашия таблет.....	12
Изглед отпред .....	12
Изглед отзад .....	13

## Глава 2:Използване на Вашия MeMO Pad

Конфигуриране на Вашия таблет .....	18
Зареждане на Вашия таблет .....	18
Включване на Вашия таблет .....	20
Жестове за MeMO Pad.....	21

## Глава 3: Работа с Android®

Стартиране за пръв път .....	26
Android® заключен екран.....	26
Отключване на Вашето устройство .....	26
Android® заключен екран.....	27
Отключване на Вашето устройство .....	27
Добавяне на тапет към заключен екран.....	28
Добавяне на изпълним модул към заключен екран .....	28
Начален екран.....	29
Изгледи на екрана.....	30
Заклучване на ориентацията на екрана .....	31

Свързване със света.....	31
Свързване с Wi-Fi мрежи.....	31
Използване на Bluetooth.....	32
Управление на приложения .....34	34
Създаване на преки пътища до приложения.....	34
Премахване на приложение от Начален екран.....	34
Преглед на информация за приложение.....	35
Създаване на папка на приложение.....	36
Преглед на приложения в екрана Последни.....	37
Task Manager (Диспечер на задачите).....	39
File Manager (Диспечер на файлове).....	40
Достъп до вътрешната памет.....	40
Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение.....	40
Настройки.....	42
Изключване на Вашия таблет.....	45
Поставяне на MeMO Pad в спящ режим.....	45

## **Глава 4: Предварително инсталирани приложения**

Предварително инсталирани приложения.....	48
Play Music (Google play музика).....	48
Camera (Камера).....	50
Галерия.....	52
Email (Имейл).....	59
Gmail.....	61
Play Store.....	62
Кarti.....	63
MyLibrary Lite.....	65
SuperNote Lite.....	70
ASUS Studio.....	76
BuddyBuzz.....	79
AudioWizard (Съветник за аудио).....	80

ASUS Artist.....	81
App Locker.....	83
App Backup (Архивиране на приложения) .....	86
приспособления .....	91
ASUS Battery (ASUS батерия).....	93

## **Приложения**

Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК) .....	96
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) .....	97
Декларация за съответствие на ЕК.....	97
Предупреждение на IC.....	98
Предотвратяване на слухови увреждания.....	99
CE маркировка.....	99
Изискване за електрическа безопасност.....	100
Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS .....	100
Информация за покритието .....	100
Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE.....	100
Правилно изхвърляне на продукта .....	101

## За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и софтуерните функции на Вашия MeMO Pad, организирани в следните глави:

### **Глава 1: Хардуерна настройка**

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните компоненти на Вашия MeMO Pad.

### **Глава 2: Използване на Вашия MeMO Pad**

Тази глава показва как да използвате различните части на Вашия MeMO Pad.

### **Глава 3: Работа с Android®**

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Android® на Вашия MeMO Pad.

### **Глава 4: Предварително инсталирани приложения**

Този раздел предлага информация за предварително инсталираните приложения на Вашия MeMO Pad.

### **Приложения**

Този раздел включва съобщения и изявления относно безопасността за Вашия MeMO Pad.

## Символи, използвани в това ръководство

С цел подчертаване на ключова информация в това ръководство, съобщенията са показани както следва:

---

**ВАЖНО!** Това съобщение съдържа много важна информация, която трябва да се следва, за да се завърши дадена задача.

---

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това съобщение съдържа допълнителна информация и съвети, които могат да Ви помогнат да завършите дадена задача.

---

---

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Това съобщение съдържа важна информация, която трябва да се спазва, за да сте в безопасност докато извършвате определени задачи и за да се предотврати повреда на данните и компонентите на Вашия MeMO Pad.

---

## Типография

**Подчертан** = Показва меню или елемент, които трябва да бъдат избрани.

*Курсив* = Показва раздели в това ръководство, с които можете да направите справка.

## Предпазни мерки

### Зареждане на батерията

Уверете се, че напълно сте заредили батерийния модул преди да използвате Вашия MeMO Pad в батериен режим продължително време. Не забравяйте, че захранващият адаптер зарежда батерийния модул, докато е включен в източник на променлив ток. Обърнете внимание, че зареждането на батерийния модул отнема много повече време, докато се работи с MeMO Pad.

---

**ВАЖНО!** Не оставяйте MeMO Pad свързан към източник на захранване щом вече е напълно зареден. MeMO Pad не е проектиран да остава включен в електрическата мрежа продължително време.

---

### Използване на Вашия MeMO Pad

Препоръчва се MeMO Pad да се използва само при температура на околната среда от 0°C (32°F) до 35°C (95°F).

Продължителното излагане на прекалено висока или прекалено ниска температура може да изтощи и да съкрати живота на батерията. За да се гарантира оптимална производителност на батерията, уверете се, че батерията не е изложена на температура, различна от препоръчителната.

### Предпазни мерки при пътуване в самолет

Свържете се с авиокомпанията, с която пътувате, за да научите повече за услугите, които можете да използвате по време на полет, както и за ограниченията при работа с MeMO Pad.

---

**ВАЖНО!** Можете да пуснете MeMO Pad през рентгеновите машини на летището (използват се за предмети, поставени на багажните ленти), но не го излагайте на магнитни детектори или пръчки.

---



## Съдържание на пакета



ASUS MeMO Pad




Адаптер



Микро USB кабел



Ръководство на потребителя



Гаранционна карта

---

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако някой от компонентите е повреден или липсва, свържете се с Вашия търговски представител.
  - Съдържанието може да варира съобразно държавата или региона.
-




# ***Глава 1:***

## ***Хардуерна настройка***

# Запознаване с Вашия таблет

## Изглед отпред

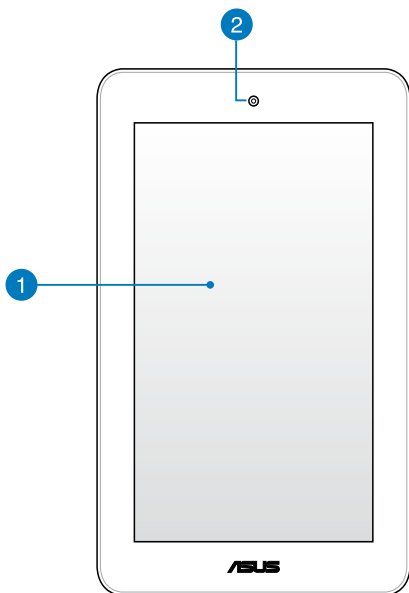


### 1 Тъчскрийн панел

Тъчскрийн панелът Ви дава възможност да управлявате своя MeMO Pad с помощта на жестове.

### 2 Предна камера

Вградената предна камера Ви дава възможност да правите снимки или записвате видеоклипове с помощта на Вашия MeMO Pad.

## Изглед отзад

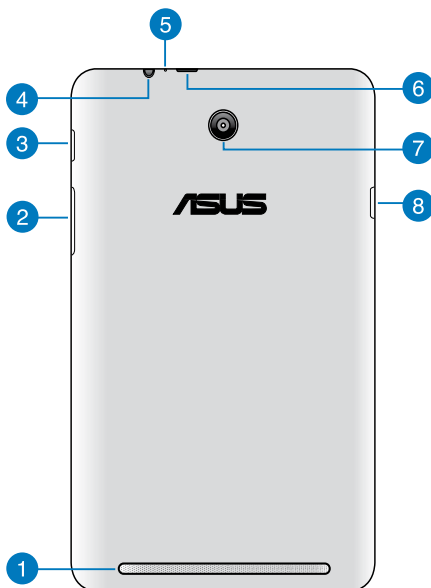

### 1 Високоговорители

Вградените високоговорители Ви дават възможност да чувате звука директно от Вашия MeMO Pad. Звуковите функции се контролират софтуерно.

### 2 Бутон за силата на звука

Бутонът за силата на звука Ви дава възможност да увеличавате или намалявате силата на звука на Вашия MeMO Pad.

### 3 Бутон за включване и изключване

Натиснете бутона на захранването за около две (2) секунди, за да включите Вашия MeMO Pad.

За да изключите своя Мемо Pad, натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди. Когато бъдете подканени, натиснете **Power Off (Изключване)**, след което натиснете **ОК**.

За да заключите своя Мемо Pad или за да го поставите в режим на готовност, натиснете и бързо пуснете бутона за включване и изключване.

Ако Вашият Мемо Pad спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване за осем (8) секунди, за да накарате устройството да се изключи.

---

#### ВАЖНО!

- Когато Вашият Мемо Pad е неактивен за (15) секунди, той автоматично влиза в режим на готовност.
- Принудителното рестартиране на системата може да доведе до загуба на данни. Силно Ви препоръчваме често да архивирате своите данни.

### 4 Порт за високоговорител/слушалки с микрофон

Този порт Ви дава възможност да свържете своя MeMO Pad към високоговорители с усилвател или слушалки.

---

**ВАЖНО!** Този порт не поддържа външен микрофон.

---

### 5 Микрофон

Вграденият микрофон може да се използва за конферентен видео разговор, запис на глас или елементарни аудио записи.

### 6 Micro USB 2,0 порт

Използвайте порта за micro USB (универсална серийна шина) 2,0, за да заредите батерийния модул или да захраните своя MeMO Pad. Този порт Ви позволява също така да прехвърляте данни от Вашия компютър на MeMO Pad и обратно.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако свържете своя MeMO Pad с USB порта на компютъра, MeMO Pad ще се зарежда, само когато е в спящ режим (екранът е изключен) или когато е изключено захранването.

---

## **7 Задна камера**

Вградената задна камера Ви дава възможност да правите HD снимки или записвате HD видеоклипове с помощта на Вашия MeMO Pad.

## **8 Слот за Micro SD карта**

MeMO Pad има гнездо за вграден четец на карти с памет, който поддържа картови формати microSD и microSDHC.





**Глава 2:**  
**Използване на Вашия MeMO**  
**Pad**

# Конфигуриране на Вашия таблет

## Зареждане на Вашия таблет



Зареждане на Вашия MeMO Pad:

- A** Свържете micro USB кабел към захранващия адаптер.
- B** Включете micro USB конектора във Вашия MeMO Pad.
- C** Включете адаптера в заземен контакт.



Заредете Вашия MeMO Pad за осем (8) часа, преди да го използвате на батериен режим за пръв път.

---

**ВАЖНО!**


- Използвайте само включения в комплекта захранващ адаптер и micro USB кабел при зареждане на Вашия MeMO Pad. Използването на различен захранващ адаптер може да повреди Вашия MeMO Pad.
  - Отстранете защитния филм от адаптера и micro USB кабела, преди да заредите MeMO Pad. Така ще предотвратите нараняване.
  - Уверете се, че адаптерът е свързан към контакт с подходящо напрежение. Изходното напрежение на този адаптер е DC5.2V, 1.35A.
  - Не оставяйте MeMO Pad свързан към източник на захранване щом вече е напълно зареден. MeMO Pad не е проектиран да остава включен в електрическата мрежа продължително време.
  - Когато използвате своя MeMO Pad в режим на зареждане от адаптера, заземяният контакт трябва да бъде достатъчно близо до устройството и да е лесно достъпен.
- 

**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- MeMO Pad може да се зарежда чрез USB порт на компютър само в режим sleep (Сън) (изключен екран) или в изключено положение.
  - Зареждането чрез USB порт може да отнеме по-дълго време.
  - Ако Вашият компютър няма достатъчно енергия за зареждане на Вашия MeMO Pad, заредете MeMO Pad от контакт.
-

## Включване на Вашия таблет

Натиснете бутона на захранването за около две (2) секунди, за да включите Вашия MeMO Pad.

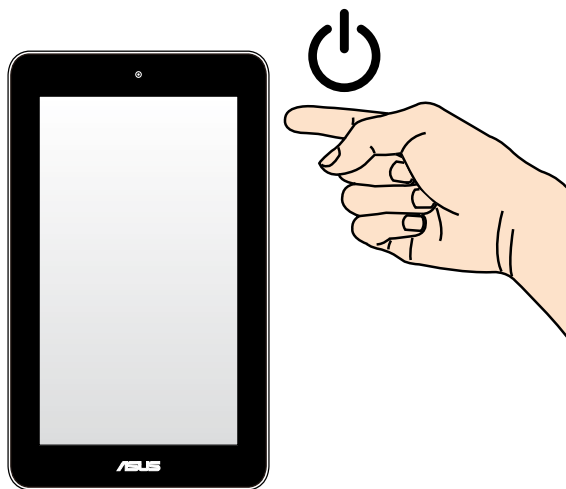


## Жестове за MeMO Pad


При работа със сензорния панел, можете да използвате следните жестове за навигация, общуване и стартиране на ексклузивните функции, включени в MeMO Pad.

### Плъзгане/натискане и задържане/дълго натискане



- За да преместите приложение, натиснете го и без да го пускате го плъзнете на новото място.
- За да изтриете приложение от основния екран, натиснете и задържете приложението, след което го плъзнете до горната част на екрана.
- За да направите снимка на екрана, натиснете и задържете .


---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да активирате тази настройка, отидете на  > **ASUS Customized Setting (ASUS персонализирана настройка)**, след което поставете отметка в **Capture screenshots by holding the Recent Apps Key (Заснемане на екрана чрез клавиша "Последни приложения")**.

---




## Увеличаване

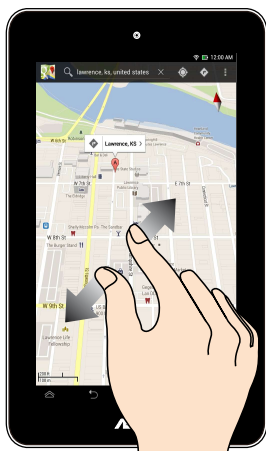

Раздалечете два пръста върху сензорния панел, за да увеличите изображението в Галерия, Карти или Места.

## Бързо плъзгане

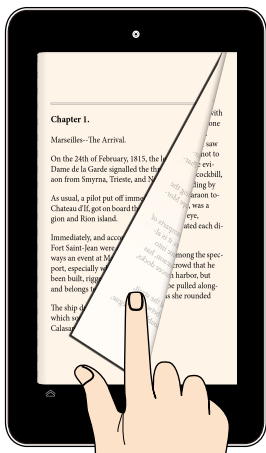

Плъзнете пръста си надясно или наляво върху сензорния панел за превключване между екраните или за прелистване на страници в електронна книга или галерия със снимки.





# ***Глава 3: Работа с Android®***

## Стартиране за пръв път

Когато стартирате Вашия MeMO Pad за пръв път, ще се появят поредица от екрани, които ще Ви напътстват в конфигурирането на основни настройки на Вашата операционна система Android®.

Стартиране на Вашия MeMO Pad за пръв път:

1. Включете Вашия MeMO Pad.
2. Изберете език, след което натиснете **Next step**.
3. Изберете метод на въвеждане или формат на клавиатурата, след което натиснете **Next step**.
4. От списъка с налични Wi-Fi мрежи изберете име на мрежа и натиснете **Next step**. За да пропуснете свързването към мрежа натиснете **Next step**.


---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Някои Wi-Fi мрежи може да изискват въвеждане на парола.



---


5. Изберете типа на синхронизирането на данни, след което натиснете **Next step**.
6. Следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате следните елементи:
  - Google акаунт
  - Google настройки и услуги
7. Задайте местна дата и време, след което натиснете **Next step**.
8. Натиснете **Finish** за да отидете на екран Home (Начало).
9. В Начален екран, натиснете **OK**, за да започнете навигацията във Вашия MeMO Pad.
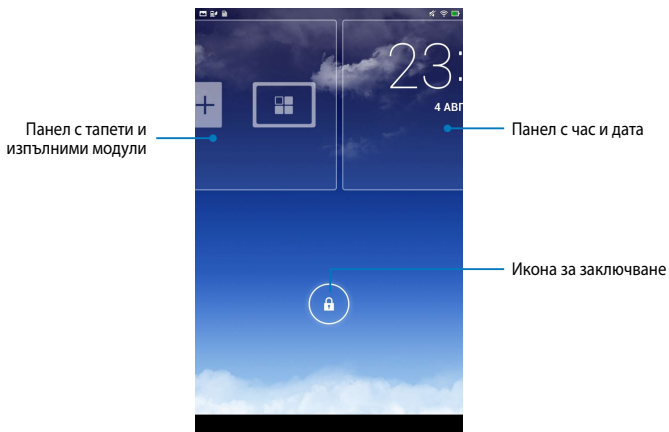
## Android® заключен екран




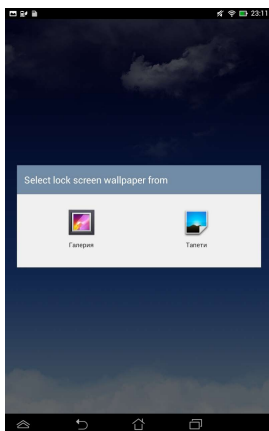
## Отключване на Вашето устройство

Натиснете и плъзнете  до .

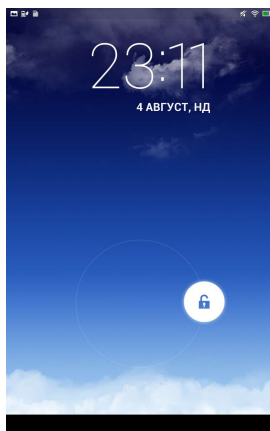


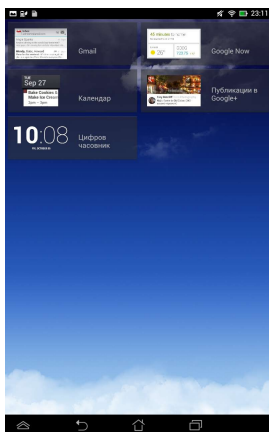
## Добавяне на тапет към заключен екран

Плъзнете панела с времето и датата надясно, за да видите панела с тапети и изпълними модули, след което натиснете  и изберете тапет от Gallery (Галерия) или Wallpapers (Тапети).



## Добавяне на изпълним модул към заключен екран

Плъзнете панела с времето и датата надясно, за да видите панела с тапети и изпълними модули, след което натиснете  и изберете изпълним модул.




# Начален екран




## Изгледи на екрана

Вграденият сензор за гравитация на Вашия MeMO Pad позволява автоматично завъртане на екрана, зависимо от това как държите устройството. Можете бързо да превключите между изглед пейзаж или портрет като наклоните MeMO Pad наляво или надясно.

### Изглед Пейзаж

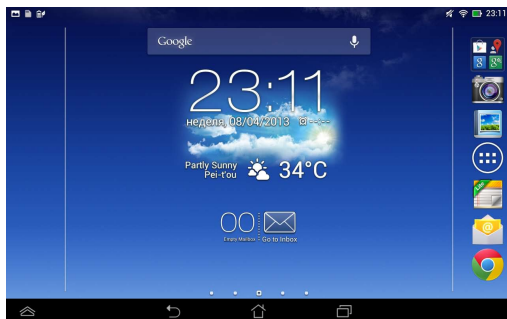



### Изглед Портрет

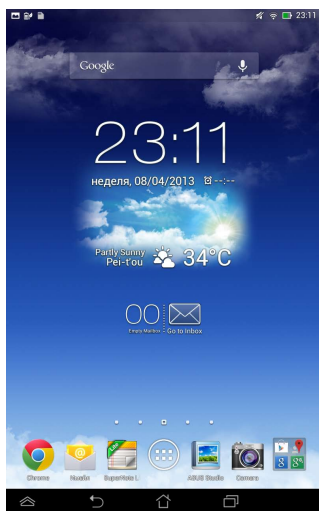

## Заклучване на ориентацията на екрана

По подразбиране, екранът на MeMO Pad автоматично променя ориентацията си от Landscape (Пейзаж) на Portrait (Портрет) и обратно в зависимост от това как държите Вашия MeMO Pad.

За да забраните функцията за автоматично завъртане на екрана, следвайте стъпките по-долу:

1. Натиснете  в Начален екран, за да отворите екрана Всички приложения.
2. Натиснете  > **Достъпност**, след което натиснете **Автоматично завъртане на екрана** за размаркиране.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да разрешите/забраните функцията за автоматично завъртане на екрана от **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**. За повече информация, вижте раздел **Настройки**.

---

## Свързване със света

### Свързване с Wi-Fi мрежи



Технологията за Wi-Fi мрежи Ви дава възможност безжично да обменяте данни чрез мрежа. За да използвате Wi-Fi, разрешете Wi-Fi функцията във Вашия MeMO Pad и се свържете към безжична мрежа. Някои безжични мрежи са защитени с ключ или цифрови сертификати и изискват допълнителни стъпки за настройка; други мрежи са отворени и можете лесно да се свържете с тях.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изключете Wi-Fi функцията, когато не я използвате, с цел икономия на батерията.

---

Разрешаване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа:

1. Натиснете  , за да отидете в екрана Всички приложения, след което натиснете  .
2. Плъзнете Wi-Fi ключа в положение ВКЛ. В това положение Вашият MeMO Pad сканира за налични Wi-Fi мрежи.
3. Натиснете име на мрежа, за да се свържете с мрежата. Ако мрежата е защитена, трябва да въведете парола или други идентификационни данни.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако Вашият MeMO Pad открие мрежа, към която вече сте се свързвали, той автоматично ще се свърже с нея.

---

# Използване на Bluetooth

## Разрешаване и забраняване на Bluetooth на Вашето устройство

Bluetooth е безжичен стандарт, който се използва за размяна на данни при малки разстояния. Bluetooth се използва в много продукти, като например смартфони, компютри, таблети и слушалки.

Bluetooth е много полезен за пренос на данни между две или повече устройства, които се намират близо едно до друго.




Първия път, когато се свързвате с Bluetooth устройство, трябва да го сдвоите с Вашия MeMO Pad.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изключвайте Bluetooth, когато не го използвате, за да пестите батерия.

---



За разрешаване или забрана на Bluetooth функцията на MeMO Pad можете да използвате един от следните начини:

- Натиснете , за да отидете на екрана Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
- Натиснете Област за уведомяване, за да покажете панела **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете .

## Сдвояване на Вашия MeMO Pad с Bluetooth устройство

Преди да се свържете с Bluetooth устройство, първо трябва да сдвоите Вашия MeMO Pad с това устройство. Устройствата остават сдвоени, освен ако не премахнете сдвоената връзка между тях.

Сдвояване на Вашия MeMO Pad с устройство:

1. Натиснете , за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
2. Натиснете **Bluetooth**, за да покажете всички достъпни Bluetooth устройства.

---

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, проверете дали Bluetooth функцията му е ВКЛ. и дали му е зададена настройка Откриваемо.
  - Вижте техническата документация на устройството, за да научите как да включите Bluetooth функцията му и как да го направите откриваемо.
-





3. Ако Вашият MeMO Pad приключи сканирането преди Вашето Bluetooth устройство да е готово, натиснете **SEARCH FOR DEVICES (ТЪРСЕНЕ НА УСТРОЙСТВА)**.
4. В списъка с налични устройства, натиснете Bluetooth устройството, с което искате да сдвоите. Следвайте инструкции на следващия екран, за да завършите сдвояването. Ако е необходимо, вижте техническата документация, предоставена с Вашето устройство.

## Свързване на Вашия MeMO Pad с Bluetooth устройство


След като сдвоите своя MeMO Pad с Bluetooth устройство, ще можете лесно да се свързвате ръчно с устройството, когато то отново е в обхват.

Свързване с Bluetooth устройство:

1. Натиснете , за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
2. В списъка със СДВОЕНИ УСТРОЙСТВА, натиснете името на сдвоеното устройство.

## Премахване на сдвояване и конфигуриране на Bluetooth устройство

Премахване на сдвояване или конфигуриране на Bluetooth устройство:


1. Натиснете , за да отидете на екран Всички приложения, след което натиснете . Плъзнете Bluetooth плъзгача до положение **ON (ВКЛ.)**.
2. Натиснете **Bluetooth**, след което натиснете  до свързаното Bluetooth устройство, за което искате да премахнете сдвояването, или което искате да конфигурирате.
3. От екрана на сдвоеното Bluetooth устройство можете да направите следното:
  - Натиснете **Unpair (Премахване на сдвояване)**, за да премахнете сдвояването с устройството.
  - Натиснете **Rename (Преименуване)**, за да преименувате Bluetooth устройството.
  - Натиснете някои от посочените профили, за да разрешите или забраните профил.
4. Щракнете върху , за да се върнете назад към предишния екран.

## Управление на приложения

### Създаване на преки пътища до приложения

Получете лесен достъп до някои от любимите Ви приложения като създадете преки пътища до тях във Вашия начален екран.

Създаване на преки пътища до приложения:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. От екрана Всички приложения, натиснете и задръжте иконата на съответното приложение, след което я плъзнете до Начален екран.

### Премахване на приложение от Начален екран


Освободете пространство за нови преки пътища като премахнете съществуващи преки пътища от Вашия начален екран. Премахване на преки пътища до приложения:

1. Натиснете и задръжте приложение докато на екрана не се появи **X Премахване**.
2. Плъзнете приложението до **X Премахване**, за да го премахнете от Начален екран.



## Преглед на информация за приложение

Можете да видите подробна информация за приложение докато създавате пряк път до приложението. Задръжте приложението на екрана Всички приложения, на дисплея се появява Начален екран и ще се появи **Информация за приложението** в горната част на Home Screen (Начален екран). Плъзнете приложението до **Информация за приложението**, за да покажете подробна информация за него.

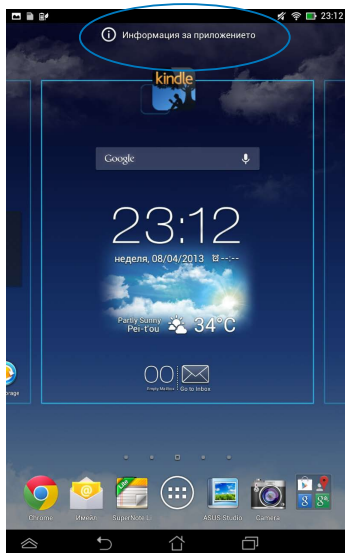

## Създаване на папка на приложение

Можете да създадете папки, за да организирате преките пътища на Вашия Начален екран.

Създаване на Папка с приложения:

1. В Начален екран натиснете и плъзнете приложение или пряк път върху друго приложение докато не се появи черен кръг.

---

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Създадената папка е показана в прозрачен квадрат.
- Можете да добавяте множество приложения във Вашата папка.


2. Натиснете новата папка и натиснете **Папка без име**, за да преименувате папката.




## Преглед на приложения в екрана Последни

Екранът Последни Ви дава възможност да видите списък с преки пътища до приложенията въз основа на приложенията, които сте стартирали наскоро. Като използвате екрана Последни, можете лесно да се върнете на приложение или да превключвате между последните стартирани приложения.


Достъп до екрана Последни:

1. Натиснете  в долния ляв ъгъл на Начален екран.
2. На дисплея се появява списък на всички наскоро стартирани приложения. Натиснете приложението, което искате да стартирате.

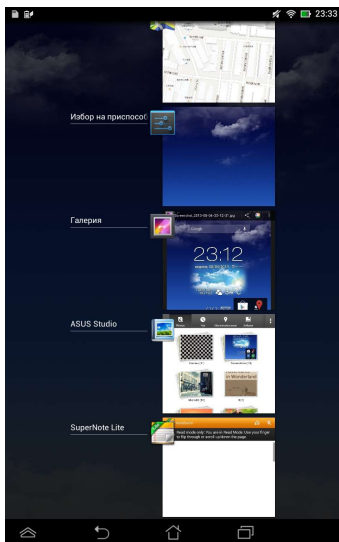

Преглед на менюто на последно използвано приложение:

1. Натиснете и задръжте последно използвано приложение, за да отворите неговото меню.
2. За да премахнете приложението от списъка, изберете **Премахване от списъка**. За да видите информация за приложението, изберете **Информация за приложението**.

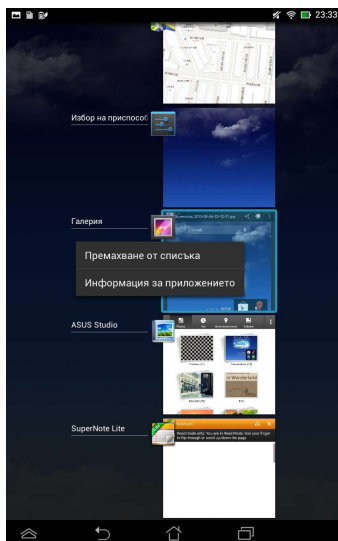

---


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете също така да премахнете последно използвано приложение от списъка като го плъзнете наляво или надясно.


---


## Task Manager (Диспечер на задачите)

ASUS диспечер на задачи показва списък с използваните в момента помощни програми и приложения и тяхната употреба в проценти на Вашия MeMO Pad. Можете също така да отворите и затворите изпълняващи се приложения едно по едно, или да затворите всички приложения и помощни програми наведнъж чрез функцията **One-click Clean (Изчистване с едно щракване)**.

Управление на Диспечер на задачите:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения и натиснете **приспособления**, за да отворите менюто Графични компоненти.
2. Натиснете и задръжте **ASUS Task Manager (ASUS диспечер на задачите)**, за да покажете прозореца ASUS диспечер на задачите в Начален екран.

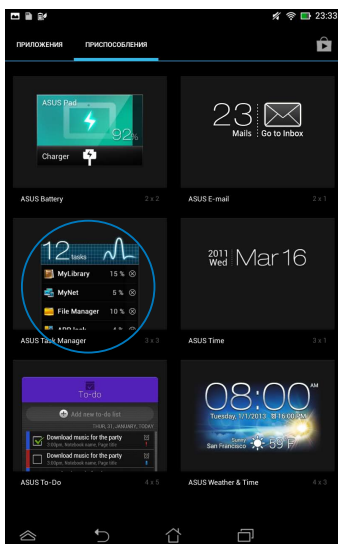




3. Натиснете и задръжте графичния компонент, за да видите скобите за преоразмеряване. Плъзнете скобата за преоразмеряване нагоре или надолу, за да покажете пълния списък със задачи.
4. Натиснете  до изпълняващото се приложение, за да го затворите. Натиснете **One-click Clean (Изчистване с едно натискане)**, за да затворите всички изпълняващи се приложения наведнъж.

## File Manager (Диспечер на файлове)

Диспечер на файлове Ви дава възможност да откривате и управлявате данни във вътрешната памет или във външни устройства за съхранение.



### Достъп до вътрешната памет

Достъп до вътрешната памет:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете  > **Internal Storage (Вътрешна памет)** в левия панел, за да видите съдържанието на Вашия MeMO Pad, след което натиснете елемент за да го изберете. Ако е поставена microSD карта, натиснете **MicroSD**, за да видите съдържанието ѝ.
3. Натиснете , за да се върнете в основната директория на Моето хранилище.

### Отстраняване на вътрешно устройство за съхранение

Достъп до външно устройство за съхранение:

1. Плъзнете надолу лентата за известия в горната част на екрана, за да покажете прозореца за известия.
2. Натиснете , за да покажете съдържанието на Вашата microSD карта. За да демонтирате microSD карта от Вашия MeMO Pad, натиснете .

---

**ВАЖНО!** Уверете се, че сте записали своите данни в microSD картата преди да я демонтирате от Вашия MeMO Pad.

---






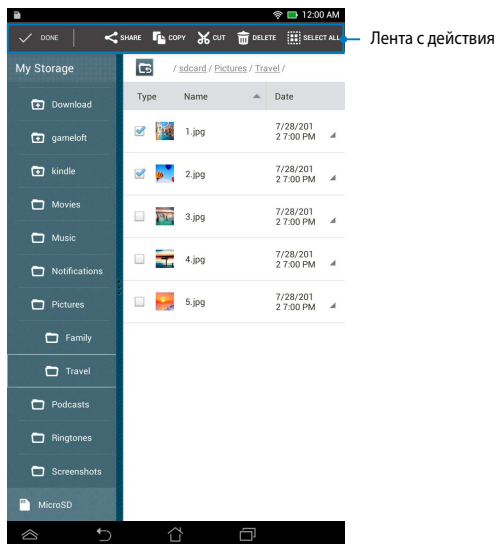
## Персонализиране на Вашето съдържание

От Диспечер на файлове можете да копирате, изрязвате, споделяте и изтривате съдържанието на Вашето устройство и инсталираното външно устройство за съхранение.

Когато персонализирате файл или папка, поставете отметка в кутийката на файла или папката и лентата с действия ще се появи в горния десен ъгъл на екрана.

### ЗАБЕЛЕЖКИ:



- Действието  ще се появи, само ако персонализирате файл или файлове в папката.
- Можете също така да поставите отметка във файла или папката, след което го/я плъзнете и пуснете в желаната папка-местоназначение.



## Настройки

Екрана с настройки Ви позволява да конфигурирате настройките на Вашия MeMO Pad. Можете да използвате това системно приложение, за да конфигурирате безжичните връзки, хардуера, личен акаунт и системни настройки на Вашия MeMO Pad.

Има два начина за влизане в екран Настройки.

1. От екрана Всички приложения, натиснете , за да отворите менюто.
2. Плъзнете лентата за известия в горната част на екрана надолу, за да покажете панела **ASUS Quick Settings (Бързи настройки на ASUS)**, след което натиснете .




Бързи настройки на ASUS

## Бързи настройки на ASUS




## Панел за бърза настройка на ASUS

Натиснете отделните икони на помощните програми, за да разрешите или забраните съответната функция.

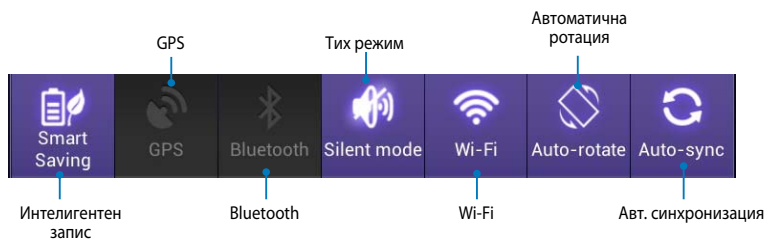

## Панели за известяване

Панели за известяване се появяват под панела Quick Setting (Бърза настройка) за предупреждения и актуализации на приложения, входящи имейли и статус на помощни програми.

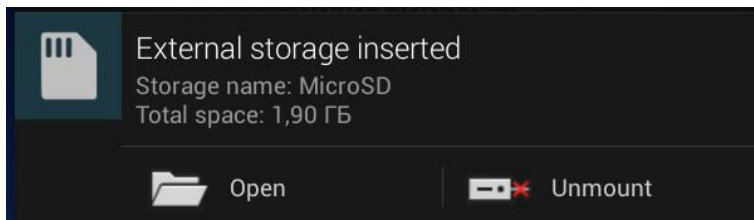

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Плъзнете известието надясно или наляво, за да премахнете елемнт от списъка.

---

## Изключване на Вашия таблет

Можете да изключите Вашия MeMO Pad по един от следните начини:

- ❑ Натиснете бутона за включване и изключване за две (2) секунди, когато бъдете подканени, натиснете **Изключване**, след което натиснете **ОК**.
- ❑ Ако Вашият MeMO Pad спре да отговаря, натиснете и задръжте бутона за включване и изключване в продължение на най-малко осем (8) секунди докато таблетът не се изключи.

---

**ВАЖНО!** Принудителното изключване на системата може да доведе до загуба на данни. Не забравяйте да архивирате данните си редовно.

---

## Поставяне на MeMO Pad в спящ режим

За да поставите MeMO Pad в спящ режим, натиснете бутона за включване и изключване веднъж.




**Глава 4:**  
**Предварительно**  
**инсталирани приложения**


# Предварително инсталирани приложения

## Play Music (Google play музика)

Приложението Възпроизвеждане на музика с интегриран интерфейс за Вашата музикална колекция, Ви дава възможност да възпроизвеждате своите музикални файлове, записани във вътрешната памет или във външно устройство за съхранение.

Можете да разбъркате и възпроизвеждате всички музикални файлове в произволна последователност или да прелиствате, за да изберете желателния албум, за да се насладите на музиката.

В Начален екран натиснете  за да възпроизведете музикалните си файлове.

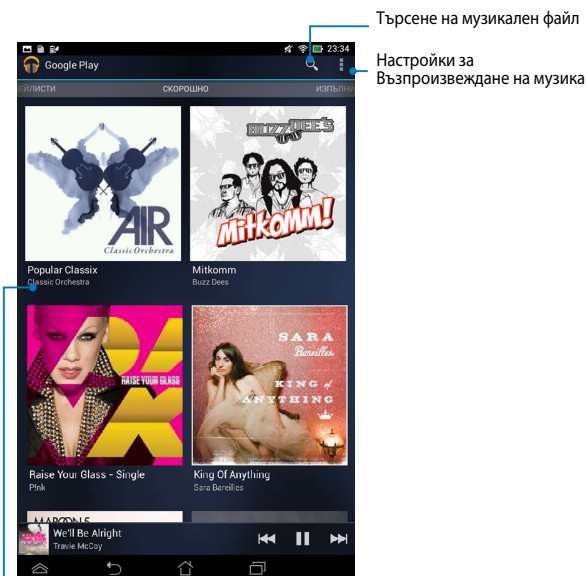

Търсене на музикален файл

Настройки за Възпроизвеждане на музика

Плъзнете от ляво на дясно, за да видите музикалните файлове, подредени по Recent (Скорозни), Albums (Албуми), Songs (Песни), Playlist (Списък за изпълнение) и Genres (Жанрове)



---

## **ЗАБЕЛЕЖКА:**

Аудио- и видеокодеци, поддържани от MeMO Pad:

- **Decoder**

**Аудио кодек:** AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

**Video Codec:** H.263, H.264, MPEG4, VC-1/WMV, VP8 (Видеокодек)

- **Encoder**

**Audio Codec (Аудиокодек):** AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Video Codec (Видеокодек):** H.263, H.264, MPEG4

---

## Camera (Камера)

Приложението на камерата Ви дава възможност да правите снимки и да записвате видеа с Вашия MeMO Pad.

За да стартирате приложението Камера, натиснете  в Начален екран и


натиснете . Готово.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Картините и видеофайловете се записват автоматично в Галерия.

---

## Настройки на камерата

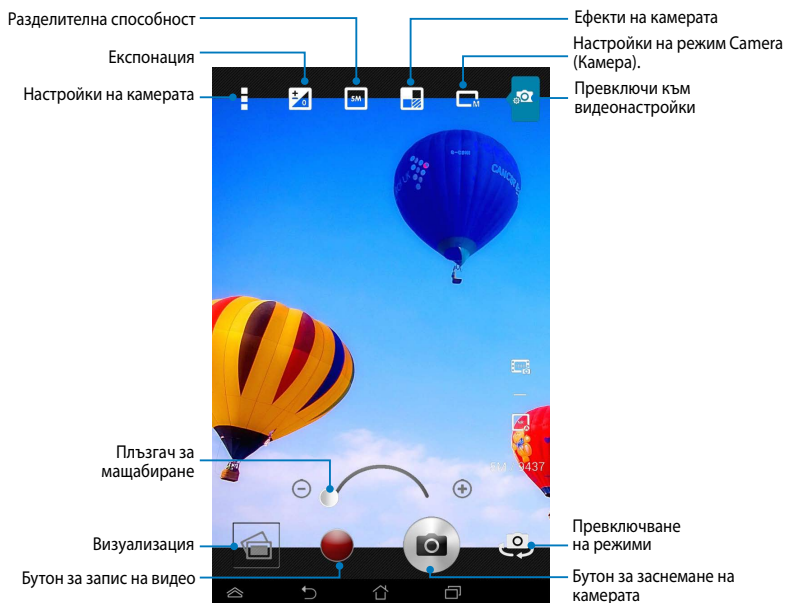

## Видеонастройки



## Галерия


Разглеждайте изображения и възпроизвеждайте видеа в MeMO Pad като използвате приложението Галерия. Това приложение Ви позволява да редактирате, споделяте или изтривате изображения и видеофайлове, записани във Вашия MeMO Pad. От Галерия можете да показвате изображения в слайдшоу или да натиснете за преглед на избраното изображение или видеофайл.

За да стартирате Галерия, натиснете  в Начален екран, след което натиснете



## Основен екран на Галерия

Натиснете, за да сортирате видеа и снимки


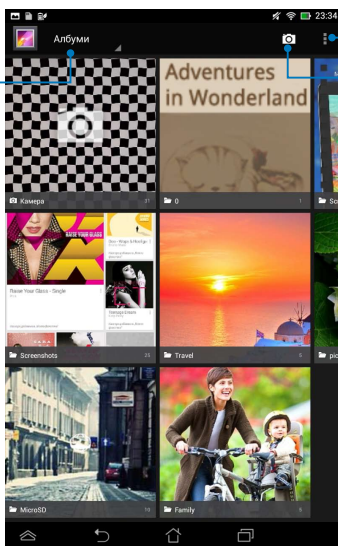


Натиснете за бързо стартиране на Камера

Натиснете за бързо стартиране на Камера

## Споделяне и изтриване на албуми

За да споделите албум, натиснете и задръжте албум докато в горната част на екрана не се появи лентата с инструменти. Можете да качите и споделите избраните албуми онлайн или да ги изтриете от Вашия MeMO Pad.

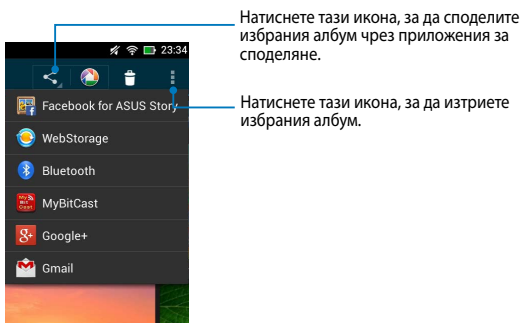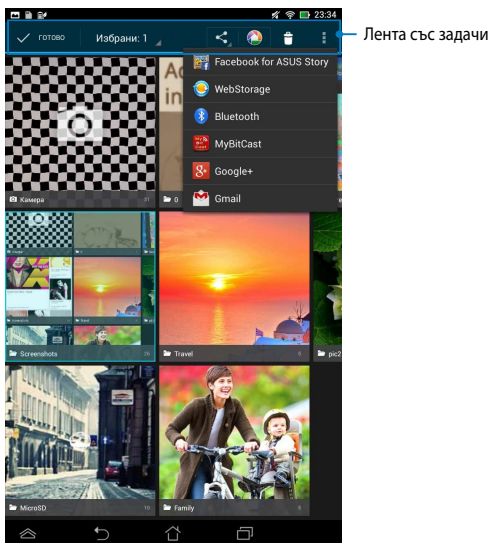


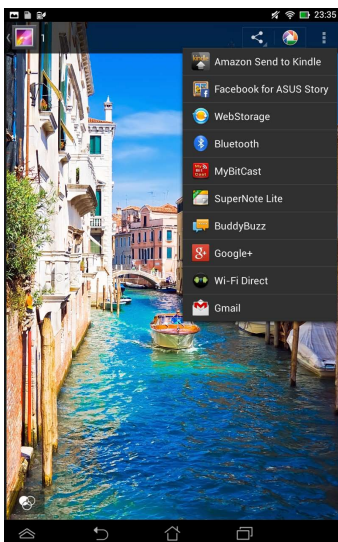
## Споделяне, изтриване и редактиране на изображения

За споделяне, редактиране или изтриване на изображение, натиснете, за да отворите изображение, след което натиснете изображението, за да стартирате лентата с инструменти в горната част на екрана.


### Споделяне на изображения


За да споделите това изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете, за да изберете, след което натиснете  и изберете от списъка за споделяне на приложения.



За споделяне на множество изображения:


1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да споделите.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете , след което изберете от списъка за споделяне на приложения.

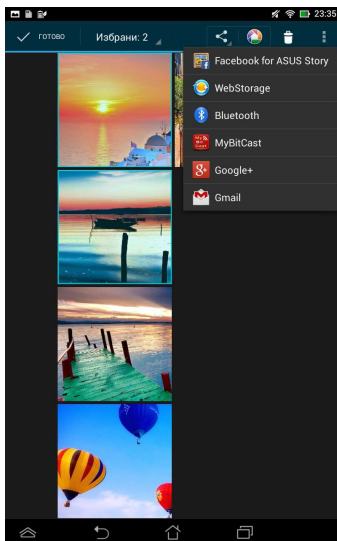

## Редактиране на изображение

Редактиране на изображение:


1. От екрана Галерия, отворете албума с изображението, което искате да редактирате.
2. Натиснете изображение, за да отворите, след което натиснете **▶** **Редактиране**.
3. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.

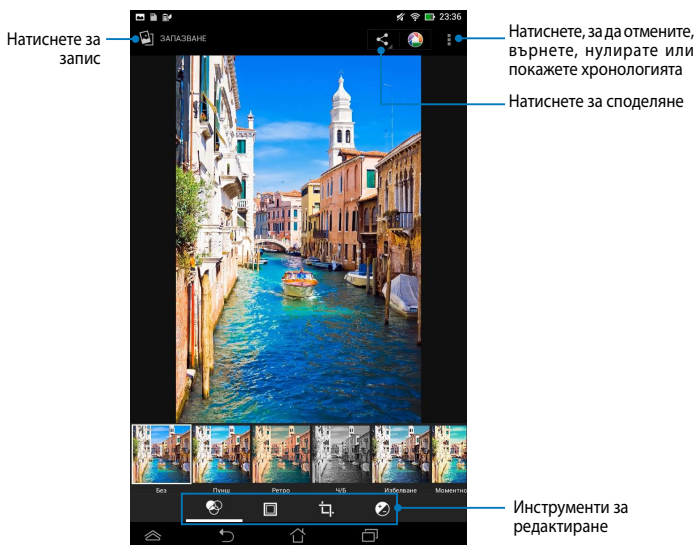




## Изтриване на изображения

Изтриване на изображение:

1. От екран Галерия, отворете албума с изображението, което искате да изтриете.
2. Натиснете изображение, за да го отворите, след което натиснете  .
3. Натиснете **ОК**.


Изтриване на множество изображения:



1. От екрана Галерия, отворете албума с изображенията, които искате да изтриете.
2. Натиснете и задръжте едно изображение и натиснете другите изображения.
3. Натиснете  , след което натиснете **ОК**.

## Достъп до графичен компонент Галерия

Графичният компонент Фотогалерия Ви дава незабавен достъп до любимите Ви снимки и албуми направо от Home Screen (Начален екран).

За показване на графичния компонент Галерия със снимки в Начален екран:

1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете **Приспособления**, за да отворите менюто с графични компоненти.
3. Натиснете и задръжте **Фотогалерия** докато полето на графичния компонент не се премести в Начален екран и не се покаже диалоговият прозорец **Избор на изображения**.
4. Изберете опция от диалоговия прозорец **Избор на изображения**, която искате да поставите като графичен компонент в Начален екран.

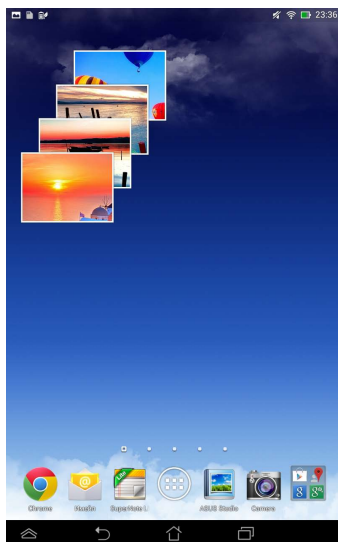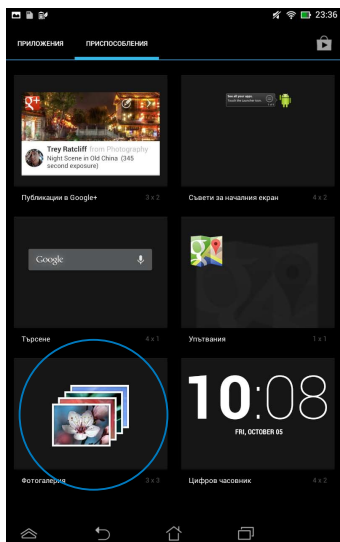



## Email (Имейл)

Приложението Имейл Ви дава възможност да добавите POP3, IMAP и Exchange акаунти, за да можете да получавате, създавате и преглеждате имейли направо от своя MeMO Pad.

**ВАЖНО!** Трябва да сте свързани с интернет, за да можете да добавите имейл акаунт или да изпращате или получавате имейли от добавените акаунти.



## Настройка на имейл акаунт

Натиснете, за да настроите имейл акаунт:


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , за да стартирате имейл приложение.
3. От екрана на приложението Email (Имейл), въведете имейл адреса си и паролата, след което натиснете **Напред**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Изчакайте Вашият MeMO Pad автоматично да провери настройките на Вашия сървър за входящи и изходящи имейли.

4. Конфигурирайте **Опции за профила** и натиснете **Напред**.

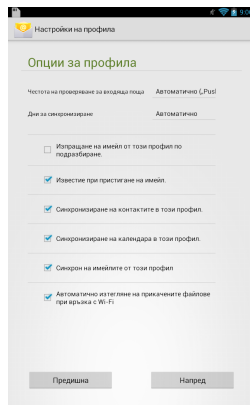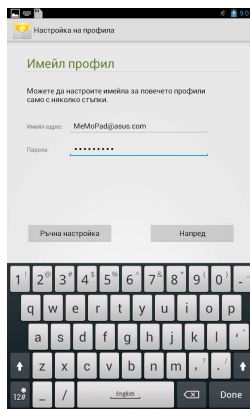

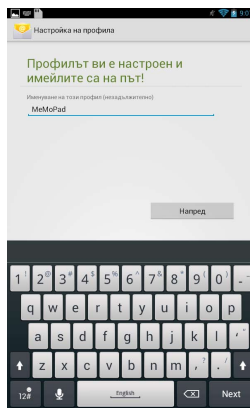



5. Въведете името на акаунта, който искате да покажете в изходящите съобщения, след което натиснете **Напред**, за да влезете във Вашата папка за входящи.



## Добавяне на имейл акаунти

Добавяне на имейл акаунти:




1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете  след което влезте чрез своя акаунт.
3. Натиснете  > **Настройки**. После натиснете **Add account (Добави акаунт)** в горния десен ъгъл на екрана.



# Gmail


C Gmail приложението можете да създадете нов Gmail акаунт или да синхронизирате Вашия съществуващ Gmail акаунт, за да можете да изпращате, получавате и преглеждате имейли направо от Вашия MeMO Pad. Разрешаването на това приложение Ви дава достъп до други Google приложения, които може да изискват Google акаунт, като например Play Store.

## Настройка на Gmail акаунт


1. Натиснете , за да отидете в екрана Всички приложения.
2. Натиснете , за да стартирате Gmail.
3. Натиснете **Съществуващ** и въведете своите **Имейл адрес** и **Парола**, след което натиснете .

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Натиснете **Нов** ако нямате **Google Account (Google акаунт)**.
- Когато се регистрирате, трябва да изчакате докато Вашият MeMO Pad комуникира с Google сървъри, за да се настрои Вашият акаунт.

4. Можете да използвате своя Google акаунт за архивиране и възстановяване на Вашите настройки и данни. Натиснете , за да се регистрирате в своя Gmail акаунт.

**ВАЖНО!** Ако имате други имейл адресни акаунти освен Gmail, използвайте **Имейл адрес**, за да спестите време и да имате достъп до всички имейл акаунти едновременно.

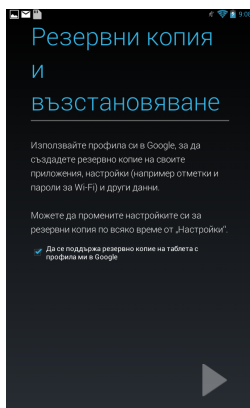

# Play Store

Получавате достъп до забавни игри и приложения в Play Store, като използвате Google акаунт.


---


**ВАЖНО!** Можете да получавате достъп до Play Store като се регистрирате в Google акаунта си.

---

## Достъп до Play Store

Достъп до Play Store:

1. В Начален екран, натиснете  .
2. Ако вече използвате Google акаунт, натиснете **Съществуващ** и въведете имейл акаунта и паролата си. Ако нямате акаунт, натиснете **Нов** и следвайте инструкциите на екрана, за да създадете акаунт.
3. След като се регистрирате, можете да започнете да изтегляте приложения от Play Store и да ги инсталирате на Вашия MeMO Pad.

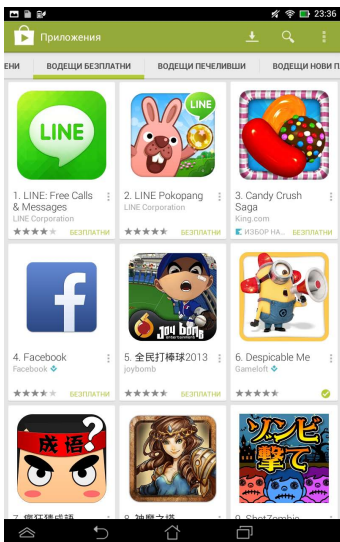

---

**ВАЖНО!** Изтеглете най-новата версия на Adobe Flash Player за Android® устройства.

---

## ЗАБЕЛЕЖКА:



- Не можете да възстановите изтрити приложения, но можете да влезете със същото потребителско име и парола, за да ги изтеглите отново.
- Някои приложения са безплатни, а други могат да таксуват кредитната Ви карта.

## Кarti


Google Maps Ви дава възможност да прегледате и намерите места, учреждения и да давате напътствия. Приложението също така Ви помага да проверите текущото си местоположение и да споделяте информация с други.


## Използване на Google Maps

Използване на Google Maps:

1. Натиснете , за да отворите екрана Всички приложения, след което натиснете  .
2. Използвайте лентата със задачи в горната част на екрана, за да персонализирате търсенето си.

## Изглед Портрет

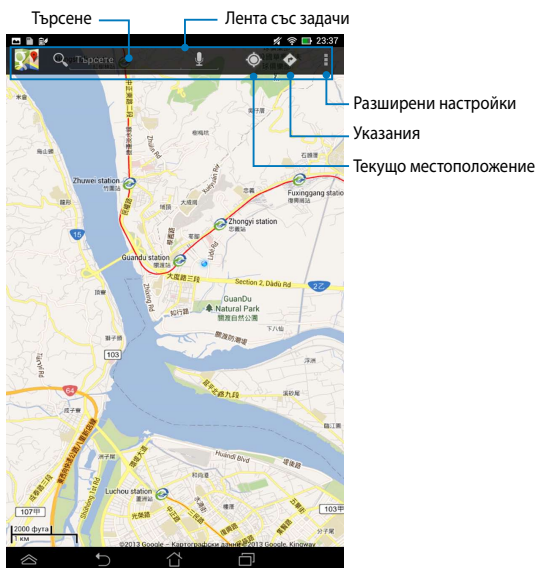

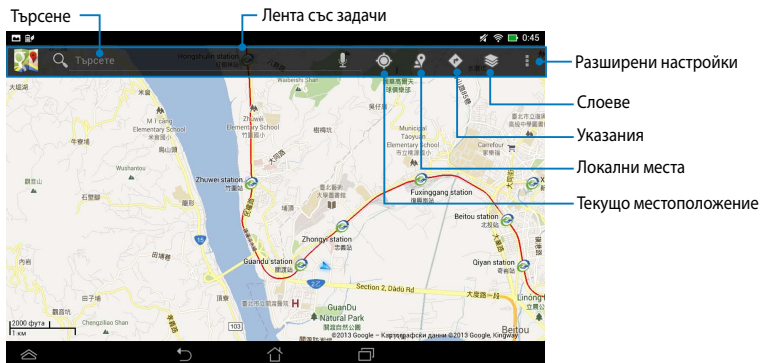





## MyLibrary Lite


MyLibrary Lite е интегриран интерфейс за Вашите колекции от книги, позволява да подредите и сортирате закупените или изтеглени електронни книги (е-книги) по заглавие, автор и дата.

За да стартирате MyLibrary Lite, натиснете  , за да отворите екрана Всички приложения, след което натиснете  .

**ВАЖНО!** Възможно е да Ви бъде необходим Adobe Flash® плейър за отваряне на някои електронни книги. Изтеглете Adobe Flash® плейър преди да използвате MyLibrary Lite (Моята библиотека).


**ЗАБЕЛЕЖКА:** MyLibrary Lite поддържа електронни книги в следните формати: ePub, PDF и TXT.

## Основен екран на MyLibrary Lite

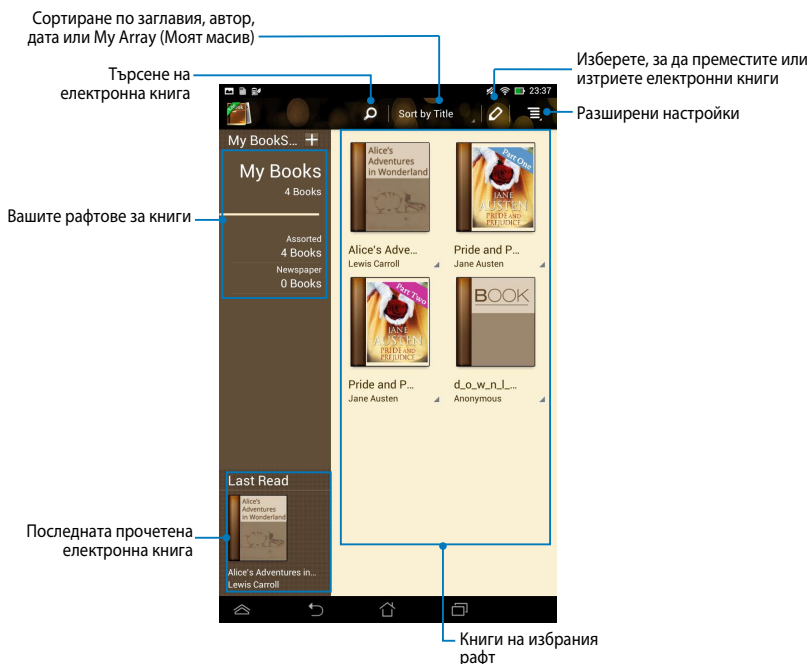


## Четене на електронни книги

Когато четете електронна книга, плъзнете пръста си наляво, за да отидете на следващата страница или надясно, за да се върнете на предишната страница.

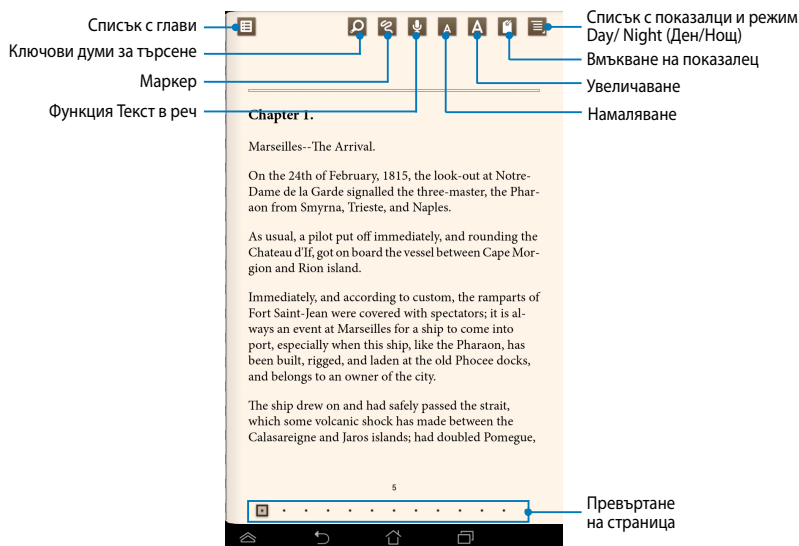


## Прелистване на страница

За да отидете на следващата страница, плъзнете отдясно наляво. За да се върнете на предишната страница, плъзнете отляво надясно.

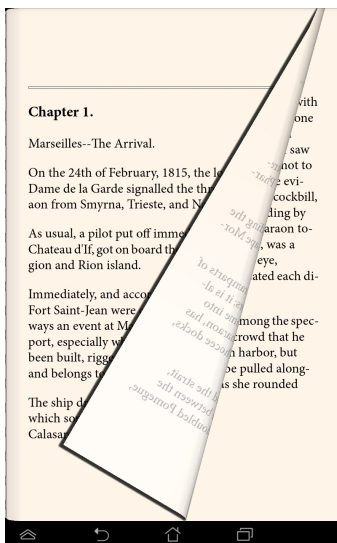



## Поставяне на отметка

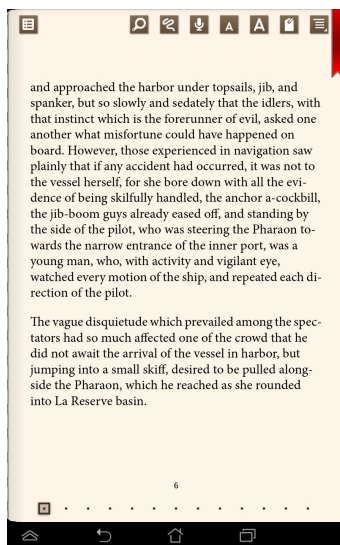Отметката Ви дава възможност да маркирате страници на книга, за да можете лесно да се върнете на последната страница, която сте прочели.




Поставяне на показалец:

1. Натиснете произволно място на екрана, за да видите лентата с инструменти.
2. Натиснете , за да маркирате страницата. Можете също да маркирате колкото страници желаете.
3. За преглед на страниците с показалци, натиснете  > **Bookmark list (Списък с показалци)**, след което натиснете страницата, която искате да отворите.

## Анотиране на страницата


Анотирането във Вашите електронни книги Ви дава възможност да видите дефиницията на дадена дума, да копирате думата или фразата, да я споделите чрез имейл, или да я чуете чрез функцията текст в реч.

### Анотиране на дума

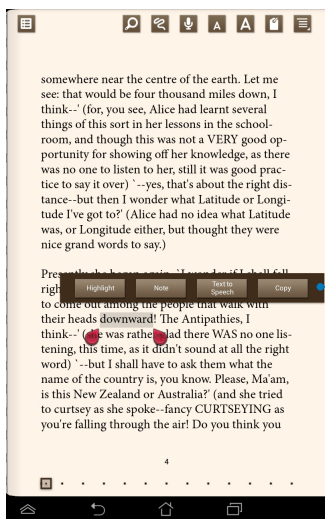

Лента с действия

### Анотиране на фраза

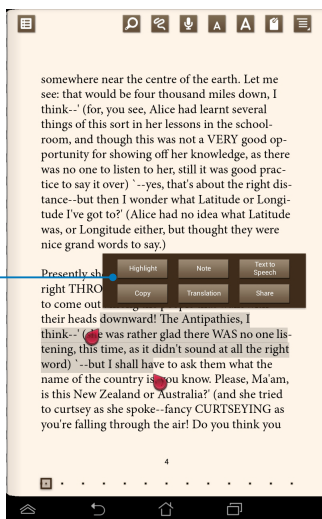

Анотиране на страница:

1. Натиснете и задръжте желаната дума или изречение докато не се появят лентата с инструменти и речниковата бележка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да маркирате фраза, натиснете и задръжте дума, след това плъзнете пръста си, за да изберете. Когато изберете фраза, не се извежда бележка от речника.

2. В лентата действия изберете една от следните опции:
  - a. Натиснете **Highlight (Осветяване)**, за да маркирате дума или фраза.
  - b. Натиснете **Note (Бележка)**, за да запишете избраната дума или фраза.
  - c. Натиснете **Text to Speech (Текст в реч)**, за да чуете избраната дума или фраза.
  - d. Натиснете **Copy (Копирай)**, за да копирате дума или фраза, след това я поставете в текстово приложение.
  - e. Натиснете **Share (Сподели)**, за да споделите фраза, след което изберете приложението, с което искате да споделяте.
  - f. Натиснете **Translation (Превод)**, за да видите превода на избраната фраза.

## SuperNote Lite


SuperNote Lite е лесно за използване приложение, което Ви дава възможност да пишете бележки, да си драскате, да правите снимки, да ги вмъквате, да записвате звук и видео за по-интерактивно изживяване.

Можете също така да споделяте своите бележки чрез ASUS WebStorage акаунт.

За стартиране на SuperNote Lite Lite в екрана Home (Начало), натиснете




## Основен екран на SuperNote Lite

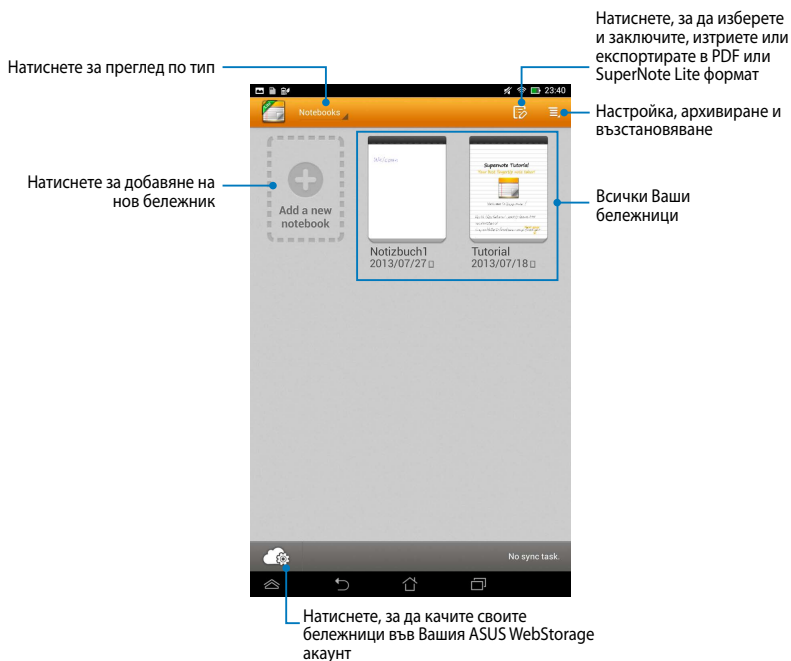


## Създаване на нов бележник




Създаване на нов бележник:

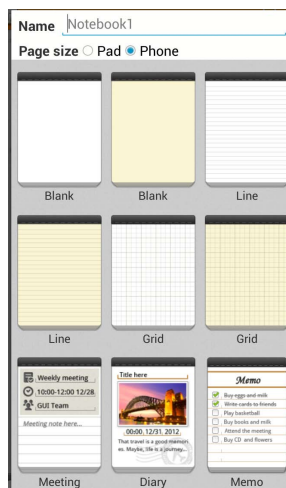1. Натиснете **New Notebook (Нов бележник)**.
2. Дайте име на файла и изберете **Pad (Панел)** или **Phone (Телефон)** за размер на страницата.
3. Изберете шаблон. Страницата с новите бележки се появява незабавно.

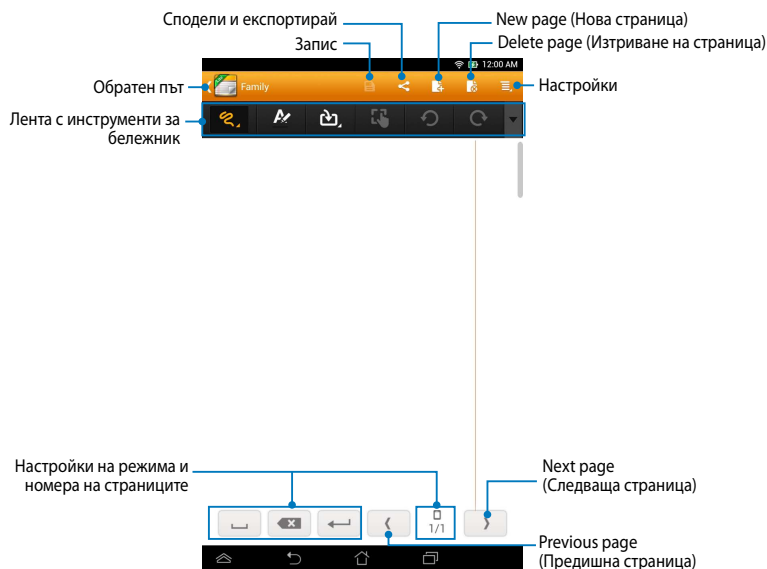

## Нов интерфейс на бележници в SuperNote Lite



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Настройките на режима и лентата с инструменти за бележника се променят, когато натиснете режим , режим  или режим .



## Персонализиране на бележника



SuperNote Lite Ви дава възможност да проявите творчество в бележниците. От лентата с инструменти можете да изберете няколко инструмента, които Ви дават възможност да персонализирате бележниците си.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Настройките на лентата с инструменти могат да варират според избора на режим.

Персонализиране на бележник:


1. В основния екран на SuperNote Lite, натиснете бележника за персонализиране.
2. Натиснете произволни икони в лентата с инструменти, за да започнете да редактирате своя бележник.

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- За режим **Писане** натиснете ▼ в лентата с инструменти на бележника, след което натиснете  за инструкции за начините на писане, когато е необходимо.
- За режими **Писане** и **Писане на машина** натиснете , за да изберете цвят на текст или черта и тегло.

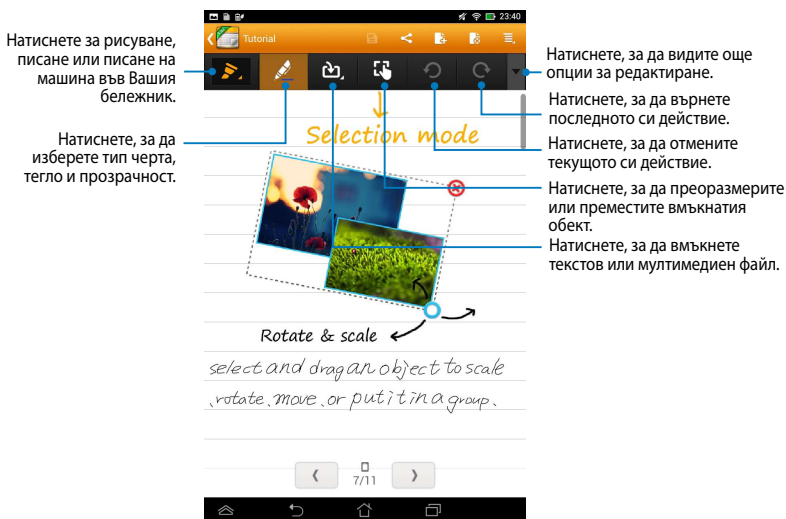

## SuperNote Lite режим само за четене

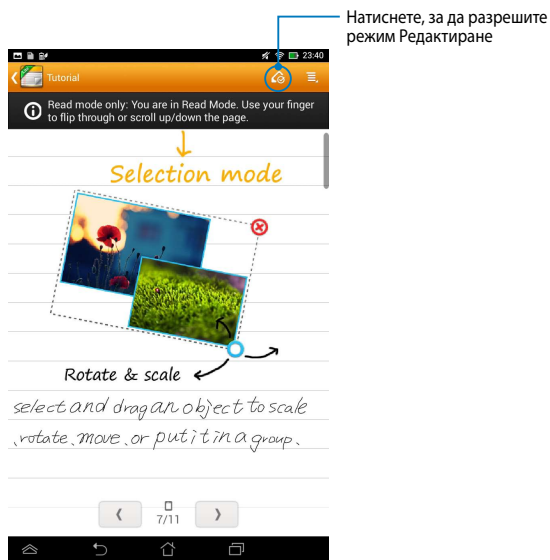

## Преименуване на бележник

За преименуване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote Lite натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Rename (Преименуване)**.
2. Въведете името на файла, след което натиснете **OK**.


## Скриване на бележник

За скриване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote Lite натиснете и задръжте файла с бележника, след което натиснете **Lock to hide (Заклучване за скриване)**.
2. Въведете своята парола и натиснете **ОК**.

---

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Ще бъдете подканени да въведете нова парола, когато скриете своя бележник за пръв път.
  - За да видите скритите бележници в основния екран, натиснете , след което натиснете **Show locked notebook (Покажи скрит бележник)**.
- 

## Изтриване на бележник

За изтриване на бележник:

1. В основния екран на SuperNote Lite натиснете и задръжте файла на бележника, след което натиснете **Delete (Изтриване)**.
2. Натиснете **Delete (Изтриване)**, за да потвърдите изтриването на бележника.


## ASUS Studio

ASUS Studio е приложение, което Ви дава възможност да управлявате снимки и видеа, съхранени във Вашия MeMO Pad. С ASUS Studio можете да проверите и сортирате снимките и видеата си, да редактирате снимки и да филтрирате ефекти, да създадете персонализирани албуми и да ги споделите чрез имейл или сайтовете на социалните мрежи.

За стартиране на ASUS Studio, натиснете  в Начален екран, след което

натиснете  .

## Основен екран на ASUS Studio

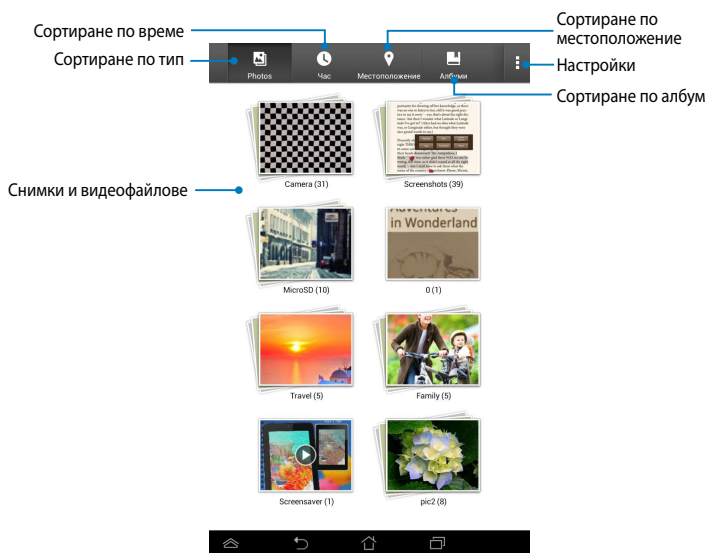

## Преглед на Вашите записани снимки


За да видите своите снимки, натиснете фотоалбум, след което плъзнете пръста си нагоре или надолу, за да превъртите записаните снимки.

## Гледане на записаните видеа





За да гледате своите записани видеа, натиснете видеоалбум, след което натиснете, за да изберете и гледате видео.
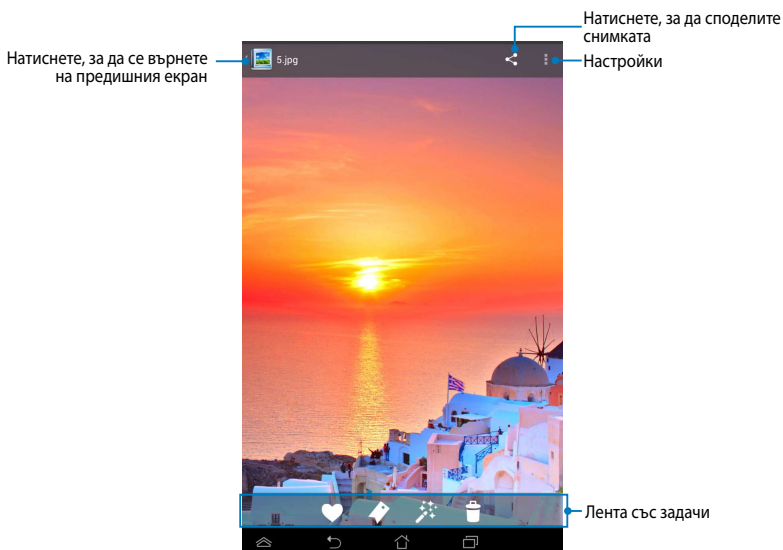
## Персонализиране на Вашите записани снимки

За персонализиране на снимка, отворете албума със снимката, която искате да персонализирате, след което натиснете снимката, за да изберете и стартирате лентата с инструменти.




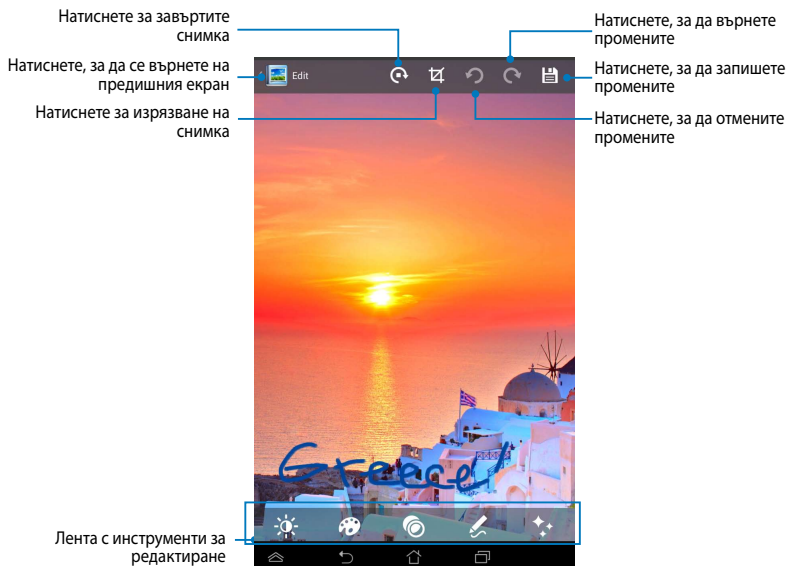
Лентата с инструменти има следните функции:

-  Натиснете, за да добавите снимка към предпочитани.
-  Натиснете, за да поставите етикет на снимката и да изберете категория.
-  Натиснете, за да редактирате снимката.
-  Натиснете, за да изтриете снимката.

## Редактиране на снимка

Редактиране на снимка:

1. Натиснете  в лентата с инструменти.
2. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.





# BuddyBuzz

BuddyBuzz е ексклузивен агрегатор на социални мрежи на ASUS, който Ви дава достъп до Вашите мултимедийни акаунти в социални мрежи на едно място. С BuddyBuzz можете да превключвате между своите акаунти в социални мрежи, като например Facebook, Twitter и Plurk.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва да регистрирате своите акаунти в социални мрежи, когато използвате BuddyBuzz за пръв път.

## Използване на BuddyBuzz

Използване на BuddyBuzz:

1. В Начален екран натиснете , след което натиснете .
2. Натиснете , за да стартирате основния екран на BuddyBuzz.

## Основен екран на BuddyBuzz

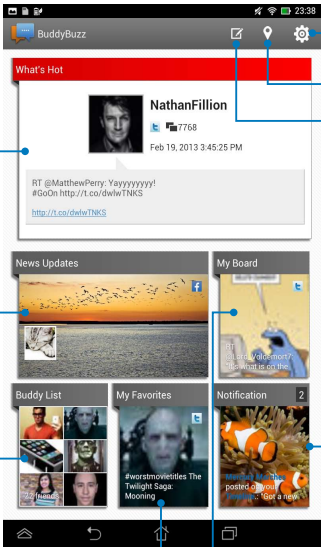

Натиснете, за да видите най-актуални новини от приятели или нови снимки

Натиснете, за да видите конфигурирате на акаунт и общи настройки

Натиснете, за да видите своето текущо местоположение

Натиснете, за да публикувате своя статус

Натиснете, за да видите актуализации на новини от приятели, отбелязани новинарски сайтове и събития

Натиснете, за да видите приятелите си и техните профили



Натиснете, за да видите известия, отбелязани в профила Ви

Натиснете, за да добавите предпочитани приятели и да видите предпочитани публикации

Натиснете, за да прочетете актуализациите и да видите снимките, които сте публикували в Моето табло

## AudioWizard (Съветник за аудио)

Съветник за аудио Ви дава възможност да персонализирате режимите на звука на Вашия MeMO Pad за по-ясен изходен звук, който отговаря на действителните сценарии на употреба.

За да стартирате Съветник за аудио натиснете  в Начален екран, след което натиснете  .



## Използване на Съветник за аудио

Използване на Съветник за аудио:

1. В прозореца Съветник за аудио натиснете режима на звука, който искате да активирате.

---

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Натиснете **OFF (ИЗКЛ.)**, ако искате да деактивирате някои от режимите на звука, които сте записали преди.

---

2. Натиснете done **OK**, за да запишете изборния режим на звука и да излезете от прозореца Съветник за аудио.




## ASUS Artist

ASUS Artist е ексклузивно приложение за рисуване на ASUS, с което можете да създавате файлове с изображения или да добавяте калиграфия, ефекти и снимки към съществуващ файл с изображение.

За да стартирате ASUS Artist, натиснете  в екран Home (Начало), след което натиснете .




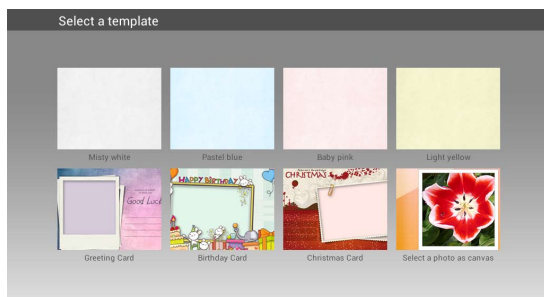
## Екран MyWorks

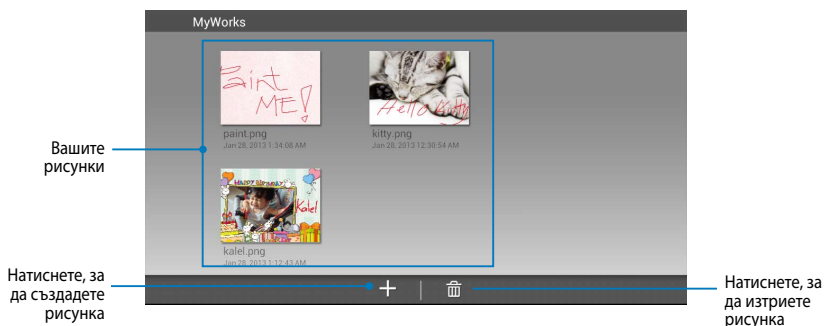


## Създаване на рисунка

Създаване на рисунка:

1. В екрана MyWorks натиснете .
2. В екрана с шаблона, натиснете, за да изберете шаблон.



## Екран за редактиране на ASUS Artist

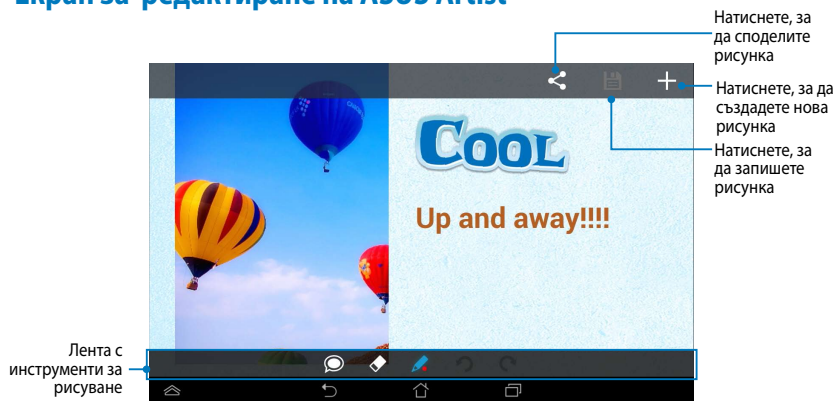

## Редактиране на рисунка

Редактиране на рисунка:



1. В екрана MyWorks натиснете, за да изберете рисунка:
2. Натиснете инструментите за редактиране, за да започнете редактирането.


## App Locker


App Locker е приложение за защита, което Ви дава възможност да защитавате своите лични приложения от неправомерна употреба. Когато използвате заключено приложение, App Locker ще Ви подкани да въведете парола, за да стартирате приложението, което сте заключили.

### Използване на App Locker

Използване на App Locker:

1. В Начален екран натиснете , след което натиснете .
2. Натиснете **Start (Старт)**, след което настройте паролата си.

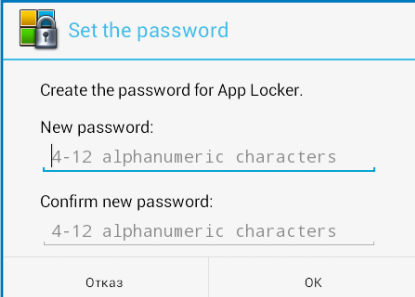

 Set the password

Create the password for App Locker.

New password:  
4-12 alphanumeric characters


Confirm new password:  
4-12 alphanumeric characters

Отказ                      ОК

3. Натиснете **ОК**, за да отидете в екрана на App Locker (Закл. на приложения).

## Екран App Locker (Заклучване на приложения)

Преместете плъзгача надясно, за да активирате списъка с приложения.

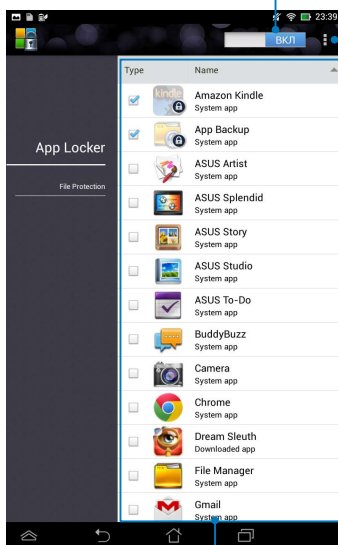


Натиснете тук, за да конфигурирате настройките на App Locker (Заклучване на приложения).

Натиснете приложенията, които искате да заключите. За отключване на приложение, просто натиснете приложението, което сте заключили преди.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Знаци за заключване ще се появят до заключените приложения в Home Screen (Начален екран).
- Ще бъдете подканени да въвеждате паролата си всеки път, когато искате достъп до заключени приложения.

## Екран File Protection (Защита на файлове)

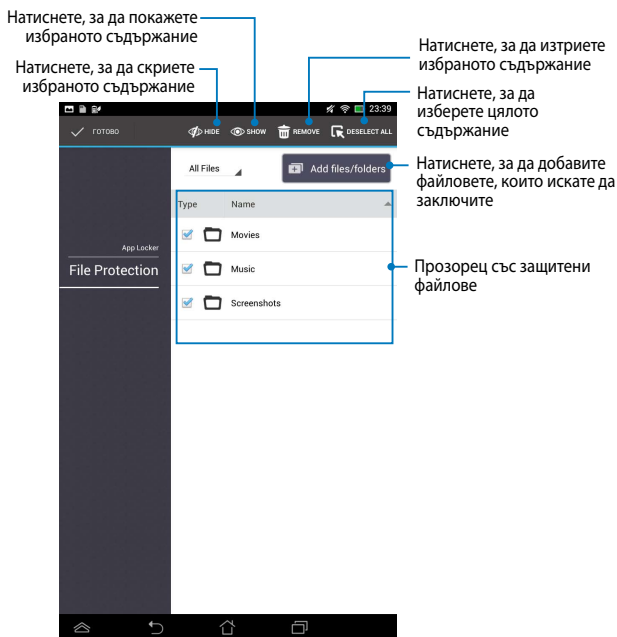

## Използване на защита на файлове

Използване на защита на файлове:

1. Натиснете **Add files/folders**, за да отворите приложението File Manager (Файлов диспечер).
2. Натиснете, за да изберете файловете, които искате да защитите, след което натиснете **APPLY**. Файловете, които искате да защитите, появяват на екран File Protection (Защита на файлове).

## App Backup (Архивиране на приложения)

Архивиране на приложения Ви дава възможност да архивирате и защитите с парола инсталираните приложения и данните във вътрешната или външната памет на Вашия MeMO Pad. С това приложение можете да възстановявате приложенията и данните, които преди сте изтрили от Вашия MeMO Pad, след като актуализирате фърмуера на устройството или след връщане на фабричните му настройки.

За стартиране на Архивиране на устройство, натиснете  в Начален екран,

след което натиснете  App Backup.


### ВАЖНО!

- App Backup (Архивиране на приложения) не може да възстановява приложения, които изискват удостоверяване чрез акаунт.
- Преди да актуализирате фърмуера на устройството или да възстановите фабричните настройки, уверете се, че сте архивирали приложенията и данните си на microSD карта.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва да въведете паролата си, за да възстановите приложения и данни.

## Екран със списък с архивирани

Натиснете, за да стартирате архивиране на приложения и данни

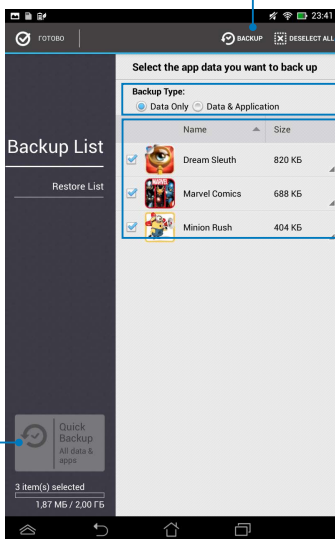

Натиснете, за да изберете всички приложения и данни за архивиране


Изберете тип архивиране


Списък с инсталирани приложения и данни

Натиснете за бързо архивиране на всички приложения и данни

## Архивиране на Вашите приложения и данни

Архивиране на Вашите приложения и данни:

1. В основния екран на Архивиране на приложения, натиснете **Backup List (Списък с архивирани)** в левия прозорец, за да видите списък с инсталирани приложения и данни.
2. Поставете отметка за приложенията, които искате да архивирате, след което натиснете  **BACKUP**.
3. Въведете името на файла на Вашия архивен файл, след което натиснете **OK**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако искате да запишете копие на архивния файл, натиснете **Copy backup file to (Копиране за архивиране на файл в):**, след което натиснете , за да изберете папка.


4. Конфигурирайте парола за този архивен файл, след което натиснете **OK**.
5. Натиснете **OK**, за да продължите с архивиране на приложението.

Create a new backup file


File name:  
(File name cannot contain the following characters: \/:\*?\*<> )

Back in Black

Save to:  
/sdcard0/ASUS/App\_Backup/

Copy backup file to:  
/Removable/MicroSD 

Cancel OK


 Password

Enter password:  
|....

Confirm password:  
.....

Save the password

Cancel OK

 Application Backup

The backup process may take a while.


Please do not shut down your device nor use the selected backup applications. Please do not remove the external storage device at this time.

Do you want to proceed?

Do not show this message again


Cancel OK

6. Когато процесът на архивиране приключи, натиснете **OK**.

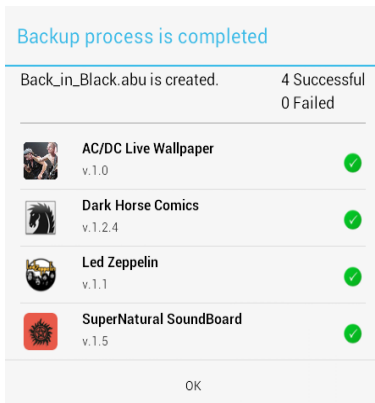

## Екран Списък за възстановяване

Натиснете, за да изтриете архивни карти  
Натиснете, за да споделите архивни карти

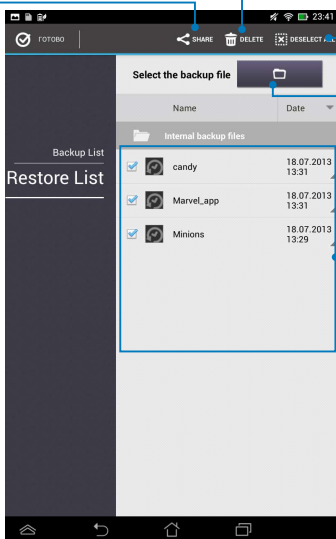

Натиснете, за да изберете всички архивни файлове  
Натиснете, за да стартирате приложението Диспечер на файлове




Списък с архивни файлове



## Възстановяване на Вашите приложения и данни

Възстановяване на Вашите приложения и данни

1. В основния екран Архивиране на данни, натиснете **Restore List (Списък за възстановяване)** в левия прозорец, за да видите списъка с архивни файлове.
2. Натиснете файла, който искате да възстановите, след което натиснете **OK**.
3. Въведете паролата, която ссте задали, когато създавате архивен файл, след което натиснете **OK**.
4. Изберете файла, който искате да възстановите, след което натиснете **OK**.

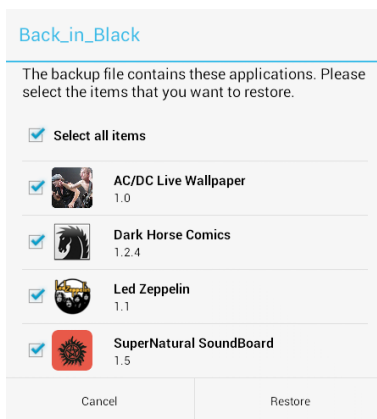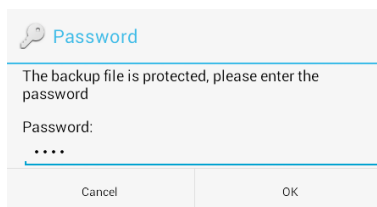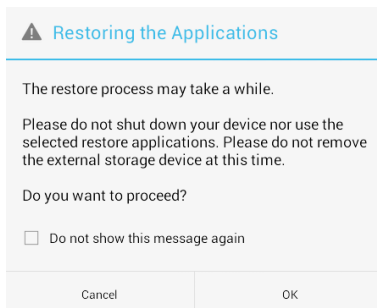

5. Натиснете **OK**, за да продължите да възстановявате приложенията във Вашата система.

### Restoring the Applications

The restore process will replace your previously installed applications. Continue?

Cancel

OK

6. Когато процесът на възстановяване приключи, натиснете **OK**.

### Restore process is completed

Back\_in\_Black.abu is restored. 4 Successful  
0 Failed



AC/DC Live Wallpaper

v.1.0



Dark Horse Comics

v.1.2.4



Led Zeppelin

v.1.1



SuperNatural SoundBoard


v.1.5



OK

## приспособления

Графичните компоненти са мини приложения, които Ви дават удобен достъп до полезни и забавни приложения в Начален екран на Вашия MeMO Pad.

За преглед на графични компоненти натиснете  в Начален екран, след което натиснете **приспособления**.

### Показване на графичен модул в Начален екран

От екран Графични компоненти, плъзнете пръста си наляво или надясно, за да изберете графичен компонент. Натиснете и задръжте избрания графичен компонент, след което го плъзнете до Начален екран.


---

#### **ВАЖНО!**

- Възможно е да бъдете подканени да извършите допълнителни задачи, като например регистриране или активиране преди да можете да използвате дадена мрежа.
  - Ако няма достатъчно място на екрана, където сте поставили графичния компонент, той няма да бъде добавен към екрана.
-

## Премахване на графичен компонент от Начален екран


От екрана Начален екран, натиснете и задръжте графичния компонент докато не се появи **X Премахване**. Без да си мръднете пръста, плъзнете графичния компонент към **X Премахване**, за да премахнете графичния компонент от Начален екран.

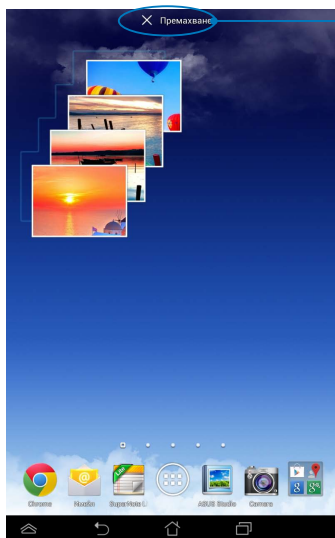

Премахване на графичен компонент от Начален екран



## ASUS Battery (ASUS батерия)

ASUS батерия е специален графичен компонент, проектиран да показва статуса на батерията на Вашия MeMO Pad, съдържанието на аксесоарите и цветовете.

За преглед на графични компоненти натиснете  в Начален екран, след това, което ръководя. Натиснете **приспособления**.

### Показване на графичен компонент ASUS батерия в Начален екран

От екрана на Графичен компонент, превъртете екрана настрани, за да видите графичния компонент ASUS батерия. Натиснете и задръжте графичния компонент, след което го плъзнете до Начален екран.

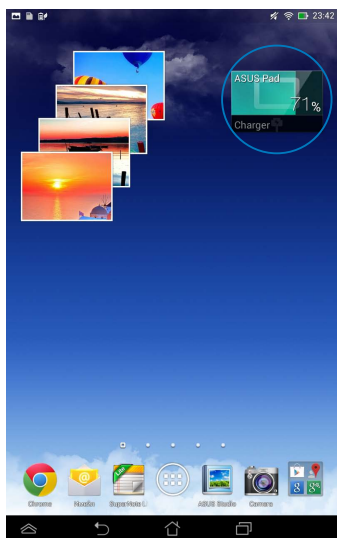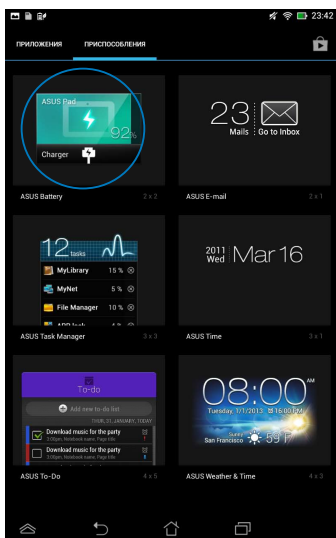

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Можете да видите статуса на батерията на Вашия MeMO Pad в областта на ASUS за бърза настройка и известия. За повече информация, вижте раздели **ASUS бърза настройка** и **Панел за настройка**.



# ***Приложения***

## Изявление на Федералната Комисия по Комуникации (ФКК)

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от Правилника на ФКК. Работата на устройството отговаря на следните две условия:

- Устройството да не причинява вредна интерференция.
- Устройството трябва да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Това оборудване е тествано и отговаря на критериите за цифрово оборудване от клас Б, съобразно Част 15 от разпоредбите на ФКК. Тези ограничения са поставени, за да подсигурират достатъчна защита срещу вредни смущения при работа в помещения. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и не се използва съгласно инструкциите, може да причини вредни смущения на радиовръзки. Няма гаранция, че тази интерференция няма да се появи при определена инсталация. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от следните начини:

- Да промени ориентацията или местоположението на приемателната антена.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Да включи устройството в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.
- Да се обърне за помощ към дилъра или опитен радио-/телевизионен техник.

Промени или модификации, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта на устройството, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Антената, използвана с този предавател, не трябва да са в близост до или да се използват заедно с друга антена или предавател.

Честотен диапазон 5,15-5,25 GHz може да се използва само на закрито. ФКК изисква продукта да се използва на закрито заради честотния диапазон между 5,15 и 5,25 GHz, за да се намали потенциала за вредна интерференция с мобилните сателитни системи на същите канали. Той ще предава само в диапазон 5,25-5,35 GHz, 5,47-5,725 GHz и 5,725-5,850 GHz, когато са асоциирани с точка за достъп (ТД).



## Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR)

Това устройство отговаря на държавните изисквания за излагане на радиовълни. Това устройство е проектирано и произведено, така че да не превишава горните граници за експозиция на радиовълни (RF) установени от Федералната комисия по комуникациите (ФКК) на правителството на САЩ.

Стандартите за излагане на радиовълни използват единица за измерване, наречена специфична степен на поглъщане или SAR. Допустимата граница на SAR, определена от ФКК е 1,6W/kg. SAR тестове се провеждат като се използват стандартни положения на работа, одобрени от ФКК и тестовото оборудване излъчва сигнал на различни канали при определеното захранване.

Най-високата SAR стойност за устройство според докладите на ФКК е 1.12 W/kg, когато устройството е поставено близо до тялото.

ФКК издава на това устройство Разрешение за оборудване за всички SAR нива, които са в съответствие с разпоредбите на ФКК за експозиция. Информация за SAR нивата на това устройство се съхранява от ФКК и може да се види в раздел "Display Grant" на адрес [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid), като преди това трябва да намерите ФКК ИД номера на устройството: MSQK00B.

Това устройство съответства на граничните стойности на SAR за населението/ неконтролирана експозиция според ANSI/IEEE C95.1-1999 и е тествано съобразно методите на измерване и процедурите, посочени в ОЕТ бюлетин 65, приложение В.

## Декларация за съответствие на ЕК

Този продукт отговаря на правилата в директивата за радио и телекомуникационни интерфейси 1999/5/ЕС. Декларацията за съответствие може да бъде изтеглена от <http://support.asus.com>.

## Предупреждение на IC

Устройството може автоматично да прекъсне предаването в случай на липса на информация за предаване или грешка в работата. Обърнете внимание, че това не цели да забрани предаването на контролна или сигнална информация, или използването на повтарящи се кодове, където това се изисква от технологията.

Устройството за честотен диапазон 5150-5250 MHz е само за употреба на закрито, за да се намали потенциала от вредна интерференция с мобилни сателитни системи на същите канали; Максималното позволено усилване на антената (за устройства в диапазона 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz) трябва да е в съответствие с ограничението EIRP; а максималното позволено усилване на антената (за устройства в диапазона 5275-5850 MHz) трябва да е в съответствие с ограниченията EIRP за работа от точка до точка или други, както е посочено в точка A9.2(3). Освен това, мощните радиолокационни станции са сочени като основни потребители (т.е. ползват се с предимство) на честоти 5250-5350 MHz, те могат да причинят смущения в радарите и/или повреди в LE-LAN устройства.

Функцията за избор на код на страна е деактивирана за продукти, разпространявани в САЩ/Канада. За продукти, разпространявани в САЩ/Канада ще работят само канали 1-11. Избор на други канали не е възможен.

## Предотвратяване на слухови увреждания

За да предотвратите слухови увреждания, не слушайте силен звук продължително време.



**À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.**

За Франция, както се изисква от френската алинея L. 5232-1, това устройство е тествано и отговаря на изискванията за нялягане на шума на стандартите NF EN 50332-1:2000 и EN 50332-1:2003.

## CE маркировка



### CE етикет за устройства с безжични LAN/ Bluetooth

Версията на устройството отговаря на изискванията на директива 2004/108/ЕС "Електромагнитна съвместимост" и на директива 2006/95/ЕС "Директива за ниско напрежение", издадени от Комисията на Европейската общност.

Най-високата CE SAR стойност за това устройство е 0.383 W/kg.

## Информация за излагане на радиовълни (Специфична степен на поглъщане - SAR) - CE

Това устройство отговаря на изискванията на ЕС (1999/519/EC) относно ограничаването на експозицията на населението на електромагнитни полета за защита на човешкото здраве.

Ограниченията са част от обширни препоръки за защита на населението. Тези препоръки са разработени и проверени от независими научни организации чрез регулярни и щателни оценки на научни изследвания. Единицата за измерване на препоръчаното от Европейския съвет ограничение за мобилни устройства е "специфичен коефициент на поглъщане" (SAR), а SAR ограничението е 2,0 W/kg средно за 10 грама телесна тъкан. То изпълнява изискванията на Международната комисия по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).

При използване близо до тялото, това устройство е тествано и отговаря на разпоредбите на ICNIRP за експозиция и е включено в европейски стандарти EN 62311 и EN 62209-2. SAR стойностите са измерени при директен контакт на устройството с тялото, докато устройството предава при най-високото си сертифицирано ниво във всичките си тествани честотни диапазони.

## Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва да използвате защитни кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0,75mm<sup>2</sup> или H05VV-F, 2G, 0,75mm<sup>2</sup>.

## Услуги за рециклиране/обратно приемане на ASUS

Програмите на ASUS за обратно приемане и рециклиране на продукти се основават на нашето старание да отговаряме на най-високите стандарти за опазване на околната среда. Вярваме в предоставянето на нашите клиенти на решения за рециклиране на нашите продукти, батерии и други компоненти, както и опаковъчни материали. Посетете <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> за подробна информация за рециклиране в различните региони.

## Информация за покритието

---

**ВАЖНО!** С цел електрическа изолация и поддържане на електрическата безопасност е нанесено покритие върху корпуса на устройството, с изключение на областите, където се намират входовете и изходите на компютъра.

---

## Правилно изхвърляне на продукта



**Има риск от експлозия ако използвате грешен тип батерии. Изхвърлете използваните батерии според инструкциите.**



НЕ хвърляйте батерията в огъня. Символът на зачеркната кофа за боклук показва, че батерията не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.



НЕ изхвърляйте таблета с домакинските отпадъци. Този продукт е създаден така, че да могат частите му да се рециклират. Този символ на зачеркната с кръст кофа за отпадъци на колелца означава, че продуктът (електрическо, електронно устройство и съдържаща живак клетъчна батерия) не трябва да се изхвърля заедно с останалите битови отпадъци. Направете справка с местните разпоредби за изхвърляне на електронни продукти.



НЕ хвърляйте таблета в огъня. НЕ давайте на късо контактите на батерията. НЕ разглобявайте таблета.

Име на модела: K00B (ME173X)

<b>Производител:</b>	ASUSTeK Computer Inc.
<b>Адрес:</b>	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
<b>Оторизиран представител в Европа:</b>	ASUS Computer GmbH
<b>Адрес:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	ASUS MeMO Pad
Model name :	K00B

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010 / AC:2011	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62479:2010	<input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
<input type="checkbox"/> EN 60385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62209-2:2010

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011
---	---

**2009/125/EC-ErP Directive**

<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008	<input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009
<input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009	

**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 1.30208

**CE marking**

**CE 0700** (EC conformity marking)

Position : **CEO**  
Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: **05/15/2013**  
Year to begin affixing CE marking: **2013**

Signature : \_\_\_\_\_

**Устройство в производстве и использование в/всех странах ЕС.**

**Ограничени безжични честоти ленти във Франция**

Някои области във Франция имат ограничения за определени честоти. Максималната разрешена мощност за вътрешна употреба в най-лошия случай е <math>100\text{mW}</math> за цялата честота 2.4 GHz (2400 MHz-2483.5 MHz), <math>100\text{mW}</math> за честоти между 2486.5 MHz и 2483.5 MHz. 10mW по 10mW за всяко допълнително работещ в честотата лента 2486.5 MHz, <math>2483.5\text{ MHz}</math>. Има малко възможности за употреба на частта собственост или в частната собственост на обществени лица, употребата е обект на предварителна процедура за одобрение от Министерството на отбраната с максимална разрешена мощност на <math>100\text{mW}</math> в честотата лента 2486.5-2483.5 MHz. Не се разрешава външна употреба на обществена собственост. За департаментите посочени по-долу, за цялата честота 2.4 GHz <math>100\text{mW}</math>. Максималната разрешена мощност на закрито е <math>100\text{mW}</math>. <math>100\text{mW}</math>. Максималната разрешена мощност на открито е <math>10\text{mW}</math> Департаментите, в които използването на честотата лента 2400-2483.5 е разрешено с ERP по-малко от <math>100\text{mW}</math> за вътрешна и по-малко от <math>10\text{mW}</math> за външна употреба.

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantique	84 Hautes-Alpes
02 Aisne	24 Dordogne	59 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges
03 Allier	25 Doubs	52 Meuse	67 Bas-Rhin	89 Yonne
05 Haute-Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut-Rhin	90 Territoire de Belfort
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute-Saône	94 Val de Marne
09 Ariège	36 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire	
11 Aude	37 Indre-et-Vienne	61 Orne	75 Paris	
12 Aveyron	41 Loir et Cher	63 Puy-de-Dôme	82 Tarn-et-Garonne	

Това изложение може да се промени с времето, което ще Ви даде възможности да използвате мрежовата карта в други райони на Франция. Проверете на официалния сайт на ART за най-актуалната информация ([www.Helios.com.fr](http://www.Helios.com.fr)) Вашата WLAN карта трябва да е помечена на <math>100\text{mW}</math> на открито на <math>10\text{mW}</math>.

**The device can be used in all the EU countries.**

**France Restricted Wireless Frequency Bands**

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are <math>100\text{mW}</math> for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz-2483.5 MHz), <math>100\text{mW}</math> for frequencies between 2486.5 MHz and 2483.5 MHz. Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2486.5 MHz to 2483.5 MHz. There are few possibilities for outdoor use. On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of <math>100\text{mW}</math> in the 2486.5-2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted. In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band <math>100\text{mW}</math>. Maximum authorized power indoors is <math>100\text{mW}</math>. Maximum authorized power outdoors is <math>10\text{mW}</math>. Departments in which the use of the 2400-2483.5 MHz band is permitted with an ERP of less than <math>100\text{mW}</math> indoors and less than <math>10\text{mW}</math> outdoors:

01 Ain Orientales	16 Charente	45 Loiret	64 Pyrénées Atlantique	84 Vosges
02 Aisne	24 Dordogne	59 Manche	66 Pyrénées	88 Vosges
03 Allier	25 Doubs	52 Meuse	67 Bas-Rhin	89 Yonne
05 Haute-Alpes	26 Drôme	58 Nièvre	68 Haut-Rhin	90 Territoire de Belfort
08 Ardennes	32 Gers	59 Nord	70 Haute-Saône	94 Val de Marne
09 Ariège	36 Indre	60 Oise	71 Saône et Loire	
11 Aude	37 Indre-et-Vienne	61 Orne	75 Paris	
12 Aveyron	41 Loir et Cher	63 Puy-de-Dôme	82 Tarn-et-Garonne	

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information ([www.Helios.com.fr](http://www.Helios.com.fr)) Your WLAN Card transmits less than <math>100\text{mW}</math> indoors, but more than <math>10\text{mW}</math> outdoors.

