




Eee PC Manuale d'uso

Eee PC 900 Series

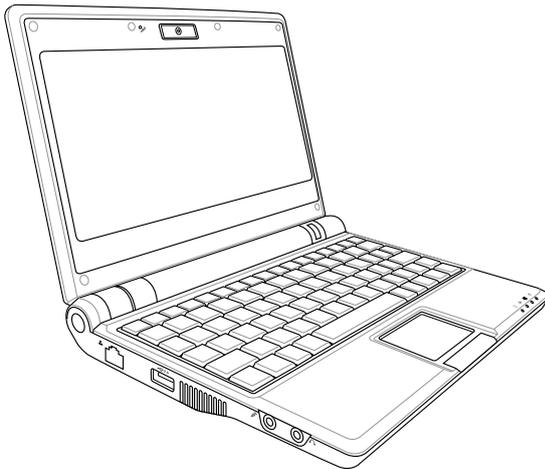

Gennaio 2008

Contenuti

Capitolo 1: Introduzione a Eee PC

Informazioni sul Manuale.....	1-2
Note sul manuale	1-3
Precauzioni di sicurezza.....	1-4
Precauzioni per il trasporto.....	1-5
Caricare le batterie.....	1-5
Precauzioni per chi viaggia in aereo.....	1-5
Preparazione di Eee PC.....	1-6

Capitolo 2: Componenti del computer

Lato superiore	2-2
Lato inferiore.....	2-5
Lato destro.....	2-7
Lato sinistro.....	2-8
Lato posteriore.....	2-9

Capitolo 3: Preparazione

Sistema d'alimentazione	3-2
Uso dell'alimentazione CA	3-2
Uso delle batterie	3-3
Cura della batteria.....	3-4
Uso del touchpad.....	3-6
Input manipolazione singola	3-6
Input manipolazione multipla.....	3-7
Uso della Tastiera.....	3-8
Tasti con funzione speciale	3-8
Installazione iniziale guidata.....	3-11
Modalità operativa.....	3-13
Spegnimento	3-14

Capitolo 4: Uso di Eee PC

Internet	4-2
Configurazione di una connessione di rete wireless.....	4-2
Configurazione di una connessione di rete	4-4
PPPoE wireless (Point-to-Point Protocol over Ethernet).....	4-9

Contenuti

Navigazione su Internet	4-11
Sfruttare le risorse gratuite	4-12
Accedere alla posta elettronica	4-13
Chiacchierare con gli amici	4-14
Controllare l'orologio internazionale	4-16
Lavoro.....	4-17
Applicazioni Office	4-17
Software di gestione	4-21
Accessori.....	4-23
Cultura.....	4-24
Scienza.....	4-24
Matematica	4-25
Disegno.....	4-26
Apprendimento web.....	4-26
Svago	4-27
Media Player.....	4-27
Gestione Musica.....	4-28
Gestione foto.....	4-29
Gestione Video	4-30
Webcam	4-30
Registratore Audio	4-31
Giochi.....	4-31
Impostazioni	4-32
Modalità Desktop	4-32
Anti-Virus.....	4-33
Volume	4-33
Arresto immediato	4-34
Stampanti.....	4-34
Informazioni del sistema.....	4-35
Data e Ora.....	4-35
Personalizzazione.....	4-36
Aggiungi/Rimuovi software	4-36
Touchpad.....	4-38
Utilità disco	4-38
Strumenti di diagnostica	4-39

Contenuti

Comandi vocali (in territori selezionati)	4-41
Task Manager	4-42
Preferiti.....	4-43

Capitolo 5: Ripristino del sistema

Ripristino del sistema.....	5-2
Uso delle partizioni nascoste	5-2
Uso del DVD di ripristino.....	5-3
Usando l'unità Flash USB	5-4

Capitolo 6: Installazione di Windows® XP

Preparazione all'installazione di Windows® XP	6-2
Installazione di Windows® XP	6-2
Informazioni sul CD di supporto.....	6-4
Esecuzione del CD di supporto	6-4
Menu Driver.....	6-5
Menu Utilità.....	6-6
Contatti	6-7
Altre informazioni.....	6-7

Appendice

Dichiarazioni sui marchi.....	A-2
Elenco dei Produttori Qualificati.....	A-3
GNU General Public License	A-16
Informazioni sui diritti d'autore	A-27
Limitazione delle responsabilità.....	A-28
Assistenza e supporto	A-28

Informazioni su questo Manuale d'uso

Note per questo manuale

Precauzioni di sicurezza

Preparazione di Eee PC

Introduzione a Eee PC

Informazioni sul Manuale

Stai leggendo il Manuale d'uso di Eee PC. Questo Manuale d'uso fornisce informazioni sui vari componenti di Eee PC e su come usarli. Di seguito sono elencate le sezioni principali del Manuale:

1. Introduzione a Eee PC

Introduce il Eee PC e questo Manuale d'uso.

2. Componenti del computer

Fornisce informazioni sui componenti di Eee PC.

3. Preparazione

Fornisce informazioni su come familiarizzare con Eee PC.

4. Uso di Eee PC

Fornisce informazioni sulle utilità di Eee PC.

5. Ripristino del sistema

Fornisce informazioni sul ripristino del sistema.

6. Installazione di Windows® XP

Fornisce informazioni su come installare Windows® XP sull'Eee PC e sui contenuti del CD di supporto.

7. Appendice

Fornisce l'elenco dei produttori qualificati e le dichiarazioni sulla sicurezza.

Note sul manuale

In questa guida sono usate delle note e degli avvisi che consentono di completare certe operazioni in modo sicuro ed efficiente. Queste note hanno diversi gradi d'importanza, come segue:



AVVISO! Informazioni importanti da seguire per la sicurezza delle operazioni.



IMPORTANTE! Informazioni vitali da seguire per prevenire danni ai dati, ai componenti o lesioni alle persone.



SUGGERIMENTO: Suggerimenti per completare le operazioni.



NOTA: Informazioni per situazioni speciali.

Precauzioni di sicurezza

Le seguenti precauzioni di sicurezza aumenteranno la durata di Eee PC. Attenersi alle precauzioni ed alle istruzioni. Fatta eccezione per quello descritto in questo manuale, tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato. Non usare cavi d'alimentazione accessori o periferiche danneggiate. Non usare forti solventi come diluenti, benzene, o altri prodotti chimici sulla superficie o nelle vicinanze del computer.



Scollegare il cavo d'alimentazione CA e rimuovere i pacchi batteria prima della pulizia. Pulire Eee PC usando una spugna di cellulosa pulita oppure una pelle di daino inumidita con una soluzione di detergente non abrasivo ed alcune gocce d'acqua calda, asciugare con un panno asciutto per rimuovere tutti i residui d'umidità.



NON collocare su superfici di lavoro non piatte o instabili. Se la copertura è danneggiata, rivolgersi a personale qualificato.



NON collocare oggetti sulla parte superiore, e non far cadere o infilare oggetti estranei all'interno di Eee PC.



NON esporre ad ambienti sporchi o polverosi. NON usare in presenza di perdita di gas.



NON esporre a forti campi magnetici o elettrici.



NON esercitare pressioni o toccare il pannello dello schermo. Non avvicinare piccoli oggetti che possono graffiare o penetrare all'interno di Eee PC.



NON esporre o usare in vicinanza di liquidi, pioggia o umidità. NON usare il modem durante i temporali.



NON lasciare Eee PC in grembo o su qualsiasi altra parte del corpo per prevenire disturbi o lesioni provocate dall'esposizione al calore.



Avviso di sicurezza sulla batteria: NON buttare le batterie nel fuoco. NON cortocircuitare i contatti. NON smontare la batteria.



TEMPERATURA DI SICUREZZA: Questo Eee PC deve essere usato solo in ambienti con temperature comprese tra 5°C (41°F) e 35°C (95°F)



POTENZA NOMINALE: Fare riferimento all'etichetta sulla parte inferiore di Eee PC ed assicurarsi che l'adattatore di corrente sia conforme alla potenza nominale riportata.



NON smaltire Eee PC insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali riguardo allo smaltimento del prodotto elettronici.



NON trasportare Eee PC mentre è acceso o coprirlo con materiali che possono ridurre il ricircolo dell'aria, come la borsa uso custodia.

Precauzioni per il trasporto

Spegnere Eee PC e **scolleghare tutte le periferiche esterne per prevenire danni ai connettori**. La parte anteriore dell'unità SSD (Solid-State Disk) si ritrae quando il computer è spento per impedire che l'unità SSD (Solid-State Disk) si graffi durante il trasporto. Non bisogna trasportare Eee PC mentre è acceso. Chiudere il pannello dello schermo e controllare che il fermo sia bloccato in posizione di chiusura per proteggere la tastiera ed il pannello dello schermo.



La superficie di Eee PC si rovina facilmente se non è trattata con cura. Prestare attenzione a non graffiare o urtare le superfici durante il trasporto. Si può acquistare separatamente una borsa uso custodia per proteggere da sporcizia, acqua, urti e graffi.

Caricare le batterie

Se si vogliono usare le batterie, assicurarsi che siano completamente cariche prima di lungo viaggio. Ricordare che l'adattatore di corrente carica il pacco batteria fintanto che è collegato al computer e ad una presa di corrente CA. Tenere a mente che ci vuole molto più tempo per caricare il pacco batteria quando Eee PC è in funzione.

Precauzioni per chi viaggia in aereo

Rivolgersi alla compagnia aerea se si intende utilizzare Eee PC in aereo. La maggior parte delle compagnie aeree limita l'uso di attrezzature elettroniche. La maggior parte delle compagnie aeree consente l'uso di attrezzature elettroniche in volo, ma non durante il decollo e l'atterraggio.




Ci sono tre tipi principali di attrezzature usate ai controlli degli aeroporti: Macchine a raggi X (usate per gli oggetti collocati su nastri trasportatori), rilevatori magnetici fissi (usati per controllare le persone che passano al controllo di sicurezza), e rilevatori magnetici a mano (dispositivi a mano usati su persone o oggetti individuali). Eee PC ed i dischetti possono passare nelle macchine a raggi X dell'aeroporto. Tuttavia, si raccomanda di non far passare Eee PC ed i dischetti sotto i rilevatori magnetici fissi o di farli esporre ai rilevatori magnetici a mano.


Preparazione di Eee PC

Queste sono solo delle istruzioni rapide per usare Eee PC. Leggere i capitoli che seguono per istruzioni dettagliate.

1. Installazione del pacco batteria

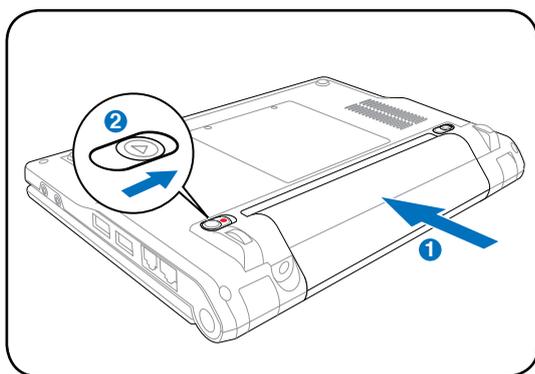


2. Collegare l'adattatore di corrente CA

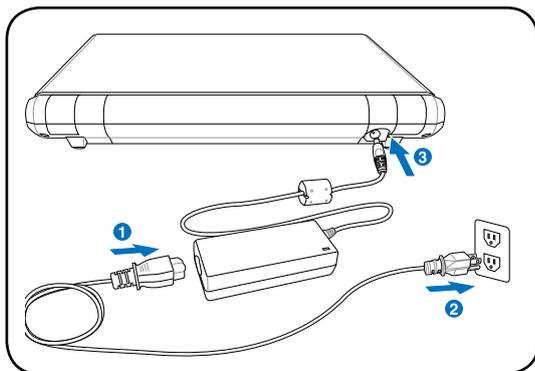


L'Eee PC può avere una spina con due o tre dentelli, in base al territorio in cui è usato. Se la spina ha tre dentelli, è necessario usare una presa di corrente CA con messa a terra oppure usare un adattatore con l'appropriata messa a terra per assicurare il funzionamento in sicurezza dell'Eee PC.

3. Aprire il pannello dello schermo

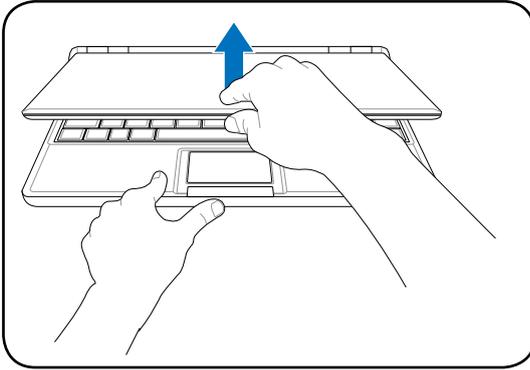

4. Accendere Eee PC

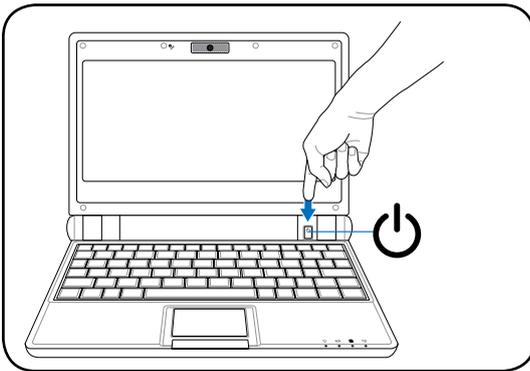

Quando si apre il pannello dello schermo, non forzarlo verso il basso, diversamente si possono rompere le cerniere! Non sollevare mai Eee PC dal pannello dello schermo!

Lato superiore

Lato inferiore

Lato destro


Lato sinistro

Lato posteriore

**Componenti del
computer**

Lato superiore

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.

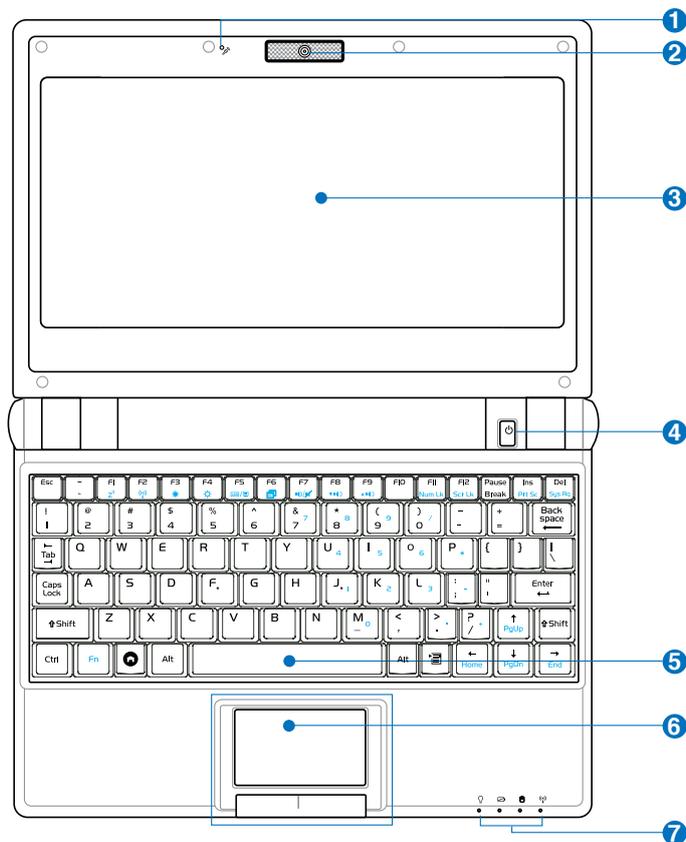

La tastiera è diversa per ogni paese.

- 1**  **Microfono (integrato)**
Il microfono mono integrato può essere utilizzato per skype, narrazioni, o semplici registrazioni audio.
- 2**  **Telecamera integrata (optional)**
La telecamera integrata permette di scattare fotografie o di registrare video.
- 3**  **Telecamera integrata**
Il pannello dello schermo funziona come il monitor di un normale computer. Eee PC usa uno schermo TFT LCD a matrice attiva, che fornisce una visione eccellente come quella dei monitor. Diversamente dai monitor, lo schermo LCD non produce nessuna radiazione e sfarfallio, quindi è meno affaticante per occhi. Usare un panno morbido senza prodotti chimici liquidi (usare acqua se necessario) per pulire il pannello dello schermo.
- 4**  **Interruttore d'alimentazione**
L'interruttore d'alimentazione consente l'accensione e lo spegnimento di Eee PC ed il recupero dalla modalità STR. Premere una volta l'interruttore per accendere Eee PC e tenerlo premuto per spegnerlo. L'interruttore d'alimentazione funziona solo quando il pannello dello schermo è aperto.
- 5**  **Tastiera**
La tastiera fornisce tasti con un comodo gioco (la profondità di pressione dei tasti) ed un poggiapalmi per entrambe le mani.
- 6**  **Touchpad e tasti**
Il touchpad ed i relativi tasti includono un dispositivo di puntamento ed insieme forniscono le stesse funzioni di un mouse. C'è a disposizione l'input manipolazione multipla che consente di consultare comodamente i documenti e le pagine web.

6



Indicatori di stato (parte frontale)



Indicatore d'alimentazione

L'indicatore d'alimentazione si illumina quando Eee PC è acceso e lampeggia quando Eee PC è in modalità STR (Save-to-RAM) (Sospensione). L'indicatore è spento quando Eee PC è spento.



Indicatore di carica della batteria

L'indicatore di carica della batteria (LED) mostra lo stato di carica della batteria come segue:

Acceso: La batteria di Eee PC si carica quando è collegato il cavo d'alimentazione CA.

Spento: La batteria di Eee PC è completamente carica oppure completamente scarica.

Lampeggiante: La potenza della batteria è inferiore al 10% ed il cavo d'alimentazione CA non è collegato.



Indicatore SSD (Solid-State Disk)

L'indicatore SSD lampeggia quando i dati sono scritti o letti dall'unità disco.



Indicatore wireless


Questo si applica solo ai modelli con LAN wireless integrata. Quando la LAN wireless integrata è abilitata, questo indicatore si illumina.

Lato inferiore

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.



L'aspetto del lato inferiore varia in base al modello.

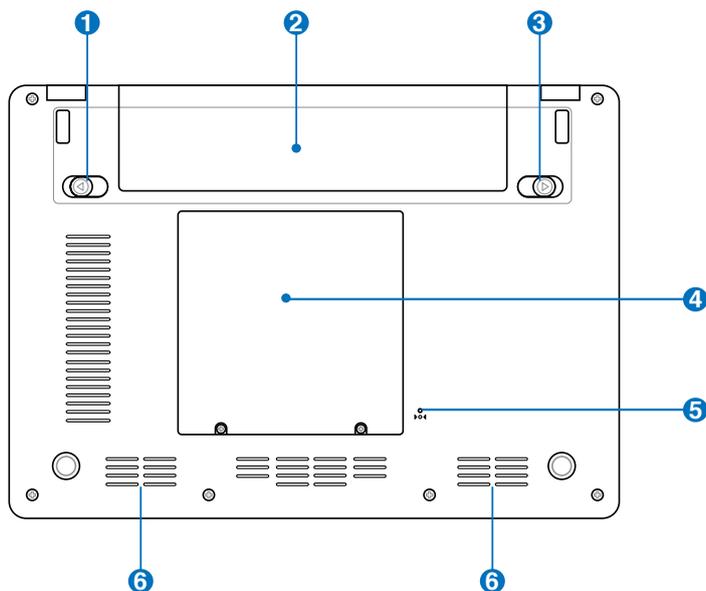

La parte inferiore di Eee PC può diventare molto calda. Prestare attenzione quando si maneggia Eee PC mentre è in funzione o lo è stato di recente. Le alte temperature sono normali durante il caricamento o il funzionamento. **NON** usare su superfici morbide come letti o divani, che possono bloccare le fessure di ventilazione. **NON COLLOCARE** Eee PC IN GREMBO O SU ALTRE PARTI DEL CORPO PER EVITARE LE LESIONI PROVOCATE DAL CALORE.

1 Fermo batteria – A molla

Il fermo batteria a molla, blocca il pacco batteria. Quando il pacco batteria è inserito, si blocca automaticamente. Quando si rimuove il pacco batteria, questo fermo a molla deve essere trattenuto in posizione di rilascio.

2 **Pacco batteria**

Il pacco batteria è caricato automaticamente quando è collegato il cavo d'alimentazione CA ed eroga alimentazione a Eee PC quando il cavo d'alimentazione non è collegato. Questo consente lo spostamento temporaneo tra due ambienti. La durata della batteria varia in base all'uso ed alle specifiche di Eee PC. Il pacco batteria non può essere smontato e deve essere acquistato come una singola unità.

3 **Fermo batteria - Manuale**

Il blocco batteria manuale è usato per bloccare il pacco batteria. Spostare il fermo in posizione di rilascio per inserire e rimuovere il pacco batteria. Spostare il fermo manuale in posizione di blocco dopo avere inserito il pacco batteria.

4 **Scomparto SSD (Solid-State Disk) e memoria**

L'unità SSD e la memoria sono custodite in uno scomparto dedicato.

5 **Tasto di ripristino (Emergenza)**


Nel caso in cui il sistema operativo non riesca a spegnersi o riavviarsi in modo appropriato, premere il tasto di ripristino usando un oggetto appuntito per riavviare Eee PC.

6 **Sistema di casse audio**

Le casse stereo integrate consentono di ascoltare l'audio senza ulteriori collegamenti. Il sistema sonoro multimediale presenta un controller audio digitale integrato che produce un suono ricco e vibrante (i risultati migliorano con cuffie o altoparlanti stereo esterni). Tutte le funzioni audio sono controllate da software.

Lato destro

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.

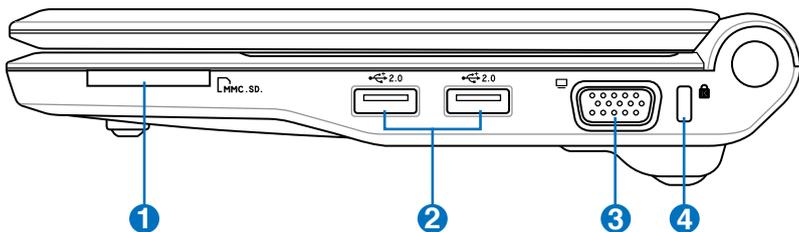

1 Alloggio scheda memoria

Il lettore di schede integrato può leggere schede MMC/SD da dispositivi come fotocamere digitali, lettori MP3, telefoni cellulari e PDA.

2 2.0 **Porta USB (2.0/1.1)**

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, fotocamere e dispositivi d'archiviazione, collegati in serie fino a 12Mbit/sec (USB 1.1) 480Mbit/sec (USB 2.0). L'USB consente a molti dispositivi di funzionare simultaneamente su un singolo computer, con alcune periferiche che agiscono come dispositivi aggiuntivi di collegamento o hub. Inoltre, l'USB supporta la funzione di scambio a caldo (Hot Swap).

3 **Output schermo (monitor)**


La porta D-sub a 15 pin del monitor supporta dispositivi compatibili con lo standard VGA come monitor proiettori per consentire la visualizzazione su schermi esterni più grandi.

4 **Porta Kensington®**

La porta Kensington® consente di bloccare Eee PC usando prodotti di protezione compatibili Kensington®. Questi prodotti di protezione di solito includono un cavo di metallo ed un lucchetto che impediscono a Eee PC di essere rimosso da una postazione fissa.

Lato sinistro

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.

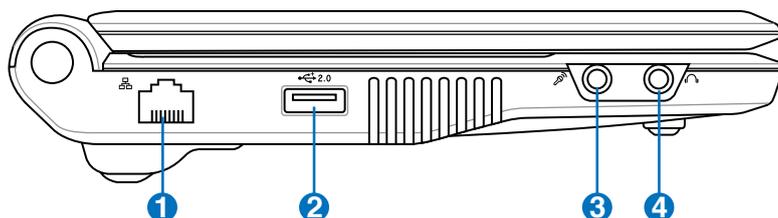

1 Porta LAN

La porta LAN a 8 pin RJ-45 (10/100M bit) supporta un cavo Ethernet standard per il collegamento alla rete locale. Il connettore integrato consente l'uso senza necessità di adattatori.

2 2.0 Porta USB (2.0/1.1)

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1 come tastiere, dispositivi di puntamento, fotocamere e dispositivi d'archiviazione, collegati in serie fino a 12Mbit/sec (USB 1.1) 480Mbit/sec (USB 2.0). L'USB consente a molti dispositivi di funzionare simultaneamente su un singolo computer, con alcune periferiche che agiscono come dispositivi aggiuntivi di collegamento o hub. Inoltre supporta la funzione di scambio a caldo (Hot Swap).

3 Connettore microfono


Il connettore del microfono è progettato per collegare il microfono usato per Skype, narrazioni o semplici registrazioni audio.

4 Connettore uscita cuffie

Il connettore cuffie stereo da 1/8" (3.55mm) collega il segnale d'output audio di Eee PC alle casse amplificate o alle cuffie. L'uso di questo connettore disabilita automaticamente le casse integrate.

Lato posteriore

Fare riferimento alla figura che segue per identificare i componenti su questo lato di Eee PC.

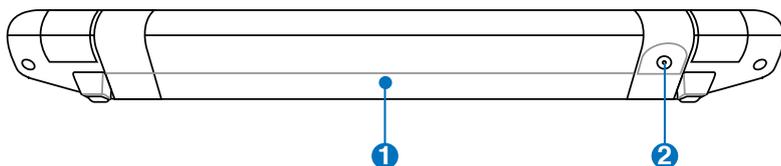

1 **Pacco batteria**

Il pacco batteria è caricato automaticamente quando è collegato il cavo d'alimentazione CA ed eroga alimentazione al Eee PC quando il cavo d'alimentazione non è collegato. Questo consente lo spostamento temporaneo tra due ambienti. La durata della batteria varia in base all'uso ed alle specifiche di Eee PC. Il pacco batteria non può essere smontato e deve essere acquistato come una singola unità.

2 **Ingresso alimentazione (CC)**

L'adattatore di corrente fornito in dotazione converte la corrente alternata CA in corrente continua CC e va collegato a questo connettore. La corrente erogata da questo connettore alimenta Eee PC e carica il pacco batteria interno. La corrente erogata da questo connettore alimenta Eee PC e carica il pacco batteria interno.



ATTENZIONE: PUÒ RISCALDARSI QUANDO IN USO. ASSICURARSI DI NON COPRIRE L'ADATTATORE E DI TENERLO LONTANO DAL CORPO..

Sistema d'alimentazione

Uso del touchpad

Uso della Tastiera

Installazione iniziale guidata

Modalità operativa

Spegnimento

Preparazione 3


Sistema d'alimentazione

Uso dell'alimentazione CA

Il sistema d'alimentazione di Eee PC è composto di due parti: l'adattatore di corrente ed i pacchi batteria. L'adattatore di corrente converte la corrente alternata CA da una presa a muro in corrente continua CC richiesta da Eee PC. Eee PC è fornito in dotazione con adattatore universale CA/CC che può essere collegato a qualsiasi presa a muro 100V-120V e 220V-240V senza dover impostare interruttori o usare convertitori di corrente. I vari paesi possono richiedere un adattatore per collegare il cavo d'alimentazione CA standard US ad uno standard diverso. La maggior parte degli hotel fornisce prese universali che supportano diversi tipi di cavi d'alimentazione come anche di voltaggi. È sempre meglio chiedere informazioni sui voltaggi delle prese CA ad un viaggiatore esperto prima di mettersi in viaggio.

Con il cavo d'alimentazione collegato al convertitore CA-CC, collegare il cavo d'alimentazione ad una presa di corrente

(preferibilmente con protezione da picchi di corrente) e poi collegare il connettore d'alimentazione al PC Notebook. Collegando l'adattatore CA-CC prima alla presa di corrente permette di verificare il funzionamento della presa di corrente e del convertitore CA-CC stesso, e di rilevare eventuali problemi di compatibilità prima di collegare il connettore d'alimentazione al PC Notebook. L'indicatore d'alimentazione sull'adattatore (se disponibile) si illuminerà se l'alimentazione è entro i limiti accettati.

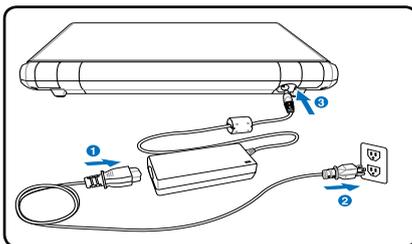

L'ADATTATORE DI CORRENTE PUÒ RISCALDARSI QUANDO IN USO. ASSICURARSI DI NON COPRIRE L'ADATTATORE E DI TENERLO LONTANO DAL CORPO.



Questo Eee PC può avere una spina con due o tre dentelli, in base al territorio, per adattarsi alla presa a muro. Se la spina ha tre dentelli, è necessario usare una presa di corrente CA con messa a terra oppure usare un adattatore con l'appropriata messa a terra per assicurare il funzionamento in sicurezza dell'Eee PC.



Se si usano adattatori di corrente diversi da quello fornito in dotazione si possono provocare danni a Eee PC, allo stesso modo si possono danneggiare altri dispositivi alimentandoli usando l'adattatore di Eee PC. Se l'adattatore di corrente emette fumo, odore di bruciato o calore estremo, rivolgersi a personale qualificato. Richiedere l'assistenza anche quando si sospetta che l'adattatore sia guasto. Entrambi i pacchi batteria possono essere danneggiati se si usa un adattatore di corrente difettoso insieme a Eee PC.

Uso delle batterie

Eee PC è progettato per funzionare con un pacco batterie rimovibile. Il pacco batterie consiste di una serie di celle raggruppate insieme. Un pacco batteria completamente carico fornirà diverse ore di funzionamento. Altri pacchi batteria sono optional e possono essere acquistati separatamente presso un rivenditore di Eee PC. Ricordarsi di caricare completamente la batteria prima dell'uso ed ogni volta che è scarica, per allungare al sua durata utile.


Installazione e rimozione del pacco batteria

Eee PC potrebbe non avere il pacco batteria installato. In questo caso, attenersi alle procedure che seguono per installare il pacco batteria.




Non tentare mai di rimuovere il pacco batteria mentre Eee PC è acceso, perché si perderanno i dati delle applicazioni in esecuzione.

Installazione e rimozione:

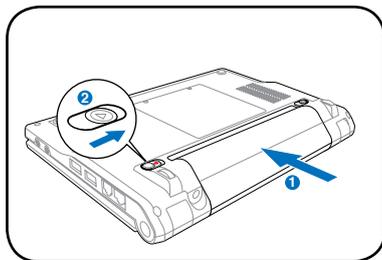

Rimozione del pacco batteria:

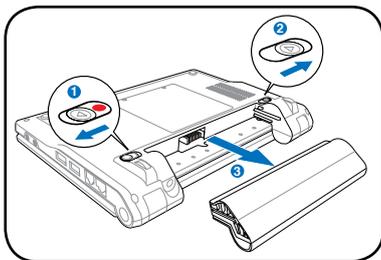

Usare solo i pacchi batteria e gli adattatori di corrente forniti in dotazione con Eee PC, oppure specificatamente approvati dal produttore o rivenditore per l'uso con questo modello, diversamente si danneggerà Eee PC.

Cura della batteria

Il pacco batteria dell'Eee PC, come tutte le batterie ricaricabili, ha un limite sul numero di volte che può essere ricaricato. La durata utile del pacco batteria dipenderà dalla temperatura d'ambiente, dall'umidità e da come si usa l'Eee PC. È ideale usare la batteria in una temperatura d'ambiente compresa tra 5° C e 35° C (41° F e 95° F). Bisogna anche prendere in considerazione che a temperatura interna dell'Eee PC è maggiore di quella d'ambiente. Tutte le temperature superiori o inferiori accorceranno la durata della batteria. In tutti i casi, la durata operativa del pacco batteria si accorcerà inevitabilmente e sarà necessario acquistare un nuovo pacco batteria presso un rivenditore autorizzato per questo Eee PC. Poiché anche le batterie hanno una scadenza, si consiglia l'acquisto di batterie di riserva.




Per ragioni di sicurezza, **NON** buttare le batterie nel fuoco, **NON** cortocircuitare i contatti e **NON** smontare la batteria. Se il pacco batteria funziona in modo anomalo oppure è danneggiato in seguito ad impatti, spegnere Eee PC e rivolgersi ad un Centro assistenza autorizzato.




Spegnimento d'emergenza e ripristino

Nel caso il sistema operativo non riesca a spegnersi o riavviarsi in modo appropriato, ci sono altri modi per spegnere e riavviare Eee PC:

Spegnimento: Tenere premuto il tasto d'alimentazione  finché il sistema si spegne.

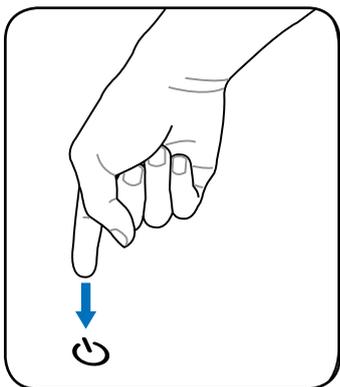

Ripristino: Premere il tasto di ripristino .

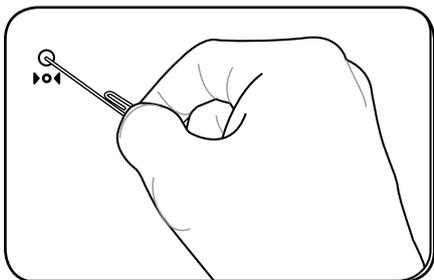

Usare un oggetto appuntito per premere l'interruttore di ripristino.





NON usare lo spegnimento d'emergenza/ripristino mentre è in corso la lettura/scrittura dei dati; diversamente i dati andranno persi o distrutti.



Uso del touchpad

Input manipolazione singola



Fare clic/Toccare - Con il cursore su un elemento, premere il tasto sinistro oppure toccare delicatamente il touchpad con un dito, tenendolo sul touchpad finché l'elemento è selezionato. L'elemento selezionato cambierà colore. Le 2 illustrazioni che seguono producono lo stesso risultato.

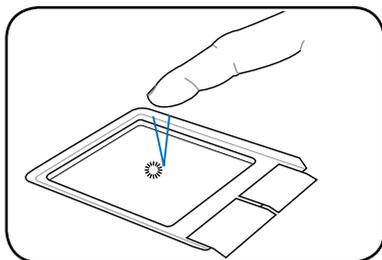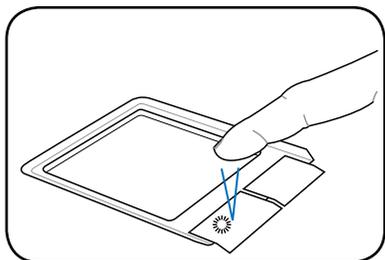

Doppio clic/Doppio tocco - Questa è una procedura comune per avviare i programmi direttamente dall'icona selezionata. Spostare il cursore sull'icona del programma che si vuole eseguire; premere due volte il tasto sinistro oppure toccare due volte il touchpad in rapida successione; il sistema avvierà il programma corrispondente. Se l'intervallo tra i due clic o i due tocchi è troppo lungo, l'operazione non sarà eseguita. Le 2 illustrazioni che seguono producono lo stesso risultato.

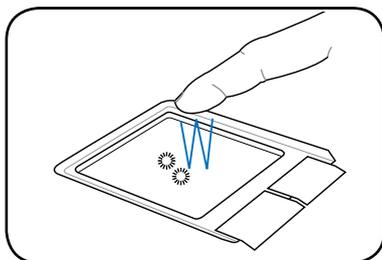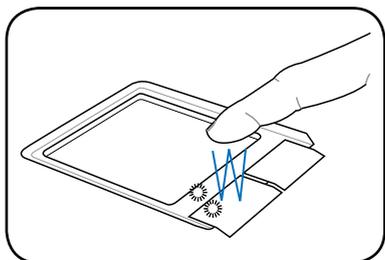


Trascinamento - Per trascinamento si intende prelevare un elemento e spostarlo ovunque desiderato sullo schermo. Spostare il cursore sull'elemento da selezionare e, mentre si tiene premuto il tasto sinistro, spostare il cursore sulla posizione voluta, poi rilasciate il tasto. Oppure, si può toccare due volte l'elemento e tenere il dito sul touchpad mentre si esegue il trascinamento spostando il dito. Le illustrazioni che seguono producono lo stesso risultato.

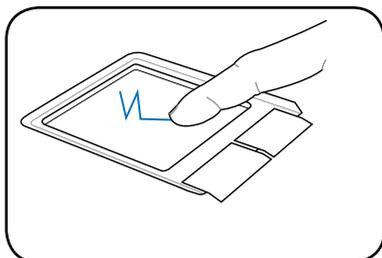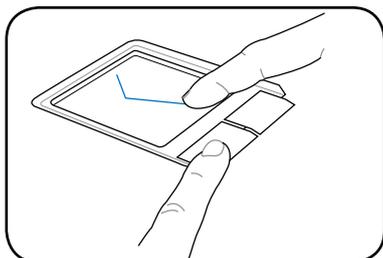

Input manipolazione multipla

Scorrere con due dita - Usare due dita per scorrere verso l'alto o il basso sul touchpad per scorrere verso l'alto o il basso in una finestra. Se la finestra include diverse finestre secondarie, spostare il pannello sulla finestra voluta prima di scorrere.

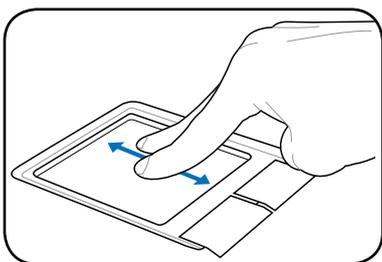

Uso della Tastiera

Tasti con funzione speciale

Questa sezione descrive i tasti di funzione colorati della tastiera di Eee PC. Si può accedere ai comandi colorati solo tenendo premuto il tasto di funzione e poi premendo il tasto con un comando colorato. Alcune icone di funzione appaiono nell'area di notifica dopo l'attivazione.



La posizione dei tasti di scelta rapida può variare in base al modello, però la loro funzione rimane la stessa. Attenersi alle indicazioni delle icone ogni volta che la posizione dei tasti non corrisponde a quella del manuale.



Icona zzZ (F1): Mette il Eee PC in modalità di sospensione STR (Save-to-RAM).



Comunicazione radio (F2): Solo per modelli wireless: Attiva/Disattiva la WLAN interna usando una finestra di dialogo. Quando la funzione è abilitata, il corrispondente indicatore wireless si illuminerà.



Icona oscuramento (F3): Diminuisce la luminosità dello schermo.



Icona illuminazione (F4): Aumenta la visualizzazione dello schermo.



Icone LCD/Monitor (F5): Passa tra lo schermo LCD del Eee PC ed un monitor esterno nella seguente sequenza: LCD Eee PC -> Monitor esterno -> Entrambi.



La modalità doppio schermo non funziona con 256 colori e supporta solo la risoluzione di 1024 x 600 pixel.



Collegare un monitor esterno prima di avviare Eee PC.



Icon Task Manager (F6): Avvia Task Manager per visualizzare i processi delle applicazioni oppure per terminare le applicazioni.



Icona casse barrata (F7): Disattiva le casse.



Icona casse giù (F8): Diminuisce il volume delle casse.



Icona casse su (F9): Aumenta il volume delle casse.



Num Lk (Blocco numeri) (F11): Attiva/Disattiva il tastierino numerico (blocco numeri). Consente l'uso di un'ampia parte della tastiera per inserire i numeri.



Scr Lk (Blocco scorrimento) (F12): Attiva/Disattiva il "Blocco scorrimento". Consente l'uso di un'ampia parte della tastiera per la navigazione delle celle.



Prt Sc (Stampa schermo) (Ins): Attiva/Disattiva la funzione "Stampa schermo" per avviare l'utilità d'acquisizione schermo per acquisire, salvare o stampare i contenuti dell'intero desktop.



Pg Up (Pagina Su) (↑): Premere per scorrere verso l'alto nei documenti o nelle pagine web.



Pg Dn (Pagina Giù) (↓): Premere per scorrere verso il basso nei documenti o nelle pagine web.



Home (←): Premere per spostare il cursore all'inizio della riga.



End (→): Premere per spostare il cursore alla fine della riga.



Icona pagina iniziale : Perette di tornare al menu principale.



Icona menu con cursore: Attiva il menu delle proprietà, è uguale a premere il tasto destro del touchpad/mouse su un elemento.

Installazione iniziale guidata

La prima volta in cui si avvia Eee PC, l'Installazione iniziale guidata si avvierà automaticamente ed aiuterà ad impostare le preferenze ed alcune informazioni di base. Seguire le istruzioni della procedura guidata per completare l'inizializzazione.

1. Selezionare **Accetto questo contratto di licenza** e fare clic su **Avanti** per continuare.



2. Inserire il **Nome**. Fare clic su **Avanti** per continuare.



3. Inserire la **Password** ed inserirla di nuovo per confermare. Fare clic su **Avanti** per continuare.



Fare clic sulla casella davanti a **Accesso automatico all'avvio del sistema** se si vuole accedere senza inserire la password. In questo modo chiunque potrà accedere al computer senza autorizzazione.



Non scordare la password! Il controllo password deve essere superato ogni volta che si avvia Eee PC se si seleziona di non accedere automaticamente.

4. Fare clic per espandere il menu a discesa e trovare la città di residenza o la città più vicina del proprio fuso orario. Regolare la data e l'ora locale. Fare clic su **Avanti** per continuare.




5. Dopo avere completato le istruzioni della procedura guidata, fare clic su **Fine** per riavviare il sistema, oppure fare clic su **Indietro** per eseguire modifiche.



Modalità operativa

Il sistema è progettato con una modalità operativa basata su funzioni e divide chiaramente le funzioni in sei categorie: **Internet, Lavoro, Apprendimento, Svago, Impostazioni, Preferiti**. Il chiaro ordinamento del desktop è comodo per gli utenti alle prime armi, perché permette loro di usare con facilità Eee PC, ed abilita gli utenti esperti a trovare ed avviare le applicazioni in modo più semplice.

Fare clic sulle schede delle categorie, in alto sullo schermo, per cambiare categoria; a questo punto lo schermo passa alla categoria selezionata e visualizza gli elementi pertinenti.

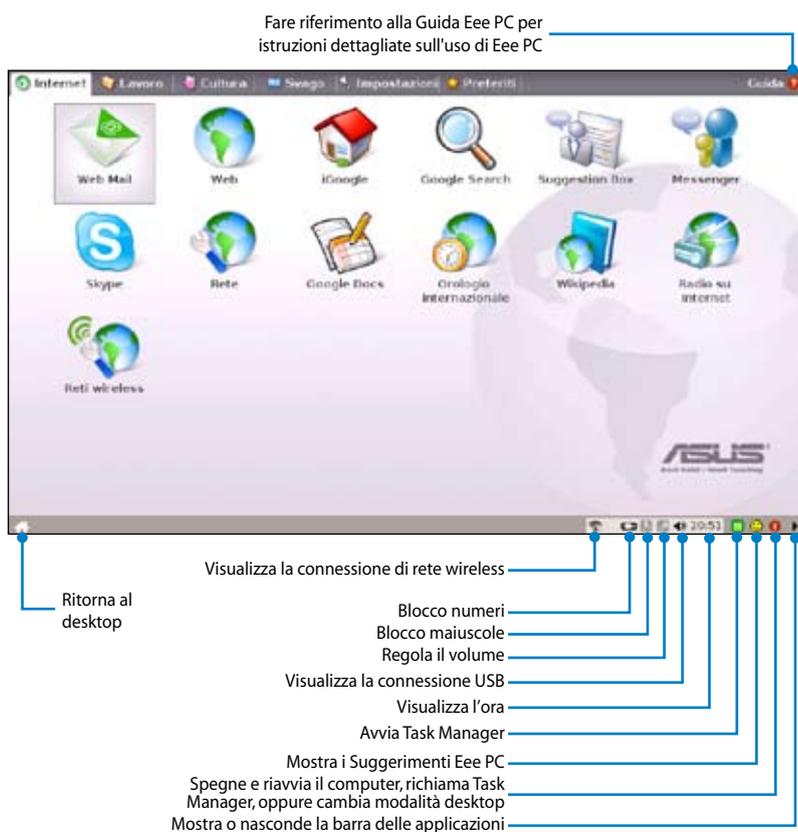

Spegnimento

Attenersi alle seguenti istruzioni per spegnere Eee PC.

1. Fare clic sull'interruttore d'alimentazione di colore rosso nell'area di notifica.

Oppure, fare clic su **Arresto immediato** dalla scheda **Impostazioni** e selezionare **Spegnimento**.

Oppure, premere direttamente l'interruttore d'alimentazione di Eee PC.

2. Selezionare **Spegnimento** dalla finestra di dialogo.
3. Selezionare **OK** per procedere.



Internet

Lavoro

Apprendimento

Svago

Impostazioni

Preferiti

Uso di Eee PC

A large, light grey number '4' is positioned behind the text 'Uso di Eee PC', partially overlapping it.

Internet

Configurazione di una connessione di rete wireless


1. Premere  +  (<Fn> + <F2>) per attivare la funzione WLAN.



2. Fare clic su **Reti wireless** dalla scheda **Internet**.



3. Selezionare nell'elenco il punto d'accesso wireless al quale ci vuole collegare e fare clic su **Connetti** per creare la connessione.

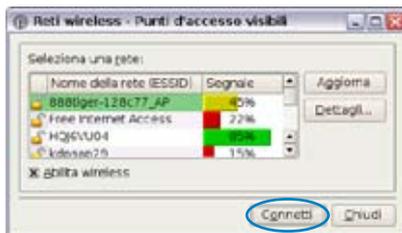


Assicurarsi che la casella davanti a **Abilita wireless** sia selezionata.

4. Alla connessione, potrebbe essere richiesto di inserire una password.



Configurazione di una connessione di rete

Per ottenere l'accesso alla rete, collegare il cavo di rete, con connettori RJ-45 su entrambe le estremità, alla porta di rete su Eee PC ed all'hub o allo switch. L'illustrazione che segue è un esempio di Eee PC collegato ad un hub o switch di rete da usare con il controller Ethernet integrato. Collegarsi alla rete prima di usare tutti i servizi e le funzioni di rete di Eee PC.

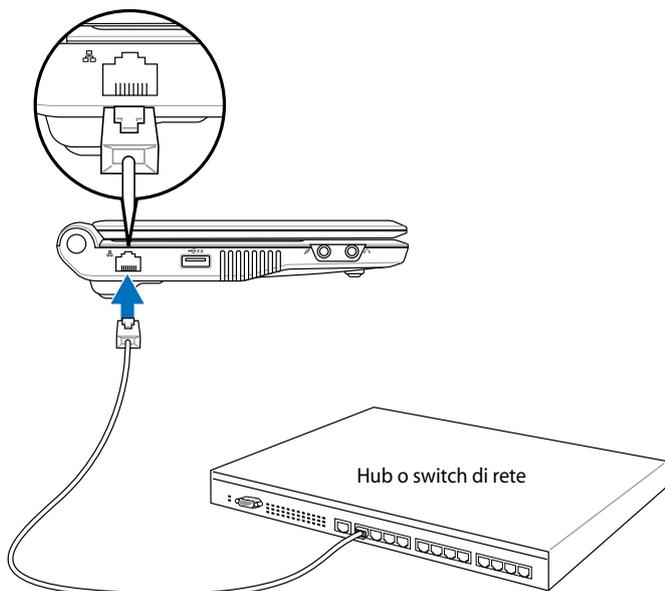

Cavo di rete con connettori RJ-45


LAN (Local Area Network)

Uso di un IP dinamico:

1. Dalla scheda **Internet**, selezionare **Rete** per avviare la configurazione.



2. Fare clic su **Crea** per creare una connessione di rete.

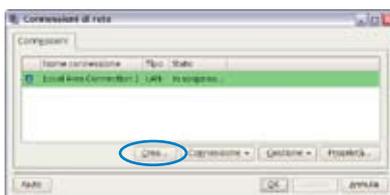

3. Selezionare il tipo di connessione che si sta usando e fare clic su **Successivo**.



4. Selezionare l'hardware che si vuole usare per eseguire la connessione e fare clic su **Successivo**.



5. Selezionare la prima opzione Indirizzo IP dinamico (DHCP) e fare clic su **Successivo**.




6. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.



7. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Indietro** per eseguire delle modifiche.



Fare clic sulla casella davanti a **Connetti manualmente all'avvio del sistema** oppure davanti a **Avvia questa connessione** quando finito in base alle proprie necessità.

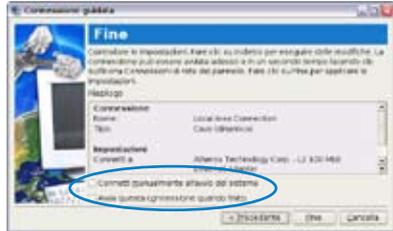

Uso di un IP statico:

1. Ripetere le fasi da 1 a 4 della sezione Uso di un IP dinamico per avviare la configurazione di rete dell'IP statico.
2. Attivare la seconda opzione Indirizzo IP statico e fare clic su **Successivo**.



3. Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway, forniti dall'ISP (Internet Service Provider).



4. Non è necessario inserire l'indirizzo DNS e WINS, salvo si voglia ignorare l'indirizzo del server DNS fornito dall'ISP. In questo caso, inserire l'indirizzo del server DNS preferito, l'indirizzo alternativo e l'indirizzo WINS dell'ISP.



5. Inserire il nome di dominio DNS della rete oppure fare clic su **Successivo** per procedere direttamente.



6. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.



7. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Precedente** per eseguire delle modifiche.



Rivolgersi all'ISP se si hanno difficoltà di collegamento ad Internet.

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

1. Ripetere le fasi 1 e 2 della sezione Uso di un IP statico per avviare la configurazione di rete PPPoE.
2. Selezionare il tipo di connessione che si sta usando e fare clic su **Successivo**.




3. Selezionare l'hardware che si vuole usare per eseguire la connessione e fare clic su **Successivo**.



4. Inserire il nome utente e la password e fare clic su **Successivo**.



5. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.

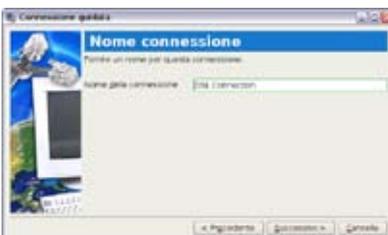

- Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Precedente** per eseguire delle modifiche.



Selezionare **Connetti manualmente all'avvio del sistema** oppure su **Avvia questa connessione quando finito** in base alla configurazione individuale.

PPPoE wireless (Point-to-Point Protocol over Ethernet)

- Ripetere le fasi 1 e 2 della sezione Uso di un IP statico per avviare la configurazione di rete PPPoE wireless.
- Selezionare il tipo di connessione che si sta usando e fare clic su **Successivo**.



- Selezionare l'hardware che si vuole usare per eseguire la connessione e fare clic su **Successivo**.



4. Inserire le informazioni del canale wireless e fare clic su **Successivo**.




5. Impostare le informazioni di codifica per la connessione wireless e fare clic su **Successivo**.



6. Inserire il nome utente e la password e fare clic su **Successivo**.



7. Inserire un nome per questa connessione e fare clic su **Successivo**.

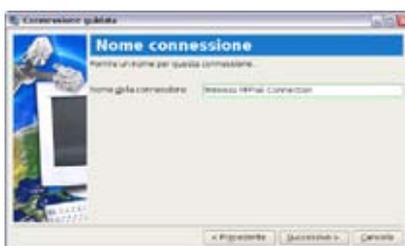

8. Fare clic su **Fine** per applicare le impostazioni, oppure fare clic su **Precedente** per eseguire delle modifiche.



Navigazione su Internet

Dopo avere terminato la configurazione di rete, fare clic su **Web** nella scheda Internet per avviare il browser Mozilla Firefox ed iniziare a navigare.



Avvia il browser Mozilla Firefox




Visitare il sito Eee PC (<http://eeepc.asus.com>) per ottenere le ultime informazioni e registrarsi al sito <http://vip.asus.com> per ottenere l'assistenza completa per Eee PC.



Se le dimensioni del carattere sembrano troppo piccole per leggere, andare su **Visualizza > Dimensioni testo** per regolarle.

Sfruttare le risorse gratuite

Eee PC crea sensatamente diversi collegamenti a risorse, includendo: **iGoogle**, **Google Docs** e **Wikipedia**. Fare clic su una voce per sfruttare gratuitamente i servizi usando il browser Mozilla Firefox.

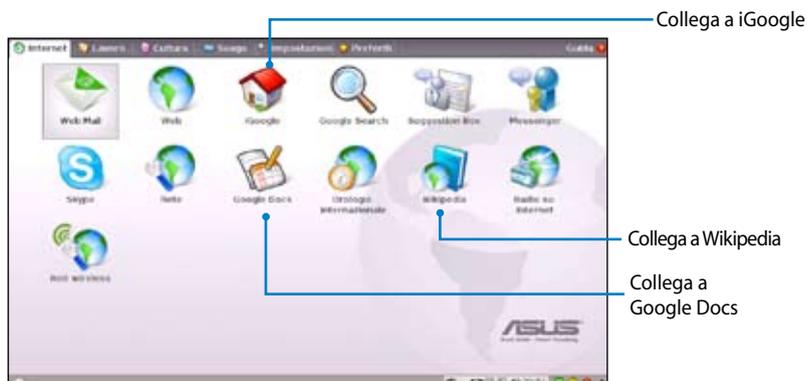

Accedere alla posta elettronica

Selezionare **Web Mail** per visualizzare gli accessi alla posta sul web, includendo Gmail, Hotmail, Yahoo Mail e AOL Mail.



Abre l'elenco Web Mail intergrato

Selezionare il servizio di posta elettronica. Se non si usa nessuno dei servizi di posta elencati, fare clic sul tasto **Torna a Internet** e selezionare **Web** per accedere al proprio account di posta elettronica.



Fare clic per tornare alla scheda Internet

Fare clic per collegarsi alla homepage della Web Mail

Chiacchierare con gli amici

Messenger

1. Selezionare **Messenger** nella scheda Internet ed è visualizzata la schermata Benvenuto su Pidgin. Premere il tasto **Aggiungi** per configurare l'account di messaggistica istantanea.



Premere per selezionare un servizio di messaggistica istantanea

2. Selezionare il servizio di messaggistica istantanea che si vuole usare dall'elenco a discesa e completare il campo della password insieme a tutte le altre informazioni necessarie per accedere all'account.



Selezionare un servizio di messaggistica istantanea



Se non si possiede un account di messaggistica istantanea, crearlo presso i fornitori di tali servizi. Se si possiedono più account di messaggistica istantanea, premere di nuovo il tasto **Aggiungi** per aggiungere e configurare altri account di messaggistica istantanea.


Skype™

1. Selezionare **Skype** dalla scheda Internet per iniziare a chiacchierare usando Skype.



Avvia
l'applicazione
Skype

2. Selezionare la lingua preferita e premere il tasto **Accetta** per accettare il contratto di licenza.

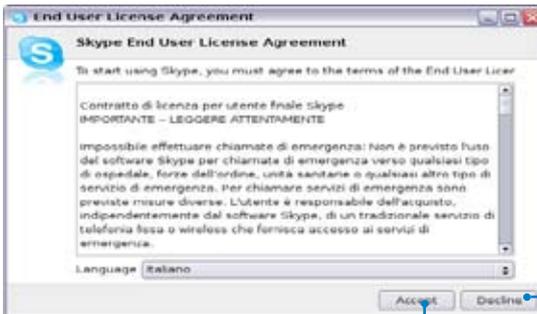


Fare clic per
selezionare
la lingua

Premere per
continuare

3. Inserire il nome utente e la password per accedere a Skype.

Controllare l'orologio internazionale

1. Selezionare **Orologio internazionale** per avviare il software dell'orologio internazionale di KDE.

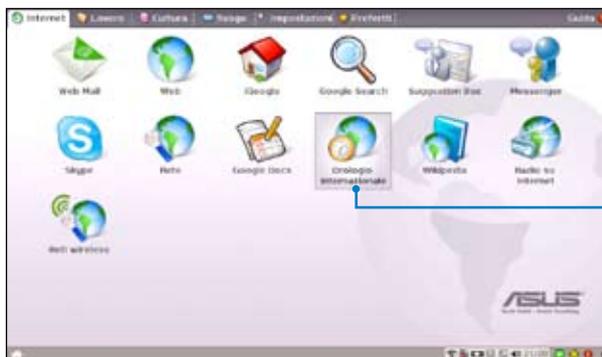

Avvia l'orologio internazionale di KDE

2. Le città ed i territori principali sono segnati in nero sulla mappa. Quando si sposta il cursore sulla mappa, lo schermo visualizza automaticamente il nome della città e l'ora locale quando si lascia il cursore.




Appare il nome della città e l'ora locale

Lavoro

Applicazioni Office


Documenti/Fogli di calcolo/Presentazioni/PDF Reader

La scheda Lavoro include vari software come **Documenti, Fogli di calcolo, Presentazioni e PDF Reader**. Alcune applicazioni potrebbero richiedere l'installazione prima dell'uso. Attenersi alle fasi illustrate dalle relative procedure guidate per completare l'inizializzazione ed eseguire il lavoro in modo più efficiente.

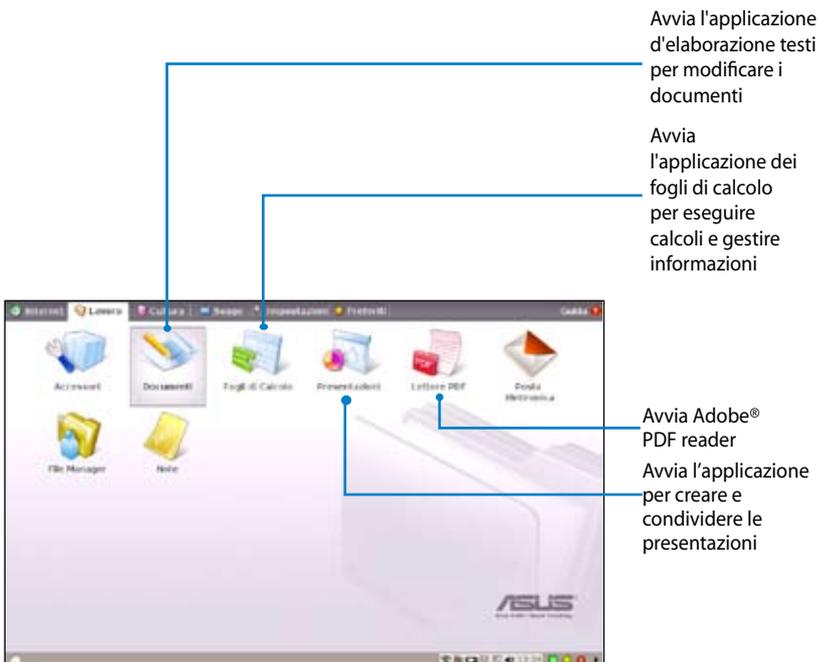


Se si hanno problemi con l'uso delle applicazioni, fare clic su **Guida**, nell'angolo in alto a destra, e selezionare la scheda **Lavoro** per ottenere istruzioni dettagliate.

4. Fare doppio clic sulla cartella per visualizzare i file che contiene. Selezionare il file voluto e fare clic su **OK** per aprire.

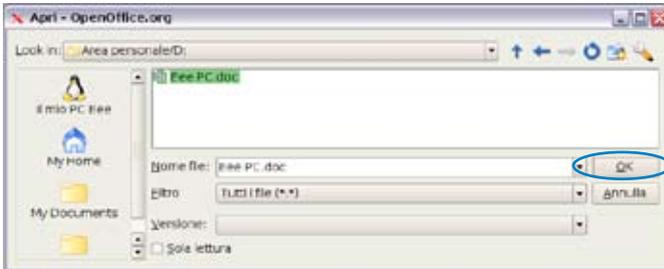


5. Dopo avere aperto il file, si può iniziare la modifica del documento e ad eseguire il proprio lavoro.

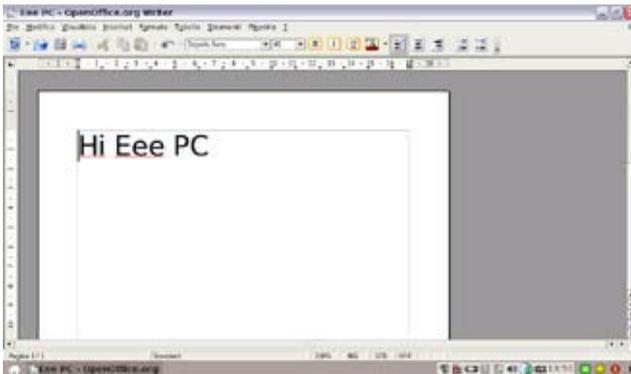

Per le altre applicazioni Office, seguire le fasi generali dette in precedenza per accedere ai file.

Posta

Il client di posta Mozilla Thunderbird consente di importare preferenze, impostazioni dell'account, indirizzi della rubrica ed altri dati da account di posta esistenti sul computer o portatile. Attenersi alle istruzioni della procedura di creazione guidata dell'account per configurare un nuovo account.

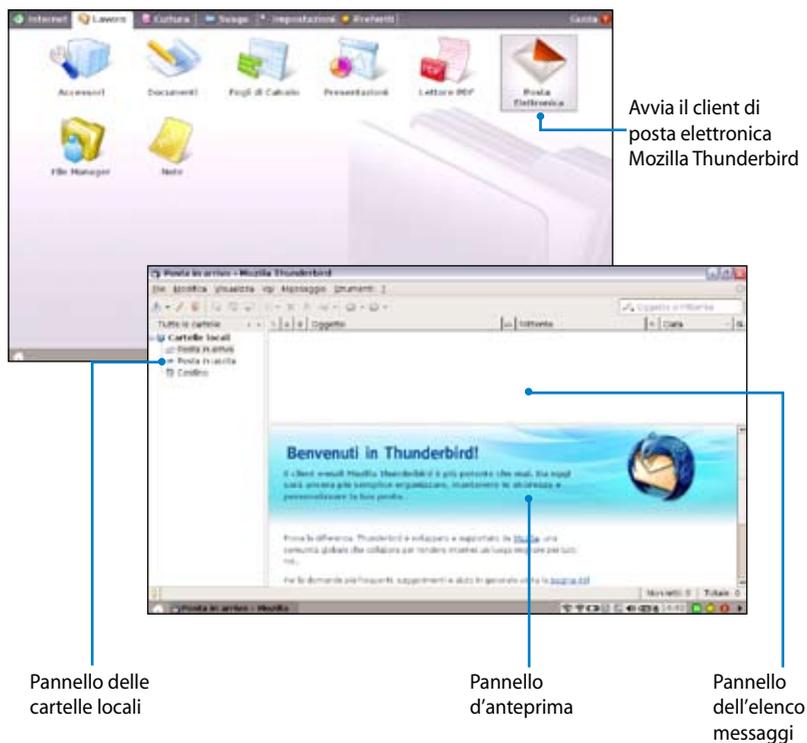


Rivolgersi all'ISP se non si conosce l'indirizzo del server di posta in arrivo e di posta in uscita del proprio account.

Software di gestione

Eee PC include due applicazioni di gestione.

1. **File Manager** fornisce una panoramica di tutti i file ed abilita la facile gestione dei dati.

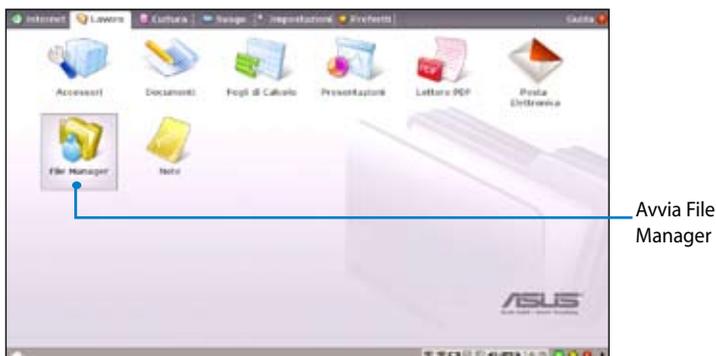


Eee PC supporta la compressione dei file solo in formato zip e tgz, e l'estrazione dei file dai formati zip, gz, tar e rar.

Come si trovano e si aprono i file:

1. Collegare a Eee PC l'unità Flash USB o il disco USB portatile che contiene i dati voluti.
2. Evidenziare e selezionare **Apri usando File Manager** quando richiesto.



3. Tutti i file e le cartelle del dispositivo d'archiviazione esterno USB saranno mostrati nel pannello di destra. Trovare il file desiderato e fare doppio clic per aprirlo.

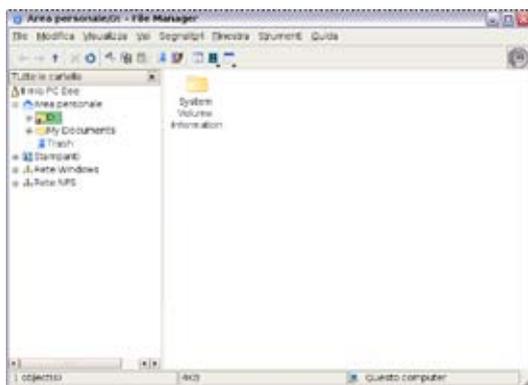


- Usare l'elenco delle directory del pannello sulla sinistra per trovare i file più rapidamente se sono elencate diverse cartelle.
- Per rimuovere il dispositivo USB collegato, fare clic sull'icona USB , nell'area di notifica, e selezionare **Rimozione sicura**.

Accessori

Gli accessori in dotazione, **Calcolatrice** e **Acquisizione schermo**, sono comodi e facili da usare.

Calcolatrice e Acquisizione schermo

Come si avviano questi strumenti:

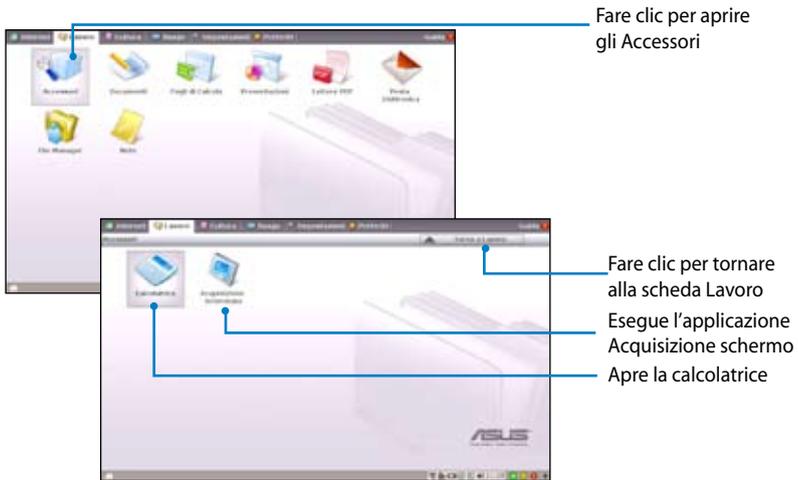


Premere  +  (<Fn> + <Prt Sc>) per aprire direttamente lo strumento d'acquisizione schermo ed acquisire lo schermo intero.

Cultura


Scienza

Dopo avere avuto accesso alla finestra Scienza, si troveranno le opzioni della Tavola periodica interattiva e del Planetarium. Spostare il cursore sopra l'icona per avviare la sessione d'apprendimento scientifico.

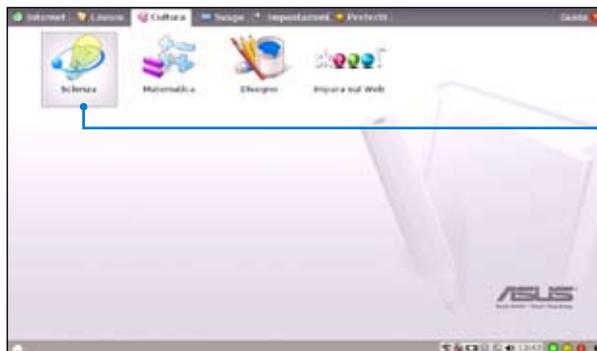

Selezionare
Scienza per
accedere

1. **Tavola periodica** fornisce informazioni varie, includendo immagini, informazioni energetiche, dati chimici e modello atomico di tutti gli elementi. Fare clic sull'elemento voluto per saperne di più.
2. **Planetario** proietta e simula il movimento dei corpi celesti ed indica le costellazioni con latitudine e longitudine.

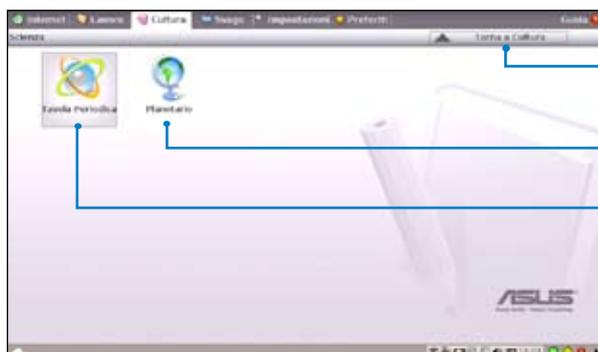


Fare clic per
tornare alla
scheda Cultura
Attiva il
Planetario
Apri la Tavola
periodica
interattiva

Matematica

Studia le frazioni con l'istruttore personale di Eee PC. L'Esercitazione frazioni dimostra chiaramente ed insegna le frazioni.


Lo strumento Geometria consente di disegnare oggetti come punti, linee, poligoni, eccetera, per costruire oggetti geometrici.

Il Plotter funzioni è uno strumento utile per rappresentare graficamente diverse espressioni di funzioni. Il grafico può essere ingrandito o ridotto.

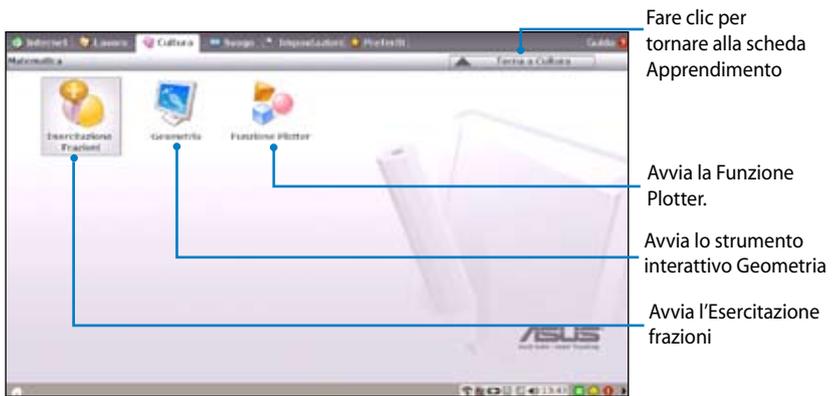

Disegno

Disegno include un programma d'elaborazione immagini (**Disegno**) ed un programma di disegno (**Tux Paint**).

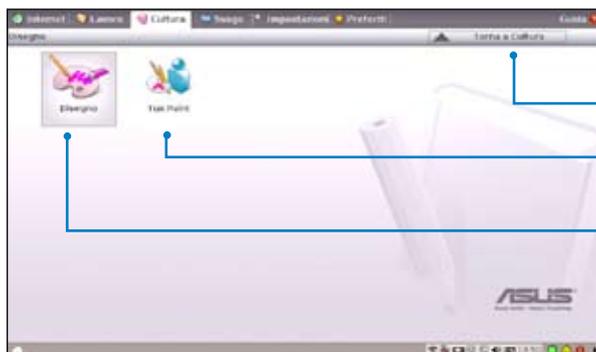


Fare clic per tornare alla scheda Apprendimento

Avvia Tux Paint

Avvia mtPaint

Apprendimento web

Questo è un collegamento a **Skool**. Fare clic sul proprio paese o sul paese che si vuole visitare ed accedere.

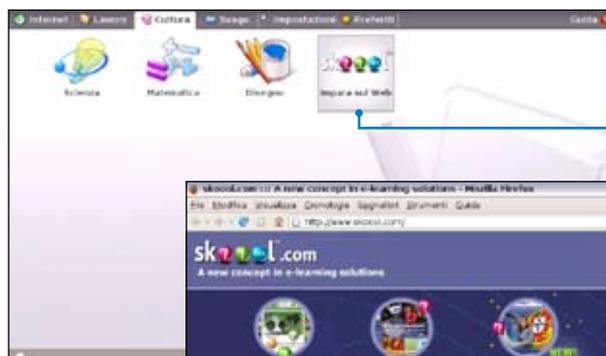


Collega a Skool



Svago

Media Player


Goditi musica e filmati con il **Media Player**.

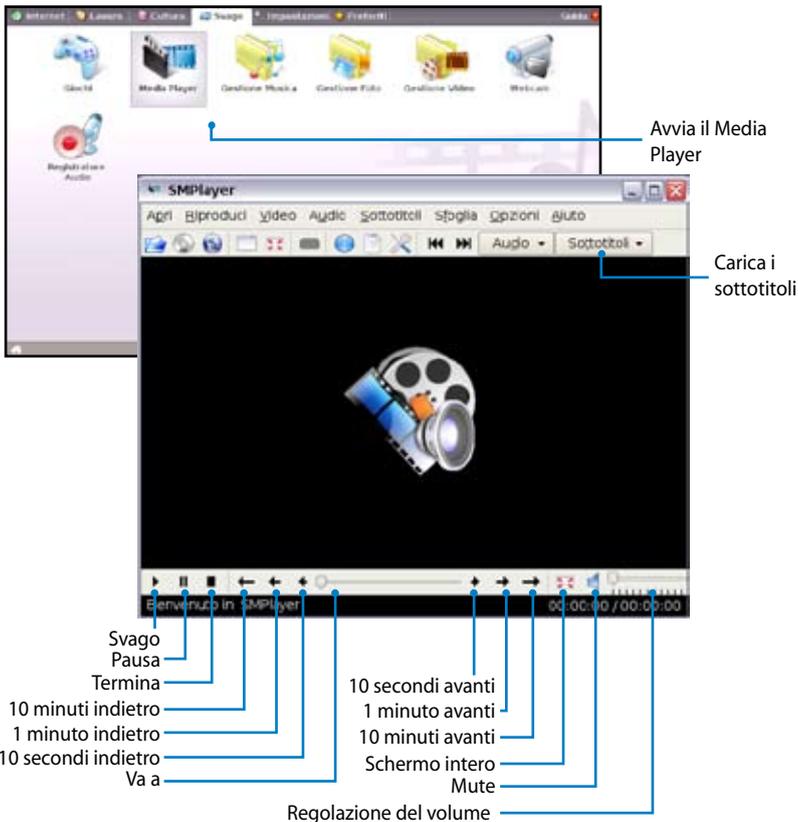

Spostare il cursore sulle voci dell'interfaccia ed il messaggio a comparsa mostrerà la funzione del tasto o il dispositivo di scorrimento.

Gestione Musica


La Gestione Musica integrata aiuta ad arrangiare i dati multimediali in modo bene organizzato.

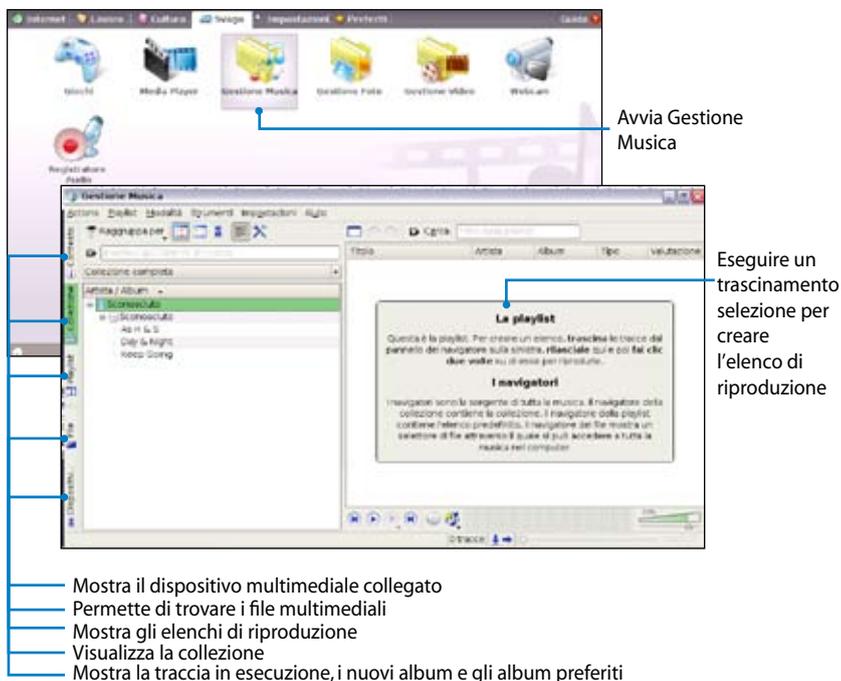

- Chiudendo la finestra principale si riduce a icona, nell'area di notifica, la Gestione Musica. Per uscire dalla Gestione Musica fare clic su **Azioni > Abbandona**.
- Tutti i diritti dei campioni di musica integrata sono riservati a Michelle Chen. La copia, riproduzione, trasmissione ed esecuzione in pubblico sono proibite.


Gestione foto

Gestione, visualizzazione e modifica dei file immagine con la Gestione Foto.

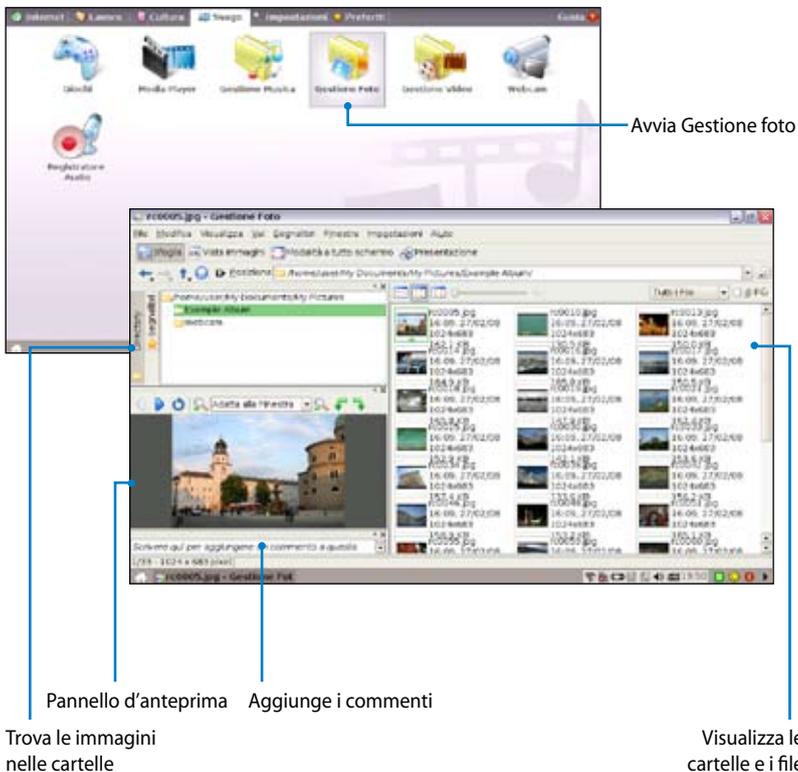

La Gestione Foto supporta file immagine di formato PNG, JPG, TIF, TIFF, GIF, BMP, XPM, PPM, PNM, XCT, PCX.


Gestione Video

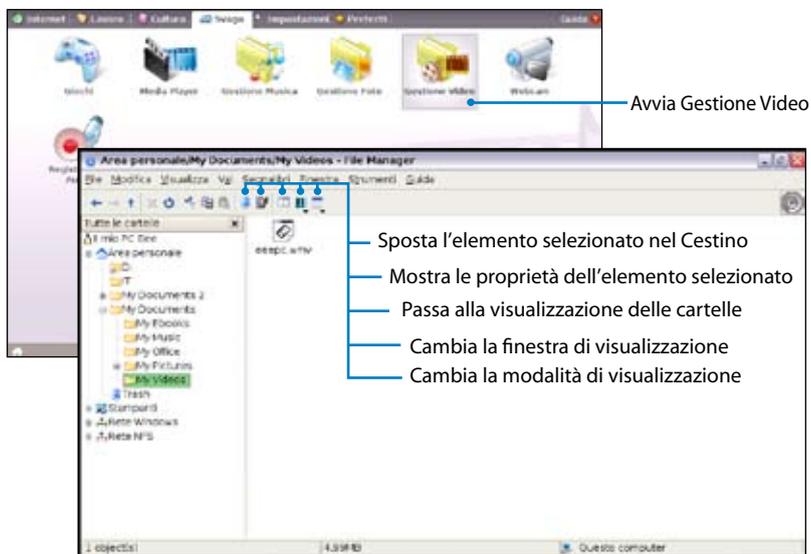

Eee PC ASUS supporta file video e audio nei seguenti formati: wmv, DVD, MPEG1, MPEG2, MPEG4 SP, Xvid, mp3, wma, ogg, wav, MPEG4 AAC, PCM, Dolby digitale (decodifica 2.0). I codec effettivamente supportati dipendono dal modello.


Webcam

Fare clic su **Webcam** ed avviare la registrazione video o l'acquisizione di immagini.

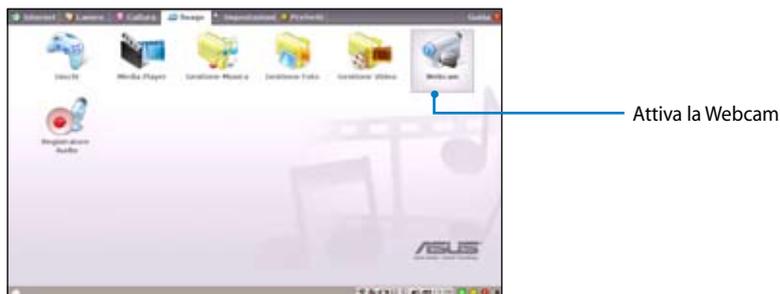

Registratore Audio

Consente di registrare sequenze audio.

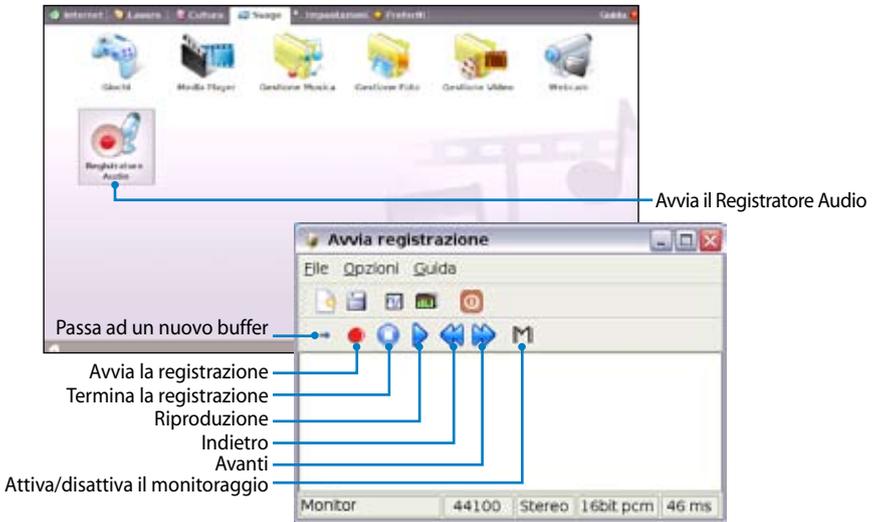

Giochi

Seleziona uno dei giochi a disposizione e divertiti.

Fare clic per tornare alla scheda Svago




Impostazioni

Modalità Desktop

La **Modalità Desktop** permette di selezionare la modalità di visualizzazione e regolare la risoluzione di schermo di Eee PC.

Si può usare sia lo schermo interno, sia lo schermo esterno, oppure solo uno o l'altro. Se lo schermo esterno non è collegato, le prime due opzioni saranno disabilitate. La risoluzione dello schermo può essere anche regolata manualmente, oppure si può impostare la regolazione automatica.

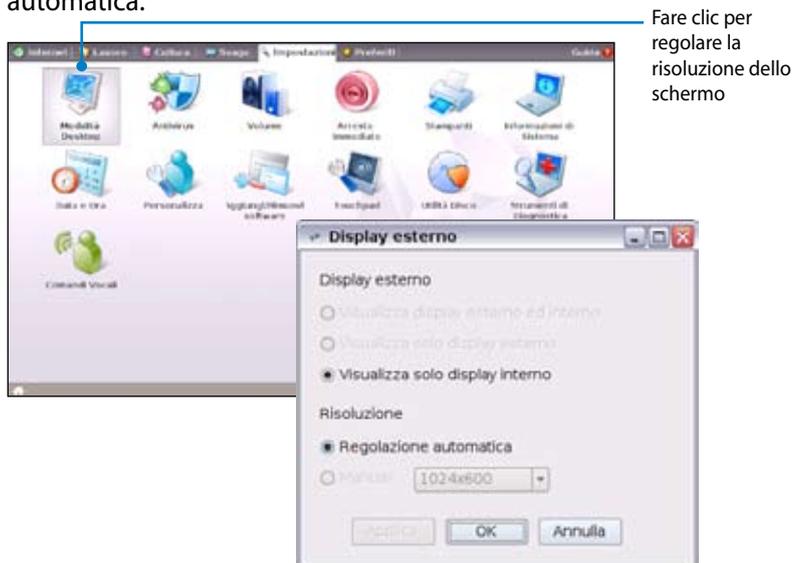

Fare clic per regolare la risoluzione dello schermo



Se si imposta la risoluzione dello schermo su 600x480, o meno, usare il touchpad per scorrere verso l'alto o il basso nello schermo.




Collegare un monitor esterno prima di avviare Eee PC.



Se l'Eee PC ha Windows XP installato, fare clic col tasto destro del mouse sull'icona dell'utilità Eee PC ASUS , nell'area di notifica, per regolare la risoluzione dello schermo.


Anti-Virus

Nella scheda **Impostazioni**, selezionare **Anti-Virus** ed eseguire una scansione virus per proteggere Eee PC.

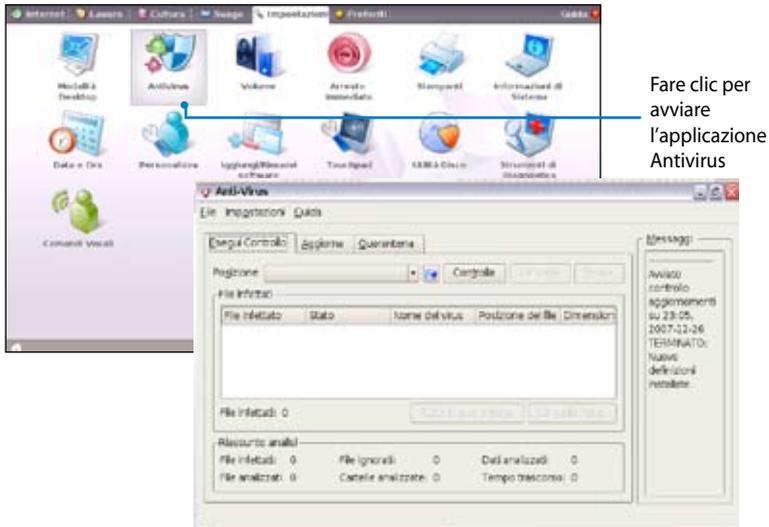

Volume

Fare clic sull'icona dell'altoparlante per aprire il pannello di controllo. Regolare il volume del sistema ed il bilanciamento spostando il dispositivo di scorrimento.

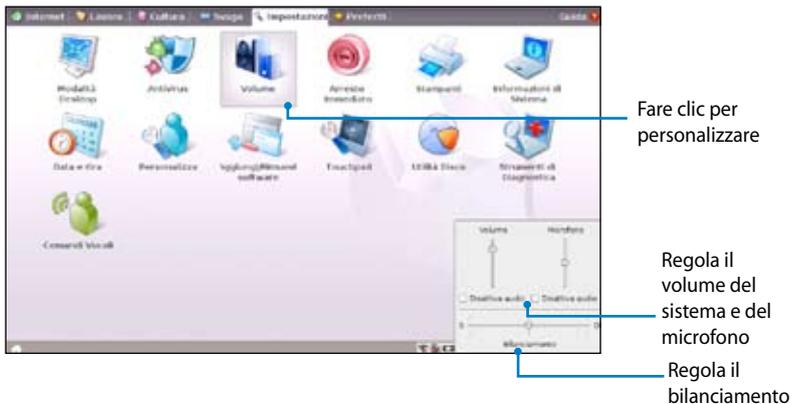


Arresto immediato

Fare clic su **Arresto immediato** e selezionare l'azione dalla finestra di dialogo mostrata di seguito. Si può attivare Task Manager, mettere il sistema in standby, riavviare o spegnere il sistema.



Stampanti

Per impostare la stampante, fare doppio clic su **Stampanti** e premere **Aggiungi** per aggiungere una nuova stampante. Nella finestra sono mostrate le stampanti installate.

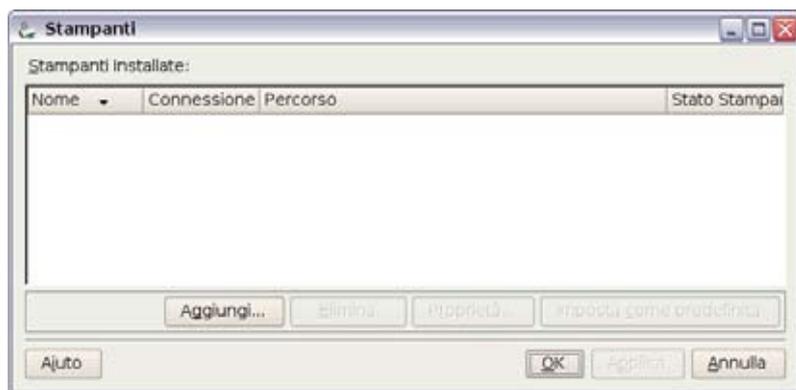

Fare riferimento alla sezione QVL dell'Appendice, oppure visitare il nostro sito, per un elenco aggiornato di venditori di stampanti.

Informazioni del sistema


Questa opzione visualizza le informazioni del sistema di Eee PC.



Le informazioni del sistema visualizzate variano in base al modello.

Data e Ora

Regola la data e l'ora del sistema del Eee PC.

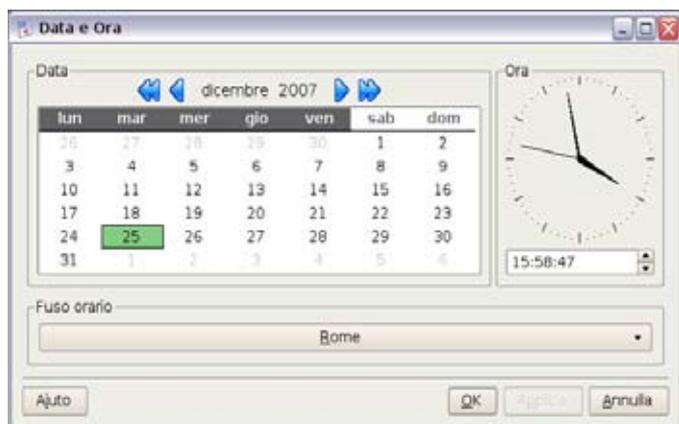

Personalizzazione

Selezionare **Personalizzazione** per rinnovare le informazioni o cambiare le preferenze.



Aggiungi/Rimuovi software

Il software/BIOS può essere scaricato ed installato dal nostro server. Attenersi alle istruzioni che seguono per installare il software/BIOS. Il software/BIOS installato dal nostro server può essere rimosso in un secondo tempo quando non è più necessario.




La rimozione del software pre-installato non è consentita.

Come si aggiorna il BIOS:



NON spegnere o ripristinare il sistema e non scollegare il cavo d'alimentazione durante l'aggiornamento del BIOS! Diversamente sarà impossibile avviare il sistema!


1. Assicurarsi di essere collegati alla rete.
2. Andare a **Impostazioni** > **Aggiungi/Rimuovi software**.
3. Fare clic sulla scheda **Impostazioni** in lato per cambiare categoria.
4. Fare clic sul tasto **Apri** nel pannello Aggiornamenti BIOS.

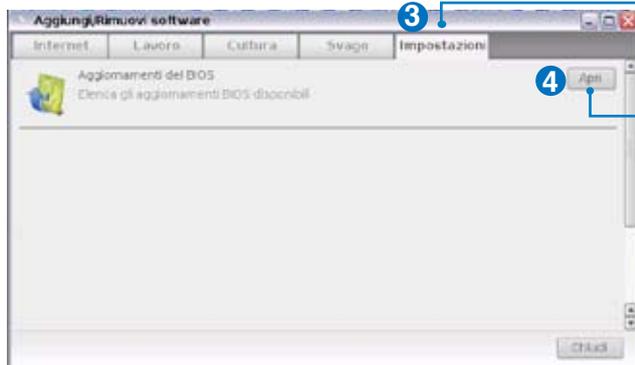

Fare clic per cambiare categoria

Premere il tasto **Installa** per installare/aggiornare il software

5. Trovare il BIOS più recente e fare clic sul tasto **Installa** per aggiornare il BIOS.

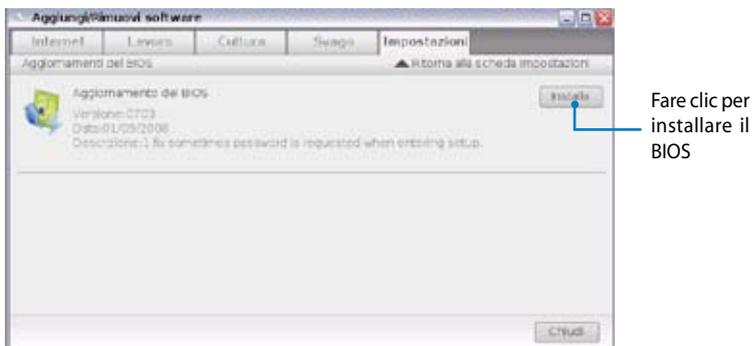

6. Fare clic su **OK** per riavviare ed aggiornare il BIOS.




Touchpad

Modificare le preferenze del touchpad facendo clic su **Touchpad**. Tutte le impostazioni del touchpad possono essere regolate.



Utilità disco

Selezionando **Utilità disco** si possono controllare le condizioni del disco dell'Eee PC, includendo spazio totale su disco, spazio usato e spazio rimanente. Fare clic sulle schede per cambiare l'unità disco visualizzata.

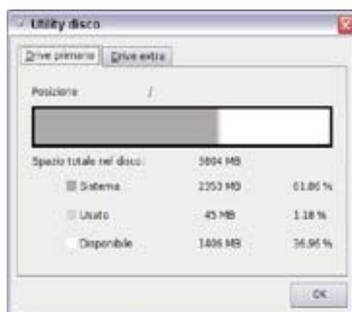

- I dati salvati in Documenti sono archiviati nell'unità principale, ed i file salvati su Documenti 2 si trovano dell'unità extra.
- L'unità extra potrebbe non essere disponibile per tutti i modelli di Eee PC.
- Lo spazio su disco varia in base al modello.

Strumenti di diagnostica

Gli **Strumenti di diagnostica** aiutano a risolvere con facilità i problemi.

Informazioni del sistema

Fare clic sul tasto **Informazioni del sistema** sulla sinistra per visualizzare le informazioni del sistema.

Fare clic per passare tra il sommario ed i dettagli delle informazioni del sistema



Le informazioni del sistema variano in base al modello.

Test del sistema

Fare clic sul tasto **Test del sistema** sulla sinistra per avviare il controllo del sistema. Selezionare la voce che si vuole controllare e seguire le istruzioni della procedura guidata per completare il controllo.



Invia registro

Se non si riesce a trovare una soluzione al problema dopo avere eseguito il test del sistema, Fare clic su **Invia registro** sulla sinistra per inviare il registro del test allo staff del supporto ASUS. Il nostro personale specializzato aiuterà a risolvere il problema.



Prima di inviare il registro, ricordarsi di configurare l'account di posta elettronica nel client Mozilla Thunderbird. Fare riferimento a pagina 4-20 per i dettagli.

Comandi vocali (in territori selezionati)

Usa l'Eee PC senza mani. Con i comandi vocali si possono avviare le utilità dell'Eee PC senza usare la tastiera. Lascia che siano le parole a fare tutto il lavoro.

Attenersi alle istruzioni che seguono per usare i comandi vocali:

1. Fare doppio clic su **Comandi vocali** dalla scheda **Impostazioni**.
2. Fare clic col tasto del mouse sull'icona Comandi vocali, nell'area di notifica, e selezionare **Abilita** per attivare questa funzione.
3. Le voci dell'elenco sono disponibili per la funzione dei comandi vocali. Aggiungere "computer" prima di ciascun comando.



Di seguito è dato un esempio d'uso dei comandi vocali:

1. Se si trova un nuovo vocabolo, consultare il dizionario di Eee PC.
2. Attivare la funzione comandi vocali.
3. Dire "computer-dizionario" ed il dizionario integrato sarà a disposizione.

Task Manager


Task Manager visualizza i processi delle applicazioni. Se Eee PC è lento, regolarlo interrompendo alcune applicazioni usando Task Manager.

Attenersi alle istruzioni che seguono per terminare le applicazioni:

1. Fare doppio clic sull'icona SOS  nell'area di notifica, per visualizzare le applicazioni in esecuzione.

Oppure, premere direttamente  +  (<Fn> + <F6>) per avviare Task Manager.

2. Selezionare le applicazioni non necessarie, che sfruttano risorse del sistema, e fare clic su **Termina** per terminare il processo.

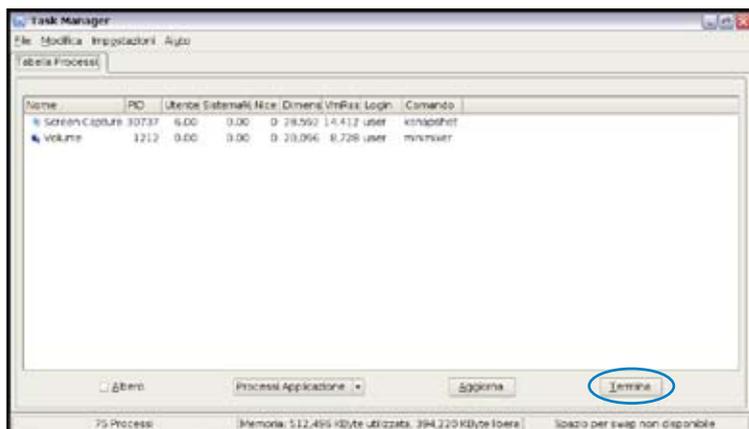


L'uso di Task Manager per terminare le applicazioni si possono danneggiare i file che l'applicazione sta leggendo o modificando. Si sconsiglia l'uso di Task Manager per terminare le applicazioni quando si stanno trattando dati importanti. Oppure, fare un backup dei dati importanti prima di usare Task Manager.

Preferiti

Personalizzare i preferiti nella scheda Preferiti. Fare clic su **Personalizza** ed iniziare ad aggiungere e rimuovere i preferiti.

Dall'elenco dei preferiti disponibili nel pannello di sinistra, selezionare la voce desiderata da includere ai preferiti, e poi fare clic su **Aggiungi**. Per rimuovere una voce dall'elenco dei preferiti, selezionarla dal pannello di destra e fare clic su **Rimuovi**.

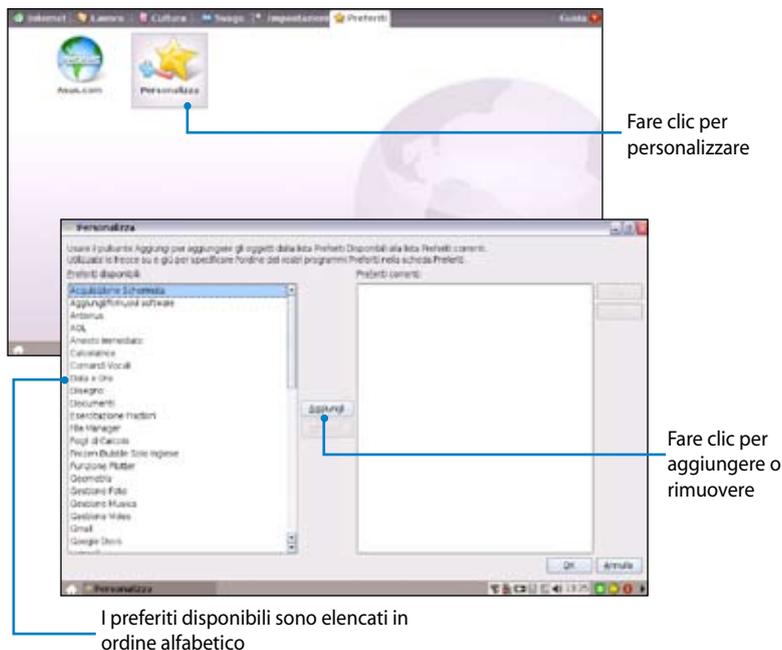

L'ordine delle voci dell'elenco, corrisponde all'ordine di visualizzazione della scheda Preferiti.

Ripristino del sistema

Ripristino del sistema 5

Ripristino del sistema

Ci sono tre modi per eseguire il ripristino del sistema. Fare riferimento alle sezioni che seguono per i dettagli.



Il file immagine del sistema operativo contenuto nel DVD di ripristino potrebbe non essere la versione più recente. Dopo il ripristino del sistema, usare **Installazione applicazioni** della scheda **Impostazioni** per aggiornare il sistema operativo.



Durante il ripristino del sistema si perderanno tutti i dati. Assicurarsi di creare un backup di tutti i dati importanti prima di eseguire il ripristino del sistema.


Uso delle partizioni nascoste

1. Tenere premuto **<F9>** durante l'avvio (richiede una Partizione di ripristino).



Se sull'Eee PC è stato installato Windows XP, la partizione nascosta integrata è stata cancellata e non può essere utilizzata per il ripristino del sistema.


2. Evidenziare **Ripristina impostazioni predefinite** e premere **<Enter>** per avviare il ripristino del sistema.

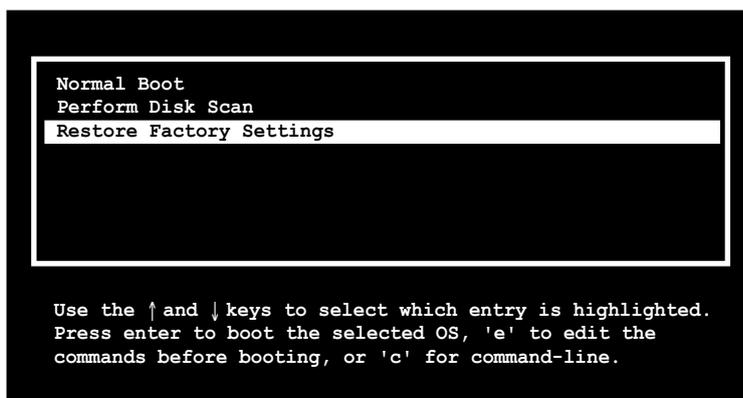


Se il ripristino del sistema non riesce, ci potrebbe essere un guasto all'unità disco rigido dell'Eee PC.

Uso del DVD di ripristino

1. Collegare una unità ottica DVD esterna all'Eee PC ed inserire il DVD di ripristino nell'unità ottica (il sistema deve essere acceso).
2. Riavviare il sistema e premere **<ESC>** all'avvio, apparirà la schermata **Selezionare l'unità di avvio**. Selezionare USB: XXXXXX (il nome potrebbe essere la marca dell'unità ottica ODD) per eseguire l'avvio dall'unità ottica.

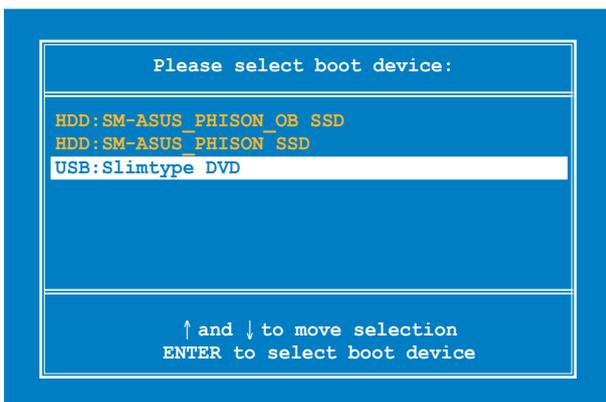

3. Inserire **yes (si)** e premere **<Enter>** per continuare con il ripristino del sistema:

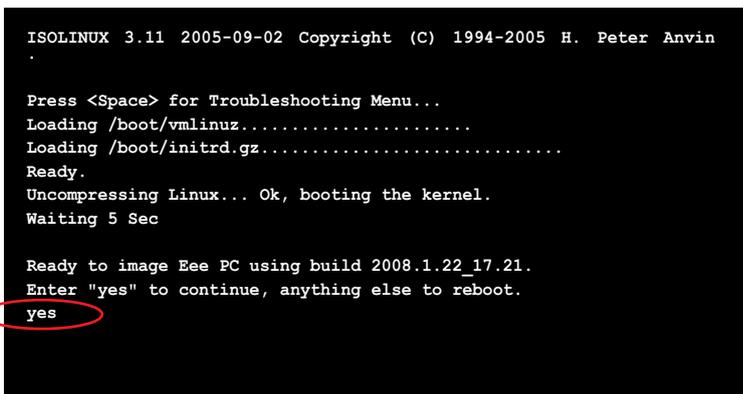

4. Quando il ripristino del sistema è completato, premere **<Enter>** per riavviare il sistema.

Usando l'unità Flash USB

È necessario un altro PC ed una unità Flash USB (di dimensioni superiori a 1GB) per il ripristino di Eee PC.



Eseguire un backup dei dati importanti prima di usarla come disco di ripristino. Eseguire un backup dei dati importanti prima di usarla come disco di ripristino.



Eee PC potrebbe non essere in grado di rilevare tutte le unità Flash USB. Si raccomanda di usare una unità Flash USB di dimensioni inferiori a 2 G.

Come si usa l'unità Flash USB per eseguire il ripristino del sistema:


1. Collegare l'unità Flash USB (di dimensioni superiori a 1GB) ed un altro PC/portatile (con Windows XP versione più recente) ed inserire il CD di supporto in quel PC/portatile.
2. Fare clic su **Utilità** sulla sinistra e selezionare **Utilità Asus Linux USB Flash**.




3. Selezionare **Copia file immagine Eee PC sull'unità Flash USB e rendila avviabile.**



Accertarsi che il disco per il ripristino di Eee PC sia quello corretto quando si ha più di una unità Flash USB collegata al computer.

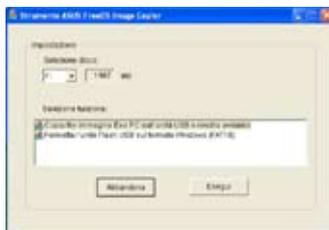

4. Espellere il CD di supporto, inserire il DVD di ripristino e fare clic su **Esegui**.
5. Fare clic su **Sì** per continuare. Il sistema inizia a formattare l'unità Flash USB.

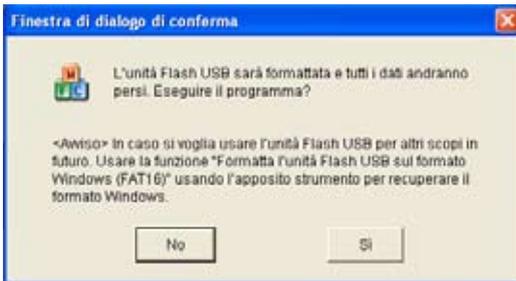


6. Appare una finestra di dialogo. Seguire le istruzioni per rimuovere il disco USB e ricollegarlo al PC/portatile. Fare clic su **Riprova** per continuare.




7. Fare clic su **OK** per confermare l'installazione.



7. Collegare l'unità Flash USB a Eee PC.
8. Riavviare il sistema e premere <ESC> all'avvio, apparirà la schermata **Selezionare l'unità di avvio**. Selezionare USB: XXXXXX (il nome potrebbe essere la marca dell'unità Flash USB) per eseguire l'avvio dall'unità Flash USB.

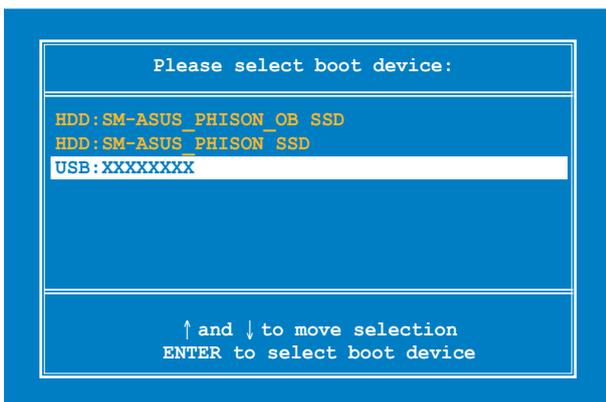

9. Inserire **yes (si)** e premere <Enter> per continuare con il ripristino del sistema.

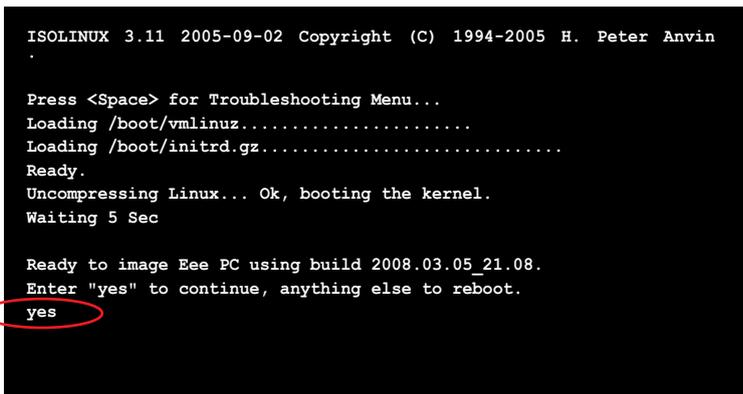


10. Quando il ripristino del sistema è completato, rimuovere l'unità Flash USB e premere <Enter> per riavviare il sistema.

Formattare di nuovo l'unità Flash USB

Per usare normalmente il disco USB con sistema operativo Windows, attenersi alle fasi che seguono per formattare di nuovo l'unità Flash USB.

1. Collegare l'unità Flash USB ad un altro PC/portatile ed inserire il CD di supporto in quel PC/portatile.
2. Fare clic su **Utilità** sulla sinistra e selezionare **Utilità Flash USB Linux**.
3. Selezionare **Formatta l'unità Flash USB sul formato Windows (FAT 16)** e fare clic su **Esegui**.

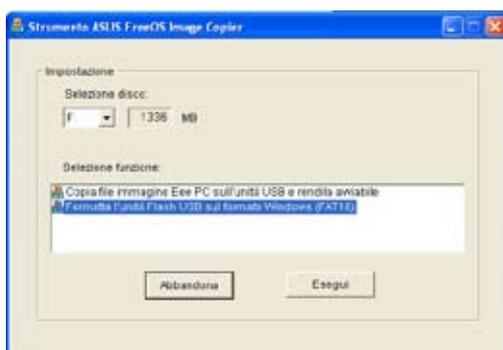

4. Fare clic su **OK** per completare la formattazione del disco.



Preparazione all'installazione di Windows® XP

Installazione di Windows® XP

CD di supporto

**Installazione di
Windows® XP**



Preparazione all'installazione di Windows® XP

Prima di installare il sistema operativo Windows® XP su Eee PC, assicurarsi di avere i seguenti elementi necessari.

- Un DVD-ROM USB 2.0
- Il CD ufficiale Windows® XP Service Pack 2 della Microsoft®
- Una unità Flash USB (di dimensioni superiori a 1GB) o disco rigido esterno
- CD di supporto Eee PC ASUS



- Le versioni precedenti del sistema operativo Windows® non supportano DVD-ROM USB. Assicurarsi che il CD in proprio possesso sia Windows® XP Service Pack 2.
- Eee PC potrebbe non essere in grado di rilevare tutte le unità Flash USB. Si raccomanda di usare una unità Flash USB di dimensioni inferiori a 2 G.

Installazione di Windows® XP

Attenersi alle istruzioni che seguono per installare Windows® XP Service Pack 2:


1. Collegare il cavo d'alimentazione a Eee PC.
2. Inserire il CD di Windows XP Service Pack 2 nell'unità DVD-ROM USB e collegare l'unità ottica USB a Eee PC.
3. Andare su **Avanzate**, impostare **Installazione sistema operativo** su [Avvio] e poi abilitare tutte le voci **Configurazione dispositivi su scheda**.



Assicurarsi di avere impostato l'opzione **Installazione sistema operativo** su [Avvia] prima di installare Windows® XP Service Pack 2, diversamente si provocheranno guasti del sistema.

4. Premere <F10> per salvare la configurazione riavviare il sistema.

5. Premere <ESC> all'avvio ed appare la schermata **Selezionare il dispositivo d'avvio**. Selezionare USB:XXXXXX (potrebbe essere indicato con il nome o la marca dell'unità ottica) per eseguire l'avvio dall'unità ottica.

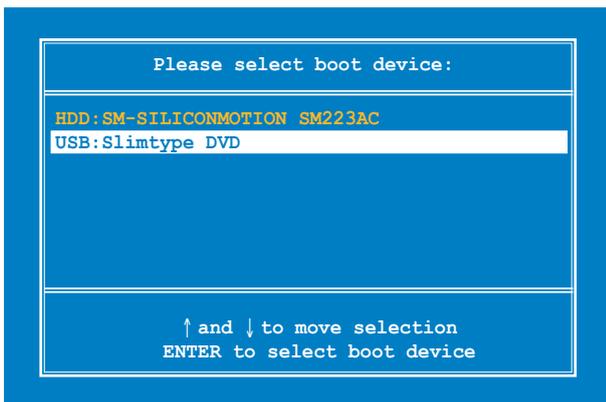

6. Dopodiché appare la schermata d'installazione di Windows® XP. Eliminare tutte le partizioni esistenti.



Insieme all'eliminazione delle partizioni esistenti, saranno eliminati anche tutti i dati. Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di installare Windows® XP su Eee PC.

7. Premere <Enter> e selezionare **Formatta la partizione usando il File System NTFS** per avviare l'installazione del sistema operativo Windows® XP.
8. Seguire le istruzioni su schermo per completare la procedura d'installazione.
9. Quando l'installazione di Windows® XP è completata, Riavviare il sistema e premere <F2> all'avvio per accedere al BIOS Setup. Andare su **Avanzate** ed impostare **Installazione Sistema operativo** su [Terminato].
10. Premere <F10> per salvare la configurazione riavviare il sistema.
11. Dopo avere avuto accesso a Windows, inserire il CD di supporto nell'unità DVD-ROM USB e fare clic su **Installazione guidata dei driver** per installare tutti i driver.

Informazioni sul CD di supporto


Il CD di supporto fornito in dotazione con Eee PC contiene driver, applicazioni software ed utilità che si possono installare per beneficiare di tutte le funzioni.



Tutte le schermate che seguono appaiono solo in ambiente Windows® XP SP2.

Esecuzione del CD di supporto

Collocare il CD di supporto nell'unità ottica esterna. Se sul computer è attivata la funzione d'esecuzione automatica, il CD visualizza automaticamente il menu dei driver.

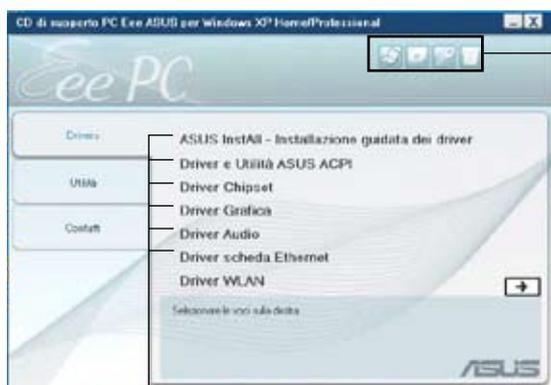

Fare clic su una icona per visualizzare le informazioni sul CD di supporto / Eee PC

Fare clic su una voce per installare



Se sul computer NON è attivata la funzione d'esecuzione automatica, sfogliare il CD di supporto per trovare il file SETUP.EXE nella cartella BIN. Fare doppio clic sul file ASSETUP.EXE per seguire il CD.



I driver e le utilità del DVD di supporto sono soggette a modifica senza preavviso

Menu Driver

Il menu Driver mostra i driver di periferica disponibili quando il sistema rileva i dispositivi installati. Installare i driver necessari per attivare i dispositivi.



Fare clic per visualizzare la pagina successiva

Asus InstAll - Installazione guidata dei driver

Installa tutti i driver.

Driver e Utilità ASUS ACPI

Installa il driver ACPI ASUS prima di tutti gli altri driver se non si usa la procedura guidata InstAll.

Driver Chipset

Installa il driver chipset.

Driver Grafica

Installa il driver grafica.

Driver Audio

Installa il driver audio Realtek®.

Driver scheda Ethernet

Installa il driver scheda Ethernet.

Driver WLAN

Installa il driver WLAN.



Fare clic per visualizzare la pagina precedente

Driver TouchPad

Installa il driver touchpad Synaptics.

Menu Utilità

Il menu Utilità mostra le applicazioni supportate da Eee PC.



Asus InstAll - Installazione guidata delle utilità

Installa tutte le utilità.

Aggiornamento ASUS

L'utilità ASUS Update (Aggiornamento ASUS) consente di aggiornare il BIOS di Eee PC nell'ambiente Windows®. Questa utilità richiede una connessione ad Internet usando una rete o un ISP (Internet Service Provider).

ASUS Linux USB Flash Utility

Crea un disco d'avvio USB con l'immagine del sistema Linux per il ripristino del sistema di Eee PC.

ASUS OS Cleaner

Installa l'applicazione ASUS OS Cleaner.

Utilità Ethernet

Installa l'utilità Ethernet Atheros.

ADOBE Acrobat Reader 8

Installa Adobe® Acrobat® Reader che consente di aprire, visualizzare e stampare documenti in formato PDF (Portable Document Format).

Contatti

Fare clic sulla scheda Contatti per visualizzare le informazioni di contatto ASUS.



Altre informazioni

Le icone nell'angolo in alto a destra sullo schermo forniscono altre informazioni su Eee PC ed i contenuti del CD di supporto. Fare clic su una icona per visualizzare le informazioni specifiche.



Informazioni del sistema



Supporto tecnico



Contenuti del CD



Elenco file

Dichiarazioni sui marchi

Elenco dei Produttori Qualificati

Comunicati e dichiarazioni sulla sicurezza

GNU General Public License

Informazioni sui diritti d'autore

LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Assistenza e supporto

Appendice

A large, light gray, stylized letter 'A' graphic that serves as a background for the word 'Appendice'.

Dichiarazioni sui marchi

Il servizio Google Talk ed i suoi loghi sono marchi di Google Inc.

Il servizio GroupWise ed i suoi loghi sono marchi di Novell Inc.

Il servizio MSN ed i suoi loghi sono marchi di Microsoft Corporation.

Il servizio QQ ed i suoi loghi sono marchi di Tencent Inc.

Il servizio Yahoo! ed i suoi loghi sono marchi di Yahoo! Inc.

Tutti gli altri servizi e loghi sono marchi o marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.

Elenco dei Produttori Qualificati



Eee PC su base Linux potrebbe non supportare tutte le periferiche PC. Visitare il sito ASUS e consultare l'elenco più aggiornato dei fornitori qualificati prima di acquistare le periferiche per Eee PC.

Scheda TV analogica	
Tipo	Modello
USB 2.0	Leadtek WinFast
	PalmTop TV
	Upmost Mobile TV 3
Schede Bluetooth	
Tipo	Modello
USB 1.1	Billinton GUBTCR41A-BT
	Easy RU5AWBC5U
Modem	
Tipo	Modello
USB 1.1	Galileo DU-560M
Dispositivi Digital Home	
Tipo	Modello
USB 1.1	ASUS Ai Guru S1
Schede TV analogica	
Tipo	Modello
USB 2.0	Compro U3
	Upmost DVB250
	Upmost AD350
	V-Gear MobiDTV
	Upmost DVB870
Dispositivi a collegamento diretto	
Tipo	Modello
USB 2.0	BELKIN-Transfer cable
Schermi	
Tipo	Modello
D-Sub	Acer AL1916W
	Acer AL2216W
	AOC L154W
	AOC 210V
	AOC 2212PH
	AOC 511VWB
	ASUS PW191
	ASUS PW201
	ASUS MW221U
	ASUS TLW32001D
	BenQ DV2680
	BenQ T905
	BenQ FP22W
	Dell 1907FP
	Dell FP2407FWP

Schermi	
Tipo	Modello
D-Sub	EIZO HD2441W
	Hannsg GF191
	Hannsg HG281D
	Hannsg HW216
	LG L245WP
	LG L1930B
	Philips 150P2
	Philips 170B5
	Philips 190B6
	Philips 32PF7320
	Samsung 740NW
	Samsung 225MS
	Samsung 940B
	Sony KDL-26S2020
	Tatung V22ECBF
	ViewSonic P227F
	ViewSonic VA1716W
	ViewSonic VX2235WM
	ViewSonic VX2435WM
	ViewSonic VX2835WM
ViewSonic VX912	
ViewSonic N3206W	
Proiettore	Hitachi CP-X253
	Jector PT-XA2
	Premier LX-2200
	Premier PD-X730
	Toshiba TDP-T90
Cuffie/Auricolari	
Tipo	Modello
Cuffie/ Auricolari	AKG K601
	Audio-technica ATH-AD300
	OZAKI TX079
	Sennheiser PX100
Cuffie/Auricolari	
Tipo	Modello
Auricolare- Microfono	Creative HS-300
	Hiawk 03-M58720
	Logitech Precision PC Gaming
	Philips SBC HM450
Scheda Switch/Hub Fast Ethernet Unmanaged	
Tipo	Modello
Home Plug	D-Link-DHP200
	PCI-PLC-85AA
Hub	3com 3C16754
	D-Link DFE908DX
Switch	3com 3C16792A
	ASUS GIGAX1116
	ASUS GIGAX2024
	ASUS GIGAX2124X
	CISCO WS-C2950T24
	D-Link DGS-1005D
	D-Link DGS-1008D
	SMC SMC8505T
	ZyXel GS-105A
Router	Buffalo-BBR-4HG
	Corega CG-BARPS
	D-Link DL-707P
	PCI BRL-04AX

Lettore/scrittore scheda memoria Flash	
Tipo	Modello
USB 2.0	Apacer Card Reader AR020
	Apacer Card Reader AP450
	Digimaster USB-25IN1
	I Rock-All In One
	Kingston Card Reader FCR-MLFE
	Philips
	Powersync CR220W
Sanwa ADR-MLT17	
Unità Floppy disc	
Tipo	Modello
USB 1.1	Mitsumi D353FUE
	Sony MPF82E
Dispositivi di scrittura/calligrafia	
Tipo	Modello
USB 1.1	PenPower Touch Pad PD8UE
Joystick e Console giochi	
Tipo	Modello
USB 1.1	Logitech Dual Action GamePad
	Logitech Dual Action2
	Logitech Driving Force EX
	Logitech Rumblepad2
	Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17
Tastiere	
Tipo	Modello
USB 1.1	BenQ 6511-ME
	Detroit CT603
	Ergotech ET-K701
	Logitech LX700
	Logitech MX300 Laser
	Logitech New Touch keyboard200
	Logitech YBP62A
	Microsoft Comfort Curve Keyboard200
	Samsung PKB7000X
	Songwin MCK100
Zippy WK610	
M.O.	
Tipo	Modello
USB 1.1	Imation MO1064-UB
USB 2.0	Buffalo MOUZ-P640R
	Fujitsu U2 MO 2.3G
	I-O Data MOA-i640S
Microfoni	
Tipo	Modello
Condensatore	Hawk MIC989
	Ktnet KTSep111AS
	SonudMAX ARRYA-2S
Dinamico	Audio-technica AT-VD5
Telefoni cellulari	
Tipo	Modello
USB 1.1	PHS A91

Mouse	
Tipo	Modello
USB 1.1	Acrox MT5
	Genius GM-03003
	INX IM7301
	INX IM7501
	INX IM7701
	Logitech G9 Laser
	Logitech LX-7 Cordless
	Logitech MX1000Laser
	Logitech M-RBH113
	Logitech M-UAE96
	Logitech VAG96B
	Logitech V200 Cordless
	Logitech M-BZ96C
	RaZer Copperhead RZ01
Microsoft Comfort Optical Mouse 3000	
Microsoft Wireless Optical Desktop	
Microsoft Comfort Optical Mouse	
Unità ODD CD/DVD-ROM / CD-RW / Combo / DVD+-RW	
Tipo	Modello
USB 2.0	BENO-EW164B
	BENO-EW200G
	BENO-TW200D
	Lite-On SHM-165P6SX
	Pioneer DVR-X122
	Sony DRX-S70U
	Sony DRX-820UL
	Sony SRX-S50U
	Teac DVW28SLA100
PDA / Telefoni cellulari	
Tipo	Modello
USB 1.1	BENO P50
Stampanti	
Tipo	Modello
USB 1.1	Canon i6100
	Epson Stylus Color1160
USB 2.0	Canon PIXMA ip90
	Epson Stylus CX3700
	Epson Stylus PhotoR800
	HP Color Laser Jet 1600
	HP DeskJet D2360
	HP Photosmart D5160
	Lexmark Z818
	Samsung ML2010
	Epson Stylus Photo790
HP Deskjet 995C	
HP Deskjet 5550	
Telecamere PC	
Tipo	Modello
USB 2.0	Microsoft-VX1000
	Logitech VUAR38
HDD rimovibili	
Tipo	Modello
	HITEC-HITC25CG
	iPod Video 80G
	NuSLIM NS320C+
	Toponepower TB-35C2
	UCI SA350-T
	Vantec NST-755UF-BK
	Zynet HD-D5-U2FW

Smart Card	
Tipo	Modello
SD	SanDisk Ultrall 2GB
	Transcend TS512MUSD
	Transcend TS2GSDC
	Transcend TS4GSD150
	Kingston SD 512M

Smart Card	
Tipo	Modello
SD	Kingston Mini SD/2GB
	Kingston SD/2GB
	Apacer SD/60x/1G
	Apacer SD/60x/2G
	Kingston Mini SD 4GB
MMC	Kingmax 64MB MMC
	Transcend TS128MRMMC
	Transcend TS1GRMMC4
	Transcend TS512MMCM
	Transcend TS2GMMC4
	Transcend TS4GMMC4
	POI mobile/1GB
SDHC	Kingston SD/1GBFE
	A-DATA SDHC 4GB
	A-DATA SDHC 8GB
	Kingston SDHC 4GB
	PNY SDHC 4GB
	POI SDHC 4GB
	SanDisk SDHC 4GB
	SanDisk ultrall SDHC 4GB
	Toshiba M01GR4W 1GB
	Toshiba M02GR4W 2GB
	Toshiba M04GR4W 4GB
	Toshiba M08GR4W 8GB
	Transcend TS4GSDHC6
	Transcend TS8GSDHC6

Altoparlanti	
Tipo	Modello
Line out	Altec Lansing 5100
	Altec Lansing VS-2120
	JS JY5000
	Logitech S100
	Ozaki NU926
USB 1.1	Yamaha YST-MS35D
	Logitech V10

Scanner	
Tipo	Modello
USB 1.1	Epson Perfection 1650 Photo
USB 2.0	Canon CanoScan LiDE30
	Epson Stylus CX3700
	Epson Perfection 4990 Photo

Schede audio	
Tipo	Modello
USB 2.0	Mediatek Audimax F1

Unità Flash USB	
Tipo	Modello
USB 2.0	Adata MyFlash
	Adata PD10
	Apacer HA202 2G Flash
	Apacer AH221
	Apacer AH320
	ASUS Ai-FLASHV
	Kingston DTR
	POI U172P
	POI U230
	Sandisk SDCZ6
	TRANSCEND JetFlash V10
	Transcend JetFlash V20
	Transcend JF168
USB HUB	
Tipo	Modello
USB 2.0	ELECOM U2H-MN4BBU
	SANWA-206W
Punto d'accesso WLAN	
Tipo	Modello
AP	ASUS WL-500W
	ASUS WL-320GP
	Buffalo WHR-G54S
	Corega-CG WL BARAG2
	D-Link DI-624
	D-Link DIR-635
	D-Link DIR-655
Linksys WRT54G	
Punto d'accesso WLAN	
Tipo	Modello
AP	Netgear WPN824
	SMC SMCWBR14-N
	Zyxel NBG-415N
	Corega CG-WL BARGLV2
	Corega CG-WL BARGNR
	Pci GW-AP54P
	Pci BLW-HPMM-U
	Pci MZK-W04N
	Zyxel P-330W
	Zyxel P-336M
	SMC WBR11-G
	SMC SMCWBR14T-G2
	D-Link DWL-G700AP
	D-LinkDGL-4300
	D-LinkDIR-451
	D-LinkDIR-300
	D-LinkDIR-615
	D-LinkDI-624S
	Zyxel P-334SH
	Zyxel P-320W
	Corega CG-WLNSC1000
	PCI BLW-54MF
	PCI BLW-54MR
	Buffalo WHR-HP-G54
	Lemel LM-WLG6400
	Belkin F5D9230-4

Schede Ethernet Wireless	
Tipo	Modello
USB 2.0	ASUS WL-167G
	PCI GW-US300MiniW
Scheda WLAN 3G	
Tipo	Modello
USB	ASUS T500
	Amoi H01
	HUAWEI E220
	PAH A91
Schede Ethernet 100 BaseTx	
Tipo	Modello
USB 2.0	Billionton USB2AR2

Avviso marchio CE

In un ambiente domestico questo prodotto di Classe B può provocare interferenze radio nel cui caso potrebbe essere richiesto all'utente di prendere misure adeguate.

Canale operativo wireless per diversi domini

America del Nord	2.412-2.462 GHz	Canale da 01 a 11
Giappone	2.412-2.484 GHz	Canale da 01 a 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Canale da 01 a 13

Bande di frequenza limitate per la Francia

Alcune aree della Francia hanno bande di frequenza limitate. Le potenze massime autorizzate in interni sono:

- 10mW per l'intera banda 2.4 GHz (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW per le frequenze comprese tra 2446.5 MHz e 2483.5 MHz



I canali da 10 a 13 incluso operano nella banda compresa tra 2446.6 MHz e 2483.5 MHz.

Ci sono poche possibilità per l'uso esterno: Su proprietà provate o sulle proprietà private di persone pubbliche, l'uso è soggetto all'autorizzazione preliminare prodotta dal Ministero della Difesa, con una potenza massima autorizzata di 100mW nella banda 2446.5–2483.5 MHz. L'uso in esterni su proprietà pubblica non è consentito.

Nei dipartimenti elencati di seguito, per l'intera banda 2.4 GHz:

- La potenza massima autorizzata in interni è 100mW
- La potenza massima autorizzata in esterni è 10mW

Dipartimenti in cui l'uso della banda 2400–2483.5 MHz è permesso con un EIRP inferiore a 100mW in interni ed inferiore a 10mW in esterni:

01 Ain Orientali	02 Aisne	03 Allier
05 Alpei settentrionali	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre e Loira
41 Loir e Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise 61 Orne 63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique 66 Pyrénées 67 Basso Reno
68 Alto Reno 70 Alta Saone
71 Saône e Loira 75 Parigi
82 Tarn e Garonne 84 Vaucluse 88 Vosgi
89 Yonne 90 Territorio di Belfort
94 Valle del Marne

Questi requisiti possono cambiare nel tempo, consentendo l'uso della scheda WLAN in altre zone della Francia. Verificare con ART per le informazioni più aggiornate (www.art-telecom.fr)

La scheda WLAN trasmette a potenza inferiore di 100mW, ma superiore a 10mW.

Nordic Avvisi sulle batterie al Litio (per le batterie agli ioni di Litio)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSELI! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

Approvazione CTR 21(Per Eee PC con modem integrato)

Danese

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

Olandese

„Dit apparat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerk aansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

Inglese

„The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.»

Finlandese

„Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksens 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkojen liittymispisteissä.

Ongelmien ilmetessä otakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.»

Francese

„Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics communis (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

Tedesco

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.»

Greco

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μονοπολικού περιφερικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει από μόνη της ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επαρκούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italiano

„La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portoghese

„Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Spagnolo

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Svedese

«Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.»

GNU General Public License

Licensing Information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. See The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license.

Specially, the following parts of this product are subject to the GNU GPL:

- The Linux operating system kernel
- Firefox
- Kworldclock
- Pidgin
- KCal
- Kontact
- KSnapshot
- Thunderbird
- Knotes
- Kalzium
- Kstars
- Tux Typing
- KMessedWords
- KHangMan
- Kbruch
- Tux, of Math Command
- Kig
- KmPlot
- mtPaint
- Tux Paint
- KPatience
- Frozen Bubble
- Crack Attack
- GNOME Sudoku
- KTuberling
- LTris
- The KControl Xprinters Module
- The KControl Clock Module
- GSynaptics

All listed software packages are copyright by their respective authors. Refer to the source code for detailed information.

ASUSTeK COMPUTER Inc. has exposed the full source code of the GPL licensed software, including any scripts to control compilation and installation of the object code. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. For more information on how you can obtain our open source code, visit our website (<http://support.asus.com.tw/download/>).

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for
details type `show w'. This is free software, and you are welcome to
redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands ``show w'` and ``show c'` should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than ``show w'` and ``show c'`; they could even be mouse-clicks or menu items- whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

```
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the
program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written
by James Hacker.
```

```
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
```

```
Ty Coon, President of Vice
```

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

Informazioni sui diritti d'autore

Nessuna parte di questo manuale, includendo i prodotti ed il software in esso contenuti, può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, archiviata in sistemi d'archiviazione o tradotta in qualsiasi lingua, in nessuna forma o tramite alcun mezzo, fatta eccezione per la documentazione conservata a scopi di backup, senza espressa autorizzazione scritta della ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FORNISCE QUESTO MANUALE "COME È" SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE IMPLICITE O CONDIZIONI DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO LA ASUS, I SUOI DIRETTORI, I SUOI RAPPRESENTANTI, I SUOI IMPIEGATI O I SUOI DISTRIBUTORI, SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, SPECIALE, ACCIDENTALE O CONSEGUENTE (INCLUDENDO I DANNI DI PERDITA DI PROFITTO, PERDITA DI CONTRATTI, PERDITA D'USO O DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ E SIMILI), ANCHE SE LA ASUS È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ CHE TALI DANNI SI POSSANO VERIFICARE IN SEGUITO A DIFETTI O ERRORI DI QUESTO MANUALE O PRODOTTO.

I nomi dei prodotti e delle aziende che appaiono in questo manuale possono o non possono essere marchi registrati o coperti da diritti d'autore delle rispettive aziende, e sono usati solo a scopo identificativo o illustrativo a beneficio dell'utente, senza alcuna intenzione di violazione dei diritti di alcuno.

LE SPECIFICHE E LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO MANUALE SONO FORNITE SOLO PER USO INFORMATIVO E SONO SOGGETTE A CAMBIAMENTO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO, E NON POSSONO ESSERE INTERPRETATE COME UN IMPEGNO DA PARTE DELLA ASUS. LA ASUS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ E NON SI FA CARICO DI NESSUN ERRORE O INESATTEZZA CHE PUÒ APPARIRE IN QUESTO MANUALE, INCLUDENDO I PRODOTTI ED IL SOFTWARE IN ESSO DESCRITTI.

Copyright © 2008 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i diritti sono riservati.

Limitazione delle responsabilità

Si possono verificare delle circostanze per le quali a causa di responsabilità da parte di ASUS o di altri si ha il diritto a ricevere il rimborso dei danni dalla ASUS. In tali circostanze, indipendentemente dalle basi sulle quali si fonda il diritto al reclamo nei riguardi di ASUS, la ASUS è responsabile esclusivamente per lesioni alla persona (incluso il decesso) e danni a proprietà reali, tangibili e personali; oppure per qualsiasi altro danno diretto o prodotto dall'omissione o dalla mancata esecuzione dei doveri legali di questo contratto di Garanzia, fino al massimo prezzo contrattuale di ciascun prodotto.

La ASUS sarà responsabile solo per indennità di perdite, danni e reclami su base contrattuale, torto o violazione di questo contratto di Garanzia.

Questa limitazione si applica anche ai fornitori e rivenditori ASUS. Questa è la responsabilità massima collettiva di ASUS, i suoi fornitori e rivenditori.

IN NESSUNA CIRCOSTANZA ASUS SARÀ RESPONSABILE PER QUANTO SEGUE: (1) RECLAMI DI TERZI PER DANNI NEI VOSTRI CONFRONTI; (2) PERDITA O DANNI ALLE REGISTRAZIONI O DATI; (3) DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI O INDIRETTI O QUALSIASI DANNO ECONOMICO CONSEGUENTE (INCLUDENDO LA PERDITA DI PROFITTO O GUADAGNI), ANCHE SE ASUS, I SUOI FORNITORI O RIVENDITORI SONO STATI INFORMATI DELLA LORO POSSIBILITÀ.

Assistenza e supporto

Visitare il nostro sito multilingue all'indirizzo <http://support.asus.com>