


Οδηγός αναβάθμισης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι PH1 για τις βίδες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο.


Αφαίρεση του καλύμματος του διαμερίσματος

- Αφαιρέστε τη βίδα(ες) από το κάλυμμα διαμερίσματος του φορητού Η/Υ σας.
- Χαλαρώστε τη **Βίδα τύπου pop-open** χωρίς να αφαιρέσετε τη βίδα από το κάλυμμα.
- Για την αποφυγή τραβήγματος και πρόκλησης βλάβης στα συνδεδεμένα καλώδια, σηκώστε ελαφρά το κάλυμμα για να αποκαλυφθεί το διαμέρισμα δίχως να αφαιρέσετε το κάλυμμα ολοκληρωτικά.

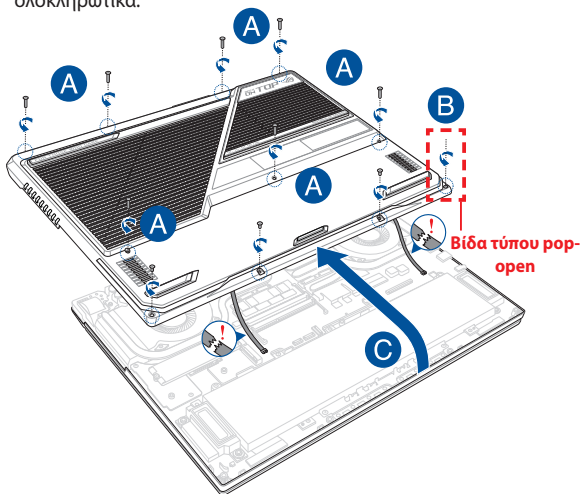

Επανατοποθέτηση του καλύμματος του διαμερίσματος:


- A. Ευθυγραμμίστε και επανατοποθετήστε το κάλυμμα του διαμερίσματος.
- B. Ασφαλίστε το κάλυμμα, χρησιμοποιώντας τη βίδα(ες) που αφαιρέσατε προηγουμένως.
- C. Σφίξτε τη **Βίδα τύπου pop-open**.

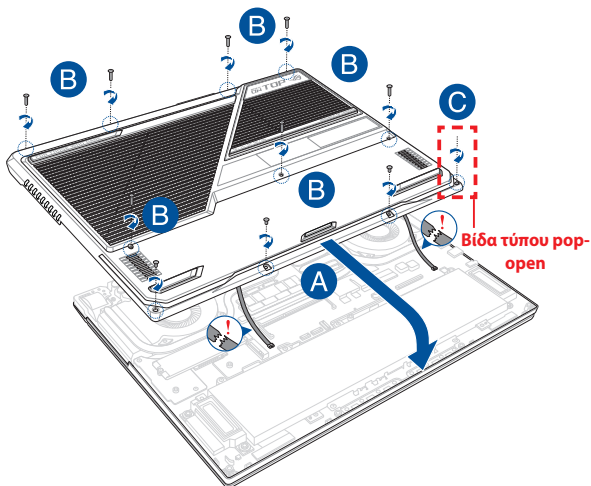

Χάρτης βιδών καλύμματος

Μοντέλο


G533QS	G533QR	G533QM	G543QS	G543QR	G543QM
G513QR	G513QM	G513IR	G513IM	GL543QR	GL543QM
GL543IR	GL543IM	PX513QR	PX513QM	PX513IR	PX513IM

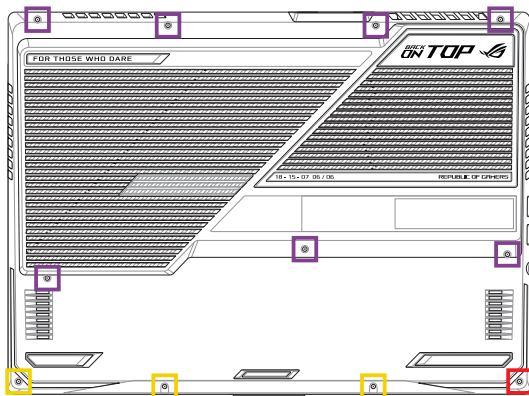

- M2.5 X 12 (7 τεμ.)
- M2.5 X 6 (3 τεμ.)
- M2.5 X 7 (1 τεμ. βίδα τύπου pop-open)

Μοντέλο

G513QC	G513QE	G513QH	G513IC	G513IE	G513IH
GL543QC	GL543QE	GL543QH	GL543IC	GL543IE	GL543IH
PX513QC	PX513QE	PX513QH	PX513IC	PX513IE	PX513IH

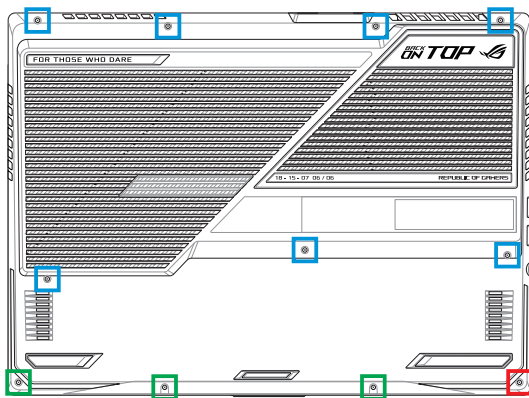

- M.2 X 9 (7 τεμ.)
- M.2 X 4.5 (3 τεμ.)
- M.2 X 5 (1 τεμ. βίδα τύπου pop-open)

Εγκατάσταση μονάδας RAM

Αναβαθμίστε τη χωρητικότητα της μνήμης του υπολογιστή notebook εγκαθιστώντας μια μονάδα RAM (μνήμη τυχαίας προσπέλασης) στο διαμέρισμα μονάδας μνήμης. Τα ακόλουθα βήματα παρουσιάζουν τη διαδικασία εγκατάστασης μιας μονάδας RAM στον υπολογιστή notebook:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν να αφαιρέσετε το κάλυμμα του διαμερίσματος, αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα περιφερειακά, οποιοσδήποτε γραμμές τηλεφώνου ή τηλεπικοινωνιών, καθώς και τον σύνδεσμο ρεύματος (όπως εξωτερικό τροφοδοτικό, συστοιχία μπαταριών κ.λπ.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης ή ένα σημείο λιανικής πώλησης για πληροφορίες σχετικά με την αναβάθμιση των μονάδων RAM για τον δικό σας υπολογιστή notebook. Να αγοράζετε μονάδες RAM από εξουσιοδοτημένα σημεία λιανικής πώλησης για αυτόν τον υπολογιστή notebook, ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη συμβατότητα και αξιοπιστία.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η εμφάνιση της κάτοψης του υπολογιστή notebook που διαθέτετε και της μονάδας RAM μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, ωστόσο η διαδικασία εγκατάστασης της μονάδας RAM παραμένει η ίδια.
 - Συνιστάται να εγκαταστήσετε τη μονάδα RAM υπό την επίβλεψη επαγγελματιών. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για περισσότερη βοήθεια.
-

- A. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση του καλύμματος του διαμερίσματος* σε αυτό το εγχειρίδιο.

- B. Ευθυγραμμίστε και εισαγάγετε τη μονάδα RAM στην υποδοχή μονάδας RAM.
- C. Πιέστε προς τα κάτω τη μονάδα RAM μέχρι να εφαρμόσει στη θέση της με ένα κλικ.

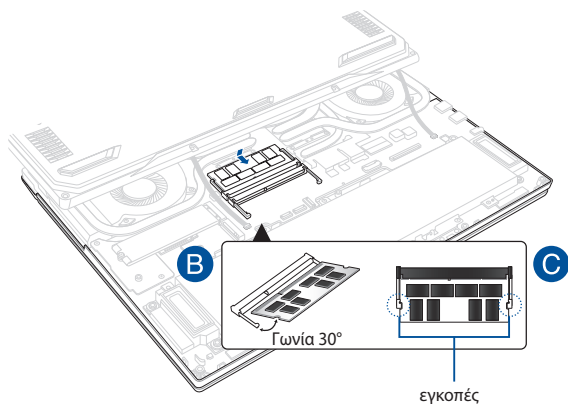

Εγκατάσταση κάρτας M.2

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά την εγκατάσταση μιας συμβατής κάρτας M.2 στον υπολογιστή notebook:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Να αγοράζετε κάρτες M.2 από εξουσιοδοτημένα σημεία λιανικής πώλησης για αυτόν τον υπολογιστή notebook, ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη συμβατότητα και αξιοπιστία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν να αφαιρέσετε το κάλυμμα του διαμερίσματος, αποσυνδέστε όλα τα συνδεδεμένα περιφερειακά, οποιεσδήποτε γραμμές τηλεφώνου ή τηλεπικοινωνιών, καθώς και τον σύνδεσμο ρεύματος (όπως εξωτερικό τροφοδοτικό, συστοιχία μπαταριών κ.λπ.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η εμφάνιση της κάτοψης του υπολογιστή notebook που διαθέτετε και της κάρτας M.2 μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, ωστόσο η διαδικασία εγκατάστασης της μονάδας παραμένει η ίδια.
 - Συνιστάται να εγκαταστήσετε την κάρτα M.2 υπό την επίβλεψη επαγγελματιών. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για περισσότερη βοήθεια.
 - Η υποδοχή M.2 2280 δεν υποστηρίζει M.2 SATA SSD.
-

- A. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αφαίρεση του καλύμματος του διαμερίσματος* σε αυτό το εγχειρίδιο.

- B. Ευθυγραμμίστε και εισαγάγετε την κάρτα M.2 στην υποδοχή της μονάδας κάρτας.
- C. Ασφαλίστε την κάρτα M.2 στη θέση της χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βίδα(ες).

