

TH9763

การแก้ไขครั้งที่ 3

ตุลาคม 2014



# โน๊ตบุ๊ค PC

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

**ASUS®**  
IN SEARCH OF INCREDIBLE

## **ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์**

ห้ามทำมาextra ส่งต่อ คัดลอก เทปในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลงรูปแบบหนังส่วนใดของคุณหรือบันทึกเป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ที่เป็นทรัพย์สินใน ยกเว้นเอกสารที่ถูกเชิญเป็นผู้บุคคลให้เพื่อจดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายักษะของผู้แต่งตัวเดียวจาก ASUS&T COMPUTER INC. ("ASUS") ASUS ได้รับลิขสิทธิ์ใน "ไม้สักก่อนจะเป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยดัชนี้แจ้งหรือเป็นหนึ่ง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำหรับวัสดุประปาส์เชิงพาณิชย์ ในเมืองทุกกรณีโดยที่ ASUS, คอมพิวเตอร์พีซี, เจ้าหน้าที่, พนักงาน หรือคุณหนาของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางชั้งต่ำ, ความเสียหายพิเศษ, ภัยเด็ด หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้รั้งมูล, การหยุดชะงักการทำงาน หรือสักก่อนจะเป็น) แม้ว่า ASUS จะได้รับการอนุญาตถาวรจากเจ้าของ หรือซื้อขายให้กับเจ้าของ หรือซื้อขายให้กับเจ้าของ ไม่ใช่ของเดิม

(1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ตัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การตัดแปลง

หรือการเปลี่ยนแปลงโน่นนี้ได้รับอนุญาตเป็นลายักษะของผู้ซื้อต่อ ASUS;

หรือ (2) หมายเลขอุตสาหกรรมที่ของผลิตภัณฑ์ถูกตัดส่วน หรือหายไป ซึ่งส่อไปเพื่อความเสียหายและข้อบกพร่องที่บันทึกไว้ในคุณลักษณะนี้

มิใช่สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการทำจ้าง และอาจนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นทันสมัยลักษณะจาก ASUS ไม่วันเดียวกันก็ต้องตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือความไม่เที่ยงคงตัว ที่อาจปรากฏในคุณลักษณะนี้

รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อ่อนไหวอยู่ภายใต้

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ณ 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

## **ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ**

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างถูกตัดสินใจจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเสียหายจาก ASUS

ในส่วนการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงผลการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเสียหายจาก ASUS, ASUS

จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับภาระเบื้องต้นของเจ้าของ (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และหักห้ามสินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงเท่านั้น และความเสียหายทางตรงที่ไม่เป็นผลจากความคลาดเคลื่อน

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ต้องแสดงของความรับประกันนี้ ไม่นำไปกว่าราคากลางที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เมื่อจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเสียรังสีฯ ฯ

ตามที่ระบุภายใต้ต้องแสดงของความรับประกันนี้ ข้อจำกัดนี้จะใช้กับผู้ซื้อใหม่และร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นับความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้ซื้อใหม่ หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับเส้นทางการณ์ดังนี้: (1) บริษัทที่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการนี้ที่เกี่ยวข้องของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, ภัยเด็ด หรือความเสียหายทางชั้นต่ำ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร หรือการซื้อไม่สามารถประมวลได้) แม้ว่า ASUS, ผู้ซื้อใหม่ หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้น

## **การบริการและสนับสนุน**

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลักภาษาของเราระหว่างที่ <http://support.asus.com>

# สารบัญ

|  |    |
|--|----|
| เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้.....              | 7  |
| ข้อกำหนดที่ให้ในคู่มือนี้.....           | 8  |
| ไป哪儿.....                                | 8  |
| การใช้ตัวพิมพ์.....                      | 8  |
| ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .....        | 9  |
| การใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณ.....            | 9  |
| การดูแลโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ.....           | 10 |
| การทิ้งอย่างเหมาะสม .....                | 11 |
| <b>บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์</b>      |    |
| ทำความสะอาดรู้จักโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ..... | 14 |
| มุมมองด้านบน.....                        | 14 |
| ด้านล่าง.....                            | 18 |
| ด้านขวา.....                             | 20 |
| ด้านซ้าย.....                            | 21 |
| ด้านข้าง.....                            | 23 |
| <b>บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณ</b> |    |
| เริ่มต้นการใช้งาน .....                  | 26 |
| ชาร์จโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ.....             | 26 |
| ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล.....             | 28 |
| กดปุ่ม Start (เริ่ม).....                | 28 |
| เจสเจอร์สำหรับทัชสก린 และทัชแพด .....     | 29 |
| การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสกрин.....        | 29 |
| การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด .....             | 33 |
| เกสเจอร์หนึ่งนิ้ว .....                  | 34 |
| เกสเจอร์สองนิ้ว .....                    | 37 |
| เจสเจอร์สามนิ้ว .....                    | 39 |

|  |    |
|--|----|
| การใช้แป้นพิมพ์.....                     | 40 |
| ปุ่มฟังก์ชัน.....                        | 40 |
| ปุ่ม Windows® 8.1 .....                  | 41 |
| ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย .....              | 42 |
| ปุ่มตัวเลข.....                          | 43 |
| การใช้อุปกรณ์ไดร์ฟ.....                  | 44 |
| การใช้งานจากสมัปส์เป็นแท็บเล็ต.....      | 47 |
| <b>บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 8.1</b> |    |
| การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก.....         | 50 |
| Windows® UI.....                         | 51 |
| หน้าจอเริ่มต้น.....                      | 51 |
| ไฟฟ์ไฟล์.....                            | 51 |
| ข้อมูลปีอค.....                          | 52 |
| ปุ่มเริ่มต้น.....                        | 55 |
| การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ.....     | 57 |
| การทำงานกับไฟล์.....                     | 58 |
| การเรียกใช้แอพฯ.....                     | 58 |
| การปรับแต่งแอปส์.....                    | 58 |
| การเข้าถึงหน้าจอแอปส์.....               | 61 |
| Charms bar (ชาร์มบาร์).....              | 63 |
| คุณสมบัติสนับสนุน.....                   | 66 |
| ทางลัดแป้นพิมป์อื่นๆ.....                | 68 |
| การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย .....   | 70 |
| การเชื่อมต่อ Wi-Fi .....                 | 70 |
| บลูทูธ .....                             | 71 |
| ใหมดเครื่องบิน .....                     | 72 |

|   |     |
|---|-----|
| การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย.....                           | 73  |
| การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยมิิก                           |     |
| IP/PPPoE .....  | 73  |
| การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตดติก IP .....                  | 74  |
| การปิดเครื่องโน๊ตบุ๊ก PC ของคุณ.....                              | 75  |
| การสั่งให้เน็ตบุ๊ก PC เข้าสู่โหมดสลีป.....                        | 75  |
| หน้าจอสีของ Windows® 8.1.....                                     | 76  |
| วิธีการออกจากราหน้าจอสีค  |     |
| การปรับแต่งหน้าจอสีของคุณ.....                                    | 77  |
| <b>บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)</b>             |     |
| การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) .....                       | 80  |
| การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา.....               | 80  |
| BIOS .....  | 80  |
| การเข้าถึง BIOS .....   | 80  |
| การตั้งค่า BIOS.....  | 81  |
| การรักษาระบบของคุณ.....   | 91  |
| การเปิดทำงานตัวเลือกการรักษา .....                                | 93  |
| <b>ภาคผนวก</b>  |     |
| ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์                                     |     |
| (ในเครื่องบางรุ่น) .....  | 96  |
| ข้อมูล บลู-เรย์ รอง ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น) .....                | 98  |
| ความสองคล้องของโนํเมเดียมภายใน.....                               | 98  |
| ภาพรวม.....   | 99  |
| การประกษาความเข้ากันได้ของเครือข่าย.....                          | 99  |
| การประกษาความเข้ากันได้ของเครือข่าย .....                         | 99  |
| อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง .....                                       | 99  |
| ตารางนี้แสดงประเภทต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้ ..... | 100 |

|   |     |
|---|-----|
| ด้วยแหล่งของคณะกรรมการสื่อสารก่างๆ .....                                    | 101 |
| ด้วยแหล่งข้อควรระวังการสัมผัสสูงความไวที่ของ FCC .....                      | 102 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมผัสสูง RF (SAR) .....                                  | 103 |
| ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำหนด R&TTE (1995/EC) .....                   | 104 |
| เครื่องหมาย CE .....  | 104 |
| แนะนำการทำงานไฟสายสำหรับเด็กนักเรียนต่างๆ .....                             | 105 |
| ແບບຄວາມຕີໄສລາຍທີ່ຖືກຈຳກັດຂອງຜົງເສດ .....                                    | 105 |
| ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL .....   | 107 |
| ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า .....                                       | 108 |
| ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV .....   | 108 |
| REACH .....   | 108 |
| ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation .....                            | 108 |
| การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน .....   | 108 |
| ข้อควรระวังของชานวนอว็อก (สำหรับนิ้วบุคคลที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิโอน) ..... | 109 |
| ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า .....                            | 110 |
| ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ .....  | 110 |
| การอนุมัติ CTR 21 (สำหรับนิ้วบุคคล PC ที่มีเมมเด้มในตัว) .....              | 111 |
| ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR .....                            | 113 |
| ฉลาก Eco ของสนับพยุงໂປ..  | 113 |
| การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก .....      | 114 |
| การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ .....                                    | 114 |

# เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านชาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ โดยจัดหมวดหมู่เป็นบทต่างๆ ดังนี้:

## บทที่ 1: การตั้งค่าชาร์ดแวร์

บทนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับค์ประกอบด้านชาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## บทที่ 2: การใช้นิ้ตบุ๊ก PC ของคุณ

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 8.1

บทนี้ให้ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ Windows® 8.1 ในโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

บทนี้แสดงถึงวิธีการใช้ POST เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## ภาคผนวก

ส่วนนี้ครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการแจ้งเตือนในเครื่องโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## ข้อกำหนดที่ใช้ในคู่มือนี้

เพื่อเน้นข้อมูลสำคัญในคู่มือนี้ ข้อความจะถูกนำเสนอดังนี้:

**สำคัญ!** ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องทำความเข้าใจเพื่อทำงานให้สมบูรณ์

**หมายเหตุ:** ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทำงานสมบูรณ์

**คำเตือน!** ข้อความนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุณปลอดภัยในขณะที่ทำงานบางอย่าง

และป้องกันความเสียหายต่อข้อมูลและขึ้นส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## ไอคอน

ไอคอนด้านล่าง จะบ่งบอกว่า คุณสามารถใช้สำหรับทำงานหรือกระบวนการการบนโน้ตบุ๊ก PC ได้เสร็จ



= ใช้หน้าจอทัชสก्रีน



= ใช้ทัชแพด



= ใช้แป้นพิมพ์

## การใช้ตัวพิมพ์

**ตัวหนา** = เป็นการระบุถึงเมนู หรือรายการที่สามารถถูกเดือกด้วย

**ตัวเอียง** = นีระบุถึงส่วนที่คุณสามารถเข้าถึงในคู่มือฉบับนี้

# ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

## การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



คุณควรใช้ โน้ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 5°C (41°F) ถึง 35°C (95°F)



อย่าถือ หรือปักลูมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเบ้าถือ



อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC ไว้บนตัก หรือใกล้ส่วนได้ส่วนหนึ่งของร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายตัว หรือบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน



อย่าใช้สายไฟ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ชำรุดเสียหายกับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ



ในขณะที่เปิดเครื่อง ให้แน่ใจว่าไม่ถือหรือปักลูมโน้ตบุ๊ค PC ด้วยวัสดุใดๆ ที่สามารถลดการไหลเวียนของอากาศ



อย่าวางโน้ตบุ๊ค PC บนพื้นผิวทำงานที่ไม่สามารถ หรือไม่วันคง



คุณสามารถส่งโน้ตบุ๊ค PC ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ที่สนามบิน (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน)  
แต่อย่าให้โน้ตบุ๊คสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ



ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ  
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการนั้นเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้ได้  
และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โน้ตบุ๊ค PC  
ของคุณในเที่ยวบิน

## การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



ดูดสายไฟ AC และดูดแบตเตอรี่เพื่อออก  
(ถ้าทำได้) ก่อนทำความสะอาดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ  
ใช้ฟองน้ำเซลลูโลสหรือผ้าชามัวร์ที่สะอาด  
ชูบสารละลายผงซักฟอกที่ไม่มีฤทธิ์กัด  
ผสมน้ำอุ่นเล็กน้อย เข้าความชื้นส่วนเกินออกจากโน้ตบุ๊ค PC  
ของคุณโดยใช้ผ้าแห้ง



อย่าใช้สารที่มีความเข้มข้น เช่น ทินเนอร์ เป็นเชิง  
หรือสารเคมีอื่นๆ บนหรือใกล้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



อย่าวางวัตถุใดๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ



อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับสนามแม่เหล็ก  
หรือสนามไฟฟ้าพลังสูง



อย่าใช้ หรือให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับของเหลว ฝน  
หรือความชื้น



อย่าให้โน้ตบุ๊ค PC สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก



อย่าใช้โน้ตบุ๊ค PC ใกล้บริเวณที่มีแก๊สร้า

## การทิ้งอย่างเหมาะสม



อย่าทิ้งในถังบู่ค์พีซีปะปนกับของเสียจากภายในบ้าน

ควร ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำรีไซเคิลส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ

และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม

สัญลักษณ์ดังข่ายติดล้อที่มีเครื่องหมายกาบท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า,

อิเล็กทรอนิกส์ และแบบเตอร์เรียญที่มีส่วนประกอบของป্রอท)

ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

สอบถามข้อมูลในการทิ้งผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์



อย่าทิ้งแบบเตอร์เรียญที่ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน

สัญลักษณ์ดังข่ายติดล้อที่มีเครื่องหมายกาบท

เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

## บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

# ทำความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

## มุมมองด้านบน

หมายเหตุ: ลักษณะของแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคหรือประเทศ  
รูปถูกชุดโน้ตบุ๊คอาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ค โน้ตบุ๊ค PC

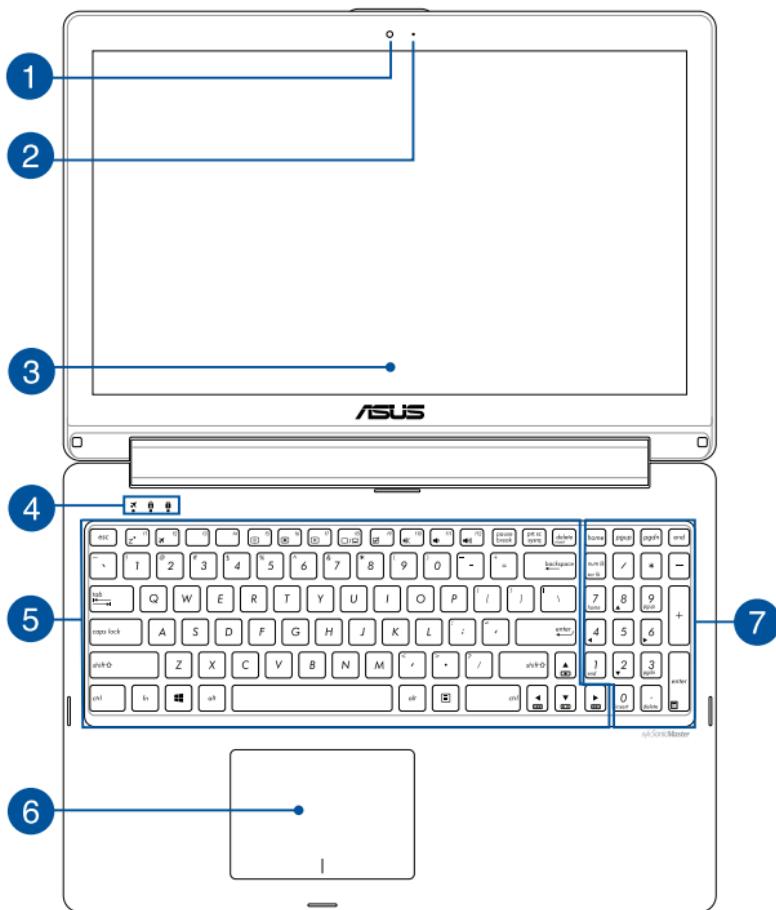

## 1 กล้อง

กล้องในตัว ใช้สำหรับการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอด้วยໃน็ตบุ๊ค PC ของคุณ

## 2 ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำลังใช้งานกล้องในตัว

## 3 360°-หน้าจอสัมผัสที่สามารถปรับได้

หน้าจอสัมผัสด้วยนิ้วบุ๊ค PC ของคุณสามารถปรับได้จนสุดเป็น หมุน 360°

คุณสมบัตินี้ อนุญาตให้คุณเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณจาก โน้ตบุ๊ค PC ไปเป็นแท็บเล็ต PC ระบบสัมผัสได้อย่างราดเร้า

หน้าจอทัชสก린ไyxเดฟพินิชันนีคุณสมบัติในการรับชม

ที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์มัลติมีเดียอื่นๆ บนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณใช้งานโดยใช้เจส เจริญบนหน้าจอสัมผัสได้อีกด้วย

---

**หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนโน้ตบุ๊ค PC ของคุณไปเป็นอุปกรณ์แท็บเล็ต ให้ดูส่วน การใช้หน้าจอสัมผัสเป็นแท็บเล็ต ในคู่มือฉบับนี้

---

4

## ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ แสดงถึงสถานะของฮาร์ดแวร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณในปัจจุบัน



### ✈ ตัวแสดงสถานะโหมดการบิน

ตัวแสดงสถานะนี้จะส่องขึ้นเมื่อโหมดการบินในโน้ตบุ๊ก PC ของคุณเปิดทำงาน

---

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำงาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดการทำงานเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.

---

### Ⓐ ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

ไฟแสดงสถานะนี้ส่องขึ้นเมื่อพิมพ์ตัวอักษรตัวใหญ่เปิดทำงาน การใช้ภาษาล็อกตัวพิมพ์ใหญ่ อนุญาตให้คุณพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ ( เช่น A, B, C ) โดยใช้แป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ก PC

### ⓧ ไฟแสดงสถานะล็อกตัวเลข

ไฟแสดงสถานะนี้จะส่องขึ้นเมื่อพิมพ์ตัวเลขเปิดทำงาน ทั้งนี้เพื่อนุญาตให้คุณใช้บางปุ่มบนแป้นพิมพ์ของคุณสำหรับการป้อนตัวเลข

5

## แบนพิมพ์

แบนพิมพ์ให้บุมคิวเวอร์ตีขานตามมาตรฐาน พร้อมระยะลึกในการกดบุมที่กำลังสบายนอกจากนี้ แบนพิมพ์ยังอนุญาตให้ใช้บุมฟังก์ชัน เพื่อให้การเข้าถึงยัง Windows® และควบคุมฟังก์ชันมัลติเมเดียอื่นๆ ได้รวดเร็ว

---

**หมายเหตุ:** ลักษณะของแบนพิมพ์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น  
หรือแต่ละประเทศ

---

6

## ทัชแพด

ทัชแพดอนุญาตให้ใช้มัลติเกสเจอร์เพื่อควบคุมหน้าจอ ซึ่งให้ประสบการณ์การใช้งานที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เอง ระบบเนี้ยบง่ายจำลองฟังก์ชันของมาส์ปิกติด้วย

---

**หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด ในคู่มือฉบับนี้

---

7

## บุมตัวเลข

บุมกดตัวเลข สถาบันระหว่างฟังก์ชันสองอย่างนี้ สำหรับบีคอนตัวเลข และเป็นบุมทิศทางของตัวชี้

---

**หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน  
บุมตัวเลข (ในเครื่องบางรุ่น) ในคู่มือฉบับนี้


---

## ด้านล่าง

หมายเหตุ: ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

คำเตือน: ปุ่มของโน๊ตบุ๊คพีซีสามารถถูกอุบัติเหตุขึ้นจนถึงร้อนไปในขณะที่ใช้งาน หรือในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่แพค เมื่อทำงานบนโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณอย่างไร้บั้นเพ็งผู้ที่สามารถปิดกันช่องระบายอากาศได้

สำคัญ! ระยะเวลางานทำงานของแบตเตอรี่ขึ้นกับการใช้งาน และข้อมูลจำเพาะสำหรับโน๊ตบุ๊ค PC นี้ แบตเตอรี่แพคไม่สามารถถูกถอดชิ้นส่วนได้

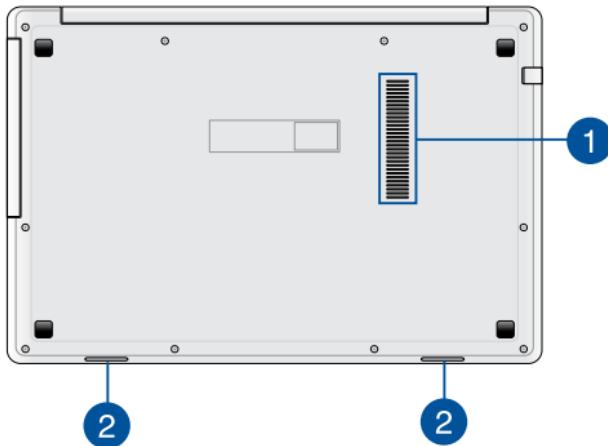

1

## ช่องระบายน้ำอากาศ

ช่องระบายน้ำอากาศ อนุญาตให้อากาศเย็นในเข้ามายังโน้ตบุ๊ค PC และอากาศร้อนระบายนอกออกไปนอกเครื่อง

สำคัญ! ควรจดไว้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า


สายเคเบิล หรือวัสดุอื่นๆ วางกันทางระบายน้ำอากาศ เพื่อบังกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไป

2

## ลำโพง

ลำโพงในตัว ช่วยให้คุณได้ยินเสียงโดยตรงจากโน้ตบุ๊ค PC คุณสมบัติตัวนี้ของโน้ตบุ๊ค PC นี้ได้รับการควบคุมโดยซอฟต์แวร์

## ด้านขวา

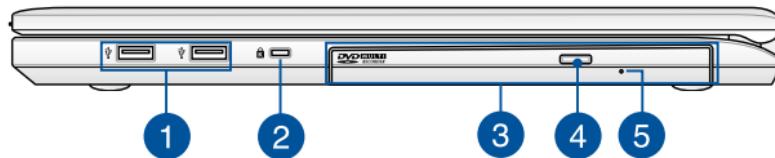

### 1 พорт USB 2.0

พอร์ต USB (บัสอนุกรมสามาถ) ใช้งานได้กับอุปกรณ์ USB 2.0 หรือ USB 1.1 เช่น แបนพิมพ์, อุปกรณ์ชีวี, แฟลชดีสก์ไดร์ฟ, HDD ภายนอก, ลำโพง, กล้อง และเครื่องพิมพ์

### 2 พорт USB 3.0

พอร์ตบัสอนุกรมสามาถ 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

### 3 อปดิคัลไดร์ฟ\*

อปดิคัลไดร์ฟของโน๊ตบุ๊กพีซีอาจสมบูรณ์แบบดิสก์หลายอย่าง เช่น CD, DVD, ดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ หรือดิสก์ที่สามารถเขียนเข้าได้

### 4 ปุ่มนำออกปิดคัลลิสก์ไดร์ฟออก

กดปุ่มนี้ เพื่อเลื่อนสถานะของปิดคัลลิสก์ไดร์ฟออกมา

### 5 รูนำออกปิดคัลลิสก์ไดร์ฟออกด้วยตัวเอง


รูนำแผ่นออกแบบแม่นวนวลด

ใช้เพื่อนำถอดของของปิดคัลลิสก์ไดร์ฟออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน

**คำเตือน!** ใช้รูนำแผ่นออกแบบแม่นวนวลดเฉพาะเมื่อปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงานเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน การใช้อปดิคัลลิสก์ไดร์ฟ ในคู่มือฉบับนี้

\* ในเครื่องบางรุ่นท่านั้น

## ด้านซ้าย

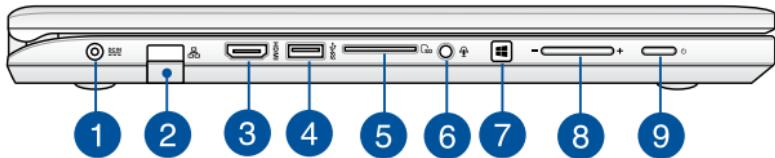

### 1 พลังงาน (DC) เข้า

เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องลงในพอร์ตนี้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

คำเตือน! อะแดปเตอร์อาจอุ่นหรือร้อนขึ้นในขณะที่ใช้งาน  
อย่าปักคลุมอะแดปเตอร์  
และวางให้ห่างจากร่างกายของคุณในขณะที่เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งพลังงาน

สำคัญ ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่มาพร้อมเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่  
แพค และจ่ายพลังงานให้กับโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

### 2 พอร์ต LAN

เสียบสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน

### 3 พอร์ต HDMI

พอร์ตนี้ใช้สำหรับขั้วต่อไฮเดฟพินชิ้นมัตติมีเดียชิมเมต์เตอร์เฟช (HDMI) และสอดคล้องกับ  
HDCP สำหรับการเล่น HD DVD, บลูเรย์ และเนื้อหาที่มีการป้องกันอีกๆ

### 4 พอร์ต USB 3.0

พอร์ตบัสอุปกรณ์สามรถ 3.0 (USB 3.0) นี้ให้ความเร็วการถ่ายโอนที่สูงถึง 5 Gbit/s  
และใช้งานได้กับ USB 2.0 รุ่นเก่า

- 5 สล็อตหน่วยความจำแฟลช**  
โน้ตบุ๊ก PC นี้มีสล็อตเครื่องข่านการ์ดหน่วยความจำในตัวที่สนับสนุนรูปแบบ SD การ์ด
- 6 พอร์ตแจ็คคอมใบเอกสารพุทธูปัง/อินพุตໄมโครโฟน**  
พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเรียมต่อโน้ตบุ๊ก PC ของคุณเข้ากับลำโพงที่มีแอมป์ลิฟายขับ  
หรือไฟฟ้า คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเรียมต่อโน้ตบุ๊ก PC  
ไปยังໄมโครโฟนภายนอกได้ด้วย
- 7 ปุ่ม Windows® 8.1**  
กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอเริม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอเริมอยู่แล้ว,  
กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอพพ์สุดท้ายที่คุณเปิด
- 8 ปุ่มระดับเสียง**  
ปุ่มนี้เพิ่มหรือลดระดับเสียงของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ
- 9 ปุ่มเพาเวอร์**  
กดปุ่มเพาเวอร์ เพื่อเปิดและปิดโน้ตบุ๊กพีซีของคุณ นอกจากนี้  
คุณสามารถใช้ปุ่มเพาเวอร์เพื่อส่งให้โน้ตบุ๊กพีซีเข้าสู่โหมดสลีป  
หรือโหมดไอยบอร์เนต และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือโหมดไอยบอร์เนตได้ด้วย  
ในการสั่นที่โน้ตบุ๊กพีซีของคุณไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาประมาณสี่ (4)  
วินาทีจนกว่าทั้งโน้ตบุ๊กพีซีของคุณปิดเครื่อง

# ด้านซ้าย



## 1 ไฟแสดงสถานะ

ตัวแสดงสถานะต่างๆ

แสดงถึงสถานะของชาร์ดแบตของนิ้ตบุ๊ค PC ของคุณในปัจจุบัน



## ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์ส่องสว่างเมื่อในตัวบุ๊ค PC

เปิดเครื่อง และกะพริบซ้ำๆ เมื่อในตัวบุ๊ค PC อยู่ในโหมดสลีป

## ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

LED ส่องสี ให้การแสดงสถานะของพลังงานแบตเตอรี่ที่มีคงเหลือ

ได้ขัดเจน ให้คุณรู้ว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาวะใด:

| สี               | สถานะ  |
|------------------|--|
| สีเขียวต่อเนื่อง | โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,<br>กำลังชาร์จแบตเตอรี่<br>และพลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100% |
| สีส้มต่อเนื่อง   | โน้ตบุ๊ค PC ถูกเสียบเข้ากับแหล่งพลังงาน,<br>กำลังชาร์จแบตเตอรี่<br>และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 95%        |
| สีส้มกะพริบ      | โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่<br>และพลังงานแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 10%   |
| ไฟดับ            | โน้ตบุ๊ค PC รันในโหมดแบตเตอรี่<br>และพลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่ระหว่าง 10% ถึง 100%                             |

## ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์

ไฟแสดงสถานะนี้สว่างขึ้น เพื่อบ่งบอกว่าโน้ตบุ๊ค PC  
ของคุณกำลังเรียกใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลตั้งแต่นึงอย่างขึ้นไป เช่น  
ชาร์ดดิสก์

## บทที่ 2: การใช้โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ


# เริ่มต้นการใช้งาน

## ชาร์จในตู้บุ๊ค PC ของคุณ

- A. เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์ AC เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ 100V~240V
- B. เสียบชุดต่อเพาเวอร์ DC เข้ากับบินพูตไฟ (DC) ของในตู้บุ๊ค PC ของคุณ



ชาร์จในตู้บุ๊ค PC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก

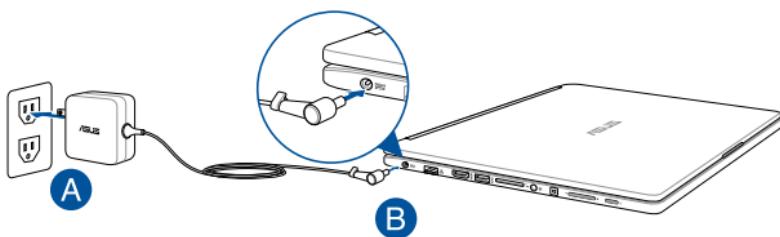

### สำคัญ!

ข้อมูลอะแดปเตอร์เพาเวอร์:

- แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100–240Vac
- ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz
- กระแสไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 2.37A (45W), 3.42A (65W)
- แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบุ: 19Vdc

## สำคัญ!


- ค้นหาข้อมูลอินพุต/เอาต์พุตบนโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าข้อมูลอินพุต/  
เอาต์พุตที่ระบุบนอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของคุณ ในโน้ตบุ๊ก PC บางรุ่น มีกราฟิกsex Araต์พุตที่ระบุนุ่มหลายระดับตาม SKU ที่วางจำหน่าย
- ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊กพีซีของคุณเข้มต่ออยู่กับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าก่อนที่จะเปิดเครื่องในครั้งแรก เรายังแนะนำให้คุณใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายดินเมื่อใช้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณด้วยอะแดปเตอร์เพาเวอร์
- เต้าเสียบไฟฟ้าต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย และอยู่ใกล้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณ
- ในการตัดการเริ่มต้นโน้ตบุ๊ก PC จากแหล่งจ่ายไฟ ให้กดปุ่มโน้ตบุ๊ก PC จากเต้าเสียบไฟฟ้า

## คำเตือน!


อ่านข้อควรระวังต่อไปนี้สำหรับแบบเตอร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

- ควรให้เชพะช่างเทคนิคที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ASUS เป็นผู้ดูแลและรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์
- แบบเตอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือการไหม้เนื้อเนื่องจากสารเคมี ถ้าถูกดูดออกหรือถูกดูดซึ่งส่วน
- ปฏิบัติตามข้อควรเตือน เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลของคุณ
- มีความเสี่ยงจากการระเบิดถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง
- อย่าทิ้งลงในกองไฟ
- อย่าพยายามลัดวงจรแบตเตอร์ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ
- อย่าพยายามดูดซึ่งส่วน หรือประกอบแบบเตอร์ใหม่
- ถ้าพบการรั่ว ให้นหยุดการใช้งาน
- แบบเตอร์และซึ่งส่วนต่างๆ ต้องนำไปรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม
- เก็บแบบเตอร์ไว้และซึ่งส่วนถูกห้าม ให้นำออกจากเด็กๆ

ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล

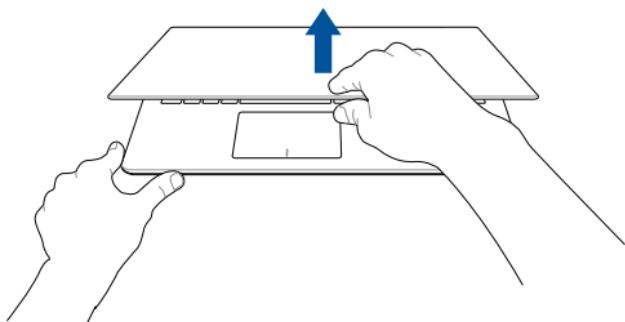

กดปุ่ม Start (เริ่ม)

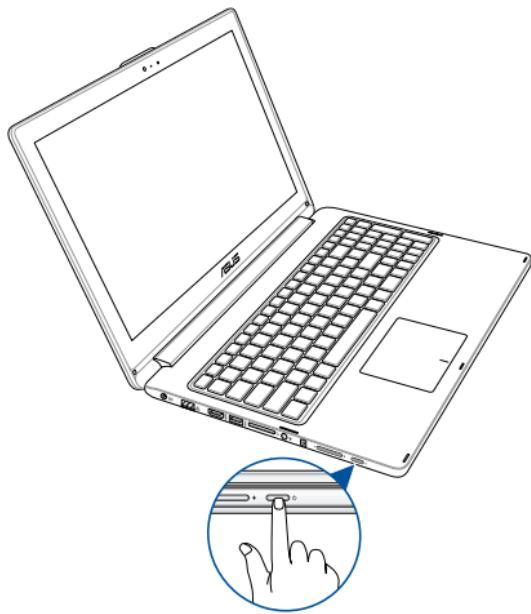

# เจสเจอร์สำหรับทัชสก्रีน และทัชแพด

เจสเจอร์อนุญาตให้คุณเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ คุณภาพประกอบต่อไปนี้ เมื่อใช้เจสเจอร์มือบนทัชสก्रีน (ในเครื่องบางรุ่น) และทัชแพดของคุณ

หมายเหตุ: ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำหรับการข้างต้นเท่านั้น  
ลักษณะของหน้าจอกลับอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น

## การใช้เจสเจอร์หน้าจอทัชสก्रีน

เจสเจอร์ใช้สำหรับเปิดโปรแกรม และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ คุณสามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้โดยการใช้เจสเจอร์มือต่อไปนี้บนหน้าจอทัชสก्रีนของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

ปัดขอบซ้าย



ปัดขอบขวา



ปัดจากขอบซ้ายของหน้าจอเพื่อสลับแอพที่กำลังรันอยู่

ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเบิดชาร์ม บาร์

## บีดขอบบน




- ในหน้าจอเริ่มต้น  
บีดจากขอบบนของหน้าจอเพื่อคู  
ແບບแอพฯ ทั้งหมด
- ในแอพฯที่กำลังรันอยู่  
ให้บีดขอบบนของหน้าจอเพื่อ  
ดูเมนู

## ซูมออก



ใช้ส่วนนี้วิ่งกันบนหน้าจอสัมผัส

## สไลด์นิ่ว

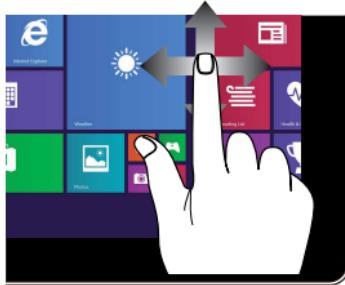

สไลด์นิ่วเพื่อเลื่อนขึ้นและลง  
และสไลด์นิ่วเพื่อแพนหน้าจอไปทางซ้าย  
หรือขวา

## ซูมเข้า



แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอสัมผัส

## แทป/ดับเบิลแทป



## แทปค้าง



- แทปที่แอพพ์เพื่อเรียกใช้งานแอพพ์
- บันทุมดเดสก์ท็อป  
ดับเบิลแทปที่แอพพ์เพื่อเปิดใช้งาน
- ในการย้ายแอพพ์  
แทปที่สีเหลืองของแอพพ์ค้างไว้  
จากนั้น ลากไปยังตำแหน่งใหม่
- เพื่อที่จะปิดแอพพ์  
แทปด้านบนของแอพพ์ที่รันอยู่ค้างไว้  
แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอ  
เพื่อปิดแอพพ์

ปัดขึ้น



ปัดลง



ปัดขึ้นจากหน้าจอเริ่มต้นเพื่อเรียกใช้หน้าจอแอปส์


ปัดลงจากหน้าจอแอปส์เพื่อกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น

# การใช้เจสเจอร์บนทัชแพด


## การเคลื่อนย้ายตัวชี้

คุณสามารถแทป หรือคลิกที่ไดก์ได้บนทัชแพด เพื่อเปิดทำงานตัวชี้ จากนั้นเลื่อนนิ้วของคุณบนทัชแพดเพื่อเคลื่อนย้ายตัวชี้บนหน้าจอ


เลื่อนตามแนวโน้ม

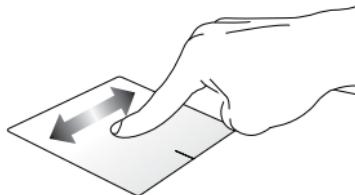

เลื่อนตามแนวตั้ง

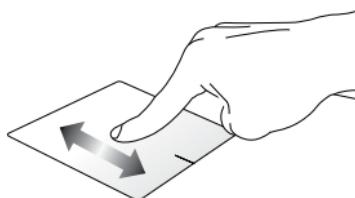


เลื่อนตามแนวทแยงมุม

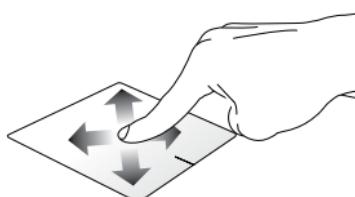


## ເກສເຈອ້າຮນິງນິວ

ແທບ/ດັບເປີລແທບ/ດັບເປີລຄລິກ

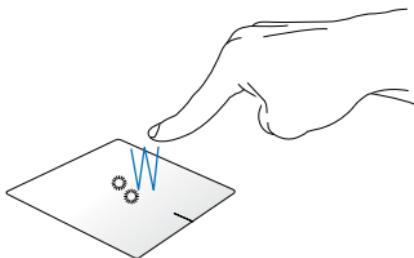


- ໃນໜ້າຈອ ເຮີມ, ແທບແຂບເພື່ອເປີດແຂບ
- ໃນໃໝ່ມດ ເດສົກທອປ, ດັບເປີລແທບປາຍກາ ເພື່ອເປີດແຂບ

ລາກແລະປ່ອຍ

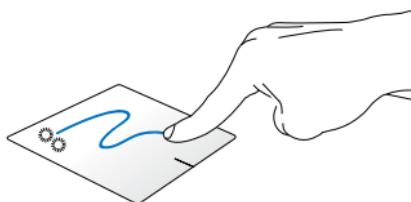


ດັບເປີລແທບປາຍກາ ຈາກນັ້ນເລືອນນິວເດືອກນິວໂດຍໄໝຕ້ອງຍົກອອກຈາກທັບແພດ  
ໃນກາປ່ອຍກາໄປຢັງດໍາແໜ່ງໃໝ່ ໄ້ຍກນິວອອກຈາກທັບແພດ

## คลิกซ้าย

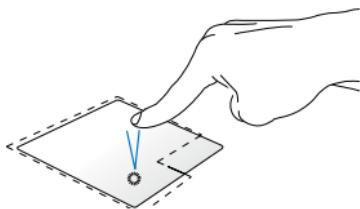

## คลิกขวา

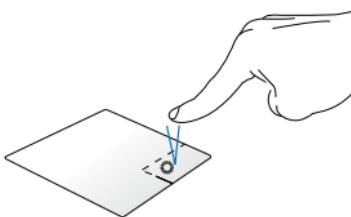


- ในหน้าจอเริ่ม,  
คลิกแอนด์ holddown เพื่อเปิดการทำงาน
- ในโหมดเดสก์ทอป
  - คลิกเบลคคลิกที่แอปพลิเคชันเพื่อเปิดใช้งาน
  - ในหน้าจอเริ่ม คลิกแอนด์ holddown เพื่อเลือกและเปิดแบบการตั้งค่า
  - นอกเหนือจากนั้น คุณยังสามารถกดปุ่มนี้เพื่อเปิดแบบ All Apps (แอปส์ทั้งหมด) ได้ด้วย
- ในโหมดเดสก์ทอป
  - ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูคลิกขวา

---

**หมายเหตุ:** พิโนทีต้านในเส้นประ  
แทนตำแหน่งของปุ่มมาส์ต์ซ้ายและปุ่มมาส์ต์ขวาบนทัชแพด


---

## ปัดขอบบน

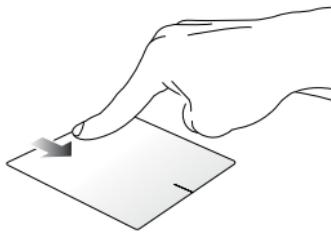


- ในหน้าจอ เริ่ม ปัดจากขอบบนเพื่อเปิดแท็บ All apps (แอปส์ทั้งหมด)
- ในแอปที่รันอยู่ ปัดจากขอบบน เพื่อดูเมนูของแอป

## ปัดขอบซ้าย

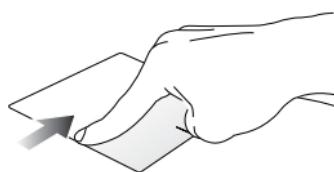

ปัดจากขอบซ้าย  
เพื่อสลับแอปส์ที่กำลังรันอยู่


## ปัดขอบขวา

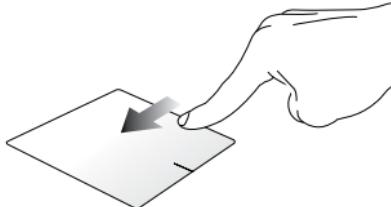

ปัดจากขอบขวาเพื่อเปิด  
Charms bar

## ເກສເຈອ່າສອງນິວ

ແກປ

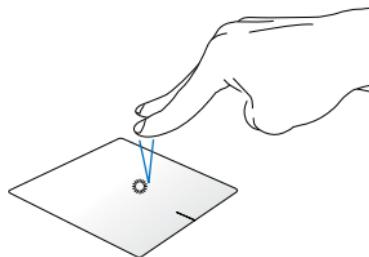


ແກປສອງນິວບັນຫຼັດ  
ເພື່ອຈຳດອງທົ່ງກົົນຄີກຂວາ

ໜມນ




ໃນກາຮ່າມຸນກາພໃນໂປຣແກຣມດູກາພດ່າຍຂອງ  
**Windows®**, ຂາງສອງນິວບັນຫຼັດ ຈາກນັ້ນ  
ໜມນິວໜີ່ນີ້ແນ່ນຕາມເຕີມນາທີກາຮູ້ທວນເໝັ້ນນາທີກາ  
ໃນຂະໜະທີ່ອີກນິວໜີ່ນີ້ອ່າຍກັນເກີ

ເລືອນສອງນິວ (ຈຶ່ງ/ລົງ)

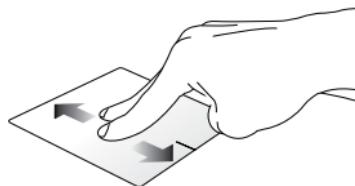

ສໍາລັດສອງນິວ ເພື່ອເລືອນຫົ່ນຫົ່ວ່ອລົງ

ເລືອນສອງນິວ (ຫ້າຍ/ຂວາ)

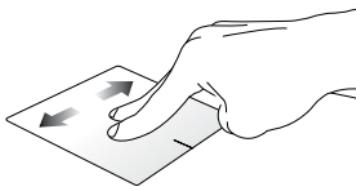

ສໍາລັດສອງນິວ  
ເພື່ອເລືອນໄປທາງຫ້າຍຫົ່ວ່ອຂວາ

ซูมออก




หุบน้ำทั้งสองเข้าหากันบนทัชแพด

ซูมเข้า



แยกน้ำทั้งสองออกจากกันบนทัชแพด

ลากและปล่อย

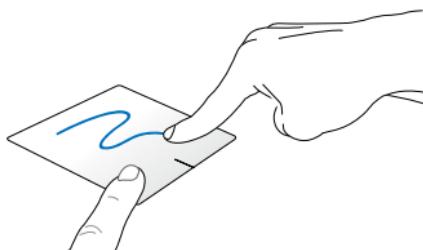

เลือกรายการ จากนั้นกดปุ่มคลิกซ้ายด้วยตัวเอง ใช้นิ้วอีก เลื่อนทัชแพดลง  
เพื่อลากและปล่อยรายการที่ปั้งต่อเนื่องใหม่

## เจสเจอร์สามนิ้ว


ปัดซีน

ปัดลง



ปัดสามนิ้วขึ้น

เพื่อแสดงแอปพลิเคชันที่รันอยู่ทั้งหมด

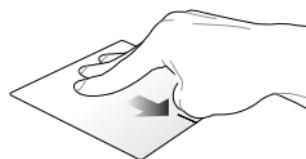

ปัดสามนิ้วลง เพื่อแสดงหน้าเดสก์ทอป

# การใช้แป้นพิมพ์ ปุ่มฟังก์ชัน

ปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณสามารถทริกเกอร์คำสั่งต่อไปนี้ได้:



สั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่ Sleep mode (โหมดสลีป)



เปิดหรือปิด Airplane mode (โหมดการบิน)

---

หมายเหตุ: เมื่อเปิดทำงาน Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดการทำงานการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด.

---



ลดความสว่างของจอแสดงผล



เพิ่มความสว่างของจอแสดงผล



ปิดหน้าจอแสดงผล



ลับโหมดการแสดงผล

---

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าหน้าจอที่สองเชื่อมต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

---

 +  เปิดทำงานหรือปิดทำงานทั้งหมด

 +  เปิดหรือปิดลำโพง

 +  ลดระดับเสียงลำโพงลง

 +  เร่งระดับเสียงลำโพงขึ้น

## ปุ่ม Windows® 8.1

มีปุ่ม Windows® พิเศษสองปุ่มบนแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ค PC ของคุณโดยใช้งานตามที่แสดงด้านล่าง:

 กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม ถ้าคุณอยู่ในหน้าจอ เริ่มอยู่แล้ว กดปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปสุดท้ายที่คุณเปิด

 กดปุ่มนี้เพื่อจำลองฟังก์ชันคลิกขวา


## ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดียอนุญาตให้คุณควบคุมไฟล์มัลติมีเดีย เช่น เสียงหรือวิดีโอด้วยในขณะที่เล่นในน็อตบุ๊ก PC ของคุณ

กด

*fn*

ผสมกับปุ่มลูกศรบนน็อตบุ๊ก PC ของคุณ ตามที่แสดงด้านล่าง

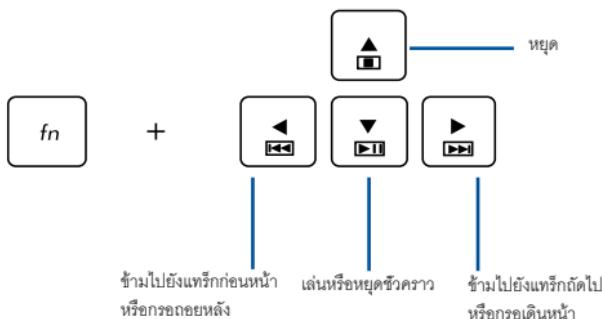

# ปุ่มตัวเลข

หมายเหตุ: โครงร่างของปุ่มตัวเลขอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่นหรือ แต่ละพื้นที่  
แต่ขั้นตอนการใช้งานนั้นเหมือนกัน



ปุ่มตัวเลขมีบนโน้ตบุ๊ค PC บางรุ่น  
คุณสามารถใช้ปุ่มตัวเลขนี้  
สำหรับการบีบอ่นตัวเลข  
หรือเป็นปุ่มการเลื่อนทิศทางของตัวชี้



กด shift ⇧ + num lk  
เพื่อสลับระหว่างการใช้ปุ่มกด  
เป็นปุ่มตัวเลข หรือเป็นปุ่มบังคับ  
ทิศทางตัวชี้

# การใช้ออปติคัลไดรฟ์

## หมายเหตุ:

- ตำแหน่งที่แท้จริงของปุ่มนำแม่นอกรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากที่แสดงขึ้นอยู่กับรุ่นโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ
- ฐานลักษณะที่แท้จริงของอปติคอลโน้ตบุ๊ก PC อาจจะแตกต่างกันไปตามรุ่น แต่กระบวนการใช้งานจะเหมือนกัน

## การใส่ออปติคัลเดสก์


1. ในขณะที่โน้ตบุ๊ก PC เปิดเครื่อง, กดปุ่มน้ำแม่นอกรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์บางส่วนออกมานะ




2. ค่อยๆ ดึงถาดไดร์ฟออกมา

**สำคัญ!** ใช้ความระมัดระวังอย่าสัมผัสถูกเลนส์ของปติคัลไดร์ฟ  
ควรจุ่นให้แน่ใจว่าไม่มีwatกุใดๆ ที่อาจติดอยู่ใต้ถาดไดร์ฟ

3. จับดิสก์ที่ขอบ โดยให้ด้านที่มีการพิมพ์หงายขึ้น จากนั้นค่อยๆ วางลงด้านในชั้บ

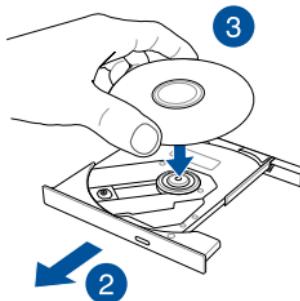


4. ผลักขับพลาสติกของดิสก์ จนกระทิ้งยืดเข้ากับชั้บของอปติคัลไดร์ฟ

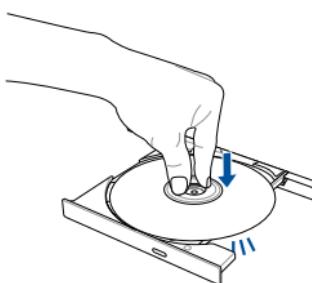

## 5. ผลักดาดไครพ์เบาๆ เพื่อปิดขอบติดคลิปไครพ์

หมายเหตุ: ในขณะที่ข้อมูลกำลังถูกอ่าน เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยินเสียงหมุน  
หรือมีการสั่นสะเทือนบ้าง ในขณะปิดคลิปไครพ์

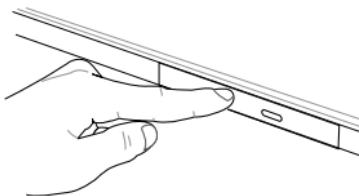

### รูนำแผ่นออกแบบแม่นนวลด

รูนำแผ่นออกแบบแม่นนวลด อยู่บนฝาปิดขอบติดคลิปไครพ์ และใช้เพื่อติดต่อตัวขอบติดคลิปไครพ์ออก

ในการถอดที่ปุ่มน้ำแผ่นออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน

ในการนำตัวติดคลิปไครพ์ออกแบบแม่นนวลด ให้เสียบคลิปหนึ่งในกระดาษที่ยืดจน  
ตรงเข้าไปในรู

จนกระดาษติดไครพ์เปิดออก

คำเตือน! ใช้รูนำแผ่นอกรูแบบแม่นนวลดเฉพาะเมื่อปุ่มน้ำแผ่นอกรูแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ทำงานเท่านั้น

## การใช้หน้าจอสัมผัสเป็นแท็บเล็ต

ในการใช้หน้าจอสัมผัสของโน้ตบุ๊ก PC เป็นอุปกรณ์แท็บเล็ต คุณต้องปรับหน้าจอไปเป็นมุม 360° ดังแสดงด้านล่าง



โน้ตบุ๊ก PC



ปรับไปเป็นมุม 360°



โน้ตบุ๊กแท็บเล็ต

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## บทที่ 3: การทำงานกับ Windows® 8.1

## การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก

เมื่อคุณได้รีเซ็ตคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก จะมีหน้าจอต่างๆ ปรากฏขึ้นมาเป็นชุด เพื่อแนะนำคุณในการกำหนดค่าการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows<sup>®</sup> 8.1 ของคุณ

ในการเริ่มต้นให้เน็ตบุ๊ก PC ในครั้งแรก:

1. กดปุ่มเพาเวอร์บนในเดสก์ท็อป PC ของคุณ รอสองสามนาที จนกว่าหน้าจอตั้งค่าปรากฏขึ้น
2. จากหน้าจอตั้งค่า เลือกเข้าพื้นที่และภาษาที่จะใช้บนเดสก์ท็อป PC ของคุณ
3. ข่านข้อตกลงใบอนุญาตการใช้งานอย่างละเอียด การเครื่องหมาย เลือก I accept (ฉันยอมรับ)
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารายการพื้นฐานดังต่อไปนี้:
  - ปรับแต่งความเป็นส่วนตัว
  - ออนไลน์
  - การตั้งค่า
  - บัญชีของคุณ
5. หลังจากกำหนดค่ารายการพื้นฐาน Windows<sup>®</sup> 8.1 จะติดตั้งแอปพลิเคชันและการตั้งค่าที่คุณต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจในเดสก์ท็อป PC ของคุณเปิดเครื่องอยู่เสมอ ในระหว่างกระบวนการการติดตั้ง
6. เมื่อกระบวนการการติดตั้งเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น

# Windows® UI

Windows® 8.1 มาพร้อมระบบติดต่อผู้ใช้ (UI) แบบสีเหลี่ยมเรียงติดกัน


ซึ่งอนุญาตให้คุณจัดระเบียบ และเรียกใช้แอพพ์ Windows®

จากหน้าจอเริ่ม ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้ในขณะที่ทำงานบนโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## หน้าจอเริ่มต้น

หน้าจอเริ่มต้น ประกอบด้วยรายการที่เลือกเข้าใช้ยังบัญชีผู้ใช้ของคุณสำหรับ

หน้าจอนี้ช่วยจัดระเบียบโปรแกรมและแอฟพลิกเครื่องทั้งหมดที่คุณจำเป็นต้องใช้ไว้ในสถานที่เดียว

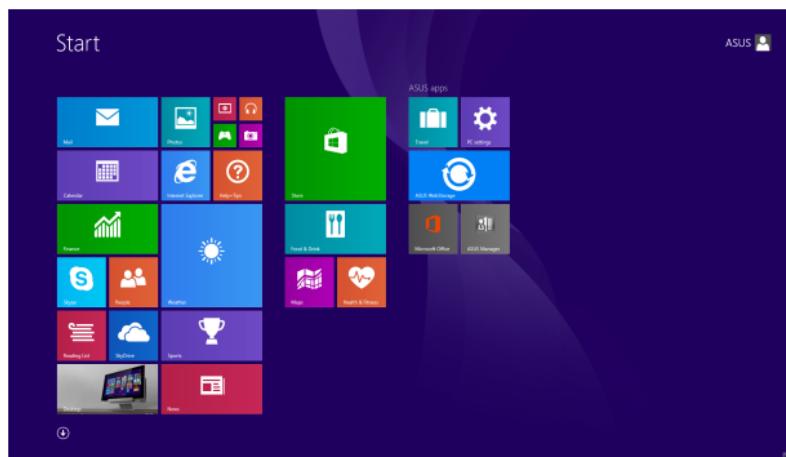

## ไฟฟ้า

แอปส์เหล่านี้จะอยู่บนหน้าจอเริ่ม

และแสดงในรูปแบบสีเหลี่ยมเรียงติดกันเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าถึง

---


**หมายเหตุ:** แอพพ์บางตัว จำเป็นต้องให้คุณลงชื่อเข้าใช้ยังบัญชี Microsoft ของคุณก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานได้

---


## ชี็อกตสปีดบันหน้าจอ

ชี็อกตสปีดบันหน้าจอ ใช้สำหรับเปิดโปรแกรม  
และเข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ  
ฟังก์ชันในชี็อกตสปีดเหล่านี้ สามารถเปิดทำงานโดยใช้ทัชแพด

### ชี็อกตสปีดบันแ椭พที่เปิดขึ้นมาแล้ว

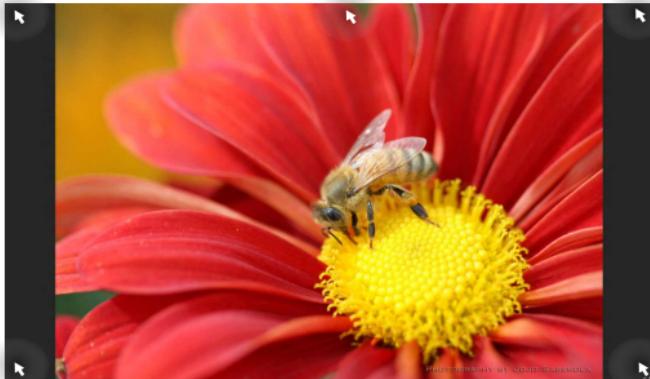

## ชี็อกตสปีดบันหน้าจอเริ่มต้น

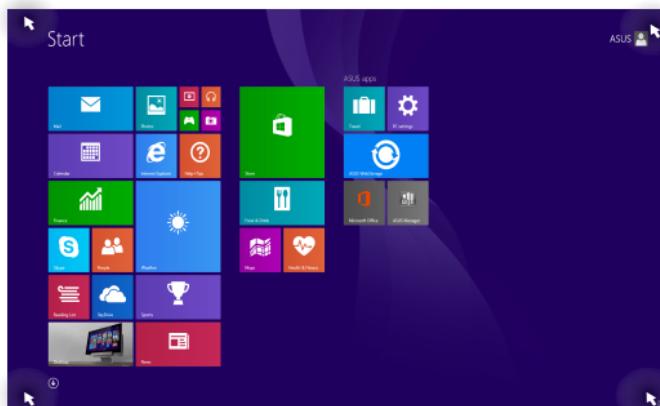

| ชื่อตัวอย่าง | การกระทำ   |
|--------------|--|
| มุมซ้ายบน    | <p>เลื่อนตัวเข้ามาสั้นๆ มองมุมซ้ายบน<br/>จากนั้นແປเปลี่ยนเป็นลงของแอปເວົາ<br/>ນີ້ເພື່ອກັບໄປຢັງແຂບທີ່ຮັນອຸ່ນນັ້ນ</p> <p>ถ้าຄູນປິດມາກວ່າໜຶ່ງແລ້ວ<br/>ໃຫ້ເລືອນລົງເພື່ອສະໜັດແພັບທີ່ເປີດທັງໝົດ</p>  |
| มุมซ้ายล่าง  | <p>จากหน้าจอແອປທີ່ຮັນອຸ່ນ:</p> <p>เลื่อนตัวเข้ามาสั้นๆ มองมุมซ้ายล่าง จากนั้นແປ <br/>ເພື່ອກັບໄປຢັງໜ້າຈອເຣີມ</p> <hr/> <p>หมายเหตຸ: ນອກຈາກນີ້ ຄູນສາມາດດັດບຸນ<br/>Windows  ບນແນ້ນພິມພົບເພື່ອກັບໄປຢັງໜ້າ<br/>ຈອເຣີມກີ່ໄດ້</p> <hr/> <p>จากหน้าຈອເຣີມ:</p> <p>ເລືອນຕัวເຊີມາສີເກີນເອົ້າມຸນຊ້າຍລ່າງ จากนั้นແປ <br/>ເພື່ອກັບໄປຢັງແພັບທີ່ນັ້ນ</p> <hr/> |

| ชื่อตัวสปีดบูต  | การกระทำ   |
|-----------------|--|
| ด้านบน          | เลือนตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือด้านบน จนกระทิ้งตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ ลากและปล่อยขอบไปยังตำแหน่งใหม่  |
| มุมขวาบนและล่าง | <p>หมายเหตุ:</p> <p>พิงก์นิ้วอ้อมตัวสปีดบูต ทำงานเฉพาะกับขอบขวาบนของหน้าจอ เมื่อคุณต้องการใช้คุณสมบัติสแนปเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูคุณสมบัติสแนปภายใต้ การทำงานกับแอป Windows®</p> <p>เลือนตัวชี้เม้าส์ของคุณเหนือมุมขวาบนหรือล่าง เพื่อเปิด Charms bar (ชาร์มบาร์)</p> |

# ปุ่มเริ่มต้น


Windows 8.1

มีปุ่มเริ่มต้นที่ช่วยให้คุณสามารถสับเปลี่ยนระหว่างสองแบบสัล่าสุดที่คุณเปิดปุ่ม เริ่ม สามารถเรียกใช้ได้จากหน้าจอเริ่ม,  
ในขณะที่อยู่ในหน้าเดสก์ทอป และบนแอพฯ ใดๆ ที่เปิดอยู่บนหน้าจอในขณะนั้น

## ปุ่ม เริ่ม บนหน้าจอเริ่ม

หมายเหตุ: สีที่แท้จริงของปุ่ม เริ่ม ของคุณ

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการแสดงผลที่คุณเลือกสำหรับหน้าจอเริ่มของคุณ

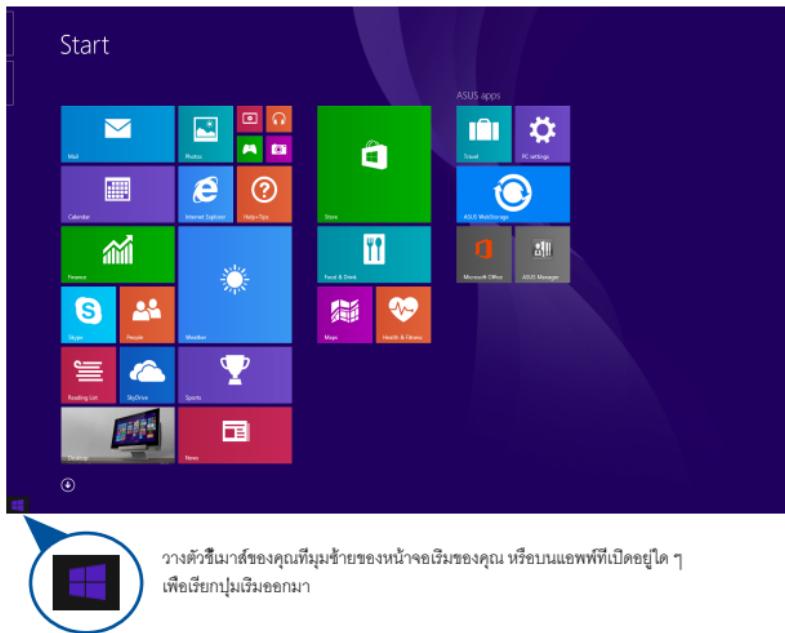

## ปุ่ม เริ่ม บนโนํมเดสก์ทอป




### เมนูเนื้อหา

เมนูเนื้อหาจะปรากฏเป็นกล่องที่สามารถเข้าถึงโปรแกรมบางอย่างภายใต้

Windows® 8.1 ได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณแตะปุ่มเริ่มต้นค้างไว้ นอกเหนือ

เมนูเนื้อหายังประกอบด้วยตัวเลือกในการปิดเครื่องต่อไปนี้สำหรับโนํตบุ๊กพีซีของคุณ:


ออกจากระบบ, ล็อป, ปิดเครื่อง, เริ่มใหม่

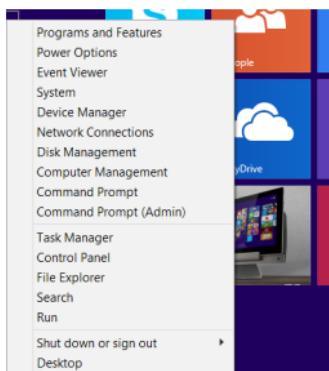

## การปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้นของคุณ

Windows® 8.1 ยังช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอเริ่มต้น บูตโดยตรงไปยังโนมดเดสก์ทอป และปรับแต่งการจัดเรียงแอปส์บนหน้าจอ เมื่อต้องการปรับแต่งการตั้งค่าหน้าจอเริ่มต้นของคุณ:

1. เรียกใช้เดสก์ทอป
2. คลิกขวาที่ไดร์ฟได้บันทึกบาร์ ยกเว้นที่ปุ่ม เริ่ม เพื่อเปิดหน้าต่างป็อกอัปขึ้นมา
3. คลิก Properties (คุณสมบัติ) จากนั้นเลือกแท็บ Navigation (ระบบเมนู) เพื่อทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก Navigation (ระบบเมนู) และ Start screen (หน้าจอเริ่ม) ที่คุณต้องการใช้

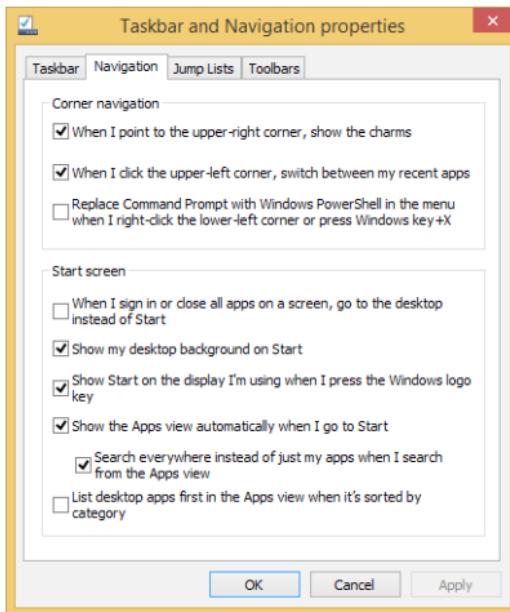

4. แตะ/คลิก Apply (ใช้) เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่ จากนั้นออก

# การทำงานกับไฟล์

ให้หน้าจอทัชสก्रีน, ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณเพื่อเรียกใช้ ปรับแต่ง และปิดแอปฯ

## การเรียกใช้แอปฯ




แทปที่แอปเพื่อเรียกใช้งานแอป



วางตัวແນ່ງຕັ້ງເສົາສີຂອງຄຸນໄໃຫ້ເນື້ອແອັບ  
ຈາກນັ້ນຄິດຫ້າຍ หรือທັບປໍ່ນີ້ຄວັງເພື່ອປັບແອັບ



กด  ສອງຄັ້ງ ຈາກນັ້ນໃຫ້ມູນຄູກສະ  
ເພື່ອເຮັດວຽກຂ່າຍຫຼວງແອປສົດຕ່າງໆ กด   
ເພື່ອປັບແອັບ.

## การปรับแต่งແອປສົດ

ຄຸນສາມາດຮ່າຍຢ່າຍ ເປີດຢັ້ງຢັ້ງ หรือເລີກປັກໜຸດແອປສົດຈາກໜ້າຈອເວີມ  
ໂດຍໃຫ້ໜັນຕອນຕ່ອໄປນີ້:

### การເຄລືອນຍ້າຍແອປສົດ



แทปທີ່ແອປຄ້າງໄວ້ ຈາກນັ້ນ ລາກໄປຢັ້ງຕຳແໜ່ງໃໝ່



ໃນກາງຍ້າຍແອປ ດັບເບີລແທປທີ່ແອປ  
ຈາກນັ້ນລາກແລະປ່ອຍໄປຢັ້ງຕຳແໜ່ງໃໝ່

## การปรับขนาดแอป



แทปค้างที่แอปเพื่อเปิดให้งานແນບการปรับแต่ง



จากนั้นแทป และเลือกขนาดสีเหลี่ยมของแอปฯ



คลิกขวาที่แอปฯ เพื่อเปิดทำงานແນບการปรับแต่ง



จากนั้นแทป/คลิก และเลือกขนาดสีเหลี่ยมของแอปฯ

## การถอนแอปส์



แทปค้างที่แอปเพื่อเปิดให้งานແນບการปรับแต่ง



จากนั้นแทป เพื่อเลิกบันหมุดแอปฯ



คลิกขวาที่แอปฯ เพื่อเปิดทำงานແນບการปรับแต่ง



จากนั้นแทป/คลิก เพื่อเลิกบันหมุดแอปฯ

## การปิดแอพฯ



แบบด้านบนของแอปที่รันอยู่ค้างไว้  
แล้วลากลงไปยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอป



- เลื่อนตัวชี้เม้าส์ของคุณไปไว้ที่ด้านบนของแอพฯที่เปิดอยู่  
จากนั้นรอให้ตัวชี้เปลี่ยนเป็นไอคอนรูปมือ
- ลากและปล่อยแอพฯไปไว้ยังด้านล่างของหน้าจอเพื่อปิดแอพฯ




จากหน้าจอแอพฯที่เปิดอยู่ กด **alt** + **f4**

# การเข้าถึงหน้าจอแอปส์

นอกเหนือจากแอปส์ที่ถูกวางไว้บนหน้าจอเริ่มของคุณแล้ว  
คุณยังสามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นๆ ผ่านหน้าจอแอปส์ได้ด้วย

หมายเหตุ: แอพพีที่แท้จริงที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น  
ภาพหน้าจอต่อไปนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

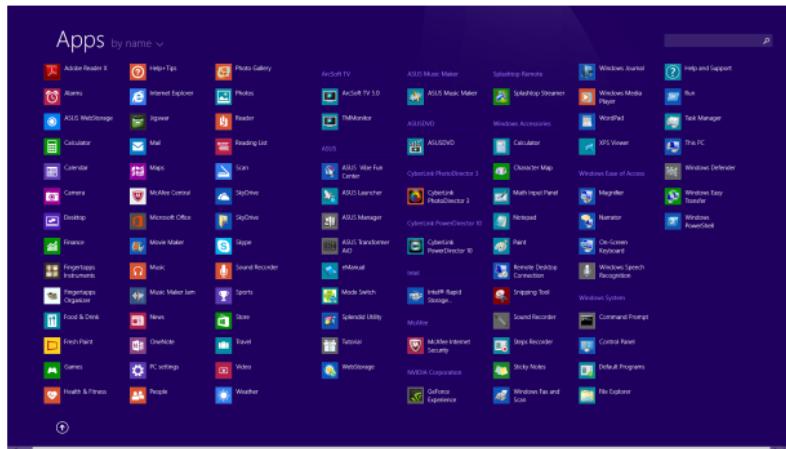

## การเปิดหน้าจอแอปส์

เปิดหน้าจอแอปโดยใช้หน้าจอทัชสกรีน ทัชแพด หรือแป้นพิมพ์ของโน้ตบุ๊ก PC  
ของคุณ



ปัดขึ้นบนหน้าจอ Start (เริ่ม)



ในหน้าจอเริ่มต้น คลิกที่ปุ่ม



จากหน้าจอเริ่มต้น กด



แล้วกด



## การเพิ่มแอปส์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่ม

คุณสามารถเพิ่มแอปพ์มากขึ้นบนหน้าจอเริ่มโดยใช้หน้าจอทัชสก्रีน

หรือทัชแพดของคุณ



1. เปิดหน้าจอ แอพฟ์ทั้งหมด
2. แทะค้างที่แอปพ์ที่คุณต้องการปักหมุดบนหน้าจอ Start (เริ่ม) เพื่อเปิดใช้งานแบบการปั๊บแต่ง  
(ทางเดียว) หลังจากที่แทะการปั๊บแต่งถูกเปิดทำงานแล้ว  
คุณสามารถแทะแอปพ์เพิ่มเติมเพื่อปักหมุดบนหน้าจอ Start (เริ่ม) ได



3. แทะ



1. เปิดหน้าจอ แอพฟ์ทั้งหมด
2. คลิกขวาที่แอปพ์ที่คุณต้องการเพิ่มบนหน้าจอเริ่ม



3. แทะ/คลิกที่ไอคอน

เพื่อปักหมุดแอปพ์ที่เลือกบนหน้าจอเริ่ม

## Charms bar (ชาร์มบาร์)

ชาร์มบาร์ เป็นแท็บเครื่องมือที่สามารถเปิดขึ้นมาที่ด้านขวาของหน้าจอของคุณได้ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งอนุญาตให้คุณแชร์และเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆ และให้การเข้าถึงอย่างรวดเร็วเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆ ของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ



## การเปิดชาร์มบาร์

**หมายเหตุ:** เมื่อเรียกชาร์มบาร์ขึ้นมา  
แรกสุดจะปรากฏเป็นชุดของไอคอนสีขาว  
ภาพด้านบนแสดงว่าชาร์มบาร์มีลักษณะอย่างไรหลังจากที่ถูกเรียกขึ้นมา

ใช้หน้าจอทัชสก्रีน, แท็บเล็ต หรือแป้นพิมพ์ของโน๊ตบุ๊ค PC

ของคุณเพื่อเรียกใช้ชาร์มบาร์



ปัดจากขอบขวาของหน้าจอเพื่อเปิด Charm bars  
(ชาร์มบาร์)



เลื่อนตัวอักษร์ของคุณไปที่มุมขวาหรือซ้ายบนของหน้าจอ



กด + C

## ภาษาในชาร์มบาร์



### Search (ค้นหา)

เครื่องมือนี้ ใช้สำหรับค้นหาไฟล์ และแอปพลิเคชัน  
หรือโปรแกรมต่างๆ ในโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ



### Share (แชร์)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณแชร์แอปพลิเคชันต่างๆ  
ผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์หรืออีเมล



### Start (เริ่ม)

เครื่องมือนี้ชั่งให้จอแสดงผลกลับไปยังหน้าจอเริ่มต้น  
จากหน้าจอเริ่มต้น คุณสามารถใช้ปุ่มนี้  
เพื่อกลับไปยังแอพที่เปิดอยู่ล่าสุดได้ด้วย



### Devices (อุปกรณ์)

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับเข้าถึงและแชร์ไฟล์กับอุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ต่ออยู่กับโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ เช่น จอแสดงผลภายนอก  
หรือเครื่องพิมพ์




### Settings (การตั้งค่า)

เครื่องมือนี้ อนุญาตให้คุณเข้าถึงการตั้งค่า PC  
ของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

## คุณสมบัติสแน็ป

คุณสมบัติสแน็ป แสดงสองแอพฯ เดียวกัน  
ช่วยให้คุณทำงานหรือลับไปมาระหว่างแอพฯ ทั้งสองได้

สำคัญ! ควรดูให้แน่ใจว่าความละเอียดหน้าจอของโน้ตบุ๊ก PC ของคุณถูกตั้งค่าไว้ที่ 1366 x 768 พิกเซลหรือสูงกว่า ก่อนที่จะใช้คุณสมบัติสแน็ป

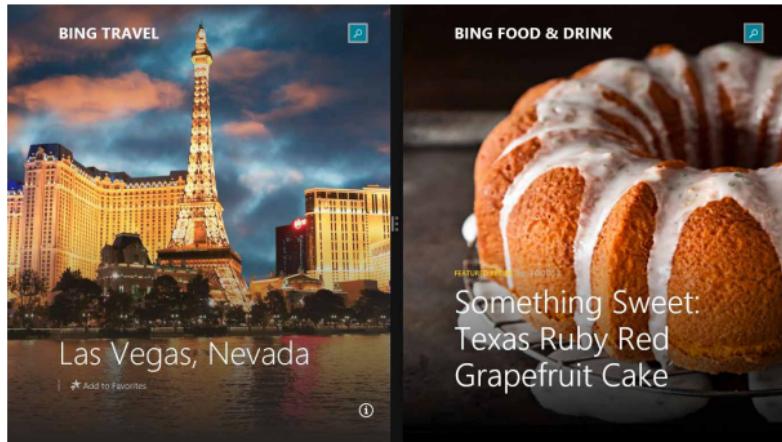

สแน็ปบาร์

## การใช้ทัชแพด

ใช้หน้าจอทัชสกรีน, ทัชแพด หรือแบนพิมพ์ของโน้ตบุ๊ก PC

ของคุณเพื่อเรียกใช้คุณสมบัติสแนป



1. เปิดแอปพ์ที่ต้องการสแนป
2. แทปส่วนบนสุดของแอปค้างไว้  
แล้วลากไปทางซ้ายหรือขวาของหน้าจอจนกระแทกสแนปบาร์ประกอบ
3. เปิดแอปพื้น



1. เปิดแอปพ์ที่ต้องการสแนป
2. เลื่อนตัวชี้เม้าส์ไว้ที่ด้านบนของหน้าจอ
3. หลังจากที่ตัวชี้เปลี่ยนไปเป็นไอคอนรูปมือ<sup>ให้ลากแล้วปล่อยแอปพ์ไปที่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของหน้าจอแสดงผล</sup>
4. เปิดแอปพื้น



1. เปิดแอปพ์ที่ต้องการสแนป
2. กด และปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา  
เพื่อสแนปแอปพ์ไปทางหน้าซ้ายหรือขวา
3. เปิดแอปพื้น

# ทางลัดแป้นพิมพ์อินๆ

นอกจากนี้ ด้วยการใช้แป้นพิมพ์ของคุณ

คุณยังสามารถใช้ทางลัดต่อไปนี้เพื่อช่วยคุณเปิดแอปพลิเคชัน และเครื่องที่ใน Windows® 8.1 ได้ด้วย



สลับระหว่างหน้าจอเริ่ม และแอปที่รันครั้งสุดท้าย



เปิดเดสก์ท็อป



เปิดหน้าต่าง This PC (PC นี้) บนโหมดเดสก์ท็อป



เปิดตัวเลือก File (ไฟล์) จากชาร์ม Search (ค้นหา)



เปิดหน้าจอแฮร์



เปิดหน้าจอการตั้งค่า



เปิดหน้าจออุปกรณ์



เปิดหน้าจอล็อก



ย่อหน้าต่างที่ออกทีฟป้าบันให้เล็กที่สุด



เปิดหน้า Project (โครงการ)



เปิดตัวเลือก Everywhere (ทุกที่) จากชาร์ม Search (ค้นหา)



เปิดหน้าต่างรัน



เปิดศูนย์การเข้าถึงอย่างง่าย



เปิดตัวเลือก Settings (การตั้งค่า) ภายใต้ชาร์ม Search (ค้นหา)



เปิดเมนูเบื้องหน้าของปุ่ม เริ่ม



เปิดไอคอนແກ່ນຂຍາຍ และຫຼຸມໃນหน้าจอຂອງคุณ



ຫຼຸມหน้าจอຂອງคุณออก



เปิดการตั้งค่าຜູ້ປະວຍາຍ

# การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย

## การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เข้าถึงอีเมล ท่องอินเทอร์เน็ต และแชร์ไฟล์เดชันผ่านไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ในตู้ PC ของคุณผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi

**สำคัญ!** ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด เพื่อเปิดฟังก์ชัน Wi-Fi ของในตู้ PC ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

### การเปิดทำงาน Wi-Fi

เปิดทำงาน Wi-Fi ในในตู้ PC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:



1. เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)



2. แทป **Settings** และแทป **Available**

3. เลือกแอคเซสพอยต์จากรายการของการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มี
  4. แทป **Connect** (เชื่อมต่อ)  
เพื่อเริ่มการทำงานเชื่อมต่อเครือข่าย

**หมายเหตุ:** คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย เพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ Wi-Fi

5. ถ้าคุณต้องการเปิดการทำงานการแชร์ระหว่างในตู้ PC และระบบที่มีคุณสมบัติไร้สาย เช่น แทป/คลิก Yes (ใช่) แทป/คลิก No (ไม่ใช่) ถ้าคุณไม่ต้องการเปิดการทำงานการแชร์ฟังก์ชันนี้

## บลูทูธ

ให้บลูทูธเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไว้สายแบบง่ายๆ กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอิน

สำคัญ! ให้แน่ใจว่า Airplane mode (โหมดการบิน) ปิด  
เพื่อเปิดฟังก์ชันบลูทูธของนิ็ตบุ๊ค PC ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  
ให้ดูส่วน โหมดการบิน ในคู่มือฉบับนี้

### การจับคู่กับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอิน

คุณจำเป็นต้องจับคู่ในนิ็ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธอิน เพื่อเปิดใช้งานการถ่ายโอนข้อมูล ในการดำเนินการ ใช้ขั้นตอนดังนี้:



1. เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)



2. แทป **Settings** จากนั้นแทป Change PC Settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PC)

3. ภายใต้ PC Settings (การตั้งค่า PC), เลือก Devices (อุปกรณ์) จากนั้นแทป Add a Device (เพิ่มอุปกรณ์) เพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

4. เลือกอุปกรณ์จากรายการ  
เบริชท์ทัตส์ผ่านบนนิ็ตบุ๊ค PC  
ของคุณกับรหัสผ่านที่ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เลือกไว้ของคุณ ทำ  
เหมือนกัน แทป Yes (ใช่) เพื่อ  
ดำเนินการจับคู่ในนิ็ตบุ๊ค PC ของคุณกับอุปกรณ์

หมายเหตุ: สำหรับอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธบางอย่าง คุณอาจ  
ถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านของนิ็ตบุ๊ค PC ของคุณ

# โหมดเครื่องบิน

Airplane mode (โหมดการบิน) จะปิดการทำงานการสื่อสารไร้สายช่วยให้คุณใช้ในต้นบุค PC ได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบิน

## การเปิดโหมดการบิน



1. เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)



2. แทป และแทป



3. กด +

## การปิดโหมดการบิน



1. เปิดใช้งาน Charms bar (ชาร์มบาร์)



2. แทป และแทป



3. กด +

---

**หมายเหตุ:** ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้ได้

และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ในต้นบุค PC ของคุณในเที่ยวบิน

---

## การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย เช่น

เครือข่ายแลน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบroadband

โดยใช้พอร์ต LAN ของในต้นบุ๊ค PC ของคุณได้ด้วย

**หมายเหตุ:** ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำหรับรายละเอียด หรือ  
ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ  
อินเทอร์เน็ต

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าของคุณ ให้ดูกระบวนการการต่อไปนี้

**สำคัญ:** ให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชื่อมต่ออยู่ระหว่างพอร์ต LAN ของในต้นบุ๊ค  
PC และเครือข่ายแลน ก่อนที่จะดำเนินการกระทำต่างๆ

## การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายไดนามิก

### IP/PPPoE

1. เปิด Desktop (เดสก์ทอป)
2. จากท่า ศูนย์บริหารของ Windows®, คลิกขวาที่ไอคอนเครือข่าย  จากนั้นแทป Open Network and Sharing Center (เปิดศูนย์เครือข่ายและการแชร์)
3. ในหน้าต่าง ศูนย์เครือข่ายและการแชร์, แทป Change adapter settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของแอดAPTER)
4. คลิกขวาที่ LAN ของคุณ จากนั้นเลือก Properties (คุณสมบัติ)
5. แทป Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (อินเทอร์เน็ต โปรโตคอลเวอร์ชัน 4 (TCP/IPv4)) จากนั้นแทป Properties (คุณสมบัติ)
6. แทป Obtain an IP address automatically  
(รับ IP แอ็ตเตรสโดยอัตโนมัติ) จากนั้นแทป OK (ตกลง)

**หมายเหตุ:** ดำเนินการในขั้นตอนดังไป ถ้าคุณกำลังใช้การเชื่อมต่อ  
PPPoE

7. กลับไปยังหน้าต่าง Network and Sharing Center  
(ศูนย์เครือข่ายและการแชร์) จากนั้นแทป Set up a new connection or network (ตั้งค่าการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายใหม่)
8. เลือก Connect to the Internet (เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต) จากนั้นแทป Next (ถัดไป)
9. แทป Broadband (PPPoE) (บroadband (PPPoE))
10. พิมพ์ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน และข้อการเชื่อมต่อของคุณ จากนั้นแทป Connect (เชื่อมต่อ)
11. แทป Close (ปิด) เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่า
12. แทป  บนทักษิบาร์ จากนั้นแทปກារเชื่อมต่อที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น
13. พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นแทป Connect (เชื่อมต่อ) เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

## การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายสแตติก IP

1. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ภายใต้ การกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายโดยนามิก IP/PPPoE
2. แทป Use the following IP address (ใช้ IP แอดเดรสต่อไปนี้)
3. พิมพ์ IP แอดเดรส, ชั้บเน็ตmask และเกตเวย์เริ่มต้น จากผู้ให้บริการของคุณ
4. ถ้าจำเป็น คุณสามารถพิมพ์ DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสที่เลือกใช้ และ DNS เซิร์ฟเวอร์แอดเดรสทางเลือก จากนั้นแทป OK (ตกลง) ได้ด้วย

## การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ก PC ของคุณโดยการดำเนินการอย่างได้อย่างหนึ่งต่อไปนี้:



- แทป จาก Charms bar (ชาร์มบาร์)  
จากนั้นแทป > Shut down (ปิดเครื่อง)  
เพื่อทำการปิดเครื่องตามปกติ
- จากหน้าจอล็อกอิน, แทป > Shut down (ปิดเครื่อง)
- นอกจากนี้คุณสามารถปิดเครื่องโน้ตบุ๊ก PC ของคุณโดยใช้หมุดเดสก์ทอปได้ด้วย  
ในการดำเนินการ เปิดเดสก์ทอป จากนั้นกด  $alt + f4$   
เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง เลือก  
**Shut Down (ปิดเครื่อง)** จากรายการแบบดึงลง  
จากนั้นเลือก OK (ตกลง)
- ถ้าโน้ตบุ๊ก PC ของคุณค้าง,  
ให้กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้เป็นเวลาสี่ (4)  
วินาที จนกว่าทั้งโน้ตบุ๊ก PC ของคุณปิดเครื่อง

## การสั่งให้โน้ตบุ๊ก PC เข้าสู่โหมดสลีป

ในการสั่งให้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีป, ให้กดปุ่มเพาเวอร์หนึ่งครั้ง



คุณสามารถสั่งให้โน้ตบุ๊ก PC ของคุณเข้าสู่โหมดสลีปโดยใช้หมุด  
เดสก์ทอปได้ ใน การดำเนินการ เปิดเดสก์ทอป  
จากนั้นกด  $alt + f4$  เพื่อเปิดหน้าต่างการปิดเครื่อง  
เลือก Sleep (สลีป) จากรายการแบบดึงลง จากนั้นเลือก OK  
(ตกลง)

## หน้าจอล็อกของ Windows® 8.1

หน้าจอล็อกของ Windows® 8.1 จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้ในต้น PC ของคุณจากโหมดสลีปหรือไอลเบอร์เนต และยังปรากฏขึ้นเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อก Windows® 8.1 อีกด้วย



สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกเพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบปฏิบัติการของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนการแสดงผลพื้นหลังและเข้าถึงแอพพลิเคชันบางรายการของคุณในระหว่างที่โน๊ตบุ๊ค PC ของคุณยังล็อกอยู่ได้

### วิธีการออกจากรายการล็อก



1. แตะ/คลิกที่หน้าจอล็อก หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์ของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ
2. (ทางเลือก) หากบัญชีของคุณมีการปักบั้งด้วยรหัสผ่าน คุณจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าจอเริ่มต้น



# การปรับแต่งหน้าจอล็อกของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกเพื่อแสดงภาพ สไลด์โชว์ภาพ

เพิ่มอัพเดต และการเข้าถึงกล้องได้อย่างรวดเร็วจากโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ

วิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของหน้าจอล็อก คุณสามารถดูข้อมูลดังต่อไปนี้ได้:

## การเลือกภาพถ่าย




1. เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2. เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอล็อก)
3. ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อก) คลิก Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกภาพที่ต้องการให้เป็นภาพพื้นหลังของหน้าจอล็อก

## การเล่นสไลด์โชว์




1. เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2. เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอล็อก)
3. ใน Lock screen preview (ตัวอย่างหน้าจอล็อก) เลื่อนแท็บ Play a slide show on the lock screen (เล่นสไลด์โชว์บนหน้าจอล็อก) เป็น On (เปิด)
4. เลื่อนลงเพื่อปรับแต่งตัวเลือกต่อไปนี้สำหรับสไลด์โชว์ของหน้าจอล็อกของคุณ:

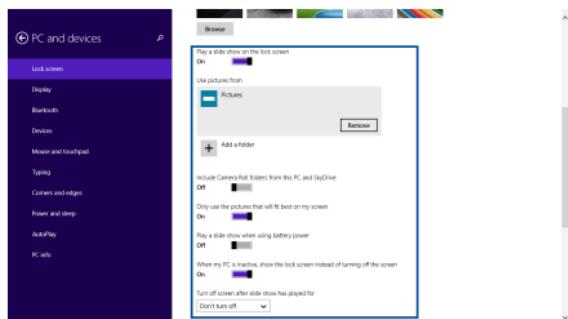

## การเพิ่มอัปเดตแอพ



1. เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2. เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอล็อก)
3. เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Lock screen apps (แอพพลิเคชันล็อกหน้าจอ)
4. ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเพิ่มแอพพลิเคชันที่คุณต้องการเห็น

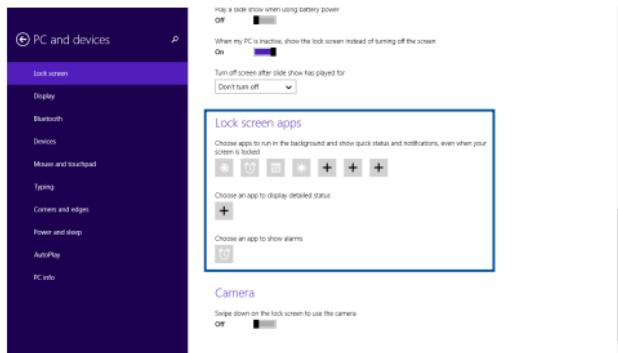

## การเปิดใช้งานกล้องโน๊ตบุ๊ค PC จากหน้าจอล็อก

จากหน้าจอล็อก คุณสามารถบีบลงเพื่อเปิดใช้งานและใช้กล้องโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณได้โปรดอ่านขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้:



1. เปิดใช้งาน ชาร์มบาร์ > Settings (การตั้งค่า)
2. เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนการตั้งค่า) > Lock screen (หน้าจอล็อก)
3. เลื่อนลงจนคุณเห็นตัวเลือก Camera (กล้อง)
4. เลื่อนสไลด์บาร์เป็น On (เปิด)

## **บทที่ 4:** **การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)**

# การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

เป็นชุดของการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอร์ฟต์แวร์

ซึ่งรันเมื่อคุณเปิดเครื่อง หรือเริ่มในต้นบุ๊ค PC ใหม่ ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST

ถูกติดตั้งเป็นส่วนทางขวาของสถาปัตยกรรมของในต้นบุ๊ค PC

## การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา

ระหว่างกระบวนการ POST คุณสามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS

หรือรับตัวเลือกการแก้ไขปัญหา โดยใช้ปุ่มพังชันของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลต่อไปนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

## BIOS

ระบบอินพุตเอาต์พุตฐาน (BIOS) เก็บการตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของระบบ

ซึ่งจำเป็นสำหรับการเริ่มต้นระบบในโน้ตบุ๊ค PC

การตั้งค่า BIOS มาตรฐาน ใช้กับเงื่อนไขส่วนใหญ่ของโน้ตบุ๊ค PC

ของคุณ อย่าเปลี่ยนการตั้งค่า BIOS มาตรฐานยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- มีข้อความผิดพลาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างการ启动 และขอให้คุณรันโปรแกรมตั้งค่า BIOS
- คุณติดตั้งส่วนประกอบของระบบใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งค่า BIOS เพิ่มเติม หรืออัปเดตต่างๆ

**คำเตือน:** การใช้การตั้งค่า BIOS ที่ไม่เหมาะสม อาจเป็นผลให้ระบบขาดเสียหาย  
หรือบูตไม่สำเร็จได้ เราแนะนำให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า BIOS ด้วยความช่วย  
เหลือของช่างบริการที่ได้รับการฝึกอบรมมาเท่านั้น

## การเข้าถึง BIOS



เริ่มในต้นบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด ระหว่างกระบวนการ POST


# การตั้งค่า BIOS

คำเตือน: ดำเนินการที่แฟลชจีบอร์ด LAN  
แต่ถ้าตั้งค่าในแต่ละรุ่น คุณทักษณ์หน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN


## บูต

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำดับความสำคัญของตัวเลือกการบูต  
คุณสามารถอ้างถึงกระบวนการต่อไปนี้  
ในขณะที่ตั้งค่าลำดับความสำคัญของการบูตของคุณ

1. บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก Boot Option #1  
(ตัวเลือกการบูต #1)

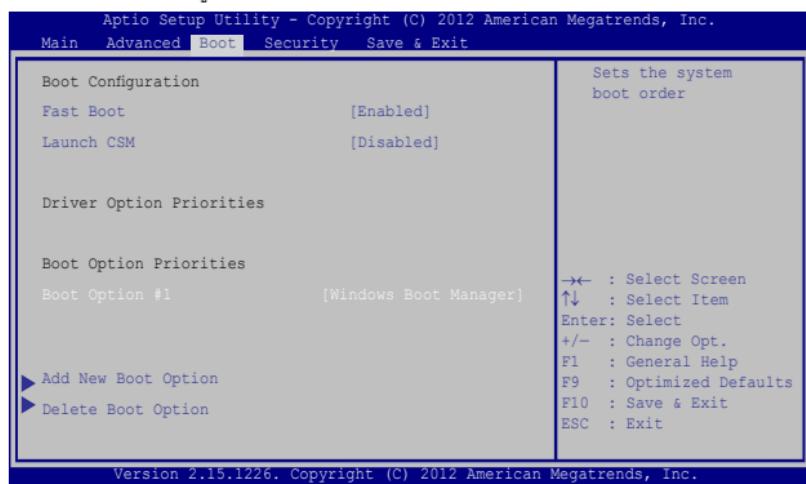

2. กด  และเลือกคุปกรที่เป็น Boot Option #1  
(ตัวเลือกการบูต #1)

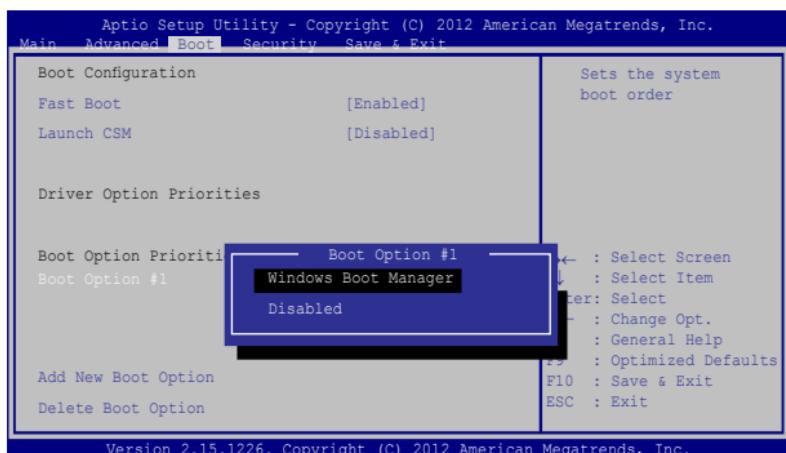


## ความปลอดภัย

เมื่อนำโน๊ตบุ๊คให้คุณตั้งค่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ และรหัสผ่านผู้ใช้ของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้คุณควบคุมการเข้าถึงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, ระบบเชื่อมต่ออินพุต/เอาต์พุต (I/O) และระบบเชื่อมต่อ USB ของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณอีกด้วย


### หมายเหตุ:

- ตั้งคุณติดตั้ง User Password (รหัสผ่านผู้ใช้),  
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ
- ตั้งคุณติดตั้ง Administrator Password (รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ),  
คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ BIOS

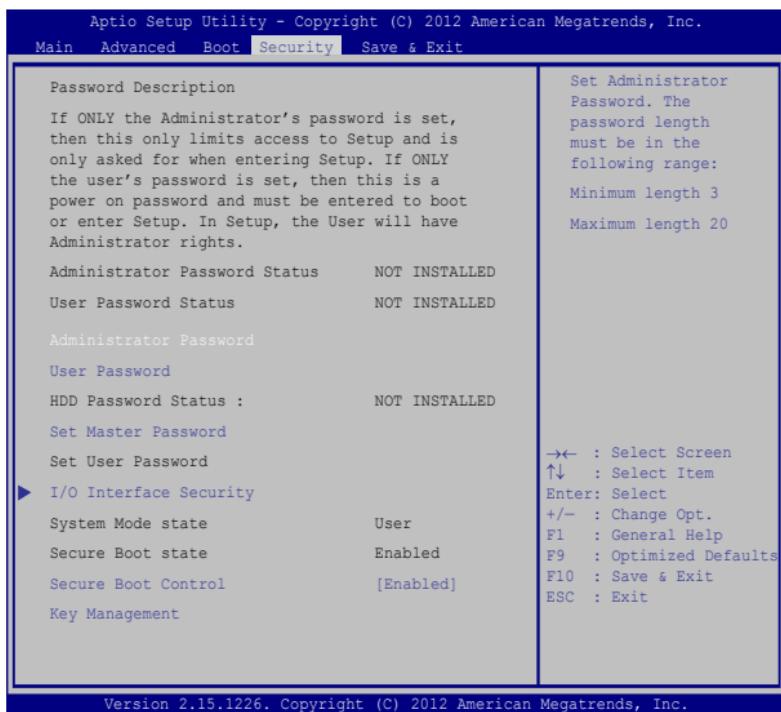

ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:


1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ) หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)



2. เลือกแต่ละรายการ และกด เพื่อเลือกคุปกรณ์
3. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด

ในการล้างรหัสผ่าน:

1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก Setup Administrator Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ)  
หรือ User Password (รหัสผ่านผู้ใช้)




2. ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด
3. ปล่อยฟิล์ด Create New Password (สร้างรหัสผ่านใหม่) ให้ว่างไว้ และกด
4. เลือก Yes (ใช่) ในกล่องการยืนยัน จากนั้นกด

## ระบบป้องกันอินเตอร์เฟช I/O

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย),

คุณสามารถเข้าถึงระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O เพื่อล็อกหรือปลดล็อกฟังก์ชันระบบเชื่อมต่อทางอย่างของในตู้บุ๊ค PC ของคุณได้

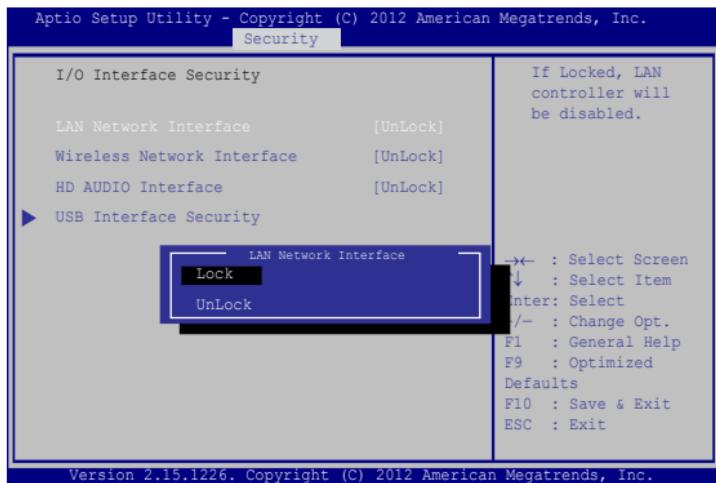


ในการล็อกอินเตอร์เฟช I/O:

1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟช I/O)
2. เลือกอินเตอร์เฟชที่คุณต้องการล็อก และคลิก
3. เลือก Lock (ล็อก)

## ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB

นอกจากระบบป้องกันแล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงระบบเชื่อมต่อ USB เพื่อตั้งค่าหรือปลดล็อกพอร์ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านเมนู I/O Interface Security

(ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ I/O) ได้ด้วย

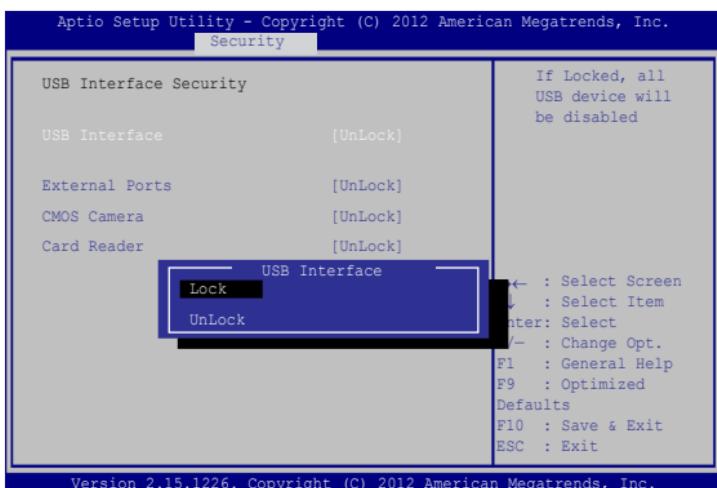

ในการล็อกอินเตอร์เฟซ USB:

1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), เลือก I/O Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ I/O) > USB Interface Security (ระบบป้องกันอินเตอร์เฟซ USB)
2. เลือกอินเตอร์เฟซที่คุณต้องการล็อก และคลิก Lock (ล็อก)

---


**หมายเหตุ:** การตั้งค่า USB Interface (ระบบเชื่อมต่อ USB) เป็น Lock (ล็อก) ยังล็อกและร่อน พอร์ตภายนอก และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีภายใต้ USB Interface Security (ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเชื่อมต่อ USB)

---

## ตั้งรหัสผ่านหลัก

ในเมนู Security (ระบบรักษาความปลอดภัย), คุณสามารถใช้

Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก) เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านที่ใช้สำหรับเปิดการเข้าถึงไปยังฮาร์ดไดส์ก์ไดร์ฟของคุณ

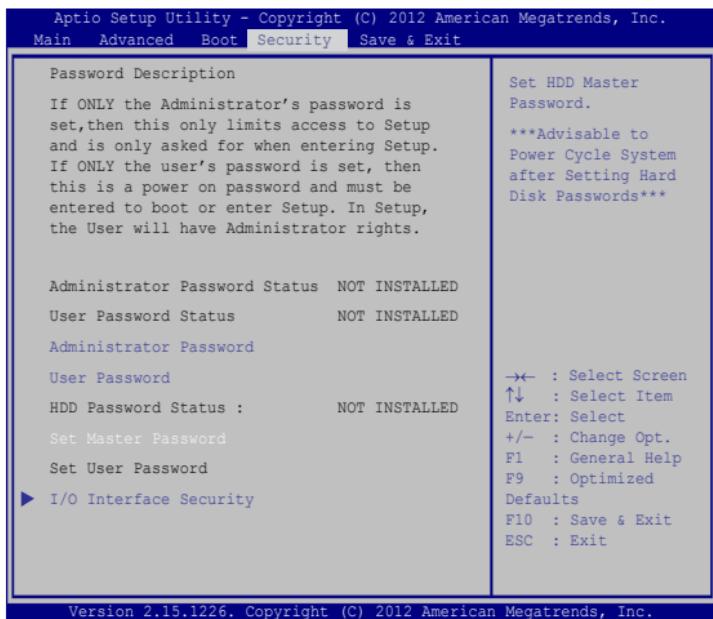


ในการตั้งรหัสผ่าน HDD:

1. บนหน้าจอ Security (ระบบป้องกัน), คลิก Set Master Password (ตั้งรหัสผ่านหลัก), พิมพ์รหัสผ่าน และกด
2. พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน และกด
3. คลิก Set User Password (ตั้งรหัสผ่านผู้ใช้) และทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำ เพื่อตั้งค่ารหัสผ่านผู้ใช้
4. จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า


## บันทึก & ออก

ในการเก็บการตั้งค่าการกำหนดค่าต่างๆ ของคุณ เลือก Save Changes and Exit  
(บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจาก BIOS)

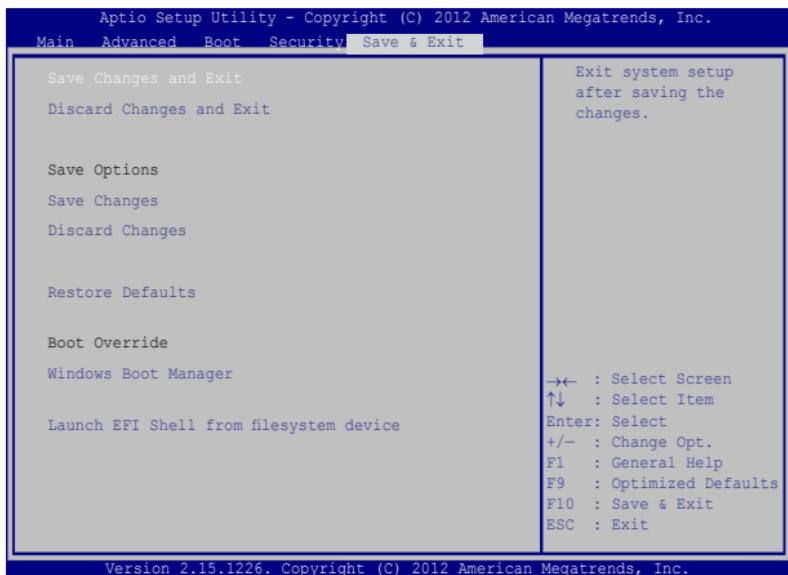


## การอัปเดต BIOS

- ตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของนิ็ตบุ๊ค PC จากนั้นดาวน์โหลดไฟล์ BIOS ล่าสุด สำหรับรุ่นของคุณจากเว็บไซต์ ASUS
- บันทึกสำเนาของไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาไว้ยังแฟลชไดสก์ไดร์ฟ
- เชื่อมต่อแฟลชไดสก์ไดร์ฟเข้ากับนิ็ตบุ๊ค PC ของคุณ
- เริ่มโน็ตบุ๊ค PC ของคุณใหม่ จากนั้นกด **F2** ระหว่างกระบวนการ POST
- จากโปรแกรมการตั้งค่า BIOS, คลิก **Advanced (ขั้นสูง) > Start Easy Flash**  
(เริ่มแฟลชแบบง่าย), จากนั้นกด **enter**

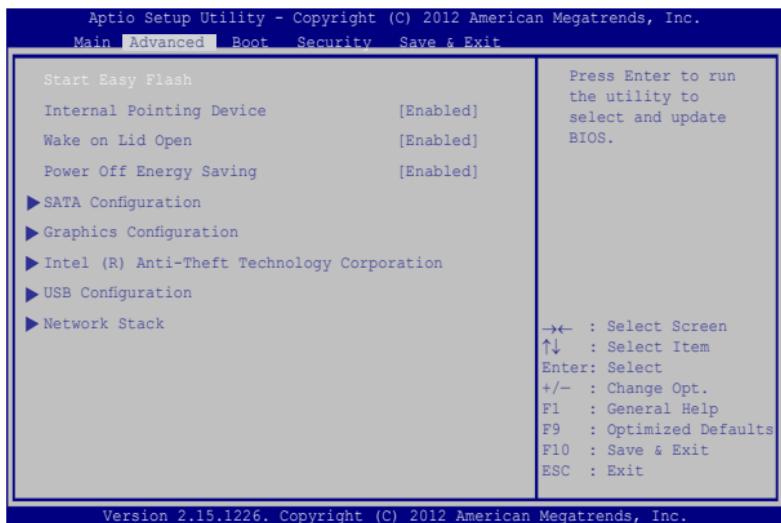

6. ค้นหาไฟล์ BIOS ที่ดาวน์โหลดมาในแฟลชดิสก์ไดร์ฟ จากนั้นกด

enter ↲

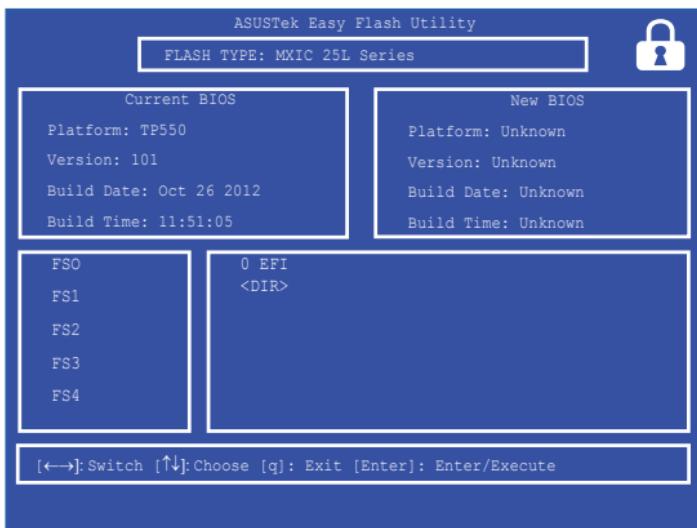

7. หลังจากกระบวนการอัปเดต BIOS, คลิก Exit (ออก) >  
Restore Defaults (รีเซ็ตค่าเริ่มต้น) เพื่อรีเซ็ตระบบกลับเป็น ค่าเริ่มต้น

## การกู้คืนระบบของคุณ

การใช้ตัวเลือกการกู้คืนบนโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ ช่วยให้คุณกู้คืนระบบกลับเป็นสถานะเดิม หรือเพียงรีเฟรชการตั้งค่าของระบบเพื่อร่วมปรับปูน้ำสมรรถนะให้ดีขึ้นก็ได้

### สำคัญ!

- สำรองไฟล์ข้อมูลของคุณทั้งหมดก่อนที่จะใช้ตัวเลือกการกู้คืนใดๆ บนโน้ตบุ๊ก PC ของคุณ
- จดการตั้งค่าต่างๆ ที่กำหนดเองที่มีความสำคัญ เช่น การตั้งค่าเครือข่าย ซีอุปกรณ์ แหล่งห้าส่วนต่างๆ เพื่อบังกับข้อมูลสูญหาย
- ให้แน่ใจว่าโน้ตบุ๊ก PC ของคุณเสียบปลั๊กอยู่กับแหล่งจ่ายไฟของคุณ

Windows<sup>®</sup> 8.1 อนุญาตให้คุณทำการกู้คืนในลักษณะต่อไปนี้ได้:


- Refresh your PC without affecting your files (รีเฟรช PC โดยไม่กระทบไฟล์ต่างๆ) - ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณรีเฟรชโน้ตบุ๊ก PC ของคุณโดยไม่ส่งผลกระทบกับไฟล์ส่วนตัว (ภาพ เเพลง วิดีโอ เอกสาร) และแอปต่างๆ จาก Windows<sup>®</sup> สโตร์ ด้วยการใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถกู้คืนโน้ตบุ๊ก PC ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น และลบแอปที่ติดตั้งอื่นๆ ทิ้งไป
- Remove everything and reinstall Windows (ลบทุกสิ่งทุกอย่างและติดตั้ง Windows ใหม่) - ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตโน้ตบุ๊ก PC ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณต้องสำรองข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะใช้ตัวเลือกนี้

- Advanced startup (เริ่มต้นขั้นสูง) - การใช้ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณใช้ตัวเลือกการรีบูตขั้นสูงอื่น ๆ บนเน็ตบุ๊ค PC ของคุณ เช่น:
  - การใช้ USB ไดร์ฟ, การเชื่อมต่อเครื่องข่าย หรือแผ่น DVD การรีบูต Windows เพื่อเริ่มเน็ตบุ๊ค PC ของคุณ
  - การใช้ Troubleshoot (การแก้ไขปัญหา) เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือกการรีบูตขั้นสูงเหล่านี้: รีบูตระบบ, การรีบูตคอมมิเมจระบบ, ซ่อมการเริ่มต้น, พร้อมต์คำสั่ง, การตั้งค่าเฟิร์มแวร์ UEFI, การตั้งค่าการเริ่มต้น


## การเปิดทำงานตัวเลือกการรักษา

คุณต้องต่อไฟฟ้า คุณต้องการเข้าถึงและใช้ตัวเลือกการรักษาที่ให้ได้สำหรับโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ


1. เปิดไฟ้งานชาร์มบาร์ และเลือก Settings (การตั้งค่า)

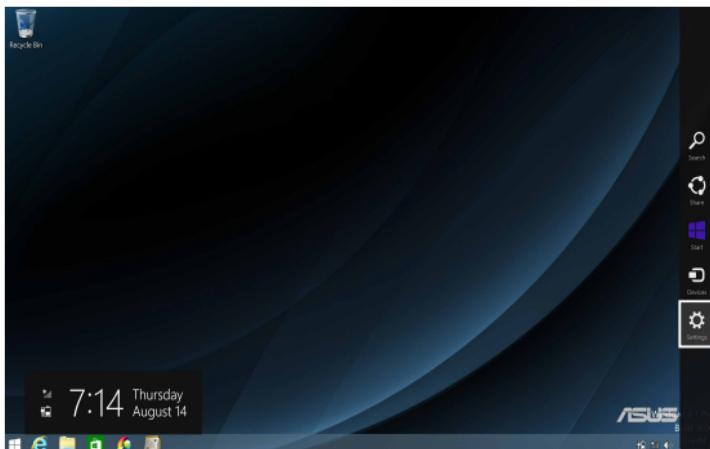


2. เลือก Change PC Settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า PC)

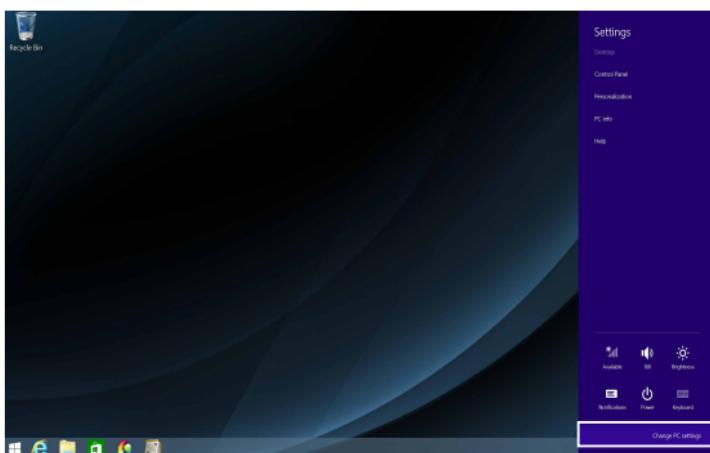

3. ภายใต้ตัวเลือก PC Settings (การตั้งค่า PC),  
เลือก Update and recovery (อัปเดตและการรักษา)

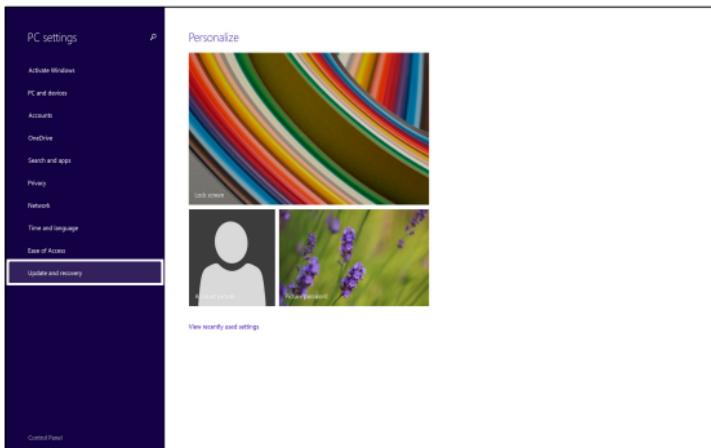

4. ภายใต้ตัวเลือก Update and recovery (อัปเดตและการรักษา), เลือก Recovery (การรักษา) จากนั้นเลือกตัวเลือกการรักษาที่คุณต้องการทำ

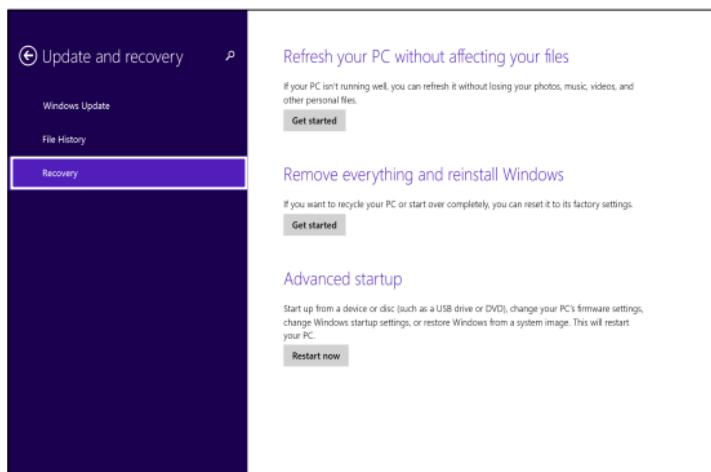

## ภาคผนวก

# ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

DVD-ROM ไดรฟ์ อันญาตให้คุณดูและสร้างแผ่น CD และ DVD ของคุณเองได้ คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์สำหรับดู DVD เพื่อชู ภาพบนหน้าจอ DVD ได้

## ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค

การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการต่อรหัสวิดีโอ MPEG2, เสียงดิจิตอล AC3 และการ กดรัสเสือหมากริศให้รับการป้องกัน CSS CSS (บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการตัดลอก) เป็นร่องที่ล็อกให้กับ วิธีการป้องกันเสือหมากริศที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถป้องกันการตัดลอก เนื้อหาที่ถูกกฎหมายได้อย่างพอใช้ เมื่อว่าการออกเผยแพร่กฎหมายบังคับจากกฎต่อไปในอนุญาต CSS นั้นมี หลายชั้น แต่มีกฎหมายหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการเล่นของเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีชีวิตหายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำกัดโดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการกำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิขสิทธิ์กีฬาให้ ภาพยนตร์ DVD ทุกเรื่องต้องจัดเป็นเขตเดียวกัน (โดยทั่วไปจะเรียกว่าตั้งเป็นเขตที่ว่าง จำกัดภูมิภาคภาพยนตร์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ DVD เรื่องต่างๆ อาจมีชีวิตหายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบน CSS นั้นกำหนดให้ระบบใดๆ ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สามารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น

---

สำคัญ! คุณอาจเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบรกได้ถึง 5 ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์การอุปกรณ์ DVD จากนี้ขอ咐ที่ต้องระวังการเดินทางไปต่างประเทศ ไม่สามารถรับชมได้ เนื่องจากต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่เดินทางกลับมา ควรเปลี่ยนแปลงรหัสเดินทางใหม่ จึงเป็นต้องให้ใช้งานเมื่อเดินทางกลับมา ซึ่งนี้ได้รับการห้าม ควรดูรายการรับประทาน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการขนส่ง และการรีเซ็ตเอง

---

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต

### เขต 1

แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ตินเดนดอนของสหรัฐอเมริกา

### เขต 2

เช็ก, อิบีร์ต์, พินเนแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมันนี, กัลฟ์สเปตเก็ท, อังกฤษ, ไอร์แลนด์, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์วาย, โปแลนด์, โปรตุเกส, ชาอุกี อะราเบีย, สก็อตแลนด์, แօฟริกาใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ตุรกี, สาธารณรัฐโอลสาเวีย, สโลวาเกีย

### เขต 3

พม่า, อินโดเนเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, พิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม

### เขต 4

ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหรัฐอเมริกา),  
อาเมริกากลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, โอมริกาใต้

### เขต 5

CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศไทยและบริการที่เหลือ, รัสเซีย, เกาหลีเหนือ

### เขต 6

จีน

# ข้อมูล บลู-เรย์ รอม ไตรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

บลูเรย์ ROM ไตรฟ์ อนุญาตให้คุณดูวิดีโอระดับไฮเดฟพินิชัน (HD) และรูปแบบไฟล์บันทึกสกอร์นิว เช่น DVD และ CD ได้

## ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต

### เขต A

ประเทศไทยและเมืองวิภาวดี, กรุงเทพฯ และตัว และต้นแบบของประเทศไทยเหล่านั้น; ได้ทั่วไป, ย่องคง, มาบตา, ปีบุน,  
กาฬสี (ได้และหนึ่งอีก), ประเทศไทยและเมืองทั่วโลกเชิงได้และต้นแบบของประเทศไทยเหล่านั้น

### เขต B

ญี่ปุ่น, แอลฟิริกา และประเทศไทยและเมืองทั่วโลกเชิงได้และต้นแบบของประเทศไทยเหล่านั้น; ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

### เขต C

ประเทศไทยและเมืองกรุงเทพฯ, ได้,  
ญี่ปุ่นและต้นแบบของประเทศไทยเหล่านั้น; จีน และมองโกเลีย

---

หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเว็บไซต์บลู-เรย์ ดิสก์ตีค  
[www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx](http://www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.aspx)

---

## ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สองคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี,  
ได้ทั่วๆ ไป) และ CTR21 ไม่ต้องมีภายในไดร์ฟการรับรองว่าสองคล้องกับค่าตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC  
สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่ใช้ เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สัมบัลสายสาธารณะ (PSTN)  
สำหรับประเทศไทยและญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศไทยต่างๆ  
การรับรองไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำงานที่สำเร็จในจุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในการนี้ที่เกิดขึ้นมาหาก  
คุณควรติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

## ภาพรวม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 ค่าตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพโทรเกียกับ CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ EC CTR 21 ให้กับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีการโทรศัพท์แบบ DTMF ซึ่งต้องใช้ริบาร์รับ เชื่อมต่อ กับระบบ PSTN (เครือข่ายโทรศัพท์สัมภាសานานะ) แบบอนลีกิ้ง CTR 21 (ระบบที่เปลี่ยนแทนเทคโนโลยี) สำหรับความต้องการในการเรียกต่อ กับเครือข่ายโทรศัพท์สัมภាសานานะแบบอนามัยอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีการโทรศัพท์ที่เปลี่ยนไป (ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาษา หรือรูปแบบ) เทศโนโลยีที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่เปลี่ยนเสียง ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่าย ทำได้ยาก ร่างสัญญาณหลักความถี่แบบดูอล์กอน

## การประภาคความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ต้องแต่งตั้งที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จ้างหนายที่แจ้งให้ทราบ:  
“การประภาคนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความถี่ง่ายในการทำงานร่วมกัน”  
การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความถี่ง่ายในการทำงานร่วมกัน”

## การประภาคความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ต้องแต่งตั้งที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประภาคนี้ จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้ รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมี ความถี่ง่ายในการทำงานร่วมกัน” นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกอ้อยถ่องเพื่อที่ให้ มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวิตซ์ทั่วไป ยกเว้นและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อกับผู้จ้างหนาย ถ้าต้องการใช้ อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”

จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประภาคของ CETECOM มีการออกแบบอุปกรณ์โดยสหภาพ บุรุษหลายฉบับโดยใช้ CTR 21 ผลลัพธ์คือไม่เดียวตัวแรกของบุรุษปัจจุบันที่มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแทนบุรุษแต่ละประเทศ

## อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านล่าโพงของเครื่อง สามารถมีสิทธิ์ รวมกับไม้เดิน, แฟกซ์, เครื่องโทรศัพท์อัตโนมัติ และระบบการเดือน ไม่ว่าจะด้วยคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางที่ถูกควบคุมโดย ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์ และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)

# ตารางนี้แสดงประเภทต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้

| ประเภท          | มีการใช้    | ทดสอบเพิ่มเติม |
|-----------------|-------------|----------------|
| อสเตรียออสเตรีย | ใช่         | ไม่            |
| เบลเยียม        | ใช่         | ไม่            |
| สาธารณรัฐเชค    | ไม่         | ไม่ใช่         |
| เดนมาร์ก        | ใช่         | ใช่            |
| ฟินแลนด์        | ใช่         | ไม่            |
| ฝรั่งเศส        | ใช่         | ไม่            |
| เยอรมัน         | ใช่         | ไม่            |
| กรีซ            | ใช่         | ไม่            |
| อังกฤษ          | ไม่         | ไม่ใช่         |
| ไอร์แลนด์       | ใช่         | ไม่            |
| ไอร์แลนด์       | ใช่         | ไม่            |
| อิตาลี          | ยังคงรออยู่ | ยังคงรออยู่    |
| อิสราเอล        | ไม่         | ไม่            |
| ลิกาเนนส์ไตน์   | ใช่         | ไม่            |
| ลักเซมเบิร์ก    | ใช่         | ไม่            |
| เนเธอร์แลนด์    | ใช่         | ใช่            |
| นอร์เวย์        | ใช่         | ไม่            |
| โปแลนด์         | ไม่         | ไม่ใช่         |
| โปรตุเกส        | ไม่         | ไม่ใช่         |
| สเปน            | ไม่         | ไม่ใช่         |
| สวีเดน          | ใช่         | ไม่            |
| สวีเดนอว์แลนด์  | ใช่         | ไม่            |
| สาธารณรัฐเช็ก   | ใช่         | ไม่            |

ข้อมูลนี้ถูกตัดลอกมาจาก CETECOM และเรียบให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ  
สำหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html)

1 ใช้ความต้องการในประเทศ เผ่าฯ เมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรศัพท์แบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ  
ระบุในไฟล์ว่าใช้ชุดอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรับการสั่งสัญญาณแบบ DTMF  
เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้การทดสอบเพิ่มเติมอีกหนึ่ง เกินความจำเป็น)

ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุ กรม และความสามารถแสดง ID  
ผู้โทรศัพท์

## ถ้อยແດລງຂອງຄະນະການກາຮັກສືອສາງລາງ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC สำนักที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้

- อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
- อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ  
รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

ซึ่งเป็นปัจจุบันสำนักที่ 15 ของกฎบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารฯ (FCC) ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ  
เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่หัก叫做ด้วย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้  
และสามารถฟังฟังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในข้อต่อไปนี้  
อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิด  
ขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรศัพท์  
ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควร พยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หรือพยายามกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ

- เห็นมต่ออุปกรณ์ลงในเดียวเดียบในวงจรที่แยกต่างหากที่ใช้เสียงเครื่องรับอยู่
  - ปรึกษาด้วยแผนงานนี้ หรือช่างเทคนิคไทย / ให้รหัสนี้เมื่อประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ
- 

คำเตือน จำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดมีฉนวนกัน เพื่อให้เข้าใจถูกต้องตามกฎหมาย FCC และเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน แนะนำให้ใช้สายไฟที่มีฉนวนกันกับภายนอก และให้รหัสนี้เมื่อซื้อช่องทาง I/O เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระวังตัวระวังว่า การเปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย จะทำให้สิทธิในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สูญสูญเสีย

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎระเบียบกลาง #47, ส่วน 15.193, 1993 Washington DC: สำนักทะเบียนกลาง, องค์กรเอกสารและบันทึกสำคัญแห่งชาติ, สำนักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

## ถ้อยแต่งลงข้อควรระวังการสัมผัสภัยความถี่วิทยุของ FCC

---

คำเตือน! การเปลี่ยนแปลงหรือการตัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัย จะทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้สูญสูญเสีย คำแนะนำที่สำคัญกว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดในขั้นตอน 1 ถึง 11 ในความถี่ 2.4GHz โดยเพิ่มแพร์ระบุที่คุณคุณในหน้าร่องเล็ก"

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสภัยการແรั่งสี FCC ที่ลักษณะรับส่งภาพและล้อมที่ไม่มีการควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสภัย RF ของ FCC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสภัยจากการรับส่งโดยระยะห่างที่เกินรัศมีสูงสุด ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อดูแล เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสภัย RF ในระยะที่พอใจ

# ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง ข้อกำหนด R&TTE (1995/EC)

รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอ:

- ข้อกำหนดที่สำคัญ ใน [บทความ 3]
- ข้อกำหนดในการรังสรรค์สำหรับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ ใน [บทความ 3.1a]
- การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]
- ข้อกำหนดในการรังสรรค์สำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บทความ 3.1b]
- การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- การใช้คลินสเปกตรัมวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]
- มาตรฐานทดสอบวิธีที่ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]

## เครื่องหมาย CE



เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ ข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC

"ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า" และ 2006/95/EC "ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่า"



เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1995/EC ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป  
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 1999 ที่ควบคุมอุปกรณ์วิทยุและการสื่อสารโทรศัพท์มือถือ และการรับรู้ถึงความสอดคล้องร่วมกัน

## แซนเนลการทำงานไร้สายสำหรับโดเมนต่างๆ

|              |                 |               |
|--------------|-----------------|---------------|
| อเมริกาเหนือ | 2.412-2.462 GHz | Ch01 ถึง Ch11 |
| ญี่ปุ่น      | 2.412-2.484 GHz | Ch01 ถึง Ch14 |
| ยุโรป ETSI   | 2.412-2.472 GHz | Ch01 ถึง Ch13 |

## ແບບຄວາມສີໄຮ້ສາຍທີ່ຖູກຈຳກັດຂອງຜຣັງເສດ

ນາງພິນທີອອນປະເທົດຜຣັງເສດ ມີແບບຄວາມສີທີ່ຖູກຈຳກັດການໄຊ້ວ່ານ  
ພລັງຈານໃນອາຄາຣທີ່ໄດ້ຮັບອນນຸ່າຫຼຸງສູງສຸດໃນການເນື້ອງເລວ້າຍທີ່ສຸດຂອງ:

- 10mW ສໍາໜັບແນບ 2.4 GHz ທັງໝົດ (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW ສໍາໜັບຄວາມສີຂະໜາດ 2446.5 MHz ປຶ້ງ 2483.5 MHz

---

ໝາຍເຫຼຸດ: ແບບແນວ 10 ປຶ້ງ 13 ວັນການທ່າງຈານໃນແນບ 2446.6 MHz ປຶ້ງ 2483.5 MHz

---

ການໃຊ້ຈານກາຍນອກອາຄາຣ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສອງສາມາກນີ້:

ໃນທີ່ຄືນເປັນເປັນກວ້າພົນສ່ວນດ້ວຍ ອົງກວ້າພົນສ່ວນຕ້ວງອອນບຸດຄອສາຮາຣະນະ

ການໃຊ້ເປັນໄປຄວາມກະບວນກາທີ່ໄດ້ຮັບອນນຸ່າຫຼຸງສູງສຸດໄດ້ກະທຽບກ່າວລາໄໝມ ໂດຍມີພລັງຈານທີ່ອນນຸ່າຫຼຸງສູງສຸດ 100mW ໃນແນບ 2446.5–2483.5 MHz ໂີ່ອນນຸ່າຫຼຸງທີ່ໃຊ້ນອກອາຄາຣວິເວັນທີ່ຕິດສາຮາຣະນະ

ໃນເຫດທີ່ແສດງດ້ານລ່າງ ສໍາໜັບແນບ 2.4 GHz ທັງໝົດ:

- ພລັງຈານສູງສຸດທີ່ອນນຸ່າຫຼຸງໃນອາຄາຣຕີ້ອ 100mW
- ພລັງຈານສູງສຸດທີ່ອນນຸ່າຫຼຸງຕາມອອກອາຄາຣຕີ້ອ 10mW

เขตซึ่งใช้สแกน 2400–2483.5 MHz ได้รับอนุญาต โดย EIRP ในอาคารห้องกว่า 100mW และนอกอาคารห้องกว่า 10mW:

|                        |                        |                          |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 01 Ain                 | 02 Aisne               | 03 Allier                |
| 05 Hautes Alpes        | 08 Ardennes            | 09 Ariège                |
| 11 Aude                | 12 Aveyron             | 16 Charente              |
| 24 Dordogne            | 25 Doubs               | 26 Drôme                 |
| 32 Gers                | 36 Indre               | 37 Indre et Loire        |
| 41 Loir et Cher        | 45 Loiret              | 50 Manche                |
| 55 Meuse               | 58 Nièvre              | 59 Nord                  |
| 60 Oise                | 61 Orne                | 63 Puy du Dôme           |
| 64 Pyrénées Atlantique | 66 Pyrénées Orientales | 67 Bas Rhin              |
| 68 Haut Rhin           | 70 Haute Saône         | 71 Saône et Loire        |
| 75 Paris               | 82 Tarn et Garonne     | 84 Vaucluse              |
| 88 Vosges              | 89 Yonne               | 90 Territoire de Belfort |

## 94 Val de Marne

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเมื่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN ไร้สายในพื้นที่ภายใน  
ประเทศไทยได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART ([www.arcep.fr](http://www.arcep.fr))

---

หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า 100mW แม้มากกว่า 10mW

---

# ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL

บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมเพื่อการรับรองการติดตั้งไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะ (ไฟฟ้าพับ) ที่ออกแบบมาเพื่อ  
เชื่อมต่อการไฟฟ้าไปยังเครื่องข่ายการสื่อสารโทรศัพท์และเน็ตเวิร์ก ซึ่งมีแรงจั่นไฟฟ้าในการทำงานสูงที่สุดไม่เกิน 200V peak,  
300V peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)

เมื่อใช้ตามเดิมของไนต์บุ๊คพีซี คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้,  
ไฟฟ้ารั่วไหล และการบาดเจ็บต่อร่างกาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- อย่าใช้ ไนต์บุ๊คพีซีที่เก็บกันน้ำ ตัวอย่างเช่น ไนต์อ่างอาบน้ำ, ช่างล้างหน้า, ช่างล้างงานหรือถังข้าวสาร,  
ในตู้เย็นที่เย็น หรือในสระว่ายน้ำ
- อย่าใช้ ไนต์บุ๊คพีซีที่รั่วหัวว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้ารั่วไหลเนื่องจากฟ้าผ่าได้
- อย่าใช้ ไนต์บุ๊คพีซีในบริเวณใกล้กับไฟที่เผาไหม้

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบบเดียวเริ่มหม้อ (ไม่สามารถชาร์จใหม่ได้) และรอง (สามารถชาร์จใหม่ได้)  
สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในเดลตากันทร์ แบตเตอรี่เหล่านี้ประกอบด้วยโลหะลิเทียม หรืออิเล็กตรอลิโอม  
หรือลิเทียมอิโอม และอาจประบอนด้วยเซลล์คู่ไฟฟ้าหนึ่งเซลล์ หรือสองเซลล์ หรือมากกว่า  
โดยเชื่อมต่อ กันแบบบอร์ด ขนาด หรือห้องส่องอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า  
โดยปฏิรูปวิธีการ เช่น ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้

- อย่า ทิ้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าของไนต์บุ๊คพีซึ่งลงในไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ควรสอบกับหลัก  
ปฏิบัติในท้องถิ่น สำหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ  
หรือการระเบิด
- อย่า ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่จากอุปกรณ์อื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ  
ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด ให้ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรอง  
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าสักกี่ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

## ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 kg. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>

## ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV

บันทึกนี้ผิดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายสายเคเบิลควรได้รับการต่อสายตินิ (กราว์ต์) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เวื่องการต่อสายตินิของชีลต์ ตัวนำของสายไฟและเชือล โดยการติดตั้งควรใช้มีดตัดริ้วของสาย โคเอกเชียลเข้ากับสายตินิที่ทางเข้าอาคาร

## REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรารึ่งสอดคล้องกับเพรเมริกของข้อบังคับ REACH (การ ลงทะเบียน, การประเมิน, การอนุมัติ และข้อจำกัดของสารเคมี) ไว้ที่เว็บไซต์ ASUS REACH ที่ <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

## ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดยวิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ หอวรรณาเมริคานาเง้นบัน และลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ Macrovision Corporation และ เจ้าของสิทธิอื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์นี้ ต้องได้รับอนุญาตจาก Macrovision Corporation และต้องให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำกัดอื่นๆ เท่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาต จาก Macrovision Corporation ห้ามไม่ให้ท้ากระบวนการริบิวต์กรรมบ่อนกลับ หรือลดชั้นส่วนใดๆ

## การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้ อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน



## ข้อควรระวังของชawanอร์ดิก (สำหรับโนํตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิโอน)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplorationsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。  
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไดร์ฟ

## ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

คำเตือนเพื่อความปลอดภัยของ CD-ROM ไดร์ฟ

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ คลาส 1

คำเตือน! เพื่อบังคับการฟื้นฟูแล้วต้องขอบคุณอุปกรณ์ไดร์ฟ อย่าพยายามดัดแปลงส่วน หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ไดร์ฟที่อยู่ด้วยตัวเอง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ติดต่อช่างเทคนิคเมื่อชำรุดเพื่อขอความช่วยเหลือ

## ป้ายเตือนการซ่อมแซม

คำเตือน! เมื่อเปิดจะมีการแผรังสีของเลเซอร์ที่มีองค์ในเดิน อย่ามองไปที่ล้ำแสง หรือดู อุปกรณ์ของอุปกรณ์โดยตรง

## ข้อบังคับ CDRH

ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์กรอาหารและยา สำหรับประเทศไทย ได้ออกกฎหมายคับสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์แล้ววันที่ 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จราหน้าในสำหรับประเมินว่า ไม่คุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้

คำเตือน! การใช้ด้วยความคุณ หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการซึ่งที่นักออกแบบอาจให้ไว้ใน คุณสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสสูญเสียที่เป็นอันตรายได้

## ประกาศเกี่ยวกับการเคลื่อน

สำคัญ! เพื่อคุณสมบัติในการเป็นลนวนไฟฟ้า และให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการเคลื่อนที่เครื่องของโน๊ตบุ๊ค PC ยกเว้นที่ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO ต่างๆ อยู่

# การอนุมัติ CTR 21

## (สำหรับโนํตบุ๊ค PC ที่มีไม้เดิมในตัว)

### Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.\*

### Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.”.

### English

The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.\*

### Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liittäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

### French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.\*

## **German**

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzbuchstabe dar.“

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## **Greek**

«Ο εξοπλισμός έχει εγκρίθει για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγονής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/EK του Συμβουλίου ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αρ' ευτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## **Italian**

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## **Portuguese**

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## **Spanish**

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública comutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

## **Swedish**

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig själv en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

# ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR



ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างด้วยแผนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของทรัพยากริมและกระทำการพัฒนาของห้องเรียนเพื่อช่วยพัฒนาเรื่องทุกคนประทัยเงินและเมืองกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามค่าเริ่มต้นจะมีการเบิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม ขอว่าและคอมพิวเตอร์จะเข้าใจใหม่โดยตัดโน้มติดลงจากที่ผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 10 และ 30 นาที ในการปลูกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกมาส์หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์

โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energy.gov/powermanagement> นอกจากนี้ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energystar.gov> สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR

หมายเหตุ: Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนบนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux

## ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป

โปรดดูคู่มือที่ได้รับวางลักษณะ EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

- การซื้อเปลี่ยนพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในหมวดสแตนด์บาย
- มีการจำกัดการใช้ไฟขณะหนักที่เป็นพิษ
- มีการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
- การลดการใช้ทรัพยากรห้องครัวโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล
- ออกแบบมาสำหรับการซ่อมแซมที่ง่าย และอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น แบตเตอรี่ เตาเผาอุปกรณ์พลาสติก แบนเนอร์ พนักพิง หน่วยความจำ และในบางเครื่องก็มี CD ไดร์ฟ หรือ DVD ไดร์ฟ
- ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำกลับคืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรปที่ <http://www.ecolabel.eu>.

# การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียนข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา และทำให้มันใจว่าแต่ละสถานะของรอบซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ASUS นั้นสอดคล้องกับระเบียนข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก นอกจากนี้ ASUS ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของระเบียนข้อบังคับด้วย

โปรดอ้างอิงที่ <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระเบียนข้อบังคับของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับวัสดุ JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหลี

กฎหมายพัฒนาของสวีซ์

## การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS  
มาจากความมุ่งมั�ของเรานในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา  
เราเชื่อว่าการให้ทักษะแก่ผู้คนคือเรื่องที่สำคัญมาก จึงได้จัดตั้งศูนย์รับจำพวกขยะที่ต้องการรีไซเคิลเพื่อสนับสนุนการรีไซเคิลในชีวิตประจำวัน รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ห่อของเรารอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Manufacturer:                        | ASUSTeK COMPUTER INC.                              |
| Address:                             | 4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN |
| Authorized representative in Europe: | ASUS COMPUTER GmbH                                 |
| Address, City:                       | HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN                 |
| Country:                             | GERMANY  |

declare the following apparatus:

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Product name : | Notebook PC          |
| Model name :   | TP550L, J550L, R554L |

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

|   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010-AC:2011     | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010          |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | <input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008      |
| <input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006        | <input checked="" type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011 |

1999/5/EC-R&TTE Directive

|   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.8.1 (2012-06) | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)  |
| <input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)           | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)  |
| <input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)           | <input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)             |
| <input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)             | <input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)             |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)           | <input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)             |
| <input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)           | <input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09) |
| <input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.6.1(2011-09)             | <input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)            |
| <input type="checkbox"/> EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)           | <input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)             |
| <input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)             | <input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)             |
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 50566:2013-03)           | <input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)             |
| <input type="checkbox"/> EN 62479:2010                          | <input type="checkbox"/> EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)             |
| <input type="checkbox"/> EN 50385:2002                          | <input type="checkbox"/> EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)             |
| <input type="checkbox"/> EN 62209-2 (2010-06)                   |   |

2006/95/EC-LVD Directive

|   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011 | <input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011 |
|---|---|

2009/125/EC-ErP Directive

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 1275/2008 | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 278/2009 |
| <input type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 642/2009  | <input checked="" type="checkbox"/> Regulation (EC) No. 617/2013 |

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 140331

CE marking



(EC conformity marking)

Position : CEO

Name : Jerry Shen

Signature : \_\_\_\_\_

Original Declaration Date: 06/05/2014

Corrected Declaration Date: 23/11/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014