


USER GUIDE

○ 1998



2022

ASUS Zenbook 14X



HB19283

מהדורה ראשונה / ינואר 2022


HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



SPACE EDITION

מבט מלמעלה

הערה: פריסת המקלדת עשויה להשתנות בהתאם לאזור או למדינה. התצוגה מלמעלה עשויה גם להשתנות בהתאם לדגם של מחשב המחברת.

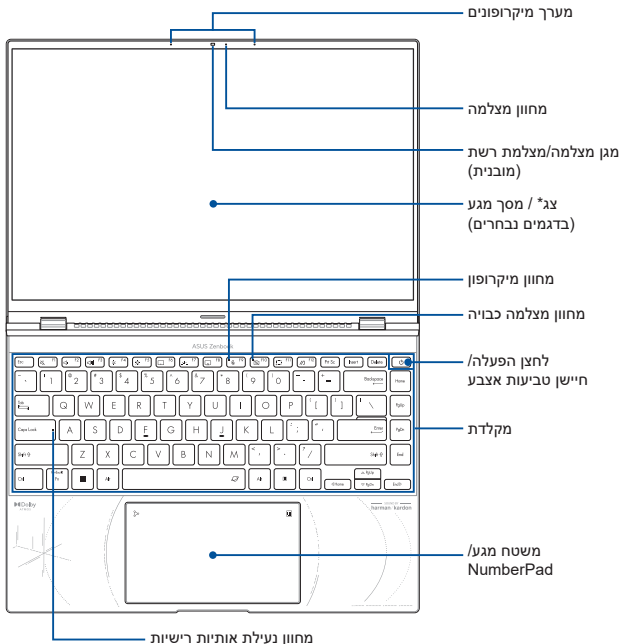

* כתב ויתור:

תצוגה ממושכת של תמונות סטטיות או בעלות ניגודיות גבוהה עלול לגרום לצריכה של התמונה בצגי OLED. מחשב מחברת של ASUS עם צג OLED (בדגמים נבחרים) מצמצם את הפוטנציאל לצריכת תמונה על ידי הגדרת Dark Mode (מצב כהה) ב-Windows כברירת מחדל ומקצר את משך חוסר הפעילות עד לכיבוי של המסך. מומלץ להפעיל שומר מסך מצויר עם רקע כהה ולהימנע מהגדרת צג ה-OLED בבהירות מרבית כדי להאריך את תוחלת החיים של צג ה-OLED שלך.

יציאות קלט/פלט וחריצים







יציאת HDMI	HDMI	חריץ כרטיס MicroSD	
חיבור משולב Thunderbolt™ 4/ Power Delivery		תקע אוזניות/דיבורית/מיקרופון	
		יציאת USB 3.2 Gen 2	

חשוב!

למניעת נזקים, יש להשתמש במקורות חשמל 20V/5A לטעינת מחשב המחברת באמצעות היציאה המשולבת USB Power Delivery. לקבלת מידע נוסף וסיוע, יש לפנות למרכז שירות של ASUS.


שימוש בלוח המספרים

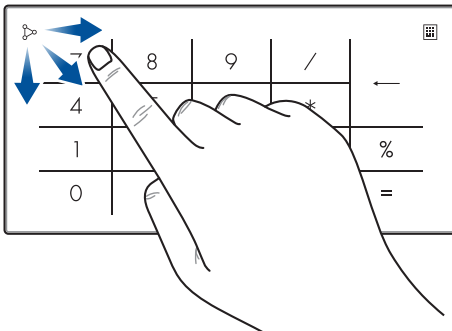

- לחץ על  במשך שנייה שלמה למעבר בין מקשי המספרים ולוח המגע.
 - אפשר להקיש על  כדי לכוון את הבהירות של לוח המספרים.
 - אפשר ללחוץ לחיצה ארוכה על  ולהחליק בלוח המספרים כדי לפתוח את המחשבון של Windows.
- חשוב!** יש לשים לב לכך שכל הגרסאות של NumberPad נתמכות רק על ידי מערכת ההפעלה החדשה ביותר של Microsoft Windows.
- הערה:** כדי להשתמש בפונקציות '%', '1/=' יש להגדיר את שפת הקלט לאנגלית.

הגדרה של אנימציות השער


כשפותחים את MyASUS בפעם הראשונה, בוחרים באפשרות **Next (הבא)** להדרכה בהגדרה של אנימציות השער.

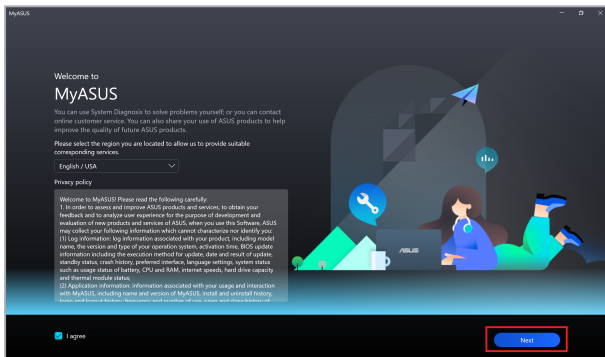

כונן אנימציות השער

לכונן אנימציות השער:


1. פותחים את MyASUS ובחרים באפשרות **Customization** (התאמה אישית) < **Exclusives** (בלעדיים).
2. בתפריט **Animations** (אנימציות), בוחרים בערכת נושא מתוך **Content library** (ספריית התוכן) ומגדירים את **Speed** (מהירות).
3. לסיים, בוחרים באפשרות **Apply effect** (החלת אפקט).

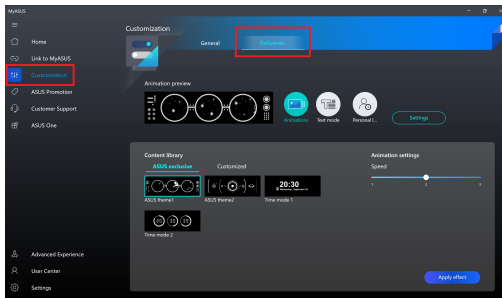

כוונן מצב הטקסט


לכוונן מצב הטקסט:

1. בתפריט **Text mode** (מצב טקסט), בוחרים בטקסט שיופיע על השער מתוך **Text template** (תבנית טקסט) ומגדירים את **Speed** (מהירות).
2. לסיום, בוחרים באפשרות **Apply effect** (החלת אפקט).

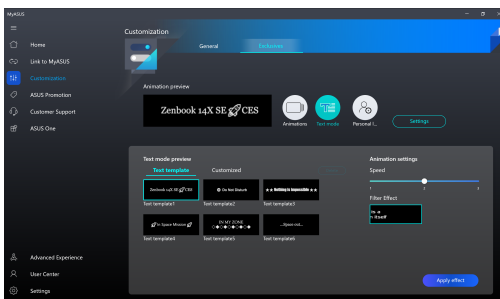

להתאמה אישית של מצב הטקסט:


1. בתפריט **Text mode** (מצב טקסט) בוחרים באפשרות **Customized** (מותאם אישית) להגדרת הטקסט, כיוון היישור והגופן.
2. בוחרים באפשרות **Save to template** (שמירה לתבנית) ויוצרים שם לערכת הנושא כשהבקשה **Create my theme** (יצירת ערכת הנושא שלי) מופיעה ולוחצים על **Done** (סיום).
3. מוצאים את ערכת הנושא שנוצרה לפני כן מתוך **Text template** (תבנית טקסט) ולוחצים על **Apply effect** (החלת טקסט).

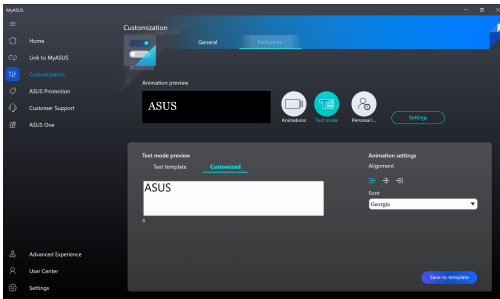

כוונן התוויות האישית

לכוונן התוויות האישית:

1. בתפריט **Personal label** (תווית אישית), בוחרים את התווית שתופיע על השער מתוך **Content library** (ספריית התוכן).
2. מכווננים את האפשרויות שב-**Animation settings** (הגדרות אנימציה) וסיומם לוחצים על **Apply effect** (החלת אפקט).

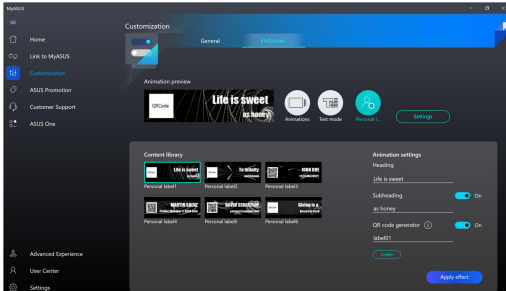


צעדים ראשונים

חשוב! אין להשתמש במחשב נייד זה לכריית מטבעות קריפטוגרפיים (היא צורכת כמות עצומה של חשמל ונדרש הרבה מאוד זמן כדי להשיג מטבע וירטואלי להמרה) ו/או פעילויות קשורות.

1. טעינת מחשב המחברת

- A. חבר את כבל מתאם החשמל אל מתאם החשמל.
 - B. חבר את מתאם החשמל אל יציאת חיבור החשמל של מחשב המחברת.
 - C. חבר את מתאם החשמל אל מקור החשמל במתח של 100-240 וולט.
- חשוב!** השתמש רק במתאם החשמל המצורף לטעינת הסוללה ולהספקת חשמל למחשב המחברת.
- הערה:** מראה מתאם החשמל עשוי להשתנות, בהתאם לדגם ולאזור שלך.

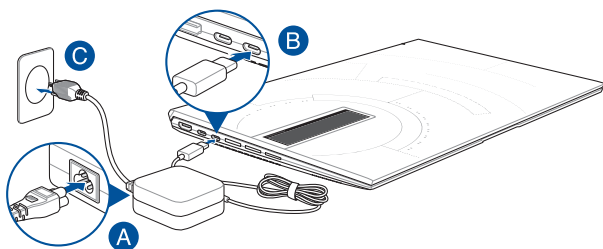

טען את מחשב המחברת במשך **3 שעות** לפני השימוש הראשון בסוללה.



2. הרם את המסך כדי לפתוח אותו

3. לחץ על לחצן ההפעלה

הודעות בטיחות למחשב המחברת

אזהרה!

תחתית מחשב המחברת יכולה להתחמם מאוד בזמן השימוש או בזמן טעינת הסוללה. כדי למנוע פגיעה כתוצאה מחשיפה לחום, אין להשאיר את מחשב המחברת על הרכיבים או חלקי הגוף השונים. כאשר עובדים עם מחשב המחברת, אין להניח אותו על משטחים אשר עלולים לחסום את פתחי האוורור.

זהירות!

- יש להשתמש במחשב מחברת זה רק בסביבה שבה הטמפרטורה היא בין (41°F) 35°C ל-5°C (95°F).
- עייין במדבקת הדירוג שבתחתית מחשב המחברת כדי לוודא שמתאם החשמל תואם לדירוג החשמל.
- מתאם החשמל עשוי להתחמם מאוד במהלך השימוש. אין לכסות את מתאם החשמל ויש לשמור אותו הרחק מהגוף כשהוא מחובר למקור חשמל.

חשוב!

- יש לוודא שמחשב המחברת מחובר למתאם החשמל לפני הפעלתו בפעם הראשונה. יש לחבר תמיד את כבל החשמל לשקע בקיר בלי להשתמש בכבלים מאריכים. למען בטיחותך, חבר מכשיר זה לשקע חשמל מקורקע בלבד.
- כאשר משתמשים במחשב המחברת באמצעות מתאם חשמל, שקע החשמל חייב להיות קרוב ליחידה ונגיש.
- מצא את מדבקת דירוג הפלט/קלט על מחשב המחברת כדי לוודא שדירוג הקלט/פלט תואם למתאם החשמל. לחלק ממחשבי המחברת יש מספר דירוגי פלט חשמלי בהתאם ליחידות הזמינות.
- פרטי מתאם חשמל:
 - מתח כניסה: 100-240VAC
 - תדירות כניסה: 50-60 הרץ
 - מדורג יציאה מתח: 5 אמפר (100 וואט)
 - זרם יציאה מדורג: 20V

אזהרה!

יש לקרוא את האזהרות הבאות לגבי סוללת מחשב המחברת:

- רק טכנאים מורשים של ASUS רשאים להסיר את הסוללה הפנימית של המכשיר (לסוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
- הסוללה שבה נעשה שימוש במכשיר עלולה לגרום לשריפה או כוויה כימית אם היא מוצאת או מפוקקת.
- יש לפעול על פי הכתוב במדבקות האזהרה לשמירה על בטיחותך האישית.
- אם הסוללה מחולפת בסוללה מסוג שגוי, היא עלולה להתפוצץ.
- אין להשליך אותה לאש.
- לעולם אין לנסות לקצר את סוללת מחשב המחברת.
- לעולם אין לנסות לפרק ולהרכיב מחדש את הסוללה (לסוללה שאינה ניתנת להסרה בלבד).
- הפסק להשתמש בה אם מצאת דליפה.
- חובה למחזר סוללה זו ורכיביה או להשליך אותה כראוי.
- שמור על הסוללה ורכיבים קטנים אחרים הרחק מהשיג ידם של ילדים.

מידע לגבי זכויות יוצרים

הנך מכיר בזאת כי כל הזכויות במדריך זה נשארות של ASUS. כל אחת ואחת מהזכויות, לרבות, איך אינו מוגבל אל, הזכויות המופיעות במדריך או באתר האינטרנט, הן ויישאר קניינה הבלעדי של ASUS ו/או מי מהמורשים מטעמה. שום דבר מהאמור במדריך זה אינו מעביר אף זכות, או מקנה זכות כלשהי לך.

ASUS מעניקה מדריך זה של "ASUS" ללא אחריות מאף סוג שהוא. המפרטים והמידע המופיעים במדריך זה נכתבו למטרות מידע בלבד וכפופים לשינוי בכל עת ללא התראה מראש, ואין לפרשם כהתחייבות מצד ASUS.

זכויות יוצרים © 2022 ASUS TeK COMPUTER INC. כל הזכויות שמורות.

הגבלת החבות

ייתכנו מצבים שבהם, עקב מחדל מצד ASUS או חבות אחרת שלה, תהיה זכאי לפיצוי מצד ASUS. במקרים כאלה, ללא קשר לסיבה שבגללה תהיה זכאי לפיצויים מצד ASUS, החבות של ASUS מסתכמת בניזקי גוף (כולל מוות) ובניזק לקניין מוחשי ולקניין אישי מוחשי; או לחילופין כל נזק בפועל ישיר כתוצאה משיגיה או כשל במילוי חבות חוקית במסגרת הצהרת האחריות, עד למחיר הרשום בחוזה של כל אחד מהמוצרים.

האחריות של ASUS מסתכמת בפיצוי עבור האבדן, הנזק או התביעות על בסיס עילה חוזית, נזיקת או הפרה במסגרת הצהרת אחריות זו.

מגבלה זו חלה גם על הספקים והמשווקים של ASUS. זוהי האחריות המשותפת המרבית של ASUS, הספקים שלה והמשווק שלך.

בשום נסיבות שהן, לא תחול על ASUS חבות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) כל תביעת נזיקין שישגיג נגדך צד שלישי; (2) אבדן נתונים או נזק לנתונים; (3) נזק מיוחד, נלווה או עקיף או נזק כלכלי תוצאתי כלשהו (לרבות אבדן רווחים או סכנויות), גם אם הובאה לידי ASUS או מי מספקיה או המשווק שלך האפשרות לקיומם.

שירות ותמיכה

להורדת הגירסה המלאה של המדריך האלקטרוני, עבור לאתר שלנו ובחר בשפה המתאימה:

<https://www.asus.com/il/support>

MyASUS מציעה מבחר של תכונות תמיכה, לרבות פתרון בעיות, אופטימיזציה של ביצועי המוצר ושילוב של תכונות ASUS ומסייעת לארגן את שולחן העבודה האישי ולהגדיל את נפח האחסון. ניתן למצוא פרטים נוספים בכתובת: <https://www.asus.com/il/support/FAQ/1038301/>

הצהרת אזהרת חשיפה לתדרי רדיו (RF) בהתאם ל-FCC

אזהרה! כל שינוי שלא אושר במפורש על ידי הצד האחראי לעמידה בדרישות עלול לבטל את ההרשאה שניתנה למשתמש להפעיל את הציוד.

הציוד תואם למגבלות חשיפת הקרינה של FCC לסביבה בלתי מבוקרת. כדי לעמוד בדרישות החשיפה לתדרי רדיו של FCC, יש להימנע ממגע ישיר עם אנטנת השידור במהלך השידור. על משתמשי הקצה לפעול על פי הוראות ההפעלה הפרטניות לשמירה על תאימות החשיפה לתדרי רדיו.

התראות בטיחות של UL

- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת מים, למשל, ליד אמבטיה, ג'קוזי, כיור או גיגית, במרתף לח או בקרבת בריכת שחיה.
- אין להשתמש במחשב המחברת במהלך סערת ברקים. קיים סיכון קטן של התחשמלות מברק.
- אין להשתמש במחשב המחברת בקרבת דליפת גז.
- אין להשליך את סוללת מחשב המחברת לאש, כיוון שהיא עלולה להתפוצץ. בדוק את התקנות המקומיות לגבי הוראות השלכה מיוחדות, כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משריפה או פיצוץ.
- אין להשתמש במתאמי חשמל או סוללות ממכשירים אחרים כדי להפחית את הסיכון לפציעת אחרים כתוצאה משריפה או פיצוץ. יש להשתמש רק במתאמים או סוללות מורשות שסופקו על-ידי היצרן או משווקים מורשים.

הודעה בנוגע לציפוי

חשוב! כדי להעניק בידוד חשמלי ולשמור על בטיחות בחשמל, המכשיר מצופה בחומר מבודד למעט במקומות שבהם נמצאות יציאות הקלט/פלט.



מניעת איבוד שמיעה

למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אל תאזין לשמע בעוצמה גבוהה למשך זמן ארוך.

דרישות בטיחות חשמל

עבור מוצרים בעלי דירוג חשמלי עד 6A ובמשקל עד 3 ק"ג נדרשים כבלי מתח שאושרו לשימוש בקוטר גדול או שווה ל: 0.75 מ"מ², 3G, H05VV-F או 0.75 מ"מ², 2G, H05VV-F.

הצהרת תאימות לתקנת המוצרים הסביבתיים

ASUS פועלת לפי עקרונ העיצוב הירוק כדי לעצב ולייצר את המוצרים שלה, ולוודא שכל שלב במחזור חיי המוצר של ASUS עולה בקנה אחד עם תקנות הסביבה העולמיות. בנוסף, ASUS חושפת את המידע הרלוונטי בהתאם לדרישות הרגולציה. לעיון בגילוי המידע בהתאם לדרישות לתקנות-ASUS מצייתת להן, בקר בדף <http://csr.asus.com/Compliance.htm>.

EU REACH וסעיף 33

תאם למסגרת הרגולטורית של REACH (רישום, הערכה, אישור והגבלה של חומרים כימיים) רשימת החומרים הכימיים שנכללים במוצרים שלנו זמינה באתר ASUS REACH שכתובתו <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

EU RoHS

מוצר זה תואם להנחיית EU RoHS. לקבלת פרטים נוספים, בקר בדף. <http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35>.

שירותי מחזור/השבה של ASUS

תוכניות המחזור וההשבה של ASUS נובעות מהמחויבות שלנו לאמות המידה הגבוהות ביותר בכל הקשור להגנה על הסביבה. אנו מאמינים במתן פתרונות שיאפשרו לך למחזר באופן אחראי את המוצרים, הסוללות והרכיבים שלנו וכן את חומרי האריזה שלהם. בקר באתר <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> לקבלת מידע בדבר מחזור באזורים שונים

הנחיית Ecodesign

האיחוד האירופי הכריז על מסגרת להגדרת הדרישות לעיצוב אקולוגי עבור מוצרים שצורכים אנרגיה (2009/125/EC). אמצעי ההטמעה הספציפיים נועדו לשפר את הביצועים הסביבתיים של מוצרים ספציפיים או סוגים מרובים של מוצרים. ASUS מספקת פרטי מוצרים באתר CSR של החברה. מידע נוסף זמין בדף <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555>

מוצרים ברישום EPEAT

הפרסום הציבורי של מידע סביבתי מהותי עבור מוצרי ASUS ברישום EPEAT (כלי להערכת מוצרים סביבתיים אלקטרוניים) זמין בדף: <https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41>. מידע נוסף על תוכנית EPEAT והנחיות רכישה זמין באתר www.epeat.net

פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)

המכשיר עומד בדרישות השלטונות לחשיפה לגלי רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מהגבלות החשיפה לקרינת רדיו (RF) אשר נקבעו על-ידי ה-FCC (הוועדה האמריקאית הפדרלית לתקשורת) של שלטונות ארה"ב.

תקני החשיפה של מכשירים אלחוטיים מבוססים על יחידת מדידה בשם Specific Absorption Rate, (שיעור ספיגה סגולי), או SAR. מגבלת SAR שנקבעה על ידי FCC היא 1.6 W/kg. בבדיקות לערכי SAR-ה נבדקו מיקומי ההפעלה המאושרים על-ידי ה-FCC כאשר המכשיר משדר ברמות העוצמה הגבוהות ביותר שאושרו לכל ערוצי התדרים שבנדקו.

הצהרת תאימות רגולטורית מקוצרת עבור האיחוד האירופי

ASUSTek Computer Inc מצהירה בזאת כי מכשיר זה תואם לדרישות החיוניות ולשאר הסעיפים הרלוונטיים של תקנה 2014/53/EU. ניתן לקרוא את הנוסח המלא של הצהרת התאימות הרגולטורית עבור האיחוד האירופי בכתובת <https://www.asus.com/support/>.

יש להגביל רשתות Wi-Fi הפועלות ברצועת התדרים 5150-5350 מגה-הרץ לשימוש בתוך מבנים סגורים בארצות המפורטות ברשימה הבאה:

FR	EE	DK	CZ	BG	BE	AT
CY	ES	EL	IT	IE	IS	DE
NL	MT	HU	LU	LT	LI	LV
TR	SK	SI	RO	PT	PL	NO
		UK(NI)	HR	CH	SE	FI



פרטים אודות חשיפה לתדרי RF (SAR)

מכשיר זה עומד בכל הדרישות של האיחוד האירופי (2014/53/EU) בדבר מגבלת חשיפה של הציבור הרחב לשדות אלקטרומגנטית לשם הגנה על הבריאות.

המגבלות הן חלק מהמלצות מקיפות להגנה על הציבור הרחב. המלצות אלו פותחו ונבדקו על-ידי ארגונים מדעיים בלתי תלויים באמצעות הערכות שוטפות ויסודיות של מחקרים מדעיים. יחידת המדידה המומלצת על-ידי המועצה האירופית עבור מכשירים ניידים היא "קצב ספיגה סגולי" (SAR) ומגבלת ה-SAR היא 2.0 וואט/ק"ג בממוצע ל-10 גר' של רקמת גוף. המכשיר עומד בדרישות של הוועדה הבינלאומית להגנה מפני קרינה לא מייננת (ICNIRP).

בהפעלה בצמוד לגוף, מכשיר זה נבדק ונמצא תואם להנחיות החשיפה של ICNIRP ולתקן האירופאי EN 50566 and EN 62209-2. ערך ה-SAR נמדד כאשר המכשיר נוגע ישירות בגוף בזמן שידור עוצמת הפלט המרבית המורשית בכל רשתות התדרים של המכשיר הנייד.

על מנת שהמכשיר יעמוד בדרישות החשיפה לקרינת תדרי רדיו באירופה, יש לשמור על מרחק מזערי של 1 ס"מ בין גוף המשתמש לבין המכשיר, כולל האנטנה שלו, כאשר הוא בשימוש בצמוד לגוף.

שאלות נפוצות של MyASUS



ASUS