
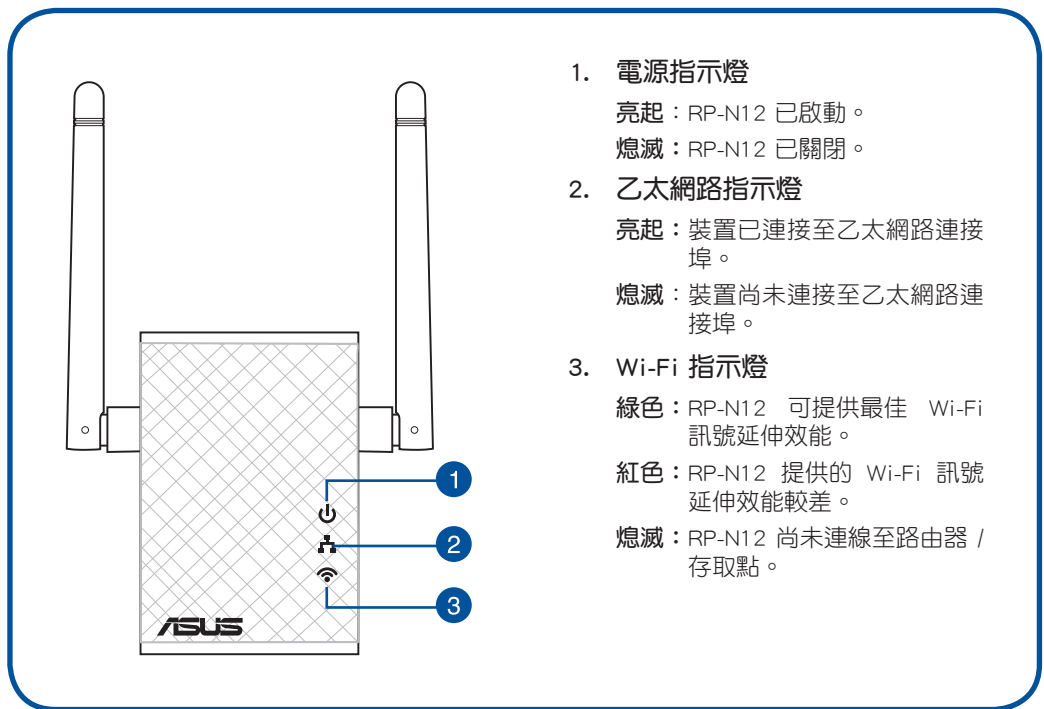


RP-N12 Wireless-N300 無線網路延伸器

快速使用指南

T10205
第一版
2019 年 7 月

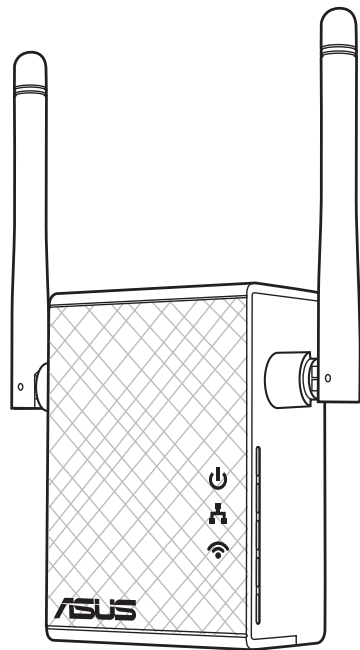

- 1. 電源指示燈**
亮起：RP-N12 已啟動。
熄滅：RP-N12 已關閉。
- 2. 乙太網路指示燈**
亮起：裝置已連接至乙太網路連接埠。
熄滅：裝置尚未連接至乙太網路連接埠。
- 3. Wi-Fi 指示燈**
綠色：RP-N12 可提供最佳 Wi-Fi 訊號延伸效能。
紅色：RP-N12 提供的 Wi-Fi 訊號延伸效能較差。
熄滅：RP-N12 尚未連線至路由器 / 存取點。

方法一

使用 WPS 進行快速設定 (Wi-Fi Protected Setup)
適合支援 WPS 的無線路由器和無線存取點 (AP)

1 開機

將您的 RP-N12 放置在靠近路由器 / 無線存取點的位置並插上電源。


等待直至 Wi-Fi 指示燈變為綠色閃爍。



2 透過 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 連線

1. 按下路由器 / 無線存取點上的 WPS 按鈕。 2. 按下 RP-N12 的 WPS 按鈕。

注意：請確認您的無線路由器/存取點支援 WPS。若不支援 WPS 功能，請使用方法二進行設定。

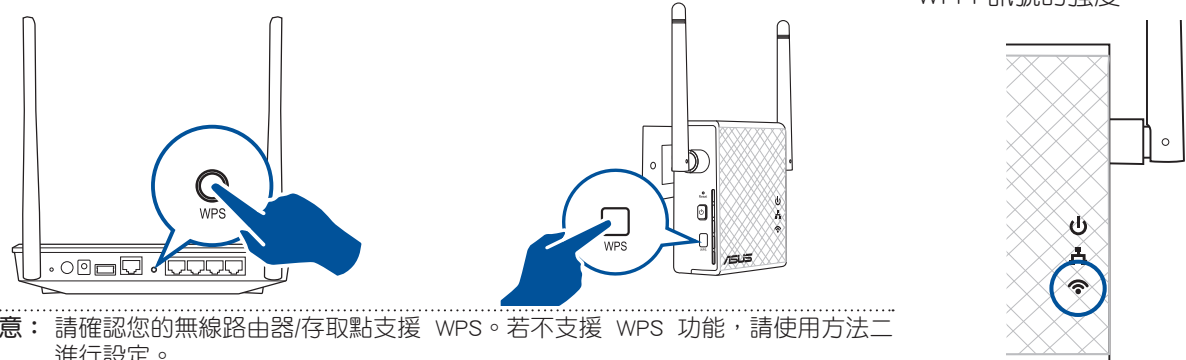


Wi-Fi 指示燈閃爍約 2 分鐘，然後變為綠色或紅色恆亮。
LED 指示燈的顏色顯示了 Wi-Fi 訊號的強度。

3 放置在理想位置

將 RP-N12 放置在理想位置後，RP-N12 將會在一分鐘內連線至路由器 / 無線存取點。

注意：

- 將 RP-N12 放在無線路由器與存取點之間以獲得最佳無線訊號延伸效能。
- 將 RP-N12 放在可以獲得綠色 Wi-Fi 訊號指示燈的位置。

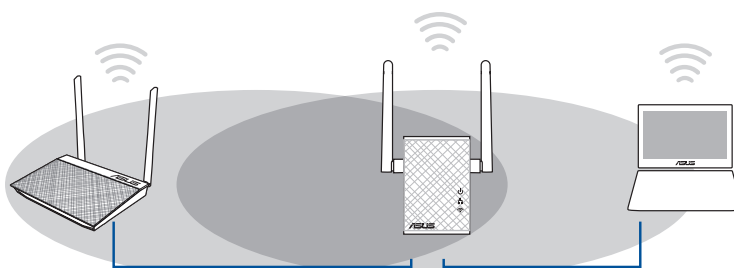


重要！

- 注意：為干擾降至最低，請將路由器放置在遠離無線室內電話、藍牙裝置和微波爐等裝置的位置。
- 建議您將路由器放在開放區域的高處。



暢想您的無線網路吧！

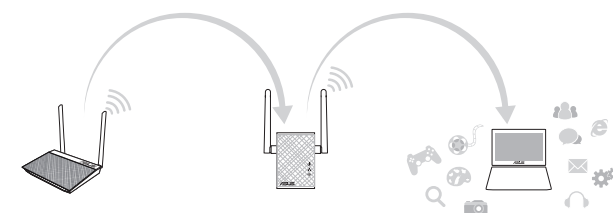

RP-N12 的無線網路名稱 (SSID) 已更改至現有的 Wi-Fi 網路名稱，以 _RPT 結尾命名並與無線路由器 / 存取點共用密碼。

常見問題與解答 (FAQ)

Q1：如果我的無線路由器不支援 WPS 功能，該怎麼辦？

A1：您可以參照方法二設定 RP-N12。

Q2：依照方法二設定後，Wi-Fi 指示燈為什麼不亮？


A2：您可能輸入了錯誤的路由器 SSID 和密碼。重置 RP-N12，再次檢查路由器的 SSID 和密碼，然後重新設定 RP-N12。

Q3：在瀏覽器中輸入 <http://repeater.asus.com> 後，為何沒出現登入頁面？

A3：請確認您的電腦僅連線至無線網路延伸器的網路，並將您的電腦設定為自動獲得 IP 位址。

Q4：如何重置 RP-N12？

A4：使用一根細針，插入 RESET 孔中約 2 秒。然後等待 5 秒直至 Wi-Fi 指示燈變為紅色閃爍。




方法二

使用瀏覽器進行設定

1 開機

將您的 RP-N12 放置在靠近路由器 / 無線存取點的位置並插上電源。


等待直至 Wi-Fi 指示燈變為綠色閃爍。

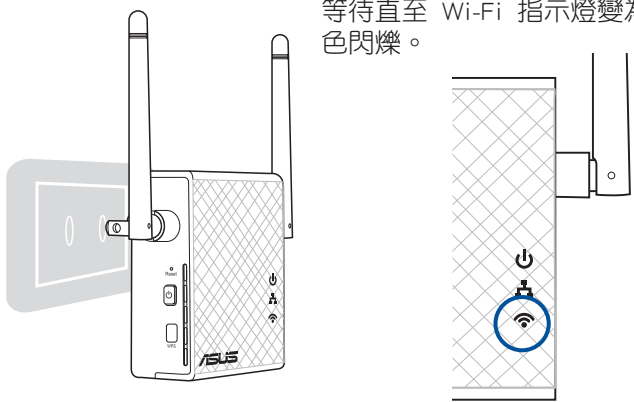


2 登入

中斷您的乙太網路連線。在已開啟 Wi-Fi 的裝置上，如個人電腦/筆記型電腦/平板電腦上，找到 RP-N12 預設的網路名稱，然後點選 **連線**。

注意：下方截圖來自個人電腦。

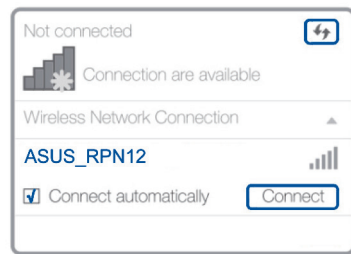

在網頁瀏覽器中輸入 <http://repeater.asus.com> 以存取 RP-N12 web GUI (網頁圖形使用者介面)。輸入 **admin** 作為登入名和密碼。

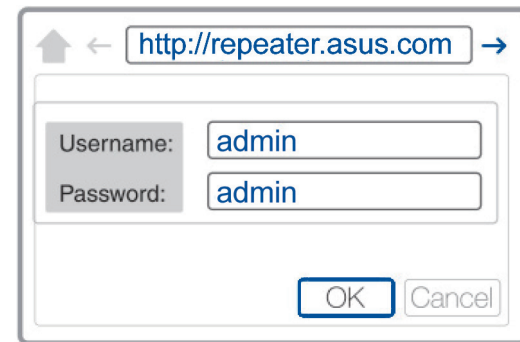

3 設定 RP-N12


重要！為獲得最佳 Wi-Fi 訊號延伸效能，請將您的 RP-N12 放置在理想位置。請參考「方法一」中的「步驟 3」。

1. 在瀏覽器中輸入 <http://repeater.asus.com>。
2. 選擇延伸器的模式然後點選 **下一步**。




4. 您也可以點選 **使用預設設定** 或為您的無線訊號延伸網路輸入 SSID 和安全金鑰/密碼。完成後點選 **下一步**。


注意：RP-N12 的無線網路名稱 (SSID) 已更改至現有的 Wi-Fi 網路名稱，以 **_RPT** 結尾命名並與無線路由器/存取點共用密碼。

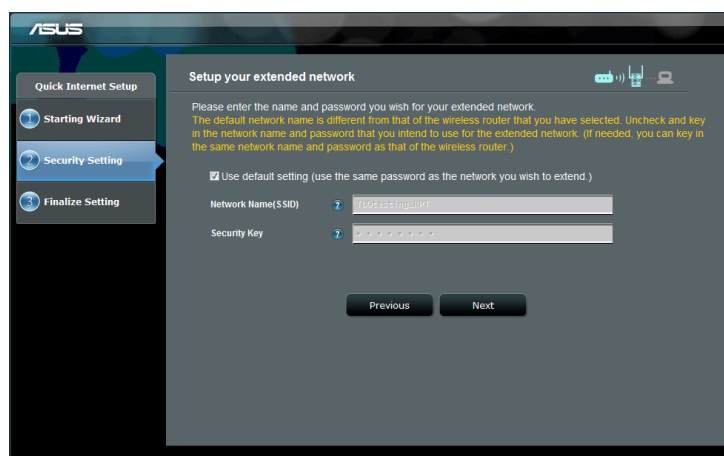

3. 連線至 Wi-Fi 網路並輸入其安全金鑰。如果您的 Wi-Fi 網路被隱藏，請點選 **手動設定**。

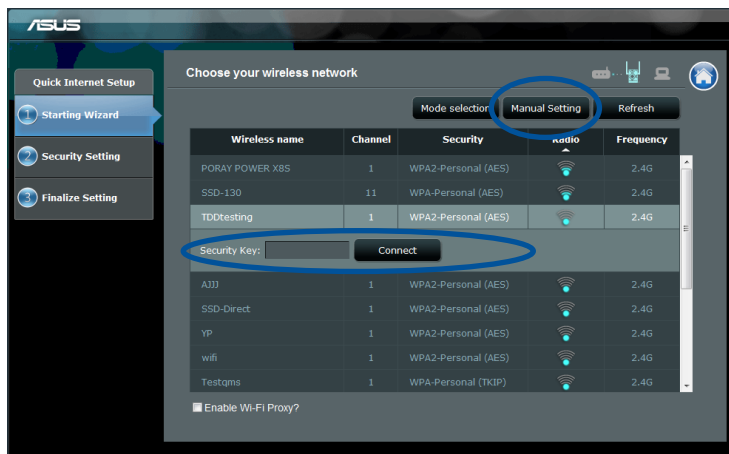

5. 點選 **完成**。

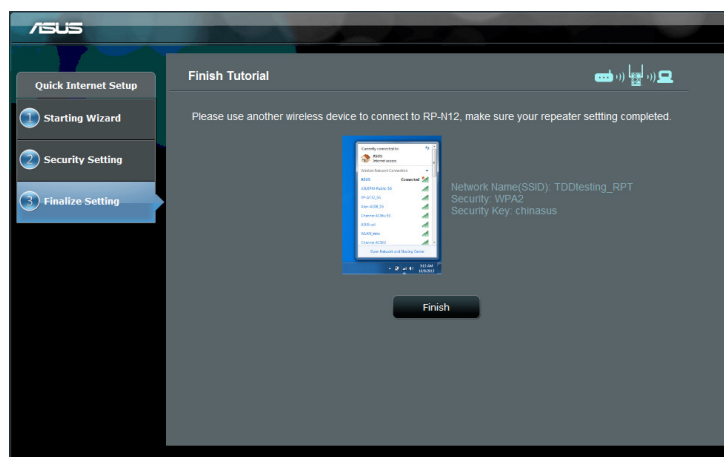


4 放置在理想位置

將 RP-N12 放置在理想位置後，RP-N12 將會在一分鐘內連線至路由器 / 無線存取點。



暢想您的無線網路吧！


RP-N12 的無線網路名稱 (SSID) 已更改至現有的 Wi-Fi 網路名稱，以 **_RPT** 結尾命名並與無線路由器/存取點共用密碼。

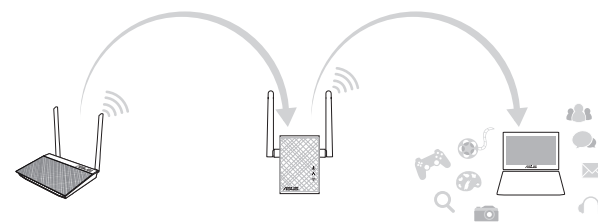

Media Bridge (乙太網路卡)

透過方法一或二設定 RP-N12 後，您可以將其作為乙太網路卡使用，連線至乙太網路裝置，如藍牙播放器、遊戲機、DVR 或智慧電視。

Ethernet Connection

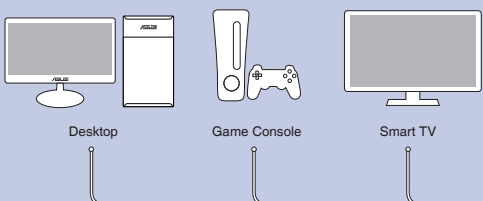

Wireless Connection

