


គុម៌រដ្ឋិច

RT-AX3000

រោគទេរ៉ា Wi-Fi Router Dual ណែនការភីគុ

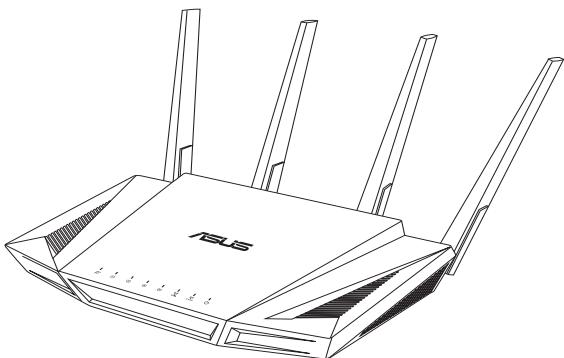

ASUS
IN SEARCH OF INCREDIBLE

TH16911
ฉบับปรับปรุง รุ่นที่ 2
เดือนกรกฎาคม 2020

ลิขสิทธิ์ © 2020 ASUSTeK COMPUTER INC. ลิขสิทธิ์ถูกต้อง

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลงร่างหนังส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจัดประสังค์ให้การสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม, การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2) หมายเหตุผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตภัณฑ์ซึ่งได้รับอนุญาต

ASUS หลักมือฉบับนี้ "ในลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะด้วยชัดแจ้งหรือเป็นแน่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดด้วยเพิ่มการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถใช้งานได้ชั้น หรือความเข้ากันได้ส่วนรับ วัสดุประสงค์เฉพาะ ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม ASUS กรรมการเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือด้านแทบทุกของบริษัท ไม่คงจะผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือโดยเป็นผลกรรมของ ความไม่สงบความเสียหายจากการสูญเสียการ์ด กรณีขาดทุนของธุรกิจ การสูญเสียการใช้งานหรือข้อมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนั้น แม้ว่า ASUS จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว อันเกิดจากขอบเขตของพร่องหรือของผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์นี้

ขออภัยและขออภัยล่วงๆ ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการใช้งานเท่านั้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จึงไม่ควรถือเป็นการรับประกันของ ASUS ASUS ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องได้รับความไม่ถูกต้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่ระบุในคู่มือฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทที่ปรากฏในคู่มือฉบับนี้อาจเป็น หรือไม่เป็นเครื่องหมายการค้าของไทยเมียน หรือลิขสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของ และมีการใช้เฉพาะสำหรับการจราจร อีกทั้ง หรืออิฐฯ เพื่อประโยชน์เชิงทางวิชาชีพของเจ้าของท่านนั้น โดยไม่มีวัสดุประสงค์ในการลงทะเบียนใดๆ

สารบัญ

1	ทำความรู้จักໄວຣເລສເຮາເຕອຣ໌ຂອງคุณ	
1.1	ຍິນດີຕ້ອນຮັບ!	6
1.2	ສິ່ງຕ່າງໆ ໃນກລ່ອງນຽງ	6
1.3	ໄວຣເລສເຮາເຕອຣ໌ຂອງคุณ	7
1.4	ກາງວາງຕ່າແໜ່ງເຮາເຕອຣ໌	9
1.5	ຄວາມຕ້ອງການໃນການຕິດຕັ້ງ	10
1.6	ການຕັ້ງຄ່າເຮາເຕອຣ໌	11
	1.6.1 ກາຮເຊື່ອມຕ່ອບແບນມີສາຍ	11
	1.6.2 ກາຮເຊື່ອມຕ່ອໄຣສາຍ	12
2	ເຮັ່ນຕັນການໃໝ່ງຈານ	
2.1	ກາຮເຫັນປະບຸໄປຢັງເງິນ GUI	14
2.2	ການຕັ້ງຄ່າອິນເທຼອຣ໌ເນືດດ່ວນ (QIS) ດ້ວຍການຕຽບພູນ ວັດໂນມັດ	15
2.3	ກໍາລັງເຊື່ອມຕ່ອໄປຢັງເຄື່ອງຂ່າຍໄຣສາຍ ຂອງคุณ	19
3	ກາຮກໍາທັນດຳການຕັ້ງຄ່າທຳກຳ	
3.1	ກາຮໃໝ່ແຜນທີ່ເຄື່ອງຂ່າຍ	20
	3.1.1 ກາຮຕັ້ງຄ່າຮັບຄວາມປລອດກັ້ຍໄຣສາຍ	21
	3.1.2 ກາຮຈັດການເນືດເວີຣິກ໌ໄຄລເວັີນຕີຂອງคุณ	22
	3.1.3 ກາຮຕຽບຈຸດລູບອັບການໂຟ USB ຂອງคุณ	23
3.2	ກາຮສ້າງເຄື່ອງຂ່າຍແຂກຂອງคุณ	26
3.3	AiProtection	28
	3.3.1 ກາຮປຶກກັນເຄື່ອງຂ່າຍ	29
	3.3.2 ກາຮຕັ້ງຄ່າການຄວນໂຄມໂດຍຜູ້ປົກຄອງ	33
3.4	ກາຮໃຊ້ຕ້າງໆຈັດກາງຈາງ	36
	3.4.1 ກາຮຈັດການ QoS (ຄຸນກາພຂອງບໍລິການ) ແບ່ນດົວດອ	36
3.5	ຕ້າວີເຄຣາທີ່ກາຮຮັບສິ່ງຂ້ອມມຸລ	39
3.6	ກາຮໃຊ້ແວພພລິເຄື່ອນ USB	40
	3.6.1 ກາຮໃຊ້ AiDisk	40

สารบัญ

3.6.2 การใช้เซิร์ฟເກອຮີເຊື້ນເຕອຣີ	42
3.6.3 3G/4G	47
3.7 การໃຊ້ AiCloud 2.0	49
3.7.1 ຄລາວດົດສກົ່ງ	50
3.7.2 ເຂົ້າຄົ່ງແບບສມາຮັດ	51
3.7.3 AiCloud ຊິ່ງດີ	52
4 การກໍາທັນດຳການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ	
4.1 ໄຮສາຍ	53
4.1.1 ທຳໄປ	53
4.1.2 WPS	56
4.1.3 ບຣິດຈີ້	58
4.1.4 ດັກຮອງ MAC ໄຮສາຍ	60
4.1.5 ກາຣຕັ້ງຄ່າ RADIUS	61
4.1.6 Professional (ມູອາຊັພ)	62
4.2 LAN	65
4.2.1 LAN IP	65
4.2.2 DHCP ເຊົ້າໂນໂລຢີ	66
4.2.3 ເສັ້າທາງ	68
4.2.4 IPTV	69
4.3 WAN	70
4.3.1 ກາຣເຊື່ອມຕ່ອງອິນເທຼວນິດ	70
4.3.2 ພອຣັດທຣິກເກອຣີ	73
4.3.3 ເກອຮີໜາລ໌ເຊົ້າໂນໂລຢີ/ພອຣັດພອຣັດເວີຣັດດັ່ງ	75
4.3.4 DMZ	78
4.3.5 DDNS	79
4.3.6 NAT ຜ່ານຕລອດ	80
4.4 IPv6	81
4.5 ໄຟຣົວລົດ	82
4.5.1 ທຳໄປ	82

สารบัญ

4.5.2 ตัวกรอง URL	82
4.5.3 ตัวกรองคำลำดับ	83
4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย	84
4.6 การดูแลระบบ	86
4.6.1 โหมดการทำงาน	86
4.6.2 ระบบ	87
4.6.3 การอัปเกรดเฟิร์มแวร์	88
4.6.4 การกู้คืน/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่า	88
4.7 มันทีกระบวนการ	89
 5 ยุทธิลิตรี	
5.1 การค้นหาอุปกรณ์	90
5.2 การกู้คืนเฟิร์มแวร์	91
5.3 การตั้งค่าพรินเตอร์เซอร์ฟเวอร์ของคุณ	92
5.3.1 การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ	92
5.3.2 การใช้ LPR เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์	96
5.4 ดาวน์โหลดมาสเตอร์	101
5.4.1 กฎกำหนดค่าการตั้งค่าการดาวน์โหลดบิตทอร์ เรนต	102
5.4.2 การตั้งค่า NZB	103
 6 การแก้ไขปัญหา	
6.1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน	104
6.2 คำถามที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)	107
 ภาคผนวก	
ข้อมูลการติดต่อกับ ASUS	126

1 ทำความรู้จักไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

1.1 ยินดีต้อนรับ!

ขอบคุณที่ซื้อ ASUS RT-AX3000 ไวร์เลสเราเตอร์!
RT-AX3000 ที่บางพิเศษและมีไซส์ลดลง ทำงานด้วยแกบความถี่คู่ 2.4GHz และ 5GHz สำหรับการสตรีม HD แบบไวร์ลีย์; SMB เซิร์ฟเวอร์, UPnP AV เซิร์ฟเวอร์, และ FTP เซิร์ฟเวอร์ สำหรับการแชร์ไฟล์ตลอด 24/7; ความสามารถในการจัดการเซสชันได้ถึง 300,000 รายการ และเทคโนโลยี ASUS กรีนเน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นโซลูชันที่ประหยัดพลังงานมากถึง 70% ซึ่งไม่มีใครเทียบได้ในขณะนี้


1.2 สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> RT-AX3000 ไวร์เลส เราเตอร์ | <input checked="" type="checkbox"/> สายเคเบิลเครือข่าย(RJ-45) |
| <input checked="" type="checkbox"/> อะแดปเตอร์เพาเวอร์ | <input checked="" type="checkbox"/> คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว |

หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อ ASUS เพื่อสอบถามและรับการสนับสนุนทางเทคนิค โปรดดูรายการสายด่วนสนับสนุนของ ASUS ได้ที่ด้านหลังของคู่มือผู้ใช้งานบัน
 - เก็บสัดส่วนหุบหือดังเดิมไว้ ในการนิ่งที่คุณจำเป็นต้องรับบริการภายนอกการรับประกันในอนาคต เช่นการนำมารืมหรือเปลี่ยนเครื่อง
-

1.3 ໄວຣලສເຣາເຕອຣ໌ຂອງຄຸນ

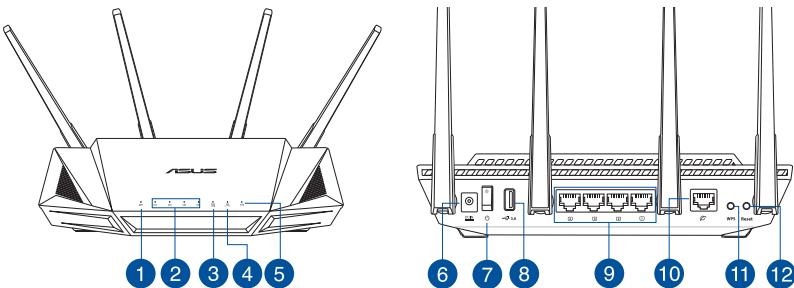

1 LED WAN (ວິນທີເກົ່າ)

ສັແດງ: ໄນມີພັບລັງງານເຂົ້າ ທີ່ຈະໄມ້ມີການເຊື່ອມຕ່ວທຳກາຍກາພ
ດິດ: ມີການເຊື່ອມຕ່ວທຳກາຍກາພໄປຢັ້ງເຄືອຂ້າຍແນ (WAN)

2 LED LAN 1~4

ດັບ: ໄນມີພັບລັງງານເຂົ້າ ທີ່ຈະໄມ້ມີການເຊື່ອມຕ່ວທຳກາຍກາພ
ດິດ: ມີການເຊື່ອມຕ່ວທຳກາຍກາພໄປຢັ້ງເຄືອຂ້າຍແລນ (LAN)

3 LED 5GHz

ດັບ: ໄນມີລັບຄູ່ງງານ 5GHz
ດິດ: ຮະບັບໄຣສໍາຍພຣົວມ
ກະພຣິບ: ກໍາລັງສ່ງທີ່ຈະຮັບຂ້ອມລັກງານການເຊື່ອມຕ່ວໄຣສໍາຍ

4 LED 2.4GHz

ດັບ: ໄນມີລັບຄູ່ງງານ 2.4GHz
ດິດ: ຮະບັບໄຣສໍາຍພຣົວມ
ກະພຣິບ: ກໍາລັງສ່ງທີ່ຈະຮັບຂ້ອມລັກງານການເຊື່ອມຕ່ວໄຣສໍາຍ

5 LED ເພາວົວ

ດັບ: ໄນມີພັບລັງງານເຂົ້າ
ດິດ: ອຸປະກອນພຣົວມ
ກະພຣິບ: ບົກມີດ້າຍເຫຼືອ

6 ພອຣດເພາວົວ (DC-ເຂົ້າ)

ເລີນອະແດປເຕັກ AC ທີ່ໃຫ້ມາເຂົ້າກັບພອຣດນີ້ ແລະ ເຊື່ອມຕ່ວເຕົກວົວຂອງຄຸນເຂົ້າກັນແລ້ວ
ພັບລັງງານ

7 ນຸ່ມເພາວົວ

ກົດປຸ່ມນີ້ ເພື່ອເປີດທີ່ຈະປົກລົງ

8 ພອຣດ USB 3.0

ເລີນອັບປັດນີ້ USB 3.0 ເຊັ່ນ ສາຮັດດິສັກ USB ທີ່ຈະ USB ແພລົງໄດ້ພັບໃນພອຣດເຫຼົ່ານ
ເລີນສໍາຍເຄີເນີ້ USB ຂອງ iPad ລົງໃນພອຣດເພື່ອໝາຈັງ iPad ຂອງຄຸນ

9 ພອຣດ LAN 1~4

ເຊື່ອມຕ່ວສໍາຍເຄີເລີເຄືອຂ້າຍເຂົ້າກັບພອຣດເຫຼົ່ານ ເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕ່ວ LAN

-
- 10 พอร์ต WAN (อินเทอร์เน็ต)
เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายเข้ากับพอร์ตนี้ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ WAN
- 11 บัน WPS
บุ่มนี้ใช้เพื่อเปิดด้าช่วยสร้าง WPS
- 12 ปุ่มรีเซ็ต
บุ่มนี้จะรีเซ็ต หรือคืนระบบกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน0-
-

หมายเหตุ


- ใช้ไฟอะโวยาดเพดเดอร์ที่มาพร้อมกับแพคเกจของคุณเท่านั้น การใช้ไฟอะโวยาดเดอร์อื่นอาจทำให้อุปกรณ์เสียหาย
- ข้อมูลจำเพาะ:

อะแดปเตอร์เพาเวอร์ DC	เอาต์พุต DC: +19V โดยมีกระแสสูงสุด 1.75A		
อุณหภูมิขณะทำงาน	0~40°C	ขณะเก็บรักษา	0~70°C
ความชื้นขณะทำงาน	50~90%	ขณะเก็บรักษา	20~90%

1.4 การวางแผนเราเตอร์

เพื่อให้การรับส่งสัญญาณไร้สายระหว่างไวร์เลสเราเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายที่เข้ามาร่วมกันคุณภาพดีที่สุด ให้แน่ใจว่าคุณ:

- วางไวร์เลสเราเตอร์ในบริเวณศูนย์กลาง เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ไร้สายมากที่สุดสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย
- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากตู้วางกันที่เป็นโลหะ และไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
- วางอุปกรณ์ให้ห่างจากอุปกรณ์ Wi-Fi 802.11g หรือ 20MHz, อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ 2.4GHz, อุปกรณ์บลูทูธ, โทรศัพท์มือถือ, หม้อแปลง, มอเตอร์พลังงานสูง, แสงฟлуออเรสเซ็นต์, เดไมโคราไฟ, ดูเย็น และอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณสูญเสีย
- อัพเดตไปเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเสมอ เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ <http://www.asus.com> เพื่อรับอัพเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด

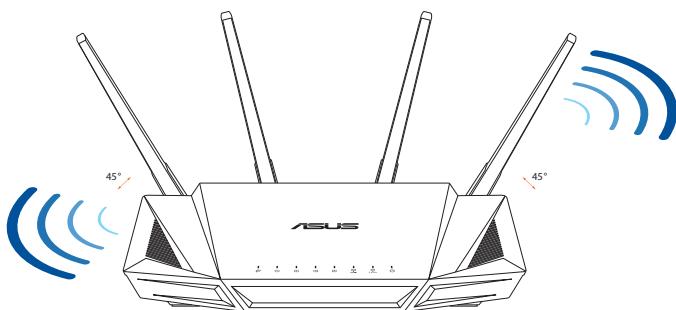

1.5 ความต้องการในการติดตั้ง

ในการตั้งค่าเครื่องข่ายของคุณ คุณจำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์หนึ่ง台หรือส่องเครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติระบบดังต่อไปนี้:

- พортต่อเอเรอร์เน็ต RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX)
- ความสามารถไร้สาย IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
- บริการ TCP/IP ที่ติดตั้งไว้แล้ว
- วิจัยเบราว์เซอร์ เช่น Internet Explorer, Firefox, Safari หรือ Google Chrome

หมายเหตุ:

- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีความสามารถไร้สายในตัว คุณอาจติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย
- ด้วยเทคโนโลยีดูโอแลนด์ของไร้สายเราเตอร์ของคุณ เครื่องจะส่งสัญญาณไร้สายความถี่ 2.4GHz และ 5GHz พร้อมกัน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตต่างๆ เช่น การห้องอินเทอร์เน็ต หรือการอ่าน/เขียนข้อความอีเมลโดยใช้แอนดรอยด์ ความถี่ 2.4GHz ในขณะเดียวกับที่กำลังสตรีมไฟล์เสียง/วิดีโอระดับไฮเดฟพิเศษ เช่น ภาพยนต์ หรือเพลงโดยใช้แบนด์ความถี่ 5GHz ไปพร้อมๆ กัน
- อุปกรณ์ IEEE 802.11n บางอย่างที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของคุณ อาจสับสนกับเครื่องที่มีสัญญาณความถี่ 5GHz ล่าช้ารับข้อมูลจำนวนมาก ให้ดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์
- สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต RJ-45 ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่าย ไม่สามารถยาวเกิน 100 เมตร


1.6 การตั้งค่าเราเตอร์

สำคัญ!

- ใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย ในการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการตั้งค่าที่อาจเกิดขึ้นได เนื่องจากความไม่แน่นอนของระบบไวร์ลส
- ก่อนที่จะตั้งค่า ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ ให้ทำสิ่งต่อไปนี้:
 - ถ้าคุณกำลังแทนที่เราเตอร์ที่มีอยู่ ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์จากเครือข่ายของคุณ
 - ทดสอบสายเคเบิล/สายไฟจากชุดดูมเดิมที่มีอยู่ของคุณ ถ้าโน้มเดิมของคุณมีแบตเตอรี่สำรอง ให้ทดสอบด้วย
 - บุคคลภายนอกใหม่ (แนะนำ)

1.6.1 การเชื่อมต่อแบบมีสาย

หมายเหตุ: ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณสนับสนุนทั้งสายเคเบิลแบบต่อตรง หรือแบบไขว้ เมื่อต้องการการเชื่อมต่อแบบมีสาย

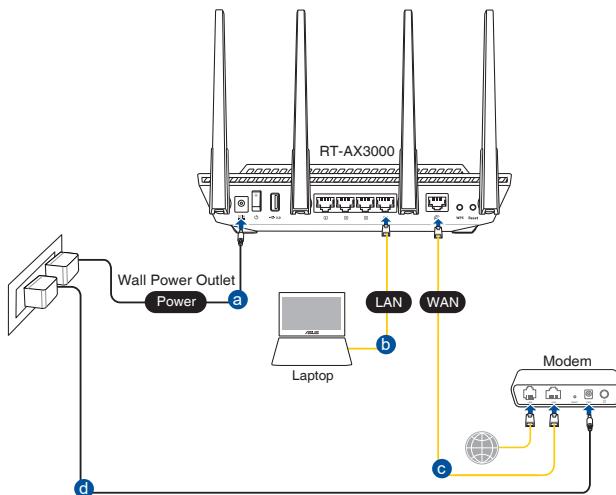


ในการตั้งค่าเครือข่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสาย:

1. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้า
2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต LAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

สำคัญ! ตรวจสอบให้แน่ใจว่า LED LAN กำพริบอยู่

3. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายอีกเส้นหนึ่ง เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
4. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้า

1.6.2 การเชื่อมต่อไร้สาย

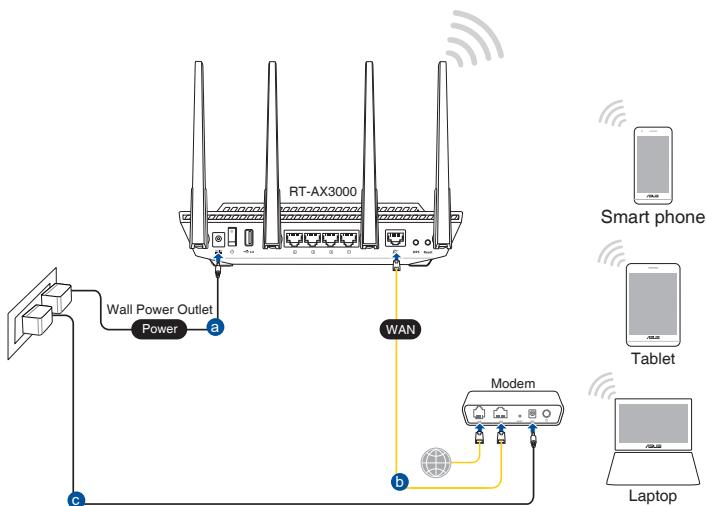

ในการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ:

1. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเตาเสียบไฟฟ้า
2. ใช้สายเคเบิลเครือข่ายที่ให้มา เชื่อมต่อโมเด็มของคุณเข้ากับพอร์ต WAN ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

-
3. เสียบอะแดปเตอร์ AC ของโนมเดิมของคุณเข้ากับพอร์ต DC-เข้า และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า
 4. ติดตั้งอะแดปเตอร์ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax บนคอมพิวเตอร์ ของคุณ
-

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดในการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย ให้ดูคู่มือผู้ใช้งานอะแดปเตอร์ WLAN
 - ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายของคุณ ให้ดูส่วน การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย
-

2 เริ่มต้นการใช้งาน

2.1 การเข้าระบบไปยังเว็บ GUI

ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณใช้อินเตอร์เฟชผู้ใช้บนเว็บ ซึ่งอนุญาตให้คุณกำหนดค่าเราเตอร์โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari หรือ Google Chrome

หมายเหตุ: คุณสมบัติอาจแตกต่างกันไปในเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ต่างๆ

ในการเข้าระบบไปยังเว็บ GUI:

- บนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ป้อน IP แอดเดรสของไวร์เลสเราเตอร์: <http://router.asus.com>.
- บนหน้าเข้าระบบ ให้ป้อนชื่อผู้ใช้เริ่มต้น (admin) และรหัสผ่าน (admin) เข้าไป
- ขณะนี้คุณสามารถใช้เว็บ GUI เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของ ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณได้



หมายเหตุ: ถ้าคุณเข้ามาอยู่ระบบบนเว็บ GUI เป็นครั้งแรก คุณจะถูกนำไปยังหน้า การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตดาวน์ (QIS) โดยอัตโนมัติ


2.2 การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) ด้วยการตรวจพบอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตด่วน (QIS) จะแฟ้มนำวิธีการในการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: ในขณะที่ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรก กดปุ่มรีเซ็ต บนไฟรเลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อรีเซ็ตเครื่องกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ในการใช้ QIS ด้วยการตรวจพบอัตโนมัติ:

- เข้าระบบไปยังเว็บ GUI หน้า QIS จะเปิดโดยอัตโนมัติ

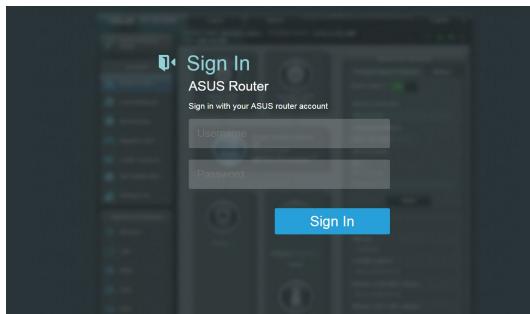


หมายเหตุ:

- ตามค่าเริ่มต้น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บ GUI ของไฟรเลสเราเตอร์ของคุณคือ **admin** สำหรับรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไฟรเลสเราเตอร์ของคุณให้ดูส่วน **4.6.2 ระบบ**
- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไฟรเลสเราเตอร์นั้นแตกต่างจากชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID) และคีย์การบล็อกกัน ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการล็อกอินของไฟรเลสเราเตอร์ ใช้สำหรับการล็อกอิน เช่นไปยังเว็บ GUI ของไฟรเลสเราเตอร์ของคุณ เพื่อกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ของไฟรเลสเราเตอร์ของคุณ ชื่อเครือข่าย 2.4GHz/5GHz (SSID) และคีย์การบล็อกกัน อนุญาตให้อุปกรณ์ Wi-Fi ล็อกอิน และเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย 2.4GHz/5GHz ของคุณ


2. ໄວ້ເລສເຮາເຕວຈະຕຽບໂຄງການຂອງ ISP ຂອງคຸນເປັນໄດ້ກຳນົດການເຊື່ອມຕ້ອ
ISP ຂອງຄຸນເປັນໄດ້ ໄດ້ນຳມີກຳນົດການເຊື່ອມຕ້ອ
ສະແດກ IP ພິມພຂອມມູລທີ່ຈໍາເປັນສໍາຫຼັບໜົດການເຊື່ອມຕ້ອ
ISP
ຂອງຄຸນເຂົ້າໄປ

ສັດຍ! ຂອງຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຈາກ ISP ຂອງຄຸນເກີ່ມກັບໜົດການເຊື່ອມຕ້ອ
ອິນເທຼອຣແດນ


ສໍາຫຼັບ IP ອັດນົມຕີ (DHCP)

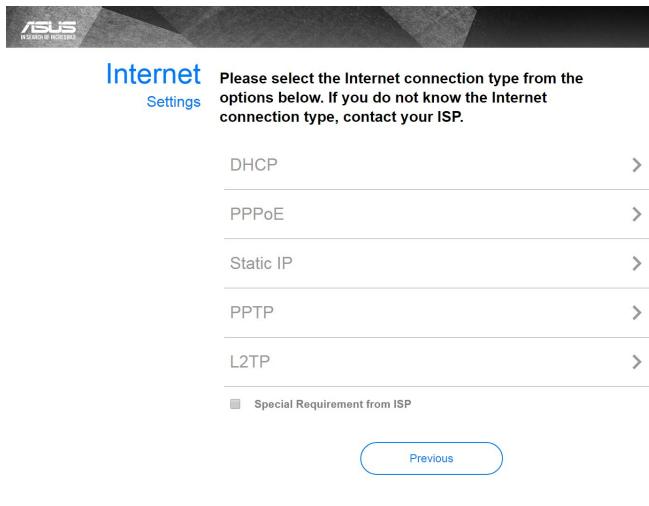

ສໍາຫຼັບ PPPoE, PPTP ແລະ L2TP

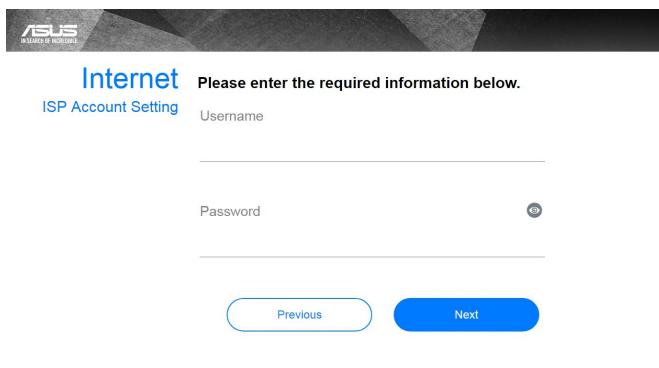


สำหรับสแตติก IP

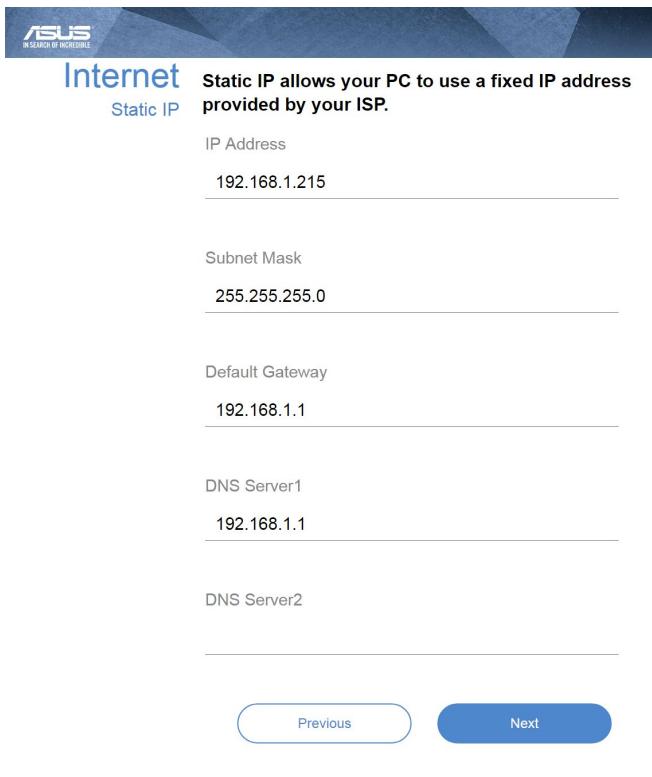


หมายเหตุ:

- การตรวจสอบขั้นตอนการเชื่อมต่อ ISP ของคุณโดยอัตโนมัติ จะเกิดขึ้นเมื่อคุณกำหนดค่าไวร์เลสเราเตอร์เป็นครั้งแรก หรือเมื่อไวร์เลสเราเตอร์ของคุณถูกรีเซ็ตกลับเป็นการตั้งค่าเริมต้น
 - ถ้า QIS ตรวจพบขั้นตอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ คลิก **Skip to manual setting** (ข้ามไปยังการตั้งค่าแบบแมนนวล) และกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณแบบแมนนวล
-
3. กำหนดชื่อเครือข่ายไวร์ลีย์ (SSID) และคีย์การป้องกันสำหรับการเชื่อมต่อไวร์ลีย์ 2.4GHz และ 5 GHz ของคุณ คลิก **Apply (นำไปใช้)** เมื่อเสร็จ

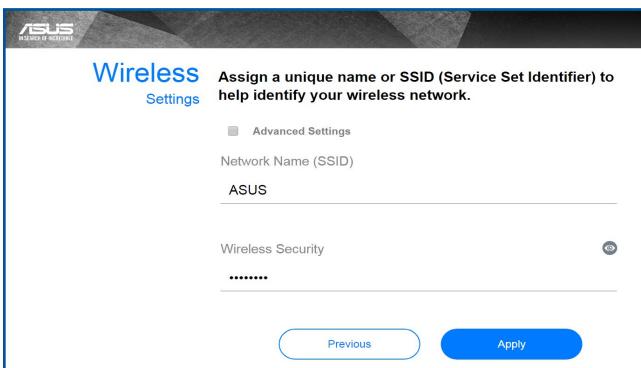

4. การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตและการตั้งค่าไร้สายของคุณจะแสดงขึ้น
คลิก **Next (กดไป)** เพื่อท่าด้ว

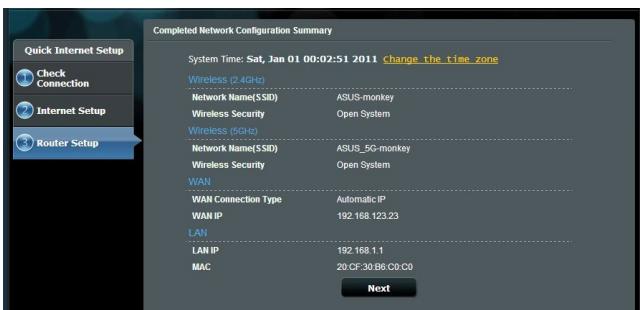

5. อ่านข้อมูลการสอนเกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย
เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Finish (เสร็จ)**

2.3 ก่อตัวเครือข่ายไร้สายของคุณ

หลังจากการตั้งค่าไวรเลสเราเตอร์ของคุณด้วย QIS และคุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สมาร์ตอื่นๆ ของคุณเข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณได้

ในการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของคุณ:

- บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกไอคอนเครือข่าย ในบาร์สถานะเพื่อแสดงเครือข่ายไร้สายที่ใช้งานได้
- เลือกเครือข่ายไร้สายที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง จากนั้นคลิก **Connect (เชื่อมต่อ)**
- คุณอาจจำเป็นต้องป้อนคีย์การรักษาภัยกันเครือข่าย สำหรับเครือข่ายไร้สายที่มีระบบป้องกัน จากนั้นคลิก **OK (ตกลง)**
- รอในขณะที่คอมพิวเตอร์ของคุณสร้างการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายสำเร็จ สถานะการเชื่อมต่อถูกแสดง และไอคอนเครือข่ายแสดงสถานะที่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

- ดูบทดัดไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายไร้สายของคุณ
 - ดูคู่มือผู้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับเครือข่ายไร้สายของคุณ
-

3 การกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป

3.1 การใช้แพนท์เครือข่าย

แพนท์เครือข่าย อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าระบบบังคับของเครือข่ายของคุณ จัดการเน็ตเวิร์กคลาวน์ของคุณ และตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ



3.1.1 การตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย

เพื่อป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจำเป็นต้องกำหนดค่าของการตั้งค่าระบบความปลอดภัยของเครือข่าย

ในการตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สาย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย) และภายใต้ System status (สถานะระบบ), คุณสามารถกำหนดค่าดังๆ ของระบบบุคลากรปลอดภัยไร้สาย เช่น SSID, ระดับความปลอดภัย และการตั้งค่าการเข้ารหัส

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าระบบความปลอดภัยไร้สายที่แตกต่างกัน สำหรับแบบความถี่ 2.4GHz และ 5GHz ได้

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย
2.4GHz

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย
5GHz



3. บนพิล๊อท Wireless name (SSID) (ชื่อไร้สาย (SSID)), ป้อนชื่อที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ

4. จากรายการแบบดึงลง **WEP Encryption** (การเข้ารหัส WEP), เลือกวิธีการเข้ารหัสสำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ

สำคัญ! มาตรฐาน IEEE 802.11n/ac/ax ห้ามการใช้ไอซ์ทูพูด กับ WEP หรือ WPA-TKIP เป็นยูนิแคลสต์ไซเพอร์ ถ้าคุณใช้วิธีการเข้ารหัสเหล่านี้ อัตราการรับส่งข้อมูลของคุณจะตกลงเป็นการเชื่อมต่อ IEEE 802.11g 54Mbps

5. ป้อนรหัสผ่านระบบความปลอดภัยของคุณ

6. คลิก **Apply** (นำໄປ) เมื่อเสร็จ

3.1.2 การจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ของคุณ



ในการจัดการเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **General** (ทั่วไป) > แท็บ **Network Map** (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน **Client Status** (สถานะไคลเอนต์) เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ของคุณ
3. เพื่อบล็อกการเข้าถึงของไคลเอนต์ไปยังเครือข่ายของคุณ, ให้เลือกไคลเอนต์ และคลิก **block** (บล็อก)

3.1.3 การตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ

ASUS ไวร์เลสเร้าเตอร์ ให้พอร์ต USB มาหนึ่งพอร์ต สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรือเครื่องพิมพ์ USB เพื่ออนุญาตให้ คุณแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์กับไคลเอนต์ต่างๆ ในเครือข่ายของคุณ



หมายเหตุ: ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณจำเป็นต้องเลี่ยบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เช่น USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดรฟ์ เข้ากับพอร์ต USB 3.0 ที่แผงด้านหลังของไวร์เลสเร้าเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบงพาร์ติชันอย่างเหมาะสม ดูรายการสนับสนุนพลักแอนด์แชร์ติสก์ ที่ <http://event.asus.com/networks/disksupport>

สำคัญ! แรกสุด คุณจำเป็นต้องสร้างบัญชีสำหรับแชร์ และกำหนดสิทธิ์การอ่าน/เขียน/ลบ/ลบถาวร ให้เน็ตเวิร์กайл เอ็นด์อินชาสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ USB ของคุณผ่าน FTP ไซต์/ยูทิลิตี้ FTP айл เอ็นด์ของบริษัทอื่น, เชิร์ฟเวอร์เซิ่นเตอร์, แซมบ้า หรือ AiCloud 2.0 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.6 การใช้งานผ่าน USB และ 3.7 การใช้ AiCloud 2.0 ในคุณมีผู้ใช้นี้

ในการตรวจสอบและอัปเกรด USB ของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ทั่วไป) > Network Map (แผนที่เครือข่าย)
2. บนหน้าจอ Network Map (แผนที่เครือข่าย), เลือกไอคอน USB Disk Status (สถานะ USB ดิสก์) เพื่อแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ USB ของคุณ
3. บนพื้นที่ AiDisk Wizard (ตัวช่วยสร้าง AiDisk), คลิก GO (ไป) เพื่อต่อสัมภาระ FTP เชิร์ฟเวอร์สำหรับการแชร์ไฟล์ออนไลน์ท่อเน็ต

หมายเหตุ:

- สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.6.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซิ่นเตอร์ ให้คุณมีผู้ใช้ฉบับนี้
 - ไฟล์เลสเราเดอร์ทำงานกับ USB แฟลชดิสก์/HDD ขนาดใหญ่ (สูงสุด 2TB) และสนับสนุนการอ่าน-เขียนสำหรับระบบ FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 และ NTFS
-

การถอน USB ดีสก์อย่างปลอดภัย

สำคัญ: การถอน USB ดีสก์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้

ในการถอน USB ดีสก์อย่างปลอดภัย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง General (ท่าฯ) > Network Map (แผนที่เครือข่าย)
2. ที่มุมขวาบน, คลิก  > Eject USB disk (ถอน USB ออก) เมื่อ USB ถูกถอนแล้ว, สถานะ USB จะแสดงคำว่า Unmounted (เลิกเนตแล้ว)




3.2 การสร้างเครือข่ายแขกของคุณ

เครือข่ายแขก ให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้าคร่าวแก่ผู้มาเยี่ยม ผ่านการเข้าถึง SSID หรือเครือข่ายที่แยกกัน โดยไม่ต้องให้การเข้าถึงไปยังเครือข่ายล่า�ดัวของคุณ


หมายเหตุ: RT-AX3000 สนับสนุน SSID มาถึง 6 ตัว (SSID 2.4GHz 3 ตัว และ 5GHz 3 ตัว)

ในการสร้างเครือข่ายแขกของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **General (ทั่วไป) > Guest Network (เครือข่ายแขก)**
2. บนหน้าจอ Guest Network (เครือข่ายแขก), เลือกແນບความถี่ 2.4GHz หรือ 5GHz สำหรับเครือข่ายแขกที่คุณต้องการสร้าง
3. คลิก **Enable (เปิดทำงาน)**

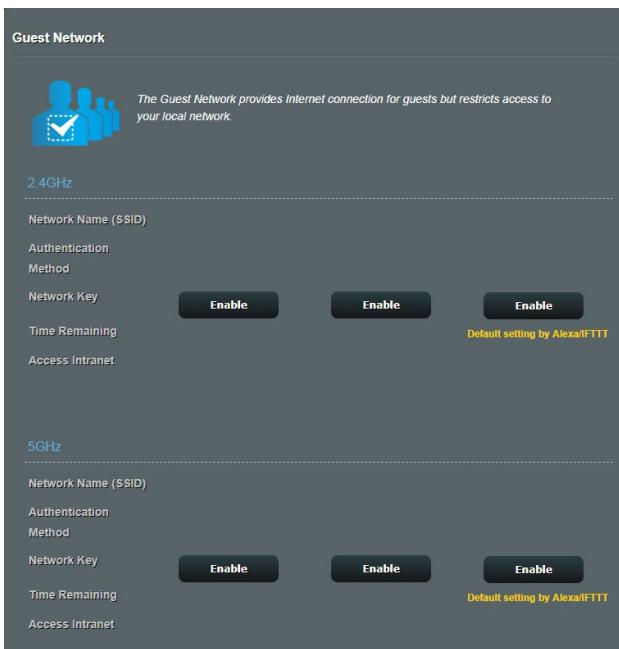

4. ในการกำหนดค่าตัวเลือกเพิ่มเติม, คลิก **Modify** (แก้ไข)

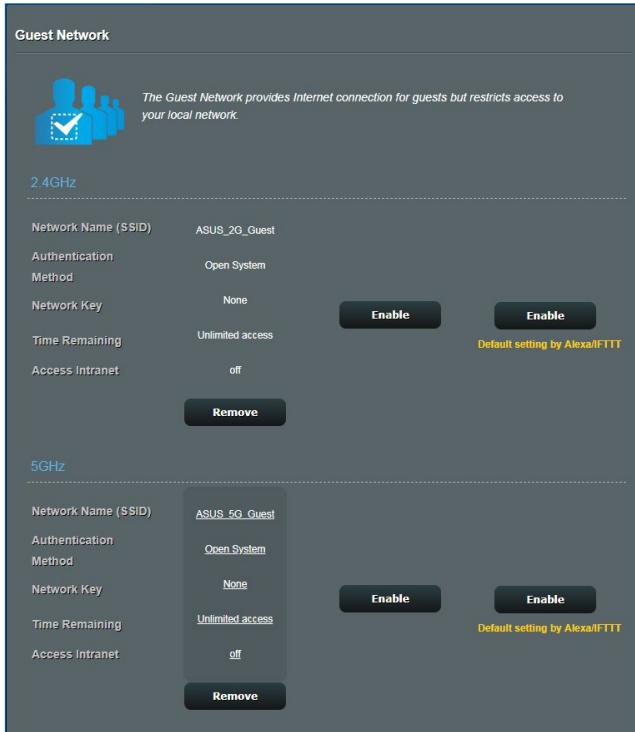

5. คลิก **Yes** (ใช่) บนหน้าจอ **Enable Guest Network** (เปิดทำงานเครือข่ายแขก)

6. กำหนดชื่อเครือข่ายไร้สายสำหรับเครือข่ายชั่วคราวของคุณบนไฟล์ ชื่อเครือข่าย (SSID)

7. เลือก วิธีการยืนยันตัวบุคคล

8. เลือกวิธี **Encryption** (การเข้ารหัส)

9. ระบุ เวลาการเข้าถึง หรือคลิก **Limitless** (ไม่จำกัด)

10. เลือก **Disable** (ปิดการทำงาน) หรือ **Enable** (เปิดการทำงาน)
บนรายการ **Access Intranet** (เข้าถึงอินเทอร์เน็ต)

11. เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำไปใช้)

3.3 AiProtection

AiProtection ให้การตรวจดูแลแบบเรียลไทม์ ที่ตรวจจับมัลแวร์ สปาย แวร์ และการเข้าถึงที่ไม่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยกรอง เว็บไซต์และ แอปที่ไม่พึงประสงค์ออกไป และอนุญาตให้คุณ กำหนดตารางเวลาที่ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ได้




3.3.1 การป้องกันเครือข่าย

การป้องกันเครือข่าย ป้องกันการใช้ประโยชน์จากเครือข่าย และป้องกันเครือข่ายของคุณจากการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์น่าอย่างคุณจากการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์



การกำหนดค่าการป้องกันเครือข่าย
ในการกำหนดค่าการป้องกันเครือข่าย:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection
2. จากหน้าหลักของ AiProtection คลิกที่ Network Protection (การป้องกันเครือข่าย)
3. จากแท็บ Network Protection (การป้องกันเครือข่าย) คลิก Scan (สแกน)
เมื่อทำการสแกนเสร็จ ยูทิลิตี้จะแสดงผลลัพธ์บนหน้า Router Security Assessment (การประเมินความปลอดภัยของ เราระบบ)

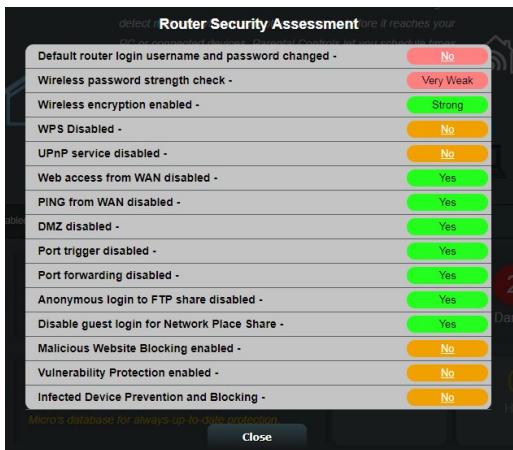

สำคัญ! รายการที่ทำเครื่องหมายด้วย Yes (ใช่) บนหน้า Router Security Assessment (การประเมินความปลอดภัยของเราเตอร์) จะถูกการพิจารณาว่ามีสถานะ ปลอดภัย รายการที่ทำเครื่องหมายด้วย No (ไม่), Weak (อ่อน) หรือ Very Weak (อ่อนมาก) แนะนำให้ทำการกำหนดค่าอย่างเหมาะสม

4. (ทางเลือก) จากหน้า Router Security Assessment (การประเมินความปลอดภัยของเราเตอร์) ให้กำหนดค่ารายการที่ทำเครื่องหมายด้วย No (ไม่), Weak (อ่อน) หรือ Very Weak (อ่อนมาก) ในการดำเนินการ:

a. คลิกรายการ

หมายเหตุ: เมื่อคุณคลิกที่รายการ ยูทิลิตี้จะส่งคุณไปยังหน้าการตั้งค่าของรายการ

b. จากหน้าการตั้งค่าด้านความปลอดภัยของรายการ ให้กำหนดค่า และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น และคลิก Apply (นำไปใช้) เมื่อทำเสร็จ

c. "ไปที่หน้า Router Security Assessment (การประเมินความปลอดภัยของเราเตอร์)" และคลิก Close (ปิด) เพื่อออก จากหน้า

5. ในการกำหนดค่าของการตั้งค่าด้านความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ คลิก Secure Your Router (ทำให้เราเตอร์ปลอดภัย)

6. เมื่อข้อความปรากฏขึ้น คลิก OK (ตกลง)

การบล็อกไซต์ที่ประสงค์ร้าย

คุณสมบัตินี้จำกัดการเข้าถึงยังเว็บไซต์ที่ประสงค์ร้ายที่รู้จักในฐานข้อมูลนคลาวด์ เพื่อการป้องกันที่ทันสมัยอยู่เสมอ

หมายเหตุ: พิมพ์ชั้นนี้จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติค่าคุณรัน Router Weakness Scan (สแกนความอ่อนแอกองเราเตอร์)

ในการเปิดทำงานการบล็อกไซต์ที่ประสงค์ร้าย

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection
2. จากหน้าหลักของ AiProtection คลิกที่ Network Protection (การป้องกันเครือข่าย)
3. จากแผง Malicious Sites Blocking (การบล็อกไซต์ที่ประสงค์ร้าย) คลิก ON (เปิด)

IPS แบบสองทาง

IPS แบบสองทาง (ระบบป้องกันการบุกรุก) ช่วยปกป้องเราเตอร์ของคุณจากการโจมตีทางเครือข่ายโดยการบล็อกทั้งแพ็คเก็ตขาเข้าที่เป็นอันตราย และตรวจจับแพ็คเก็ตข้าออกที่น่าสงสัย

หมายเหตุ: พิมพ์ชั้นนี้จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติค่าคุณรัน Router Weakness Scan (สแกนความอ่อนแอกองเราเตอร์)

ในการเปิดทำงานการป้องกันช่องโหว่:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection
2. จากหน้าหลักของ AiProtection คลิกที่ Network Protection (การป้องกันเครือข่าย)
3. จากแผง IPS แบบสองทาง คลิก ON (เปิด)

การป้องกันและการบล็อกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ

คุณสมบัตินี้ป้องกันอุปกรณ์ที่ติดเชื้อไม่ให้ส่งข้อมูลส่วนตัว หรือสถานะที่ติดเชื้อไปยังบุคคลภายนอก

หมายเหตุ: พิงก์ชั่นนี้จะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติถ้าคุณรัน **Router Weakness Scan** (สแกนความอ่อนแองเรเตอร์)

ในการเปิดทำงานการป้องกันช่องโหว่:

1. จากแดฟระบบนำทาง ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection
2. จากหน้าหลักของ AiProtection คลิกที่ Network Protection (การป้องกันเครือข่าย)
3. จากแท็บ Infected Device Prevention and Blocking (การป้องกันและการบล็อกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ) คลิก ON (เปิด)

ในการกำหนดค่าการกำหนดลักษณะการแจ้ง:

1. จากแท็บ Infected Device Prevention and Blocking (การป้องกันและการบล็อกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ) คลิก Alert Preference (การกำหนดลักษณะการแจ้ง)
2. เลือกหรือพิมพ์ผู้ให้บริการอีเมล บัญชีอีเมล และรหัสผ่านเข้าไป จากนั้นคลิก Apply (นำไปใช้)

3.3.2 การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

การควบคุมโดยผู้ปกครอง อนุญาตให้คุณควบคุมเวลาใช้อินเทอร์เน็ต หรือตั้งค่าขีดจำกัดเวลาสำหรับการใช้เครือข่ายของไคลเอนต์ได้

ในการเข้าไปยังหน้าหลักของ การควบคุมโดยผู้ปกครอง:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection
2. จากหน้าหลักของ AiProtection คลิกที่แท็บ Parental Controls (การควบคุมโดยผู้ปกครอง)



ตัวกรองเว็บ & แอป

ตัวกรองเว็บ & แอป เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ การควบคุมโดยผู้ปกครอง ที่อนุญาตให้คุณบล็อกการเข้าถึงไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการ


ในการกำหนดค่าตัวกรองเว็บ & แอป:

1. จากแผงระบบนำทาง “ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection
2. จากหน้าหลักของ AiProtection คลิกที่ “ไอคอน Parental Controls (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) เพื่อไปยังแท็บ Parental Controls (การควบคุมโดยผู้ปกครอง)
3. จากแผง Enable Web & Apps Filters (เปิดทำงานตัวกรองเว็บ & แอป) คลิก ON (เปิด)
4. เมื่อข้อความ ข้อตกลงในการอนุญาตให้ใช้งานของผู้ใช้ (EULA) ปรากฏขึ้น คลิก I agree (ยอมรับ) เพื่อทำต่อ
5. จากคอลัมน์ Client List (รายการไคลเอ็นต์) เลือกหรือพิมพ์ชื่อไคลเอ็นต์จากการรายการแบบดึงลงเข้าไป
6. จากคอลัมน์ Content Category (ประเภทเนื้อหา) เลือกตัวกรองจากประเภทหลัก 4 ประเภท: Adult (ผู้ใหญ่), Instant Message and Communication (ข้อความทันทีและการสื่อสาร), P2P and File Transfer (P2P และการถ่ายโอนไฟล์) และ Streaming and Entertainment (การสตรีมและความบันเทิง)
7. คลิก  เพื่อเพิ่มโปรดิฟล์ของไคลเอ็นต์
8. คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

การกำหนดตารางเวลา

การกำหนดตารางเวลา อนุญาตให้คุณตั้งค่าขีดจำกัดเวลาสำหรับการใช้เครือข่ายของไคลเอนต์

หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าเวลาระบบของคุณซิงโครไนซ์กับ NTP เซิร์ฟเวอร์

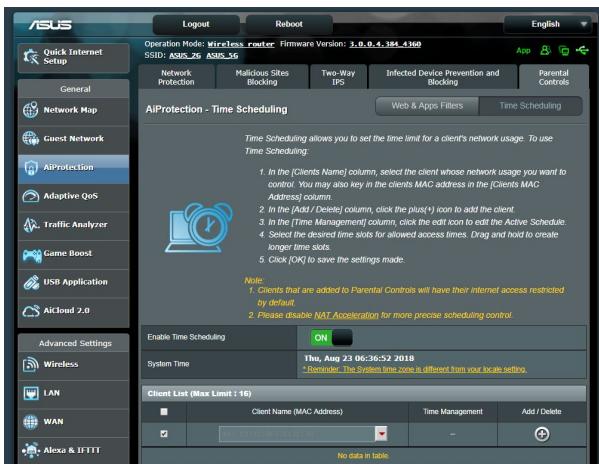

ในการกำหนดค่าตารางเวลา:

1. จากแผงระบบนำทาง ไปยัง General (ที่ๆไป) > AiProtection > Parental Controls (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) > Time Scheduling (การกำหนดตารางเวลา)
2. จากแผง Enable Time Scheduling (เปิดทำงานการกำหนดตารางเวลา) คลิก ON (เปิด)
3. จาก colum Clients Name (ชื่อไคลเอนต์) เลือกหรือพิมพ์ชื่อไคลเอนต์จากการการแบบดึงลงเข้าไป


หมายเหตุ: นอกจากรายชื่อ MAC แล้วตรวจสอบไคลเอนต์ใน colum Client MAC Address (MAC และเดรสของไคลเอนต์) ก็ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อไคลเอนต์ไม่ได้บรรจุตัวอักษรพิเศษ หรือช่องว่างเนื่องจากอาจทำให้เราเตอร์ทำงานผิดปกติ

4. คลิก เพื่อเพิ่มไพร์ไฟล์ของไคลเอนต์
5. คลิก Apply (นำไปใช้) เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า

3.4 การใช้ตัวจัดการจราจร

3.4.1 การจัดการ QoS (คุณภาพของบริการ) แบนด์วิดธ์

คุณภาพของบริการ (QoS) อนุญาตให้คุณตั้งค่าลำดับความสำคัญของแบนด์วิดธ์ และจัดการจราจรเครือข่าย

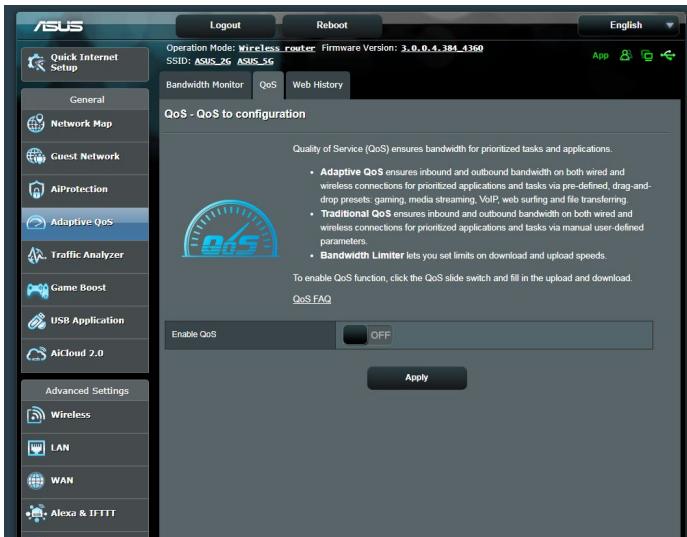

ในการตั้งค่าลำดับความสำคัญแบนด์วิดธ์:

- จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **General (ทั่วไป) > Traffic Manager** (ตัวจัดการจราจร) > แท็บ **QoS (QoS)**
- คลิก **ON** (เปิด) เพื่อเปิดทำงาน QoS กรอกข้อมูลในฟิลด์แบนด์วิดธ์สำหรับอป็อกเกลเดและดาวน์โหลด

หมายเหตุ: ข้อมูลแบนด์วิดธ์ของคุณจาก ISP จะใช้ได้

- คลิก **Save (บันทึก)**

หมายเหตุ: รายการกฎที่กำหนดโดยผู้ใช้ ใช้สำหรับการตั้งค่าขั้นสูง ถ้าคุณต้องการตั้งลำดับความสำคัญให้แอพพลิเคชันเครือข่าย และบริการเครือข่ายที่เจาะจง, เลือก **User-defined QoS rules** (กฎ QoS ที่กำหนดโดยผู้ใช้) หรือ **User-defined Priority** (ลำดับความสำคัญที่กำหนดโดยผู้ใช้) จากรายการแบบดึงลงที่มุมขวาบน

4. บุน靚້າ user-defined QoS rules (ກົງ QoS)
ທີ່ກໍາທັນດໂດຍຜູ້ໃຊ້), ມີຂິດບໍລິກາຣອອນໄລນເຮັມຄຸນ 4 ແບບ
- ໃຊ້ຟຳເວັບ, HTTPS ແລະ ກາຣຄາຍໂອນໄຟລ ເລືອກບໍລິກາຣ
ທີ່ຄຸນຕອງກາຣ, ກຽກ Source IP or MAC (IP ທີ່ຮູ້
ຕົນທາງ), Destination Port (ພອຣຕຸປລາຍທາງ), Protocol
(ບົຣໂຕຄວລ), Transferred (ກາຍຄາຍໂອນ) ແລະ Priority
(ລໍາດັບຄວາມສຳຄັນ), ຈາກໜັກຄຸລິກ Apply (ນໍາໃນໃຊ້)
ຂອມງລຈະຖືກກໍາທັນດາໃຫ້ແນ່າງຈອງ QoS rules (ກົງ QoS)
-

ໜ້າຍເຫດ

- ໃນກາຣກຽກ IP ທີ່ຮູ້ ທີ່ອຳນວຍ ດັນທາງ, ອຸນສາມາຮັກ:
 - a) ປັນ IP ແອດເຕຣສເຈພາະ ເຊັ່ນ "192.168.122.1"
 - b) ປັນ IP ແອດເຕຣສກາຍໃນຂັບເໜີດ ທີ່ອກາຍໃນ IP ພຸລເດີຍກັນ ເຊັ່ນ "192.168.123.*" ທີ່ຮູ້ "192.168.*.*"
 - c) ປັນ IP ທັ້ງໝົດໃນຮູບແບບ "*.*.*.*" ທີ່ອປລ່ອຍພິລິດໃຫ້ວ່າງ
 - d) ຮູບແບບສ້າຮັບ MAC ແອດເຕຣສ ເປັນເລຂົ້ານລົບທຸກ 2 ຕ້າງ່ານວ່າ 6 ກລຸມ ຊື່ແຍກກັນດ້າຍເຄື່ອງໝາຍໂຄລອນ (:) ໃນລໍາດັບກາຮັງ (ເຊັ່ນ 12:34:56:aa:bc:ef)
 - ສ້າຮັບຂ່າງພອຣຕຸດັນທາງທີ່ອປລາຍທາງ ອຸນສາມາຮັກ :
 - a) ປັນພອຣຕຸທີ່ເຈາະຈອງເຂົ້າໄປ ເຊັ່ນ "95"
 - b) ປັນພອຣຕຸກາຍໃນຂ່າງ ເຊັ່ນ "103:315", ">100" ທີ່ຮູ້ "<65535"
 - ຄວລິມັນ Transferred (ກາຍໂອນ) ປະກອບດ້າຍຂອມງລເກີ່ຍາກັນກາຮັງ
ຈາກຮອັພສຕຣີມແລະ ດາວານສຕຣີມ (ກາຣຈາກເຄື່ອງຂາຍຂາອຸກແລະ ຂາເຂາ)
ສ້າຮັບເຊັ່ນທີ່ໃນຄວລມໜີ້, ອຸນສາມາຮັກດັ່ງຕາມຊື່ຈຳກັດກາຮັງຈາກຮ
ເຄື່ອງຂາຍ (ໃນໜ້າຍ KB) ສ້າຮັບບໍລິກາຣທີ່ເຈາະຈອງ ເພື່ອສ່າງຄວາມສຳຄັນ
ເພາະສ້າຮັບນີ້ກໍາທັນດີຢັ້ງພອຣຕຸທີ່ເຈາະຈອງ ດ້ວຍກຳນົດ ຖ້າ
ເີດເກົ່າກຸ່ໂຄລເວັນດີ 2 ຕ້າ ຄູ້ PC 1 ແລະ PC 2 ກໍາລັງເຂົາດົງອິເນເທອຣ
ເີດທັງຄູ (ດັ່ງກ່າວທີ່ພອຣຕຸ 80) ແຕ່ PC 1 ໃຊ້ປັນມານຂອມງລເກີນຂຶ້ນຈຳກັດ
ກາຣຈາກເຄື່ອງຂາຍເໜື່ອງຈຸກມົງມາຄວານໂຫລດບຸາງອຍາງ, PC 1
ຈະມີຄວາມສຳຄັນທີ່ດ້າກວ້າ ຖ້າ ອຸນສາມາຮັກດັ່ງກ່າວກັດກາຮັງຈາກ
ໃຫ້ປລ່ອຍຄວລມໜີ້ວ່າງໄໝ
-

5. บันหน้า **User-defined Priority** (ลำดับความสำคัญที่กำหนดโดยผู้ใช้), คุณสามารถตั้งลำดับความสำคัญของแอพพลิเคชันเครือข่ายหรืออุปกรณ์ต่างๆ เป็น 5 ระดับ จากรายการแบบดึงลง **user-defined QoS rules** (กฎ QoS ที่กำหนดโดยผู้ใช้) คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการส่งแพคเก็ตข้อมูล ตามระดับความสำคัญ:

- เปลี่ยนลำดับของแพคเก็ตเครือข่ายอัพสตรีมซึ่งถูกส่งไปยังอินเทอร์เน็ต
- ภายใต้ตาราง **Upload Bandwidth** (แบนด์วิดธ์อัพโหลด), ตั้งค่า **Minimum Reserved Bandwidth** (แบนด์วิดท์ที่ส่วนที่ต่ำที่สุด) และ **Maximum Bandwidth Limit** (ขีดจำกัดแบนด์วิดท์มากที่สุด) สำหรับแอพพลิเคชันเครือข่ายที่มีระดับความสำคัญแตกต่างกัน เปอร์เซ็นต์รูบบุกิ่งอัตราแบบดิจิทัลอัพโหลดที่ใช้ได้สำหรับแอพพลิเคชันเครือข่ายที่ระบุ

หมายเหตุ:

- แพคเก็ตที่มีความสำคัญต่ำจะไม่ได้รับความสนใจ เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งข้อมูลของแพคเก็ตที่มีความสำคัญสูง
 - ภายใต้ตาราง **Download Bandwidth** (แบนด์วิดธ์ดาวน์โหลด), ตั้งค่า **Maximum Bandwidth Limit** (ขีดจำกัดแบนด์วิดท์มากที่สุด) สำหรับแอพพลิเคชันเครือข่ายที่มีความสำคัญสูงกว่า จะทำให้เกิดแพคเก็ตดาวน์สตรีมที่มีความสำคัญสูงกว่า
 - ถ้าไม่มีแพคเก็ตกำลังถูกส่งจากแอพพลิเคชันที่มีความสำคัญสูง อัตราการรับส่ง ของ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะใช้สำหรับแพคเก็ตที่มีความสำคัญต่ำอย่างเดียวที่
-

6. ตั้งค่าแพคเก็ตที่มีลำดับความสำคัญสูงที่สุด เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการเล่นเกมออนไลน์ที่ราบรื่น คุณสามารถตั้งค่า ACK, SYN และ ICMP เป็นแพคเก็ตที่มีลำดับความสำคัญสูงที่สุดได้

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดทำงาน QoS ก่อน และตั้งค่าขีดจำกัดอัตราการอัพโหลดและดาวน์โหลด

3.5 ตัววิเคราะห์การรับส่งข้อมูล

ฟังก์ชันการตรวจสอบปริมาณข้อมูล อนุญาตให้คุณเข้าถึงการใช้งานแบบดีวิดร์ และความเร็วของอินเทอร์เน็ตของทั้งเครือข่ายแบบมีสาย และไร้สายของคุณ โดยฟังก์ชันนี้อนุญาตให้คุณตรวจสอบการจราจรของเครือข่ายแบบเรียลไทม์ หรือแบบรายวัน นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกในการแสดงผลการจราจรเครือข่ายภายใน 24 ชั่วโมงล่าสุดด้วย



หมายเหตุ: แอปพลิเคชันที่ติดต่อภายนอกจะต้องติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

3.6 การใช้แอพพลิเคชัน USB

ฟังก์ชัน การใช้งานผ่าน USB ให้เมเนจอย AiDisk (AiDisk), Servers Center (ศูนย์เซิร์ฟเวอร์), Network Printer Server (เน็ตเวิร์กปรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์) และ Download Master (ดาวน์โหลดมาสต์เตอร์)


สำคัญ! ในการใช้ฟังก์ชันของเซิร์ฟเวอร์ คุณจำเป็นต้องเลี้ยงอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับ USB ฮาร์ดดิสก์ หรือ USB แฟลชไดร์ฟ เข้ากับพอร์ต USB 3.0 ที่แฝงด้านหลังของปีร์เลสเราเตอร์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้รับการฟอร์แมตและแบ่งพาร์ติชันอย่างเหมาะสม คุณสามารถดูรายละเอียดของ ASUS ที่ <http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/> สำหรับการติดตั้งไฟล์ที่สนับสนุน

3.6.1 การใช้ AiDisk


AiDisk ใช้สำหรับแชร์ไฟล์ที่เก็บบนอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ผ่านพอร์ตเน็ต นอกจากนี้ AiDisk ยังช่วยคุณในการตั้งค่า ASUS DDNS และ FTP เซิร์ฟเวอร์ด้วย

ในการใช้ AiDisk:


1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปที่ **General (ทั่วไป) > USB application** (การใช้งานผ่าน USB), จากนั้นคลิกไอคอน AiDisk (AiDisk)
2. จากหน้าจอ Welcome to AiDisk wizard (ยินดีต้อนรับสู่ตัวช่วยสร้าง AiDisk), คลิก **Go (ไป)**

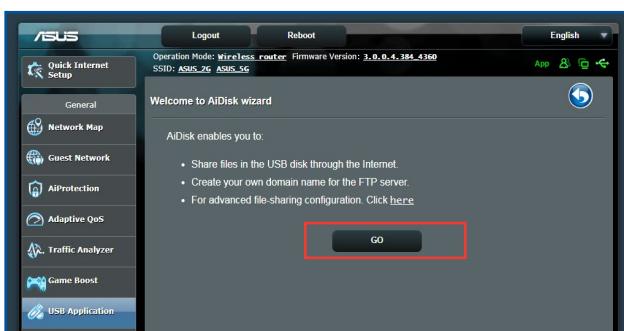

3. เลือกสิทธิ์ในการเข้าถึงที่คุณต้องการกำหนดให้กับไฟล์เว็บที่กำลังเข้าถึงข้อมูลที่แชร์ของคุณ

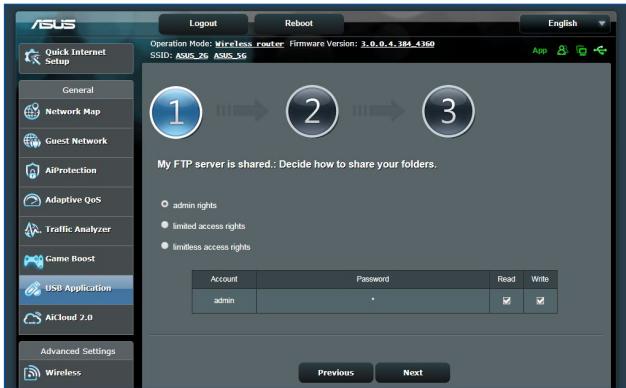

4. สร้างชื่อโดเมนของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS, อ่านเงื่อนไขของบริการ จากนั้นเลือก I will use the service and accept the Terms of service (ฉันจะใช้บริการและยอมรับในเงื่อนไขของบริการ) และพิมพ์ชื่อโดเมนของคุณเข้าไป เมื่อทำเสร็จ, คลิก Next (กดไป)

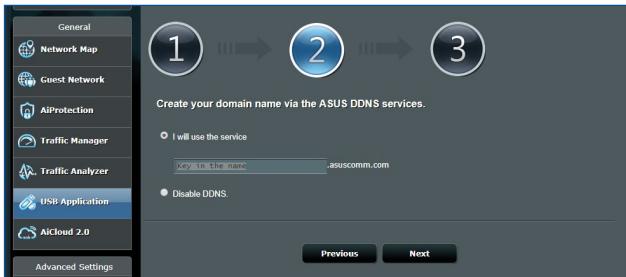

หากจากนั้นคุณสามารถเลือก Skip ASUS DDNS settings (ข้ามการตั้งค่า ASUS DDNS) จากนั้นคลิก Next (กดไป) เพื่อข้ามการตั้งค่า DDNS ก็ได้

5. คลิก Finish (เสร็จ) เพื่อทำการตั้งค่าให้สมบูรณ์
6. ในการเข้าถึง FTP ใช้ชื่อที่คุณสร้างขึ้น, ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือยูทิลิตี้ FTP ไฟล์เว็บดูของบริษัทที่สาม และป้อน ftp ลิงค์ (<ftp://<ชื่อโดเมน>.asuscomm.com>) ที่คุณได้สร้างขึ้นมาก่อนหน้า

3.6.2 การใช้เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์

เซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ อนุญาตให้คุณแชร์ไฟล์มีเดียจาก USB ดิสก์พานาไดเรกทอร์ มีเดียเซิร์ฟเวอร์, บริการแซมบ้าแชร์ หรือบริการ FTP แชร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับ USB ดิสก์ในเซิร์ฟเวอร์เซ็นเตอร์ได้ด้วย

การใช้มีเดียเซิร์ฟเวอร์

ไฟร์เลสเราเตอร์ของคุณ อนุญาตให้อัปเกรนที่สนับสนุนคุณสมบัติ DLNA สามารถเข้าถึงไฟล์มัลติมีเดียจาก USB ดิสก์ที่เชื่อมต่ออยู่ กับไฟร์เลสเราเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้งานชั้น DLNA มีเดียเซิร์ฟเวอร์, ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครือข่ายของ RT-AX3000




ในการเปิดหน้าการตั้งค่าของมีเดียเซิร์ฟเวอร์ ไปที่ General (ทั่วไป) > USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Media Services and Servers (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) > แท็บ Media Servers

(มีเดียเซิร์ฟเวอร์) ดูคำอธิบายต่อไปนี้ของพิลเด็ตต่างๆ:

- เปิดทำงาน iTunes เซิร์ฟเวอร์: เลือก ปิด/ปิด เพื่อเปิดทำงาน/ปิดการทำงาน iTunes เซิร์ฟเวอร์
- สถานะมีเดียเซิร์ฟเวอร์: แสดงสถานะของมีเดียเซิร์ฟเวอร์
- Media Server Path Setting (การตั้งค่าพำนักมีเดียเซิร์ฟเวอร์): เลือก All Disks Shared (ดักทั้งหมดที่แชร์) หรือ Manual Media Server Path (พารามมีเดียเซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเอง).

การใช้บริการเน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แซร์

เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แซร์ อนุญาตให้คุณตั้งค่าบัญชี และการอนุญาตล้ำหน้าบริการแซมบ้า

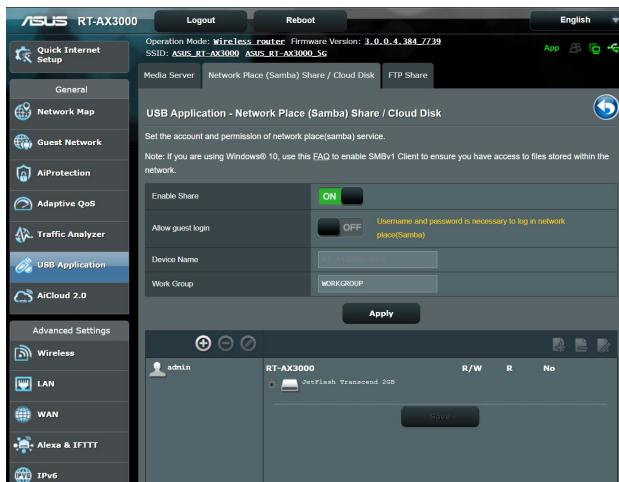

ในการใช้แซมบ้าแซร์:

1. จากจากแด็งรับบทนำ ไปที่ General (ทั่วไป) > USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Media Services and Servers (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) > แท็บ Network Place (Samba) Share / Cloud Disk (เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แซร์ / คลาวด์สก)

หมายเหตุ: เน็ตเวิร์กเพลส (แซมบ้า) แซร์ ถูกเปิดทำงานตามค่าเริ่มต้น

2. ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขบัญชีในการสร้างบัญชีใหม่:

- คลิก เพื่อเพิ่มบัญชีใหม่
- ในฟลูด **Account** (บัญชี) และ **Password** (รหัสผ่าน), พิมพ์ชื่อและรหัสผ่านของเน็ตเวิร์กไคลเอ็นต์ของคุณ พิมพรหัสผ่านซ้ำ เพื่อยืนยัน คลิก **Add (เพิ่ม)** เพื่อเพิ่มบัญชีลงในรายการ



ในการลบบัญชีที่มีอยู่:

- เลือกบัญชีที่คุณต้องการลบ

b) คลิก


- เมื่อระบบถาม, คลิก **Delete (ลบ)** เพื่อยืนยันการลบบัญชี

ในการเพิ่มโฟลเดอร์:

a) คลิก

- ป้อนชื่อโฟลเดอร์ และคลิก **Add (เพิ่ม)**

โฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้น จะถูกเพิ่มไปยังรายการโฟลเดอร์

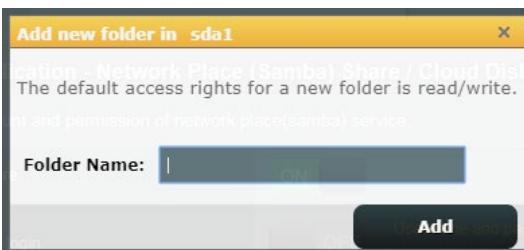

3. จากรายการของไฟลเดอร์, เลือกชนิดของภารอห្មาดการเข้าถึงที่คุณต้องการกำหนดสำหรับไฟลเดอร์ที่ต้องการ:

- **R/W:** เลือกด้าวเลือกนี้เพื่อกำหนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่าน/เขียน
- **R:** เลือกด้าวเลือกนี้เพื่อกำหนดการเข้าถึงได้ด้วยการอ่านเพียงอย่างเดียว
- **No (ไม่):** เลือกด้าวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือไฟลเดอร์เฉพาะ


4. คลิก **Apply (นำาไปใช้)** เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

การใช้บริการ FTP แชร์

FTP แชร์ เปิดทำงานให้ FTP แชร์ไฟล์จาก USB ดิสก์ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ ผ่านเครือข่ายแลนของคุณ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต

สำคัญ:

- ให้แน่ใจว่าคุณถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย การถอด USB ดิสก์อย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้ข้อมูลเสียหายได้
- ในการถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย ให้ดูส่วน การถอด USB ดิสก์อย่างปลอดภัย ภายใต้ 3.1.3 การตรวจสอบอุปกรณ์ USB ของคุณ

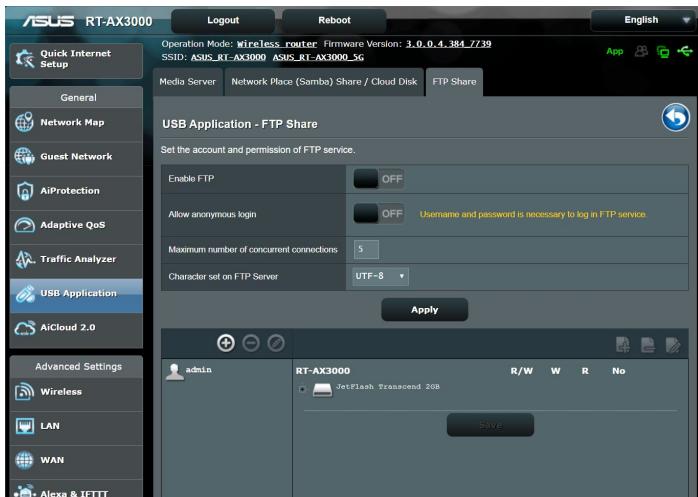

ในการใช้บริการ FTP แชร์:


หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่า FTP เซิร์ฟเวอร์ของคุณผ่าน AiDisk สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูส่วน 3.6.1 การใช้ AiDisk

1. จากหน้าต่างระบบเมนู คลิก **General (ทั่วไป) > USB application** (การใช้งานผ่าน USB) > **Media Services and Servers** (บริการมีเดียและเซิร์ฟเวอร์) > แท็บ **FTP Share (FTP แชร์)**
2. จากรายการของไฟล์เดอร์, เลือกชนิดของกิจกรรมการเข้าถึงที่คุณต้องการกำหนดสำหรับไฟล์เดอร์ที่ต้องการ:
 - **R/W:** เลือกเพื่อกำหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการอ่าน/เขียนสำหรับไฟล์เดอร์เฉพาะ
 - **W:** เลือกเพื่อกำหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการเขียนได้อย่างเดียวสำหรับไฟล์เดอร์เฉพาะ
 - **R:** เลือกเพื่อกำหนดให้สามารถเข้าถึงด้วยการอ่านได้อย่างเดียวสำหรับไฟล์เดอร์เฉพาะ
 - **No (ไม่):** เลือกตัวเลือกนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการแชร์ไฟล์หรือไฟล์เดอร์เฉพาะ
3. คลิก **Apply (นำไปใช้)** เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
4. ในการเข้าถึง FTP เซิร์ฟเวอร์, ให้ป้อน ftp ลงค์ **ftp://<ชื่อโฮสต์>.asuscomm.com** และชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณบนเว็บเบราว์เซอร์ หรือยูทิลิตี้ FTP ของบริษัทที่สาม

3.6.3 3G/4G

โนํมเด็ม USB 3G/4G สามารถใช้เชื่อมต่อไปยัง RT-AX3000 เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

หมายเหตุ: ล้ำหน้ารายการของโนํมเด็ม USB ที่ได้รับการรับรอง โปรดเยี่ยมชมที่:
<http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/>

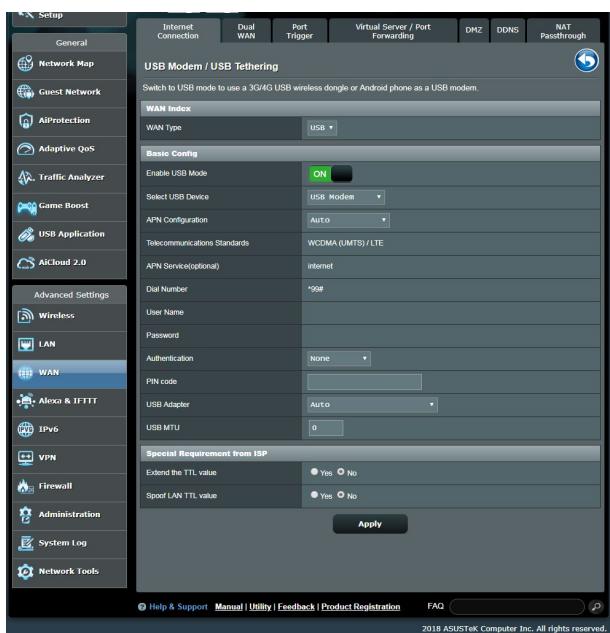

ในการตั้งค่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 3G/4G:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู คลิก **General** (ทั่วไป) > **USB application** (การใช้งาน USB) > **3G/4G**
2. ในพิล๊อต **Enable USB Modem** (เปิดทำงานโนมเต็ม USB), เลือก **Yes** (ใช่)
3. ตั้งค่าข้อมูลดังนี้:
 - **Location (สถานที่):** เลือกสถานที่ของผู้ให้บริการ 3G/4G ของคุณจากรายการแบบดึงลง
 - **ISP (ISP):** เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณจากรายการแบบดึงลง
 - **บริการ APN (ชื่อชัดเชื่อมต่อ) (ໄສທີ່ອ່ານິກົດ):** ติดต่อผู้ให้บริการ 3G/4G ของคุณสำหรับข้อมูลอย่างละเอียด
 - **หมายเลขโทรศัพท์และรหัส PIN:** หมายเลขอารบิกเข้าถึงของผู้ให้บริการ 3G/4G และรหัส PIN สำหรับการเข้ามายังตัวเลือก

หมายเหตุ: รหัส PIN อาจแตกต่างกันในผู้ให้บริการรายต่างๆ


- **ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน:** ผู้ให้บริการเครือข่าย 3G/4G ของคุณจะให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแก่คุณ
- **อะแดปเตอร์ USB:** เลือกอะแดปเตอร์ USB 3G / 4G จากรายการแบบดึงลง ภาคคนละแม่จัํกซึ่งรองรับอะแดปเตอร์ USB ของคุณ หรือรุ่นของคุณไม่ได้อยู่ในรายการ ตัวเลือก ให้เลือก **Auto** (อัตโนมัติ)

4. คลิก **Apply** (นำบีบใช้)

หมายเหตุ: เราเตือนไว้ก่อนเพื่อให้การตั้งค่ามีผล

3.7 การใช้ AiCloud 2.0

AiCloud 2.0 เป็นแอพพลิเคชันบริการคลาวด์ที่อนุญาตให้คุณบันทึกชีวิตประจำวัน และเข้าถึงไฟล์ของคุณ

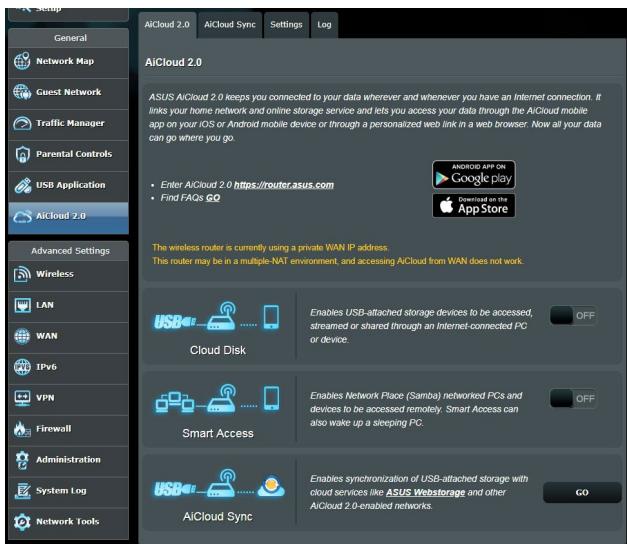


ในการใช้ AiCloud 2.0:

1. จาก Google เปลย์สโตร์ หรือ Apple สโตร์,
ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ ASUS AiCloud 2.0 ไปยังอุปกรณ์
สมาร์ตของคุณ
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ตของคุณเข้ากับเครือข่าย ภูมิภาคตามขั้นตอน
เพื่อตั้งค่าการตั้งค่า AiCloud 2.0 ให้สมบูรณ์


3.7.1 คลาวด์สก์

ในการสร้างคลาวด์สก์:

1. เลี้ยงอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับไฟร์วอลล์เราเตอร์
2. เปิด คลาวด์สก์

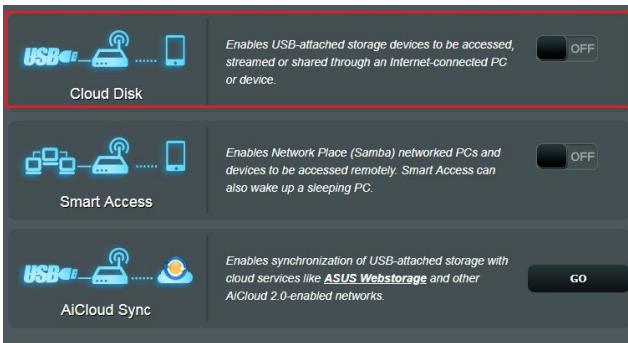

3. ไปที่ <https://router.asus.com> และป้อนบัญชีล็อกอินและรหัสผ่านของเราเตอร์ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการณ์ผู้ใช้ที่ดีกว่า เราแนะนำให้คุณใช้ **Google Chrome** หรือ **Firefox**

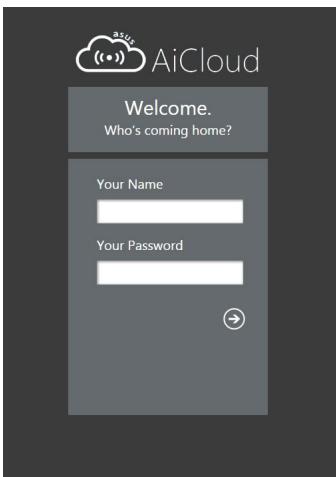


4. ขณะนี้คุณสามารถเริ่มการใช้งานไฟล์บนคลาวด์สก์บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้แล้ว

หมายเหตุ: ในขณะที่เข้าถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย คุณจำเป็นต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของอุปกรณ์ด้วยตัวเอง ซึ่งจะไม่ถูกบันทึกโดย AiCloud 2.0 เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

3.7.2 เข้าถึงแบบสมาร์ต


ฟังก์ชัน เข้าถึงแบบสมาร์ต อนุญาตให้คุณเข้าถึงเครือข่ายที่บ้านของคุณผ่านชื่อโดเมนของเราเตอร์ของคุณได้

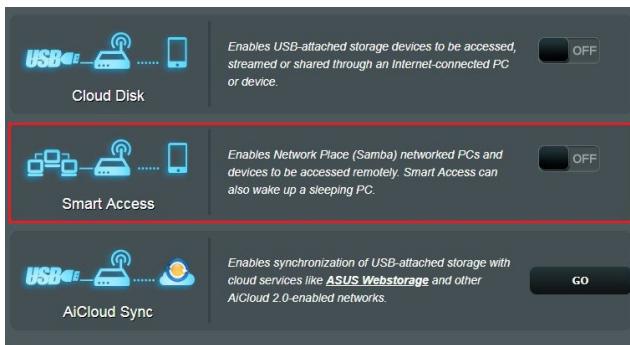

หมายเหตุ:

- คุณสามารถสร้างชื่อโดเมนสำหรับเราเตอร์ของคุณด้วย ASUS DDNS สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูส่วน **4.3.5 DDNS**
- ตามค่าเริ่มต้น AiCloud 2.0 ให้การเชื่อมต่อ HTTPS ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ป้อน [https://\[ชื่อ ASUSDDNS ของคุณ\].asuscomm.com](https://[ชื่อ ASUSDDNS ของคุณ].asuscomm.com) สำหรับการใช้งานคลาวด์สกี้ และการเข้าถึงแบบสมาร์ตที่มีความปลอดภัยมาก

3.7.3 AiCloud ซิงค์

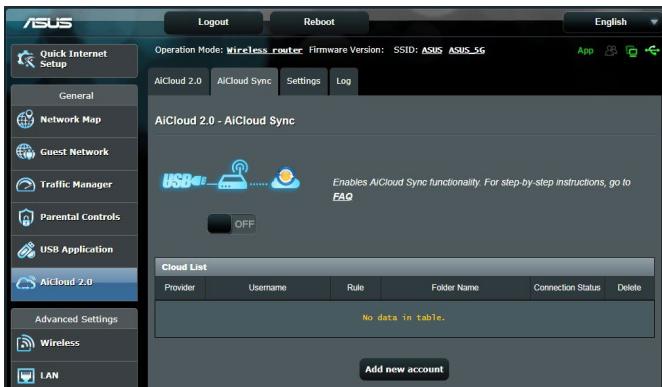

ในการใช้ AiCloud ซิงค์:


1. เปิด AiCloud 2.0, คลิก **AiCloud Sync (AiCloud ซิงค์)**
2. เลือก **ON (เปิด)** เพื่อเปิดทำงาน AiCloud ซิงค์
3. คลิก **Add new account (เพิ่มนักซิงค์ใหม่)**
4. ป้อนรหัสผ่านบัญชี ASUS WebStorage ของคุณ และเลือกไฟร์เรกทอรีที่คุณต้องการซิงค์กับ WebStorage
5. คลิก **Apply (นำไปใช้)**

4 การกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง

4.1 ไร้สาย

4.1.1 ท้าวไป

แท็บ General (ท้าวไป) อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าไร้สายพื้นฐาน

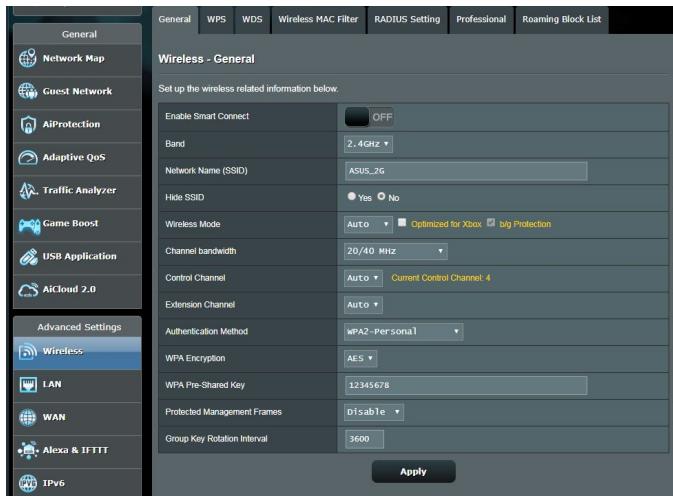

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าไร้สายพื้นฐาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > Wireless (ไร้สาย) > แท็บ General (ท้าวไป)
2. เลือก 2.4GHz หรือ 5GHz เป็นแบบความถี่สำหรับเครือข่ายไร้สายของคุณ
3. กำหนดชื่อที่ไม่ซ้ำที่ประกอบด้วยตัวอักษรได้มากถึง 32 ตัวสำหรับ SSID (ตัวระบุชุดบริการ) หรือชื่อเครือข่ายของคุณ เพื่อรับสัญญาณ Wi-Fi สามารถหาและเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายผ่าน SSID ที่คุณกำหนดไว้ SSID บันทึก เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนด SSID ที่ไม่ช้าสำหรับแยกความถี่ 2.4 GHz และ 5GHz

4. ในไฟล์ **Hide SSID (ซ่อน SSID)**, เลือก Yes (ใช่) เพื่อบรรจุ
งกันอุปกรณ์ไร้สายไม่ให้ตรวจสอบ SSID ของคุณ เมื่อฟังก์ชันนี้
เปิดทั่วไป คุณจะเป็นคนดูอยู่บน SSID ด้วยตัวเองบนอุปกรณ์ไร้
สายเพื่อเข้าถึงเครือข่ายไร้สาย
5. เลือกตัวเลือกบอร์ดไร้สายเหล่านี้ เพื่อหาชุดของอุปกรณ์ไร้สาย
ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังไร้เลสเราเตอร์ของคุณ:
 - อัตโนมัติ: เลือก **Auto** (อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์
802.11AC, 802.11n, 802.11g และ 802.11b เชื่อมต่อไปยัง
ไร้เลสเราเตอร์
 - ดั้งเดิม: เลือก **Legacy** (ดั้งเดิม) เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์
802.11b/g/n เชื่อมต่อไปยังไร้เลสเราเตอร์ อย่างไรก็ตาม
ฮาร์ดแวร์ที่สนับสนุน 802.11n จะรันที่ความเร็วสูงสุด
54Mbps เท่านั้น
 - เฉพาะ N: เลือก **N only** (เฉพาะ N) เพื่อเพิ่มสมรรถนะไร้เลส
N ให้สูงที่สุด การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ 802.11g และ
802.11b เชื่อมต่อไปยังไร้เลสเราเตอร์
6. เลือกแบบดิวิดร์ช่องเหล่านี้เพื่อให้ได้ความเร็วการรับส่งข้อมูล
สูงขึ้น:
 - **40MHz:** เลือกแบบดิวิดร์นี้เพื่อเพิ่มผลลัพธ์การส่งผ่านข้อมูลไร้
สายให้สูงที่สุด
 - **20MHz (ค่าเริ่มต้น):** เลือกแบบดิวิดร์นี้ ถ้าคุณพบปัญหา
งอย่างกับการเชื่อมต่อไร้สายของคุณเลือกของการทำงาน
7. สำหรับไร้เลสเราเตอร์ของคุณ เลือก **Auto**
(อัตโนมัติ) เพื่ออนุญาตให้ไร้เลสเราเตอร์เลือกช่องที่มี
ปริมาณการรับกวนอยู่ที่สุดโดยอัตโนมัติ
8. เลือกวิธีการยืนยันตัวบุคคลเหล่านี้:
 - **ระบบเบิด:** ตัวเลือกนี้ไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ
 - **แมร์คีย์:** คุณต้องใช้การเข้ารหัส WEP และบล็อกแมร์คีย์อย่าง
น้อยหนึ่งตัว

- **WPA/WPA2/WPA3 ส่วนตัว/WPA อัตโนมัติ-ส่วนตัว:** ตัวเลือกนี้ให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง คุณลักษณะสำคัญ WPA (กับ TKIP) WPA2 (กับ AES) หรือ WPA2 (กับ AES) ได้ คุณลักษณะเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องใช้การเข้ารหัส TKIP + AES และป้องนาฬิกา WPA (เน็ตเวิร์กเดียว)
- **WPA/WPA2/WPA3 เอ็นเตอร์ไพรส์/WPA อัตโนมัติ-เอ็นเตอร์ไพรส์:** ตัวเลือกนี้ให้ระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมาก โดยมาพร้อมกับ EAP เชอร์ฟเวอร์ในตัว หรือ RADIUS เชอร์ฟเวอร์ยังคงตัวบุคคลแบ็ค-เอ็นด์ภายในของ
- **เรเดียลสกัน 802.1x**


หมายเหตุ: ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณสนับสนุนอัตราการรับส่งข้อมูลสูงที่สุด 54Mbps เมื่อ Wireless Mode (โหมดไร้สาย) ถูกตั้งค่าเป็น Auto (อัตโนมัติ) และ encryption method (วิธีการเข้ารหัส) เป็น WEP หรือ TKIP

9. เลือกตัวเลือกการเข้ารหัส WEP (Wired Equivalent Privacy) เหล่านี้ สำหรับการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายไร้สายของคุณ:
 - **ปิด:** ปิดทำงานการเข้ารหัส WEP
 - **64 บิต:** เปิดทำงานการเข้ารหัส WEP ที่อ่อน
 - **128 บิต:** เปิดทำงานการเข้ารหัส WEP ที่ดีขึ้น
10. เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.1.2 WPS

WPS (การตั้งค่า Wi-Fi ที่มีการป้องกัน) เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยไร้สาย ที่อนุญาตให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ไปยังเครือข่ายไร้สายอย่างง่ายดาย คุณสามารถกำหนดค่าฟังก์ชัน WPS ด้วยรหัส PIN หรือบั่น WPS

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สนับสนุน WPS

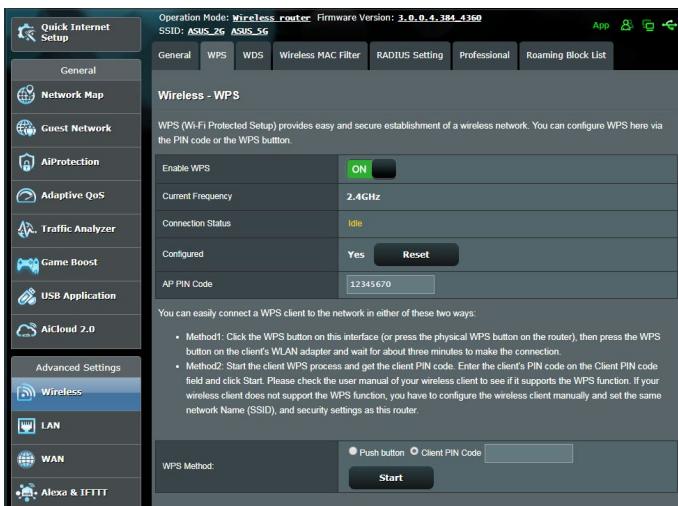

ในการเปิดทำงาน WPS บนเครือข่ายไร้สายของคุณ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Wireless** (ไร้สาย) > แท็บ **WPS** (**WPS**)
2. ในฟิล์ด **Enable WPS** (เปิดทำงาน WPS), เลื่อนตัวเลื่อนไปยัง **ON** (เปิด)
3. ตามค่าเริ่มต้น WPS ใช้ความถี่ 2.4GHz ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนความถี่เป็น 5GHz, ปิดฟังก์ชัน WPS, คลิก **Switch Frequency** (สลับความถี่) ในฟิล์ด **Current Frequency** (ความถี่ปัจจุบัน), จากนั้น เปิด WPS อีกครั้ง

หมายเหตุ: WPS สับสนกการยืนยันตัวบุคคลของระบบเปิด, WPA-ส่วนตัว, WPA2-ส่วนตัว และ WPA3-ส่วนตัว WPS ไม่สนับสนุนเครือข่ายไร้สายที่ใช้ช่องทางเข้ารหัส แซร์คิย์, WPA-อินเตอร์ไฟร์ส์, WPA2-อินเตอร์ไฟร์ส์, WPA3-อินเตอร์ไฟร์ส์ และ RADIUS


3. ใช้ฟลัต WPS Method (วิธี WPS), เลือก Push Button (บุนกด) หรือรหัส Client PIN (ไคลเอนต์ PIN) ภาคูนเลือก Push Button (บุนกด), บุปั้งขันดอนที่ 4 ภาคูนเลือกรหัส Client PIN (ไคลเอนต์ PIN), บุปั้งขันดอนที่ 5
4. ในการตั้งค่า WPS โดยใช้ปุ่ม WPS ของเราเตอร์, ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 - a. คลิก Start (เริ่ม) หรือกดปุ่ม WPS ที่พับที่ด้านหลังของไวร์เลสเราเตอร์
 - b. กดปุ่ม WPS บนอุปกรณ์ไร้สายของคุณ ซึ่งโดยปกติจะมีการระบุด้วยโลโก้ WPS

หมายเหตุ: ตรวจสอบอุปกรณ์ไร้สายของคุณ หรือคุณมีผู้ใช้ของอุปกรณ์สำหรับดำเนินการของปุ่ม WPS

- c. ไวร์เลสเราเตอร์จะสแกนหาอุปกรณ์ WPS ที่ใช้ได้ ถ้าไวร์เลสเราเตอร์ไม่พบอุปกรณ์ WPS ใดๆ, เครื่องจะสับปะรด ประมาณ 30 วินาที
5. ในการตั้งค่า WPS โดยใช้รหัส PIN ของไคลเอนต์, ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 - a. ค้นหารหัส PIN WPS บนคุณมีผู้ใช้ของอุปกรณ์ไร้สายของคุณ หรือบนตัวอุปกรณ์
 - b. ป้อนรหัส PIN ของไคลเอนต์บันกล่องข้อความ
 - c. คลิก Start (เริ่ม) เพื่อสั่งให้ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเข้าสู่โหมดสำรวจ WPS ตัวแสดงสถานะ LED ของเราเตอร์จะกระพริบ 3 ครั้งอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งค่า WPS สมบูรณ์

4.1.3 บริดจ์

บริดจ์ หรือ WDS (ระบบการกระจายไวร์ลส์ไซย์) อนุญาตให้ ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณเชื่อมต่อไปยังไวร์เลสแล็คเซลพอยต์อีกตัวหนึ่ง โดยบังกันไม่ให้อุปกรณ์ไวร์ลส์ไซย์หรือสถานีอื่นๆ เข้าถึง ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ ระบบนี้อาจเรียกว่าเป็นไวร์เลสฟิตเดอร์ก็ได้ ซึ่ง ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ของคุณลื้อสารกับแล็คเซลพอยต์อีกตัวหนึ่ง และอุปกรณ์ไวร์ลส์ไซย์อื่นๆ

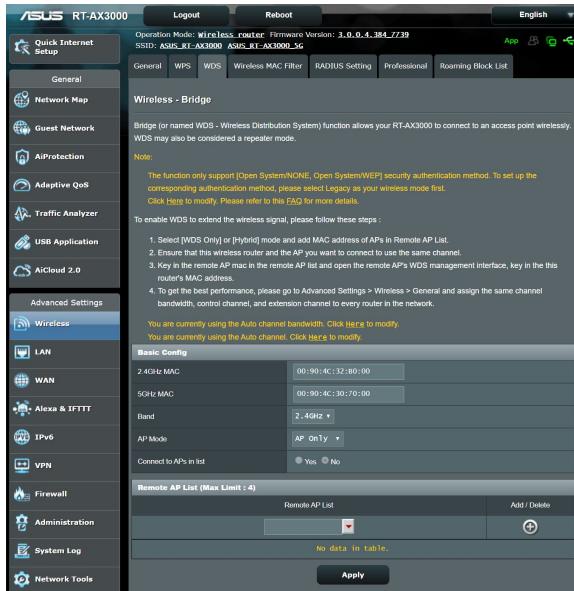

ในการตั้งค่าไวร์เลสบริดจ์:

- จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (**การตั้งค่าขั้นสูง**) > **Wireless** (**ไวร์ลส์ไซย์**) > **แท็บ WDS**
- เลือกแบบความถี่สำหรับไวร์เลสบริดจ์
- ในพิล็อก **AP Mode** (**โหมด AP**), เลือกระหว่างตัวเลือกต่อไปนี้:
 - AP เท่านั้น:** ปิดทำงานพิงก์ไวร์เลสบริดจ์
 - WDS เท่านั้น:** เปิดทำงานคุณสมบัติไวร์เลสบริดจ์ แต่ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ไวร์ลส์ไซย์/สถานีอื่นเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์

- **ไฮบ์ริด:** เปิดทำงานคุณสมบัติไวร์เลสบูติ๊ด และอ่อนนุญาตให้อัปกรณ์ไร้สาย/สถานีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์ได

หมายเหตุ: ในโหมดไฮบ์ริด, อุปกรณ์ไร้สายที่เชื่อมต่ออยู่กับ ASUS ไวร์เลสเราเตอร์ จะได้รับความเร็วการเชื่อมต่อเพียงครึ่งหนึ่งของแอคเซสพอยต์เท่านั้น

4. ให้คลิก **Connect to APs in list** (เชื่อมต่อไปยัง AP ในรายการ), คลิก **Yes** (ใช่) ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง แอคเซสพอยต์ในรายการร่วมทั้ง AP
5. ให้คลิก **Control Channel** (ช่องความคุ้ม) เลือกช่องการทำางานสำหรับไวร์เลสบูติ๊ด เลือก **Auto** (อัตโนมัติ) เพื่ออ่อนนุญาตให้เราเตอร์เลือกช่องที่มีปริมาณการรบกวนน้อยที่สุดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ช่องที่ใช้ได้ แต่ดีต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค


6. บนรายการ ร่วมท AP, ป้อน MAC แอดเดรส และคลิกปุ่ม **Add** (เพิ่ม)  เพื่อบันทึก MAC แอดเดรสของแอคเซสพอยต์ที่ใช้ได้จริงๆ

หมายเหตุ: แอคเซสพอยต์ใดๆ ที่เพิ่มไปยังรายการ ควรอยู่บนช่องควบคุมเดียวกันกับ ASUS ไวร์เลสเราเตอร์

7. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.1.4 ตัวกรอง MAC ไร้สาย

ตัวกรอง MAC ไร้สาย ให้การควบคุมแพคเก็ตที่ส่งไปยัง MAC (การควบคุมการเข้าถึงลื่น) แอดเดรสที่ระบุนเครือข่ายไร้สายของคุณ

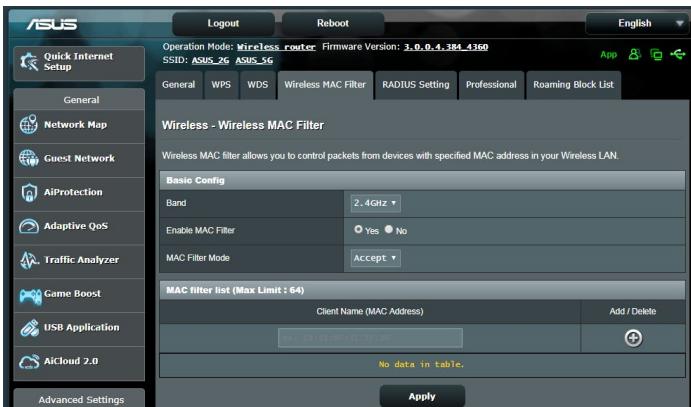


ในการตั้งค่าตัวกรอง MAC ไร้สาย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Wireless** (ไร้สาย) > แท็บ **Wireless MAC Filter** (ตัวกรอง MAC ไร้สาย)
2. ทำเครื่องหมายที่ **Yes** (ใช่) ในฟิลเตอร์ **Enable Mac Filter** (เปิดทำงานตัวกรอง Mac)
3. ให้รายการแบบดึงลง **MAC Filter Mode** (โหมดตัวกรอง MAC), เลือกระหว่าง **Accept** (ยอมรับ) หรือ **Reject** (ปฏิเสธ)
 - เลือก **Accept** (ยอมรับ) เพื่่อนุญาตให้อุปกรณ์ต่างๆ ในการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สายได้
 - เลือก **Reject** (ปฏิเสธ) เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆ ในการตัวกรอง MAC เข้าถึงยังเครือข่ายไร้สาย
4. บนรายการตัวกรอง MAC, คลิกปุ่ม **Add** (เพิ่ม) และพิมพ์ MAC แอดเดรสของอุปกรณ์ไร้สายเข้าไป
5. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.1.5 การตั้งค่า RADIUS

การตั้งค่า RADIUS (บริการผู้ใช้ที่ต้องรับรองเพื่อยืนยันตัวบุคคลระยะไกล) ให้ระบบป้องกันขั้นพิเศษเมื่อคุณเลือก WPA-ເວັນເຕອຣີພຣສ്, WPA2-ເວັນເຕອຣີພຣສ്, WPA3-ເວັນເຕອຣີພຣສ് หรือ Radius กับ 802.1x เป็นโหมดการ ยืนยันตัวบุคคลของคุณ

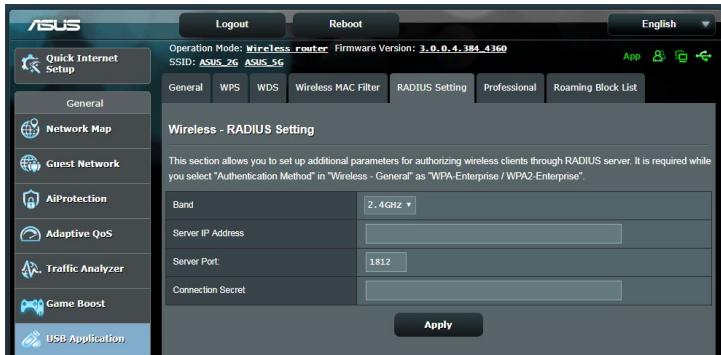

ในการตั้งค่า RADIUS ໂຮສາຍ:

1. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂທມດຄາරຍື່ນຍັນຕັບຄຸລຂອງໄວຣເລສເຮາເຕອຣຖືກຕັ້ງ
ຄາເປັນ WPA-ເວັນເຕອຣີພຣສ്, WPA2-ເວັນເຕອຣີພຣສ്, WPA3-
ເວັນເຕອຣີພຣສ് หรີ່ Radius กັນ 802.1x


หมายเหตุ: ໂປຣດຸກສ່ານ 4.1.1 ທ້າວ່າ ລໍາທັບການກຳນົດຄາໂທມດການ
ຍື່ນຍັນຕັບຄຸລຂອງໄວຣເລສເຮາເຕອຣຂອງຄຸນ

2. ຈາກໜ້າຕ່າງໆຮັບມືເນື່ອໄປຢັ້ງ **Advanced Settings**
(ການຕັ້ງຄານສູງ) > **Wireless** (ໄຮສາຍ) > **RADIUS
Setting** (ການຕັ້ງຄາ RADIUS)
3. ເລືອກແກບຄວາມຄື
4. ໃນຝຶລດ **Server IP Address** (ເຊື່ອຟິເວຼຣ IP ແດ້ເດරສ), ປົວນ
IP ແດ້ເດරສຂອງ RADIUS ເຊື່ອຟິເວຼຣຂອງຄຸນ
5. ໃນຝຶລດ **Connection Secret** (ຄວາມລັບການເຊື່ອມຕ່ອງ),
ກຳນົດຮ້າສຳພານເພື່ອເຂົ້າຖືກ RADIUS ເຊື່ອຟິເວຼຣຂອງຄຸນ
6. ຄລິກ **Apply** (ນໍາໄປໃໝ່)

4.1.6 Professional (มืออาชีพ)


หน้าจอ Professional (มืออาชีพ) ให้คัวเลือกการกำหนดค่าขั้นสูง

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณใช้ค่าเริ่มต้นบนหน้าจอ

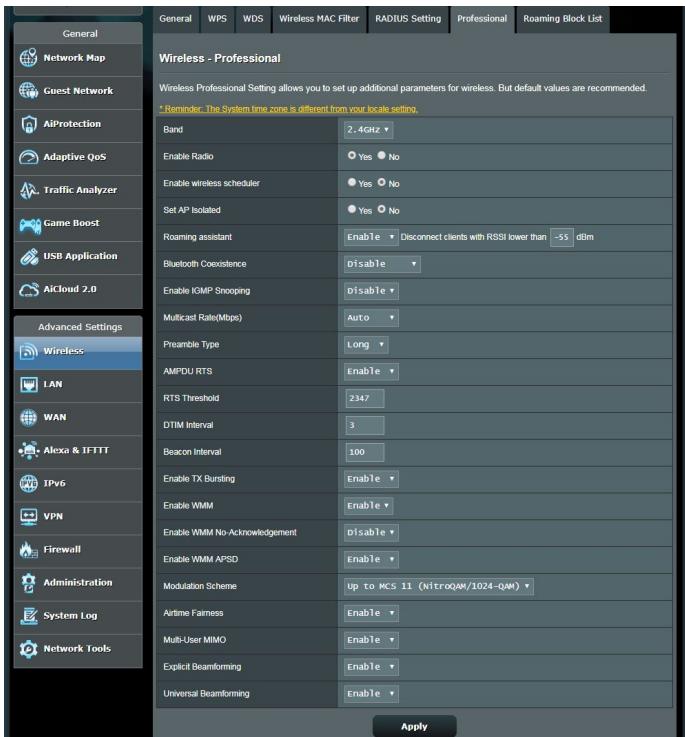

ในหน้าจอ Professional Settings (การตั้งค่าแบบมืออาชีพ),
คุณสามารถกำหนดค่าต่อไปนี้:

- **ความถี่:** เลือกแบบความถี่ซึ่งการตั้งค่าแบบมืออาชีพจะถูกนำไปใช้งาน
- **เปิดทำงานวิทยุ:** เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำงานเครือข่ายไร้สาย เลือก No (ไม่) เพื่อปิดการทำงานเครือข่ายไร้สาย
- **เม็ดใช้คัวกำหนดเวลาแบบไร้สาย:** คุณสามารถเลือกรูปแบบนาฬิกาเป็น 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมง สีในตารางระบุว่า Allow (อนุญาต) หรือ Deny (ปฏิเสธ) คลิกที่แต่ละเฟรมเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของชั่วโมงในส่วนค่าทางด้าน ๆ และคลิกที่ OK (ตกลง) เมื่อเสร็จสิ้น

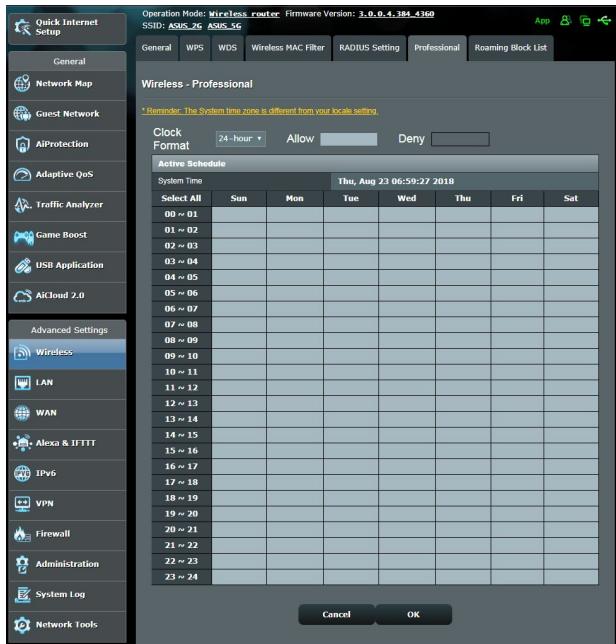

- **ตั้งค่า AP ที่แยกกัน:** รายการ Set AP Isolated (คงค่า AP ที่แยกกัน) ป้องกันอุปกรณ์ไร้สายบันเดริ์อ้ายของคุณไม่ให้สื่อสารซึ่งกันและกัน คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ ถ้ามีแขกจำนวนมากเข้ามาใช้หรือออกจากเครือข่ายของคุณบ่อยๆ เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้ หรือเลือก No (ไม่) เพื่อปิดการทำงาน
- **อัตราบัลติคาสต์ (Mbps):** เลือกอัตราการส่งข้อมูลบัลติคาสต์ หรือคลิก Disable (ปิดทำงาน) เพื่อปิดการส่งข้อมูลเดียวพร้อมกัน
- **ประเภทพรีแอมเบิล:** ประเภทพรีแอมเบิลกำหนดความพยายามของเวลาที่เราเตอร์ใช้สำหรับ CRC (ตรวจสอบความชำรุดของแบบบางกลม) CRC เป็นวิธีในการตรวจสอบของผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูล เลือก Short (สั้น) สำหรับเครือข่ายไร้สายที่ยังที่มีการจราจรเครือข่ายสูง เลือก Long (ยาว) ถ้าเครือข่ายไร้สายของคุณประกอบด้วยอุปกรณ์ไร้สายรุนเก่า หรือแบบดั้งเดิม


- **ขัดจำกัด RTS:** เลือกค่าที่ต่ำกว่าสำหรับขัดจำกัด RTS (ค่าข้อให้ส่ง) เพื่อปรับปรุงการสื่อสารไร้สายในยุครือข่ายไร้สายที่ยังไม่มีการจราจรเครือข่ายสูง และอุปกรณ์ไร้สายจำนวนมาก
- **ช่วง DTIM:** ช่วง DTIM (ข้อความระบุการจราจรที่ส่ง) หรืออัตราการส่งข้อมูล คือช่วงเวลาถอนที่สำหรับข้อมูลจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ไร้สายในห้องสัดส่วน เพื่อเป็นการระบุว่ามีแพคเก็ตข้อมูลที่รอการส่ง คาดการณ์ไว้ 3 มิลลิวินาที
- **ช่วงเวลาบีคอน:** ช่วงเวลาบีคอน คือเวลาระหว่าง DTIM หนึ่งกับตัวถัดไป คาดการณ์ไว้ 100 มิลลิวินาที ลดความช่วงเวลาบีคอนลง สำหรับการเชื่อมต่อไร้สายที่ไม่มีเสถียรภาพ หรือสำหรับอุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือน
- **เปิดทำงาน TX เบอร์สตั้ง:** เปิดทำงาน TX เบอร์สตั้ง ขยายปรับปรุงความเร็วการส่งข้อมูลระหว่างไร้เลสเร้าเตอร์และอุปกรณ์ 802.11g
- **เปิดทำงาน WMM APSD:** เปิดทำงาน WMM APSD (Wi-Fi มัลติมีเดีย การส่งการประ强硬านอัตโนมัติ) เพื่อปรับปรุงการจัดการพลังงานระหว่างอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ เลือก Disable (ปิดการทำงาน) เพื่อปิด WMM APSD

4.2 LAN

4.2.1 LAN IP

หน้าจอ LAN IP อนุญาตให้คุณแก้ไขการตั้งค่า LAN IP ของไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ LAN IP 例外เดรสนจะถูกสละท่อนบนการตั้งค่า DHCP

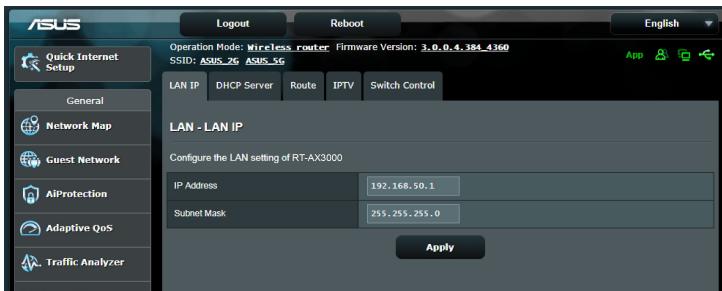


ในการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า LAN IP:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยังแท็บ **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **LAN (แลน)** > **LAN IP (แลน IP)**
2. แก้ไข **IP** 例外เดรส และ **Subnet Mask** (ชั้นเน็ต มาสก์)
3. เมื่อท่าเสร็จ, คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.2.2 DHCP เซิร์ฟเวอร์

ໄຈຣເລສເຣາເຕວຮອງຄຸນໃໝ່ DHCP ເພື່ອກຳທັດ IP ແລະ ເຕີເດຣສບໍນໄລຍະ ຂອງຄຸນໄດ້ຢັ້ງໂນມັດຕີ ຄຸນສາມາຄະນະຫຼຸ່ມຫົງ IP ແລະ ເຕີເດຣສ ແລະ ລົ້ມ ສ້າກັບໄຄລເວັນຕົກຕາງໆ ບນເຄື່ອງຂາຍຂອງຄຸນ

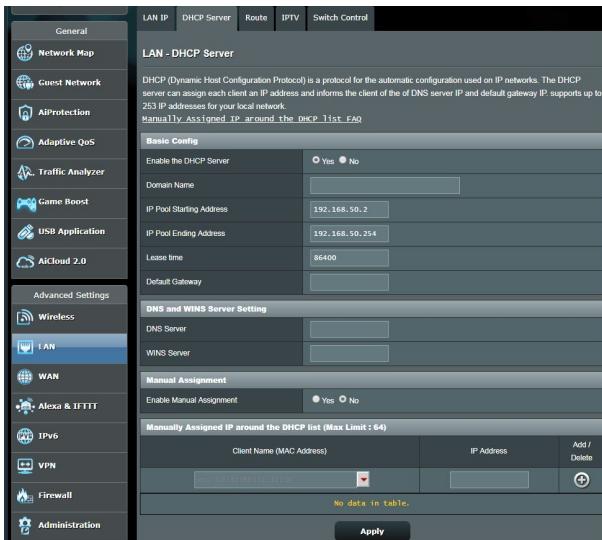

ໃນການກຳທັດຕໍ່ DHCP ເຊີຣົບເວັບ:

- ຈາກໜ້າຕູ້ງຮະບົບເນື້ອ ໄປຍັ້ງ Advanced Settings (ການຕັ້ງຄາຂັ້ນສູງ) > LAN (ແລນ) > ແທັນ DHCP Server (DHCP ເຊີຣົບເວັບ)
- ໃນຟິລັດ Enable the DHCP Server (ເປີດທ່ານ DHCP ເຊີຣົບເວັບທີ່ໄວ້), ຄລິກ Yes (ໃໝ່)

3. ໃນກາລືອງຂ້ອງຄວາມ **Domain Name** (ຊື່ໂດມເນ), ປັບປຸງຂໍ້ໂດມເນສ້າທັບໄວຣເລສເຮາເຕວຣ
 4. ໃນພິລູ້ **IP Pool Starting Address** (ແອດເດຣສເຮີມຕັນ IP ພຸລ), ປັນ IP ແອດເດຣສເຮີມຕັນເຂົ້າໄປ
 5. ໃນພິລູ້ **IP Pool Ending Address** (ແອດເດຣສສິນສຸດ IP ພຸລ), ປັນ IP ແອດເດຣສສິນສຸດເຂົ້າໄປ
 6. ໃນພິລູ້ **Lease Time** (ເວລາລູ່ສ), ປັບປຸງເລາທີ IP ແອດເດຣສຈະ ທົມດອຍ ແລະໄວຣເລສເຮາເຕວຣຈະກ່າຍແດນ IP ແອດເດຣສໃໝ່ ສ້າທັບເນື້ອເຕົກລາວັນຕົດໂດຍອັດໂນມັດ
-


ທ່ານຍ່າຍເຫດ:

- ASUS ແນະໜ້າໃຫ້ຄຸນໃຫ້ຮູບແບບ IP ແອດເດຣສເປັນ 192.168.50.xxx (ຊື່ xxx ສາມາດເປັນຕົວເລີ້ມຕົວໄດ້ ກີ່ໄດ້ຮ່າງ 2 ຄື 254) ໃນຂະນະທີ່ຮະບູ້ຂ່າງ IP ແອດເດຣສ
 - ແອດເດຣສເຮີມຕັນ IP ພຸລ ໄມຄວາມຝຳມີຄໍາມາກກວ່າແອດເດຣສສິນສຸດ IP ພຸລ
-
7. ໃນສ່ານ **DNS and Server Settings** (ການຕັ້ງຄ່າ DNS ແລະເຊີ່ງຟິເວຼວຣ), ປັນ DNS ເຊີ່ງຟິເວຼວຣແລະ WINS ເຊີ່ງຟິເວຼວຣ IP ແອດເດຣສ ອາຈ່າເປັນ
 8. **ໄກຣເລສເຮາເຕວຣຂອງຄຸນຢັ້ງສາມາດຖືກກໍາທັນ IP** ແອດເດຣສດ້າຍຕົວເວັງ ໄປຢັ້ງອຸປະກອດຕາງໆ ບໍ່ໄດ້ເຄີ່ອງຂ່າຍໄດ້ດ້າຍ ບໍລິສັດ **Enable Manual Assignment** (ເປີດທ່ານການກໍາທັນດ້າຍຕົວເວັງ), ເລືອກ Yes (ໃຊ້) ເພື່ອກໍາທັນ IP ແອດເດຣສ ໃຫກ້ນ MAC ແອດເດຣສເຈັບນະເຄີ່ອງຂ່າຍ ຄຸນສາມາດເພີ່ມ MAC ແອດເດຣສ ໄດ້ຄົງ 32 ຮາຍການໄປຢັ້ງຮ່າຍການ DHCP ສ້າທັບ ການກໍາທັນດ້າຍ ຕົວເວັງ

4.2.3 เส้นทาง

ถ้าเครื่องข่ายของคุณใช้ไฟร์เรสเราเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว คุณสามารถกำหนดค่าตารางเส้นทาง เพื่อช่วยในการอินเทอร์เน็ตเดียวกันได้

หมายเหตุ: เราแนะนำให้คุณอย่างเป็นการตั้งค่าเส้นทางเริมต้น ถ้าคุณไม่มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับตารางเส้นทาง

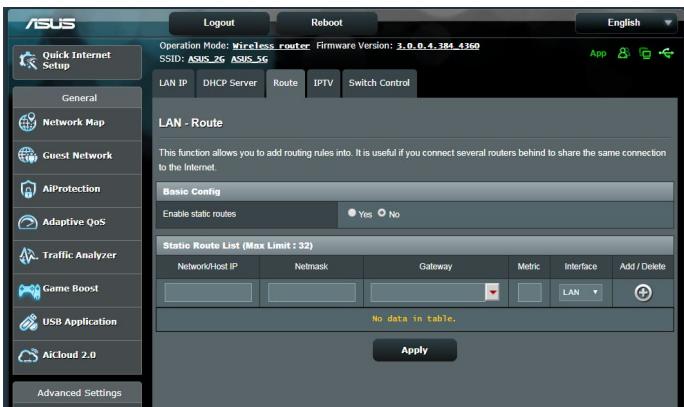


ในการกำหนดค่าตารางเส้นทาง LAN:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **LAN** (แลน) > แท็บ **Route** (เส้นทาง)
2. ในฟลัต **Enable static routes** (เปิดทำงานเส้นทางสแตติก), เลือก **Yes** (ใช่)
3. บน **Static Route List** (รายการเส้นทางสแตติก), ป้อนข้อมูลเครือข่ายของแอคเซสพอยต์หรือโหนดอื่นๆ เข้าไป คลิกปุ่ม **Add** (เพิ่ม) หรือ **Delete** (ลบ) เพื่อเพิ่มหรือลบ อุปกรณ์บนรายการ
4. คลิก **Apply** (นำໄປใช้)

4.2.4 IPTV


วิธีเลือกเราเตอร์สนับสนุนการเชื่อมต่อไปยังบริการ IPTV ผ่าน ISP หรือ LAN แทน IPTV ให้การตั้งค่าการกำหนดค่าดังๆ ที่จำเป็นในการตั้งค่า IPTV, VoIP, มัลติคาสต์ และ UDP สำหรับบริการของคุณ ติดต่อ ISP ของคุณ สำหรับข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวกับบริการของคุณ

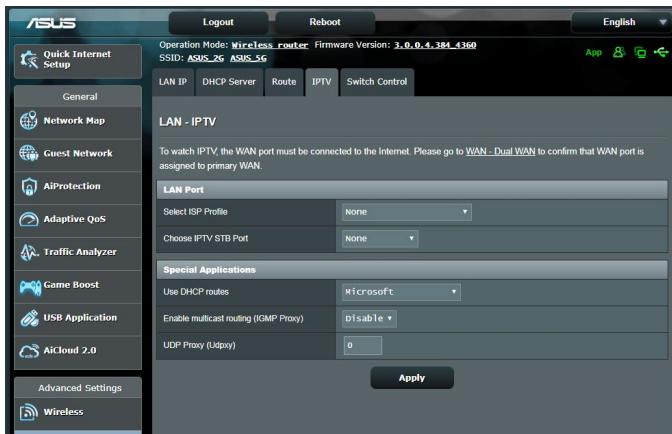

4.3 WAN

4.3.1 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

หน้าจอ Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าต่างๆ ของชั้นดีการเชื่อมต่อ WAN ที่หลากหลาย

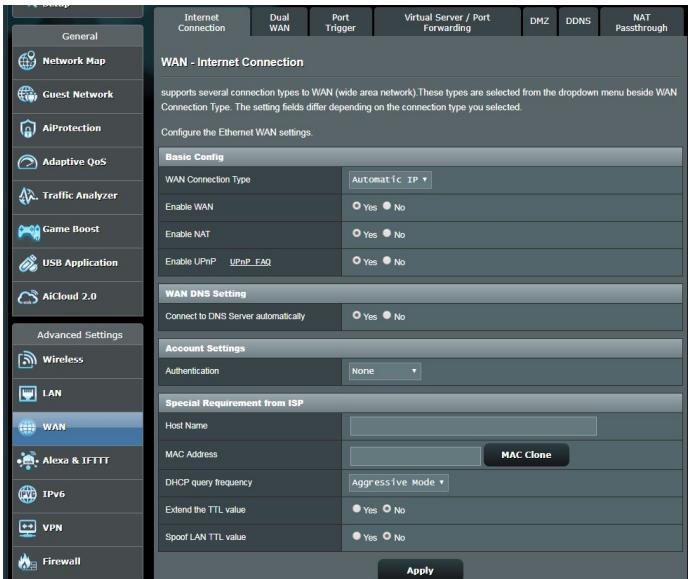

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อ WAN:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Internet Connection (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
2. กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำเสร็จ, คลิก Apply (นำเบ้าใช้)
 - **ชนิดการเชื่อมต่อ WAN:** เลือกชนิดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของ คุณ ทางเลือกต่างๆ คือ Automatic IP (IP อัตโนมัติ), PPPoE (PPPoE), PPTP (PPTP), L2TP (L2TP) หรือ fixed IP (IP คงที่) ปรึกษา ISP ของคุณ เราตรวจสอบไม่สามารถรับ IP แอดเดรสที่ถูกต้อง หรือค่าคุณไม่ได้ใช้งานชั้นดีการเชื่อมต่อ WAN
 - **เปิดทำงาน WAN:** เลือก Yes (ใช่) เพื่อขออนุญาตให้เราตรวจสอบอินเทอร์เน็ต เลือก No (ไม่) เพื่อปิดการทำงานการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต


- **เปิดทำงาน NAT:** NAT (การแปลเน็ตเวิร์กแอดเดรส) เป็นระบบซึ่ง IP สาธารณะ (WAN IP) หนึ่งตัวถูกใช้เพื่อให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่เน็ตเวิร์กไอลีนท์ที่มี IP แอดเดรสส่วนตัวใน LAN IP และเดรสส่วนตัวของเน็ตเวิร์กไอลีนท์แต่ละตัวถูกบันทึกในตาราง NAT และถูกใช้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางแพคเก็ตข้อมูลขาเข้า
- **เปิดทำงาน UPnP:** UPnP (พลักแอนด์เพลย์สากล) อนุญาตให้คุณควบคุมอุปกรณ์ helyay ชนิด (เช่น เร้าเตอร์, โทรทัศน์, ระบบสเตอริโอ, เกมคอนโซล, โทรศัพท์เซลลูลาร์) ผ่านเครือข่ายที่ใช้ IP โดยมีหรือไม่มีการควบคุมจากศูนย์กลาง ผ่านเกตเวย์ที่ UPnP เชื่อมต่อ PC ทุกรูปแบบ โดยให้เครือข่ายที่ไร้รอยต่อสำหรับการกำหนดค่าจากระยะไกล และการถ่ายโอนข้อมูล เมื่อใช้ UPnP, อุปกรณ์เครือข่ายใหม่จะถูกค้นพบโดยอัตโนมัติ หลังจากที่เชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแล้ว, อุปกรณ์สามารถถูกกำหนดค่าจากระยะไกลเพื่อสนับสนุนแอพพลิเคชัน P2P, เกมออนไลน์เรอ์แอคท์ฟ, การประชุมผ่านวิดีโอ และเว็บหรือพร็อกซี่ไฟร์เวอร์ไซด์ ไม่เหมือนกับพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าการตั้งค่าพอร์ตด้วยตัวเอง, UPnP จะกำหนดค่าเรอ์โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เราเตอร์ยอมรับการเชื่อมต่อขาเข้า และส่งคำขอไปยัง PC ที่เจาะจงบนเครือข่ายแล้วโดยตรง
- **เชื่อมต่อไปยัง DNS เซิร์ฟเวอร์:** อนุญาตให้เราเตอร์นั้นรับ DNS IP แอดเดรสจาก ISP โดยอัตโนมัติ DNS เป็นโซลูชันที่ช่วยให้เราเตอร์สามารถรับการเชื่อมต่อขาเข้า และส่งคำขอไปยัง PC ที่เจาะจงบนเครือข่ายแล้วโดยตรง
- **การยืนยันตัวบุคคล:** รายการนี้อาจถูกกำหนดโดย ISP บางแห่ง ตรวจสอบกับ ISP ของคุณ และกรอกข้อมูลลงใน 田 จำกัดเป็น
- **ชื่อโฮสต์:** พลัตฟอร์มนี้อนุญาตให้คุณใส่ชื่อโฮสต์สำหรับเราเตอร์ของคุณ โดยปกติเป็นความต้องการพิเศษจาก ISP ของคุณ ภาร ISP ของคุณกำหนดชื่อโฮสต์ให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อนชื่อโฮสต์ที่นี่

- **MAC แอดเดรส:** MAC (การควบคุมการเข้าถึงมีเดีย)
แอดเดรส เป็นหมายเลขบัญชีไม่ซ้ำกัน สำหรับ
อุปกรณ์เครือข่ายของคุณ ISP บางแห่งตั้งค่า MAC
แอดเดรสของอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งเชื่อมต่อไปยังบริการของบ
ริษัท และปฏิเสธอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักที่พยายามเชื่อมต่อเข้ามา
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการเชื่อมต่อเนื่องจาก MAC แอดเดรส
ที่ไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถ:
 - ติดต่อ ISP ของคุณและอพเดต MAC แอดเดรสที่เชื่อมโยง
กับบริการของ ISP ของคุณ
 - บล็อก หรือเปลี่ยนแปลง MAC แอดเดรสของ ASUS
ไรรเลสเราเตอร์เพื่อให้ตรงกับ MAC แอดเดรสของอุปกรณ์
เครือข่ายก่อนหน้าที่ ISP รูจิก

4.3.2 พอร์ตทริกเกอร์

ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ริ่ง จะเปิดพอร์ตขาเข้าที่ไม่ได้กำหนดเป็นช่วงเวลาที่จำกัด เมื่อได้กิตามที่ได้ล็อคด้วยเครื่องหมายแลนทำการเชื่อมต่อขาออกไปยังพอร์ตที่ระบุ พอร์ตทริกเกอร์ริ่งถูกใช้ในสถานการณ์ดังนี้:

- มีคลาวด์ท่องถ่านมากกว่าหนึ่งเครื่องจำเป็นต้องส่งต่อพอร์ตสำหรับการใช้งานเดียวกันในเวลาที่แตกต่างกัน
- การใช้งานต้องการให้มีพอร์ตขาเข้าเฉพาะที่แตกต่างจากพอร์ตขาออก

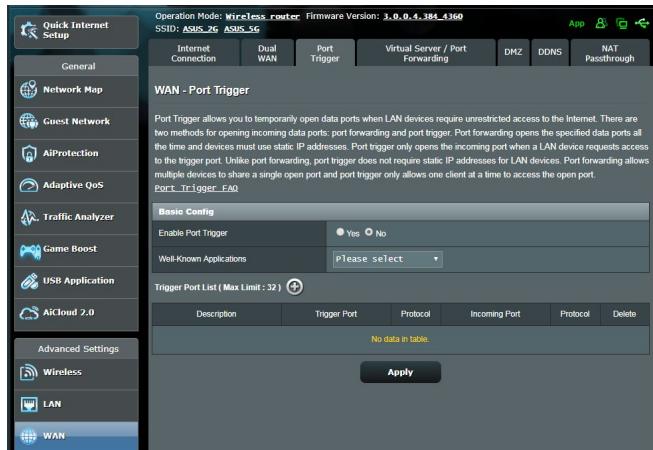

ในการตั้งค่าพอร์ตทริกเกอร์:

- จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (**การตั้งค่าขั้นสูง**) > **WAN (WAN)** > แท็บ **Port Trigger** (**พอร์ตทริกเกอร์**)
 - กำหนดค่าการตั้งค่าดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำบีไซ)
- เปิดทำงานพอร์ตทริกเกอร์: เลือก Yes (ใช่) เพื่อเปิดทำงานพอร์ตทริกเกอร์
 - แอพพลิเคชันที่เป็นที่รู้จักกันดี: เลือกเกมและบริการเว็บที่เป็นที่นิยม เพื่อเพิ่มไปยังรายการพอร์ตทริกเกอร์
 - คำอธิบาย: ป้อนชื่อหรือคำอธิบายสั้นๆ สำหรับบริการ

- **ทริกเกอร์พอร์ต:** ระบบทริกเกอร์พอร์ตเพื่อเปิดพอร์ตขาเข้า
- **โปรโตคอล:** เลือกโปรโตคอล, TCP หรือ UDP
- **พอร์ตขาเข้า:** ระบุพอร์ตขาเข้าเพื่อรับข้อมูลขาเข้าจากอินเทอร์เน็ต


หมายเหตุ:

- ในขณะที่เข้มต่อไปยัง IRC เชิร์ฟเวอร์, ไอคลอีนต์ PC ทำการเข้มต่อของโดยใช้ช่วงพอร์ตทริกเกอร์ 66660-7000 IRC เชิร์ฟเวอร์ตอบสนองโดยการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ และสร้างการเข้มต่อใหม่ไปยังไอคลอีนต์ PC โดยใช้พอร์ตขาเข้า
- ถ้า พอร์ตทริกเกอร์ ถูกปิดทำงาน, เราเตอร์จะตัดการเข้มต่อ เนื่องจากไม่สามารถหารา PC เครื่องใดที่กำลังทำการเข้าถึง IRC อยู่ เมื่อพูดต่อไปนี้, เราเตอร์จะกำหนดพอร์ตขาเข้า เพื่อรับข้อมูลขาเข้า พอร์ตขาเข้าที่จะปิดหลังจากถึงช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากเราเตอร์ไม่แน่ใจว่าเมื่อใดที่แอพพลิเคชันสิ้นสุดการทำงาน
- พูดต่อไปนี้ อนุญาตไอคลอีนต์เพียงหนึ่งเครื่องในเครือข่ายให้ใช้บริการที่เฉพาะจง และพอร์ตขาเข้าที่เฉพาะจงในเวลาเดียวกัน
- คุณไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันเดียวกันเพื่อทริกเกอร์พอร์ตใน PC มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกันได้ เราเตอร์จะส่งต่อพอร์ตกลับไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องล่าสุดที่สั่งคำขอ/ทริกเกอร์ไปให้เราเตอร์เท่านั้น

4.3.3 เวอร์ชัลเซิร์ฟเวอร์/พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง

พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง เป็นวิธีการเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการจราจร เครือข่ายจากอินเทอร์เน็ตไปยังพอร์ตที่เจาะง หรือช่องพอร์ตที่เจาะงไปยังอุปกรณ์บนเครือข่ายและของคุณ การตั้งค่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งบนเราเตอร์ของคุณ อนุญาตให้ PC ที่อยู่นอกเครือข่ายเข้าถึงบริการที่เจาะงที่มีให้โดย PC ให้เครือข่ายของคุณได้

หมายเหตุ: เมื่อพอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้งเปิดทำงาน, ASUS เราเตอร์จะบล็อกการจราจรขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์จากอินเทอร์เน็ต และอนุญาตเฉพาะการตอบกลับจากค่าของขาออกจาก LAN เท่านั้น เน็ตเกอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยตรง รวมทั้งในทางกลับกันด้วย

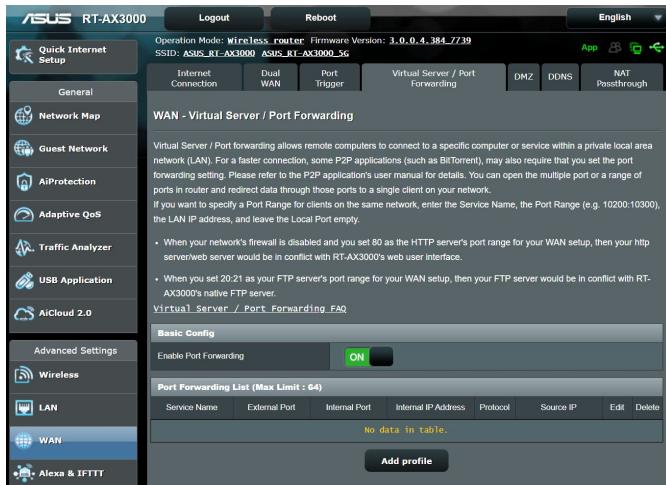

ในการตั้งค่าการส่งต่อพอร์ต:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู “ไปยัง Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > WAN (WAN) > แท็บ Virtual Seryer / Port Forwarding (เวอร์ชัลเซิร์ฟเวอร์ / พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง)

2. กำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้ดังแสดงด้านล่าง: เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำไปใช้)

- เปิดทำงานพอร์ตฟอร์เวิร์ดดัง: เลือก Yes (ใช่)
เพื่อเปิดทำงานพอร์ตฟอร์เวิร์ดดัง
- รายการเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อเสียง: หาชนิดของบริการที่คุณต้องการเข้าถึง
- รายการเกมที่มีชื่อเสียง: รายการนี้แสดงพอร์ตที่ต้องการสำหรับเกมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมเพื่อให้ทำงานอย่างถูกต้อง
- **FTP เซิร์ฟเวอร์พอร์ต:** หลักเลี้ยงการกำหนดช่วงพอร์ต 20:21 สำหรับ FTP เซิร์ฟเวอร์ของคุณ เนื่องจากการทำเซิร์ฟFTP จะทำให้เกิดข้อขัดแย้งกับการกำหนดพอร์ตที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ของเราเดิม
- **ชื่อบริการ:** ป้อนชื่อบริการ
- **ช่วงพอร์ต:** ถ้าคุณต้องการระบุช่วงพอร์ตสำหรับโคลอินเดบันเครือข่ายเดียวกัน, ป้อน Service Name (ชื่อบริการ), Port Range (ช่วงพอร์ต) (เช่น 10200:10300), LAN IP address (LAN IP แอคเดรล), และปลองให้ Local Port (พอร์ตในเครื่อง) วางช่วงพอร์ตโดยมีรูปแบบดังๆ เช่น ช่วงพอร์ต (300:350), พอร์ตส่วนตัว (566,789) หรือผสาน (1015:1024,3021)

หมายเหตุ:

- เมื่อไฟร์วอลล์ของเครือข่ายของคุณถูกปิดการทำงาน และคุณตั้งค่า 80 เป็นช่วงพอร์ตของ HTTP เซิร์ฟเวอร์สำหรับการตั้งค่า WAN ของคุณ, ในการนั้น http เซิร์ฟเวอร์/เว็บเซิร์ฟเวอร์อาจเกิดข้อขัดแย้งกับระบบติดต่อผู้ใช้แบบเบื้องต้นของเราเดิม
- เครือข่ายใช้พอร์ตดังๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งแต่ละพอร์ตถูกกำหนดหมายเลขพอร์ต และงานที่จะจงใจ ตัวอย่างเช่น พอร์ต 80 ใช้สำหรับ HTTP
พอร์ตที่จะจงใจสามารถถูกใช้โดยแอพพลิเคชันหรือบริการใดในแต่ละขณะเวลา ดังนั้น การที่ PC ส่องคัวพยายามเข้าถึงข้อมูลผ่านพอร์ตเดียวกันในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้การทำงานล้มเหลว ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถตั้งค่าพอร์ตฟอร์เวิร์ดดัง สำหรับพอร์ต 100 สำหรับ PC ส่องคัวเองในเวลาเดียวกันได้

- **โลคัล IP:** ป้อน LAN IP แอดเดรสของໄຄລເວັນດີ

หมายเหตຸ: ໃຫ້ສັຕິກ IP ແອດເດຣສສໍາຫັບໄຄລເວັນດີທີ່ອຳນັດ ເພື່ອທຳໃຫ້ພອຣົກໂວຣົດດົງທຳນາຍແມ່ນສົມ ສໍາຫັບຂອມູລ ໃຫດລາຍ 4.2 LAN

- **ໂລຄົລພວົຮຕ:** ບັນຫຼັບພວົຮຕີທີ່ເຈົ້າຈະ ເພື່ອຮັບແພດເກີດທີ່ສົ່ງຕ່ອມາປລ່ອຍພິລຸດນີ້ໃຫວ່າໄວ ຕ້າຄຸນຕອງການແພດເກີດຂາເຂົາໃຫ້ຖຸກເປັນເລັ້ນທາງໄປຢັ້ງຂ່າງພວົຮຕີທ່ຽນ
- **ນົບໂຕຄອລ:** ເລືອກໂປຣໂຕຄອລ ຕ້າຄຸນໄມ່ແນ່ໃຈ ເລືອກ BOTH (ທັງຄູ່) ໃນການຕ່າງໆຈົດວ່າພວົຮຕີໄດ້ຕັ້ງຖຸກກໍາທັນດຳສໍາເຮົງທີ່ໄໝ:

- ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຊີ່ງໄວ້ເຊີ່ງໄວ້ເວຼົວຮ້ອງຮ້ອງແອພພລິເຄື່ອນຂອງຄຸນຖຸກດັ່ງຕໍ່າລົ້າ ແລະ ກຳລັ້ງຮັນອູ່ຍູ້
- ຄຸນຈໍາເປັນຕົວໃຫ້ໄຄລເວັນດີຕ້ອງຢູ່ນອກ LAN ຂອງຄຸນແຕ່ມີການເຂົາລົ່ງອັນເທວັນເນັດ (ເຮົາກວ່າ “ອັນເທວັນເນັດໄຄລເວັນດີ”) ໄຄລເວັນດີນີ້ມີຄວາມເຂົ້າມົນຕ່ອງຢູ່ກັນ ASUS ເຮົາເຕົວ໌
- ບ່ນອັນເທວັນເນັດໄຄລເວັນດີ, ໃຫ້ WAN IP ຂອງເຮົາເຕົວ໌ ເພື່ອເຂົາລົ່ງເຊີ່ງໄວ້ເວຼົວຮ້ອງ ຕ້າພວົຮຕີໄວ້ວົດດັ່ງຖຸກດັ່ງຕໍ່າສໍາເຮົງ, ຄຸນຄວາມສໍາມາດເຂົາລົ່ງໄຟລ້ອຮ້ອງແອພພລິເຄື່ອນໄດ້

ຄວາມແຕກຕ່າງໆຮ່ວ່າງພວົຮຕີທົກເກອຮ ແລະ ພວົຮຕີໄວ້ວົດດັ່ງ:

- ພວົຮຕີທົກເກອຮຮົງຈະທຳນາຍແມ່ວ່າໄມ່ມີການຕັ້ງຕໍ່າ LAN IP ແອດເດຣສທີ່ເພີ້ມພາະເຈາະຈະ ໄມເໜື່ອນກັບພວົຮຕີພວົຮຕີໄວ້ວົດດັ່ງນີ້ຈໍາເປັນຕົວມີສັຕິກ LAN IP ແອດເດຣສ, ພວົຮຕີທົກເກອຮຮົງຈົດວ່າ ນຸ້າມີໃຫ້ສົ່ງຕ່ອມພວົຮຕີແບບໄດ້ນາມືກໂດຍໃຫ້ເຮົາເຕົວ໌ໄດ້ ຂ່າງພວົຮຕີທີ່ກໍາທັນດຳໄວ້ລົງໜ້າ ຖຸກກໍາທັນດຳຕ່າເພື່ອໃຫ້ຍ່ອມຮັບກາງເຂົ້າມົນຕ່ອງຂາເຂົາກ່າຍໃນຂ່າງຮະຍະເລາທີ່ຈຳກັດ ພວົຮຕີທົກເກອຮຮົງອຸ່ນຫຼັງຕົ້ນໃຫ້ຄວາມພົ່ງເຕົວຮ່າຍເຄື່ອງຮັນແອພພລິເຄື່ອນທີ່ໂດຍປົກຕົວຈົດຕວກການໃຫ້ສົ່ງຕ່ອມພວົຮຕີເຕີຍກຳນົດໄປຢັ້ງ PC ແຕ່ລະເຄື່ອງບນເຄື່ອງ
- ພວົຮຕີທົກເກອຮຮົງມີຄວາມປລັດກັ້ມາກກ່າວພວົຮຕີພວົຮຕີໄວ້ວົດດັ່ງນີ້ຈໍາເປັນຕົວມີສັຕິກພວົຮຕີທີ່ກໍາທັນດຳຕ່າເພື່ອໃຫ້ຍ່ອມຮັບກາງເຂົ້າມົນຕ່ອງຂາເຂົາກ່າຍໃນຂ່າງຮະຍະເລາທີ່ຈຳກັດ ພວົຮຕີທົກເກອຮຮົງເປັນຫຼັງຕົ້ນໃຫ້ຄວາມເມື່ອແອພພລິເຄື່ອນທີ່ກໍາທັນດຳຕ່າເພື່ອໃຫ້ຍ່ອມຮັບກາງເຂົ້າມົນຕ່ອງຂາເຂົາກ່າຍໃນຂ່າງຮະຍະເລາທີ່ຈຳກັດ ພວົຮຕີທົກເກອຮຮົງ

4.3.4 DMZ

ເກອຮ້າລ DMZ ເປີດພະຍຸຄລເວັນຄຫຸ່ນເຄື່ອງໂຄງການທີ່ໄປຢັງອິນເທຼອຣີເນັດ
ທຳໃຫ້ໄຄລເວັນຕົ້ນນັ້ນຮັບແພດເກີດຂາເຂົາທັງໝາດໂດຍຕຽນໄປຢັງເຄື່ອຂ່າຍ
ແລນຂອງຄຸນ

ໂດຍປົກຕິ ກາງຈາກຂາເຂົາຈາກອິນເທຼອຣີເນັດຖືກທີ່ແລ້ວແປ່ລື່ມເສັນ
ທາງໄປຢັງໄຄລເວັນຕົ້ນທີ່ເຈົ້າຈະຈົນເພາະເມື່ອພອຣັດພອຣັດດິງ ຢ້ອ
ພອຣັດທິກິກເກອຮູກກຳໜັດດ່າວັນເຄື່ອຂ່າຍ ໃນກຳໜັດດ່າວັນ DMZ,
ເນື້ດເວົກໄຄລເວັນຫຸ່ນເຄື່ອງຈະຮັບແພດເກີດຂາເຂົາທັງໝາດ

ການຕັ້ງຄ່າ DMZ ບະນຸເຄື່ອຂ່າຍມີປະໂຍ່ນເມື່ອຄຸນຕ້ອງການໃຫ້ພອຣັດຂາ
ເຂົາເປີດ ຢ້ອເມື່ອຄຸນຕ້ອງການໂຮສຕົດໂມເນ ເວັບ ຢ້ອວິເມ ເຊົ່າວິເວົງ

ຂອດວຽກ: ກາງເປີດພອຣັດທັງໝາດບະນໄຄລເວັນຕົ້ນໄປຢັງອິນເທຼອຣີເນັດ
ທຸກໃຫ້ເຄື່ອຂ່າຍອອນແວດຕອກກາງໂຈມຕໍ່ກາຍນອກ ໂປຣະມັດຮວັງຄວາມເສິ່ງ
ດານຄວາມປລອດກັບທີ່ເກົ່າຂອງກັບການໃຫ້ DMZ

ໃນການຕັ້ງຄ່າ DMZ:


1. ຈາກໜ້າຕ່າງໆຮັບເນັດໄປຢັງ **Advanced Settings**
(ການຕັ້ງຄ່າຂັ້ນສູງ) > **WAN (WAN)** > ທັບ **DMZ (DMZ)**
2. ກຳໜັດຄ່າການຕັ້ງຄ່າດ້ານລ່າງ: ເມື່ອທຳເສົ້າ, ຄລິກ **Apply**
(ນໍາໄປໃໝ່)
 - **IP ແວດເດຣສຂອງສການທີ່ເປີດອອກ:** ປັບລັບ **LAN IP**
ແວດເດຣສຂອງໄຄລເວັນຕົ້ນທີ່ຈະໃຫ້ການ **DMZ** ແລະຖານເປີດອອກ
ນິນເທຼອຣີເນັດ ຕຽບຕູ້ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຊົ່າວິເວົງໄຄລເວັນຕົ້ນມີສະແດດິກ
IP ແວດເດຣສ

ໃນການລົມ DMZ:

1. ລັບ **LAN IP** ແວດເດຣສຂອງໄຄລເວັນຕົ້ນຈາກກລ່ອງຂອດຄວາມ **IP Address of Exposed Station** (IP ແວດເດຣສຂອງສການ
ທີ່ເປີດອອກ)
2. ເມື່ອທຳເສົ້າ, ຄລິກ **Apply** (ນໍາໄປໃໝ່)

4.3.5 DDNS

การตั้งค่า DDNS (ไดนามิก DNS) อนุญาตให้คุณเข้าถึงเราเตอร์จากภายนอกเครือข่ายของคุณผ่านบริการ ASUS DDNS ที่ให้มา หรือบริการ DDNS อื่น

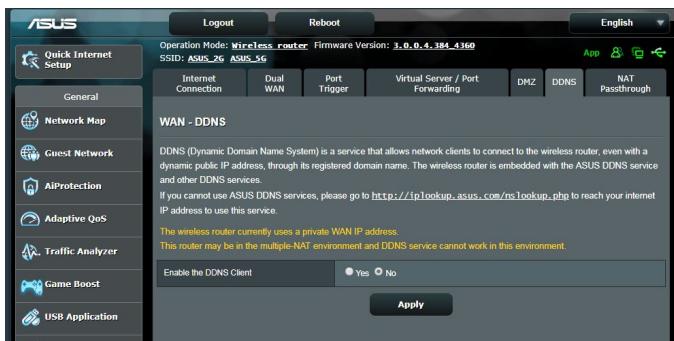

ในการตั้งค่า DDNS:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **WAN (WAN)** > แท็บ **DDNS (DDNS)**
2. กำหนดค่าการตั้งค่าด้วยตนเองดังด้านล่าง: เมื่อทำเสร็จ, คลิก **Apply** (นำไปใช้)
 - เปิดทำงาน **DDNS ไคลเอนต์**: เปิดทำงาน DDNS เพื่อเข้าถึง ASUS เราเตอร์ผ่านชื่อ DNS แทนที่จะเป็น WAN IP แอดเดรส
 - **ชื่อเซิร์ฟเวอร์และโดเมน**: เลือก ASUS DDNS หรือ DDNS อื่น ถ้าคุณต้องการใช้ ASUS DDNS, ให้กรอกชื่อโดเมนในรูปแบบ `xxx.asuscomm.com` (xxx คือชื่อโดเมนของคุณ)
 - **ถ้าคุณต้องการใช้บริการ DDNS อื่น**, คลิก **FREE TRIAL** (ทดลองใช้ฟรี) และลงทะเบียนออนไลน์ก่อน กรอกฟิลด์ชื่อผู้ใช้ หรืออีเมลแอดเดรส และรหัสผ่าน หรือ DDNS คีย์

- **เปิดทำงานอักขระตัวแทน:** เปิดทำงานอักขระตัวแทนสถาบันบริการ DDNS จำเป็นต้องใช้

หมายเหตุ:


บริการ DDNS จะไม่ทำงานภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้:

- เมื่อไวย์รัลส์เราเตอร์กำลังใช้ WAN IP แอดเดรสส่วนตัว (192.168.x.x, 10.x.x.x หรือ 172.16.x.x) ตามที่ระบุด้วยขอความสืบเหลือง
- เรารีเตอร์อาจอยู่บนเครือข่ายที่ใช้ตาราง NAT หลายตาราง

4.3.6 NAT ผ่านตลอด

NAT ผ่านตลอด อนุญาตการเชื่อมต่อเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) ให้ผ่านเราเตอร์ไปยังเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ ตามค่าเริ่มต้น PPTP Passthrough (PPTP ผ่านตลอด), L2TP Passthrough (L2TP ผ่านตลอด), IPsec Passthrough (IPsec ผ่านตลอด) และ RTSP Passthrough (RTSP ผ่านตลอด) ถูกเปิดทำงาน

ในการเปิดทำงาน / ปิดการทำงานการตั้งค่า NAT ผ่านตลอด ไปที่ **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **WAN (WAN)** > แท็บ **NAT Passthrough** (NAT ผ่านตลอด) เมื่อทำเสร็จ คลิก **Apply** (นำไปใช้)

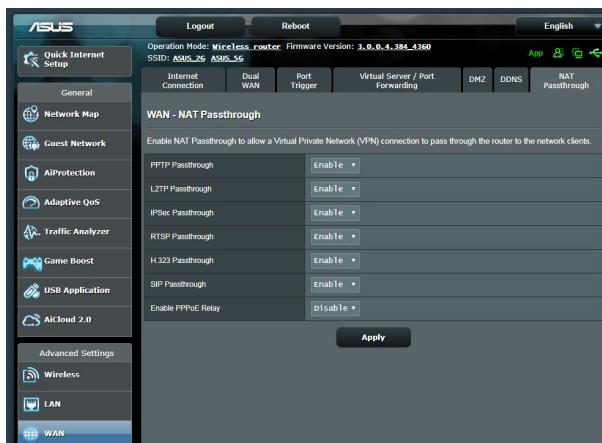

4.4 IPv6

ໄວຣເລສເຮາເຕອຣນີສັບສົນ IPv6 ແອດເດຣສ໌ຊື່ ຊົ່ງເປັນຮະບບທີ່ສັບສົນ IP ແອດເດຣສ໌ມາກກວາ ມາຕຽ້ານເນື້ອງໃຫ້ກັນຍາງກວາງຂາວງ ຕິດຄວ່າ ISP ຂອງຄຸນກຳບັງຄານເອົາໂຈນເຫຼືອເນື້ອດຂອງຄຸນສັບສົນ IPv6



ໃນການຕັ້ງຄ່າ IPv6:

1. ຈາກໜ້າຕ່າງຮະບບມັນໄປຢັ້ງ **Advanced Settings** (ການຕັ້ງຄ່ານັ້ນສູງ) > **IPv6 (IPv6)**
2. ເລືອກ **Connection Type** (ໜີ້ດກາເຊື່ອມຕ້ອງ) ຂອງຄຸນ ຕ້າງລືອກການກໍາໜັດຄາຈະແຕກຕາງກັນໄປ ຂຶ້ນຍູ້ກັບໜີ້ດກາເຊື່ອມຕ້ອງທີ່ຄຸນເລືອກ
3. ປັບປຸງການຕັ້ງຄ່າ IPv6 LAN ແລະ DNS ຂອງຄຸນ
4. ຄລິກ **Apply** (ນໍາໄປໃໝ່)

ໜ້າຍເຫດ: ບໍປັດສົບຄາມ ISP ຂອງຄຸນເກີ່ມຍັກນັ້ນຂອ່ມມູນ IPv6 ເຊຟະສໍາຮັບບົງຄານເອົາໂຈນເຫຼືອເນື້ອດຂອງຄຸນ

4.5 ไฟร์วอลล์

ไฟร์วอลล์สามารถทำหน้าที่เป็นชาร์ดแวร์ไฟร์วอลล์สำหรับเครือข่ายของคุณได้

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัติไฟร์วอลล์จะเปิดทำงาน

4.5.1 ท่าไฟ

ในการตั้งค่าไฟร์วอลล์พื้นฐาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Firewall** (ไฟร์วอลล์) > แท็บ **General** (ท่าไฟ)
2. บนฟิลด์ **Enable Firewall** (เปิดทำงานไฟร์วอลล์), เลือก **Yes (ใช่)**
3. บนการป้องกัน **Enable DoS** (เปิดทำงาน DoS), เลือก **Yes (ใช่)** เพื่อป้องกันคุรีอขายของคุณจากการโจมตี DoS (การปฏิเสธบริการ) แม้ว่าคุณสมบัตินี้อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเราเดอร์กิตตาม
4. คุณยังสามารถตรวจสอบการแลกเปลี่ยนแพคเก็ตระหว่างการเชื่อมต่อ LAN และ WAN โดย บนชั้นหัวแพคเก็ตที่บันทึก, เลือก **Dropped (หลุด), Accepted (ยอมรับ)** หรือ **Both (ทั้งคู่)**
5. คลิก **Apply** (นำໄປใช้)

4.5.2 ตัวกรอง URL

คุณสามารถระบุคำสำคัญหรือเว็บไซต์เดรสน เพื่อป้องกันการเข้าถึงยัง URL ที่เจาะจงได้


หมายเหตุ: ตัวกรอง URL เป็นไปตามการส่วนภัย DNS ถ้าเน็ตเวิร์กайл เอ็นดูเข้าถึงเว็บไซต์อย่างไร เช่น <http://www.abcxxx.com>, เว็บไซต์จะไม่ถูกบล็อก (DNS คือในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้าไว) ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลบ DNS และก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรอง URL

ในการตั้งค่าตัวกรอง URL:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Firewall** ("ไฟร์วอลล์") > แท็บ **URL Filter** (ตัวกรอง URL)
2. บนพิล็อต **Enable URL Filter** (เปิดทำงานตัวกรอง URL), เลือก **Enabled** (เปิดทำงาน)
3. ป้อน URL และคลิกปุ่ม 
4. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.5.3 ตัวกรองคำสำคัญ

ตัวกรองคำสำคัญจะบล็อกการเข้าถึงไปยังเว็บเพจที่ประกอบด้วยคำสำคัญที่ระบุ

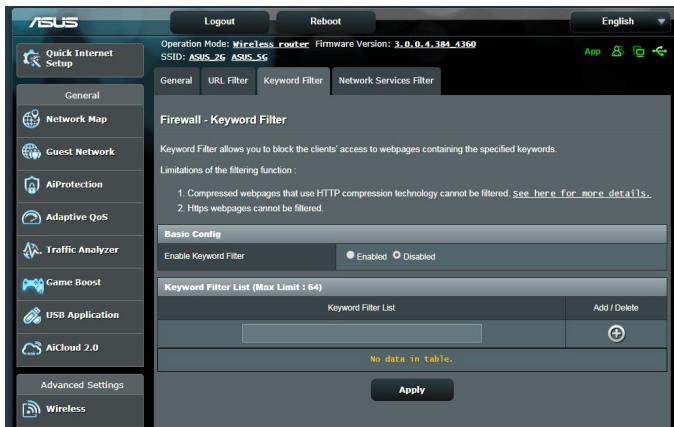

ในการตั้งค่าตัวกรองคำสำคัญ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Firewall** ("ไฟร์วอลล์") > แท็บ **Keyword Filter** (ตัวกรองคำสำคัญ)
2. บนพิล็อต **Enable Keyword Filter** (เปิดทำงานตัวกรองคำสำคัญ), เลือก **Enabled** (เปิดทำงาน)

3. ป้อนคำรหัสผ่าน และคลิกปุ่ม Add (เพิ่ม)


4. คลิก Apply (นำໄປໃช້)

หมายเหตุ:

- ตัวกรองคำสำคัญ เป็นไปตามการ 설정 DNS ก้านเดียวที่ค่า IP เน็ตเวิร์กไคลเอนต์เข้าถึงเว็บไซต์อยู่แล้ว เช่น <http://www.abcxxx.com>, เว็บไซต์จะไม่ถูกกลอกรอ (DNS แคชในระบบเก็บเว็บไซต์ที่เข้าชมก่อนหน้า) ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ลบ DNS แคชก่อนที่จะตั้งค่าตัวกรองคำสำคัญ
- เว็บเพจที่บีบขนาดโดยใช้การบีบขนาด HTTP ไม่สามารถถูกกรองได้ เพียง HTTPS ยังไม่สามารถถูกกรองล็อกโดยใช้ตัวกรองคำสำคัญได้เช่นกัน

4.5.4 ตัวกรองบริการเครือข่าย

ตัวกรองบริการเครือข่าย บล็อกการแลกเปลี่ยนแพคเก็ต LAN ไปยัง WAN และจำกัดเน็ตเวิร์กไคลเอนต์ไม่ให้เข้าถึงยังบริการเว็บไซต์ที่เจาะจง เช่น Telnet หรือ FTP

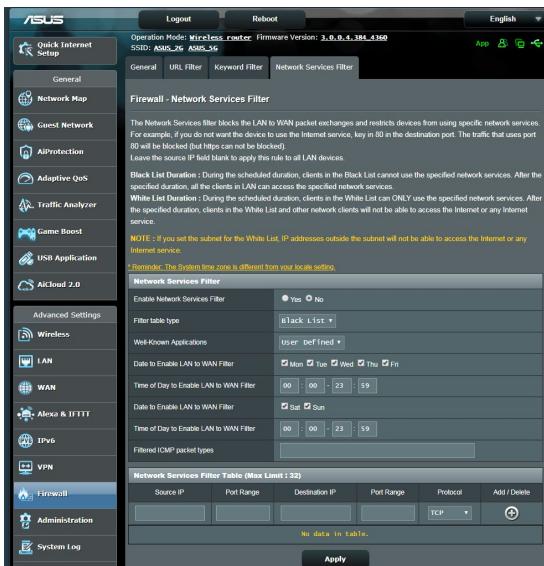


ในการตั้งค่าตัวกรองบริการเครือข่าย:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Firewall** ("ไฟร์วอลล์") > แท็บ **Network Service Filter** (ตัวกรองบริการเครือข่าย)
2. บันเพลิด **Enable Network Services Filter** (เปิดทำงานตัวกรองบริการเครือข่าย), เลือก **Yes (ใช่)**
3. เลือกชนิดตารางคุ้มครอง **Black List** (บัญชีดำ) บล็อกบริการเครือข่ายที่ระบุ **White List** (บัญชีขาว) จำกัดการเข้าถึงไปยังเฉพาะบริการเครือข่ายที่ระบุ
4. ระบุวันที่และเวลาที่ตัวกรองจะออกทิพ
5. ให้กฎระบบบริการเครือข่ายไปยังตัวกรอง, ป้อน **Source IP** (IP คนทูง), **Destination IP** (IP ปลายทาง), **Port Range** (ช่วงพอร์ต) และ **Protocol** (โปรโตคอล) คลิกปุ่ม 
6. คลิก **Apply** (นำไปใช้)

4.6 การดูแลระบบ

4.6.1 โหมดการทำงาน

หน้า โหมดการทำงาน อนุญาตให้คุณเลือกโหมดที่เหมาะสมสำหรับเครือข่ายของคุณ

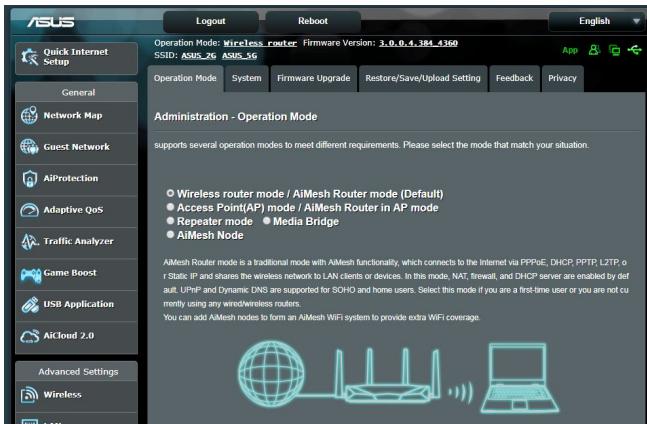

ในการตั้งค่าโหมดการทำงาน:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Administration** (การดูแลระบบ) > แท็บ **Operation Mode** (โหมดการทำงาน)
2. เลือกโหมดการทำงานเหล่านี้:
 - **โหมดไวร์เลสเรเตอร์(ค่าเริ่มต้น):** ในโหมดไวร์เลสเรเตอร์, ไวร์เลสเรเตอร์จะเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต และให้การเข้าถึง อินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ที่ใช้เดบันเครือข่ายและของตัวเอง
 - **มีเดียบริดจ์:** การตั้งค่าให้จำเป็นต้องใช้ไวร์เลสเรเตอร์สองตัว เราระบุตัวที่สองจะทำหน้าที่เป็นมีเดียบริดจ์ ซึ่งอุปกรณ์หลายอย่าง เช่น สมาร์ท TV และเกมคอนโซลสามารถเชื่อมต่อผ่านอีเธอร์เน็ตได้
 - **โหมดแอดวีซ์พ้อยต์:** ในโหมดนี้ เราต้องจะสร้างเครือข่ายไวร์ลัยบนเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว
3. คลิก **Save** (บันทึก)

หมายเหตุ: เราต้องระบุตัวใหม่เมื่อคุณเปลี่ยนโหมด

4.6.2 ระบบ

หน้า **System (ระบบ)** อนุญาตให้คุณกำหนดค่าการตั้งค่าไวร์เลสเราเตอร์ของคุณ
ในการตั้งค่าระบบ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Administration** (การดูแลระบบ) > แท็บ **System (ระบบ)**
2. คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:
 - **เปลี่ยนรหัสผ่านล็อกอินของเราเตอร์:** คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและชื่อล็อกอินของไวร์เลสเราเตอร์ โดยการป้อนชื่อและรหัสผ่านใหม่
 - **พฤติกรรมบุ่ม WPS:** บุ่ม WPS บนตัวเครื่องไวร์เลสเราเตอร์ สามารถถูกใช้เพื่อเปิดทำงาน WPS
 - **NTP เชิร์ฟเวอร์:** ไวร์เลสเราเตอร์สามารถเข้าถึง NTP (โปรโตคอลเวลาเครือข่าย) เชิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะซิงค์เวลาได้
 - **เปิดทำงาน Telnet:** คลิก **Yes (ใช่)** เพื่อเปิดทำงานบริการ Telnet บนเครือข่าย คลิก **No (ไม่)** เพื่อปิดการทำงาน Telnet
 - **วิธีการยืนยันตัวบุคคล:** คุณสามารถเลือกprotoคอล HTTP, HTTPS หรือทั้งสองอย่าง เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงเราเตอร์ได้
 - **เปิดทำงานการเข้าถึงเว็บจาก WAN:** เลือก **Yes (ใช่)** เพื่ออนุญาตให้คุณอัปเกรดด้านนอกเครือข่ายสามารถเข้าถึงการตั้งค่า GUI ของไวร์เลสเราเตอร์ได้ เลือก **No (ไม่)** เพื่อบังกับการเข้าถึง
 - **อนุญาตเฉพาะ IP ที่เจาะจง:** คลิก **Yes (ใช่)** ถ้าคุณต้องการระบุ IP 例外ของอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงยังการตั้งค่า GUI ของไวร์เลสเราเตอร์จาก WAN
 - **รายการไฟล์อินเตอร์:** ป้อน WAN IP 例外ของอุปกรณ์เครือข่ายที่อนุญาตให้เข้าถึงยังการตั้งค่าของไวร์เลสเราเตอร์ รายการไฟล์อินเตอร์ที่ถูกอนุญาตจะแสดงในรายการ **Only allow specific IP** (อนุญาตเฉพาะ IP ที่เจาะจง)
3. คลิก **Apply (นำໄປใช้)**

4.6.3 การอัปเกรดเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุดจากเว็บไซต์ ASUS ที่ <http://www.asus.com>

ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (**การตั้งค่าขั้นสูง**) > **Administration** (**การจัดการ**) > แท็บ **Firmware Upgrade** (**เฟิร์มแวร์อัปเกรด**)
2. ให้ไฟล์ **New Firmware File** (**ไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่**), คลิก **Browse** (**เรียกดู**) เพื่อค้นหาเฟิร์มแวร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. คลิก **Upload** (**อัปโหลด**)

หมายเหตุ:

- เมื่อกระบวนการอัปเกรดสมบูรณ์ ให้รอสักครู่เพื่อให้ระบบบูตใหม่
- ถ้ากระบวนการอัปเกรดล้มเหลว ไวรัสเราระบบอาจเข้าสู่ระบบชั่วขณะโดยอัตโนมัติ และไฟแสดงสถานะ LED เพาเวอร์ที่แผงด้านหน้าจะกะพริบซ้ำๆ ในการเรียกคืน หรือรีบูตระบบ ให้ใช้ยุทธิ์ 5.2 **Firmware Restoration** (**การรีบูตเฟิร์มแวร์**)

4.6.4 การรีบูต/การจัดเก็บ/การอัปโหลดการตั้งค่าในการรีบูต/จัดเก็บ/อัปโหลดการตั้งค่า:

1. จากหน้าต่างระบบเมนู ไปยัง **Advanced Settings** (**การตั้งค่าขั้นสูง**) > **Administration** (**การจัดการ**) > แท็บ **Restore/Save/Upload Setting** (**รีบูต/บันทึก/อัปโหลดการตั้งค่า**)
2. เลือกงานที่คุณต้องการทำ:
 - ในการรีบูตการตั้งค่ากลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน, คลิก **Restore** (**รีบูต**), และคลิก **OK** (**ตกลง**) ในข้อความการยืนยัน
 - ในการจัดเก็บการตั้งค่าระบบปัจจุบัน, คลิก **Save** (**จัดเก็บ**), และคลิก **Save** (**จัดเก็บ**) ในหน้าต่างดาวน์โหลดไฟล์ เพื่อจัดเก็บไฟล์ระบบลงในพาร์ทิชันที่คุณต้องการ
 - ในการรีบูตการตั้งค่าระบบก่อนหน้า, คลิก **Browse** (**เรียกดู**) เพื่อค้นหาไฟล์ระบบที่คุณต้องการรีบูต, จากนั้นคลิก **Upload** (**อัปโหลด**)

สำคัญ! ถ้าเกิดปัญหาขึ้น ให้อัปโหลดเฟิร์มแวร์เราขอรับฟังแล้วล่าสุด และกำหนดการตั้งค่าใหม่ อย่างคืนเราระบบการตั้งค่าเริ่มต้น


4.7 บันทึกระบบ

บันทึกระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายที่บันทึกไว้

หมายเหตุ: บันทึกระบบ รีเซ็ตเมื่อเราเตอร์ถูกบูตใหม่ หรือปิดเครื่อง

ในการดูบันทึกระบบของคุณ:

- จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **System Log** (บันทึกระบบ)
- คุณสามารถดูกิจกรรมเครือข่ายของคุณในแท็บเหล่านี้ได้:
 - บันทึกทั่วไป
 - DHCP ลีส
 - บันทึกໄร์สาย
 - พอร์ตฟอร์เวิร์ดดิ้ง
 - ตารางเรตติ้ง

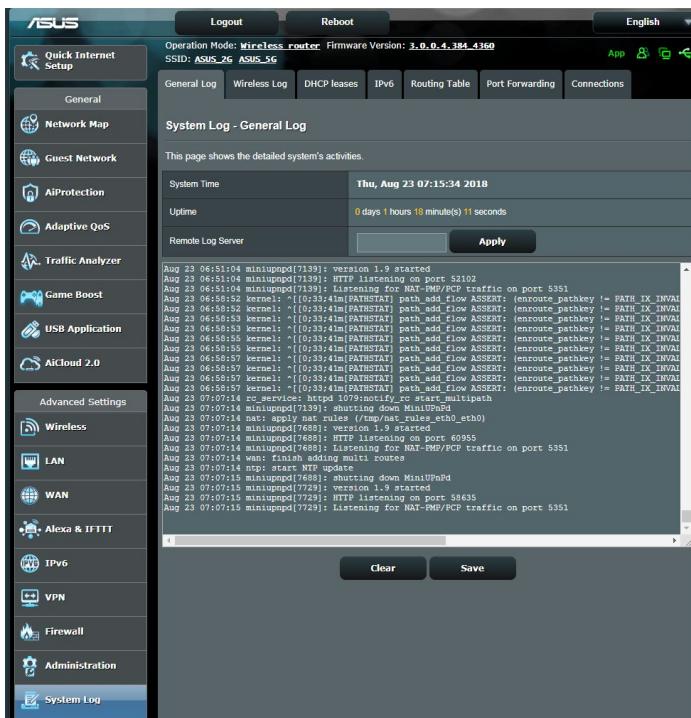

5 យុទ្ធសាស្ត្រ

ឱ្យមាយហេតុ:

- គាន់កែលដន្លេ និងកិច្ចការពិនិត្យយុទ្ធសាស្ត្រ របស់ក្រុមហ៊ុន ឈ្មោះ **ASUS**:
 - ការស្វែងរកការពិនិត្យ v1.4.7.1 នៃ <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Discovery.zip>
 - ការរក្សាទុកដំឡើង និងការរៀបចំរូបភាព v1.9.0.4 នៃ <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip>
 - យុទ្ធសាស្ត្រការពិនិត្យក្រុមហ៊ុន **Windows** v1.0.5.5 នៃ <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Printer.zip>
- យុទ្ធសាស្ត្រលេខាន័យ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអនុវត្តន៍យោង នៃក្រុមហ៊ុន **MAC OS**

5.1 ការគាំទ្រការពិនិត្យ

Device Discovery (ការគាំទ្រការពិនិត្យ) បើនយុទ្ធសាស្ត្រ **ASUS WLAN** មិនធ្វើតាមរយៈការចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន **ASUS** ឲ្យរួចរាល់ និងរក្សាទុកដំឡើង និងការរៀបចំរូបភាព នៃក្រុមហ៊ុន **ASUS** នៅក្នុងការគាំទ្រការពិនិត្យ។


- ចាប់ផ្តើមការគាំទ្រការពិនិត្យ ដោយចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន **ASUS** នៅក្នុងការចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន **ASUS** នៅក្នុងការគាំទ្រការពិនិត្យ។



ឱ្យមាយហេតុ: មេនុគុណព័ត៌មាន នៃក្រុមហ៊ុន **ASUS** និងក្រុមហ៊ុន **ASUS** ដែលបានរៀបចំឡើង និងការរៀបចំរូបភាព នៃក្រុមហ៊ុន **ASUS** នៅក្នុងការគាំទ្រការពិនិត្យ។

5.2 การกู้คืนเฟิร์มแวร์

การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ถูกใช้บน ASUS ไวร์เลส เราเตอร์ หลังจากที่ทำการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว ยูทิลิตี้จะอัปโหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ไปยังไวร์เลส เราเตอร์ กระบวนการจะใช้เวลาประมาณ 3 ถึง 4 นาที

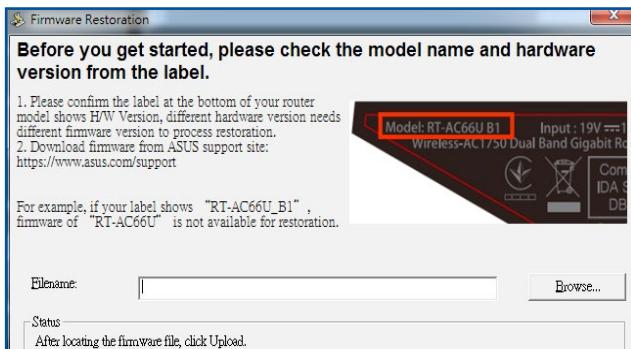

สำคัญ: ปิดคอมด้วยแหล่ง ก่อนที่จะใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์

หมายเหตุ: คุณสมบัตินี้ไม่ได้รับการสนับสนุนบน MAC OS

ในการปิดคอมด้วยแหล่ง และใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์:

1. ถอนปลั๊กไวร์เลสเราเตอร์จากแหล่งพลังงาน
2. กดปุ่มกู้คืน ที่แผงด้านหลังค้างไว้ จนขณะเดียวกันก็เสียงบล๊อก
ไวร์เลสเราเตอร์กลับเข้าไป ยังแหล่งพลังงาน ป้องปุ่มกู้คืน เมื่อ LED
เพาเวอร์ที่แผงด้านหน้าจะพริบชาๆ ซึ่งเป็นการ ระบุว่าไวร์เลส
เราเตอร์อยู่ในโหมดซ่อมด้วยแหล่ง

3. ตั้งค่าสแตติก IP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และใช้สิ่งต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP ของคุณ:

IP แอดเดรส: 192.168.1.x

สับเน็ต มาสก์: 255.255.255.0

4. จากเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ, คลิก Start (เริ่ม) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) > ASUS Utility (ยูทิลิตี้ ASUS) > Wireless Router (ไวร์เลส เรารเตอร์) > Device Discovery (การค้นหา อุปกรณ์)

5. คลิก Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกไฟล์เฟริมแวร์ จากนั้นคลิก Upload (อัปโหลด)

หมายเหตุ: นี่ไม่ใช่ยูทิลิตี้สำหรับอัปเกรดเฟริมแวร์ และไม่สามารถใช้กับ ASUS ไวร์เลสเรารเตอร์ที่ทำงานได้ คุณต้องทำการอัปเกรดเฟริมแวร์ ตามปกติผ่านอินเตอร์เฟซบนเว็บ ดู บทที่ 4: การกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

5.3 การตั้งค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของคุณ

5.3.1 การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ


ยูทิลิตี้การแชร์เครื่องพิมพ์ ASUS EZ อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ของไวร์เลสเรารเตอร์ของคุณ และคงค่าพรินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ การทำเช่นนี้ ทำให้เน็ตเวิร์กไคลเอนต์ของคุณสามารถพิมพ์และสแกนไฟล์แบบไร้สายได้



หมายเหตุ: พิมพ์ขึ้นพรินต์เซอร์ฟเวอร์ได้รับการสนับสนุนบน Windows® XP, Windows® Vista และ Windows® 7


ในการตั้งค่าโหมดการแชร์เครื่องพิมพ์ EZ:

1. จากหน้าต่างระบบเมนูไปยัง General (ทั่วไป) > USB Application (การใช้งานผ่าน USB) > Network Printer Server (เน็ตเวิร์กพринเตอร์เซอร์ฟเวอร์)
2. คลิก Download Now (ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้)! เพื่อดาวน์โหลดยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพринเตอร์

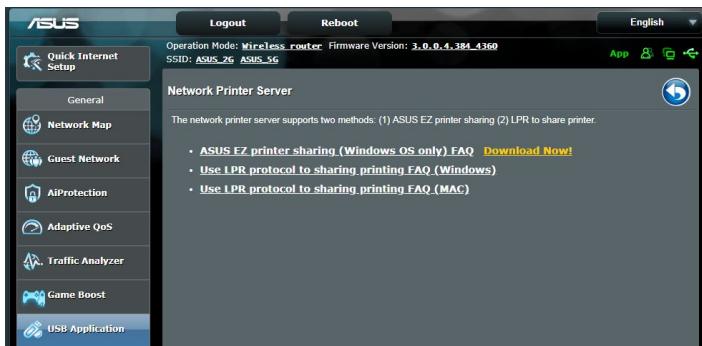


หมายเหตุ: ยูทิลิตี้เน็ตเวิร์กพринเตอร์ได้รับการสนับสนุนบน Windows® XP, Windows® Vista และ Windows® 7 เท่านั้น ในการติดตั้งยูทิลิตี้บน Mac OS, เลือก ใช้โปรโตคอล LPR สำหรับการแชร์เครื่องพิมพ์

3. อันชีปไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และคลิกไอคอน Printer (เครื่องพิมพ์) เพื่อรันโปรแกรมดังคำแนะนำเน็ตเวิร์กพринเตอร์

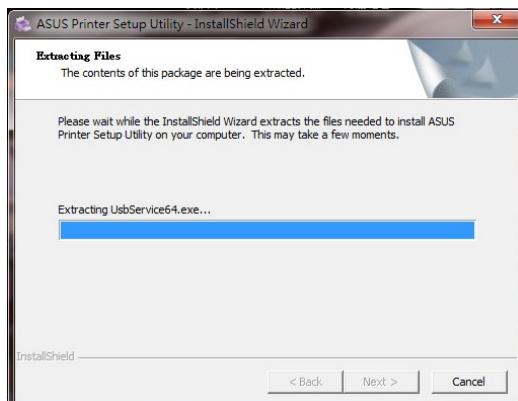


4. ทำตามขั้นตอนหน้าจอเพื่อตั้งค่าฮาร์ดแวร์ของคุณ,
จากหน้าจอ **Next (กดໄປ)**

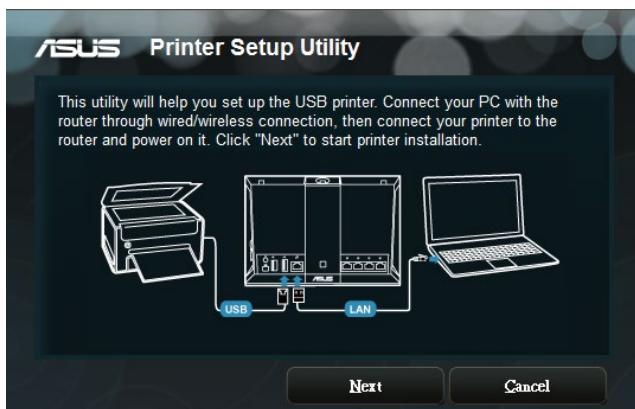

5. รอเป็นเวลาสองสามนาที เพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จ คลิก **Next (กดໄປ)**
6. คลิก **Finish (เสร็จสิ้น)** เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์
7. ทำตามขั้นตอนของ Windows® OS เพื่อติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์



8. หลังจากทำการติดตั้งไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์สมบูรณ์แล้ว
ขณะนี้เน็ตเวิร์กไคลเอนต์สามารถใช้เครื่องพิมพ์ได้

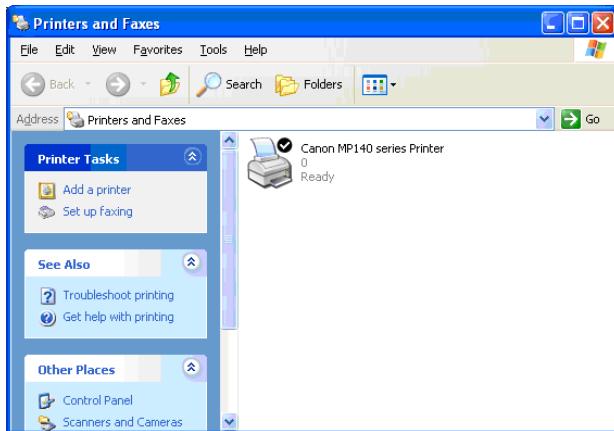


5.3.2 การใช้ LPR เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์


คุณสามารถแชร์เครื่องพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่รันระบบปฏิบัติการ Windows® และ MAC โดยใช้ LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer Daemon)

การแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ
ในการแชร์เครื่องพิมพ์ LPR ของคุณ:


1. จากเดสก์ท็อป Windows®, คลิก Start (เริ่ม) > Devices and Printers (อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์) > Add a printer (เพิ่มเครื่องพิมพ์) เพื่อรัน Add Printer Wizard (ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์)

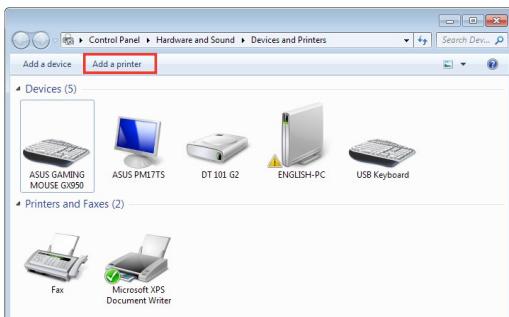


2. เลือก **Add a local printer** (เพิ่มเครื่องพิมพ์ในเครื่อง) จากหน้าจอคลิก **Next (ถัดไป)**

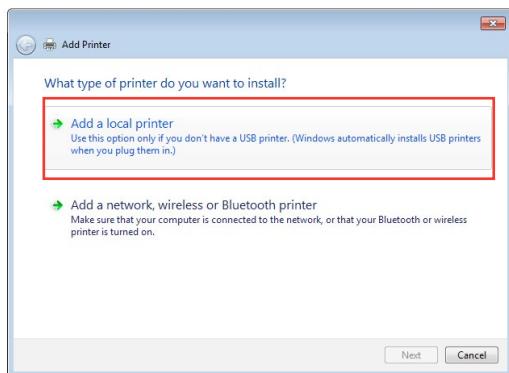


3. เลือก **Create a new port** (สร้างพอร์ตใหม่) จากนั้นดังค่า **Type of Port** (ชนิดของพอร์ต) เป็น **Standard TCP/IP Port** (พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน) คลิก **New Port** (พอร์ตใหม่)

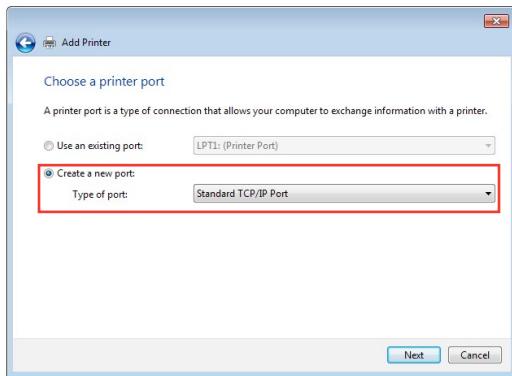


4. ให้พิล๊อก **Hostname or IP address** (ชื่อโฮสต์หรือ IP แอดเดรส), ป้อน IP แอดเดรสของไวร์เลสเราเตอร์ จากนั้นคลิก **Next** (ถัดไป)

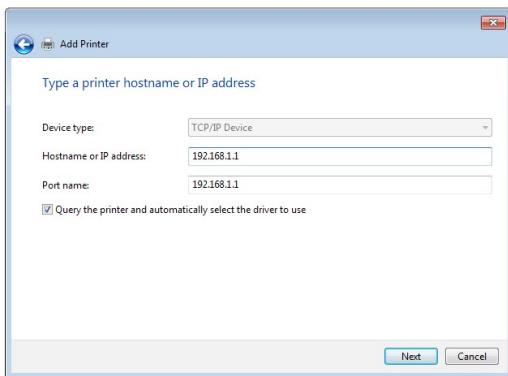


5. เลือก Custom (กำหนดเอง) จากนั้นคลิก Settings (การตั้งค่า)

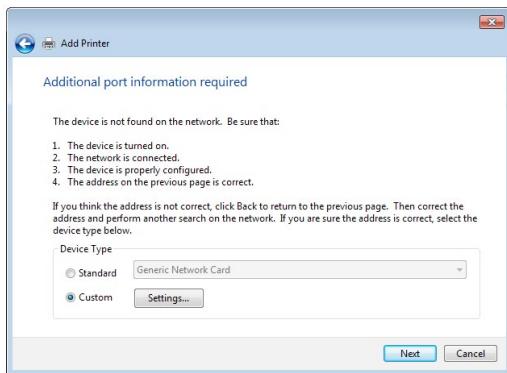


6. ตั้งค่า Protocol (โปรโตคอล) เป็น LPR (LPR) ในไฟล์ Queue Name (ชื่อคิว), ป้อน LPRServer จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อทำดัง

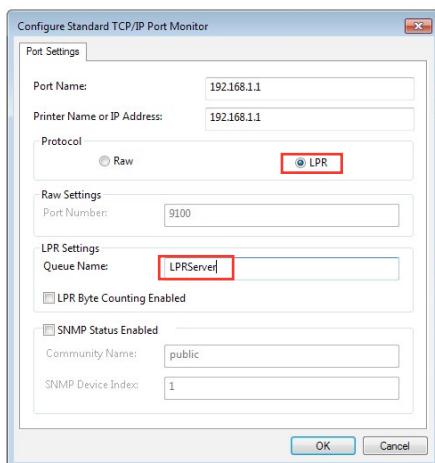


7. คลิก **Next** (กดໄປ) เพื่อทำการตั้งค่าพอร์ต TCP/ IP มาตรฐานให้เสร็จ

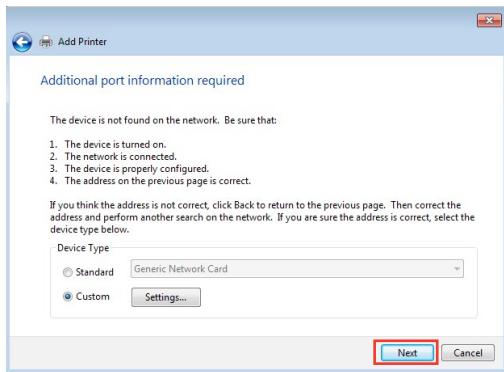


8. ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จากรายการรุ่นของผู้จำหน่าย ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ด้อยในรายการ คลิก **Have Disk** (มีดีสก์) เพื่อติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ของคุณจาก CD-ROM หรือไฟล์

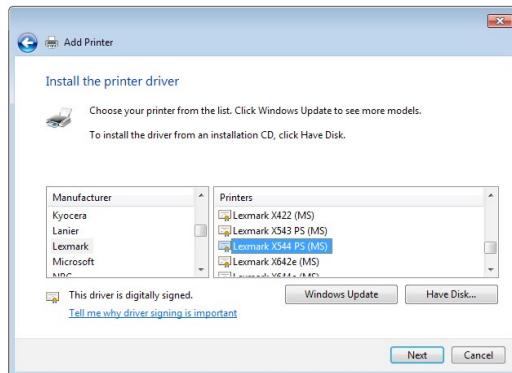

9. คลิก **Next (กดต่อ)** เพื่อยอมรับชื่อเริ่มต้นสำหรับเครื่องพิมพ์

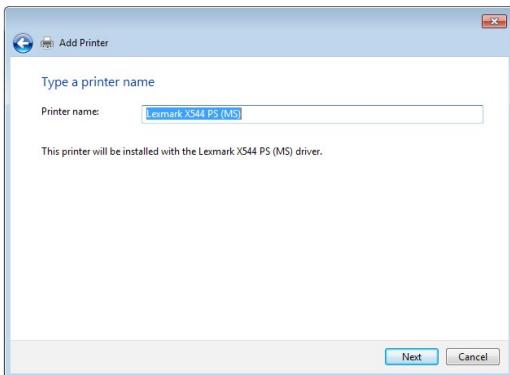

10. คลิก **Finish (เสร็จสัมบูรณ์)** เพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์

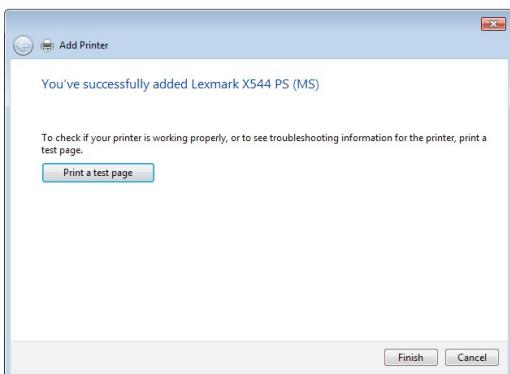

5.4 ดาวน์โหลดมาสเตอร์

ดาวน์โหลดมาสเตอร์ เป็นยูทิลิตี้ที่ช่วยคุณดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ แม้กระหงในขณะที่โน๊ตบุ๊คหรืออุปกรณ์อื่นๆ ปิดเครื่องอยู่


หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ USB เชื่อมต่ออยู่กับไวร์เลส เราก็จะใช้ดาวน์โหลดมาสเตอร์

ในการใช้ดาวน์โหลดมาสเตอร์:

- คลิก General (ทั่วไป) > USB application (การใช้งานผ่าน USB) > Download Master (ดาวน์โหลดมาสเตอร์) เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งยูทิลิตี้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี USB ไดร์ฟมากกว่าหนึ่งตัว, ให้เลือกอุปกรณ์ USB ที่คุณต้องการดาวน์โหลดไฟล์ไปยัง


- หลังจากที่กระบวนการดาวน์โหลดเสร็จ, คลิกไอคอน Download Master (ดาวน์โหลดมาสเตอร์) เพื่อเริ่มการใช้ยูทิลิตี้
- คลิก Add (เพิ่ม) เพื่อเพิ่มงานดาวน์โหลด

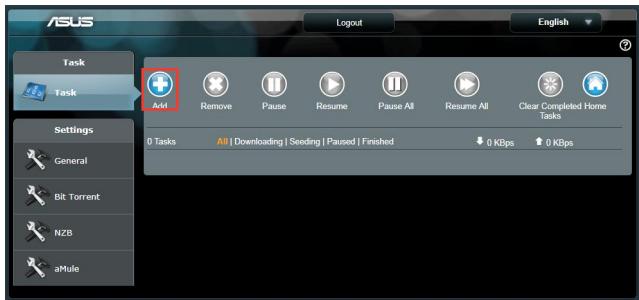


- เลือกชนิดการดาวน์โหลด เช่น บิตทอร์เรนต์, HTTP หรือ FTP ให้ไฟล์บิตทอร์เรนต์ หรือ URL เพื่อเริ่มการดาวน์โหลด

หมายเหตุ: ส่วนรับรู้ยังไม่สามารถเกี่ยวกับบิตทอร์เรนต์, ให้ดูส่วน 5.4.1 การกำหนดค่าการตั้งค่าการดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์

5. ใช้หน้าจอเมนูเพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าขั้นสูง

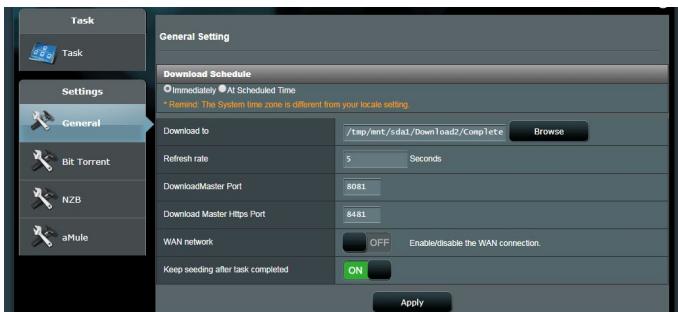

5.4.1 การกำหนดค่าการตั้งค่าการดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์

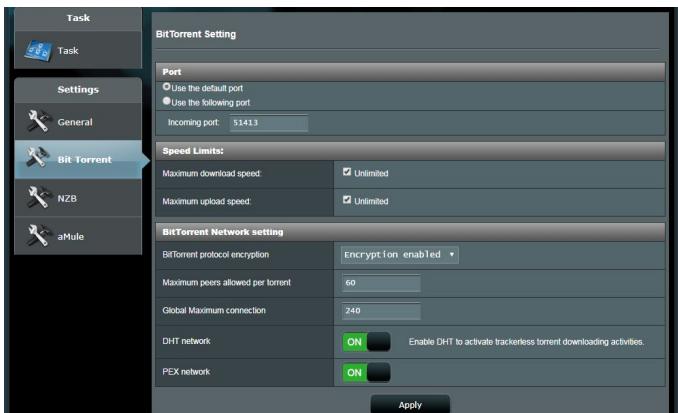


ในการกำหนดค่าการตั้งค่าการดาวน์โหลดบิตทอร์เรนต์:

1. จากหน้าจอเมนูของดาวน์โหลดมาสเตอร์, คลิก **Bit Torrent** (บิตทอร์เรนต์) เพื่อเปิดหน้า **Bit Torrent Setting** (การตั้งค่าบิตทอร์เรนต์)
2. เลือกพอร์ตที่จะใช้สำหรับงานดาวน์โหลดของคุณ
3. เพื่อป้องกันการคิดขึ้นของเครือข่าย คุณสามารถจำกัดความเร็วการอัพโหลดและดาวน์โหลดสูงสุดได้ภายใต้ **Speed Limits** (ข้อจำกัดความเร็ว)
4. คุณสามารถจำกัดจำนวนของเพย์ร์ที่อุปกรณ์มากที่สุด และเปิด/ปิดการทำงานหรือปิดการทำงานการเข้ารหัสไฟล์ระหว่างการดาวน์โหลดได้

5.4.2 การตั้งค่า NZB

คุณสามารถตั้งค่า USENET เชิร์ฟเวอร์ให้ดาวน์โหลดไฟล์ NZB ได้หลังจากที่ป้อนการตั้งค่า USENET, เลือก **Apply** (นำไปใช้)

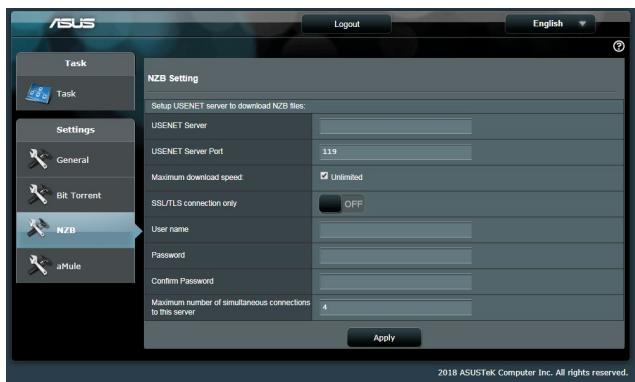

6 การแก้ไขปัญหา


บทนี้ให้วิธีแก้ไขปัญหาที่คุณอาจพบกับเราเตอร์ของคุณ ถ้าคุณพบปัญหาที่ไม่ได้กล่าวถึงในบทนี้ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่: <https://www.asus.com/support/> สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม และรายละเอียดการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ ASUS

6.1 การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

ถ้าคุณมีปัญหากับเราเตอร์ของคุณ ให้ลองขั้นตอนพื้นฐานในส่วนนี้ ก่อนที่จะมองหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม

อัพเกรดเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

1. เปิดเว็บ GUI ไปที่ **Advanced Settings** (การตั้งค่าขั้นสูง) > **Administration** (การดูแลระบบ) > แท็บ **Firmware Upgrade** (เฟิร์มแวร์อัพเกรด) คลิก **Check** (ตรวจสอบ) เพื่อตรวจสอบว่ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุดหรือไม่

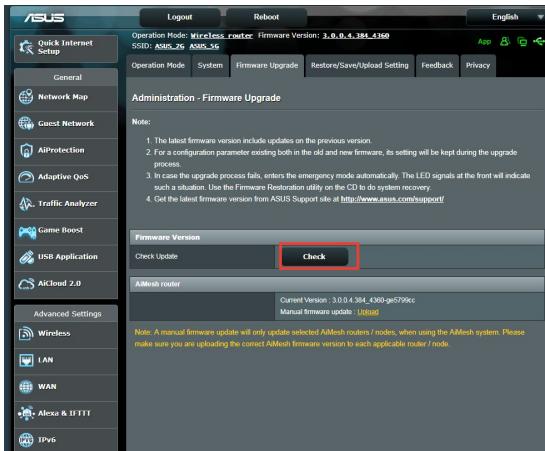

2. ถ้ามีเฟิร์มแวร์ล่าสุด ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วโลกของ ASUS ที่ <https://www.asus.com/Networking/RT-AX3000/HelpDesk/> เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ล่าสุด
3. จากหน้า **Firmware Upgrade** (เฟิร์มแวร์อัพเกรด), คลิก **Browse** (เรียกดู) เพื่อค้นหาไฟล์เฟิร์มแวร์
4. คลิก **Upload** (อัพโหลด) เพื่ออัพเกรดเฟิร์มแวร์

เริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ในลำดับต่อไปนี้:

1. ปิดบูมเดิม
2. ถอดปลั๊กบูมเดิม
3. ปิดเราเตอร์และคอมพิวเตอร์
4. เสียบปลั๊กบูมเดิม
5. เปิดบูมเดิม จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที
6. เปิดเราเตอร์ จากนั้นรอเป็นเวลา 2 นาที
7. เปิดคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบว่าสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตของคุณเสียบอยู่อย่าง เหมาะสมหรือไม่

- เมื่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อเราเตอร์กับบูมเดิมถูกเสียบอย่างเหมาะสมสม, LED WAN จะติด
- เมื่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่เปิดเครื่องอยู่กับเราเตอร์ถูกเสียบอย่างเหมาะสมสม, LED LAN ที่ตรงกับเครื่องจะติด


ตรวจสอบว่าการตั้งค่าไร้สายบนคอมพิวเตอร์ของคุณตรงกับ ค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ

- เมื่อคุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณไปยังเราเตอร์แบบไร้สาย, ให้แน่ใจว่า SSID (ชื่อเครือข่ายไร้สาย), วิธีการเข้ารหัส และรหัสผ่านนั้นถูกต้อง

ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเครือข่ายของคุณถูกต้องหรือไม่

- หากลิฟเวินต์แต่ละตัวบนเครือข่ายครั้ง IP แอดเดรสที่ถูกต้อง ASUS แนะนำให้คุณใช้ DHCP เชิร์ฟเวอร์ของไวรเลสเราเตอร์เพื่อกำหนด IP แอดเดรสให้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ บนเครือข่ายของคุณ


- ผู้ให้บริการเคเบิลทูมเดิมบงบารุง จ้าเป็นต้องให้คุณใช้ MAC แอดเดรสของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเบียนครุ่นแรกในบัญชี คุณสามารถดู MAC แอดเดรสในเว็บ GUI, Network Map (แผนที่เครือข่าย) > หน้า Clients (ไคลเอนต์), และวางแผนมาส์เพื่ออุปกรณ์ของคุณใน Client Status (สถานะไคลเอนต์)

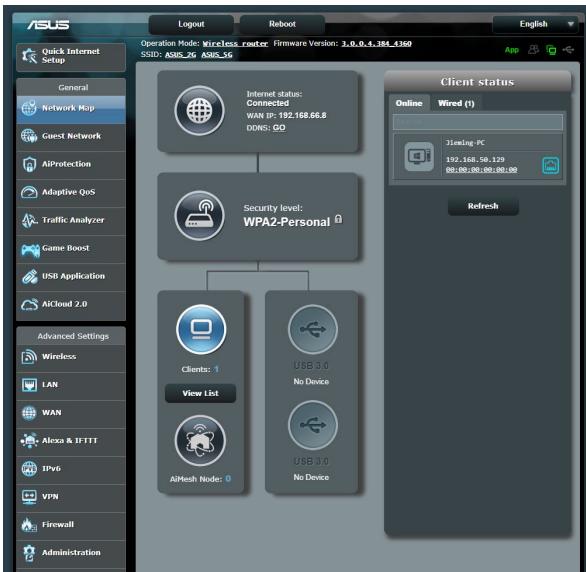

6.2 ค่าสถานที่มีการถามบ่อยๆ (FAQ)

ฉันไม่สามารถเข้าถึง GUI ของเราเตอร์โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ได้

- ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นแบบมีสาย ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต และสถานะ LED ตามที่อธิบายในส่วน ก่อนหน้านี้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ข้อมูลการล็อกอินที่ถูกต้อง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นคือ "admin/admin" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม Caps Lock ถูกปิดการทำงานในขณะที่คุณป้อนข้อมูลการล็อกอิน
- ลบคุกคักและไฟล์ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับ Internet Explorer ปฏิบัติตามขั้นตอน เหล่านี้:
 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์,
จากเมนูคลิก **Tools** (เครื่องมือ) >
Internet Options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต)
 2. บนแท็บ General (ทั่วไป),
คลิก **Delete** (ลบ) ภายใต้
Browsing history (ประวัติการเบราว์เซอร์)
(ประวัติการเบราว์เซอร์)
ทำเครื่องหมายที่
**Temporary Internet
Files**
(ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราว)
และ **Cookies** (คุกกี้)
คลิก **Delete** (ลบ)

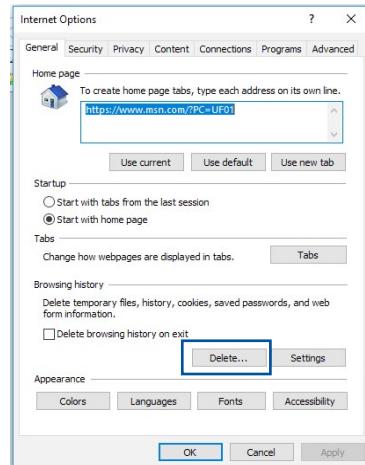

หมายเหตุ:

- คำสั่งสำหรับการลบคุกคักและไฟล์นั้นแตกต่างกันในเว็บเบราว์เซอร์แต่ละตัว
- ปิดทำงานการรีดังค์พร้อมชื่อเซิร์ฟเวอร์ ยกเลิกการเชื่อมต่อแบบ โวทเรขา และตั้งค่า TCP/IP ให้รับ IP แอคเดรสน์โดยอัตโนมัติ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูบทที่ 1 ของคู่มือผู้ใช้งานนั้น
- ให้แน่ใจว่าคุณใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต CAT5e หรือ CAT6

ໄຄລເອັນດີໄນ້ສາມາຮກສ້າງ ກາຮເຊື່ອມຕ່ວ່າໄຣສໍາຍກັນ ເຮົາເຕେອຣີໄດ້


ໜາຍເຫຼຸ້າ: ກ້າວຄຸນກໍາລັງມີປົມໝາທາໃນກາຮເຊື່ອມຕ່ວ່າໄປຢັ້ງເຄື່ອງຂ່າຍ 5Ghz, ຕຽບຈູ້ໃຫ້ແນໃຈຈາວຸປກຮນໄຣສໍາຍຂອງຄຸນລັບສຳເນົາຄວາມຄື 5Ghz ຮີ້ອັນໄວ້ສາມາຮກແບບດູວັລ້ແບນດ


• ອົງນອກພື້ນທີ່ທ່າງນານ:

- ຍ້າຍເຮົາເຕେອຣີໃຫ້ເຂົ້າໃກລໍໄວຣ້ເລສ ໄຄລເອັນດີ ມາກຂຶ້ນ
- ພົມຍາມປັບປຸງເສົາວາກັບຂອງເຮົາເຕେອຣີໄປຢັ້ງທີ່ຖ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດ ຕາມທົ່ວອິນຍໍໄວໃນລວມ **1.4 ກາຮວາງຕໍ່ແໜ່ງເຮົາເຕେອຣີ** ຂອງຄຸນ


• DHCP ເຊົ່າວິເວອຣີກູ່ປົດກາຮທ່າງນານ:

1. ເປີດເວີບ GUI ຫຼດທີ່ **General (ຫ້າໄປ) > Network Map (ແພນີ້ເຄື່ອງຂ່າຍ)** > **Clients (ໄຄລເອັນດີ)** ແລະ ດາວໂຫຼນທີ່ຄຸນດອກກາຮເຊື່ອມຕ່ວ່າໄປຢັ້ງເຮົາເຕେອຣີ
2. ກ້າວຄຸນໄໝສາມາຜົບອຸປກຮນໃນ **Network Map (ແພນີ້ເຄື່ອງຂ່າຍ)**, ໃຫ້ໃປທີ່ **Advanced Settings (ກາຮຕັ້ງຄາຂັ້ນສູງ) > LAN (LAN) > ຮາຍກາຮ DHCP Server (DHCP ເຊົ່າວິເວອຣີ), Basic Config (ກາຮກໍາທັນຄາພື້ນຖານ),** ເລືອກ **Yes (ໃຈ)** ບະນຸ **Enable the DHCP Server (ເປີດທ່ານ ດັບກາຮ DHCP ເຊົ່າວິເວອຣີ)**

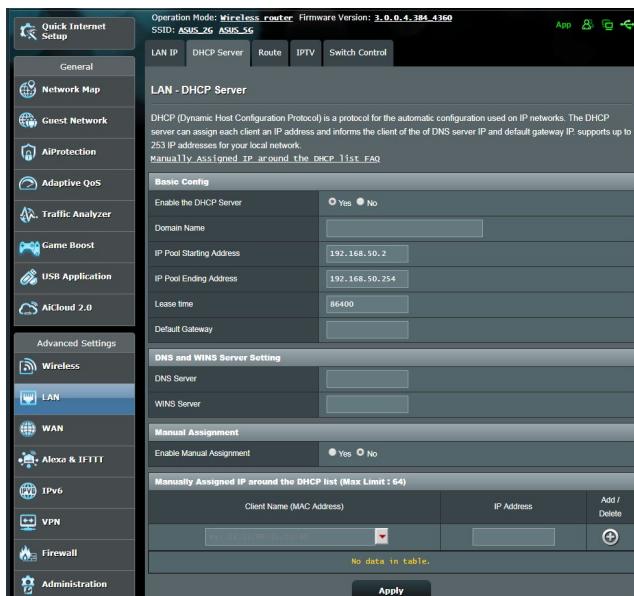

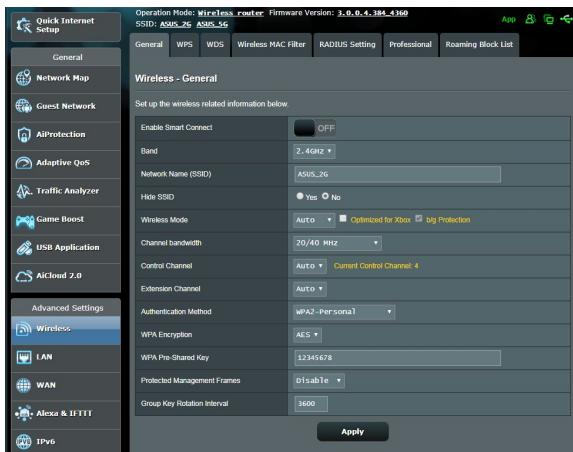

- ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ที่ต่อ LAN ไว้สาย, ตรวจสอบว่าช่อง LAN สายที่ใช้ สอดคล้องกับช่องที่ใช้ได้ในประตูเหล็ก/พื้นที่ของคุณหรือไม่ ถ้าไม่ ให้ปรับช่อง, แบนด์วิดธ์ช่อง และโหนด LAN สาย
 - ถ้าคุณยังคงไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเราเตอร์แบบ LAN สายได้ คุณสามารถกรอกชื่อเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริมต้นจากโรงงาน ใน GUI ของเราเตอร์, คลิก **Administration** (การดูแลระบบ) > **Restore/Save/Upload Setting** (การตั้งค่าการรีเซ็ต/บันทึก/อัปโหลด) และคลิก **Restore** (รีเซ็ต)

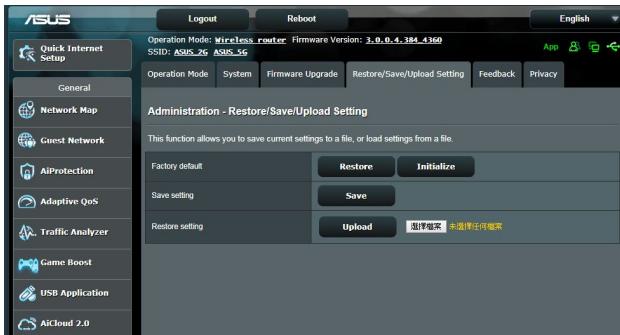

ໄນ້ສໍານາກເຂົ້າລົງອິນເຕວຣີນັດ

- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN IP และเดรสของ ISP ได้หรือไม่ ในการดำเนินการ, เปิดเว็บ GUI และไปที่ General (ทั่วไป) > Network Map (แผนที่เครือข่าย) และตรวจสอบ Internet Status (สถานะอินเทอร์เน็ต)
- ถ้าเราเตอร์ของคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง WAN IP แล้วเดรสของ ISP ได้, ให้ลองรีเซ็ตเครือข่ายของคุณใหม่ ตามที่อธิบายในล้านวิธี เริ่มเครือข่ายของคุณใหม่ในลำดับต่อไปนี้ ภายใต้ การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน



- อัปเกรดถูกบล็อกผ่านฟังก์ชัน Parental Control (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) ไปที่ General (ทั่วไป) > AiProtection > Parental Control (การควบคุมโดยผู้ปกครอง) และดูว่า อุปกรณ์อยู่ในรายการหรือไม่ ถ้าอุปกรณ์ถูก แสดงอย่างไว้ด้วย Client Name (ชื่อไคลเอนต์), ให้ลบอุปกรณ์ ออก โดยใช้ปุ่ม Delete (ลบ) หรือปรับ การตั้งค่าการจัดการ เกล้า



- ถ้ายังคงเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้, ให้ลองบูตคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ และตรวจสอบ IP แอดเดรส และเกตเวย์แอดเดรสของเครือข่าย
- ตรวจสอบไฟแสดงสถานะบนโมเด็ม ADSL และไฟร์เลส เวลาเดอร์ ก้า LED WAN บนไฟร์เลสเราเตอร์ไม่ติด, ให้ตรวจสอบว่าสายเคเบิลทั้งหมดเสียบอยู่อย่างเหมาะสมสมหรือไม่

คุณลักษณะ SSID (ชื่อเครือข่าย) หรือรหัสผ่านเครือข่าย

- ตั้งค่า SSID และคีย์การเข้ารหัสใหม่ ผ่านการเชื่อมต่อแบบฟีล์ม (สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต) เปิดเว็บ GUI, ไปที่ **Network Map** (แผนที่เครือข่าย), คลิกไอคอนเราเตอร์, ป้อน SSID และคีย์การเข้ารหัสใหม่, จากนั้นคลิก **Apply** (นำไปใช้)
- รีเซ็ตเราเตอร์ของคุณกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น เปิดเว็บ GUI, ไปที่ **Administration** (การดูแลระบบ) > **Restore/Save/Upload Setting** (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัปโหลด), และคลิก **Restore** (กู้คืน) บัญชีและรหัสผ่านการล็อกอินเริ่มต้นเป็น “admin” ทั้งสองอย่าง

วิธีการกู้คืนระบบกลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- ไปที่ **Administration** (การดูแลระบบ) > **Restore/Save/Upload Setting** (การตั้งค่าการกู้คืน/บันทึก/อัปโหลด), และคลิก **Restore** (กู้คืน)
- ค่าต่อไปนี้คือการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน:

ชื่อผู้ใช้: admin

รหัสผ่าน: admin

เปิดทำงาน DHCP: ใช่ (ถ้าเสียบสายเคเบิล WAN)

IP แอดเดรส: 192.168.50.1

ชื่อโดเมน: (ว่าง)

ชนเน็ต มาสก์: 255.255.255.0

DNS เชอร์ฟเวอร์ 1: router.asus.com

DNS เชอร์ฟเวอร์ 2: (ว่าง)

SSID (2.4GHz): ASUS

SSID (5GHz): ASUS_5G

การอัพเกรดเฟิร์มแวร์ล้มเหลว

เปิดบोมดช่วยเหลือ และรันเนย์ทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์ ดูส่วน 5.2
การกู้คืนเฟิร์มแวร์ เกี่ยวกับการใช้ยูทิลิตี้ การกู้คืนเฟิร์มแวร์


ไม่สามารถเข้าถึงเว็บ GUI

ก่อนที่จะกำหนดค่าไวรัลเลสเราเดอเร็วของคุณ ให้ท้าขันตอนตามที่อธิบายในส่วนนี้ สำหรับเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์กайлเว็บของคุณ

A. ปิดทำงานพร้อมซีเซอร์ฟเวอร์ ก้าวเปิดทำงานอยู่


Windows®

- คลิก Start (เริ่ม) > Internet Explorer (อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์เพลอร์) เพื่อเปิดเบราว์เซอร์
- คลิก Tools (เครื่องมือ) > Internet options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต) > แท็บ Connections (การเชื่อมต่อ) > LAN settings (การตั้งค่า LAN)
- จากหน้าจอ Local Area Network (LAN) Settings (การตั้งค่าเครือข่ายทองถิน (LAN)), ลบเครื่องหมาย จาก Use a proxy server for your LAN (ใช้พร้อมซีเซอร์ฟเวอร์สำหรับ LAN ของคุณ)
- คลิก OK (ตกลง) จากนั้น Apply (ใช้)

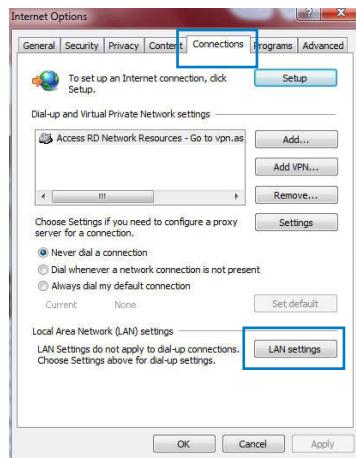

MAC OS

1. จากเบราว์เซอร์ Safari ของคุณ, คลิก Safari (ชาฟารี) > Preferences (การกำหนดลักษณะ) > Advanced (ขั้นสูง) > Change Settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า)...
2. จาหน้าจอ Network (เครือข่าย), ยกเลิก การเลือก FTP Proxy (FTP พร็อกซี่) และ Web Proxy (HTTP) (เว็บพร็อกซี่ (HTTP))
3. คลิก Apply Now (นำໄປใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ

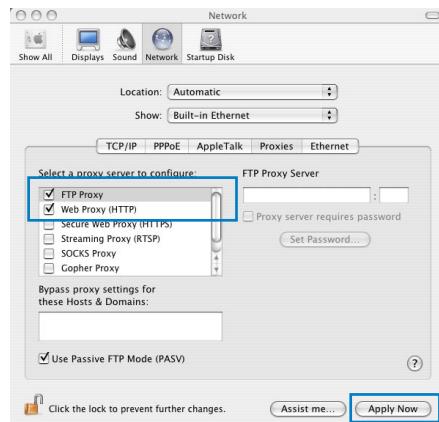


หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวิธีใช้ของเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดทำงานพร็อกซี่เชิร์ฟเวอร์


B. ตั้งค่าการตั้งค่า TCP/IP เป็น Automatically obtain an IP address (รันท่อյู่ IP โดยอัตโนมัติ).

Windows®


1. คลิก Start (เริ่ม) > Control Panel (แผงควบคุม) > Network and Sharing Center (เครือข่ายและศูนย์การใช้งานกัน), จากนั้นคลิกที่การเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อแสดงหน้าต่างสถานะ

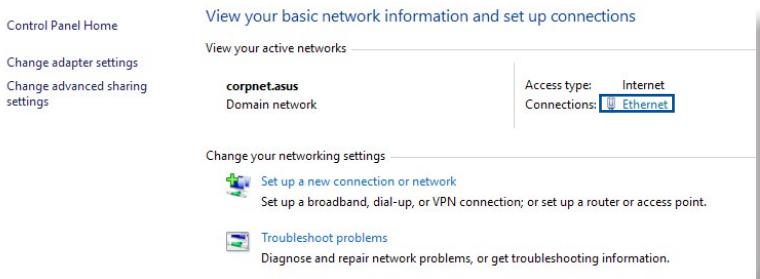

2. คลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) เพื่อแสดงหน้าต่างคุณสมบัติอีเวอร์เน็ต

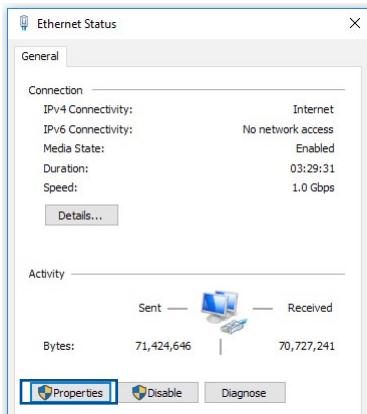


3. เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (อินเตอร์เน็ตปีโปรตوكอล เวอร์ชัน4 (TCP/IPv4)) หรือ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (อินเตอร์เน็ตปีโปรตوكอลเวอร์ชัน6 (TCP/IPv6)), จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ)

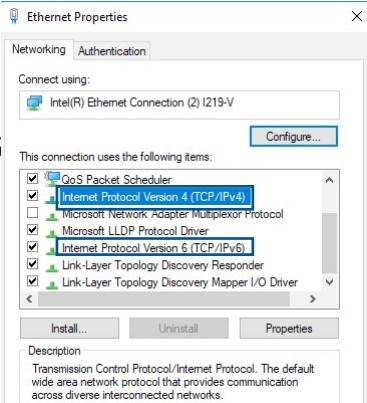


4. เพื่อรับการตั้งค่า IPv4 IP โดยอัตโนมัติ, ทำเครื่องหมายที่ Obtain an IP address automatically (รับ IP แอดเดรสโดยอัตโนมัติ) เพื่อรับการตั้งค่า IPv6 IP โดยอัตโนมัติ, ทำเครื่องหมายที่ Obtain an IPv6 address automatically (รับ IPv6 แอดเดรสโดยอัตโนมัติ)

5. คลิก OK (ตกลง) เมื่อทำเสร็จ

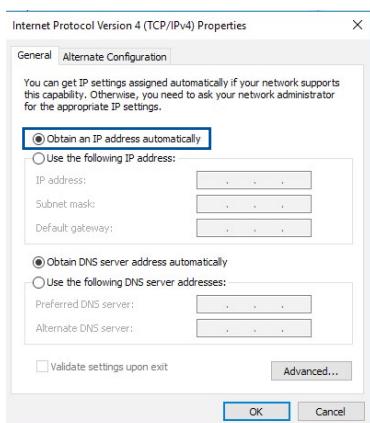

MAC OS

1. คลิกไอคอนแอปเบลล์  ที่อยู่บนรูปการแสดงผลของหน้าจอ
2. คลิก System Preferences (การกำหนดค่าระบบ) > Network (เครือข่าย) > Configure (กำหนดค่า)...
3. จากแท็บ TCP/IP (TCP/IP), เลือก Using DHCP (การใช้ DHCP) ในรายการ Configure IPv4 (กำหนดค่า IPv4)
4. คลิก Apply Now (นำไปใช้เดี๋ยวนี้) เมื่อเสร็จ

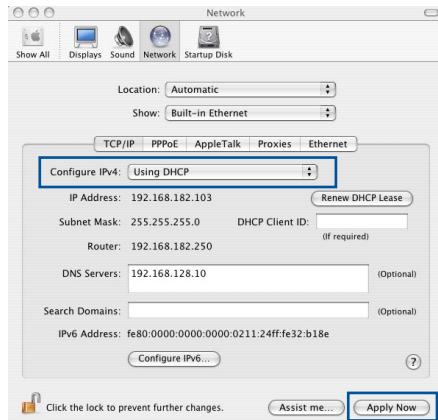


หมายเหตุ: ดูวิธีใช้ของระบบปฏิบัติการของคุณ และคุณสมบัติที่สนับสนุนสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่า TCP/IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

C. เปิดการทำงานเครือข่ายแบบบอร์ดเข้า

Windows®

1. คลิก Start (เริ่ม) > Internet Explorer (อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์เพรสเซอร์) เพื่อเปิดเบราว์เซอร์
2. คลิก Tools (เครื่องมือ) > Internet options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต) > แท็บ Connections (การเชื่อมต่อ)
3. ทำเครื่องหมายที่ Never dial a connection (ไม่โทรเพื่อเชื่อมต่อ)
4. คลิก OK (ตกลง) เมื่อทำเสร็จ

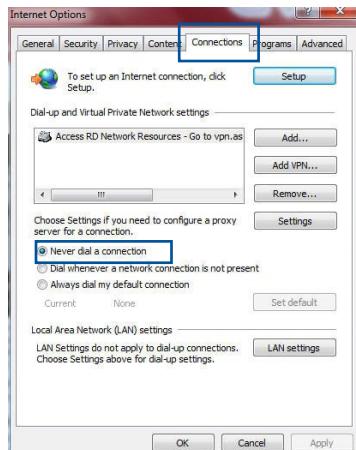

หมายเหตุ: ดูคุณสมบัติวิธีใช้ของเบราว์เซอร์ของคุณ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดการทำงานการเชื่อมต่อแบบบอร์ดเข้า

ກារគ្រែក

GNU General Public License

Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

Terms & conditions for copying, distribution, & modification

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - c) Accompany it with the information you received as to the

offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.

Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance

on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

ข้อมูลการติดต่อ กับ ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

ที่อยู่	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
โทรศัพท์	+886-2-2894-3447
แฟกซ์	+886-2-2890-7798
เว็บไซต์	https://www.asus.com

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์	+86-21-38429911
ช้อปด้วยวิธีการใดๆ ก็罷	https://www.asus.com/support/

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (อเมริกา)

ที่อยู่	48720 Kato Rd., Fremont, CA 94538, USA
โทรศัพท์	+1-510-739-3777
แฟกซ์	+1-510-608-4555
เว็บไซต์	https://www.asus.com/us/

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Support fax	+1-812-284-0883
โทรศัพท์	+1-812-282-2787
ช้อปด้วยวิธีการใดๆ ก็罷	https://qr.asus.com/techserv

ASUS COMPUTER GmbH (เยอรมันนีและออสเตรีย)

ที่อยู่	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany
เว็บไซต์	https://www.asus.com/de
Online contact	https://www.asus.com/support/ https://Product/ContactUs/Services/ https://questionform/?lang=de-de

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

โทรศัพท์ (DE)	+49-2102-5789557
โทรศัพท์ (AT)	+43-1360-2775461
ช้อปด้วยวิธีการใดๆ ก็罷	https://www.asus.com/de/support

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS
ที่: <https://www.asus.com/support/>