



CZ22795

**TUF GAMING**

# **USER MANUAL**

**Bezdrátový směrovač TUF Gaming AX3000 V2**



**ASUS**

CZ22795

První edice

Listopad 2023

**Copyright © 2023 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této příručky, včetně popsaných výrobků a softwaru, nesmí být kopírována, přenášena, přepisována, ukládána do paměťového zařízení nebo překládána do jakéhokoliv jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky vyjma dokumentace, které kupující vytvoří jako zálohu, bez výslovného písemného souhlasu společnosti ASUSTeK Computer Inc. („ASUS“).

V následujících případech nebude záruka na výrobek nebo servis prodloužena: (1) byla provedena oprava, úprava nebo změna výrobku, která nebyla písemně povolena společností ASUS; nebo (2) sériové číslo výrobku je poškozeno nebo chybí.

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚCEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWAREU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

# **Obsah**

<b>1</b>	<b>Seznámení s bezdrátovým směrovačem</b>	
1.1	Vítejte! .....	7
1.2	Obsah krabice.....	7
1.3	Váš bezdrátový směrovač.....	8
1.4	Umístění směrovače.....	10
1.5	Požadavky na instalaci .....	11
<b>2</b>	<b>Nastavení hardwaru</b>	
2.1	Instalace směrovače .....	12
	A    Pevné připojení.....	12
	B.    Bezdrátové připojení .....	13
2.2	Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním.....	15
2.3	Připojení k bezdrátové síti.....	18
<b>3</b>	<b>Konfigurování obecných a upřesňujících nastavení</b>	
3.1	Přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI).....	19
3.2	Adaptivní QoS .....	21
3.3	Správa.....	22
	3.3.1 Provozní režim.....	22
	3.3.2 Systém.....	23
	3.3.3 Upgradování firmwaru .....	24
	3.3.4 Obnovení/Uložení/Odeslání nastavení.....	24
3.4	AiCloud 2.0 .....	25
	3.4.1 Cloudový disk.....	26
	3.4.2 Chytrý přístup.....	28
	3.4.3 AiCloud Sync.....	29
3.5	AiMesh .....	30
	3.5.1 Před Nastavením .....	30
	3.5.2 Postup Instalace Aimesh .....	30

# **Obsah**

3.5.3	Řešení Potíží.....	33
3.5.4	Změna Umístění .....	34
3.5.5	FAQs (Odpovědi Na Časté Dotazy).....	35
<b>3.6</b>	<b>AiProtection .....</b>	<b>36</b>
3.6.1	Konfigurování AiProtection.....	37
3.6.2	Blokování Škodlivých Webů .....	39
3.6.3	Obousměrné IPS.....	40
3.6.4	Prevence a Blokování infikovaných zařízení.....	41
<b>3.7</b>	<b>Brána firewall .....</b>	<b>42</b>
3.7.1	Obecné.....	42
3.7.2	Filtr URL .....	42
3.7.3	Filtr klíčových slov.....	43
3.7.4	Filtr síťových služeb .....	44
<b>3.8</b>	<b>Her .....</b>	<b>45</b>
3.8.1	Urychlovač vybavení.....	46
3.8.2	Open NAT.....	47
<b>3.9</b>	<b>Hostované sítě.....</b>	<b>48</b>
<b>3.10</b>	<b>IPv6.....</b>	<b>50</b>
<b>3.11</b>	<b>LAN.....</b>	<b>51</b>
3.11.1	LAN IP .....	51
3.11.2	Server DHCP.....	52
3.11.3	Trasa .....	54
3.11.4	IPTV .....	55
<b>3.12</b>	<b>Mapy sítě .....</b>	<b>56</b>
3.12.1	Konfigurování nastavení zabezpečení bezdrátového připojení .....	57
3.12.2	Správa síťových klientů.....	58
3.12.3	Sledování vašeho zařízení USB.....	59

# **Obsah**

<b>3.13</b>	<b>Rodičovská kontrola.....</b>	<b>61</b>
<b>3.14</b>	<b>Chytré připojení .....</b>	<b>64</b>
3.14.1	Nastavení Chytré připojení.....	64
<b>3.15</b>	<b>Systémový protokol .....</b>	<b>65</b>
<b>3.16</b>	<b>Analyzátor provozu .....</b>	<b>66</b>
<b>3.17</b>	<b>Aplikace USB.....</b>	<b>67</b>
3.17.1	Používání AiDisk.....	68
3.17.2	Používání aplikace Centrum serverů.....	70
3.17.3	3G/4G .....	75
<b>3.18</b>	<b>VPN.....</b>	<b>76</b>
3.18.1	Serveru VPN.....	76
3.18.2	Fúze VPN.....	77
3.18.3	Okamžitá ochrana.....	79
<b>3.19</b>	<b>WAN .....</b>	<b>80</b>
3.19.1	Internetové připojení.....	80
3.19.2	Duální WAN .....	83
3.19.3	Aktivace portů.....	84
3.19.4	Virtuální server/Předávání portů.....	86
3.19.5	DMZ.....	89
3.19.6	DDNS .....	90
3.19.7	Průchod NAT .....	91
<b>3.20</b>	<b>Bezdrátové připojení .....</b>	<b>92</b>
3.20.1	Obecné.....	92
3.20.2	WPS .....	94
3.20.3	Most .....	96
3.20.4	Bezdrátový filtr MAC .....	98
3.20.5	Nastavení RADIUS.....	99
3.20.6	Odborník .....	100

# **Obsah**

## **4 Používání nástrojů**

4.1	Vyhledání zařízení.....	103
4.2	Obnova firmwaru .....	104
4.3	Konfigurování tiskového serveru .....	105
4.3.1	Sdílení tiskárny ASUS EZ.....	105
4.3.2	Použít protokol LPR pro sdílení tiskárny .....	109
4.4	Správce stahování.....	114
4.4.1	Konfigurování nastavení stahování Bit Torrent.....	115
4.4.2	Nastavení NZB.....	116

## **5 Odstraňování problémů**

5.1	Odstraňování nejčastějších problémů .....	117
5.2	Často kladené dotazy (FAQs) .....	119

## **Dodatky**

Servis a Podpora .....	137
------------------------	-----

# 1 Seznámení s bezdrátovým směrovačem

## 1.1 Vítejte!

Děkujeme vám za zakoupení Bezdrátový směrovač TUF Gaming!

Stylový směrovač je vybaven pásmi duální 2,4 GHz a 5 GHz pro bezkonkurenční souběžné bezdrátové streamování v rozlišení HD; server SMB, server UPnP AV a server FTP pro sdílení souborů 24/7; kapacita zpracování 300 000 relací; a technologie ASUS Green Network, která poskytuje řešení pro úsporu až 70 % energie.

## 1.2 Obsah krabice


- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Bezdrátový směrovač TUF Gaming | <input checked="" type="checkbox"/> Napájecí adaptér |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kabel RJ45                     | <input checked="" type="checkbox"/> Stručná příručka |

---

### POZNÁMKY:

- Pokud je některá z položek poškozená nebo chybí, kontaktujte společnost ASUS pro technické připomínky a podporu, viz seznam horkých linek podpory společnosti ASUS na zadní straně této příručky.
  - Uschověte původní obalový materiál pro případ budoucího záručního servisu, například opravy nebo výměny.
-

## 1.3 Váš bezdrátový směrovač

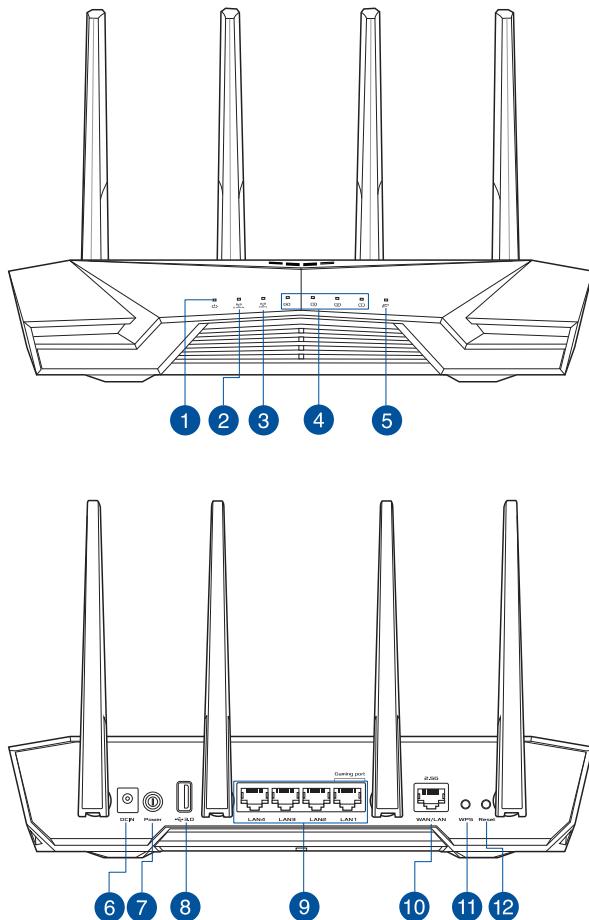

---

### 1 Indikátor LED napájení

**Nesvítí:** Žádné napájení.

**Svítí:** Zařízení je připraveno.

**Bliká pomalu:** Záchranný režim.

---

### 2 Indikátor LED 2,4 GHz

**Nesvítí:** Žádný signál 2,4 GHz.

**Svítí:** Bezdrátový systém je připraven.

**Bliká:** Vysílání nebo přijímání dat prostřednictvím bezdrátového připojení.

---

---

**3 Indikátor LED 5 GHz**

**Nesvítí:** Žádný signál 5 GHz.

**Svítí:** Bezdrátový systém je připraven.

**Bliká:** Vysílání nebo přijímání dat prostřednictvím bezdrátového připojení.

---

**4 Indikátory LEDs místní sítě LAN 1~4**

**Nesvítí:** Vypnuto nebo žádné fyzické připojení.

**Svítí:** Fyzické připojení k místní síti (LAN).

---

**5 2,5G/1G WAN (Internet) LED**

**Nesvítí:** Žádné připojení 2,5G/1G WAN.

**Svítí:** Má fyzické připojení k portu 2,5G/1G WAN.

---

**6 Port vstupu stejnosměrného napájení**

K tomuto portu připojte dodaný adaptér střídavého napájení (AC) a připojte směrovač ke zdroji napájení.

---

**7 Tlačítko napájení**

Stisknutím tohoto tlačítka systém zapnete nebo vypnete.

---

**8 Port rozhraní USB 3.2 Gen 1**

Do tohoto portu vložte zařízení kompatibilní s rozhraním USB 3.2 Gen 1, například pevný disk USB nebo jednotku USB Flash.

---

**9 Porty 1 – 4 místní sítě LAN**

K těmto portům připojte síťové kabely pro navázání připojení k místní síti LAN.

---

**10 Port 2,5G/1G WAN (Internet)**

K tomuto portu připojte síťový kabel pro navázání připojení 2,5G/1G WAN.

---

**11 WPS tlačítko**

Dlouhým stisknutím tlačítka spustíte průvodce WPS.

---

**12 Resetovací tlačítko**

Toto tlačítko resetuje nebo obnoví tovární výchozí nastavení systému.

---

---

**POZNÁMKY:**

- Používejte pouze adaptér dodaný se zařízením. Používání jiných adaptérů může poškodit zařízení.
- Technické údaje:**


<b>Adaptér stejnosměrného napájení</b>	Výstup stejnosměrného napájení: +12V s proudem max. 1,5A		
<b>Provozní teplota</b>	0~40°C	Skladování	0~70°C
<b>Provozní vlhkost</b>	50~90%	Skladování	20~90%

---

## 1.4 Umístění směrovače

Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující podmínky:

- Umístěte bezdrátový směrovač do centralizované oblasti pro maximální bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení.
- Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření.
- Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi 802.11g nebo 20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení, mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se zabránilo ztrátě signálu.
- Vždy aktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese <http://www.asus.com>.
- V zájmu optimálního bezdrátového signálu nasměrujte čtyři odnímatelné antény podle následujícího obrázku.

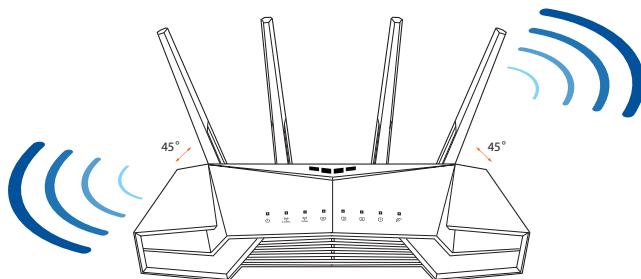

## 1.5 Požadavky na instalaci

Chcete-li vytvořit síť, potřebujete jeden nebo dva počítače, které splňují následující požadavky na systém:

- Port Ethernet RJ-45 (LAN) (10Base-T/100Base-TX/1000BaseTX)
- Možnost připojení k bezdrátové síti IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Nainstalovaná služba TCP/IP
- Webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome

---

### POZNÁMKY:

- Pokud ve vašem počítači nejsou integrovány možnosti připojení k bezdrátové síti, můžete do počítače nainstalovat adaptér IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WLAN pro připojení k síti.
- Díky dvojpásmové technologii tento bezdrátový směrovač podporuje bezdrátové signály 2,4 GHz a 5 GHz současně. To vám umožnuje provádět aktivity související s Internetem, například procházení Internetu nebo čtení/psaní e-mailových zpráv prostřednictvím pásm 2,4 GHz a zároveň přenášet datové proudy se zvukovými soubory/ videosoubory o vysokém rozlišení, například filmy nebo hudbu prostřednictvím pásm 5 GHz.
- Některá zařízení standardu IEEE 802.11n, která chcete připojit k vaší síti, nemusí podporovat pásmo 5 GHz. Specifikace najdete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.
- Ethernetové kabely RJ-45, které budou použity k připojení síťových zařízení, nesmí přesahovat 100 metrů.

---

### DŮLEŽITÉ!

- Některé bezdrátové adaptéry mohou mít problémy s připojením k WiFi přístupovým bodům 802.11ax.
- Pokud se s takovým problémem setkáte, zaktualizujte ovladač na nejnovější verzi. Softwarové ovladače, aktualizace a další související informace najdete na oficiální stránce podpory výrobce.
  - Realtek: <https://www.realtek.com/en/downloads>
  - Mediatek: <https://www MEDIATEK.com/products/connectivity-and-networking/broadband-wifi>
  - Intel: <https://downloadcenter.intel.com/>

## 2 Nastavení hardwaru

### 2.1 Instalace směrovače

#### DŮLEŽITÉ!


- Aby se zabránilo možným instalacním problémům, při instalaci bezdrátového směrovače použijte kabelové připojení.
- Před instalací bezdrátového směrovače ASUS proveděte následující kroky:
  - Pokud vyměňujete stávající směrovač, odpojte jej od sítě.
  - Odpojte kably/vodiče od instalace stávajícího modemu. Pokud je modem vybaven záložní baterií, rovněž ji vyjměte.
  - Restartujte počítač (doporučeno).

#### A Pevné připojení


**POZNÁMKA:** Pro kabelové připojení můžete použít přímý nebo přechodový kabel.

#### Pokyny pro instalaci bezdrátového směrovače prostřednictvím pevného připojení:

1. Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení. Připojte síťový kabel od počítače k portu LAN na směrovači.

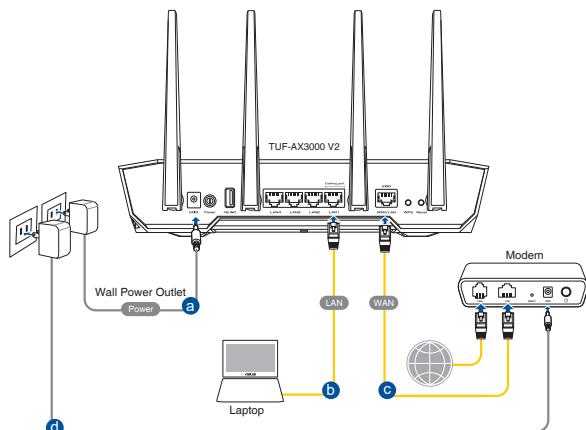


2. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <http://www.asusrouter.com>.
3. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

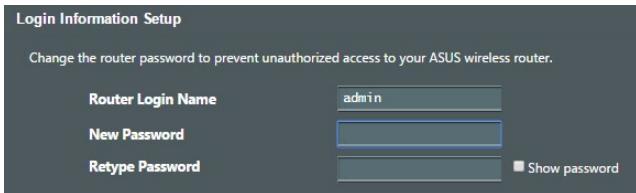


## B. Bezdrátové připojení

**Pokyny pro konfiguraci bezdrátového směrovače prostřednictvím bezdrátového připojení:**

1. Připojte směrovač k elektrické zásuvce a zapněte napájení.

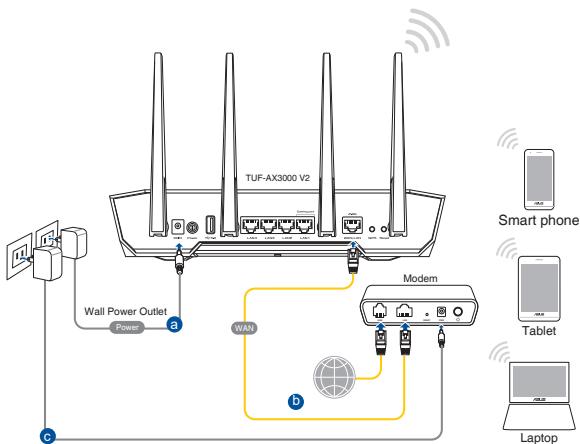

2. Připojte se k názvu sítě (SSID), který je uveden na štítku produktu na boční straně směrovače. Pro zvýšení zabezpečení sítě změňte na jedinečné SSID a vytvořte heslo.

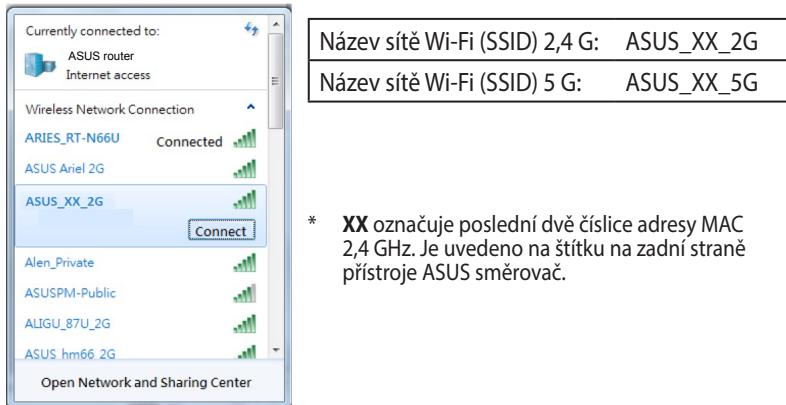

\* XX označuje poslední dvě číslice adresy MAC 2,4 GHz. Je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje ASUS směrovač.

3. Po spuštění webového prohlížeče se automaticky spustí webové grafické uživatelské rozhraní. Pokud se nespustí automaticky, zadejte <http://www.asusrouter.com>.
4. Nastavte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.

---

### POZNÁMKY:

- Podrobnosti o připojení k bezdrátové síti viz uživatelská příručka k adaptéru WLAN.
  - Pokyny pro konfigurování nastavení zabezpečení vaší sítě viz část **Konfigurování nastavení zabezpečení bezdrátového připojení** v kapitole 3 této uživatelské příručky.
- 

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name	admin
New Password	<input type="password"/>
Retype Password	<input type="password"/> <input checked="" type="checkbox"/> Show password

## 2.2 Rychlé nastavení Internetu (QIS) s automatickým rozpoznáním

Funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) vás provede rychlou konfigurací připojení k Internetu.


---

**POZNÁMKA:** Při prvním nastavování internetového připojení stisknutím resetovacího tlačítka na bezdrátovém směrovači obnovte jeho výchozí tovární nastavení.

---

### Pokyny pro použití funkce QIS s automatickým rozpoznáním:

1. Spusťte webový prohlížeč. Budete přesměrováni na Průvodce nastavením ASUS (Rychlé nastavení internetu). Pokud ne, zadejte ručně <http://www.asusrouter.com>.

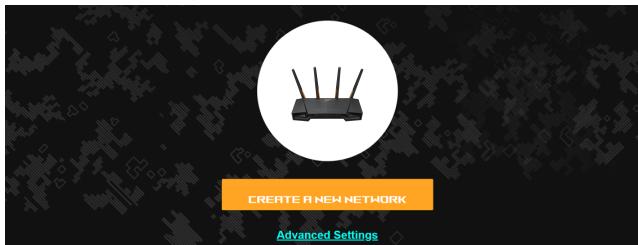

2. Bezdrátový směrovač automaticky rozpozná, zda je typ vaše připojení ISP **Dynamic IP (Dynamická IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, a **L2TP**. Zadejte nezbytné informace pro váš typ připojení ISP.



---

**DŮLEŽITÉ!** Získejte nezbytné informace o typu vašeho připojení k Internetu od vašeho ISP.


---

## POZNÁMKY:


- Automatické rozpoznání vašeho typu připojení ISP je provedeno, když konfigurujete bezdrátový směrovač poprvé nebo když byla obnovena výchozí nastavení vašeho bezdrátového směrovače.
- Pokud funkce Rychlé nastavení Internetu (QIS) nerozpoznala typ vašeho internetového připojení, klepněte na **Skip to manual setting (Přeskočit na ruční nastavení)** a ručně nakonfigurujte nastavení připojení.

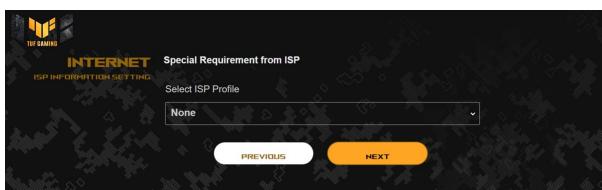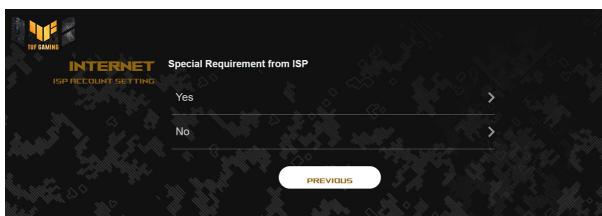

- Přiřaďte sítový název (SSID) a zabezpečovací klíč pro vaše bezdrátové připojení 2,4 GHz a 5 GHz. Po dokončení klepněte na tlačítko **APPLY (POUŽÍT)**.

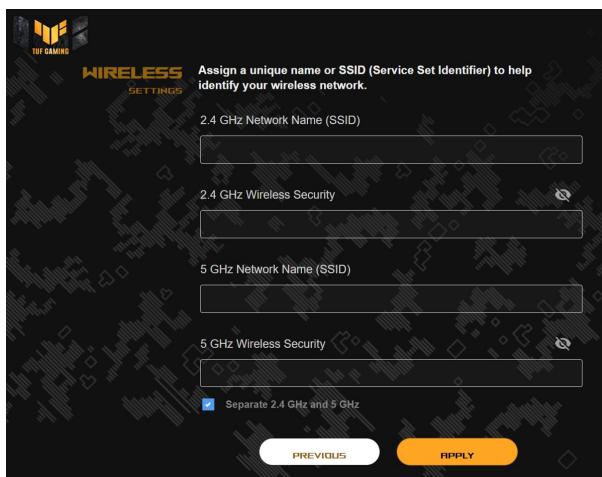

4. Na stránce **Login Information Setup (Nastavení přihlašovacích údajů)** změňte heslo směrovače, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu k vašemu bezdrátovému směrovači.

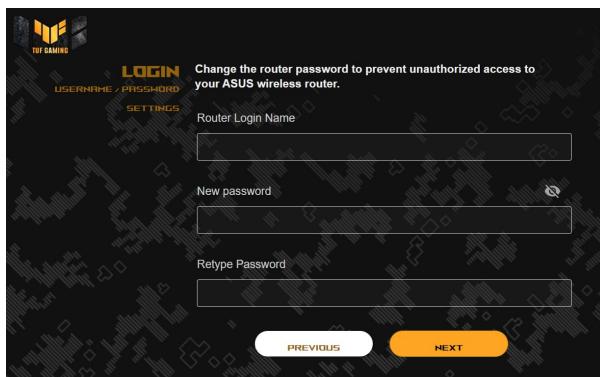

---

**POZNÁMKY:** Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému směrovači se liší od názvu sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostního klíče. Uživatelské jméno a heslo pro přihlášení k bezdrátovému směrovači vám umožňuje přihlásit se k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) bezdrátového směrovače a konfigurovat nastavení bezdrátového směrovače. Název sítě (SSID) 2,4 GHz/5 GHz a bezpečnostní klíč umožňují zařízením Wi-Fi přihlašovat a připojovat se k vaší síti 2,4 GHz/5 GHz.

---

## 2.3 Připojení k bezdrátové síti

Po nakonfigurování bezdrátového směrovače prostřednictvím QIS můžete připojit počítač a další chytré zařízení k vaší bezdrátové síti.

### **Pokyny pro připojení k vaší síti:**

1. Klepnutím na ikonu  v oznamovací oblasti v počítači zobrazíte dostupné bezdrátové sítě.
2. Vyberte bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit, a poté klepněte na **Connect (Připojit)**.
3. Zabezpečená bezdrátová síť může vyžadovat zadání klíče zabezpečení, poté klepněte na **OK**.
4. Vyčkejte, než počítač úspěšně naváže připojení k bezdrátové síti. Zobrazí se stav připojení a ikona sítě v oznamovací oblasti zobrazuje stav .

---

### **POZNÁMKY:**

- Další podrobnosti o konfigurování nastavení bezdrátové sítě viz další kapitoly.
  - Další podrobnosti o připojení zařízení k bezdrátové síti viz uživatelská příručka k zařízení.
-

### 3 Konfigurování obecných a upřesňujících nastavení


#### 3.1 Přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI)

Tento Bezdrátový směrovač TUF Gaming je vybaven intuitivním webovým grafickým uživatelským rozhraním (GUI) - Herní centrum TUF vám poskytuje naprostou síťovou kontrolu. K dispozici máte potřebné informace, například stav připojeného zařízení a hodnoty ping herních serverů na celém světě. Kromě toho bezprostřední přístup ke všem úžasným herním funkcím.


**POZNÁMKA:** Vlastnosti se mohou lišit v závislosti na verzi firmwaru.

#### Pokyny pro přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI):

1. Ručně zadajte výchozí adresu IP bezdrátového směrovače do vašeho webového prohlížeče, například Internet Explorer, Firefox, Safari nebo Google Chrome: <http://www.asusrouter.com>.
2. Na stránce pro přihlášení, zadajte výchozí uživatelské jméno (**admin**) a heslo, která jste nastavili v části **2.2 Rychlé nastavení internetu (QIS) s automatickou detekcí**.

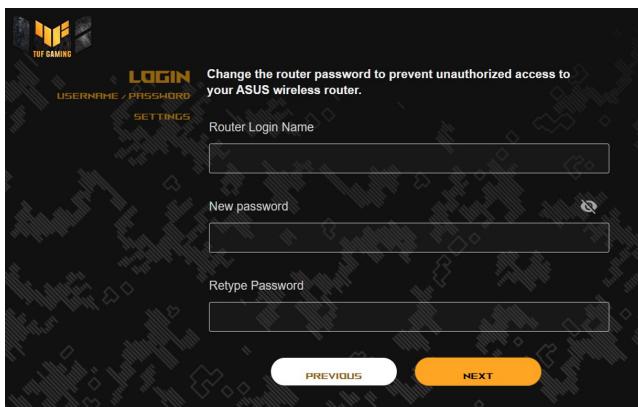

3. Nyní můžete ke konfigurování různých nastavení bezdrátového směrovače ASUS používat webové grafické uživatelské rozhraní (GUI).

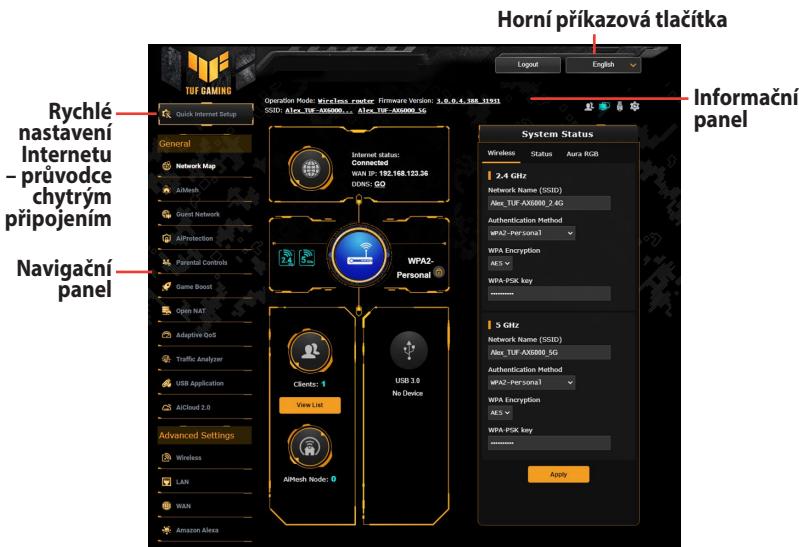

\* Obrázek je pouze orientační.


---

**POZNÁMKA:** Při prvním přihlášení k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) budete automaticky přesměrováni na stránku Rychlého průvodce instalací (QIS).

---

## 3.2 Adaptivní QoS

Tato funkce zajišťuje dostatečnou šířku pásma pro úlohy a aplikace, kterým stanovíte vyšší prioritu.

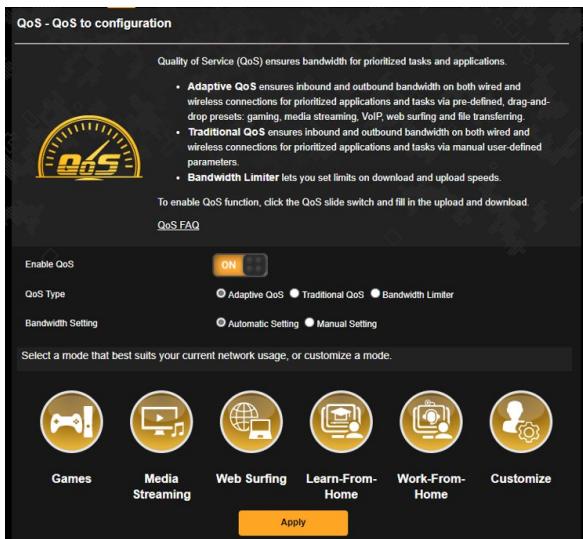

### Pokyny pro použití Adaptivní QoS:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **General (Obecné)** > **Adaptive QoS (Adaptivní QoS)** > **QoS**.
2. V podokně **Enable QoS (Povolit QoS)** klikněte na **ON (ZAPNUTO)**.
3. Vyberte typ QoS (Adaptivní QoS, tradiční QoS nebo omezovač šířky pásma) pro vaši konfiguraci.

**POZNÁMKA:** Definice typu QoS viz karta QoS.

4. Kliknutím na **Automatic Setting (Automatické nastavení)** bude automaticky nastavena optimální šířka pásma. Kliknutím na **Manual Setting (Ruční nastavení)** provedete ruční nastavení šířky pásma pro odesílání a stahování.


**POZNÁMKA:** Informace o šířce pásma vám poskytne váš poskytovatel Internetu. Šířku vašeho pásma si můžete rovněž změřit na webu <http://speedtest.net>.

5. Kliknutím na **Apply (Použít)** uložte nastavení.

## 3.3 Správa

### 3.3.1 Provozní režim

Na stránce provozního režimu lze vybrat vhodný režim pro vaši síť.

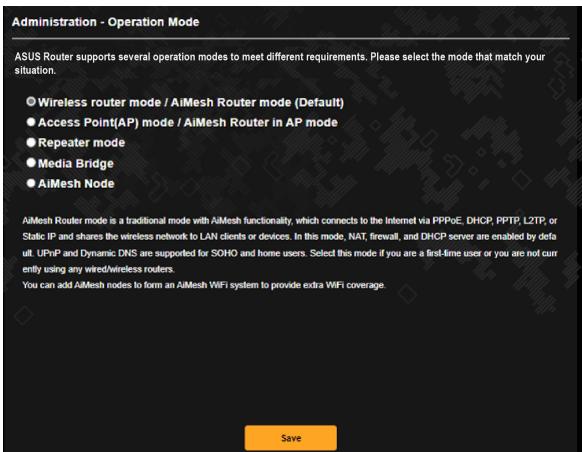

#### Pokyny pro nastavení provozního režimu:

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings** (**Upřesnit nastavení**) > **Administration (Správa)** > **Operation Mode (Provozní režim)**.
2. Vyberte některý z těchto provozních režimů:
  - **Režim bezdrátového směrovače/Režim směrovače AiMesh (Výchozí):** V režimu bezdrátového směrovače se bezdrátový směrovač připojuje k Internetu a poskytuje přístup k Internetu dostupným zařízením ve své vlastní místní síti.
  - **Režim přístupový bod (AP)/směrovač AiMesh v režimu AP:** V tomto režimu vytváří směrovač ve stávající síti novou bezdrátovou síť.
  - **Opakovací režim:** V opakovacím režimu se zařízení TUF-AX3000 V2 bezdrátově připojuje ke stávající bezdrátové síti pro rozšíření bezdrátového pokrytí. V tomto režimu je deaktivována brána firewall, sdílení IP a funkce NAT.
  - **Most médií:** Tato konfigurace vyžaduje dva bezdrátové směrovače. Druhý směrovač funguje jako most médií, kde lze propojovat různá zařízení, například chytré televizory a herní konzole, prostřednictvím Ethernetu.

- **Uzel AiMesh:** Tato konfigurace vyžaduje alespoň dva routery ASUS, které podporují AiMesh. Aktivujte uzel AiMesh, přihlaste se k webovému UI routeru AiMesh a vyhledejte dostupné uzly AiMesh v okolí pro připojení svého systému AiMesh. Systém AiMesh zajišťuje pokrytí celé domácnosti a umožňuje centralizovanou správu.

3. Klepněte na **Apply (Použít)**.

---

**POZNÁMKA:** Při změně režimů se směrovač restartuje.

---

### 3.3.2 Systém

Na stránce **System (Systém)** lze konfigurovat nastavení bezdrátového směrovače.

#### Pokyny pro provádění systémových nastavení:

1. Na navaigacním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Administration (Správa) > System (Systém)**.
2. Můžete konfigurovat následující nastavení:
  - **Změnit heslo pro přihlášení ke směrovači:** Můžete změnit heslo a jméno pro přihlášení k bezdrátovému směrovači; zadejte nové jméno a heslo.
  - **Časové pásmo:** Vyberte časové pásmo vaší sítě.
  - **Server NTP:** Bezdrátový směrovač může přistupovat k serveru NTP (Network time Protocol) a synchronizovat čas.
  - **Povolit Telnet:** Klepnutím na **Yes (Ano)** povolíte služby Telnet v síti. Klepnutím na **No (Ne)** zakážete Telnet.
  - **Metoda ověřování:** Pro zajištění přístupu ke směrovači můžete vybrat protokol HTTP, HTTPS nebo oba.
  - **Povolit přístup k síti z WAN:** Výběrem **Yes (Ano)** povolíte zařízením mimo síť přístup k nastavení GUI bezdrátového směrovače. Výběrem možnosti **No (Ne)** zakážete přístup.
  - **Povolit pouze specifickou adresu IP:** Chcete-li určit adresy IP zařízení, která mají povolen přístup k nastavení GUI bezdrátového směrovače ze sítě WAN, klepněte na **Yes (Ano)**.
  - **Jazyk klienta:** Zadejte adresy IP sítě WAN síťových zařízení, která mají přístup k nastavení bezdrátového směrovače. Tento seznam bude použit, pokud jste vybrali možnost **Yes (Ano)** u položky **Only allow specific IP (Povolit pouze specifickou adresu IP)**.
3. Klepněte na **Apply (Použít)**.

### 3.3.3 Upgradování firmwaru

---

**POZNÁMKA:** Stáhněte nejaktuálnější firmware z webu společnosti ASUS na adrese <http://www.asus.com>

---

#### Pokyny pro upgradování firmwaru:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Administration (Správa) > Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)**.
  2. V poli **New Firmware File (Nový soubor firmwaru)** klepněte na **Browse (Procházet)** a vyhledejte stažený soubor.
  3. Klepněte na **Upload (Odeslat)**.
- 

#### POZNÁMKY:

- Po dokončení upgradu chvilku počkejte, než se systém restartuje.
  - Dojde-li při procesu upgradování k chybě, bezdrátový směrovač přejde automaticky do nouzového nebo chybového režimu a indikátor LED napájení na předním panelu pomalu bliká. Chcete-li obnovit nebo obnovit systém, viz část **4.2 Obnova firmwaru**.
- 

### 3.3.4 Obnovení/Uložení/Odeslání nastavení

#### Pokyny pro obnovení/uložení/odeslání nastavení:


1. Na navaigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Administration (Správa) > karta Restore/Save/Upload Setting (Obnovit/Uložit/Načíst nastavení)**.
  2. Vyberte úlohy, které chcete provést:
    - Chcete-li obnovit výchozí tovární nastavení, klepněte na **Restore (Obnovit)** a potom klepněte na tlačítko **OK** v potvrzovací zprávě.
    - Chcete-li uložit aktuální nastavení systému, klepněte na **Save (Uložit)**, přejděte na složku, do které chcete soubor uložit, a klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.
    - Chcete-li obnovit předchozí systémová nastavení, klepnutím na **Browse (Procházet)** vyhledejte systémový soubor, který chcete obnovit, a potom klepněte na **Upload (Odeslat)**.
- 

**DŮLEŽITÉ!** Dojde-li k problémům, načtěte nejnovější verzi firmwaru a nakonfigurujte nová nastavení. Neobnovujte výchozí nastavení směrovače.

---

## 3.4 AiCloud 2.0

AiCloud 2.0 je aplikace cloudových služeb, která umožňuje ukládat, synchronizovat, sdílet a přistupovat k vašim souborům.

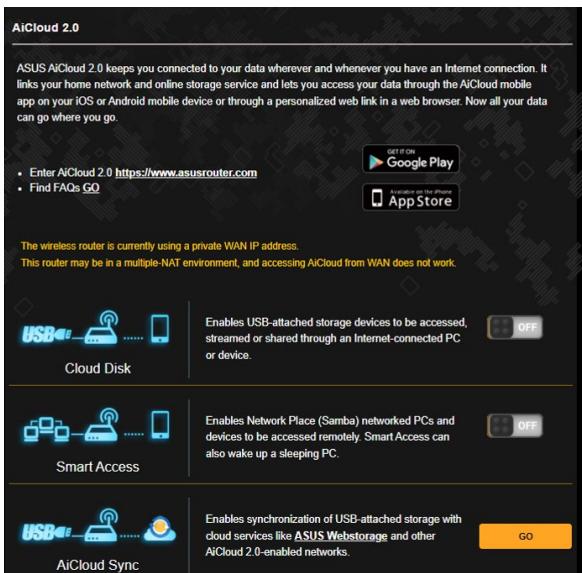


### Pokyny pro používání aplikace AiCloud:

1. Stáhněte aplikaci ASUS AiCloud z obchodu Google Play Store nebo Apple Store a nainstalujte ji do vašeho chytrého přístroje.
2. Připojte chytrý přístroj k síti. Dokončete konfiguraci aplikace AiCloud podle zobrazených pokynů.


### 3.4.1 Cloudový disk

**Pokyny pro vytvoření cloudového disku:**

1. Připojte paměťové USB zařízení k bezdrátovému směrovači.
2. Zapněte **Cloud Disk (Cloudový disk)**.

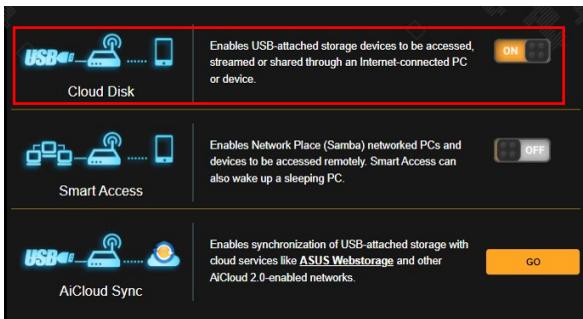

3. Přejděte na <http://www.asusrouter.com> a zadejte účet a heslo pro přihlášení ke směrovači. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat prohlížeč **Google Chrome** nebo **Firefox**.

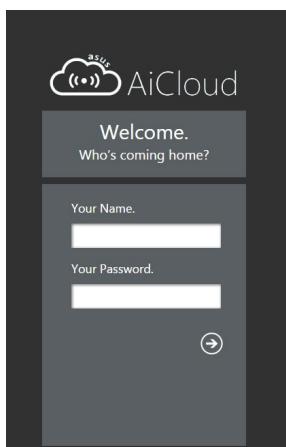


4. Nyní můžete začít přistupovat k souborům na cloudovém disku v zařízeních připojených k síti.

---


**POZNÁMKA:** Při přistupování k zařízením, která jsou připojena k síti, je nezbytné ručně zadat uživatelské jméno a heslo zařízení; aplikace AiCloud z bezpečnostních důvodů tyto údaje neuloží.

---

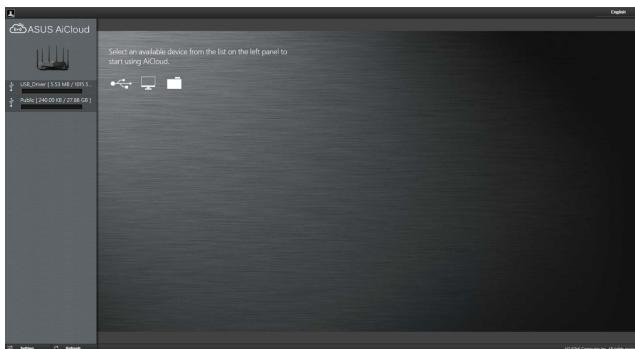

### 3.4.2 Chytrý přístup

Funkce Smart Access (Chytrý přístup) umožňuje snadný přístup k domácí síti prostřednictvím názvu domény směrovače.

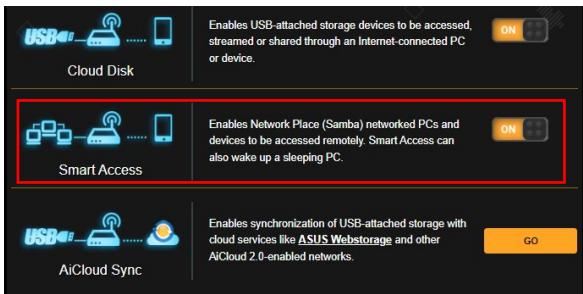

---

#### POZNÁMKY:

- Název domény pro směrovač lze vytvořit pomocí ASUS DDNS. Další podrobnosti viz část **3.19.6 DDNS**.
  - Ve výchozí konfiguraci aplikace AiCloud poskytuje zabezpečené připojení HTTPS. Pro velmi bezpečné používání funkcí Cloud Disk (Cloudový disk) a Smart Access (Chytrý přístup) zadejte [https://\[yourASUSDDNSname\].asuscomm.com](https://[yourASUSDDNSname].asuscomm.com).
-

### 3.4.3 AiCloud Sync



#### Pokyny pro používání funkce AiCloud Sync (AiCloud synchronizace):

1. Spusťte aplikaci AiCloud a klepněte na **AiCloud Sync (AiCloud synchronizace) > Go (Přejít)**.
2. Výběrem **ON (ZAPNUTO)** aktivujte funkci AiCloud Sync (AiCloud synchronizace).
3. Klepněte na **Add new account (Přidat nový účet)**.
4. Zadejte heslo k účtu ASUS WebStorage a vyberte adresář, který chcete synchronizovat se službou WebStorage.
5. Klepněte na **Apply (Použít)**.

## 3.5 AiMesh

### 3.5.1 Před Nastavením


Příprava instalace systému AiMesh Wi-Fi

1. Dva (2) směrovače ASUS (modely podporující AiMesh: <https://www.asus.com/AiMesh/>).
2. Stanovte jeden jako směrovač AiMesh a druhý jako uzel AiMesh.

---

**POZNÁMKA:** Pokud máte více směrovačů AiMesh, doporučujeme použít směrovač s nejvyššími specifikacemi jako směrovač AiMesh a ostatní směrovače jako uzly AiMesh.

---

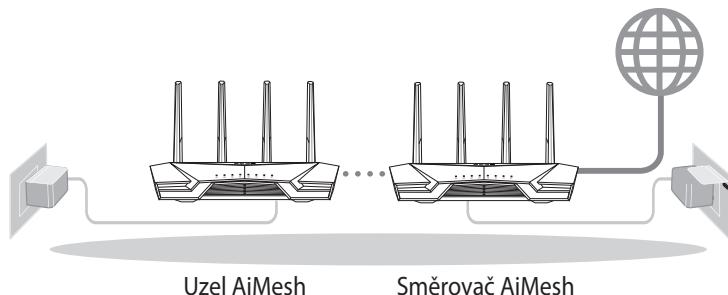


### 3.5.2 Postup Instalace AiMesh

#### Příprava

Během instalace umístěte svůj směrovač a uzel AiMesh do vzdálenosti 1 - 3 metrů od sebe navzájem.


#### Uzel AiMesh

Stav výchozích továrních nastavení. Zachovávejte zapnuté napájení a pohotovost pro systémová nastavení AiMesh.

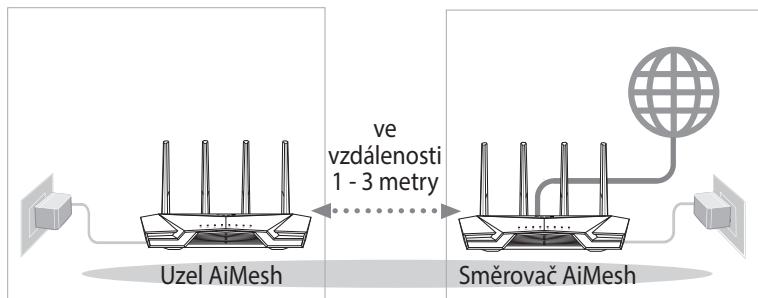

## Směrovač AiMesh

- 1) Podle pokynů v **Quick Start Guide (Stručná instalacní příručka)** ke druhému routeru připojte směrovač AiMesh ke svému počítači a modemu, a přihlase se k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI).

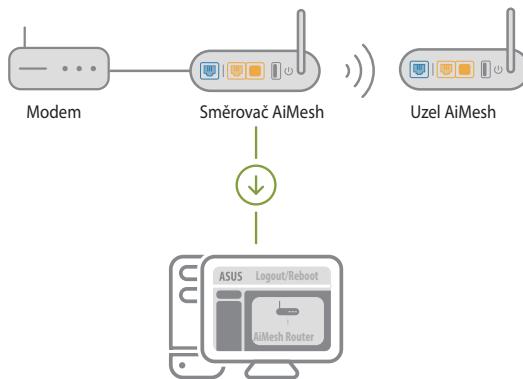


- 2) Přejděte na stránku Network Map (Mapa sítě), klikněte na ikonu AiMesh a potom vyhledejte svůj rozšiřující uzel AiMesh.

---


**POZNÁMKA:** Pokud ze nemůžete najít ikonu AiMesh, klikněte na verzi firmwaru a zaktualizujte firmware.

---

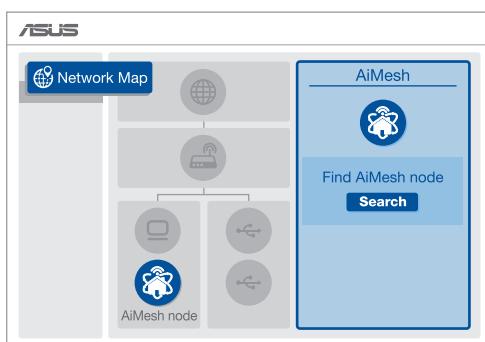


- 3) Kliknutím na tlačítko **Search (Hledat)** bude automaticky vyhledán váš uzel AiMesh. Když se uzel AiMesh zobrazí na této stránce, kliknutím jej přidejte do systému AiMesh.


**POZNÁMKA:** Pokud nelze najít žádný uzel AiMesh, přejděte na část **ŘEŠENÍ POTÍŽÍ**.

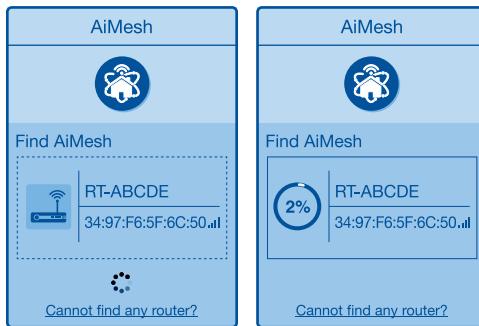

- 4) Po dokončení synchronizace se zobrazí zpráva.

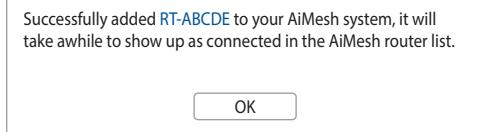


- 5) Blahopřejeme! Následující stránky se zobrazí po úspěšném přidání uzlu AiMesh do sítě AiMesh.

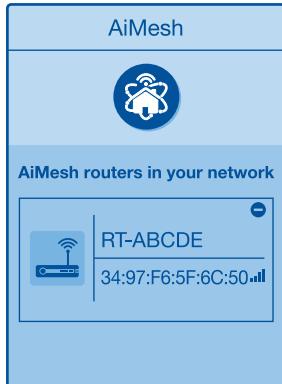


### 3.5.3 Řešení Potíží

Pokud váš směrovač AiMesh nemůže najít žádný uzel AiMesh v okolí nebo pokud se nezdaří synchronizace, zkонтrolujte, zda jsou splněny následující podmínky a zkuste to znovu.

- 1) V ideálním případě přemístěte svůj uzel AiMesh blíže ke směrovači AiMesh. Zajistěte, aby byl ve vzdálenosti 1 - 3 metry.
- 2) Je zapnuté napájení uzlu AiMesh.
- 3) Uzel AiMesh byl upgradován na firmware s podporou AiMesh.
  - i. Stáhněte si firmware s podporou AiMesh z webu:  
<https://www.asus.com/AiMesh/>
  - ii. Zapněte napájení uzlu AiMesh a připojte jej síťovým kabelem k počítači.
  - iii. Spusťte webové grafické uživatelské rozhraní GUI. Budete přesměrováni na Průvodce nastavením ASUS. V opačném případě přejděte na <http://www.asusrouter.com>
  - iv. Přejděte na **Administration (Správa) > Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)**. Klikněte na položku **Choose File (Zvolit soubor)** a odešlete firmware s podporou AiMesh.
  - v. Po odeslání firmwaru přejděte na stránku Network Map (Mapa sítě) a ověřte, zda je zobrazena ikona AiMesh.

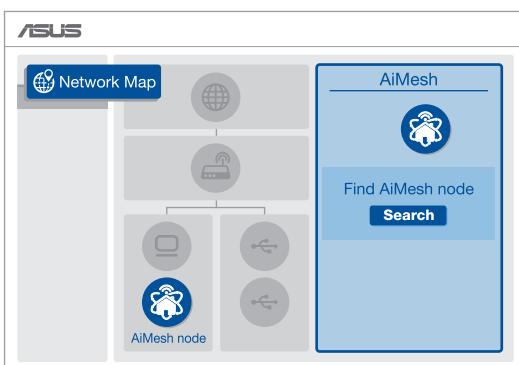

- vi. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na svém uzlu AiMesh alespoň 5 sekund. Když indikátor LED napájení pomalou bliká, uvolněte resetovací tlačítko.

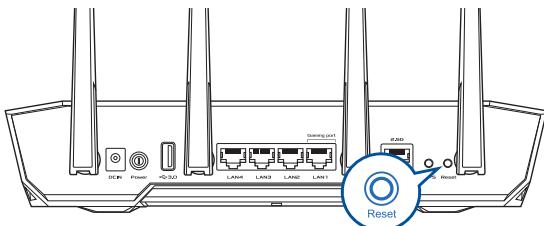

### 3.5.4 Změna Umístění

#### Nejlepší Výkon:

Umístěte směrovač AiMesh a uzel na nejlepší místo.

---

#### POZNÁMKA:

- Aby se minimalizovalo rušení, udržujte směrovače dostatečně daleko od zařízení jako jsou bezdrátové telefony, zařízení Bluetooth a mikrovlnné trouby.
  - Doporučujeme umístit zařízení směrovače do volného prostoru nebo co největší místonosti.
- 



### 3.5.5 FAQs (Odpovědi Na Časté Dotazy)


**OTÁZKA1:** Podporuje směrovač AiMesh režim přístupového bodu?

**ODPOVĚĎ:** Ano. Směrovač AiMesh můžete nastavit na režim směrovače nebo přístupového bodu. Přejděte na webové grafické uživatelské rozhraní (GUI) (<http://www.asusrouter.com>) a přejděte na stránku **Administration (Správa) > Operation Mode (Provozní režim)**.

**OTÁZKA2:** Lze vytvořit pevné připojení mezi směrovači AiMesh (páteřní ethernet)?

**ODPOVĚĎ:** Ano. Systém AiMesh podporuje bezdrátové i pevné připojení mezi směrovačem AiMesh a uzlem pro dosažení maximální propustnosti a stability. AiMesh analyzuje sílu bezdrátového signálu pro každý dostupné frekvenční pásmo a potom automaticky určí, zda je bezdrátové nebo pevné připojení nejlepší pro vytvoření páteřního spojení mezi směrovači.

- 1) Podle pokynů pro nastavení nejdříve vytvořte spojení mezi směrovačem AiMesh a uzlem přes Wi-Fi.
- 2) Umístěte uzel na ideální místa pro optimální pokrytí. Vedeťte ethernetový kabel z portu LAN směrovače AiMesh do portu WAN uzlu AiMesh.

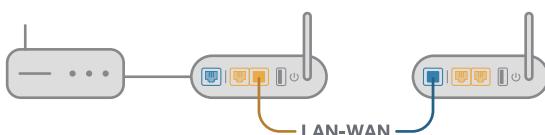

- 3) Systém AiMesh automaticky vybere nejlepší dráhu pro přenášení dat: drátovou nebo bezdrátovou.

## 3.6 AiProtection

AiProtection provádí sledování v reálném čase a detekuje malware, spyware a nežádoucí přístup. Rovněž filtruje nežádoucí webové stránky a aplikace a umožňuje plánovat čas, ve kterém připojené zařízení může přistupovat k Internetu.




### 3.6.1 Konfigurování AiProtection

AiProtection chrání síť před zneužitím a zabezpečuje vaši síť před nežádoucím přístupem.



#### Pokyny pro konfigurování AiProtection:

1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > AiProtection**.
2. Na hlavní stránce AiProtection klikněte na **Network Protection (Ochrana sítě)**.
3. Na kartě Network Protection (Ochrana sítě) klikněte na **Scan (Hledat)**.  
Výsledky hledání se zobrazí na stránce **Router Security Assessment (Vyhodnocení zabezpečení směrovače)**.

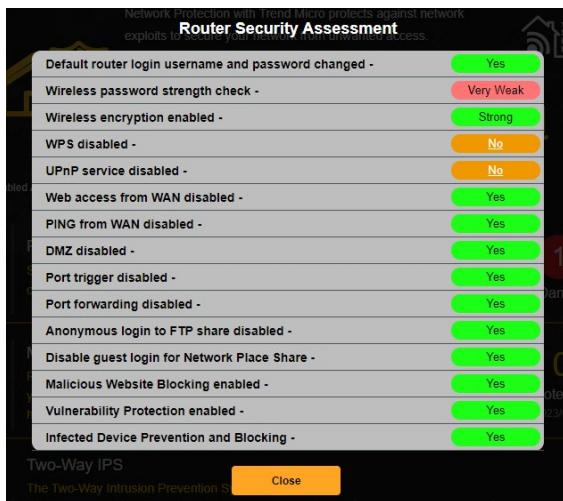

**DŮLEŽITÉ!** Položky s označením **Yes (Ano)** na stránce **Router Security Assessment (Vyhodnocení zabezpečení směrovače)** jsou považovány za bezpečné.

4. (Volitelně) Na stránce **Router Security Assessment (Vyhodnocení zabezpečení směrovače)** ručně nakonfigurujte položky označené **No (Ne)**, **Weak (Slabé)** nebo **Very Weak (Velmi slabé)**. Jak postupovat:
  - a. Kliknutím na položku přejdete na její stránku nastavení.
  - b. Na stránce nastavení zabezpečení položky nakonfigurujte a provedte nezbytné změny; po dokončení klikněte na **Apply (Použít)**.
  - c. Vrátěte se na stránku **Router Security Assessment (Vyhodnocení zabezpečení směrovače)** a kliknutím na **Close (Zavřít)** zavřete stránku.
5. Po zobrazení zprávy s potvrzením klepněte na tlačítko **OK**.

### 3.6.2 Blokování Škodlivých Webů

Tato funkce omezuje přístup k známým škodlivým webům v cloudové databázi, díky čemuž je ochrana vždy aktuální.


---

**POZNÁMKA:** Tato funkce se aktivuje automaticky při spuštění Router Weakness Scan (Hledat slabé stránky směrovače).

---

#### Pokyny pro aktivaci Blokování Škodlivých Webů:

1. Na navaigacním panelu přejdete na **General (Obecné) > AiProtection**.
2. Na hlavní stránce AiProtection klikněte na **Malicious Sites Blocking (Blokování Škodlivých Webů)**.

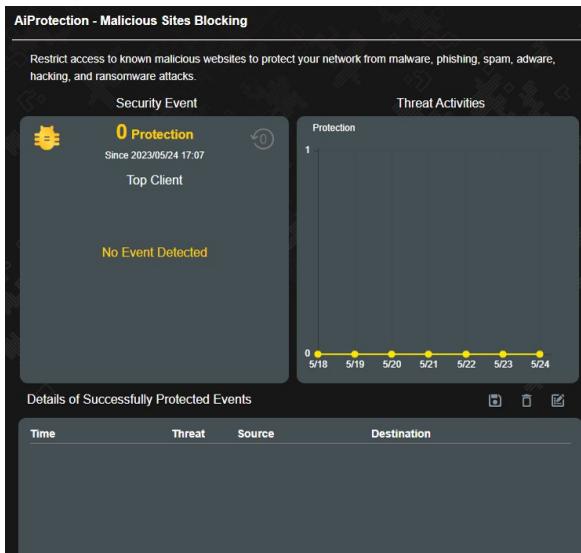

### 3.6.3 Obousměrné IPS

Tato funkce odstraňuje běžné problémy zabezpečení v rámci konfigurací směrovače.

**POZNÁMKA:** Tato funkce se aktivuje automaticky při spuštění Router Weakness Scan (Hledat slabé stránky směrovače).

#### Pokyny pro aktivaci Obousměrného IPS:

1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > AiProtection**.
2. Na hlavní stránce AiProtection klikněte na **Two-Way IPS (Obousměrné IPS)**.

The screenshot shows the 'AiProtection - Two-Way IPS' interface. At the top, it says '0 Protection' and 'Since 2023/05/24 17:07'. Below that is a 'Top Client' section with a yellow icon and a 'No Event Detected' message. To the right is a 'Severity Level' chart with a single point at level 1. A timeline at the bottom shows dates from 5/18 to 5/24. The bottom section is titled 'Details of Successfully Protected Events' with a table header: Time, Level, Type, Source, Destination, Threat. The table body contains the message 'No data in table.'

### 3.6.4 Prevence a Blokování infikovaných zařízení

Tato funkce brání infikovaným zařízením v předávání osobních údajů nebo informací o infikování vnějším stranám.

---

**POZNÁMKA:** Tato funkce se aktivuje automaticky při spuštění Router Weakness Scan (Hledat slabé stránky směrovače).

---

#### Pokyny pro aktivaci Prevence a blokování infikovaných zařízení:

1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > AiProtection**.
2. Na hlavní stránce AiProtection klikněte na **Infected Device Prevention and Blocking (Prevence a blokování infikovaných zařízení)**.

#### Pokyny pro konfiguraci Preference upozornění:

1. V podokně Prevence a blokování infikovaných zařízení klikněte na **Alert Preference (Preference upozornění)**.
2. Vyberte nebo zadejte poskytovatele e-mailu, e-mailový účet a heslo a potom klepněte na **Apply (Použít)**.

The screenshot shows the 'AiProtection - Infected Device Prevention and Blocking' configuration page. At the top, there are tabs for Network Protection, Malicious Sites Blocking, Two-Way IPS, and Infected Device Prevention and Blocking (which is highlighted). Below the tabs, a descriptive text states: 'This feature prevents infected devices from being enslaved by botnets or zombie attacks which might steal your personal information or attack other devices.' The main area is divided into two sections: 'Security Event' and 'Threat Activities'. The 'Security Event' section displays a skull icon, '0 Protection' status, and a timestamp 'Since 2023/05/24 17:07'. It also shows 'Top Client' and 'No Event Detected'. The 'Threat Activities' section shows a chart titled 'Protection' with a single data point at level 1 on May 24, 2023. A timeline below the chart marks dates from May 18 to May 24. At the bottom, there's a table titled 'Details of Successfully Protected Events' with columns for Time, Threat, Source, and Destination. The table is currently empty.

## 3.7 Brána firewall

Tento bezdrátový směrovač může fungovat jako hardwarová brána firewall pro vaši síť.

---

**POZNÁMKA:** Funkce brány firewall je ve výchozí konfiguraci aktivována.

---

### 3.7.1 Obecné

**Pokyny pro základní nastavení brány firewall:**

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Firewall (Brána firewall) > General (Obecné)**.
2. V poli **Enable Firewall (Aktivovat bránu firewall)** vyberte **Yes (Ano)**.
3. V části **Enable DoS protection (Aktivovat ochranu DoS)** výběrem možnosti **Yes (Ano)** nastavíte ochranu sítě před útoky DoS (Denial of Service); nicméně to může omezit výkon směrovače.
4. Můžete rovněž sledovat pakety vyměněné mezi připojením LAN a WAN. V části Logged packets type (Typ sledovaných paketů) vyberte **Dropped (Zahozené)**, **Accepted (Přijaté)** nebo **Both (Oboje)**.
5. Klepněte na **Apply (Použít)**.

### 3.7.2 Filtr URL

Můžete nastavit klíčová slova nebo webové adresy pro zabránění přístupu ke konkrétním adresám URL.

---

**POZNÁMKA:** Filtr URL vychází z dotazu DNS. Pokud síťový klient již navštívil webový server, jako například <http://www.abcxxx.com>, potom tento webový server nebude blokován (mezipaměť DNS v systému uchovává dříve navštívené webové servery). Chcete-li tento problém odstranit, před nastavením filtru URL vymažte mezipaměť DNS.

---


**Pokyny pro nastavení filtru URL:**

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Firewall (Brána firewall) > karta URL Filter (Filtr URL)**.

2. V poli **Enable URL Filter (Povolit filtr URL)** vyberte možnost **Enabled (Povoleno)**.
3. Zadejte adresu URL a klepněte na tlačítko **⊕**.
4. Klepněte na **Apply (Použít)**.

### 3.7.3 Filtr klíčových slov

Filtr klíčových slov blokuje přístup k webovým stránkám, které obsahují určená klíčová slova.

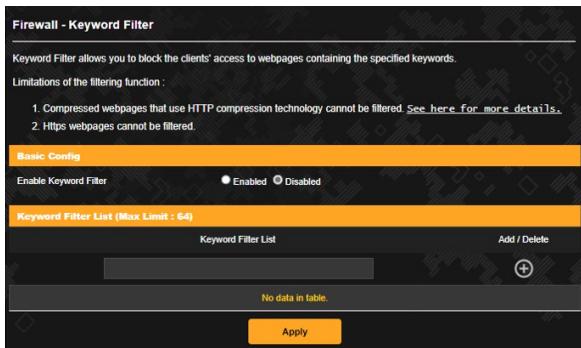

#### Pokyny pro nastavení filtru klíčových slov:

1. Na navaigacním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Firewall (Brána firewall) > Keyword Filter (Filtr klíčových slov)**.
2. V poli **Enable Keyword Filter (Povolit filtr klíčových slov)** vyberte možnost **Enabled (Povoleno)**.
3. Zadejte slovo nebo frázi a klepněte na tlačítko **⊕**.
4. Klepněte na **Apply (Použít)**.

---

#### POZNÁMKY:

- Filtr klíčových slov vychází z dotazu DNS. Pokud síťový klient již navštívil webový server, jako například <http://www.abcxx.com>, potom tento webový server nebude blokován (mezipaměť DNS v systému uchovává dříve navštívené webové servery). Chcete-li tento problém odstranit, před nastavením filtru klíčových slov vymažte mezipaměť DNS.
- Webové stránky s kompresí HTTP nelze filtrovat. Stránky HTTPS rovněž nelze blokovat pomocí filtru klíčových slov.

### 3.7.4 Filtr síťových služeb

Filtr síťových služeb blokuje výměnu paketů ze sítě LAN do sítě WAN a omezuje síťovým klientům přístup ke specifickým webovým službám, například Telnet nebo FTP.

The screenshot shows the 'Firewall - Network Services Filter' configuration page. At the top, there's a note about blocking LAN-to-WAN traffic and restricting devices from using specific network services. It also mentions 'Deny List Duration' and 'Allow List Duration'. A note at the bottom specifies that the subnet for the Allow List must be set if IP addresses outside the subnet cannot access the Internet or any Internet service.

**Network Services Filter**

Enable Network Services Filter: Yes

Filter table type: Deny List

Well-Known Applications: User Defined

Date to Enable LAN to WAN Filter: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri

Time of Day to Enable LAN to WAN Filter: 00 : 00 - 23 : 59

Date to Enable LAN to WAN Filter: Sat, Sun

Time of Day to Enable LAN to WAN Filter: 00 : 00 - 23 : 59

Filtered ICMP packet types: (empty)

**Network Services Filter Table (Max Limit : 32)**

Source IP	Port Range	Destination IP	Port Range	Protocol	Add / Delete
[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	TCP	[+]

No data in table.


Apply

#### Pokyny pro nastavení filtru síťových služeb:

- Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Firewall (Brána firewall) > Network Service Filter (Filtr síťových služeb)**.
- V poli **Enable Network Services Filter (Povolit filtr síťových služeb)** vyberte možnost **Yes (Ano)**.
- Vyberte typ tabulky filtrování. **Black List (Blokovat)** blokuje specifikované síťové služby. **White List (Neblokovat)** omezuje přístup pouze na specifikované síťové služby.
- Určete den a čas aktivace filtrů.
- Chcete-li specifikovat síťovou službu pro filtrování, zadejte údaje Source IP (Zdrojová adresa IP), Destination IP (Cílová adresa IP), Port Range (Rozsah portů) a Protocol (Protokol). Klepněte na tlačítko **[+]**.
- Klepněte na **Apply (Použít)**.

## 3.8 Her

Tato funkce umožňuje aktivovat Zrychlení her jedním kliknutím. Když je Zrychlení her aktivováno, Herní router ROG Rapture přiřadí hernímu paketu nejvyšší prioritu pro dosažení nejlepších herních zážitků.

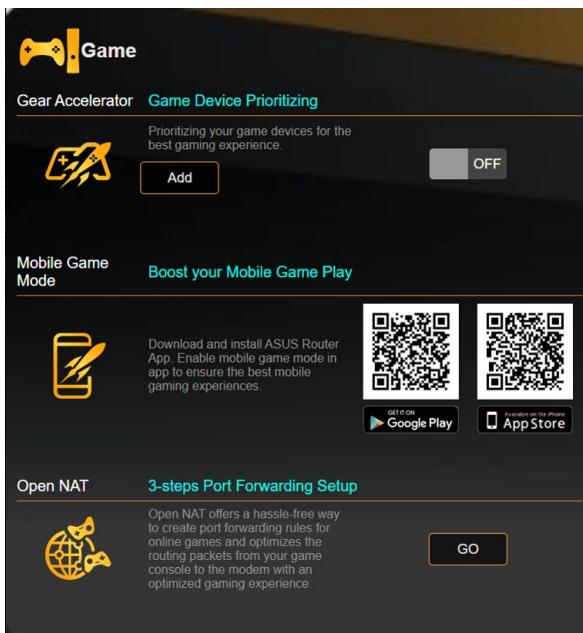


### Pokyny pro konfigurování Zrychlení her:

Na navaigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Game (Her)**.

### 3.8.1 Urychlovač vybavení

Urychlovač vybavení umožňuje bezdrátově upřednostnit herní zařízení přes online ovládací panel, aby byl zaručen maximální výkon při hraní her.

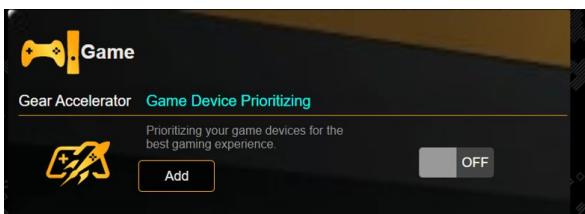

#### Konfigurace urychlovače vybavení:

1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Game (Her)**.
2. V podokně **Gear Accelerator (Urychlovač vybavení)** klepněte na **ON (ZAPNUTO)**.
3. Po použití nastavení vyberte název klienta kliknutím na **Add (Přidat)**.
4. Kliknutím na **+** přidejte profil klienta.
5. Kliknutím na tlačítko **Apply (Použít)** uložte nastavení.

---


**POZNÁMKA:** Pokud chcete profil klienta odstranit, klikněte na **⊖**.

---

### 3.8.2 Open NAT

Otevřený překlad síťových adres nabízí jednoduchý způsob, jak vytvořit pravidla pro předávání portů pro online hry, a optimalizuje směrování paketů z herní konzole do modemu, aby byl zajištěn maximální výkon pro hraní her.

Při hraní her na počítači nebo konzole může docházet pro problémům s připojením z důvodu nastavení ISP nebo směrovače ve vašem prostředí, například NAT a blokování portů. Open NAT zajišťuje, aby herní Bezdrátový směrovač TUF Gaming neblokoval herní připojení.

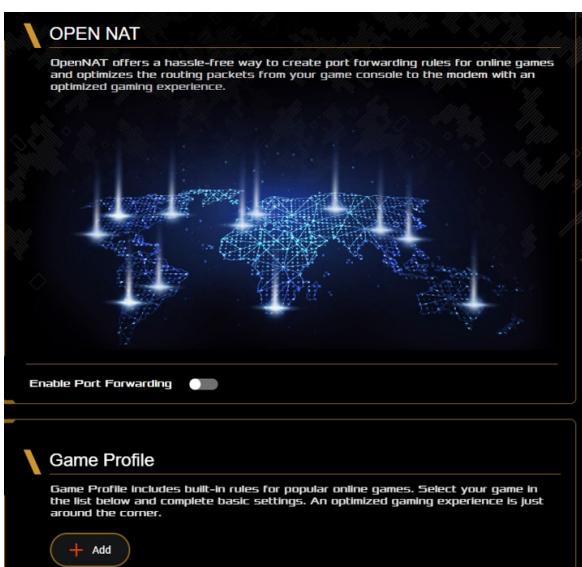

#### Pokyny pro použití Open NAT:

1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Open NAT**.
2. Přesuňte na **Enable Port Forwarding (Povolit předávání portů)**.
3. V profilu **Game Profile (Herní profil)** kliknutím na možnost **Add (Přidat)** vyberte hru a proveděte základní nastavení.
4. Klikněte na tlačítko **OK**.

## 3.9 Hostované sítě

Funkce Guest Network (Hostovaná síť) poskytuje dočasným návštěvníkům připojení k Internetu prostřednictvím přístupu k samostatným SSID nebo sítím bez přístupu k vaší privátní síti.


---

**POZNÁMKA:** Zařízení TUF-AX3000 V2 podporuje až šest SSID (tři v pásmu 2,4 GHz a tři v pásmu 5 GHz).

---

### Pokyny pro vytvoření hostované sítě:


1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Guest Network (Hostovaná síť)**.
2. Na obrazovce Guest Network (Hostovaná síť) vyberte frekvenční pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz pro hostovanou síť, kterou chcete vytvořit.
3. Klepněte na **Enable (Aktivovat)**.

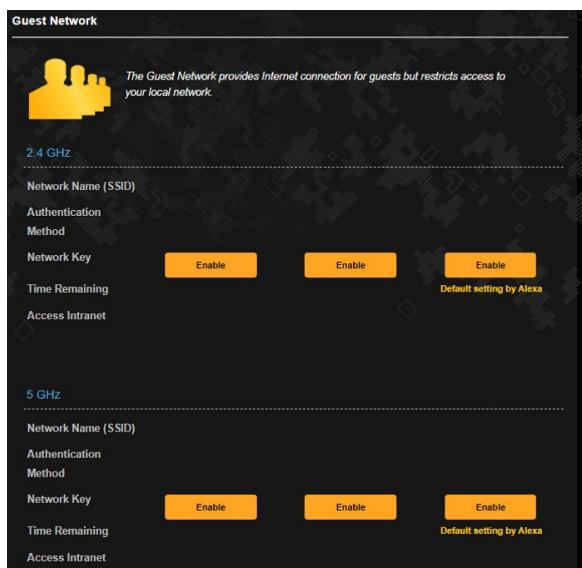

4. Chcete-li změnit nastavení hosta, klepněte na nastavení hosta, která chcete upravit. Klepnutím na **Remove (Odebrat)** odstraníte nastavení hosta.
5. Přiřaďte název bezdrátového připojení dočasné sítě v poli Network Name (SSID) (Název sítě (SSID)).
6. Vyberte nastavení Authentication Method (Metoda ověření)
7. Vyberete-li metodu ověření WPA, vyberte šifrování WPA.
8. Určete Access time (Čas přístupu) nebo vyberte **Limitless (Bez omezení)**.
9. Vyberte možnost **Disable (Zakázat)** nebo **Enable (Povolit)** u položky Access Intranet (Přístup k Intranetu).
10. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## 3.10 IPv6

Tento bezdrátový směrovač podporuje adresování IPv6, systém, který podporuje více adres IP. Tento standard dosud není velmi rozšířen. Zeptejte se vašeho ISP, zda jeho internetové služby podporují IPv6.

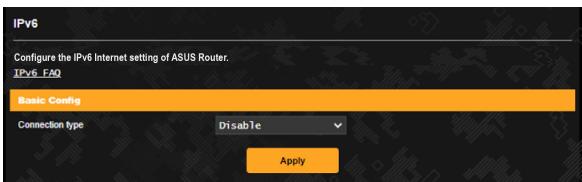

### Pokyny pro nastavení IPv6:

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > IPv6**.
2. Vyberte příslušnou možnost **Connection type (Typ připojení)**. Možnosti konfigurace se liší v závislosti na vybraném typu připojení.
3. Zadejte nastavení IPv6 LAN a DNS.
4. Klepněte na **Apply (Použít)**.

---

**POZNÁMKA:** Specifické informace IPv6 pro vaše internetové služby vám poskytne váš ISP.


---

## 3.11 LAN

### 3.11.1 LAN IP

Na obrazovce LAN IP lze upravit nastavení LAN IP bezdrátového směrovače.

**POZNÁMKA:** Jakékoli změny adresy LAN IP se projeví v nastavení DHCP.

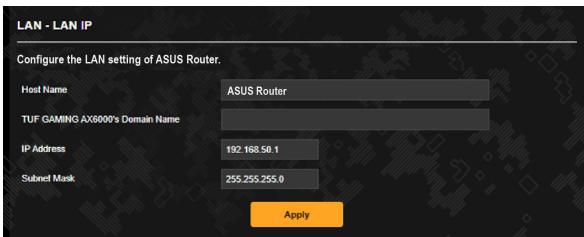

#### Pokyny pro úpravy nastavení LAN IP:

1. Na navaigacním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > LAN > LAN IP**.
2. Upravte položky **IP address (Adresa IP)** a **Subnet Mask (Maska podsítě)**.
3. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

### 3.11.2 Server DHCP

Tento bezdrátový směrovač využívá server DHCP k automatickému přiřazování adres IP ve vaší síti. Můžete určit rozsah adres IP a dobu zapůjčení pro klienty ve vaší síti.

The screenshot shows the 'LAN - DHCP Server' configuration interface. It includes the following sections:

- Basic Config:** Includes fields for 'Enable the DHCP Server' (radio button set to 'Yes'), 'ASUS Router's Domain Name' (text input), 'IP Pool Starting Address' (text input: 192.168.50.2), 'IP Pool Ending Address' (text input: 192.168.50.254), 'Lease time (seconds)' (text input: 86400), and 'Default Gateway' (text input).
- DNS and WINS Server Setting:** Includes fields for 'DNS Server 1' and 'DNS Server 2' (both text inputs), and a checkbox for 'Advertiser router's IP in addition to user-specified DNS' (radio button set to 'Yes').
- Manual Assignment:** Includes a checkbox for 'Enable Manual Assignment' (radio button set to 'Yes') and a table titled 'Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 128)'. The table has columns for Client Name (MAC Address), IP Address, DNS Server (Optional), Host Name (Optional), and Add / Delete. A dropdown menu shows 'ex: A0:38:DC:5E:CE:54'. The table currently displays 'No data in table.' and contains an 'Apply' button.

#### Pokyny pro konfiguraci serveru DHCP:

1. Na navigačním panelu, přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **LAN** > **DHCP Server (Server DHCP)**.
2. V poli **Enable the DHCP Server (Povolit server DHCP)** zaškrtněte možnost **Yes (Ano)**.
3. Do textového pole **ASUS Router's Domain Name (Směrovače ASUS název domény)** zadejte název domény bezdrátového směrovače.
4. Do pole **IP Pool Starting Address (Počáteční adresa fondu IP)** zadejte počáteční adresu IP.
5. Do pole **IP Pool Ending Address (Koncová adresa fondu IP)** zadejte koncovou adresu IP.

6. Do pole **Lease Time (seconds) (Doba zapůjčení (sekundy))** zadejte čas, kdy vyprší platnost adres IP a bezdrátový směrovač automaticky přiřadí nové adresy IP síťovým klientům.

---

#### **POZNÁMKY:**

- Doporučujeme při určování rozsahu adres IP používat formát adresy IP 192.168.1.xxx (kde xxx může být libovolné číslo mezi 2 a 254).
- Počáteční adresa fondu IP nesmí být větší, než koncová adresa fondu IP.

7. Podle potřeby v části **DNS and WINS Server Settings (Nastavení DNS a WINS serveru)** zadejte adresu IP serveru DNS a serveru WINS.
8. Tento bezdrátový směrovač rovněž umožňuje ručně přiřazovat adresy IP zařízením v síti. V poli **Enable Manual Assignment (Povolit ruční přidělování)** vyberte možnost **Yes (Ano)** a přiřaďte adresu IP konkrétním adresám MAC v síti. Do seznamu DHCP lze přidat až 32 adres MAC pro ruční přirazování.


### 3.11.3 Trasa

Pokud vaše síť využívá více bezdrátových směrovačů, můžete nakonfigurovat tabulkou směrování pro sdílení stejné internetové služby.

---

**POZNÁMKA:** Bez důkladné znalosti tabulek směrování nedoporučujeme měnit výchozí nastavení směrování.

---

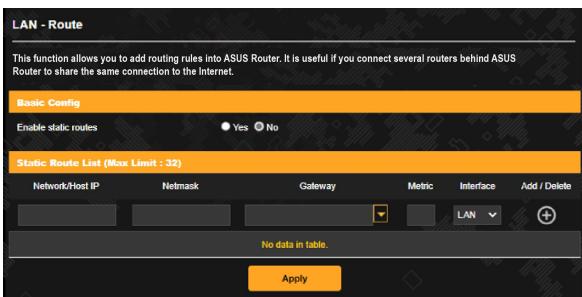


#### Pokyny pro konfigurování tabulky směrování LAN:

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **LAN** > **Route (Trasa)**.
2. V poli **Enable static routes (Povolit statické trasy)** vyberte možnost **Yes (Ano)**.
3. V části **Static Route List (Seznam statických tras)** zadejte síťové informace dalších přístupových bodů nebo uzlů. Klepnutím na tlačítko **Add (Přidat)** nebo **Delete (Odstranit)** přidejte nebo odstraňte zařízení ze seznamu.
4. Klepněte na **Apply (Použít)**.


### 3.11.4 IPTV

Tento bezdrátový směrovač podporuje připojení ke službám IPTV prostřednictvím ISP nebo místní sítě LAN. Na kartě IPTV jsou k dispozici konfigurační nastavení nezbytná pro nastavení IPTV, VoIP, vícesměrového vysílání a UDP pro vaši službu. Konkrétní údaje pro danou službu vám poskytne váš ISP.

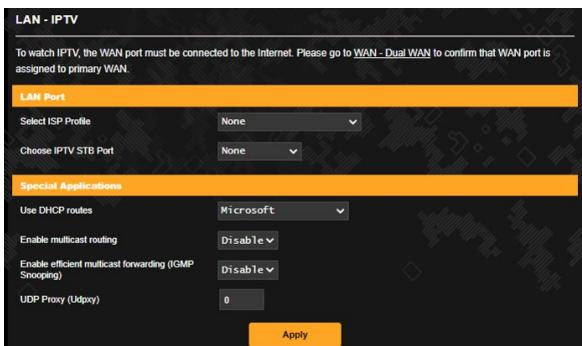


## 3.12 Mapy sítě

Funkce Network Map (Mapa sítě) umožňuje konfigurovat nastavení zabezpečení sítě, spravovat síťové klienty a sledovat zařízení USB.

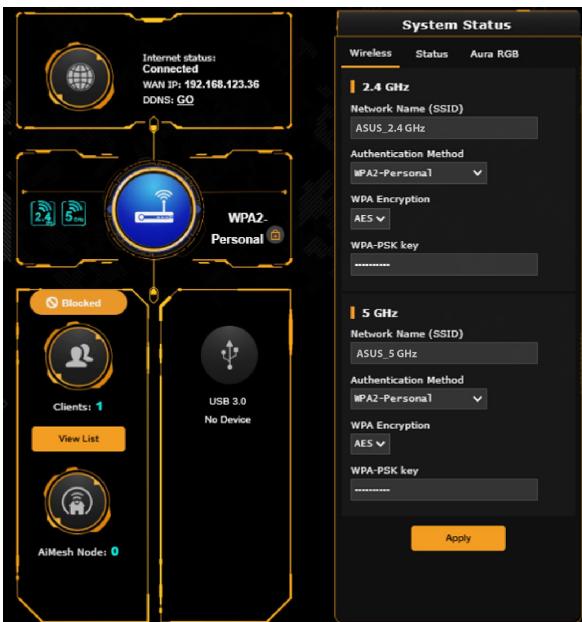

Můžete sledovat stav CPU každého jádra, využití paměti RAM a stav ethernetových portů. Níže je uveden příklad stavu využití CPU, RAM a ethernetových portů.

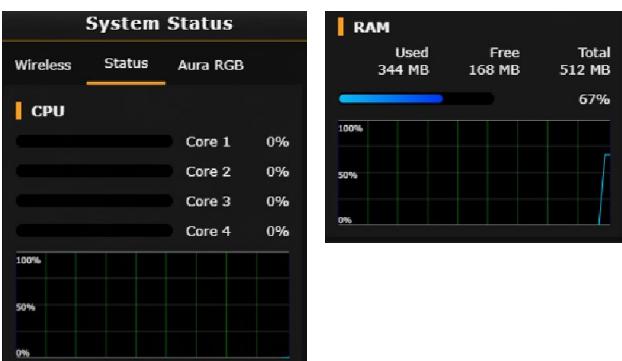

### 3.12.1 Konfigurování nastavení zabezpečení bezdrátového připojení

Chcete-li chránit vaši bezdrátovou síť před neoprávněným přístupem, je třeba nakonfigurovat nastavení jejího zabezpečení.

#### Pokyny pro konfigurování zabezpečení bezdrátového připojení:

1. Na navaigacním panelu přejděte na **General (Obecné) > Network Map (Mapa sítě)**.
2. Výběrem ikony **System Status (Stav Systému)** na obrazovce Network Map (Mapa sítě) zobrazíte nastavení zabezpečení bezdrátového připojení, například SSID, úroveň zabezpečení a nastavení šifrování.

---

**POZNÁMKY:** Můžete nakonfigurovat různá nastavení zabezpečení bezdrátového připojení pro pásmá 2,4 GHz a 5 GHz.

---

#### Nastavení zabezpečení 2,4 GHz



#### Nastavení zabezpečení 5 GHz



3. Do pole **Network Name (SSID) (Název sítě (SSID))** zadejte jedinečný název vaší bezdrátové sítě.
4. V rozevíracím seznamu **Authentication Method (Metoda ověření)** vyberte metodu ověření pro vaši bezdrátovou síť. Výberete-li jako metodu ověření WPA-Personal (WPA osobní) nebo WPA-2 Personal (WPA-2 osobní), zadejte klíč WPA-PSK nebo bezpečnostní klíč.

---

**DŮLEŽITÉ!** Standard IEEE 802.11n/ac zakazuje používání vysoké prostupnosti s metodami šifrování WEP nebo WPA-TKP jako šifry unicast. Použijete-li tyto metody šifrování, vaše rychlosť přenosu dat klesne na připojení IEEE 802.11g 54 Mb/s.

---

5. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

### 3.12.2 Správa síťových klientů



#### Pokyny pro správu síťových klientů:


1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné)** > karta **Network Map (Mapa sítě)**.
2. Výběrem ikony **Clients (Klienti)** na obrazovce **Network Map (Mapa sítě)** zobrazte informace o vašich síťových klientech.
3. Kliknutím na položku **View List (Zobrazit seznam)** pod ikonou **Clients (Klienti)** zobrazíte všechny klienty.
4. Chcete-li některému klientovi blokovat přístup k vaší síti, vyberte klienta a klikněte na ikonu otevřeného zámku.

This screenshot shows a table titled 'All list' under the 'Clients' tab. It lists network clients with columns for Client IP address, MAC Address, Interface, Tx Rate (Mbps), Rx Rate (Mbps), and Access time. One row is highlighted for a client named 'AA2200702-NB' with IP '192.168.59.91', MAC '0C:37:96:0C:DE:13', and interface 'wlan0'. The table includes a header row with filters for 'All' and 'Interface'.

All	Internet	Icon	Clients Name	Client IP address	Clients MAC Address	Interface	Tx Rate (Mbps)	Rx Rate (Mbps)	Access time
			AA2200702-NB	192.168.59.91	DHCP	0C:37:96:0C:DE:13	wlan0	-	-

### 3.12.3 Sledování vašeho zařízení USB

Tento bezdrátový směrovač ASUS je vybaven dvěma porty USB pro připojení zařízení USB nebo tiskárny USB pro sdílení souborů a tiskárny s klienty ve vaší síti.

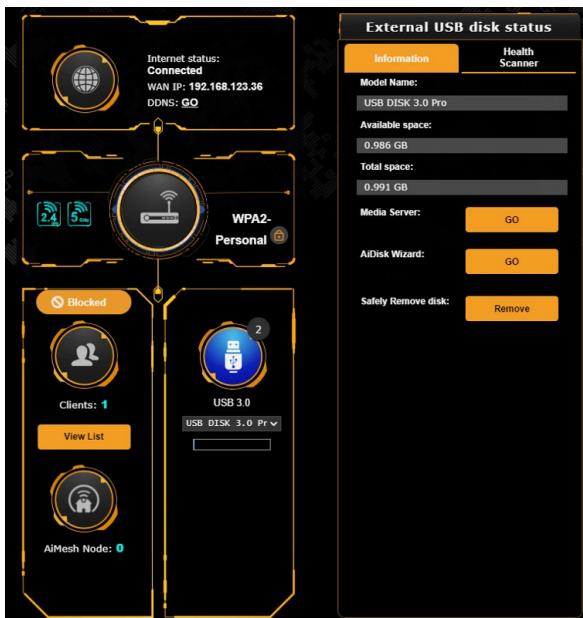

#### POZNÁMKY:

- Chcete-li tuto funkci používat, je třeba připojit paměťové zařízení USB, například pevný disk USB nebo disk USB flash, k portu USB3.0/2.0 na zadním panelu bezdrátového směrovače. Paměťové zařízení USB musí být správně naformátováno a rozdeleno na oddíly. Viz seznam podporovaných disků Plug-n-Share na adrese <http://event.asus.com/networks/disksupport>.
- Porty USB podporují dvě jednotky USB nebo jednu tiskárnu a jednu jednotku USB najednou.

**DŮLEŽITÉ!** Nejdříve je třeba vytvořit sdílený účet a oprávnění / přístupová práva, na základě kterých budou moci ostatní sítoví klienti přistupovat k zařízení USB prostřednictvím serveru FTP/nástroje klienta FTP jiného výrobce, aplikace Servers Center (Centrum serverů), Samba nebo AiCloud. Další podrobnosti viz část **3.17 Aplikace USB a 3.4 AiCloud 2.0** v této uživatelské příručce.

## Pokyny pro sledování vašeho zařízení USB:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Network Map (Mapa sítě)**.
2. Výběrem ikony **USB Disk Status (Stav disku USB)** na obrazovce Network Map (Mapa sítě) zobrazíte informace o vašem zařízení USB.
3. Klepnutím na **GO (PŘEJÍT)** v poli AiDisk Wizard (Průvodce AiDisk) nakonfigurujte server FTP pro sdílení souborů v Internetu.

---

### POZNÁMKY:

- Další podrobnosti viz část **3.17.2 Používání aplikace Servers Center (Centrum serverů)** v této uživatelské příručce.
- Tento bezdrátový směrovač funguje s většinou disků USB HDD/ disků Flash (do velikosti 2 TB) a podporuje oprávnění ke čtení a zápisu pro formáty FAT16, FAT32, NTFS a HFS+.

---


## Bezpečné odebrání disku USB

**DŮLEŽITÉ!** Nesprávné odebrání USB disku může vést k poškození dat.

---

## Pokyny pro bezpečné odebrání disku USB:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Network Map (Mapa sítě)**.
2. V pravém horním rohu klepněte na > **Eject USB disk (Vymout disk USB)**. Po úspěšném vyjmutí disku USB se zobrazí stav USB jako **Unmounted (Odpojeno)**.

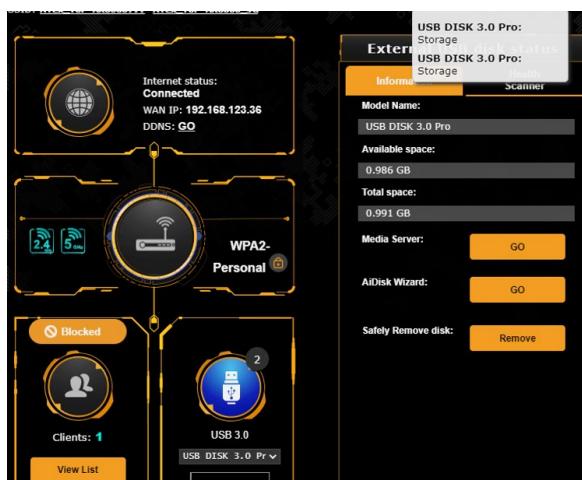

## 3.13 Rodičovská kontrola

Rodičovská kontrola umožňuje řídit čas přístupu k Internetu nebo nastavit časový limit používání sítě klientem.

### Pokyny pro aktivaci Rodičovská kontrola:

Na navaigacním panelu přejděte na **General (Obecné) > Parental Controls (Rodičovská kontrola)**.

The screenshot shows the 'Parental Controls - Web & Apps Filters' interface. At the top, there is a brief description of how Web & Apps Filters work, followed by three numbered steps: 1. Select the client name, 2. Check the unwanted content categories, and 3. Click the plus (+) icon to add the rule and then click apply. Below this is a 'Client List (Max Limit : 64)' table. The table has columns for Client Name (MAC Address), Content Category, and Add / Delete. It lists four categories: Adult, Instant Message and Communication, P2P and File Transfer, and Streaming and Entertainment. Each category has a detailed description below it. A search bar at the bottom left contains the text 'ex: A0:36:BC:9E:CE:54'. The table footer says 'No data in table.'

Client Name (MAC Address)	Content Category	Add / Delete
ex: A0:36:BC:9E:CE:54	<input type="checkbox"/> <b>Adult</b> Block adult/mature content to prevent children from visiting sites that contain material of a sexual, violent, and illegal nature.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <b>Instant Message and Communication</b> Block instant communication software and messaging apps to prevent children from becoming addicted to social networking sites.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <b>P2P and File Transfer</b> By blocking P2P and File Transfering you can make sure your network has a better quality of data transmission.	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> <b>Streaming and Entertainment</b> By blocking streaming and entertainment services you can limit the time your children spend online.	<input type="checkbox"/>

## Filtrace webů a aplikací

Filtrace webů a aplikací je funkce nástroje Parental Controls (Rodičovská kontrola), která umožňuje blokovat přístup k nežádoucím webům a aplikacím.


### Pokyny pro konfiguraci Filtrace webů a aplikací:

1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Parental Controls (Rodičovská kontrola) > Web & Apps Filters (Filtrace webů a aplikací)**.
2. V podokně **Web & Apps Filters (Filtraci webů a aplikací)** klikněte na **ON (ZAPNUTO)**.
3. Když se zobrazí zpráva s výzvou k potvrzení podmínek licenčního ujednání s koncovým uživatelem (EULA), klikněte na **I agree (Souhlasím)**.
4. Ve sloupci **Client List (Seznam klientů)** vyberte nebo zadejte název klienta z rozvíracího seznamu.
5. Ve sloupci **Content Category (Kategorie obsahu)** vyberte filtry ze čtyř hlavních kategorií: **Adult (Dospělý)**, **Instant Message and Communication (Rychlá zpráva a komunikace)**, **P2P and File Transfer (P2P a přenos souborů)** a **Streaming and Entertainment (Streaming a zábava)**.
6. Kliknutím na přidejte profil klienta.
7. Kliknutím na **Apply (Použít)** uložte nastavení.

## Časové plánování

Časové plánování umožňuje nastavit časový limit používání sítě klientem.

**POZNÁMKA:** Zajistěte, aby byl čas vašeho systému synchronizován se serverem NTP.

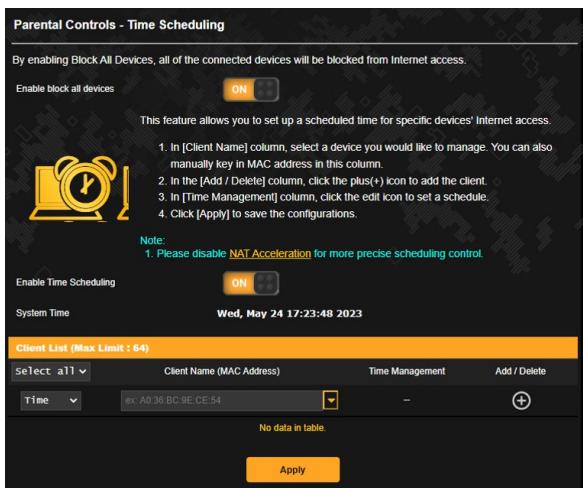

### Pokyny pro konfigurování časového plánování:

- Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Parental Controls (Rodičovská kontrola) > Time Scheduling (Asové Plánování)**.
- V podokně **Enable Time Scheduling (Aktivovat časové plánování)** klepněte na **ON (ZAPNUTO)**.
- Ve sloupci **Client Name (Název klienta)** vyberte nebo zadejte název klienta z rozvíracího seznamu.
- Kliknutím na **+** přidejte profil klienta.
- Kliknutím na **Apply (Použít)** uložte nastavení.

**POZNÁMKA:** Rovněž můžete zadat adresu MAC klienta do sloupce adresy MAC klienta. Název klienta nesmí obsahovat žádné zvláštní znaky nebo mezery, které by mohly způsobit abnormální chování směrovače.


## 3.14 Chytré připojení

Smart Connect (Chytré připojení) automaticky navádí klienty na některé pásmo (2,4 GHz a 5 GHz) pro maximální využití propustnosti bezdrátového připojení.

### 3.14.1 Nastavení Chytré připojení

Smart Connect (Chytré připojení) lze aktivovat ve webovém grafickém uživatelském rozhraní (GUI) některým z následujících dvou postupů:

- **Na obrazovce Wireless (Bezdrátové připojení)**
  1. Do webového prohlížeče zadejte výchozí adresu IP bezdrátového směrovače: <http://www.asusrouter.com>.
  2. Na stránce pro přihlášení zadejte výchozí uživatelské jméno (**admin**) a heslo (**admin**) a klikněte na tlačítko **OK**. Automaticky se zobrazí stránka QIS.
  3. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Wireless (Bezdrátové připojení) > General (Obecné)**.
  4. Posuňte posuvník směrem k **ON (ZAPNUTO)** v poli **Enable Smart Connect (Aktivovat chytré připojení)**. Tato funkce automaticky připojuje klienty ve vaší síti k příslušnému pásmu pro dosažení optimální rychlosti.

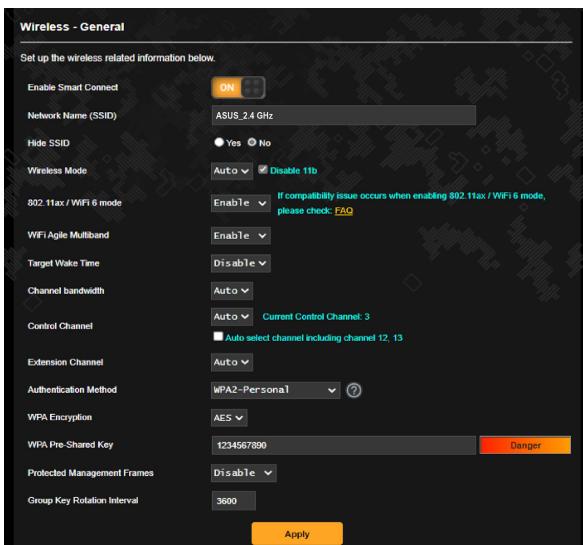

## 3.15 Systémový protokol

Systémový protokol obsahuje záznam vašich síťových aktivit.

**POZNÁMKA:** Při restartování nebo vypnutí směrovače se systémový protokol resetuje.

### Pokyny pro zobrazení systémového protokolu:

1. Na navaigacním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > System Log (Systémový protokol)**.
2. Můžete zobrazit vaše síťové aktivity na následujících kartách:
  - Obecný protokol
  - Protokol bezdrátového připojení
  - Zá�ujčky DHCP
  - IPv6
  - Tabulka směrování
  - Předávání portů
  - Připojení

**System Log - General Log**

This page shows the detailed system's activities.

System Time: Mon, May 29 10:19:45 2023  
Uptime: 4 days 18 hour(s) 51 minute(s) 48 seconds  
Remote Log Server: [redacted]  
Remote Log Server Port: 514  
\* The default port is 514. If you reconfigured the port number, please make sure that the remote log server or IoT devices' settings match your current configuration.


Apply

```
May 29 00:46:52 kernel: 7936@C001:ix0,mc780_hw_auto_debug() [2517]: Rsf:fcRbfCount = 501186, Old_Fw = 0x00000000, New_Fw = 0x00000000, RsfFullCount = 503980, Old_Fw = 0x00000000, New_Fw = 0x00000000
May 29 10:03:28 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(1 / 2)
May 29 10:03:04 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(1 / 2)
May 29 10:03:04 xrc_service: httpd 1583:notify_rc_restart_firewall
May 29 10:03:05 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(1 / 2)
May 29 10:03:41 xrc_service: httpd 1583:notify_rc_restart_webdav
May 29 10:03:41 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(1 / 2)
May 29 10:03:41 WEBDAV Server: daemon is stopped
May 29 10:03:41 minilupnpd[13690]: shutting down MiniUpnPd
May 29 10:03:43 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(0 / 2)
May 29 10:03:43 kernel: it is advised to use network interface name instead of 192.168.50.1/255.255.255.0
May 29 10:03:43 minilupnpd[13690]: HTTP listening on port 38096
May 29 10:03:43 minilupnpd[13690]: Listening for NAT-PMP traffic on port 5351
May 29 10:08:37 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(1 / 2)
May 29 10:08:37 xrc_service: httpd 1583:notify_rc_restart_webdav
May 29 10:08:37 WEBDAV Server: daemon is started
May 29 10:08:39 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(0 / 2)
May 29 10:08:39 minilupnpd[13690]: shutting down MiniUpnPd
May 29 10:08:41 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(0 / 2)
May 29 10:08:41 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(1 / 2)
May 29 10:08:41 WEBDAV Server: daemon is started
May 29 10:08:41 minilupnpd[14221]: it is advised to use network interface name instead of 192.168.50.1/255.255.255.0
May 29 10:08:41 minilupnpd[14221]: HTTP listening on port 43707
May 29 10:08:41 minilupnpd[14221]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
May 29 10:08:46 kernel: nvram free: 1583[httpd]: nvram_idx(0 / 2)
May 29 10:03:46 tc_service: httpd 1583:notify_rc_restart_clousync
May 29 10:09:46 Clousync client and Webdav cli: daemon is stopped
May 29 10:09:46 Clousync client: manually disabled
```

Clear Save

## 3.16 Analyzátor provozu

Analyzátor provozu poskytuje rychlý přehled o tom, co se děje ve vaší síti v denním, týdenním nebo měsíčním intervalu. Umožňuje rychle zobrazit využití šířky pásma každým uživatelem nebo používané zařízení nebo aplikaci a pomáhá omezovat zácpy na vašem internetovém připojení. Je to rovněž skvělý způsob sledování využívání internetu uživatelem nebo jeho aktivit.

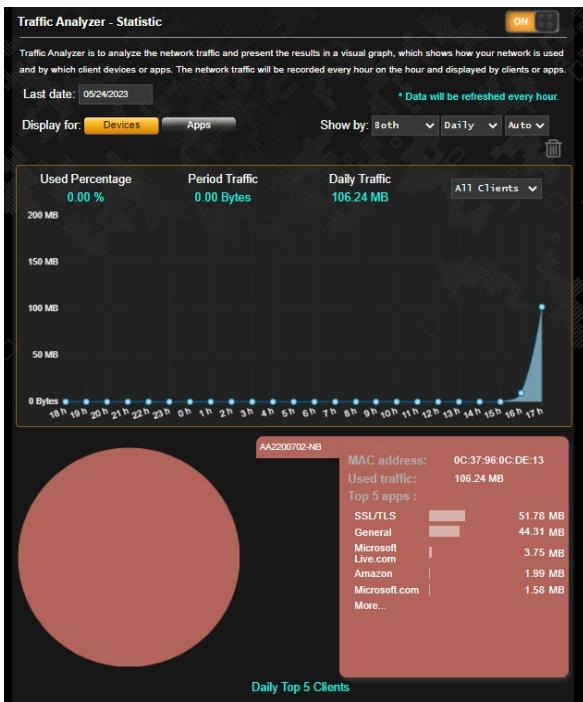

### Pokyny pro konfigurování Analyzátor provozu:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > Traffic Analyzer (Analyzátor provozu)**.
2. Na hlavní stránce **Traffic Analyzer (Analyzátor provozu)** zapněte statistiku analyzátoru provozu.
3. Vyberte datum, pro které chcete zobrazit graf.
4. V poli **Display for (Zobrazit pro)** vyberte možnost Router (Směrovač) nebo Apps (Aplikace) pro zobrazení informací o provozu.
5. V poli **Show by (Zobrazit podle)** vyberte způsob zobrazení informací o provozu.


## 3.17 Aplikace USB

Funkce USB Extension (Rozšíření USB) nabízí podnabídky AiDisk, Servers Center (Centrum serverů), Network Printer Server (Server síťové tiskárny) a Download Master (Správce stahování).

---

**DŮLEŽITÉ!** Chcete-li používat funkce serveru, je třeba připojit paměťové zařízení USB, například pevný disk USB nebo disk USB flash, k portu USB 3.0 na zadním panelu bezdrátového směrovače. Paměťové zařízení USB musí být správně naformátováno a rozděleno na oddíly. Tabulka podporovaných souborových systémů viz webové stránky ASUS na adrese <http://event.asus.com/2009/networks/disksupport/>.

---

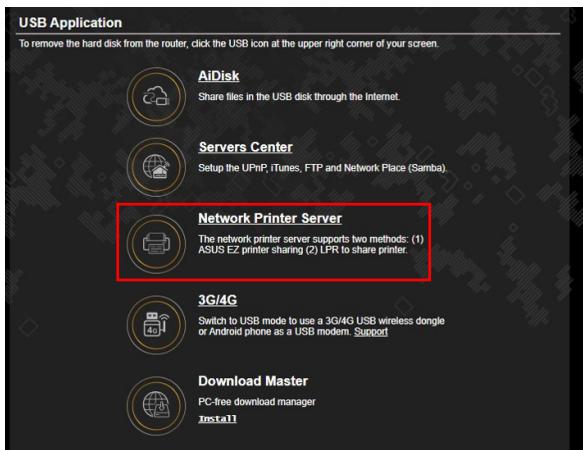


### 3.17.1 Používání AiDisk


AiDisk umožňuje sdílet soubory na disku USB prostřednictvím Internetu. AiDisk rovněž pomáhá při nastavování ASUS DDNS a serveru FTP.

#### Pokyny pro používání AiDisk:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > USB Application (USB Aplikace)** a potom klepněte na ikonu **AiDisk**.
2. Na obrazovce Welcome to AiDisk wizard (Vítá vás Průvodce AiDisk) klepněte na **Go (Pokračovat)**.

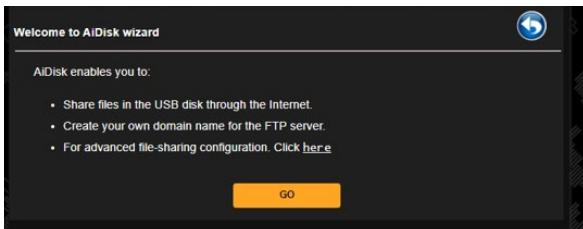

3. Vyberte přístupová práva, která chcete přidělit klientům pro přístup ke sdíleným datům.

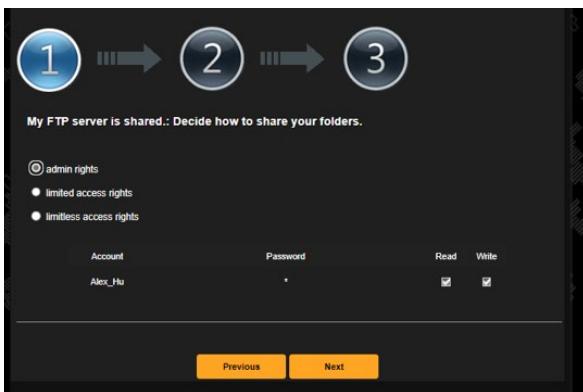

4. Vytvořte váš název domény prostřednictvím služeb ASUS DDNS, vyberte možnost **I will use the service and accept the Terms of service (Budu používat službu a souhlasím s podmínkami služby)** a zadejte název vaší domény. Po dokončení klepněte na tlačítko **Next (Další)**.



Rovněž můžete vybrat možnost **Skip ASUS DDNS settings (Přeskočit nastavení ASUS DDNS)** a potom klepnutím na tlačítko **Next (Další)** přeskočit nastavení DDNS.

5. Klepnutím na tlačítko **Finish (Dokončit)** dokončete konfiguraci.
6. Chcete-li přejít na server FTP, který jste vytvořili, spusťte webový prohlížeč nebo nástroj klienta FTP jiného výrobce a zadejte odkaz na server FTP (**ftp://<domain name>.asuscomm.com**), který jste předtím vytvořili.

### 3.17.2 Používání aplikace Centrum serverů

Aplikace Servers Center (Centrum serverů) umožňuje sdílet mediální soubory z disku USB prostřednictvím adresáře serveru médií, služby sdílení Samba nebo FTP. V aplikaci Servers Center (Centrum serverů) lze rovněž nakonfigurovat další nastavení disku USB.


#### Používání serveru médií

Tento bezdrátový směrovač umožňuje zařízením s podporou UPnP přistupovat k multimediálním souborům z disku USB připojeného k bezdrátovému směrovači.

---

**POZNÁMKA:** Před používáním funkce UPnP Media Server (Mediální server DLNA) připojte zařízení.

---

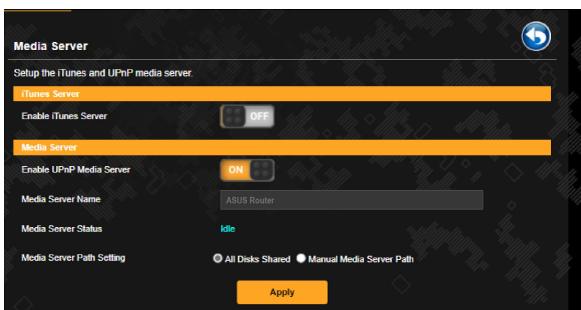


Chcete-li spustit stránku nastavení aplikace Media Server (Server médií), přejděte na **General (Obecné) > USB Application (USB Aplikace) > Media Server (Server médií)**. Niže je uveden popis jednotlivých polí:

- **Povolit server iTunes:** Výběrem ON/OFF (ZAP./VYP.) povolte/zakažte server iTunes.
- **Povolit mediální server UPnP:** Výběrem ON/OFF (ZAP./VYP.) povolte/zakažte mediální server UPnP.
- **Status mediálního serveru:** Zobrazí status mediálního serveru.
- **Media Server Path Setting (Nastavení umístění serveru médií):** Vyberte **All Disks Shared** (Všechny disky sdílené) nebo **Manual Media Server Path** (Ruční zadání umístění serveru médií).

## Používání služby sdílení místa v síti (Samba)

Služba sdílení místa v síti (Samba) umožňuje nastavit účet a oprávnění pro službu Samba.

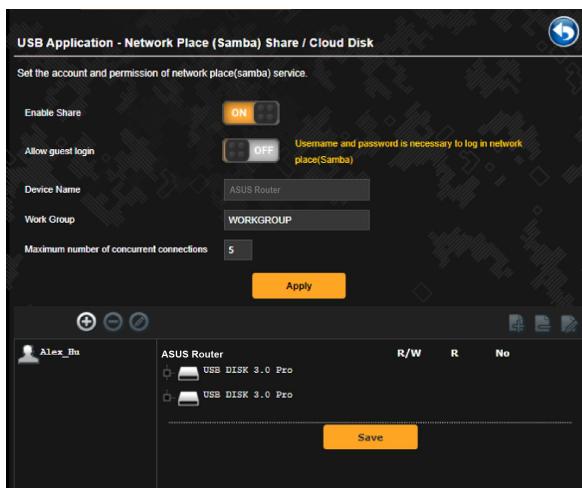

### Pokyny pro používání sdílení Samba:


1. Na navaigacním panelu přejděte na **General (Obecné) > USB Application (USB Aplikace) > Network Place (Samba) Share (Sdílené síťové místo (Samba)) / Cloud Disk (Disk cloud)**.

**POZNÁMKA:** Služba Network Place (Samba) Share (Sdílení místa v síti (Samba)) je ve výchozí konfiguraci povolena.

2. Podle následujících kroků můžete přidat, odstranit nebo upravit účet.

### Pokyny pro vytvoření nového účtu:

- a) Klepnutím na **+** přidáte nový účet.
- b) Do polí **Account (Účet)** a **Password (Heslo)** zadejte název a heslo síťového klienta. Opakovaným zadáním potvrďte heslo. Klepnutím na **Add (Přidat)** přidejte účet do seznamu.

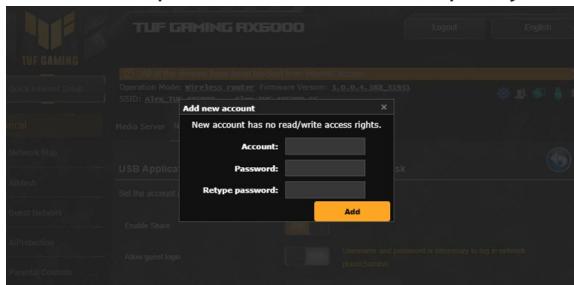


## Pokyny pro odstranění stávajícího účtu:

- Vyberte účet, který chcete odstranit.
- Klepněte na .
- Po vyzvání klepnutím na **Delete (Odstranit)** potvrďte odstranění účtu.

## Pokyny pro přidání složky:

- Klepněte na .
- Zadejte název složky a klepněte na **Add (Přidat)**. Vytvořená složka bude přidána do seznamu složek.

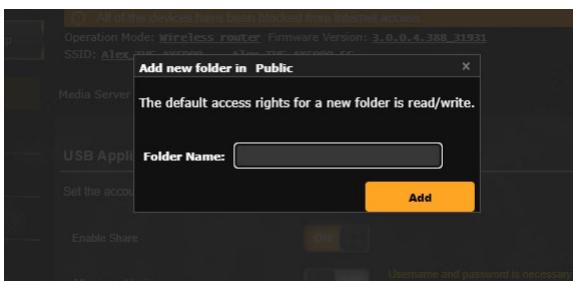


- V seznamu souborů/složek, vyberte typ přístupových práv, který chcete přidělit pro specifické souborů/složek:
  - R/W:** Vyběrem této možnosti přidělite přístup pro čtení/zápis.
  - R:** Vyběrem této možnosti přidělite přístup pouze pro čtení.
  - Ne:** Tuto možnost vyberte, pokud nechcete sdílet specifický soubor.
- Klepnutím na tlačítko **Apply (Použít)** vejdou změny v platnost.

## Používání služby sdílení FTP

Sdílení FTP umožňuje serveru FTP sdílet soubory z disku USB pro další zařízeních prostřednictvím místní sítě LAN nebo prostřednictvím Internetu.

### DŮLEŽITÉ!

- Bezpečně odeberte disk USB. V případě nesprávného odebrání disku USB může dojít k poškození dat.
- Pokyny pro bezpečné odebrání disku USB viz část **Bezpečné odebrání disku USB** v části **3.12.3 Sledování vašeho zařízení USB**.

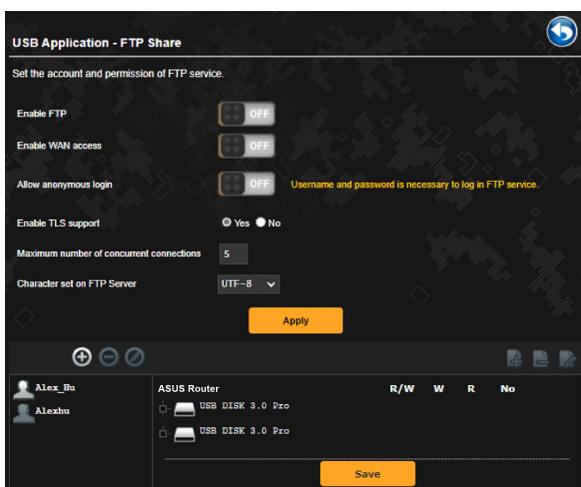

### Pokyny pro používání služby FTP Share (Sdílení FTP):

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda jste nakonfigurovali váš server FTP prostřednictvím AiDisk. Další podrobnosti viz část **3.17.1 Používání aplikace AiDisk**.

1. Na navigačním panelu klepněte na **General (Obecné) > USB Application (USB Aplikace) > FTP Share (Sdílení FTP)**.
2. V seznamu souborů/složek, vyberte typ přístupových práv, který chcete přidělit pro specifické souborů/složek:
  - **R/W:** Výběrem této možnosti přidělite přístup pro čtení/zápis ke specifické složce.

- **W:** Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro zápis ke specifické složek.
  - **R:** Výběrem této možnosti přidělíte přístup pouze pro čtení ke specifické složek.
  - **Ne:** Tyto možnost vyberte, pokud nechcete sdílet specifickou složek.
3. Podle potřeby můžete nastavit pole **Allow anonymous login (Povolit anonymní přihlášení)** na **ON (ZAPNUTO)**.
  4. Do pole **Maximum number of concurrent connections (Maximální počet současných připojení)** zadejte počet zařízení, která se mohou současně připojit ke sdílenému serveru FTP.
  5. Klepnutím na tlačítko **Apply (Použít)** vejdou změny v platnost.
  6. Chcete-li přejít na server FTP, zadejte odkaz na server FTP **ftp://<název hostitele>.asuscomm.com** a vaše uživatelské jméno a heslo do webového prohlížeče nebo nástroje FTP jiného výrobce.

### 3.17.3 3G/4G

K přístroji TUF-AX3000 V2 lze připojovat 3G/4G USB modem pro přístup k Internetu.

---

**POZNÁMKA:** Seznam ověřených USB modemů viz:  
<http://event.asus.com/2009/networks/3gsupport/>

---

#### Pokyny pro přístup k Internetu 3G/4G:

1. Na navigačním panelu klepněte na **General (Obecné) > USB application (USB aplikace) > 3G/4G**.
2. V poli **Enable USB Modem (Povolit USB modem)** vyberte **Yes (Ano)**.
3. Proveděte následující nastavení:
  - **Umístění:** Z rozevíracího seznamu vyberte umístění poskytovatele služeb 3G/4G.
  - **ISP:** Z rozevíracího seznamu vyberte vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).
  - **Služba APN (Access Point Name) (volitelně):** Podrobné údaje vám poskytne váš poskytovatel služeb 3G/4G.
  - **Vytáčené číslo a kód PIN:** Přístupové číslo a kód PIN poskytovatele služeb 3G/4G pro připojení.

---

**POZNÁMKA:** Kód PIN se může lišit podle poskytovatele.

---

- **Uživatelské jméno / heslo:** Uživatelské jméno a heslo poskytne operátor síť 3G/4G.
- **USB adaptér:** Z rozevíracího seznamu vyberte váš USB 3G / 4G adaptér. Pokud si nejste jisti jaký model adaptéru USB máte k dispozici nebo pokud váš model není uveden mezi možnostmi, vyberte možnost **Auto (Automaticky)**.

4. Klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

---


**POZNÁMKA:** Nastavení se projeví po restartování směrovače.

---

## 3.18 VPN

Virtuální privátní síť (VPN) umožnuje bezpečnou komunikaci se vzdáleným počítačem nebo sítí prostřednictvím veřejné sítě, například internetu.

**Poznámka:** Před nastavením připojení VPN je zapotřebí získat adresu IP nebo název domény serveru VPN.

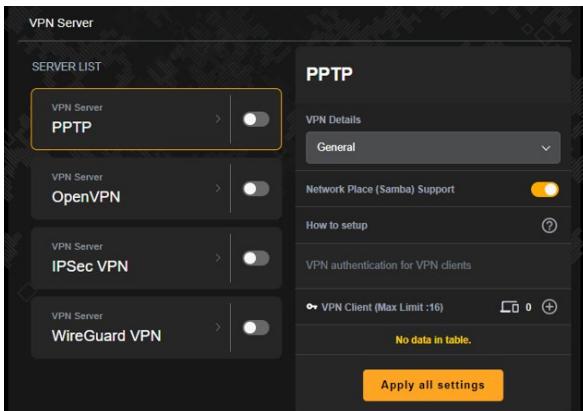


### 3.18.1 Serveru VPN

**Pokyny pro nastavení přístupu k serveru VPN:**

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **VPN**.
2. V poli **PPTP**, klikněte na **ON (ZAPNUTO)**.
3. V rozvíracím seznamu **VPN Details (Podrobnosti VPN)** vyberte volbu **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)**, chcete-li konfigurovat upřesňující nastavení VPN, například podporu vysílání, ověření, šifrování MPPE a rozsah adres IP klienta.
4. V poli **Network Place (Samba) Support (Podpora místa v síti (Samba))**, klikněte na **ON (ZAPNUTO)**.
5. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k serveru VPN. Klikněte na **[+]**.
6. Kliknutím na **Apply all settings (Použít všechna nastavení)**.


### 3.18.2 Fúze VPN

Funkce VPN Fusion (Fúze VPN) umožňuje připojení k vícero serverům VPN současně a přiřazení zařízení pro připojení k různým tunelům VPN. Některá zařízení jako set-top boxy, chytré TV a Blu-ray přehrávače nepodporují software VPN. Tato funkce poskytuje přístup VPN k takovým zařízením v domácí síti bez nutnosti instalace softwaru VPN, zatímco váš smartphone zůstává připojen k internetu, nikoli k VPN. U Gamer připojení VPN působí proti DDoS útokům tak, aby nedošlo k odpojení vaší PC hry nebo streamu od herních serverů. Vybudování připojení VPN může také změnit vaši IP adresu na region, kde se nachází herní server, pro zlepšení vašeho intervalu Ping na herní servery.

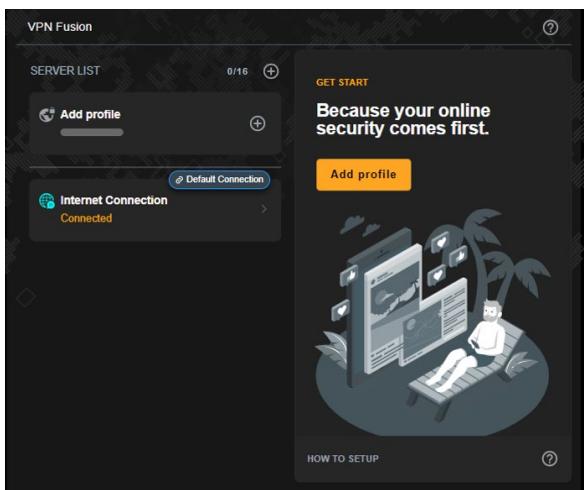


**Pro zahájení prosím postupujte podle kroků níže:**

1. Kliknutím na tlačítko vedle položky **SERVER LIST (SEZNAM SERVERŮ)** nebo **Add profile (Přidat profil)** přidejte nový tunel VPN.
2. Aktivujte připojení VPN, které jste vytvořili v seznamu serverů.

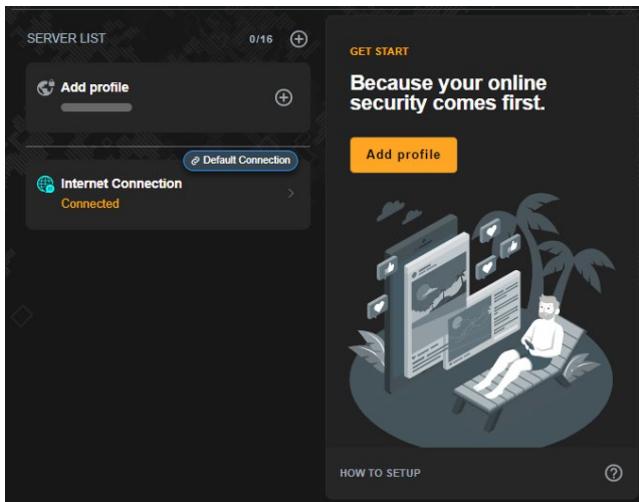

### 3.18.3 Okamžitá ochrana


Okamžitá ochrana běží na vašem vlastním privátním serveru VPN na vašem vlastním směrovači. Když používáte VPN tunel, veškerá vaše data prochází serverem. S nástrojem Okamžitá ochrana máte absolutní kontrolu nad vaším vlastním serverem pro vytvoření maximálně zabezpečeného řešení.

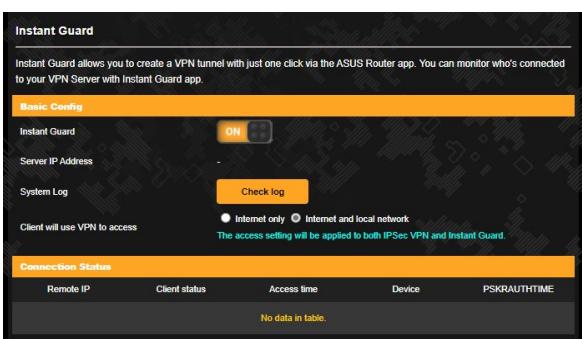

## 3.19 WAN

### 3.19.1 Internetové připojení

Na obrazovce Internetové připojení lze konfigurovat nastavení různých typů připojení WAN.

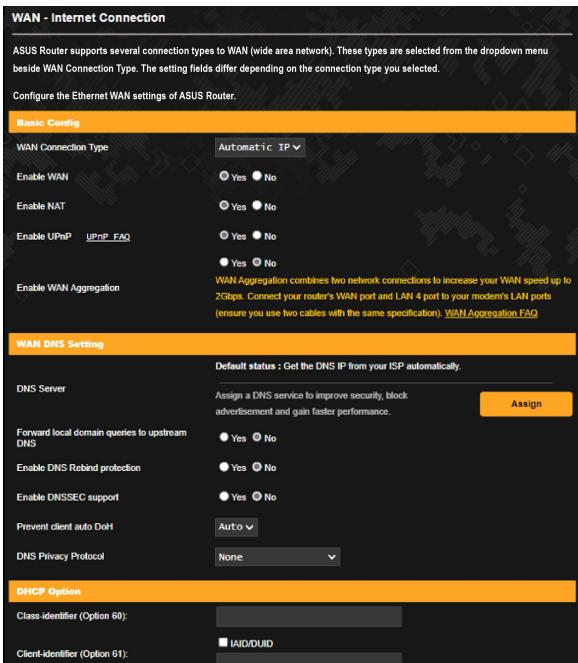

#### Pokyny pro konfigurování nastavení připojení WAN:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > WAN > Internet Connection (Internetové připojení)**.
2. Nakonfigurujte níže uvedená nastavení. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
  - **Typ připojení WAN:** Vyberte typ poskytovatele internetových služeb. K dispozici jsou možnosti **Automatic IP (Automatická adresa IP)**, **PPPoE**, **PPTP**, **L2TP** nebo **static IP (statickou adresu IP)**. Pokud směrovač nemůže získat platnou adresu IP nebo pokud neznáte typ připojení WAN, požádejte o pomoc vašeho ISP.


- **Povolit WAN:** Výběrem možnosti **Yes (Ano)** aktivujte přístup směrovače k Internetu. Výběrem možnosti **No (Ne)** zakážete přístup k Internetu.
- **Povolit NAT:** V systému NAT (Network Address Translation) se používá jedna veřejná adresa IP (WAN IP) k poskytování přístupu k Internetu síťovým klientům s privátní adresou IP v místní síti LAN. Privátní adresa IP každého síťového klienta je uložena do tabulky NAT a je použita ke směrování příchozích datových paketů.
- **Povolit UPnP:** Technologie UPnP (Universal Plug and Play) umožňuje ovládat více zařízení (směrovače, televizory, stereofonní systémy, herní konzole, mobilní telefony) prostřednictvím sítě na bázi IP s nebo bez centrálního ovládání prostřednictvím brány. Technologie UPnP umožňuje připojit počítače všech formátů a poskytuje hladký přístup k síti pro vzdálenou konfiguraci a přenos dat. S technologií UPnP je nové síťové zařízení vyhledáno automaticky. Po připojení k síti lze zařízení vzdáleně konfigurovat pro podporu P2P aplikací, interaktivních her, videokonferencí a webových nebo proxy serverů. Na rozdíl od předávání portů, které vyžaduje ruční konfiguraci nastavení portů, technologie UPnP automaticky konfiguruje směrovač tak, aby akceptoval příchozí připojení a směroval požadavky na konkrétní počítače v místní síti.
- **Připojit k serveru DNS automaticky:** Umožňuje tomuto serveru automaticky získávat adresu IP DNS od ISP. DNS je hostitel v Internetu, který překládá internetové názvy na číselné adresy IP.
- **Ověřování:** Někteří ISP mohou tuto položku specifikovat. Informujte se u vašeho ISP a případně zadejte.
- **Název hostitele:** Do tohoto pole můžete zadat název hostitele vašeho směrovače. Obvykle se jedná o zvláštní požadavek ISP. Pokud váš ISP přiřadil vašemu počítači název hostitele, zadejte jej zde.

- **Adresa MAC:** Adresa MAC (Media Access Control) je jednoznačný identifikátor síťového zařízení. Některí ISP sledují adresy MAC síťových zařízení, která se připojují k jejich službám, a odmítají každé nerozpoznané zařízení, které se pokusí připojit. Chcete-li zabránit problémy s připojením z důvodu nezaregistrované adresy MAC, použijte jednu z následujících možností:
  - Kontaktujte vašeho ISP a požádejte jej o registraci adresy MAC k využívané službě ISP.
  - Naklonujte nebo změňte adresu MAC bezdrátového směrovače ASUS tak, aby se shodovala s adresou MAC předchozího síťového zařízení, která byla poskytovatelem ISP registrována.
- **Četnost dotazování DHCP:** Mění nastavení intervalu vyhledávání DHCP, aby se zabránilo přetížení serveru DHCP.

## 3.19.2 Duální WAN

Tento ASUS bezdrátový směrovač je vybaven podporou duální WAN. Funkci duální WAN lze používat v některém z těchto dvou režimů:


- **Failover Mode (Režim zabezpečení proti selhání):** Výběrem tohoto režimu bude sekundární síť WAN jako záložní přístup k síti.
- **Load Balance Mode (Režim vyvážení zátěže):** V tomto režimu zařízení optimalizuje šířku pásma, minimalizuje dobu odezvy a zabraňuje přetížení dat jak na primárním, tak na sekundárním připojení k síti WAN.

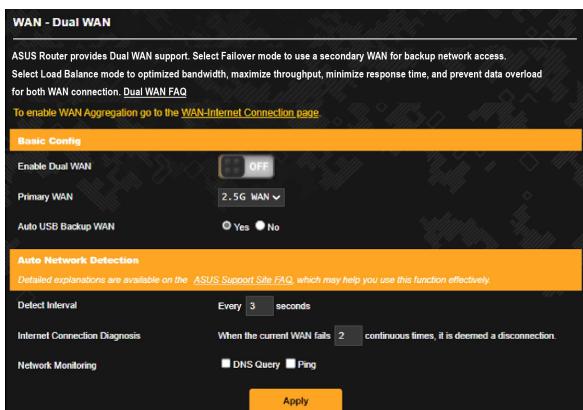

### 3.19.3 Aktivace portů

Aktivace rozsahu portů otevírá na omezenou dobu předem určený příchozí port, kdykoli některý klient místní sítě provede odchozí připojení na některý určený port. Aktivace portů se používá v následujících situacích:

- Více místních klientů vyžaduje předávání portu pro stejnou aplikaci v různou dobu.
- Některá aplikace vyžaduje konkrétní příchozí porty, které se liší od odchozích portů.

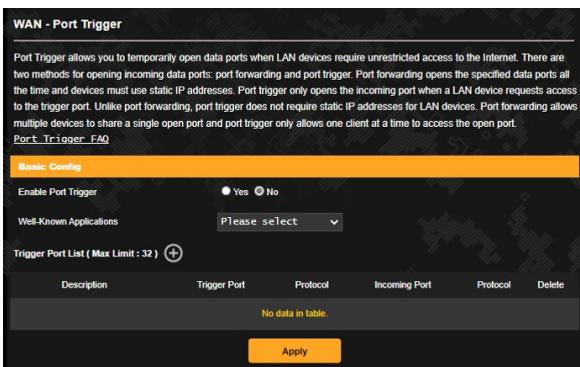

#### Pokyny pro nastavení aktivace portů:

1. Na navaigacním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **WAN** > **Port Trigger (Aktivace portů)**.
2. V poli **Enable Port Trigger (Povolit aktivaci portů)** zaškrtněte **Yes (Ano)**.
3. V poli **Well-Known Applications (Známé aplikace)** vyberte oblíbené hry a webové služby, které chcete přidat do seznamu aktivace portů.
4. Do tabulky **Trigger Port List (Seznam aktivace portů)** zadejte následující údaje:
  - **Popis:** Zadejte krátký název nebo popis služby.
  - **Aktivační port:** Určete aktivační port pro otevření příchozího portu.

- **Příchozí port:** Určete příchozí port pro příjem příchozích dat z Internetu.
  - **Protokol:** Vyberte protokol TCP nebo UDP.
5. Chcete-li zadat údaje pro aktivaci portu do seznamu, klepněte na **Add (Přidat)** . Klepnutím na tlačítko **Delete (Odstranit)**  odstraníte položku aktivace portu ze seznamu.
6. Po dokončení klepněte na **Apply (Použít)**.


---

#### **POZNÁMKY:**

- Při připojování k serveru IRC provede klientský počítač odchozí připojení pomocí rozsahu aktivačních portů 66660 - 7000. Server IRC server odpoví ověřením uživatelského jména a vytvořením nového připojení ke klientskému počítači pomocí příchozího portu.
- Pokud je aktivace portů deaktivována, směrovač ukončí připojení, protože nemůže určit počítač, který požaduje o přístup k IRC. Když je aktivace portů aktivována, směrovač přiřadí příchozí port při přijetí příchozích dat. Tento příchozí port se po vypršení stanovené doby uzavře, protože si směrovač není jistý, kdy bude aplikace ukončena.
- Aktivace portů pouze umožňuje, aby jeden klient v síti používal konkrétní službu a specifický příchozí port současně.
- Nelze používat stejnou aplikaci pro aktivaci portu ve více počítačích současně. Směrovač předá port pro odeslání požadavku/aktivace směrovači zpět pouze poslednímu počítači.

### 3.19.4 Virtuální server/Předávání portů

Předávání portů je způsob směrování síťového provozu z Internetu na konkrétní port a konkrétní rozsah portů jednoho nebo více zařízení v místní síti. Nastavením předávání portů ve směrovači umožňuje počítacům mimo síť přistupovat ke specifickým službám, které poskytuje některý počítač ve vaší síti.

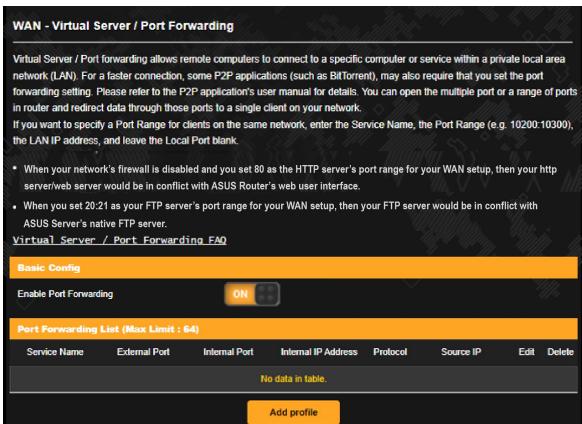

#### Pokyny pro nastavení předávání portů:

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > WAN > Virtual Server / Port Forwarding (Virtuální server / Předávání portů)**.
2. V poli **Enable Port Forwarding (Povolit předávání portů)** zaškrtněte **Yes (Ano)**.
3. Klikněte na **Add profile (Přidat profil)** a do tabulky **Port Forwarding List (Seznam přesměrování portů)** zadejte následující údaje:
  - **Název služby:** Zadejte název služby.
  - **Protokol:** Vyberte protokol. Pokud si nejste jisti, vyberte možnost **BOTH (OBOJE)**.

- **Externí port:** Externí port akceptuje následující formáty:
  - 1) Rozsahy portů pomocí dvojtečky „:“ mezi počátečním a koncovým portem, například 300:350.
  - 2) Jednotlivé porty pomocí čárky „,“ mezi jednotlivými porty, například 566, 789.
  - 3) Kombinace rozsahů portů a jednotlivých portů pomocí dvojteček „:“ A čárky „,“, například 1015:1024, 3021.
- **Internetová IP adresa:** Zadejte síťovou adresu IP klienta.

---

**POZNÁMKA:** Aby předávání portů fungovalo správně, použijte pro místního klienta statickou adresu IP. Další informace viz část **3.11 LAN**.

---

- **Internetový port:** Zadejte konkrétní port pro příjem předávaných paketů. Toto pole ponechte prázdné, pokud chcete, aby byly příchozí pakety přesměrovány na určený rozsah portů.
  - **Zdroj IP:** Pokud chcete otevřít váš port pro konkrétní IP adresu z internetu, zadejte IP adresu, kterou chcete zadat, do pole zdrojové adresy IP.
4. Chcete-li zadat údaje pro aktivaci portu do seznamu, klepněte na **Add (Přidat)** . Klepnutím na tlačítko **Delete (Odstranit)**  odstraníte položku aktivace portu ze seznamu.
  5. Po dokončení klepněte na **Apply (Použít)**.

#### **Pokyny pro kontrolu úspěšné konfigurace předávání portů:**

- Zkontrolujte, zda je nakonfigurován a spuštěn váš server nebo aplikace.
- Budete potřebovat klienta mimo vaši místní síť LAN, který má ovšem přístup k Internetu (též „internetový klient“). Tento klient nesmí být připojen ke směrovači ASUS.
- V internetovém klientovi zadejte adresu IP sítě WAN směrovače pro přístup k serveru. Pokud byl port úspěšně předán, mělo by být možné přistupovat k souborům nebo aplikacím.

## **Rozdíly mezi aktivací portů a předáváním portů:**

- Předávání portů bude fungovat i bez nakonfigurování specifické adresy IP místní sítě LAN. Na rozdíl od předávání portů, které vyžaduje statickou adresu IP sítě LAN, umožňuje předávání portů předávat dynamické porty pomocí směrovače. Jsou nakonfigurovány předem stanovené rozsahy portů pro příjem příchozích připojení na omezenou dobu. Aktivace portů umožňuje více počítačů využívat aplikace, které by normálně vyžadovaly ruční předávání totožných portů na každý počítač v síti.
- Aktivace portů je bezpečnější, než předávání portů, protože příchozí porty nejsou otevřené po celou dobu. Jsou otevřeny pouze když aplikace navazuje odchozí připojení prostřednictvím aktivačního portu.

## 3.19.5 DMZ

Virtuální DMZ vystavuje jednoho klienta na Internetu a umožňuje, aby tento klient přijímal veškeré příchozí pakety směrované do vaší místní sítě LAN.

Příchozí provoz z Internetu je obvykle likvidován a směrován na konkrétního klienta pouze, pokud je v síti nakonfigurováno předávání nebo aktivace portů. V konfiguraci DMZ přijímá jeden síťový klient všechny příchozí pakety.

Nastavení DMZ v síti je vhodné, když potřebujete příchozí porty otevřené nebo chcete hostovat doménový, webový nebo e-mailový server.

---

**UPOZORNĚNÍ:** Otevřením všech portů klienta pro přístup z Internetu bude síť náchylná na útoky zvnějšku. Uvědomte si bezpečnostní rizika vyplývající z používání DMZ.

---

### Pokyny pro nastavení DMZ:


1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **WAN** > **DMZ**.
2. Nakonfigurujte následující nastavení. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
  - **Adresa IP vystavené stanice:** Zadejte síťovou adresu IP klienta, který bude zajišťovat službu DMZ a bude vystaven v Internetu. Zajistěte, aby měl klient serveru statickou adresu IP.

### Pokyny pro odebrání DMZ:

1. Odstraňte síťovou adresu IP klienta z textového pole **IP Address of Exposed Station (Adresa IP vystavené stanice)**.
2. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

### 3.19.6 DDNS

Nastavení DDNS (Dynamic DNS) vyžaduje přístup ke směrovači z místa mimo síť prostřednictvím poskytované služby ASUS DDNS nebo jiné služby DDNS.

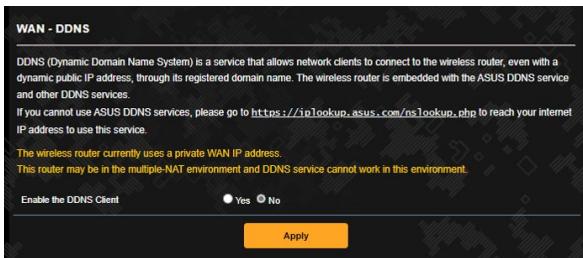

#### Pokyny pro nastavení DDNS:

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **WAN** > **DDNS**.
2. Nakonfigurujte níže uvedená nastavení: Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
  - **Povolit klienta DDNS:** Povolte, aby mohl server DDNS přistupovat ke směrovači ASUS prostřednictvím názvu DNS, nikoli adresy IP sítě WAN.
  - **Název serveru a hostitele:** Vyberte server ASUS DDNS nebo jiný server DDNS. Chcete-li používat server ASUS DDNS, zadejte název hostitele ve formátu xxx.asuscomm.com (xxx je váš název hostitele).
  - Chcete-li používat jinou službu DDNS, klepněte na FREE TRIAL (BEZPLATNÉ VYZKOUŠENÍ) a nejdříve se zaregistrujte online. Vyplňte pole User Name or E-mail Address (Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa) a Password or DDNS Key (Heslo nebo klíč DDNS).
  - **Povolit zástupný znak:** Povolte zástupný znak, pokud jej služba DDNS vyžaduje.

---

#### POZNÁMKY:


Za následujících podmínek služba DDNS nefunguje:

- Když bezdrátový směrovač používá privátní adresu IP sítě WAN (192.168.x.x, 10.x.x.x nebo 172.16.x.x), jak je uvedeno žlutým textem.
- Směrovač se pravděpodobně nachází v síti, která používá více tabulek NAT.

### 3.19.7 Průchod NAT

Funkce NAT Passthrough (Průchod NAT) umožňuje připojení VPN (Virtual Private Network) procházet směrovačem k síťovým klientům. Možnosti PPTP Passthrough (Průchod PPTP), L2TP Passthrough (Průchod L2TP), IPsec Passthrough (Průchod IPsec) a RTSP Passthrough (Průchod RTSP) jsou aktivovány ve výchozí konfiguraci.


Chcete-li aktivovat / deaktivovat nastavení NAT Passthrough (Průchod NAT), přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > WAN > NAT Passthrough (Průchod NAT)**. Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

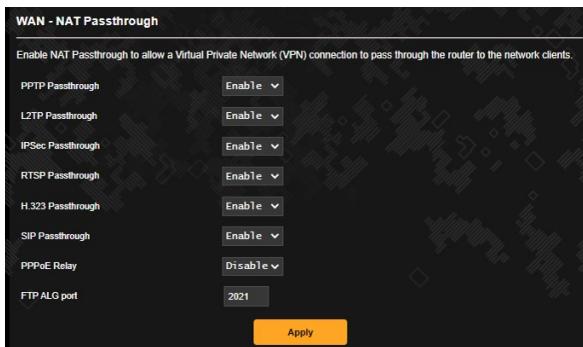

## 3.20 Bezdrátové připojení

### 3.20.1 Obecné

Na kartě General (Obecné) lze konfigurovat základní nastavení bezdrátového připojení.

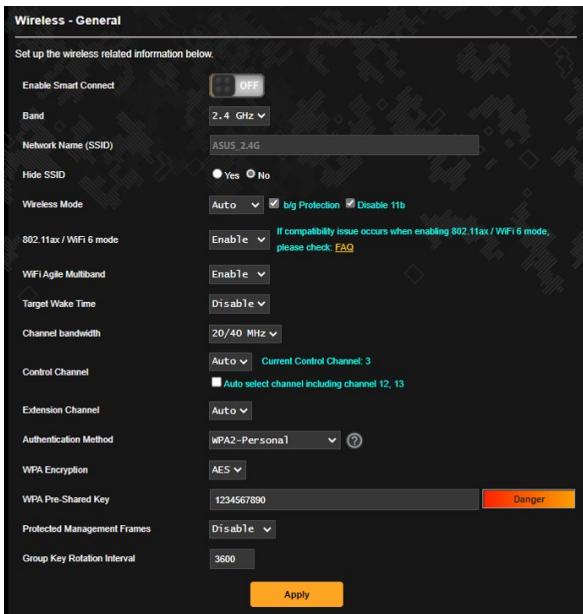

### Pokyny pro konfigurování základních nastavení bezdrátového připojení:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **Wireless (Bezdrátové připojení)** > **General (Obecné)**.
2. Vyberte frekvenční pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz pro bezdrátovou síť.
3. Chcete-li použít funkci Smart Connect (Chytré připojení), posuňte posuvník do polohy **ON (ZAPNUTO)** v poli **Enable Smart Connect (Aktivovat chytré připojení)**. Tato funkce automaticky připojuje klienty ve vaší síti k příslušnému pásmu (2,4 GHz nebo 5 GHz) pro dosažení optimální rychlosti.

- Přiřaďte jedinečný název obsahující maximálně 32 znaků jako SSID (Service Set Identifier) nebo název sítě pro identifikaci vaší bezdrátové sítě. Prostřednictvím přiřazeného SSID mohou zařízení Wi-Fi identifikovat bezdrátovou síť a připojit se. Při uložení nových SSID do nastavení jsou zaktualizovány SSID na informačním panelu.

---

**POZNÁMKA:** Můžete přiřadit jedinečné SSID pro frekvenční pásma 2,4 GHz a 5 GHz.


---

- Výběrem **Yes (Ano)** v poli **Hide SSID (Skrýt SSID)** zabráníte bezdrátovým zařízením v rozpoznání vašeho SSID. Když je tato funkce aktivována, bude třeba při přístup k bezdrátové sítí ručně zadat SSID v bezdrátovém zařízení.
- Výběrem některé z následujících možností bezdrátového režimu určete typy bezdrátových zařízení, která se mohou připojovat k bezdrátovému směrovači:
  - Automaticky:** Výběrem možnosti Auto (Automaticky) umožníte, aby se k bezdrátovému směrovači mohla připojovat zařízení 802.11ac, 802.11n, 802.11g a 802.11b.
  - Pouze N:** Výběrem možnosti **N only (Pouze N)** maximalizujete výkon bezdrátové sítě podle standardu N. Toto nastavení zabraňuje zařízením standardu 802.11g a 802.11b, aby se připojila k bezdrátovému směrovači.
  - Starší:** Výběrem možnosti **Legacy (Starší)** umožníte, aby se k bezdrátovému směrovači mohla připojovat zařízení 802.11b/g/n. Nicméně hardware, který nativně podporuje standard 802.11n, bude přenášet data pouze maximální rychlostí 54 Mb/s.
- Vyberte provozní kanál pro bezdrátový směrovač. Výběrem možnosti **Auto (Automaticky)** bude bezdrátový směrovač automaticky vybírat kanál, který je nejméně rušený.
- Vyberte šířku pásmá kanálu pro dosažení vyšších přenosových rychlostí.
- Vyberte metodu ověření.
- Po dokončení klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

## 3.20.2 WPS

WPS (WiFi Protected Setup) je standard zabezpečení bezdrátového připojení, který umožňuje snadno připojovat zařízení k bezdrátové sítí. Funkci WPS nakonfigurovat prostřednictvím kódu PIN nebo tlačítka WPS.

**POZNÁMKA:** Zkontrolujte, zda zařízení podporují standard WPS.

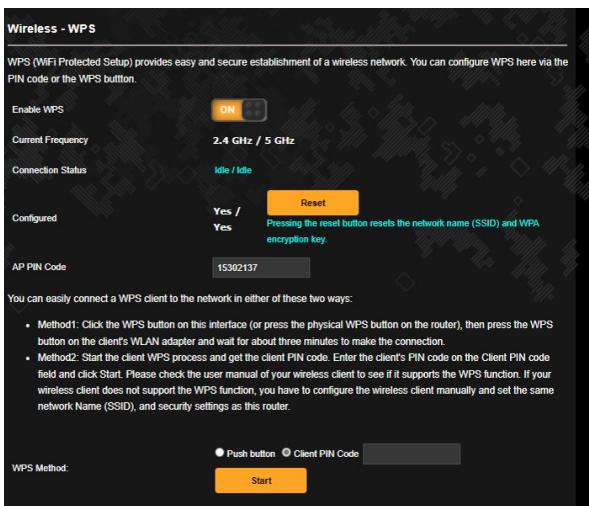

### Pokyny pro aktivaci standardu WPS v bezdrátové sítí:

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **Wireless (Bezdrátové připojení)** > **WPS**.
2. V poli **Enable WPS (Aktivovat WPS)** přemístěte posuvník do polohy **ON (ZAPNUTO)**.
3. Ve výchozí konfiguraci využívá standard WPS frekvenci 2,4 GHz. Chcete-li změnit frekvenci na 5 GHz, deaktivujte funkci WPS přemístěním posuvníku do polohy **OFF (VYP.)**, klepněte na položku **Switch Frequency (Změnit frekvenci)** v poli **Current Frequency (Aktuální frekvence)** a znova přemístěte posuvník WPS do polohy **ON (ZAPNUTO)**.

---

**POZNÁMKA:** Standard WPS podporuje ověřování prostřednictvím Open System (Otevřený systém), WPA/WPA2/WPA3-podnikový. Standard WPS nepodporuje bezdrátové sítě, které využívají způsob šifrování Shared Key (Sdílený klíč), WPA-Enterprise (WPA-podnikový), WPA2-Enterprise (WPA2-podnikový) a RADIUS.

---

4. V poli WPS Method (Způsob WPS) vyberte možnost **Push button (Tlačítko)** nebo **Client PIN Code (Kód PIN Klienta)**. Vyberete-li možnost **Push button (Tlačítko)**, přejděte na krok 5. Vyberete-li možnost **Client PIN Code (Kód PIN Klienta)**, přejděte na krok 6.
5. Podle následujících pokynů nastavte standard WPS s použitím tlačítka WPS směrovače:
  - a. Klepněte na tlačítko **Start (Zahájit)** nebo stiskněte tlačítko WPS na zadní straně bezdrátového směrovače.
  - b. Stiskněte tlačítko WPS na bezdrátovém zařízení. Obvykle je označeno logem WPS.

---

**POZNÁMKA:** Vyhledejte umístění tlačítka WPS na bezdrátovém zařízení nebo v příslušné uživatelské příručce.

---

- c. Bezdrátový směrovač vyhledá všechna dostupná zařízení WPS. Pokud bezdrátový směrovač nenajde žádná zařízení WPS, přepne se do pohotovostního režimu.
6. Podle následujících pokynů nastavte standard WPS s použitím kódu PIN klienta:
  - a. Vyhledejte kód PIN WPS v uživatelské příručce k bezdrátovému zařízení nebo na samotném zařízení.
  - b. Zadejte kód PIN klienta do textového pole.
  - c. Klepnutím na tlačítko **Start (Zahájit)** přepněte bezdrátový směrovač do režimu průzkumu WPS. Indikátory LED směrovače třikrát rychle bliknou, dokud nebude konfigurování WPS dokončeno.

### 3.20.3 Most

Most nebo WDS (Wireless Distribution System) umožňuje připojit bezdrátový směrovač ASUS exkluzivně k jinému bezdrátovému přístupovému bodu, aniž by ostatní bezdrátová zařízení nebo stanice mohly přistupovat k vašemu bezdrátovému směrovači ASUS. Bezdrátový směrovač ASUS lze rovněž považovat za bezdrátový genericky zesilovač, který komunikuje s jiným bezdrátovým přístupovým bodem a jinými bezdrátovými zařízeními.

The screenshot shows the 'Wireless - Bridge' configuration page. At the top, there is a note about the function supporting Open System/NONE or Open System/WEP security authentication methods, with a link to the FAQ for more details. Below this, instructions are provided for enabling WDS to extend the wireless signal, listing four steps: selecting WDS Only or Hybrid mode, ensuring both routers and APs use the same channel, keying the remote AP's MAC address, and assigning the same channel bandwidth, control channel, and extension channel to every router in the network. There are also links to modify the auto-channel bandwidth and AP mode. The 'Basic Config' section includes fields for 2.4 GHz MAC (A0:38:BC:9E:CE:54), 5 GHz MAC (A2:38:BC:9E:CE:54), Band (2.4 GHz), AP Mode (AP Only), and Connect to APs in list (Yes). The 'Remote AP List' section shows a table with columns for Remote AP List, Add / Delete, and a note stating 'No data in table'. A large orange 'Apply' button is at the bottom.

Pokyny pro konfigurování bezdrátového mostu:

1. Na navaigačním panelu přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení)** > **Wireless (Bezdrátové připojení)** > **WDS**.
2. Vyberte frekvenční pásmo pro bezdrátový most.

- V poli **AP Mode (Režim AP)** vyberte některou z následujících možností:
  - Pouze AP:** Deaktivujte funkci bezdrátového mostu.
  - Pouze WDS:** Aktivuje funkci bezdrátového mostu, ale zabraňuje ostatním bezdrátovým zařízením/stanicím připojit se ke směrovači.
  - HYBRID:** Aktivuje funkci bezdrátového mostu a umožňuje ostatním bezdrátovým zařízením/stanicím připojit se ke směrovači.

**POZNÁMKA:** V režimu Hybrid mají bezdrátová zařízení připojená k bezdrátovému směrovači ASUS k dispozici pouze poloviční rychlosť připojení přístupového bodu.

- V poli **Connect to APs in list (Připojit k AP v seznamu)** klepněte na **Yes (Ano)**, chcete-li se připojit k některému přístupovému bodu v seznamu vzdálených přístupových bodů.
- Ve výchozí konfiguraci je provozní/řídící kanál pro bezdrátový most nastaven na **Auto (Automaticky)**, aby mohl směrovač automaticky vybírat kanál, který je nejméně rušený.  
Položku **Control Channel (Řídící kanál)** můžete upravit v části **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Wireless (Bezdrátové připojení)** > na kartě **General (Obecné)**.

**POZNÁMKA:** Dostupnost kanálů se liší podle země nebo regionu.


- V seznamu vzdálených přístupových bodů zadejte adresu MAC a klepnutím na tlačítko **Add (Přidat)** zadejte adresu MAC dalších dostupných přístupových bodů.

**POZNÁMKA:** Veškeré přístupové body přidané do seznamu se musí nacházet na stejném řídícím kanálu jako bezdrátový směrovač ASUS.

- Klepněte na **Apply (Použít)**.

### 3.20.4 Bezdrátový filtr MAC

Bezdrátový filtr MAC umožňuje kontrolovat pakety přenášené na určenou adresu MAC (Media Access Control) ve vaší bezdrátové sítí.

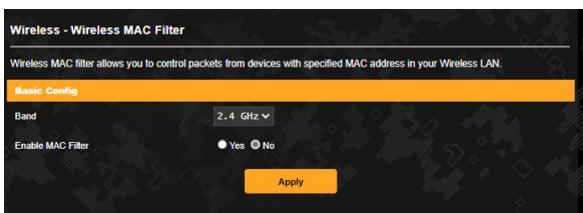


#### Pokyny pro konfigurování bezdrátového filtru MAC:

1. Na navigačním panelu přejděte na **Advanced Settings** (**Upřesnit nastavení**) > **Wireless** (**Bezdrátové připojení**) > karta **Wireless MAC Filter** (**Bezdrátový filtr MAC**).
2. Vyberte frekvenční pásmo.
3. Zatrhněte **Yes (Ano)** v poli **Enable Mac Filter** (**Povolit filtr Mac**).
4. V rozevíracím seznamu **MAC Filter Mode** (**Režim filtru MAC**) vyberte možnost **Accept (Přijmout)** nebo **Reject (Odmítnout)**.
  - Výběrem možnosti **Accept (Přijmout)** povolíte zařízením v seznamu filtru MAC přístup k bezdrátové sítí.
  - Výběrem možnosti **Reject (Odmítnout)** zabráníte zařízením v seznamu filtru MAC v přístupu k bezdrátové sítí.
5. V seznamu filtru MAC klepněte na tlačítko **Add (Přidat)** (+) a zadejte adresu MAC bezdrátového zařízení.
6. Klepněte na **Apply (Použít)**.

### 3.20.5 Nastavení RADIUS

Nastavení RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) poskytuje dodatečnou vrstvu zabezpečení při výběru režimu ověřování WPA-podnikový, WPA2-podnikový nebo Radius s 802.1x.

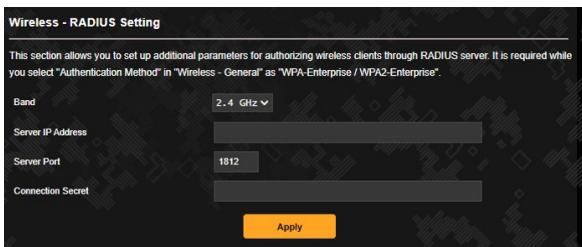

#### Pokyny pro konfigurování bezdrátových nastavení RADIUS:

1. Zkontrolujte, zda je režim ověřování bezdrátového směrovače nastaven na WPA-podnikový, WPA2-podnikový nebo Radius s 802.1x.

---

**POZNÁMKA:** Pokyny pro konfigurování režimu ověřování bezdrátového směrovače viz část **3.20.1 Obecné**.


---

2. Na navaigacním panelu přejděte na **Advanced Settings** (**Upřesnit nastavení**) > **Wireless** (**Bezdrátové připojení**) > **RADIUS Setting** (**Nastavení RADIUS**).
3. Vyberte frekvenční pásmo.
4. Do pole **Server IP Address** (**Adresa IP serveru**) zadejte adresu IP serveru RADIUS.
5. Do pole **Server Port** (**Port serveru**) zadejte port serveru.
6. Do pole **Connection Secret** (**Tajemství připojení**) zadejte heslo pro přístup k serveru RADIUS.
7. Klepněte na **Apply** (**Použít**).

### 3.20.6 Odborník

Na obrazovce Professional (Odborník) jsou k dispozici možnosti upřesňující konfigurace.

**POZNÁMKA:** Na této stránce doporučujeme použít výchozí hodnoty.

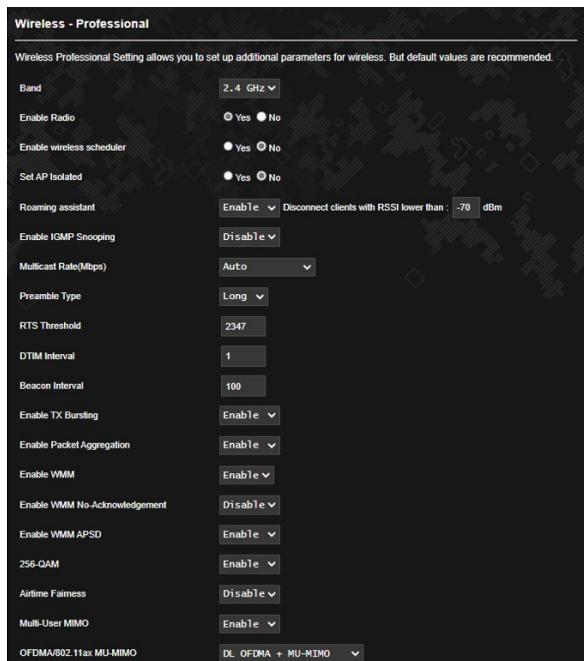

Na obrazovce **Professional (Odborné)** nastavení můžete nakonfigurovat následující položky:

- **Bandá:** Vyberte frekvenční pásmo, pro které budou použita profesionální nastavení.
- **Povolit rádio:** Vyběrem možnosti **Yes (Ano)** aktivujete bezdrátovou síť. Vyběrem možnosti **No (Ne)** deaktivujete bezdrátovou síť.
- **Aktivovat bezdrátový plánovač:** Vyběrem možnosti **Yes (Ano)** aktivujete a nakonfigurujete bezdrátový plánovač. Vyběrem možnosti **No (Ne)** deaktivujete bezdrátový plánovač.

- **Datum aktivace rádia (pracovní dny):** Můžete určit dny v týdnu, ve kterých je bezdrátová síť aktivovaná.
- **Čas povolení rádia:** Můžete určit časový interval, ve kterém je bezdrátová síť v týdnu aktivována.
- **Datum aktivace rádia (víkend):** Můžete určit dny o víkendu, ve kterých je bezdrátová síť aktivovaná.
- **Čas povolení rádia:** Můžete určit časový interval, ve kterém je bezdrátová síť o víkendu aktivována.
- **Nastavit Izolovaný AP:** Položka Set AP isolated (Nastavit izolovaný AP) zabrání vzájemné komunikaci bezdrátových zařízení ve vaší síti. Tato funkce je vhodná, pokud se k vaší síti často připojuje nebo odpojuje velké množství hostů. Výběrem možnosti **Yes (Ano)** aktivujte tuto funkci; výběrem možnosti **No (Ne)** deaktivujte tuto možnost.
- **Roamingový asistent:** V síťových konfiguracích, které obsahují více přístupových bodů nebo bezdrátový opakovač, se bezdrátoví klienti někdy nemohou automaticky připojit k dostupným AP, protože zůstávají připojeni k hlavnímu bezdrátovému směrovači. Aktivací tohoto nastavení se klient odpojí od hlavního bezdrátového serveru, pokud se síla signálu nachází pod určenou prahovou hodnotou, a připojí se k silnějšímu signálu.
- **Povolit sledování IGMP:** Povolením této funkce lze sledovat protokol IGMP (Internet Group Management Protocol) mezi zařízeními a optimalizovat bezdrátový výcesměrový provoz.
- **Rychlosť výcesměrového vysílání (Mb/s):** Vyberte rychlosť výcesměrového vysílání nebo klepnutím na **Disable (Deaktivovat)** vypněte simultánní individuální přenos.
- **Typ preamble:** Typ preamble definuje dobu, po kterou směrovač provádí kontrolu CRC (Cyclic Redundancy Check). CRC je metoda určování chyb během přenášení dat. Pro frekventovanou bezdrátovou síť s vysokým síťovým provozem vyberte možnost **Short (Krátká)**. Pokud je vaše síť složena ze starších nebo zastaralých bezdrátových zařízení, vyberte možnost **Long (Dlouhá)**.
- **AMPDU RTS:** Povolením této funkce lze vybudovat skupinu rámců, které RTS přenáší a používá pro každou AMPDU při komunikaci mezi zařízeními 802.11g a 802.11b.
- **Práh RTS:** Výběrem nižší prahové hodnoty RTS (Request to Send) se vylepší bezdrátová komunikace ve frekventované

nebo rušené bezdrátové sítí s vysokým sítovým provozem a velkým počtem bezdrátových zařízení.

- **Interval DTIM:** Interval DTIM (Delivery Traffic Indication Message) nebo rychlosť blikania dát je časový interval predtím, než je bezdrátovému zařízení v režimu spánku odeslan signálu o datovém paketu čekajúcim na doručenie. Výchozí hodnota je tri milisekundy.
- **Interval blikania:** Interval blikania je čas medzi dvoma intervalmi DTIM. Výchozí hodnota je 100 milisekund. V prípade nestabilného bezdrátového pripojenia alebo roamingujúcich zařízení snížte hodnotu intervalu blikania.
- **Povolenie shlukovania TX:** Povolenie shlukovania TX zvyšuje prenosovou rychlosť medzi bezdrátovým směrovačom a zařízeniami 802.11g.
- **Povolenie WMM APSD:** Povolte WMM APSD (Wi-Fi Multimedia Automatic Power Save Delivery) pre vylepšenie riadenia spotreby medzi bezdrátovými zařízeniami. Výberom možnosti **Disable (Zakázať)** vypnite WMM APSD.
- **Optimalizácia agregácie AMPDU:** Služi k optimalizácii maximálneho počtu jednotiek MPDU v jednotke AMPDU a k prevencii straty alebo poškozenia paketov počas prenosu v bezdrátových kanáloch náchylných na chyby.
- **Turbo QAM:** Aktiváciu tejto funkcie umožní podpora 256-QAM (MCS 8/9) v pásmu 2,4 GHz pre dosaženie lepšieho dosahu na tejto frekvencii.
- **Rovný prístup k prenosovému pásmu:** Pri rovnom prístupe k prenosovému pásmu není súť určená nejlepšej provozom. Pridelením stejného času medzi klienty umožňuje rovný prístup k prenosovému pásmu každému prenosu, aby sa pohyboval svojú najvyššiu možnosťou rychlosťou.
- **Explicitné vyzařovanie paprsku:** Jak adaptér WLAN klienta, tak směrovač podporují technologii vyzařovania paprsku. Táto technológia umožňuje, aby si tento zařízení vymieňovala informácie o odhadovaných kanáloch a orientovala vzájomné směrovanie pre zvýšenie rychlosťi stahovania a odesielania.
- **Univerzálny vytvárenie paprsku:** U starších adaptérów bezdrátové sítí, ktoré nepodporujú vyzařovanie paprsku, směrovač odhadne kanál a určí smer riadenia pre zvýšenie rychlosťi stahovania.

# 4 Používání nástrojů

---

## POZNÁMKY:

- Stáhněte a nainstalujte nástroje bezdrátového směrovače z webových stránek společnosti ASUS:
    - Device Discovery v1.4.8.3 na adresu [https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000-v2/helpdesk\\_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX3000-V2](https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000-v2/helpdesk_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX3000-V2)
    - Firmware Restoration v1.9.0.4 na adresu <http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/LiveUpdate/Release/Wireless/Rescue.zip>
    - Windows Printer Utility v2.1.0.3 na adresu [https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000-v2/helpdesk\\_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX3000-V2](https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000-v2/helpdesk_download/?model2Name=TUF-Gaming-AX3000-V2)
  - Tyto nástroje nejsou podporovány v operačním systému MAC.
- 

## 4.1 Vyhledání zařízení

Device Discovery (Vyhledání zařízení) je nástroj ASUS WLAN, který rozpoznává bezdrátový směrovač ASUS, a umožňuje konfigurovat nastavení bezdrátové sítě.

### Pokyny pro spuštění nástroje Device Discovery (Vyhledání zařízení):

- Na pracovní ploše počítače klepněte na **Start (Zahájit) > All Programs (Všechny programy) > ASUS Utility (ASUS nástroj) > ASUS Wireless Router (ASUS Bezdrátový směrovač) > Device Discovery (Vyhledání zařízení)**.


---

**POZNÁMKA:** Když nastavíte směrovač na režim přístupového bodu, je třeba použít funkci Device Discovery (Vyhledání zařízení) pro získání adresy IP směrovače.

---

## 4.2 Obnova firmwaru

Funkce Firmware Restoration (Obnova firmwaru) se používá na bezdrátovém směrovači ASUS, který selhal během aktualizace firmwaru. Znovu načte určený firmware. Tento proces trvá přibližně tři až čtyři minuty.

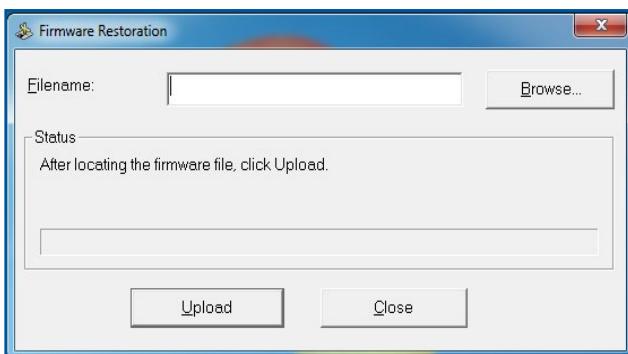

---

**DŮLEŽITÉ!** Před použitím nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru) spusťte záchranný režim.

---

**POZNÁMKA:** Tato funkce není podporována v operačním systému MAC.

---

### Pokyny pro spuštění záchranného režimu a použití nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru):

1. Odpojte bezdrátový směrovač od zdroje napájení.
2. Stiskněte a podržte resetovací tlačítko na zadním panelu a zároveň znova připojte bezdrátový směrovač ke zdroji napájení. Resetovací tlačítko uvolněte, když indikátor LED napájení na předním panelu začne pomalu blikat, což znamená, že se bezdrátový směrovač nachází v záchranném režimu.

- Nastavte statickou adresu IP v počítači a použijte následující pro nastavení TCP/IP:

**Adresa IP:** 192.168.1.x

**Maska podsítě:** 255.255.255.0

- Na pracovní ploše počítače klepněte na **Start > All Programs (Všechny programy) > ASUS Utility TUF-AX3000 V2 Wireless Router (ASUS nástroj TUF-AX3000 V2 bezdrátový směrovač) > Firmware Restoration (Obnova firmwaru)**.
- Určete soubor firmwaru a potom klepněte na **Upload (Odeslat)**.

---


**POZNÁMKA:** Toto není nástroj pro upgradování firmwaru a nelze jej použít na funkčním bezdrátovém směrovači ASUS. Běžné aktualizace firmwaru musí být prováděny prostřednictvím webového rozhraní. Další podrobnosti viz **Kapitola 3: Konfigurování obecných a upřesňujících nastavení**.

---

## 4.3 Konfigurování tiskového serveru

### 4.3.1 Sdílení tiskárny ASUS EZ

Nástroj ASUS EZ Printing Sharing (Sdílení tiskárny ASUS EZ) umožňuje připojit tiskárnu USB k portu USB bezdrátového směrovače a nakonfigurovat tiskový server. To umožňuje síťovým klientům bezdrátově tisknout a skenovat soubory.

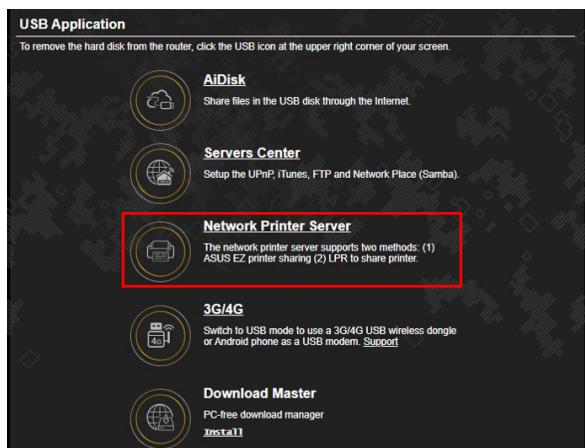

---

**POZNÁMKA:** Funkci tiskového serveru podporuje operační systém Windows® 7/8/8.1/10/11.

---

### Pokyny pro nastavení režimu sdílení tiskárny EZ:

1. Na navigačním panelu přejděte na **General (Obecné) > USB Application (USB Aplikace) > Network Printer Server (Síťový tiskový server)**.
2. Klepnutím na **Download Now! (Stáhnout!)** stáhněte nástroj síťové tiskárny.





---


**POZNÁMKA:** Funkci síťové tiskárny podporují pouze operační systémy Windows® 7/8/8.1/10/11. Chcete-li nainstalovat tento nástroj v operačním systému Mac, vyberte **Use LPR protocol for sharing printer (Použít protokol LPR pro sdílení tiskárny)**.

---

3. Dekomprimujte stažený soubor a klepnutím na ikonu Printer (Tiskárna) spusťte instalacní program síťové tiskárny.

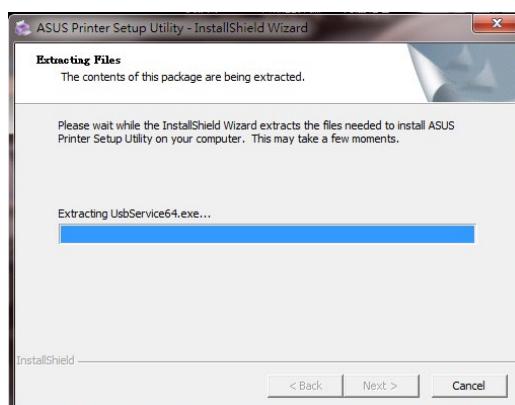

4. Nastavte heslo podle zobrazených pokynů a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

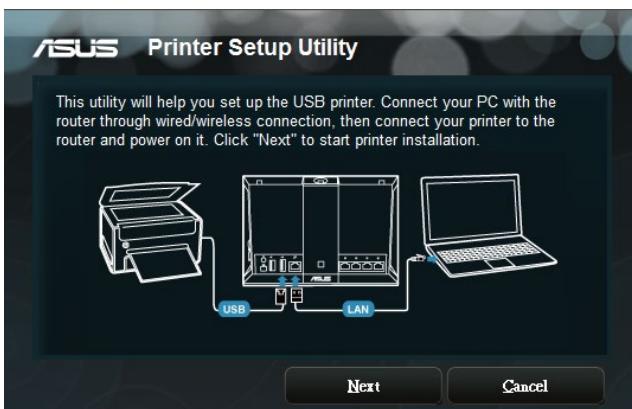


5. Počkejte několik minut na dokončení počáteční instalace. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.
6. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko **Finish (Dokončit)**.

7. Podle pokynů operačního systému Windows® nainstalujte ovladač tiskárny.



8. Po dokončení instalace ovladače tiskárny mohou síťoví klienti používat tiskárnu.

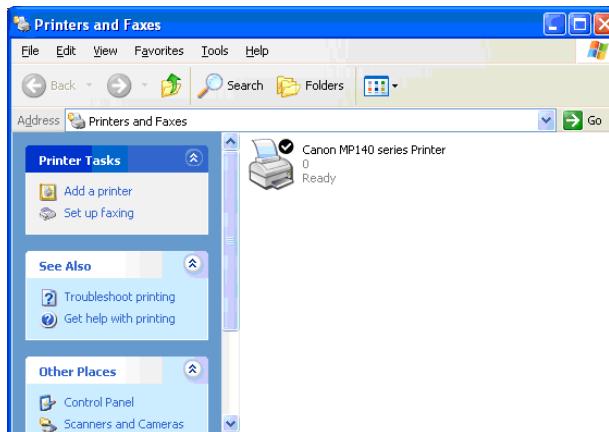


## 4.3.2 Použít protokol LPR pro sdílení tiskárny

Vaši tiskárnu můžete sdílet s počítači s nainstalovanými operačními systémy Windows® a MAC pomocí LPR/LPD (Line Printer Remote/Line Printer Daemon).


### Sdílení tiskárny LPR

#### Pokyny pro sdílení tiskárny LPR:


1. Na pracovní ploše operačního systému Windows® klepnutím na **Start (Zahájit) > Devices and Printers (Zařízení a tiskárny)** > **Add a printer (Přidat tiskárnu)** spusťte **Add Printer Wizard (Průvodce přidáním tiskárny)**.

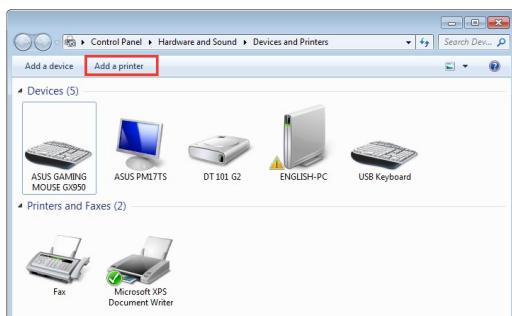


2. Vyberte položku **Add a local printer (Přidat místní tiskárnu)** a potom klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

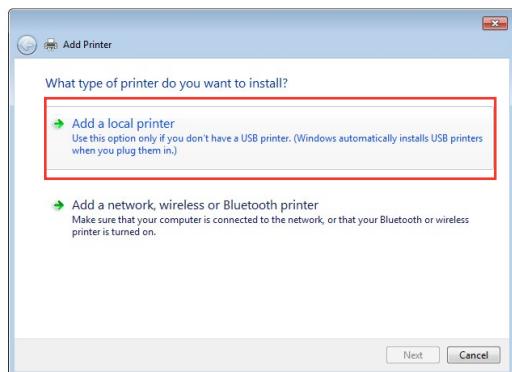

3. Vyberte možnost **Create a new port** (**Vytvořit nový port**) a potom nastavte položku **Type of Port** (**Typ portu**) na **Standard TCP/IP Port** (**Port standardu TCP/IP**). Klepněte na tlačítko **Next** (**Další**).

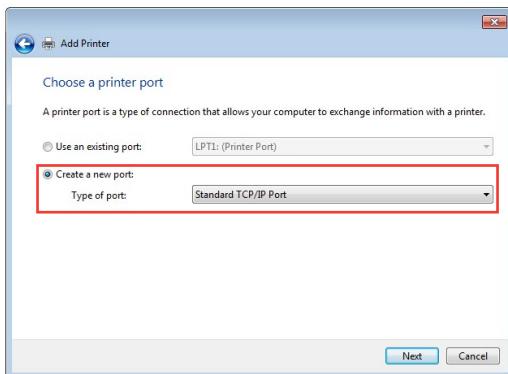


4. Do pole **Hostname or IP address** (**Název hostitele nebo adresa IP**) zadejte adresu IP bezdrátového směrovače a potom klepněte na tlačítko **Next** (**Další**).

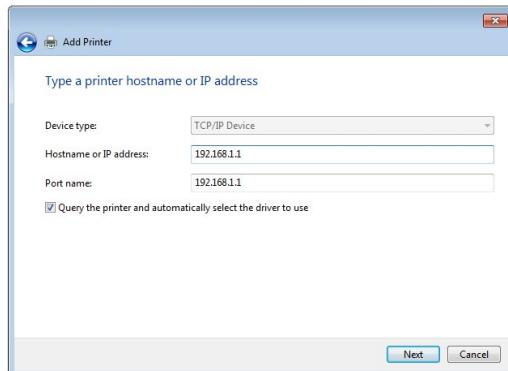


5. Vyberte položku **Custom (Vlastní)** a potom klepněte na **Settings (Nastavení)**.




6. Nastavte položku **Protocol (Protokol)** na **LPR**. Do pole **Queue Name (Název fronty)** zadejte **LPRServer** a potom pokračujte klepnutím na tlačítko **OK**.

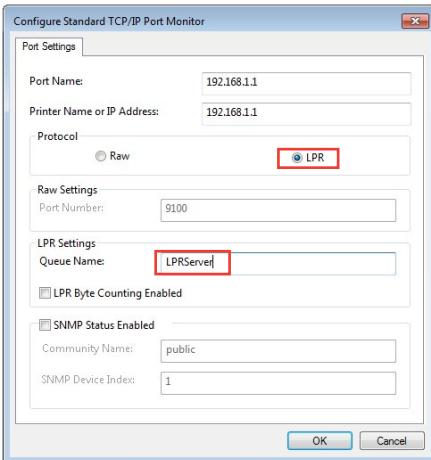


7. Klepnutím na tlačítko **Next (Další)** dokončíte nastavení portu standardu TCP/IP.

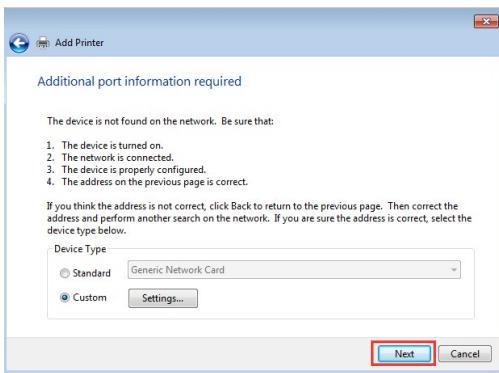


8. Nainstalujte ovladač tiskárny ze seznamu modelů výrobce. Pokud vaše tiskárna není uvedena v seznamu, klepnutím na tlačítko **Have Disk (Z diskety)** ručně nainstalujte ovladače tiskárny z disku CD-ROM nebo ze souboru.

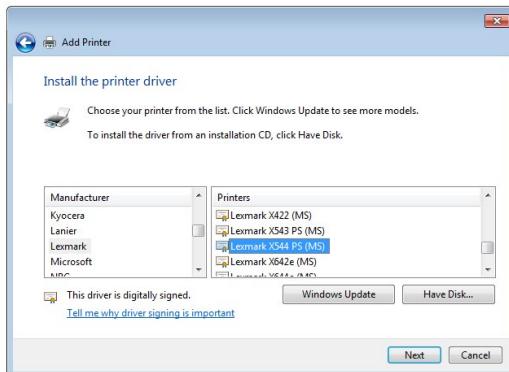

9. Klepnutím na tlačítko **Next (Další)** použijete výchozí název tiskárny.

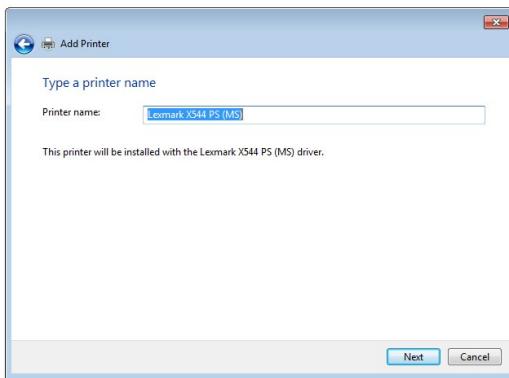

10. Klepnutím na tlačítko **Finish (Dokončit)** dokončete instalaci.

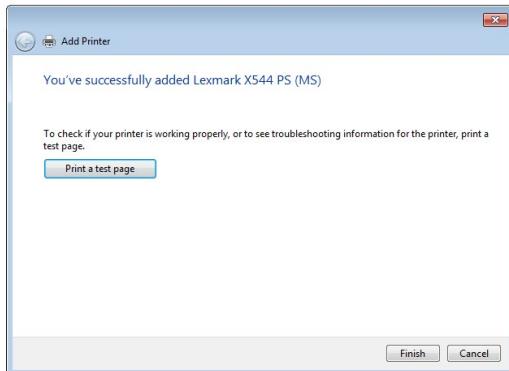

## 4.4 Správce stahování

Nástroj Download Master (Správce stahování) umožňuje stahovat soubory, i když jsou vypnuty vaše notebooky nebo jiná zařízení.

---

**POZNÁMKA:** Aby bylo možné používat nástroj Download Master (Správce stahování), musí být k bezdrátovému směrovači připojeno zařízení USB.

---

**Pokyny pro používání nástroje Download Master (Správce stahování):**


1. Klepnutím na **General (Obecné) > USB Application (USB Aplikace) > Download Master (Správce stahování)** bude nástroj automaticky stažen a nainstalován.

---

**POZNÁMKA:** Je-li k dispozici více jednotek USB, vyberte zařízení USB, do kterého chcete stáhnout soubory.

---

2. Po stažení spusťte nástroj klepnutím na ikonu Download Master (Správce stahování).
3. Klepnutím na tlačítko **Add (Přidat)** přidejte úlohu stahování.

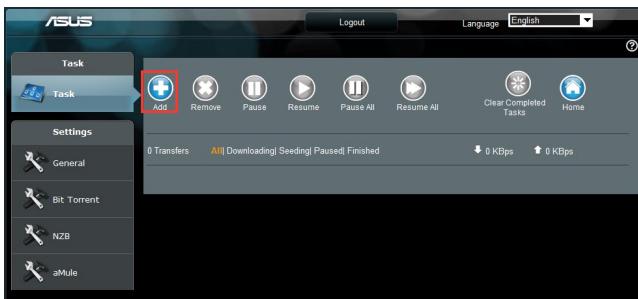


4. Vyberte typ stahování, například BitTorrent, HTTP nebo FTP. Poskytněte soubor torrent nebo adresu URL pro zahájení stahování.

---


**POZNÁMKA:** Podrobnosti o Bit Torrent viz část **4.4.1 Konfigurování nastavení stahování Bit Torrent**.

---

- Pomocí navigačního panelu nakonfigurujte upřesňující nastavení.

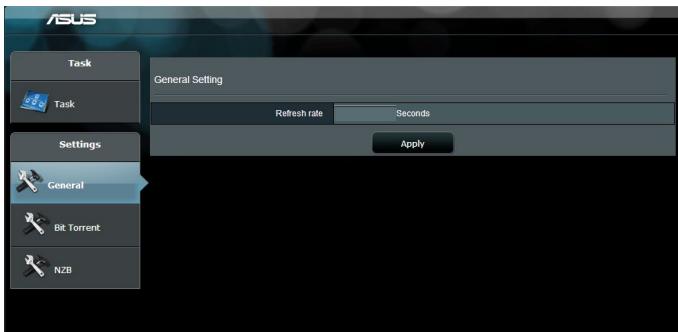

#### 4.4.1 Konfigurování nastavení stahování Bit Torrent

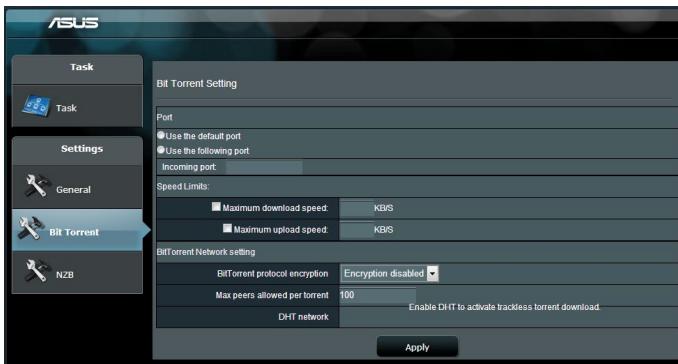


##### Pokyny pro konfigurování stahování BitTorrent:

- Klepnutím na **Bit Torrent** na navigačním panelu nástroje Download Master (Správce stahování) otevřete stránku **Bit Torrent Setting (Nastavení Bit Torrent)**.
- Vyberte konkrétní port pro vaši úlohu stahování.
- Aby se zabránilo zahlcení sítě, můžete omezit maximální rychlosti odesílání a stahování v části **Speed Limits (Omezení rychlosti)**.
- Můžete omezit maximální počet povolených rovnocenných spojení a povolit nebo zakázat šifrování souborů během stahování.

## 4.4.2 Nastavení NZB

Můžete nakonfigurovat server USENET pro stahování souborů NZB. Po zadání nastavení USENET klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.

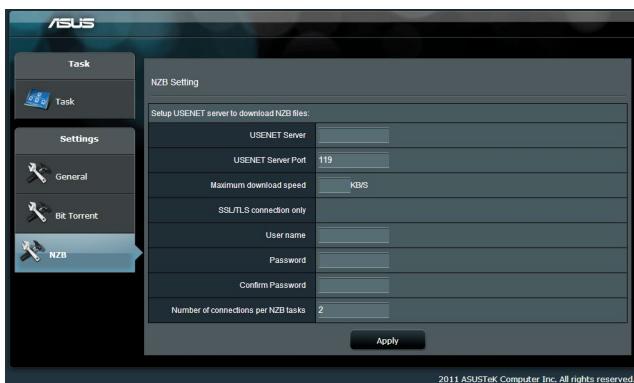

# 5 Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedena řešení problémů, se kterými se můžete při používání směrovače setkat. Setkáte-li se s problémy, které nejsou uvedeny v této kapitole, navštivte webové stránky odborné pomoci společnosti ASUS na adrese: <https://www.asus.com/support>, kde najdete další informace a kontakty na technickou podporu společnosti ASUS.

## 5.1 Odstraňování nejčastějších problémů

Setkáte-li se při používání tohoto směrovače s problémy, před hledáním dalších řešení vyzkoušejte základní kroky uvedené v této části.

### Upgradujte firmware na nejnovější verzi.

1. Spusťte webové grafické uživatelské rozhraní GUI. Přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Administration (Správa)** > karta **Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)**. Klepnutím na **Check (Zkontrolovat)** ověrte, zda je k dispozici nejaktuálnější verze.
2. Pokud není k dispozici nejaktuálnější firmware, navštivte globální webové stránky společnosti ASUS na adrese [https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000-v2/helpdesk\\_bios/?model2Name=TUF-Gaming-AX3000-V2](https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/tuf-gaming-ax3000-v2/helpdesk_bios/?model2Name=TUF-Gaming-AX3000-V2) a stáhněte nejaktuálnější firmware.
3. Na stránce **Firmware Upgrade (Upgrade firmwaru)** klepněte na tlačítko **Browse (Procházet)** a vyhledejte soubor firmwaru.
4. Klepnutím na tlačítko **Upload (Načíst)** upgradujte firmware.

### Restartujte síť v následujícím pořadí:

1. Vypněte modem.
2. Odpojte modem od elektrické zásuvky.
3. Vypněte směrovač a počítače.
4. Připojte modem k elektrické zásuvce.
5. Zapněte modem a počkejte 2 minuty.
6. Zapněte směrovač a počkejte 2 minuty.
7. Zapněte počítače.

## Zkontrolujte, zda jsou ethernetové kabely řádně připojeny.

- Když je ethernetový kabel, který spojuje směrovač s modemem, řádně připojen, svítí indikátor LED sítě WAN.
- Když je ethernetový kabel, který spojuje spuštěný počítač se směrovačem, řádně připojen, svítí příslušný indikátor LED místní sítě LAN.

## Zkontrolujte, zda se nastavení bezdrátového připojení v počítači shoduje s nastavením bezdrátového připojení ve směrovači.

- Když připojujete počítač ke směrovači bezdrátově, ověřte správnost SSID (název bezdrátové sítě), metody šifrování a hesla.

## Zkontrolujte správnost síťových nastavení.


- Každý klient v síti musí mít platnou adresu IP. Společnost ASUS doporučuje používat server DHCP bezdrátového směrovače k přidělování adres IP počítačům v síti.
- Některí poskytovatelé kabelových modemových služeb vyžadují používání adresy MAC počítače, který byl zaregistrován k účtu jako první. Adresu MAC můžete zobrazit ve webovém grafickém uživatelském rozhraní (GUI), **Network Map (Mapa sítě)** > stránka **Clients (Klienti)** a umístěním myši na vaše zařízení v části **Client Status (Stav klienta)**.



## 5.2 Často kladené dotazy (FAQ)

**Nelze přistupovat ke grafickému uživatelskému rozhraní (GUI) směrovače prostřednictvím webového prohlížeče.**

- Pokud je počítač připojen kabelem, zkонтrolujte připojení ethernetového kabelu a stav indikátoru LED podle pokynů v předchozí části.
- Zkontrolujte, zda používáte správné přihlašovací údaje. Výchozí tovární přihlašovací jméno a heslo jsou „admin/admin“. Při zadávání přihlašovacích údajů zkонтrolujte, zda není zapnutá funkce klávesy Caps Lock.
- Odstraňte soubory cookie a soubory ve webovém prohlížeči. V případě prohlížeče Internet Explorer postupujte podle těchto kroků:
  1. Spusťte prohlížeč Internet Explorer a potom klepněte na příkaz **Tools (Nástroje) > Internet Options (Možnosti Internetu)**.
  2. Na kartě **General (Obecné)** v části **Browsing history (Historie procházení)** klepněte na tlačítko **Delete... (Odstranit...)**, vyberte položku **Temporary Internet Files and website files (Dočasné soubory Internetu a soubory z webových stránek)** a **Cookies and website data (Soubory cookie a soubory z webových stránek)** a potom klepněte na tlačítko **Delete (Odstranit)**.

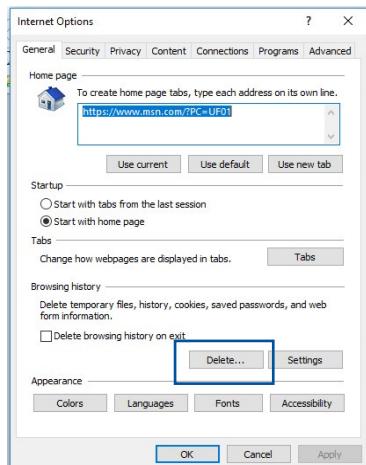

### POZNÁMKY:

- Příkazy pro odstraňování souborů cookie a souborů se liší podle webového prohlížeče.
- Deaktivujte nastavení serveru proxy, zrušte telefonické připojení a nastavte TCP/IP na automatické získání adresy IP. Další podrobnosti viz Kapitola 1 této uživatelské příručky.
- Zkontrolujte, zda používáte ethernetové kably kategorie CAT5e nebo CAT6.

## Klient nemůže navázat bezdrátové připojení ke směrovači.

**POZNÁMKA:** Pokud máte problémy k síti 5 GHz, zkontrolujte, zda vaše bezdrátové zařízení podporuje 5 GHz nebo zda je dvoupásmové.

### • Mimo dosah:


- Umístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi.
- Zkuste nastavit antény směrovače do optimální polohy podle pokynů v části **1.4 Umístění směrovače**.

### • Server DHCP je deaktivován:


- Spusťte webové grafické uživatelské rozhraní GUI. Přejděte na **General (Obecné) > Network Map (Mapa sítě) > Clients (Klienti)** a vyhledejte zařízení, které chcete připojit ke směrovači.
- Pokud zařízení nelze najít v části **Network Map (Mapa sítě)**, přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > LAN > DHCP Server (Server DHCP)**, seznam **Basic Config (Základní konfigurace)** a vyberte možnost **Yes (Ano)** v části **Enable the DHCP Server (Povolit server DHCP)**.

The screenshot shows the 'LAN - DHCP Server' configuration interface. At the top, there is a note about DHCP being a protocol for automatic configuration. Below it, a section titled 'Manually Assigned IP around the DHCP list FAQ' contains a 'Basic Config' section. In this section, 'Enable the DHCP Server' is set to 'Yes'. Other settings include 'ASUS Router's Domain Name' (empty), 'IP Pool Starting Address' (192.168.50.2), 'IP Pool Ending Address' (192.168.50.254), 'Lease time (seconds)' (86400), and 'Default Gateway' (empty). Below this is a 'DNS and WINS Server Setting' section with 'DNS Server 1' and 'DNS Server 2' fields. Under 'Manual Assignment', 'Enable Manual Assignment' is set to 'Yes'. At the bottom, a table titled 'Manually Assigned IP around the DHCP list (Max Limit : 128)' lists one entry: 'Client Name (MAC Address)' (ex: A0:36:BC:9E:CE:54), 'IP Address' (empty), 'DNS Server (Optional)' (empty), 'Host Name (Optional)' (empty), and 'Add / Delete' (button). The status bar at the bottom says 'No data in table.' and has an 'Apply' button.

- Název sítě SSID je skrytý. Pokud vaše zařízení může najít názvy sítě SSID ostatních směrovačů, ale nemůže najít název sítě SSID vašeho směrovače, přejděte na **Advanced Settings (Upřesnit nastavení) > Wireless (Bezdrát) > General (Obecné)**, vyberte **No (Ne)** v části **Hide SSID (Skrýt SSID)** a vyberte **Auto (Automaticky)** v části **Control Channel (Rídící kanál)**.

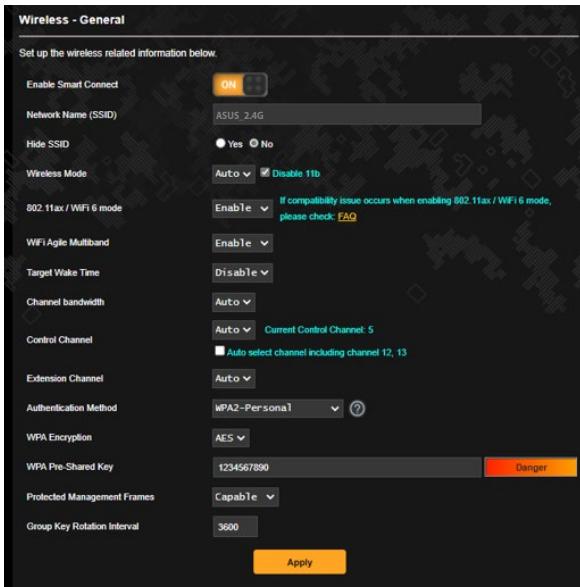

- Používáte-li adaptér bezdrátové místní sítě LAN, zkontrolujte, zda používaný bezdrátový kanál odpovídá kanálům dostupným ve vaší zemi/oblasti. Pokud ne, upravte kanál, šířku pásma kanálu a bezdrátový režim.
- Pokud se přesto nemůžete bezdrátově připojit ke směrovači, můžete obnovit výchozí tovární nastavení směrovače. V grafickém uživatelském rozhraní (GUI) klepněte na **Administration (Správa) > Restore/Save/Upload Setting (Obnovit/Uložit/Načíst nastavení)** a klepněte na **Restore (Obnovit)**.

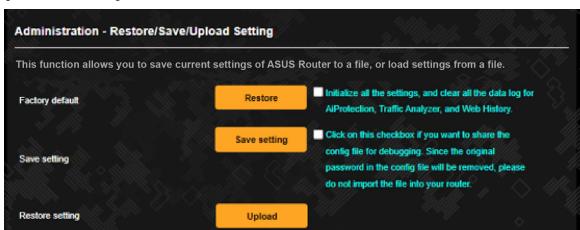

## Nelze přistupovat k Internetu.

- Zkontrolujte, zda se směrovač může připojit k adrese IP sítě WAN vašeho ISP. Spusťte webové grafické uživatelské rozhraní (GUI), přejděte na **General (Obecné) > Network Map (Mapa sítě)** a zkontrolujte **Internet Status (Stav sítě Internet)**.
- Pokud se směrovač nemůže připojit k adrese IP sítě WAN vašeho ISP, zkuste restartovat síť podle pokynů v části **Restartujte síť v následujícím pořadí** v kapitole **Odstraňování nejčastějších problémů**.



- Zařízení je blokováno funkcí rodičovské kontroly. Přejděte na **General (Obecné) > Parental Controls (Rodičovská kontrola)** a zkontrolujte, zda je zařízení v seznamu. Pokud je zařízení uvedeno v seznamu **Client Name (Název klienta)**, odstraňte jej tlačítkem **Delete (Odstranit)** nebo upravte nastavení časové správy.
- Pokud stále nelze přistupovat k Internetu, zkuste restartovat počítač a ověřte adresu IP a adresu brány sítě.
- Zkontrolujte stavové indikátory na modemu ADSL a na bezdrátovém směrovači. Pokud indikátor LED sítě WAN na bezdrátovém směrovači NESVÍTÍ, zkontrolujte, zda jsou všechny kably rádně připojeny.

## Zapomněli jste SSID (název sítě) nebo síťové heslo.

- Nastavte nový název SSID a šifrovací klíč prostřednictvím pevného připojení (ethernetového kabelu). Spusťte webové grafické uživatelské rozhraní (GUI), přejděte na **Network Map (Mapa sítě)**, klepněte na ikonu směrovače, zadejte nový název SSID a šifrovací klíč a potom klepněte na tlačítko **Apply (Použít)**.
- Obnovte výchozí nastavení směrovače. Spusťte grafické uživatelské rozhraní (GUI), přejděte na **Administration (Správa) > Restore/Save/Upload Setting (Obnovit/Uložit/Načíst nastavení)** a klepněte na **Restore (Obnovit)**. Výchozí účet a heslo pro přihlášení jsou oboje „admin“.

## Pokyny pro obnovení výchozích nastavení systému?

- Přejděte na **Administration (Správa) > Restore/Save/Upload Setting (Obnovit/uložit/načíst nastavení)** a klepněte na **Restore (Obnovit)**.

Mezi výchozí tovární nastavení patří:

**Uživatelské jméno:** admin

**Heslo:** admin

**Povolit DHCP:** Yes (Ano) (pokud je připojen kabel WAN)

**Adresa IP:** http://www.asusrouter.com (nebo  
192.168.1.1)

**Název domény:** (Prázdné)

**Maska podsítě:** 255.255.255.0

**Server DNS 1:** 192.168.1.1

**Server DNS 2:** (Prázdné)

**SSID (2.4GHz):** ASUS\_XX\_2G

**SSID (5GHz):** ASUS\_XX\_5G

## Upgrade firmwaru se nezdařil.

Spusťte záchranný režim a spusťte nástroj Firmware Restoration (Obnova firmwaru). Pokyny pro používání nástroje Firmware Restoration (Obnova firmwaru) viz část **4.2 Obnova firmwaru**.


## Nelze přistupovat k webovému grafickému uživatelskému rozhraní (GUI)

Před konfigurováním bezdrátového směrovače provedte kroky popsané v této části pro váš hostitelský počítač a síťové klienty.

### A. Deaktivujte server proxy, je-li aktivován.

#### Windows®

1. Klepnutím na **Start (Zahájit)** > **Internet Explorer** spusťte webový prohlížeč.
2. Klepněte na **Tools (Nástroje)** > **Internet options (Možnosti Internetu)** > **Connections (Připojení)** > **LAN settings (Nastavení místní sítě)**.

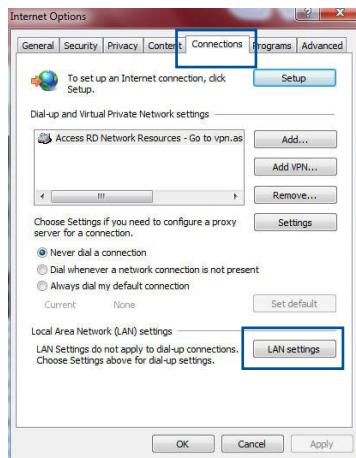


3. Na obrazovce Nastavení místní sítě (LAN) zrušte zaškrtnutí políčka **Use a proxy server for your LAN (Použít pro síť LAN server proxy)**.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.



## MAC OS

1. V prohlížeči Safari klepněte na **Safari** > **Preferences** (**Předvolby**) > **Advanced (Upřesnit)** > **Change Settings...** (**Změnit nastavení...**).
2. Na obrazovce Network (Sítě) zrušte výběr položky **FTP Proxy (FTP server proxy)** a **Web Proxy (HTTP) (Webový server proxy (HTTP))**.
3. Po dokončení klepněte na **Apply Now (Použít)**.

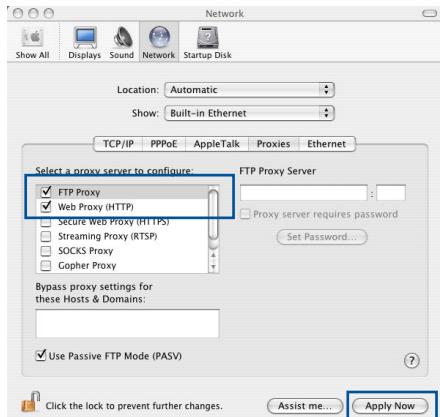


**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny pro deaktivaci serveru proxy viz návod k prohlížeči.


## B. Provedte nastavení TCP/IP pro automatické získání adresy IP.

### Windows®


1. Klepněte na **Start (Zahájit)** > **Control Panel (Ovládací panely)** > **Network and Sharing Center (Centrum sítí a sdílení)**, potom kliknutím na síťové připojení zobrazíte jeho stavové okno.

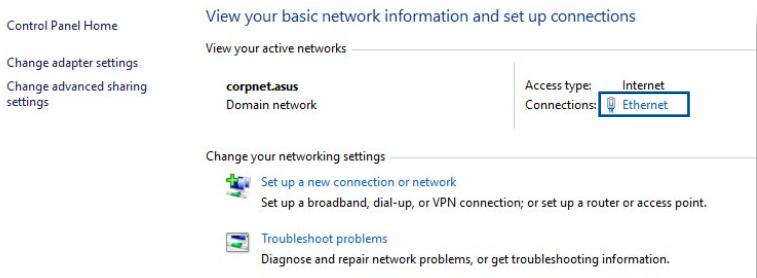

- Kliknutím na tlačítko **Properties (Vlastnosti)** zobrazíte okno Ethernet Properties (Vlastnosti ethernetu).

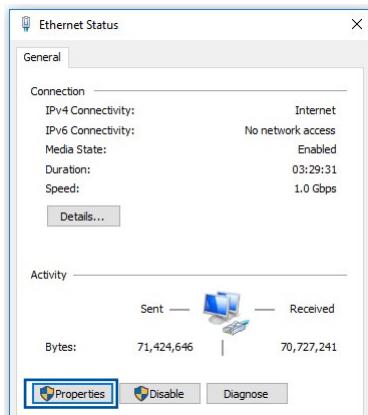


- Vyberte **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Protokol Internet verze 4 (TCP/IPv4))** nebo **Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (Protokol Internet verze 6 (TCP/IPv6))** a potom klepněte na **Properties (Vlastnosti)**.

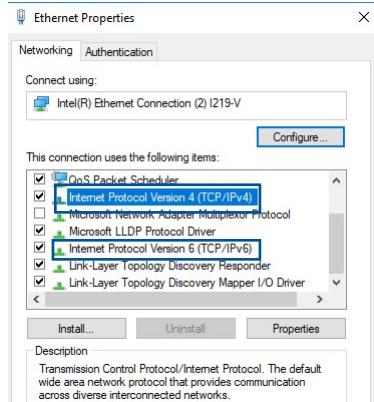

- Zaškrnutím položky **Obtain an IP address automatically (Získat adresu IP automaticky)** budou nastavení IPv4 IP získána automaticky.


Zaškrnutím položky **Obtain an IPv6 address automatically (Získat adresu IPv6 automaticky)** budou nastavení IPv6 IP získána automaticky.

- Po dokončení klepněte na **OK**.

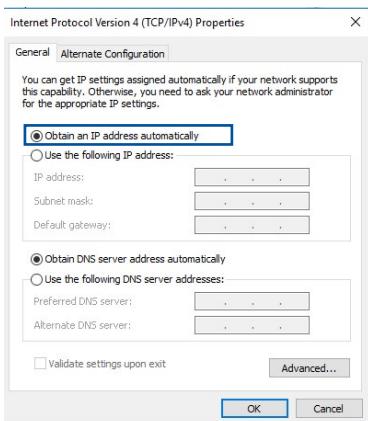

## MAC OS

1. Klepněte na ikonu Apple  v levé horní části obrazovky.
2. Klepněte na **System Preferences (Systémové preference)** > **Network (Sít)** > **Configure... (Konfigurovat...)**.
3. Na kartě **TCP/IP** vyberte **Using DHCP (Použití protokolu DHCP)** v rozevíracím seznamu **Configure IPv4 (Konfigurovat IPv4)**.
4. Po dokončení klepněte na **Apply Now (Použít)**.

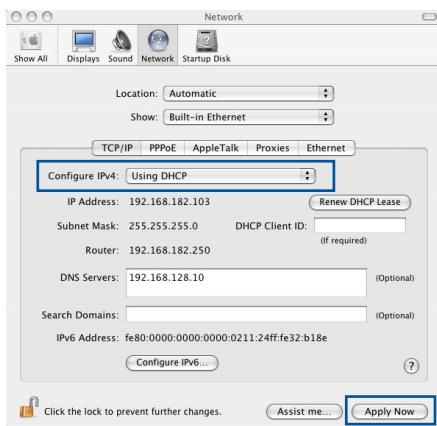


**POZNÁMKA:** Podrobnosti o konfigurování nastavení TCP/IP počítače viz návod k operačnímu systému a podpůrné funkce.

## C. Deaktivujte telefonické připojení, je-li aktivováno.

### Windows®

1. Klepnutím na **Start (Zahájit)** > **Internet Explorer** spusťte webový prohlížeč.
2. Klepněte na **Tools (Nástroje)** > **Internet options (Možnosti Internetu)** > **Connections (Připojení)**.
3. Zaškrťte políčko **Never dial a connection (Nikdy nevytáčet připojení)**.
4. Po dokončení klepněte na **OK**.

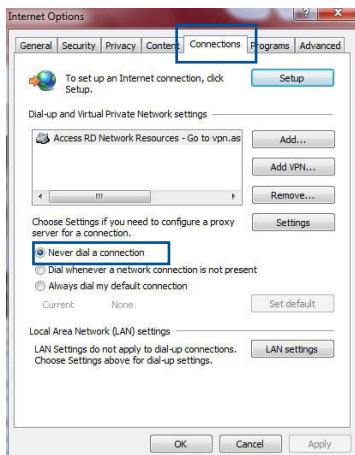

**POZNÁMKA:** Podrobné pokyny pro deaktivaci telefonického připojení viz návod k prohlížeči.

# Dodatky

## GNU General Public License

### Licensing information

This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for the exact terms and conditions of this license. All future firmware updates will also be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

### GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

### **Terms & conditions for copying, distribution, & modification**

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
  - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
  - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
  - a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
  - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License.

Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices.

Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance

on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.

For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

## **NO WARRANTY**

- 11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
- 12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

## **Servis a Podpora**

Navštivte naše vícejazyčné webové stránky na adresu  
[https://www.asus.com/support.](https://www.asus.com/support)

