


ASUS All-in-One PC

Kullanıcı Kılavuzu

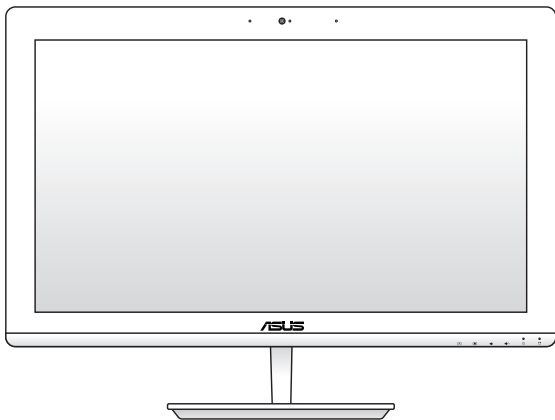

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ET223 ve ET203 Serisi

TELİF HAKKI BİLGİLERİ

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınmaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA"VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZİMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZİMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UGRAMASI VE BENZERİ) HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPEŞİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

SINIRLI SORUMLULUK

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrüitten ya da diğer bir yükümlülüğten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararları; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatu uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limitittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

HİZMET VE DESTEK

Birden fazla dilde hazırlanmış <http://support.asus.com> adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler Tablosu

Bu Kılavuz Hakkında	6
Bu Kılavuzda Kullanılan Ifadeler	7
Tipografya	7
Simgeler	8
Güvenlik Bilgileri	9
Sisteminizin Kurulumu.....	9
Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	9
Ses Basıncı Uyarısı.....	11
Adaptör	11
DC Fan Uyarısı	11
Paket İçeriği.....	12

Bölüm 1: Donanım Ayarlama

ASUS All-in-One PC Ürününüzü Tanıma.....	13
Önden Görünüm.....	13
Arkadan Görünüm	15
Yandan Görünüm	18

Bölüm 2: ASUS All-in-One PC Kullanma

All-in-One PC'nin Tabanını Monte Etme	21
ASUS All-in-One PC Ürününüzü Yerleştirme	22
Kablolu Klavye ve Fareyi Takma	23
Kablosuz Klavye ve Fareyi Takma (isteğe bağlı)	24
ASUS All-in-One PC Açma.....	25
Dokunmatik Ekranı Kullanma (isteğe bağlı).....	26
Dokunmatik Ekran Paneli Hareketlerinin Kullanılması.....	27

Bölüm 3: Windows® 8.1 ile Çalışma

Ürününüzün İlk Defa Başlatılması.....	31
Windows® Kullanıcı Arabirimi.....	32
Start (Başlat) Ekranı	32
Start (Başlangıç) Düğmesi	36
Start (Başlangıç) Ekranınızı Özelleştirme.....	38
Windows® Uygulaması ile Çalışma	39
Uygulamaları Başlatma.....	39
Uygulamaları Özelleştirme.....	40
Tüm Uygulamalara Erişme.....	42
Sihirli Çubuk.....	44
Yanaştırma Özelliği.....	46
Diğer Klavye Kısayolları	48
HDMI Çıkış Bağlantı Noktasıyla İkincil Bir Ekran Kurma.....	50
İnternete Bağlanma	52
Windows® 8.1'de Wi-Fi Bağlantısı Kurma.....	52
Wi-Fi Bant Genişliğini Yapılandırma	53
Kablolu Bağlantı	54
ASUS All-in-One PC'nizi Kapatma	56

Bölüm 4: Sisteminizi Kurtarma

BIOS Ayarlarına Girme.....	57
BIOS'a Hızlı Girin	57
Sisteminizi Kurtarma	58
ASUS All-in-One PC'nizi Sıfırlama.....	58
Sistem Görüntü Dosyasından Kurtarma.....	59
Her Şeyi Kaldırma ve Windows'u Yeniden Yükleme	60

Bölüm 5: ASUS All-in-One PC Yükseltme

Rastgele Erişim Belleği (RAM) Takma.....	61
--	----

Ekler

Uyarılar	65
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı.....	65
RF Maruziyet Uyarısı	66
Uygunluk Beyanı (R & TTE Direktifi 1999 / 5 / EC)	67
Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı	67
Kablosuz LAN / Bluetooth Özelliği Olmayan Aygıtlar İçin CE İşareti	68
Kablosuz LAN / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti	68
REACH	70
Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı	70
ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri.....	70
Kaplama Uyarısı.....	71
İşitme Kaybını Önleme.....	71
Televizyon Alıcısı	71
ENERGY STAR Uyumlu Ürün.....	72

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz All-in-One PC donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi sunmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Bölüm 1: Donanım Ayarlama

Bu bölümde All-in-One PC donanım bileşenleri açıklanmaktadır.

Bölüm 2: All-in-One PC Kullanma

Bu bölümde All-in-One PC kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Bölüm 3: Windows® 8.1 ile Çalışma

Bu bölümde Windows® 8.1'i All-in-One PC nasıl kullanacağınız hakkında bilgi verilmiştir.

Bölüm 4: Sisteminizi Kurtarma

Bu bölümde All-in-One PC için kurtarma seçenekleri sunulmuştur.

Bölüm 5: ASUS All-in-One PC Yükseltme

Bu bölüm All-in-One PC parçalarını değiştirme ve yükseltme işleminde size yol gösterir.

Ekler

Bu bölümde All-in-One PC ile ilgili bildirimler ve güvenlik gereksinimleri vardır.

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kullanıcı kılavuzundaki önemli bilgileri vurgulamak için, iletiler aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve All-in-One PC veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik = Bu, klavyede basmanız gereken tuşları belirtir.

Simgeler

Aşağıdaki simgeler, ASUS All-in-One PC görev veya prosedür dizisini tamamlamak için kullanılan aygıtları gösterir.



= (isteğe bağlı) Dokunmatik yüzeyi kullanın.



= (isteğe bağlı) Kablolu/kablosuz fare kullanın.



= (isteğe bağlı) Kablolu/kablosuz klavye kullanın.

Bu kılavuzdaki tüm resimler ve anlık ekran görüntüleri yalnız başvuru içindir. Asıl ürün özellikleri ve yazılım ekran görüntüleri bölgelere göre değişebilir. En son bilgiler için www.asus.com adresinde ASUS web sitesini ziyaret edin.

Güvenlik Bilgileri

ASUS All-in-One PC bilgisayarınız, bilgi teknolojisi donanımı için en son güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bununla birlikte, güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını okumanız önemlidir.

Sisteminizin Kurulumu

- Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları okuyun ve bu talimatlara uyun.
- Bu ürünü su ya da radyatör gibi bir ısı kaynağı yakınında kullanmayın.
- Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
- Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları tıkamayın veya kapatmayın. Havalandırma için sistemin çevresinde geniş bir alan bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma boşluklarına asla bir şey sokmayın.
- Bu ürünü, sıcaklığı 0°C ila 40°C olan ortamlarda kullanın.
- Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların toplam akım değerinin kablonun akım değerini aşmadığından emin olun.

Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu ezmesine izin vermeyin.
- Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
- Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker. Sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç, modem ve ağ kablolarını prizden çekin.

- Dokunmatik ekran (bazı modellerde), en uygun dokunma hassasiyetinde çalışmak için düzenli temizlik gerektirir. Ekranı yabancı cisimlerden veya aşırı toz birikiminden koruyun. Ekranı temizlemek için:
 - Sistemi kapatın ve güç kablosunu prizden çekin.
 - Verilen temizleme bezinin üzerine az miktarda cam temizleme maddesi püskürtün ve ekran yüzeyini yavaşça silin.
 - Temizleme maddesini doğrudan ekrana püskürtmeyin.
 - Ekranı temizlerken aşındırıcı bir temizleme maddesi veya sert bir bez kullanmayın.
- Ürün ile ilgili aşağıdaki teknik sorunlarla karşılaşırsanız, güç kablosunun fişini çekin ve yetkili bir servis teknisyeni ya da bayiinizle temasa geçin.
 - Güç kablosu ya da fişin hasarlı olması.
 - Sisteme sıvı dökülmesi.
 - Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen sistemin düzgün çalışmaması.
 - Sistemin yere düşürülmüş olması ya da kabinin hasarlı olması.
 - Sistem performansında değişiklik.

Ses Basıncı Uyarısı

Kulaklıktan aşırı ses basıncı gelirse, işitme hasarı veya kaybına neden olabilir. Ses seviyesi denetiminin ve ekolayzerın orta konumun dışında bir ayara ayarlanması kulaklık veya hoparlör çıkış voltajını ve ses basıncı seviyesini artıracaklarını unutmayın.

Adaptör

1. Adaptör bilgileri

Giriş voltajı: 100–240Vac

Giriş frekansı: 50–60Hz

Ölçülen çıkış voltajı: 19Vdc

2. Soket çıkışı ünitenin yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.

DC Fan Uyarısı

DC fanının hareketli parça olduğunu ve tehlikeli olabileceğini unutmayın. Lütfen gövdenizi hareket eden fan bıçaklarından uzak tutun.

Paket İeriđi



ASUS All-in-One PC



AC adaptr



G kablosu



Garanti kartı



Klavye (isteđe bađlı)



Fare (isteđe bađlı)



Hızlı Kullanım kılavuzu



Televizyon konektr
(isteđe bađlı)



Uzaktan Kumanda
(isteđe bađlı)



KBM USB alıcı donanım
kilidi (isteđe bađlı)


NOTLAR:

- Bileşenlerden herhangi biri hasar grmş ya da eksik ise satıcınızla temasa gein.
- Klavye, fare ve g kaynađı gsterimleri yalnızca başvuru iindir. Asıl rnn zellikleri blgelere gre farklılık gsterebilir.

Bölüm 1: Donanım Ayarlama

ASUS All-in-One PC Ürününüzü Tanıma

Önden Görünüm

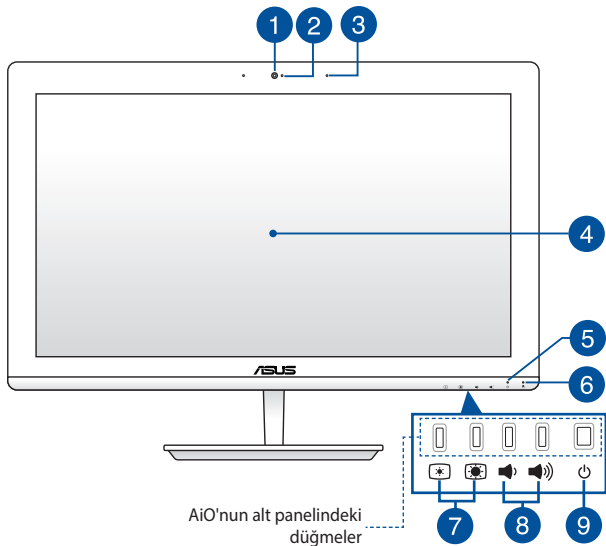

1 Kamera

Yerleşik kamera, All-in-One PC kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

2

Kamera Göstergesi

Kamera göstergesi yerleşik kameranın kullanıldığını gösterir.

3

Mikrofon

Yerleşik dijital mikrofon video konferans, sesli anlatımlar, ses kayıtları ve multimedya uygulamalarında kullanılabilir.

4

LCD Gösterge Paneli

LCD gösterge paneli, fotoğraflar, videolar ve diğer çoklu ortam dosyaları için harika görüntüleme özellikleri sunar.

Belirli modellerde çoklu dokunma desteklenmektedir. ASUS All-in-One PC dokunma hareketlerini kullanarak işletebilirsiniz.

5

Güç Göstergesi

Bu LED gösterge, ASUS All-in-One PC açılınca veya uyku modunda olunca yanar.

6

Sabit Disk Sürücü (HDD) Göstergesi

Bu LED, sabit disk sürücü etkinliğini belirtir.

7

Parlaklık Ayarı

Bu düğmeler, parlaklık ya da kontrast ayarlarını yapmanızı sağlar.

8

Ses Düzeyi Ayarı


Bu düğmeler, sistem ses düzeyini ayarlamanızı sağlar.

9

Güç Düğmesi

ASUS All-in-One PC'nizi açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın.

Arkadan Görünüm

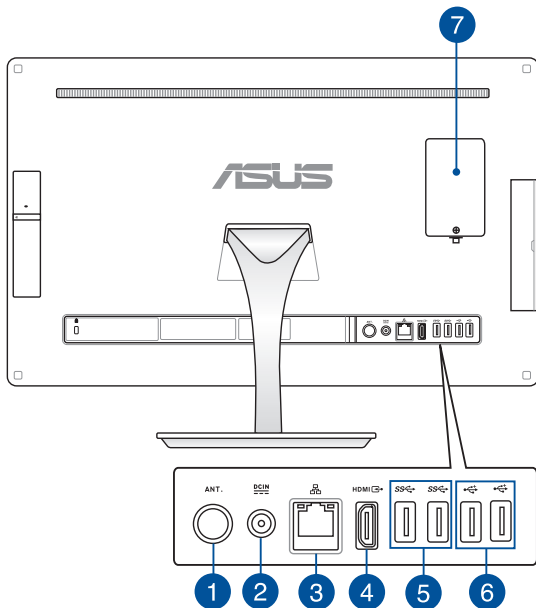

1



Anten Girişi (isteğe bağlı)

Anten girişi, televizyon frekans sinyali içindir ve abonelik televizyon hizmetlerinden kullanıma olanak tanır. Sağlanan anten dijital televizyon yayını alabilir.

2



Güç Girişi

Sağlanan güç adaptörü, bu jakla kullanım için AC gücünü DC gücüne dönüştürür. ASUS All-in-One PC'nize bu jak aracılığıyla güç sağlanır. ASUS All-in-One PC'inizde hasarı önlemek için her zaman sağlanan güç adaptörünü kullanın.

UYARI! Güç adaptörü kullanımda iken ılık veya sıcak olabilir. Adaptörün üstünü kapatmayın ve bedeninizden uzak tutun.

3



LAN bağlantı noktası

Sekiz pinli RJ-45 LAN portu, bir yerel ağa bağlantı kurmak için standart bir Ethernet kablosunu destekler.

4



HDMI Çıkışı Bağlantı Noktası

Lütfen bu bağlantı noktasına LCD monitör veya projektör gibi HDMI girişi bağlantı noktasına sahip aygıtları bağlayın.

5



USB 3.0 Bağlantı Noktaları

Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.0 (USB 3.0) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera vb. gibi USB 3.0 aygıtlarını bağlar.

6



USB 2.0 Bağlantı Noktası

Bu USB (Evrensel Seri Veriyolu) bağlantı noktası, klavyeler, noktalama aygıtları, flaş disk sürücüler, harici sabit diskler, hoparlörler, kameralar ve yazıcılar gibi USB 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarla uyumludur.

ÖNEMLİ! Yalnızca ET203 Serisi modellerde iki (2) USB 2.0 bağlantı noktası vardır.

7


Rastgele Erişim Belleği (RAM) Modülü Bölmesi

Bu bölme, All-in-One PC RAM (rastgele erişimli bellek) modülünü korur.


ÖNEMLİ! RAM modülü ekleme ya da yükseltme yöntemi konusunda daha fazla bilgi için **Installing a Random-access Memory module (Rastgele Erişimli Bellek modülü takma)** kısmına başvurun.

Yandan Görünüm

Soldan Görünüm

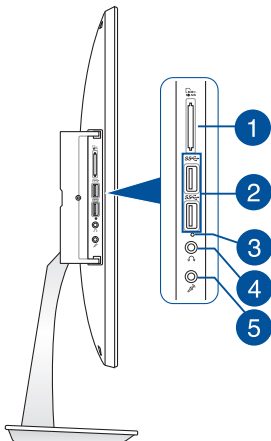

Sağdan Görünüm

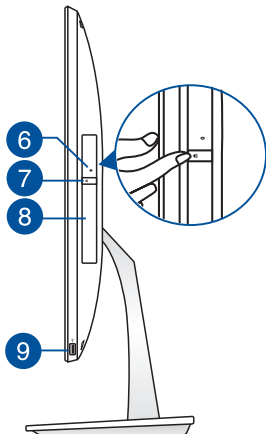

1 Bellek Kartı Okuyucu

Bu All-in-One PC, MMC, SD, SDHC, ve SDXC biçimlerini destekleyen tek bir yerleşik bellek kartı okuyucu yuvasına sahiptir.

2 USB 3.0 Bağlantı Noktaları

Bu Evrensel Seri Veri Yolu 3.0 (USB 3.0) bağlantı noktaları fare, yazıcı, tarayıcı, kamera vb. gibi USB 3.0 aygıtlarını bağlar.

Altaki bağlantı noktası **AI Charger II** destekler.

3

AI Charger II LED Gösterge

Bu LED, AI Charger II bağlantı noktası kullanımda olduğunda yanar.

4

**Kulaklık Çıkışı Bağlantı Noktası**

Bu bağlantı noktası, ASUS All-in-One PC'nize harici hoparlör veya kulaklık bağlamanıza olanak tanır.

5

**Mikrofon Girişi Birleşik Bağlantı Noktası**

Bu bağlantı noktası, ASUS All-in-One PC bir harici mikrofon bağlamanıza olanak tanır.

6

Optik Disk Sürücü Elle Çıkarma Deliği

Elle çıkarma deliği, elektronik çıkarma düğmesi çalışmadığında sürücü tepsisini çıkarmak için kullanılır.

UYARI! Elle çıkarma deliğini yalnızca elektronik çıkarma düğmesi çalışmadığında kullanın.

7

Optik Sürücü Elektronik Çıkarma

Optik sürücü tepsisini çıkarmak için bu düğmeye basın.

Sürücü tepsisini, medya oynatıcınızı kullanarak veya Windows Dosya Gezgini'nde optik sürücü simgesine sağ tıklayıp Çıkar komutuna tıklayarak da açabilirsiniz.

8

Optik Sürücü (bazı modellerde)

Bu, kompakt diskleri (CD), dijital video diskleri (DVD) ve/veya Blu-ray diskleri (BD), kaydedilebilir (R) ya da yeniden yazılabilir (RW) diskleri destekler. Pakete dahil optik sürücü konusunda ayrıntılar için ürün teknik özelliklerine başvurun.

NOT: DVD R/RW isteğe bağlıdır ve yalnızca bazı modellerde mevcuttur.

9



USB 2.0 Bağlantı Noktası

Bu USB (Evrensel Seri Veriyolu) bağlantı noktası, klavyeler, noktalama aygıtları, flaş disk sürücüleri, harici sabit diskler, hoparlörler, kameralar ve yazıcılar gibi USB 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarla uyumludur.

NOTLAR:

- Farenizin ya da klavyenizin kablosu, arka USB 2.0 bağlantı noktasına takmak için yeterince uzun değilse bu bağlantı noktasını kullanın.
 - Bu bağlantı noktası yalnızca ET223 Serisi modellerde mevcuttur.
-

Bölüm 2: ASUS All-in-One PC Kullanma


All-in-One PC'nin Tabanını Monte Etme

1. ASUS All-in-One PC masa veya sehpa gibi düz ve dengede olan bir yüzeye yerleştirin.
2. Tabanını stand ile hizalayın ve iliştin. Standın düzgün takıldığından ve taban ile doğru bir şekilde hizalandığından emin olun.

NOT: Stand sadece bir yönde tabana uyum sağlar.

3. Tabanı ayaklığa, sağlanan ayaklık vidasıyla sabitleyin.

NOT: Sağlanan ayaklık vidası, tasarımdan dolayı alet gerektirmez ama takmak için, bir yıldız ya da düz tornavida, bozuk para veya jeton da kullanabilirsiniz.




NOT: Yukarıdaki resim yalnız referans içindir. AiO'nuzun gerçek tabanı modele bağlı olarak farklılık gösterebilir, fakat kurulum adımları aynı kalmaktadır.

ASUS All-in-One PC Ürününüzü Yerleştirme

1. ASUS All-in-One PC masa veya sıra gibi düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Ekranı -5° ila 25° arası bir açığa eğin.


ÖNEMLİ! Ekranı önerilen değerlerin dışındaki bir açığa ayarlamaktan kaçının. Aksi halde ASUS All-in-One PC'ye zarar verme riskiniz vardır.

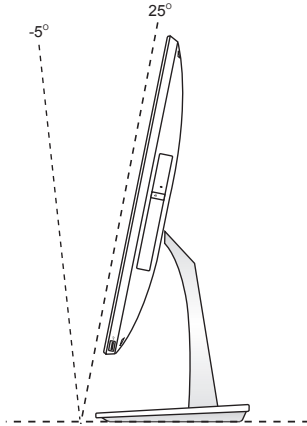

Kablolu Klavye ve Fareyi Takma

Klavye ve fareyi arka paneldeki USB bağlantı noktasına bağlayın.

NOT: AiO bilgisayarınızın AI Charger II özelliğini tamamen en üst düzeye çıkarmak için, kablolu klavye ya da fare için yan paneldeki üst USB 3.0 bağlantı noktasının kullanılmasını öneririz. Akıllı aygıtları ya da MP3 çalarları şarj etmek için alt USB 3.0 bağlantı noktasını kullanın.

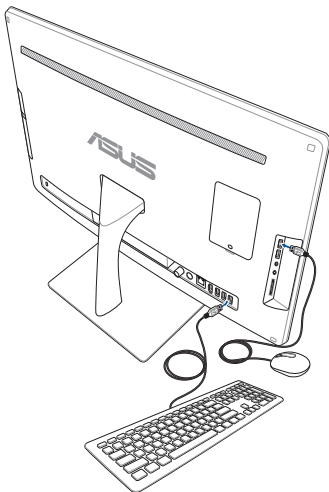


Kablosuz Klavye ve Fareyi Takma (isteğe bağlı)

1. Kablosuz klavye ve fareye pilleri takın.
2. Klavye ve fare için kablosuz alıcıyı, arka ya da yan paneldeki bir USB bağlantı noktasına bağlayın.

NOT: Klavye ve fare için USB 2.0 bağlantı noktasının kullanılmasını öneririz.

3. Kablosuz klavye ve fareyi kullanmaya başlayın.




NOT:

- Bağlantıları gevşediyse, kablosuz klavyeyle fareyi kablosuz donanım kilidine tekrar bağlayın. Her iki aygıtı, diğer kablosuz aygıtlarla yan yana kullanmaktan kaçının. Paraziti önlemek için, fare ve klavyeyi, diğer kablosuz donanımlardan en az 20 cm uzakta tutun.
 - Yukarıdaki resimler yalnız referans içindir. Klavye ve farenin asıl görünümleri ve özellikleri (kablolu/kablosuz) bölgeye göre değişebilir.
-

ASUS All-in-One PC Açma

Sağlanan AC adaptörü arka paneldeki **DC IN** yakına (1, 2, ve 3) bağlayıp, sisteme güç vermek için All-in-One PC'nin ön panelindeki **Power button (Güç düğmesine)** (4) basın.

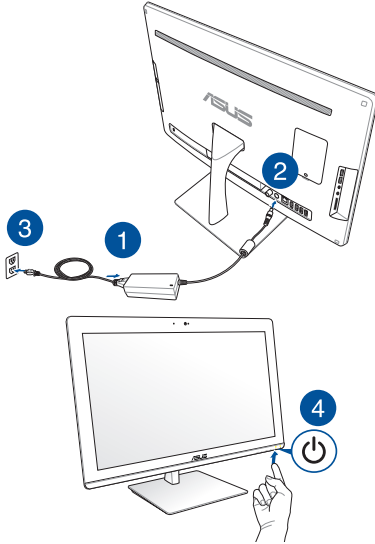


UYARI! DC fişini sisteme takmadan önce, AC güç kablosunu bir AC çıkışına BAĞLAMAYIN. Bu, AC-DC adaptörüne zarar verebilir.

NOT: ASUS All-in-One PC nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için **Windows® 8.1 ile Çalışma** bölümünde yer alan **ASUS All-in-One PC'nizi Kapatma** kısmına bakınız.

Dokunmatik Ekranı Kullanma (isteğe bağlı)

ASUS All-in-One PC'nizin dokunmatik ekran paneli, bilgisayarınızdaki fotoğraflar, videolar ve diğer multimedya dosyaları için harika görüntüleme özellikleri sunar. ASUS All-in-One PC'nizi daha hızlı ve kolay kullanmanıza olanak tanıyacak şekilde daha sorunsuz ve doğru dokunma hareketleri sağlayan 10 noktalı çoklu dokunma özelliğini de destekler.

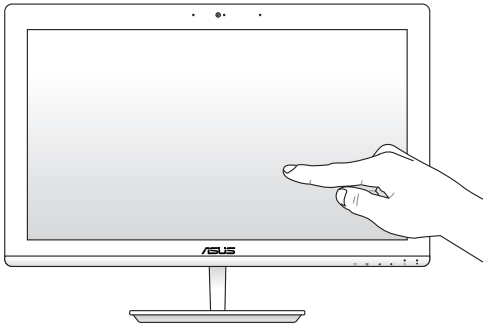

Dokunmatik Ekran Paneli Hareketlerinin Kullanılması

NOT: Aşağıdaki ekran görüntüleri yalnızca başvuru içindir. Dokunmatik ekran panelinin görünümü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hareket işaretleri programları başlatmanızı ve ASUS All-in-One PC ayarlarına erişmenizi sağlar. İşlevler ASUS All-in-One PC ekranında el hareketlerini kullanarak etkinleştirilebilir.

Sol Kenar Kaydırma




Çalışan uygulamalarınızı karıştırmak için ekranın sol kenarından kaydırın.

Sağ Kenar Kaydırma




Sihirli çubuğu başlatmak için ekranın sağ kenarından kaydırın.

Üst Kenardan Kaydırma




- Start (Başlat) ekranında, Tüm Uygulamalar çubuğunu görüntülemek için ekranın üst kenarından kaydırın.
- Çalışan uygulamalarda, menüsünü görüntülemek için ekranın üst kenarından kaydırın.

Parmak Kaydırma



Yukarı ve aşağı kaydırmak için parmağınızı kaydırın ve ekranı sola veya sağa pan yapmak için parmağınızı kaydırın.

Uzaklaştır



Dokunmatik panelde iki parmağınızı bir araya getirin.

Yakınlaştır



Dokunmatik panelde iki parmağınızı birbirinden ayırın.

Dokunma/Çift dokunma



- Başlatmak için uygulamaya dokunun.
- Masaüstü modunda, bir öğeye çift dokunarak başlatın.

Dokunma/tıklama ve basılı tutma



- Bir uygulamayı taşımak için, uygulama karosuna dokunun ve basılı tutun ve yeni konuma sürükleyin.
- Bir uygulamayı kapatmak için, çalışan uygulamanın üst tarafına dokunun ve basılı tutun ve kapatmak için ekranın alt tarafına sürükleyin.

Bölüm 3: Windows® 8.1 ile Çalışma

NOT: İşletim sistemi ülkeye veya bölgeye göre değişir.

Ürününüzün İlk Defa Başlatılması

Bilgisayarınızı ilk defa çalıştırırken Windows® 8.1'inizin temel ayarlarını yapılandırmak üzere size rehberlik edecek bir dizi ekran görünür.

İlk Kez Başlatmak İçin:


1. ASUS All-in-One PC güç düğmesine basın. Ayar ekranı belirinceye kadar birkaç dakika bekleyin.
2. Kurulum ekranında ASUS All-in-One PC'nizde kullanmak üzere bir dil seçin.
3. Lisans koşullarını okuyup **I Accept (Kabul Ediyorum)** düğmesine tıklayın.
4. Ekranda verilen talimatları izleyerek aşağıdaki temel öğeleri yapılandırın:
 - Kişiselleştirin
 - Çevrimiçi edinin
 - Ayarlar
 - Hesabınız
5. Temel öğeleri yapılandırdıktan sonra, Windows® 8.1, uygulamalarınızın ve tercih ettiğiniz ayarların kurulumuyla devam eder.
6. Kurulum işlemi tamamlandığında, Windows® 8.1 Başlangıç ekranı görülür.

Windows® Kullanıcı Arabirimi

Windows® 8.1, Başlat Ekranından Windows® uygulamalarını düzenlemenizi ve kolayca erişmenizi sağlayan sekme tabanlı bir kullanıcı arabirimi (UI) ile gelir. Ayrıca, ASUS All-in-One PC'nizle çalışırken kullanabileceğiniz aşağıdaki özellikleri içerir.

Start (Başlat) Ekranı

Start (Başlat) ekranı kullanıcı hesabınızda başarıyla oturum açtıktan sonra görünür. Gerek duyduğunuz tüm programlar ve uygulamaları tek yerde düzenlemenize yardımcı olur.

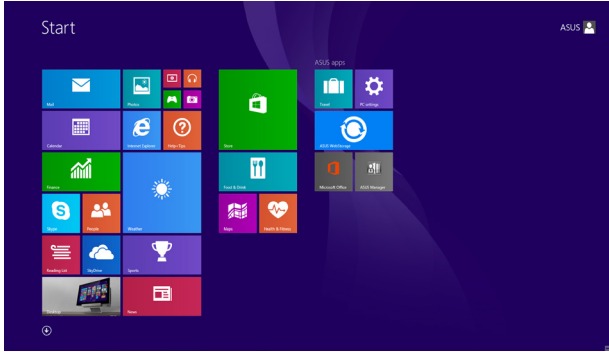

Windows® Uygulamaları

Bunlar Başlangıç ekranına iğnelenen ve kolay erişilmesi için karo biçiminde gösterilen uygulamalardır.

NOT: Bazı uygulamalar tam olarak başlatılmadan önce Microsoft hesabınızda oturum açmanızı gerektirir.


Etkin Noktalar

Ekran etkin noktaları, programları başlatmanızı ve Bilgisayarınızın ayarlarına erişmenizi sağlar. Bu etkin noktalardaki işlevler fare ile etkinleştirilebilir.

Çalıştırılan Uygulamadaki Etkin Noktalar



Başlat Ekranındaki Etkin Noktalar

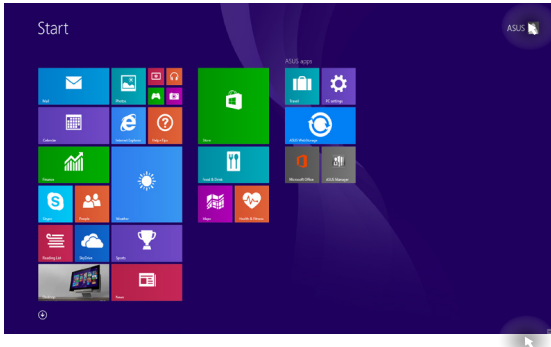

Etkin Nokta	Eylem
Sol Üst Köşe	Çalışan uygulamaya geri dönmek için fare işaretçinizi üzerine getirip ilgili uygulamanın küçük resme dokununuz. Birden fazla uygulama başlattıysanız, çalışan tüm uygulamaları göstermek için aşağı kaydırın.
Sol Alt Köşe	Çalışan Bir Uygulama Ekranından: Fare işaretçisini üzerinde gezdirip, Start (Başlangıç) ekranına dönmek için  ögesine tıklayın. NOT: Klavyenizdeki Windows tuşuna  da basarak Başlat ekranına dönebilirsiniz. Başlat Ekranından: Fare işaretçisini üzerinde gezdirip, uygulamalara dönmek için  ögesine tıklayın.

Etkin Nokta

Eylem

Üst

Fare işaretçinizi el simgesine dönüşünceye kadar üzerine getirin. Uygulamayı yeni yere sürükleyip bırakın.

NOT: Bu etki alanı işlevi sadece çalışan bir uygulamada ya da Snap özelliğini kullanmak istediğinizde çalışır. Ayrıntılı bilgi için, *Windows® Uygulaması ile Çalışma* bölümündeki *Yanaştırma Özelliği* kısmına bakın.

Üst ve Alt Sağ Köşe


Charms bar (Sihirli Çubuk) 'u başlatmak için fare işaretçinizi üzerine getirin.

Start (Başlangıç) Düğmesi

Windows® 8.1, en son açtığınız iki uygulama arasında geçiş yapmanıza olanak tanıyan Start (Başlangıç) düğmesine sahiptir. Start (Başlangıç) düğmesine, Masaüstü modundayken Start (Başlangıç) ekranından ve ekranda açık olan herhangi bir uygulamada erişilebilir.


Start (Başlangıç) Ekranında Start (Başlangıç) Düğmesi

NOT: Start (Başlangıç) düğmesinin asıl rengi, Start (Başlangıç) ekranınız için seçtiğiniz görüntüleme ayarlarına bağlı olarak değişir.

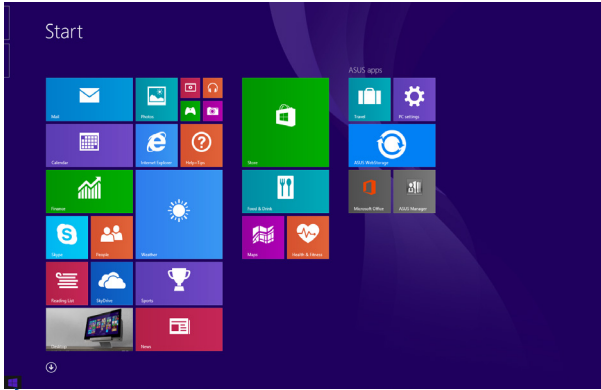

Start (Başlangıç) ekranını çağırmak için fare işaretçinizi Start (Başlangıç) ekranınızın veya açık herhangi bir uygulamanın sol köşesi üzerinde gezdirin.


Masaüstü Modunda Start (Başlangıç) Düğmesi

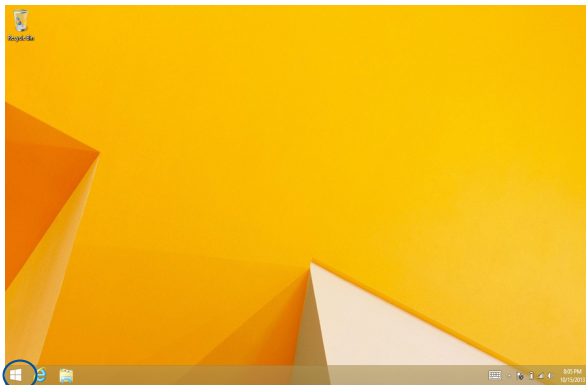

İçerik Menüsü

Start (Başlangıç) düğmesine sağ tıkladığınızda, Windows® 8.1 içindeki programların bazılarının hızlı erişim bulunan bir kutu olarak içerik menüsü belirir.

İçerik menüsü, kişisel bilgisayarınız için şu kapatma seçeneklerini de içerir: oturumu kapat, uyku, kapat, yeniden başlat.




Start (Başlangıç) Ekranınızı Özelleştirme

Windows® 8.1, Start (Başlangıç) ekranınızı özelleştirmenizi sağlayarak, doğrudan Masaüstü moduna yüklemenize ve uygulamalarınızın ekranda düzenlenmesini özelleştirmenize olanak tanır.

Start (Başlangıç) ekranınızın ayarlarını özelleştirmek için:

1. **Desktop (Masaüstü)** modunu başlatın.
2. **Taskbar and Navigation properties (Görev Çubuğu ve Gezinti özellikleri)** penceresini başlatmak için görev çubuğunda Start (Başlangıç) düğmesi dışında herhangi bir yere sağ tıklayın.
3. **Navigation (Gezinti)** sekmesini seçip, kullanmak istediğiniz seçenekleri işaretleyin.

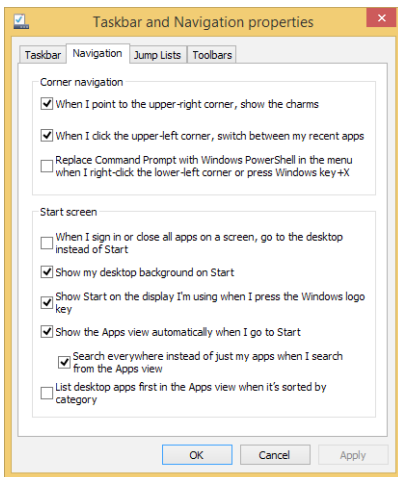

4. Yeni ayarları kaydedip çıkmak için **Apply (Uygula)** düğmesine tıklayın.

Windows® Uygulaması İle Çalışma

Uygulamalarınızı başlatmak ve özelleştirmek için ASUS All-in-One PC dokunmatik yüzeyini veya klavyesini kullanın.

Uygulamaları Başlatma



Başlatmak için bir uygulamaya dokununuz.



Fare işaretçinizi uygulamanın üzerine getirin ve başlatmak için sol tıklatın ya da bir defa dokununuz.



İki defa  öğesine basın ve uygulamalara gözetmek için ok tuşlarını kullanınız. Seçilen uygulamanızı başlatmak için  öğesini basın.

Uygulamaları Özelleştirme

Aşağıdaki adımları izleyerek uygulamaları Başlangıç ekranında taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya iğnelemeden kaldırabilirsiniz:

Uygulamaları Taşıma



Uygulama karosuna uzun basın ve yeni bir yere sürükleyin.



Uygulamaya çift tıklayın ve ardından yeni bir konuma sürükleyerek bırakın.

Uygulamaları Yeniden Boyutlandırma



Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için uygulama karosuna uzun basın.



simgesine dokunup bir uygulama kutusu boyutu seçin.



Özelleştir çubuğunu etkinleştirmek için uygulamaya sağ tıklayın, simgesine tıklayıp bir uygulama kutusu boyutu seçin.

İğnelenen Uygulamaları Kaldırma



Ayarlar çubuğunu seçmek ve başlatmak için uygulama karosuna uzun basın. İğnelenen bir uygulamayı

kaldırmak için



üzerine dokunun.



Özelleştir çubuğunu etkinleştirmek için uygulamaya sağ

tıklayın, ardından



öğesine tıklayın.

Uygulamaları Kapatma



Çalışan uygulamanın üst tarafına uzun dokununuz, ardından kapatmak için ekranın altına sürükleyin.



1. Fare işaretçinizi başlatılan uygulamanın üzerine getirin ve işaretçinin el simgesine dönüşmesini bekleyin.
2. Kapatmak için uygulamayı ekranın altına sürükleyip bırakın.




Çalışan uygulama ekranından  +  ögesine basın.

Tüm Uygulamalara Erişme

Başlat ekranınıza tutturmuş olduğunuz uygulamaların yanı sıra, Uygulamalar ekranından PC birlikte verilen özel ASUS yazılım uygulamaları gibi diğer uygulamaları da açabilirsiniz.

NOT: Ekranda gösterilen asıl uygulamalar modele göre değişebilir.
Aşağıdaki ekran görüntüsü yalnızca başvuru içindir.

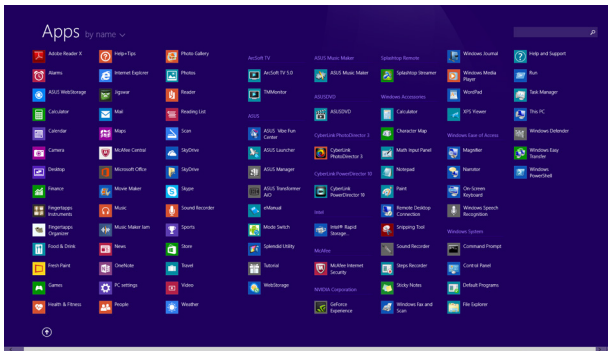

Uygulamalar Ekranını Başlatıyor

ASUS All-in-One PC dokunmatik ekranını veya klavyesini kullanarak uygulamalar ekranını başlatın.



Başlat ekranında yukarı doğru kaydırın.



Başlat ekranında  düğmesine tıklayın.



Başlangıç ekranından  tuşuna, ardından da



tuşuna basın.

Start (Başlat) Ekranına Daha Fazla Uygulama Ekleme

Aşağıdaki seçenekleri kullanarak Başlat ekranına daha fazla uygulama ekleyebilirsiniz:



1. All Apps (Tüm Uygulamalar) ekranını başlatın.
2. Özelleştir çubuğunu etkinleştirmek için Başlat ekranına eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun. Özelleştir çubuğu başlatılınca, Başlat ekranına eklemek üzere daha fazla uygulamaya dokunabilirsiniz.

3. Seçili uygulamaları Başlat ekranına eklemek için



öğesine dokununuz.



1. All Apps (Tüm Uygulamalar) ekranını başlatın.
2. Başlangıç ekranına eklemek istediğiniz uygulamalara sağ tıklayın.
3. Seçilen uygulamaları Start (Başlangıç) ekranına sabitlemek için



simgesine tıklayın.

Sihirli Çubuk

Sihirli çubuk, ekranınızın sağ tarafında tetiklenebilen bir araç çubuğudur. Uygulamalarınızı paylaşmanıza ve ASUS All-in-One PC ayarlarınızı özelleştirmek amacıyla hızlı erişim sağlamanıza imkan veren birkaç araçtan oluşur.



Sihirli Çubuk

Sihirli Çubuğun İçinde



Search (Ara)

Bu araç, ASUS All-in-One PC dosyalar, uygulamalar veya programları aramanıza sağlar.



Share (Paylaş)

Bu araç, uygulamalarınızı sosyal ağ siteleri veya e-posta yoluyla paylaşmanızı sağlar.



Start (Başlat)

Bu araç, ekranı Start (Başlat) ekranına geri döndürür. Start (Başlat) ekranından, bunu ayrıca en son açılan uygulamaya geri dönmek için de kullanabilirsiniz.



Devices (Aygıtlar)

Bu araç, dosyaları ASUS All-in-One PC takılı harici ekran veya yazıcı gibi aygıtlarla erişmenize ve paylaşmanıza imkan verir.




Settings (Ayarlar)

Bu araç, ASUS All-in-One PC bilgisayar ayarlarına erişmenizi sağlar.

Yanařtırma Özelliđi

Yanařtırma özelliđi iki uygulamayı yan yana görüntüleyerek uygulamalarla çalışmanızı ve aralarında geçiř yapmanızı sağlar.

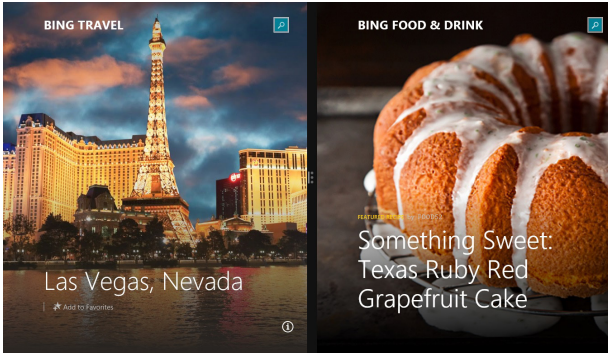

Yanařtırma çubuđu

Yanařtırmayı Kullanma

Ařağıdaki seeneklerden birini kullanarak Tutturma özelliğini etkinleřtirin ve kullanın:



1. Yanařtırmak istediğiniz uygulamayı başlatın.
2. Uygulamanın en üst bölümüne dokunup basılı tutun ve yanařtırma ubuğı görünene kadar ekranın sol veya sağı tarafına sürükleyin.
3. Başka bir uygulama başlatın.



1. Yanařtırmak istediğiniz uygulamayı başlatın.
2. Fare iřaretinizi ekranınızın üst tarafına getirin.
3. İřareti el simgesine dönuřtüğünde, uygulamayı ekran panelinin sol veya sağı tarafına sürükleyip bırakın.
3. Başka bir uygulama başlatın.



1. Yanařtırmak istediğiniz uygulamayı başlatın.
2. Uygulamayı sol ya da sağı bölmeye yaslamak için  düğmesine ve sol veya sağı ok tuřuna basın.
3. Başka bir uygulama başlatın. Bu uygulama otomatik olarak boş bölmeye yerleřtirilir.

Diğer Klavye Kısayolları

Klavyeyi kullanarak uygulamaları başlatmaya ve Windows® 8.1'de dolaşmaya yardım etmesi için aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz.



Başlat ekranı ile son çalışan uygulama arasında geçiş yapar



Masaüstünü başlatır



Masaüstü modunda **This ASUS All-in-One PC (Bu ASUS All-in-One PC)** penceresini başlatır



Search (Ara) bölümünden **File (Dosya)** seçeneğini açar



Share (Paylaşım) penceresini açar



Settings (Ayarlar) penceresini açar



Devices (Aygıtlar) penceresini açar



Kilitleme ekranını etkinleştirir



Geçerli etkin pencereyi simge durumuna küçültür



Project (Proje) bölmesini başlatır



Search (Ara) bölümünden **Everywhere (Her Yerde)** seçeneğini açar



Run (Çalıştır) penceresini açar



Kolay Giriş Merkezini Açar



Search (Ara) altında **Settings (Ayarlar)** seçeneğini açar



Start (Başlangıç) düğmesinin içerik menüsünü açar



Büyütücü simgesini başlatır ve ekranda yakınlaştırır



Ekranınızı uzaklaştırır



Narrator Settings (Anlatıcı Ayarlarını) açar

HDMI Çıkış Bağlantı Noktasıyla İkincil Bir Ekran Kurma

Ses çıkış aygıtı olarak yüksek tanımlı bir TV kullanmak istiyorsanız, Ev Sineması PC'sine bağlayın ve ses ayarlarını yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Ses çıkışını bir HDMI aygıtı üzerinden yapılandırmak için:


1. Başlat ekranından Masaüstü Modunu başlatmak için **Desktop'ı (Masaüstü)** tıklayın.

NOT: Daha ayrıntılı bilgi için, *Windows® 8.1 ile Çalışma* bölümündeki *Start (Başlat) Ekranı* kısmına bakın.


2. Windows® görev çubuğundaki Ses Karıştırıcı simgesini sağ tıklayın ve **Playback devices (Oynatma aygıtları)** öğesini tıklayın.




3. **Playback (Oynatma)** ekranından, **Digital Audio (HDMI) (Dijital Ses (HDMI))** öğesini seçin.
4. **Configure (Yapılandır)** öğesini seçin, Speaker Setup (Hoparlör Kurulumu) penceresi açılır.



5. **Stereo**'yu seçin ve **Next'i (İleri)** tıklayın.

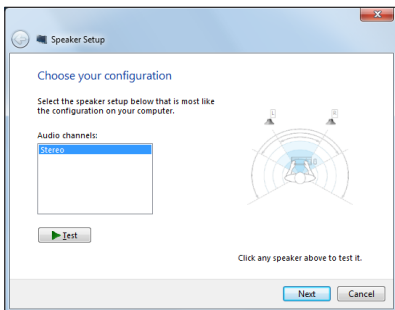

6. **Front left and right (Ön sol ve sağ)** seçeneğini işaretleyin ve **Next'i (İleri)** tıklayın.
7. Hoparlör kurulumundan çıkmak için **Finish'i (Bitir)** tıklayın.

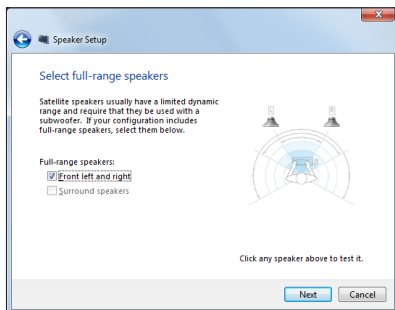

İnternete Bağlanma

ASUS All-in-One PC'nizden kablosuz/Wi-Fi veya kablolu bağlantı kullanarak e-postalara erişin, İnternet'te gezinin ve sosyal paylaşım siteleri yoluyla uygulamaları paylaşın.

Windows® 8.1'de Wi-Fi Bağlantısı Kurma

1. Başlat ekranından veya herhangi bir uygulama modundan Sihirli çubuğu başlatın.

NOT: Ayrıntılar için Windows® uygulaması ile çalışma altında Charms bar (Sihirli Çubuk)'a bakınız.

2. Sihirli çubuktan **Settings (Ayarlar)**'ı seçin ve ağ simgesine tıklayın.
3. Listedenden bağlanmak istediğiniz kablosuz ağı seçin.
4. **Connect (Bağlan)**'a tıklayın.



NOT: Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmek için güvenlik anahtarı girmeniz istenebilir.

Wi-Fi Bant Genişliğini Yapılandırma

Wi-Fi bant genişliğini yapılandırmak için:

1. Masaüstü modunu başlatıp, görev çubuğunda  simgesine sağ tıklayın.
2. **Open Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi'ni Aç)** öğesini seçin.
3. Ağ ve Paylaşım Merkezi penceresinde, **Connections (Bağlantılar)** kısmının yanındaki Wi-Fi durumunu seçin.
4. Wi-Fi durumu penceresinde, geçerli ağ adaptörünüzün özelliklerini açmak için **Properties > Configure (Özellikler > Yapılandır)** düğmesini seçin.
5. Geçerli ağ adaptörünüzün özellikler penceresinde **Advanced (Gelişmiş)** sekmesini seçin.
6. Gelişmiş sekmesinde, **Property (Özellik)** altında **Bandwidth Capability (Bant Genişliği Kapasitesi)** seçeneğini belirleyip, **Value (Değer)** altındaki aşağı açılır kutuya tıklayarak tercih ettiğiniz bant genişliği ayarını seçin.
7. Kaydedip çıkmak için **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

Kablolu Bağlantı

1. ASUS All-in-One PC'nizi bir DSL/kablolu modeme veya yerel ağa (LAN) bağlamak için bir ağ (RJ-45) kablosu kullanın.
2. Bilgisayarınızı açın.
3. Gerekli Internet bağlantı ayarlarını yapılandırın.

NOTLAR:

- Daha fazla ayrıntı için, *Dinamik bir IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma* veya *Statik IP ağ bağlantısı yapılandırma* bölümlerine bakın.
 - Internet bağlantınızı kurma hakkında ayrıntılar veya yardım için Internet Servis Sağlayıcınıza (ISS) başvurun.
-

Dinamik bir IP/PPPoE ağ Bağlantısını Yapılandırma

Dinamik bir IP/PPPoE veya statik IP ağ Bağlantısı Yapılandırmak İçin:

1. Başlat Ekranından, Masaüstü modunu başlatmak için **Desktop (Masaüstü)** ögesini tıklayın.
2. Windows® görev çubuğundan, ağ simgesini  sağ tıklayın ve **Open Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç)** ögesini tıklayın.
3. Open Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezini Aç) ekranından, **Change Adapter settings (Adaptör ayarlarını değiştir)** ögesini tıklayın.
4. LAN'ınızı sağ tıklayın ve **Properties (Özellikler)** ögesini seçin.
5. **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Internet Protokolü Sürüm 4(TCP/IPv4))** ögesini tıklayın ve **Properties (Özellikler)** ögesini tıklayın.

6. **Obtain an IP address automatically (Bir IP adresini otomatik al)** öğesini tıklayın ve **OK (Tamam)** öğesini tıklayın.

NOT: PPPoE bağlantısı kullanıyorsanız sonraki adımlarla devam edin.

7. **Network and Sharing Center (Ağ ve Paylaşım Merkezi)** öğesine dönün ve sonra **Set up a new connection or network (Yeni bir bağlantı veya ağ ayarla)** öğesini tıklayın.
8. **Connect to the Internet (Internet'e bağlan)** öğesini seçin ve **Next (İleri)** öğesini tıklayın.
9. **Broadband (PPPoE) (Geniş Bant (PPPoE))** öğesini seçin ve **Next (İleri)** öğesini tıklayın.
10. **User name (Kullanıcı adı), Password (Şifre)** ve **Connection name (Bağlantı adı)** bilgilerinizi girin. **Connect (Bağlan)** öğesini tıklayın.
11. Yapılandırmayı bitirmek için **Close (Kapat)** öğesini tıklayın.
12. Görev çubuğunda ağ simgesini tıklayın ve oluşturduğunuz bağlantıyı tıklayın.
13. Kullanıcı adı ve şifrenizi girin. Internet'e bağlanmak için **Connect (Bağlan)** öğesini tıklayın.

Statik IP Ağ Bağlantısı Yapılandırma

Statik IP ağ bağlantısı yapılandırmak için:

1. Önceki **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Dinamik bir IP/PPPoE ağ bağlantısını yapılandırma)** bölümündeki 1 ila 4 arasındaki adımları tekrarlayın.
2. **Use the following IP address (Aşağıdaki IP adresini kullan)** öğesini tıklayın.
3. Hizmet sağlayıcısından IP adresi, Alt ağ maskesi ve Ağ geçidini girin.
4. Gerekirse, tercih edilen DNS Sunucusu adresini ve alternatif adresi girin.
5. Bittiğinde **OK (Tamam)** öğesini tıklayın.

ASUS All-in-One PC'nizi Kapatma

ASUS All-in-One PC'nizi kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Düğmeler çubuğundan simgesine dokunun/tıklayın, ardından normal kapatmak için  > **Shut down (Kapat)** öğesine dokunun.
- ASUS All-in-One PC'niz yanıt vermiyorsa, ASUS All-in-One PC'niz kapanana kadar güç düğmesini en az dört (4) saniye basılı tutun.

Bölüm 4: Sisteminizi Kurtarma

BIOS Ayarlarına Girme

BIOS (Temel Giriş ve Çıkış Sistemi) bilgisayarda sistemi başlatırken gerekli olan sistemin donanım ayarlarını saklar.

Normal durumlarda, varsayılan BIOS ayarları optimum performans sağlamak için birçok şartı uygular. Aşağıdaki durumlar haricinde varsayılan BIOS ayarlarını değiştirmeyin:

- Sistem başlatılırken bir hata mesajı ekranda görünür ve BIOS Ayarını çalıştırmanızı ister.
- Ayrıntılı BIOS ayarı veya güncellemesi gerektiren yeni bir sistem bileşeni yüklediniz.

UYARI! Uygun olmayan BIOS ayarları dengesizliğe veya başlatma hatasına sebep olabilir. BIOS ayarlarını yalnızca eğitimli bir servis personeli tarafından değiştirmenizi önemle tavsiye ederiz.

BIOS'a Hızlı Girin

BIOS'a erişmek için:

- ASUS All-in-One PC'niz kapalıyken, BIOS'a doğrudan erişmek için güç düğmesine en az dört (4) saniye basın.
- ASUS All-in-One PC'nizi açmak için güç düğmesine, ardından da POST sırasında <F2> ya da tuşuna basın.

NOT: POST (Açılıştaki Otomatik Sınama), All-in-One PC'nizi açtığınızda çalışan, yazılım kontrollü bir dizi tanı testidir.

Sisteminizi Kurtarma

ASUS All-in-One PC'nizi Sıfırlama

Reset your PC (PC'nizi sıfırlayın) seçeneği PC'nizi fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlar.

ÖNEMLİ! Bu seçeneği kullanmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.

ASUS All-in-One PC'nizi sıfırlamak için:

1. Başlama sırasında <F9> tuşuna basın.

ÖNEMLİ! POST'da dolaşmak için, Bölüm 3'deki BIOS'a Hızlı gir bölümünde tanımlanan herhangi bir yolu izleyin.

2. Ekrandan, **Troubleshoot (Sorun Giderme)** ögesini tıklayın.
3. **Reset your PC (PC'nizi sıfırlayın)** ögesini seçin.
4. **Next'i (İleri)** tıklayın.
5. **Only the drive where the Windows is installed (Yalnızca Windows'un yüklü olduğu sürücü)** ögesini seçin.
6. **Just remove my files (Sadece dosyalarımı kaldır)** ögesini seçin.
7. **Reset (Sıfırla)** ögesini tıklayın.

Sistem Görüntü Dosyasından Kurtarma

Bir USB kurtarma sürücüsü oluşturabilir ve bunu ASUS All-in-One PC'nizin ayarlarını kurtarmak için kullanabilirsiniz.

Bir Usb Kurtarma Sürücüsü Oluşturma

UYARI! USB depolama aygıtınızdaki tüm dosyalar işlem sırasında kalıcı olarak silinecektir. İlerlemeden önce önemli verilerinizin yedeğini aldığınızdan emin olun.

Bir USB kurtarma sürücüsü oluşturmak için:

1. All Apps (Tüm Uygulamalar) ekranından Denetim Masasını başlatın.

NOT: Ayrıntılar için Windows® uygulamalar ile çalışma kısmındaki Tüm Uygulamalar ekranını başlatmaya bakın.

2. Denetim Masasının System and Security (Sistem ve Güvenlik) bölümünden, **Find and fix problems (Sorunları bul ve onar)** öğesini seçin.
3. **Recovery (Kurtarma) > Create a recovery drive (Bir kurtarma sürücüsü oluştur)** öğelerini tıklatın.
4. **Next'i (İleri)** tıklatın.
5. Kurtarma dosyalarını kopyalamak istediğiniz USB depolama aygıtını seçin.
6. **Next'i (İleri)** tıklatın.
7. **Create (Oluştur)** öğesini tıklatın. İşlemin tamamlanması için bir süre bekleyin.
8. İşlem tamamlandığında, **Finish (Bitir)** öğesini tıklatın.

Her Şeyi Kaldırma ve Windows'u Yeniden Yükleme

ASUS All-in-One PC'nizi orijinal fabrika ayarlarına geri döndürme PC Ayarlarındaki Her şeyi kaldır ve yeniden yükle seçeneği ile yapılabilir. Bu seçeneği kullanmak için aşağıdaki adımlara bakın.

ÖNEMLİ! Bu seçeneği kullanmadan önce tüm verilerinizi yedekleyin.

NOT: Bu işlemin tamamlanması biraz zaman alabilir.

1. Sihirli çubuğu başlatın.
2. **Settings (Ayarlar) > Change PC Settings (PC Ayarlarını Değiştir) > General (Genel)** öğelerini tıklayın.
3. Her şeyi kaldır ve Windows'u yeniden yükle seçeneğini görüntülemek için aşağı kaydırın. Bu seçenek altında, **Get Started'ı (Başlarken)** tıklayın.
4. Yeniden yükleme ve sıfırlama işlemini tamamlamak için ekran yönergelerini uygulayın.

Bölüm 5: ASUS All-in-One PC Yükseltme

Rastgele Erişim Belleği (RAM) Takma

Bellek modülü bölmesine bir RAM (rastgele erişimli bellek modülü) takarak ASUS All-in-One PC bellek kapasitesini yükseltin.

UYARI! Sabit disk kapağını açmadan önce bağlı tüm çevre aygıtlarını, telefonları veya iletişim kablolarını ve güç bağlantısını (harici güç kaynağı, pil gibi) çıkarın.


ÖNEMLİ!

- ASUS All-in-One PC yönelik bellek yükseltmeleri hakkında bilgi için yetkili bir servis vermesini veya satıcıyı ziyaret edin.
 - En yüksek uyumluluk ve güvenilirlik için genişletme modüllerini yalnızca bu ASUS All-in-One PC ilgili yetkili satıcılardan alın.
-

NOT: RAM modülünün görünümü modele göre değişebilir ama RAM modülü takma işlemi aynıdır.

Bir RAM modülü takmak için:

1. ASUS All-in-One PC bölme kapağının vidasını çıkarın.
2. Bölme kapağını çekip çıkararak ASUS All-in-One PC tamamen ayırın. Bir kenara koyun.
3. Metal kapağı (bazı modellerde) çıkarıp bir kenara koyun.

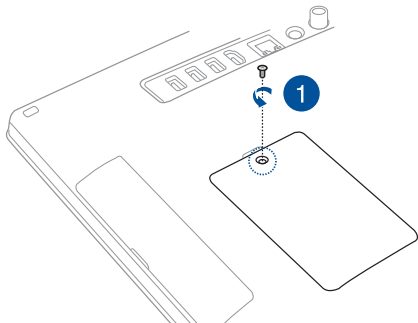


4. RAM modülünü alın.
5. RAM modülünü RAM modülü yuvasıyla hizalayıp geçirin (A), ardından yerine tıklayarak oturana kadar aşağı doğru itin (B).

NOTLAR:

- Bu adımı gerçekleştirirken her iki elinizi de kullanın.
 - RAM modülü yalnızca bir yönelimde takılır. Takılmazsa ters çevirmeyi deneyin.
 - RAM modülünün yerine sağlam biçimde oturduğundan emin olun. RAM modülünün yan çentikleri yerlerine sağlam biçimde sabitlenmelidir.
-

6. Bölme kapağını geri takın.
7. Daha önceki 1. adımda çıkardığınız vidayı kullanarak bölme kapağını sabitleyin.

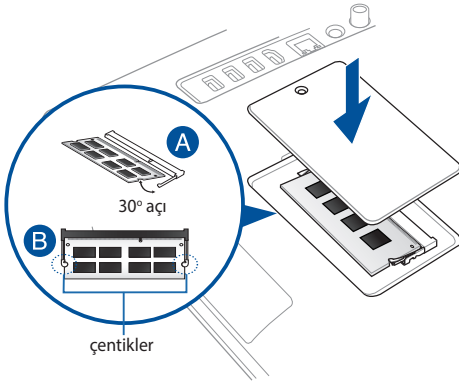

Ekler

Uyarılar

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC)

kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemlerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de (2) Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu vericiler için kullanılan anten başka bir anten veya vericiyle birlikte yerleştirilmemeli veya çalıştırılmamalıdır.

5.15 - 5.25 GHz frekans aralığında çalıştırıldığında bu aygıtın kullanımı kapalı mekanlarla sınırlıdır.

Bu aygıt Industry Canada lisans muafiyeti RSS standartlarına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) bu aygıt parazite yol açamaz ve (2) bu aygıt, aygıtın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere her türlü paraziti kabul etmelidir.

RF Maruziyet Uyarısı

Bu ekipman, denetlenmeyen bir ortama yönelik olarak belirlenmiş FCC RF maruziyeti sınırlarıyla uyumludur.

Ekipman, başka herhangi bir anten ya da vericiyle birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

ÖNEMLİ! 5.15 ~ 5.25 GHz bandında dış mekanda çalışma yasaktır. Bu aygıt, 5250~5350 ve 5470~5725 MHz için anlık kapasiteye sahip değildir.

DİKKAT: Bu cihazı sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk Beyanı (R & TTE Direktifi 1999 / 5 / EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanarak geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'teki temel gereklilikler]
- [Madde 3.1a]'daki sağlık ve güvenlikle ilgili koruma gereklilikleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği testi
- [Madde 3.1b]'deki elektromanyetik uygunluk için koruma gereklilikleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]'de elektromanyetik uygunluk test
- [Madde 3.2]'deki gibi radyo spektrumunun etkin kullanımı
- [EN 300 328-2]'ye göre radyo test paketleri

Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı

K. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 ila Kanal 11
Japonya	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 ila Kanal 14
Avrupa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 ila Kanal 13

5 150-5 350 MHz frekans bandında, WAS / RLAN'lar iç mekân kullanımıyla kısıtlanacaktır.

CE İşareti Uyarısı

Bu B Sınıfı bir üründür, konut içinde bu ürün radyo etkileşimine neden olabilir ve kullanıcının yeterli önlemleri alması gerekebilir.



Kablosuz LAN / Bluetooth Özelliği Olmayan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004 / 108 / EC “Elektromanyetik uygunluk” ve 2006 / 95 / EC “Düşük voltaj direktifi” başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.



Kablosuz LAN / Bluetooth Özelliği Olan Aygıtlar İçin CE İşareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999 / 5 / EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

 sınıf II aygıttır.

DEMONTEDİLEMEZ

Kullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler garanti dışındadır

Lityum-İyon Pil Uyarısı

DİKKAT: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin önerdiği veya ona eşdeğer ürünle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.

Sıvılara Maruz Bırakmayın

Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Bu ürün su veya yağ geçirmez değildir.



Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklarla atılmaması gerektiğini belirtir.

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri <http://csr.asus.com/english/REACH.htm> adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.

Küresel Çevre Düzenleme Uygunluğu ve Beyanı

ASUS ürünlerin tasarım ve üretiminde yeşil tasarım kavramına uymakta ve ASUS ürünlerinin ürün yaşam evresinin her bir aşamasının küresel çevre düzenlemeleri ile aynı çizgide olmasını sağlamaktadır. Bunlara ilaveten, ASUS düzenleme gerekliliklerini esas alan ilgili bilgileri kullanıcılara sunmaktadır.

Lütfen düzenleme gerekliliklerini esas alan bilgiler için <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> adresini ziyaret edin, ASUS aşağıdaki düzenlemelere uymaktadır:

Japon JIS-C-0950 Malzeme Beyanları

EU REACH SVHC

Kore RoHS

ASUS Geri Dönüşüm / Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek standartlarla ilgili taahhüdümüzden kaynaklanmaktadır. Ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözümler sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> adresini ziyaret edin.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, GÇ bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtırmak için bir kaplama uygulanmıştır.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Televizyon Alıcısı

CATV Sistem Kurucusu için not—Bu hatırlatma, CATV sistem kurucusunun dikkatini, doğru topraklamaya yönelik kılavuzlar sağlayan Ulusal Elektrik Yasası'nın 820-93 kısmına çekmek, özellikle Koaksiyel kablo kılıfının, binanın topraklama sistemine pratik anlamda kablo girişinin yakınına bağlanacağını belirtmek için sağlanmaktadır.

AEEE Yönetmeliğine Uygunudur

ENERGY STAR Uyumlu Ürün



ENERGY STAR, enerji açısından verimli ürünler ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve çevreyi korumamıza katkı sağlayan, A.B.D. Çevre Koruma Ajansı ve A.B.D. Enerji Bakanlığı'nın ortak bir programıdır.

ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Monitör ve bilgisayar kullanıcı tarafından 10 ve 30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarı uyandırmak için, fareye tıklayın veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın.

Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.energy.gov/powermanagement> adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY STAR ortak programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen <http://www.energystar.gov> adresini ziyaret edin.

NOT: Energy Star, FreeDOS ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde desteklenmemektedir.

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Adres:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY