ASUS All-in-One PC

Kullanma Kılavuzu



V222F Serisi

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TR18772
Gözden Geçirilmiş Sürüm V5
Aralık 2021

TELIF HAKKI BILGILERI

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2021 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

SINIRLI SORUMLULUK

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

HIZMET VE DESTEK

Birden fazla dilde hazırlanmış **https://www.asus.com/support** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Bakım ve Güvenlik

Kılavuzlar



Yol güvenliği önceliklidir. Herhangi bir araç sürerken ya da çalıştırırken aygıtınızı kullanmamanızı kesinlikle öneririz.



Bu aygıt, yalnızca 0°C (32°F) ve 35°C (95°F) arasındaki ortam sıcaklıklarında kullanılmalıdır.



Mobil aygıtların kullanımının yasak olduğu alanlarda aygıtınızı kapatın. Uçak, sinema, hastane veya tıbbi ekipman yakını, gaz ya da yakıt çevresi, inşaat alanları, patlama bölgeleri ve benzeri yasaklı alanlarda her zaman kurallara ve yönetmeliklere uyun.



Bu aygıtla birlikte yalnızca ASUS tarafından onaylanmış AC adaptörlerini ve kabloları kullanın. Aygıtınızın altındaki derece etiketine başvurun ve güç adaptörünüzün bununla uyumlu olduğundan emin olun.



Hasarlı güç kablolarını, aksesuarları ve diğer çevre birimlerini aygıtınızla kullanmayın.



Aygıtınızı kuru tutun. Aygıtınızı, sıvı, yağmur ya da nem yakınında kullanmayın veya bunlara maruz bırakmayın.



Aygıtınızı X ışını cihazlarından (havaalanı güvenliğine yönelik taşıma bantlarında kullanılanlar gibi) geçirebilirsiniz ama manyetik detektörlere ve çubuklara maruz bırakmayın.



Aygıt ekranı camdan yapılmıştır. Cam kırılırsa, aygıtı kullanmayı bırakın ve kırık camlı parçalara dokunmayın. Aygıtı tamir için hemen ASUS yetkili servis personeline gönderin.



Olası işitme hasarını önlemek için, uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.



Aygıtınızı temizlemeden önce AC gücün bağlantısını kesin. Aygıtınızın ekranını temizlerken yalnızca temiz bir kâğıt sünger veya güderi bez kullanın.



Aygıtı tamir için yalnızca ASUS yetkili servis personeline gönderin.

İçindekiler Tablosu

Bakım ve Güvenlik 3
Kılavuzlar 3
Bu Kılavuz Hakkında 7
Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler 8
Tipografya 8
Simgeler 9
Güvenlik Bilgileri 10
Sisteminizin Kurulumu 10
Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 11
Ses Basıncı Uyarısı 12
Adaptör 12
DC Fan Uyarısı 12
Paket İçeriği 13

Bölüm 1: Donanım Ayarlama

ASUS All-in-One PC 15
Önden Görünüm 15
Alt Görünüm 17
Arkadan Görünüm 18

Bölüm 2: ASUS All-in-One PC Kullanma

ASUS All-in-One PC Ürününüzü Yerleştirme 21
ASUS All-in-One PC'nizi Kurma 22
Kablosuz Klavye ve Fareyi Takma 22
Kablolu Klavye ve Fareyi Takma 23
Sisteme Güç Verme 24

3. Bölüm: Windows'da çalışma

İlk kez başlatma 27
Start menu (Başlat menüsü) 28
Başlat menüsünü açma 29
Başlat menüsünden program açma 29
Windows uygulamaları 30
Başlat menüsünden Windows uygulamalarını başlatma 30
Kablosuz ağlara bağlanma 31
Wi-Fi 31
Bluetooth 32
Kablolu ağlara bağlanma 33
ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatma 34
ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı uyku moduna geçirme 35

Bölüm 4: Sisteminizi kurtarma

BIOS Kurulumuna girme 37
BIOS'a hızlıca giriş yapma 37
Sisteminizi kurtarma 38
Kurtarma seçeneği uygulama 39

Ekler

Uyarılar 41
Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı 41
RF Maruziyet Uyarısı 42
Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı 43
Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Beyanı 43
Ürün Çevre Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı 45

AB REACH ve Madde 33 45
AB RoHS 46
ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alma Hizmetleri 46
Eko Tasarım Yönergesi 46
ENERGY STAR Uyumlu Ürün 47
EPEAT'ye Kayıtlı Ürünler 47
İşitme Kaybını Önleme 48
Kaplama Uyarısı 48

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kılavuz ASUS All-in-One PC donanım ve yazılım özellikleri hakkında bilgi sunmakta ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Bölüm 1: Donanım Ayarlama

Bu bölümde ASUS All-in-One PC donanım bileşenleri açıklanmaktadır.

Bölüm 2: ASUS All-in-One PC Kullanma

Bu bölümde ASUS All-in-One PC kullanımı ile ilgili bilgiler verilmektedir.

Bölüm 3: Windows'da çalışma

Bu bölümde Windows'u ASUS All-in-One PC'nizde nasıl kullanacağınız hakkında bilgi verilmiştir.

Bölüm 4: Sisteminizi Kurtarma

Bu bölümde ASUS All-in-One PC için kurtarma seçenekleri sunulmuştur.

Ekler

Bu bölümde ASUS All-in-One PC ile ilgili bildiriler ve güvenlik gereksinimleri vardır.

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kullanıcı kılavuzundaki önemli bilgileri vurgulamak için, iletiler aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

UYARI! Bu iletide görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve ASUS All-in-One PC veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Tipografya

Kalın = Bu, seçilmesi gereken bir menü veya öğeyi belirtir.

İtalik = Bu, klavyede basmanız gereken tuşları belirtir.

Simgeler

Aşağıdaki simgeler, ASUS All-in-One PC görev veya prosedür dizisini tamamlamak için kullanılan aygıtları gösterir.

 = (isteğe bağlı) Kablolu/kablosuz fare kullanın.

 = (isteğe bağlı) Kablolu/kablosuz klavye kullanın.

Bu kılavuzdaki tüm resimler ve anlık ekran görüntüleri yalnız başvuru içindir. Asıl ürün özellikleri ve yazılım ekran görüntüleri bölgelere göre değişebilir. En son bilgiler için www.asus.com adresinde ASUS web sitesini ziyaret edin.

Güvenlik Bilgileri

ASUS All-in-One PC bilgisayarınız, bilgi teknolojisi donanımı için en son güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bununla birlikte, güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını okumanız önemlidir.

Sisteminizin Kurulumu

- Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları okuyun ve bu talimatlara uyun.
- Bu ürünü su ya da radyatör gibi bir ısı kaynağı yakınında kullanmayın.
- Yaralanmaları önlemek için, sistemi taşırken dikkatli olun.
- Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
- Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları tıkamayın veya kapatmayın. Havalandırma için sistemin çevresinde geniş bir alan bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma boşluklarına asla bir şey sokmayın.
- Bu ürünü, sıcaklığı 0˚C ila 40˚C olan ortamlarda kullanın.
- Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların toplam akım değerinin kablonun akım değerini aşmadığından emin olun.

Kullanım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu ezmesine izin vermeyin.
- Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
- Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker. Sistemi temizlemeden önce her zaman tüm güç, modem ve ağ kablolarını prizden çekin.
- Ekranı temizlerken aşındırıcı bir temizleme maddesi veya sert bir bez kullanmayın.
- Ürün ile ilgili aşağıdaki teknik sorunlarla karşılaşırsanız, güç kablosunun fişini çekin ve yetkili bir servis teknisyeni ya da bayiinizle temasa geçin.
    - Güç kablosu ya da fişin hasarlı olması.
    - Sisteme sıvı dökülmesi.
    - Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen sistemin düzgün çalışmaması.
    - Sistemin yere düşürülmüş olması ya da kabinin hasarlı olması.
    - Sistem performansında değişiklik.

Ses Basıncı Uyarısı

Kulaklıktan aşırı ses basıncı gelirse, işitme hasarı veya kaybına neden olabilir. Ses seviyesi denetiminin ve ekolayzerın orta konumun dışında bir ayara ayarlanmasının kulaklık veya hoparlör çıkış voltajını ve ses bacıncı seviyesini artıracağını unutmayın.

Adaptör

1. Adaptör bilgileri

   Giriş voltajı: 100–240Vac

   Giriş frekansı: 50–60Hz

   Ölçülen çıkış voltajı: 19Vdc

2. Soket çıkışı ünitenin yakınında ve kolay erişilebilir olmalıdır.


DC Fan Uyarısı

DC fanının hareketli parça olduğunu ve tehlikeli olabileceğini unutmayın. Lütfen gövdenizi hareket eden fan bıçaklarından uzak tutun.

Paket İçeriği



ASUS All-in-One PC



AC Adaptörü



Güç Kablosu



Garanti Kartı



Klavye (isteğe bağlı)



Fare (isteğe bağlı)



Hızlı Kullanım Kılavuzu



KBM USB Alıcı Donanım Kilidi (isteğe bağlı)



Optik sürücü (isteğe bağlı)


NOT:

- Bileşenlerden herhangi biri hasar görmüş ya da eksik ise satıcınızla temasa geçin.
- ASUS All-in-One PC resmi yalnızca bilgi içindir. Gerçek ürün özellikleri modele göre farklılık gösterebilir.
- Klavye, fare ve güç kaynağı gösterimleri yalnızca başvuru içindir. Asıl ürünün özellikleri bölgelere göre farklılık gösterebilir.

Bölüm 1: Donanım Ayarlama

ASUS All-in-One PC

Önden Görünüm

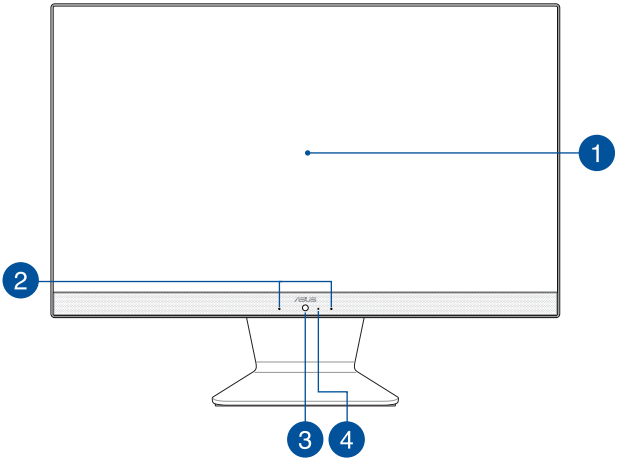

1 LCD Gösterge Paneli

LCD gösterge paneli, fotoğraflar, videolar ve diğer çoklu ortam dosyaları için harika görüntüleme özellikleri sunar.

2 **Mikrofon**

Yerleşik dijital mikrofon video konferans, sesli anlatımlar, ses kayıtları ve multimedya uygulamalarında kullanılabilir.


3 **Kamera**

Yerleşik kamera, ASUS All-in-One PC kullanarak fotoğraf çekmenizi veya videolar kaydetmenizi sağlar.

4 **Kamera Göstergesi**

Kamera göstergesi yerleşik kameranın kullanıldığını gösterir.

Alt Görünüm

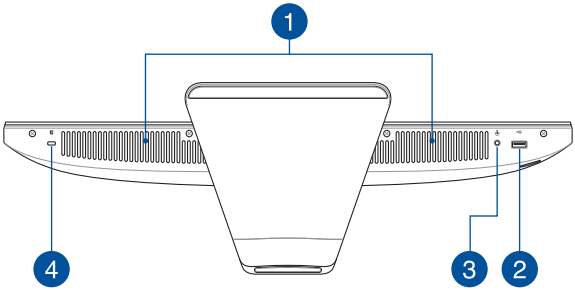

1 **Ses Hoparlör Sistemi**

Yerleşik ses hoparlörü hepsi bir arada bilgisayardan doğrudan sesi duymanıza olanak sağlar. Bu hepsi bir arada bilgisayarın sesli özellikleri yazılım ile kontrol edilir.

2 **USB 2.0 Bağlantı Noktası**

Bu USB (Evrensel Seri Veriyolu) bağlantı noktası, klavyeler, noktalama aygıtları, flaş disk sürücüleri, harici sabit diskler, hoparlörler, kameralar ve yazıcılar gibi USB 2.0 veya USB 1.1 aygıtlarla uyumludur.


3 **Kulaklık/Mikrofonlu Kulaklık/Mikrofon girişi**

Bu bağlantı noktası, amplifikatörlü hoparlörleri veya kulaklıkları bağlamanızı sağlar. Bu bağlantı noktasını, mikrofonlu kulaklığınızı veya harici bir mikrofonu bağlamak için de kullanabilirsiniz.

4 **Kensington® Güvenlik Yuvası**

Kensington® güvenlik yuvası Kensington® uyumlu güvenlik ürünlerinizi kullanarak All-in-One PC'ıza sabitlemenize olanak sağlar.

Arkadan Görünüm

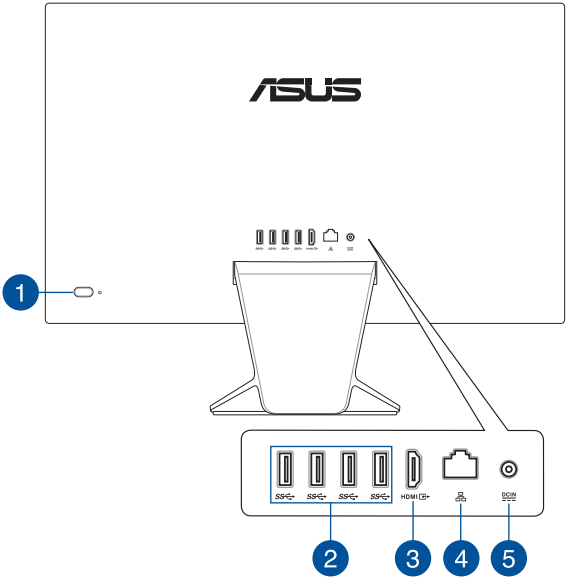

1 **Güç Düğmesi**

ASUS All-in-One PC'nizi açmak veya kapatmak için güç düğmesine basın.

2 **USB 3.2 Gen1 bağlantı noktası**

Bu USB 3.2 Gen1 (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantı noktası 5 Gbit/sn değerine kadar aktarım hızı sağlar.

3 HDMI

HDMI Çıkışı

Bu bağlantı noktası, monitörünüzü genişleterek ya da dosya paylaşımı için ASUS All-in-One PC'ızı diğer HDMI uyumlu aygıta bağlamanıza olanak sağlar.

4

Ağ Bağlantısı

Sekiz pinli RJ-45 LAN portu, bir yerel ağa bağlantı kurmak için standart bir ethernet kablosunu destekler.

5 DCIN


Güç Girişi

Sağlanan güç adaptörü, bu jakla kullanım için AC gücünü DC gücüne dönüştürür. ASUS All-in-One PC'nize bu jak aracılığıyla güç sağlanır. ASUS All-in-One PC'inizde hasarı önlemek için her zaman sağlanan güç adaptörünü kullanın.

UYARI! Güç adaptörü kullanımda iken ılık veya sıcak olabilir. Adaptörün üstünü kapatmayın ve bedeninizden uzak tutun.

Bölüm 2: ASUS All-in-One PC Kullanma

ASUS All-in-One PC Ürününüzü Yerleştirme

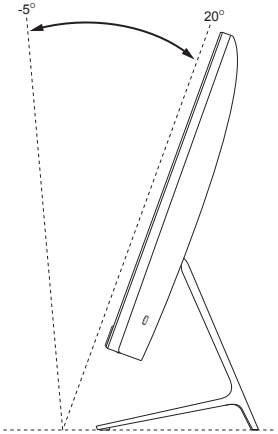

1. ASUS All-in-One PC masa veya sıra gibi düz bir yüzeye yerleştirin.
2. Ekranı -5 derece ile -20 derece arası bir açıya eğin.

ÖNEMLİ!


- ASUS Hepsi Bir Arada PC'nizi monte ederken her iki elinizi kullanın.
- Ekranı önerilen değerlerin dışındaki bir açıya ayarlamaktan kaçının. Aksi halde ASUS All-in-One PC'ye zarar verme riskiniz vardır.

ASUS All-in-One PC'nizi Kurma


NOT: Bu kısımdaki gösterimler yalnızca başvuru içindir. ASUS All-in-One PCınızın görünümü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kablosuz Klavye ve Fareyi Takma

1. Kablosuz klavye ve fareye pilleri takın.

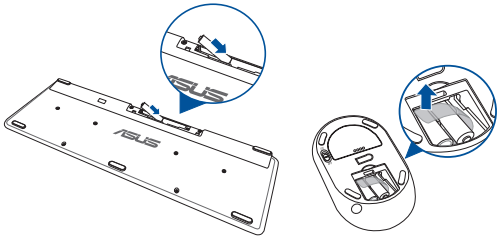

2. Kablosuz klavye ve fare donanım kilidini USB bağlantı noktasına bağlayarak her iki aygıtı da ASUS All-in-One PC'nizle eşleştirin.




3. Kablosuz klavye ve fareyi kullanmaya başlayın.

NOT: Bağlantıları gevşediyse, kablosuz klavyeyle fareyi kablosuz donanım kilidine tekrar bağlayın. Her iki aygıtı, diğer kablosuz aygıtlarla yan yana kullanmaktan kaçının. Paraziti önlemek için, fare ve klavyeyi, diğer kablosuz donanımlardan en az 20 cm uzakta tutun.

Kablolu Klavye ve Fareyi Takma

Klavye ve fareyi arka paneldeki USB bağlantı noktasına bağlayın.

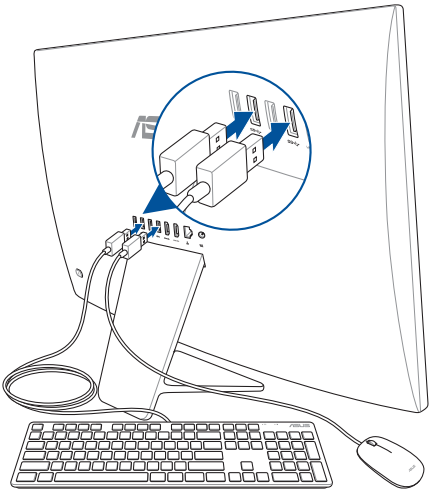

NOT: Yukarıdaki resimler yalnız referans içindir. Klavye ve farenin asıl görünümleri ve özellikleri (kablolu/kablosuz) bölgeye göre değişebilir.


Sisteme Güç Verme


A. AC güç kablosunu AC-DC dönüştürücüye bağlayın.

B. DC güç konektörünü ASUS All-in-One PC'nizin güç (DC) girişine bağlayın.

C. AC güç adaptörünü 100V~240V güç kaynağına takın.

D. Güç düğmesine basın.

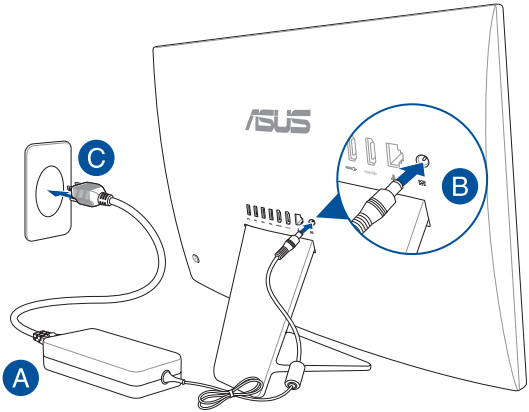

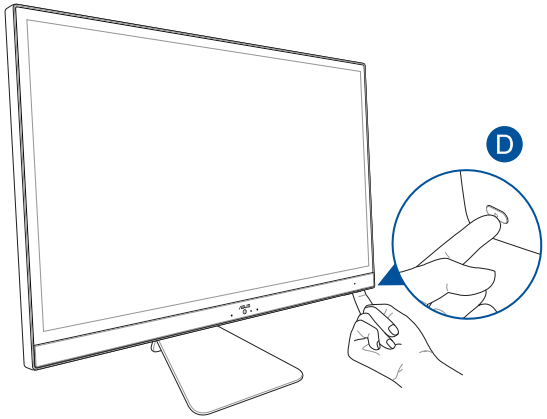

NOT: ASUS All-in-One PC nasıl kapatılacağı hakkında bilgi için *Bölüm 3: Windows ile çalışma* bölümünde yer alan *ASUS All-in-One PC'nizi Kapatma* kısmına bakınız.

3. Bölüm: Windows'da çalışma

İlk kez başlatma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı ilk kez başlattığınızda Windows işletim sistemini yapılandırmanız için yol gösteren bir dizi ekran görüntülenir. Aşağıdaki temel öğeleri yapılandırmak için ekrandaki talimatları izleyin:

- Personalize (Kişiselleştirme)
- Get online (İnternete bağlanma)
- Settings (Ayarlar)
- Your account (Hesabınız)

Temel öğeler yapılandırıldıktan sonra Windows, uygulamalarınızı ve tercih ettiğiniz ayarları yükler. Kurulum işlemi sırasında ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın açık kaldığından emin olun. Kurulum işlemi tamamlandığında Masaüstü görünür.

NOT: Bu bölümdeki ekran görüntüleri yalnızca referans amaçlıdır.

Start menu (Başlat menüsü)

Start menu (Başlat menüsü), ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızdaki programlara, Windows uygulamalarına, klasörlere ve ayarlara erişebileceğiniz temel noktadır. Aşağıdaki en çok kullanılan işlemleri Start menu (Başlat menüsü) ekranından gerçekleştirebilirsiniz:

- Programları veya Windows uygulamalarını başlatma
- Sık kullanılan programları veya Windows uygulamalarını açma
- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın ayarlarını yapma
- Windows işletim sistemiyle ilgili yardım alma
- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatma
- Windows oturumunuzu kapatma veya farklı bir kullanıcı hesabına geçme

Başlat menüsünü açma



Fare işaretçisini masaüstünüzde Başlat simgesinin üzerine getirip tıklayın.



Klavyenizde Windows logosu tuşuna basın.

Başlat menüsünden program açma

Başlat menüsünün en yaygın kullanımlarından biri ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda yüklü programları açmaktır.



Fare işaretçisini programın üzerine getirin ve programı başlatmak için tıklayın.



Ok tuşlarını kullanarak programlar arasında gezinin.

Programı başlatmak için 

tuşuna basın.

Windows uygulamaları

NOT: Bazı Windows uygulamalarının tam olarak başlatılabilmesi için Microsoft hesabınızla oturum açmanız gerekir.

Başlat menüsünden Windows uygulamalarını başlatma



Fare işaretçisini uygulamanın üzerine getirin, ardından uygulamayı başlatmak için tıklayın.



Ok tuşlarını kullanarak uygulamalar arasında gezinin.

Uygulamayı başlatmak için enter tuşuna basın.

Kablosuz ağlara bağlanma

Wi-Fi

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın Wi-Fi bağlantısını kullanarak e-postalara erişin, internette dolaşın ve sosyal ağ siteleri üzerinden uygulama paylaşın.

Wi-Fi ağına bağlanma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı bir Wi-Fi ağına bağlamak için aşağıdaki adımları uygulayın:



1. Görev çubuğunda **Wi-Fi** simgesine tıklayarak/dokunarak Wi-Fi özelliğini etkinleştirin.
2. Mevcut Wi-Fi bağlantıları arasından bir erişim noktası seçin.
3. Ağ bağlantısını başlatmak için **Connect (Bağlan)** öğesini seçin.

NOT: Wi-Fi bağlantısını etkinleştirmek için bir güvenlik anahtarı girmeniz istenebilir.

Bluetooth

Bluetooth özellikli diğer cihazlarla kablosuz veri aktarımına olanak sağlamak için Bluetooth'u kullanın.

Bluetooth özellikli diğer cihazlarla eşleştirme

Veri aktarımına olanak sağlamak için ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Bluetooth özellikli diğer cihazlarla eşleştirmeniz gerekir. Cihazlarınız arasında bağlantı kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:



1. Başlat menüsünden **Settings (Ayarlar)** bölümünü açın.
2. Bluetooth özellikli cihazları aramak için **Devices (Cihazlar)** > **Bluetooth** öğesini seçin. (*Windows 10 için*)

   Bluetooth özellikli cihazları aramak için **Bluetooth & devices (Bluetooth ve cihazlar)** > **Add device (Cihaz ekle)** öğesini seçin.
   (*Windows 11 için*)
3. ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızla eşleştirmek için listeden bir cihaz seçin.

NOT: Bazı Bluetooth özellikli cihazlar için ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın geçiş kodunu girmeniz istenebilir.

Kablolu ağlara bağlanma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın LAN bağlantı noktasını kullanarak yerel ağlar veya geniş bant internet bağlantısı gibi kablolu ağlara da bağlanabilirsiniz.

NOT: Ayrıntılı bilgi almak için İnternet Servis Sağlayıcınızla (ISP) veya internet bağlantınızın kurulmasında yardım almak üzere ağ yöneticinizle iletişime geçin.

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı kapatmak için aşağıdaki prosedürlerden birini uygulayabilirsiniz:



- Bilgisayarı normal şekilde kapatmak için Başlat menüsünü açın, ardından güç simgesini ve **Shut down (Kapat)** öğesini seçin.
- Oturum açma ekranında güç simgesini ve **Shut down (Kapat)** öğesini seçin.



- alt + f4 tuşlarına basarak Shut Down Windows (Windows'u Kapat) penceresini açın. Açılır listeden **Shut down (Kapat)** öğesini, ardından **OK (Tamam)** düğmesini seçin.
- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınız yanıt vermiyorsa güç düğmesini cihaz kapanana kadar en az dört (4) saniye basılı tutun.

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı uyku moduna geçirme

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı uyku moduna geçirmek için:



- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı uyku moduna geçirmek için Başlat menüsünü açın, ardından güç simgesini ve **Sleep (Uyku)** öğesini seçin.
- Oturum açma ekranında güç simgesini ve **Sleep (Uyku)** öğesini seçin.



alt + f4 tuşlarına basarak Shut Down Windows (Windows'u Kapat) penceresini açın. Açılır listeden **Sleep (Uyku)** öğesini, ardından **OK (Tamam)** düğmesini seçin.

NOT: Güç düğmesine bir kez basarak da ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı Uyku moduna geçirebilirsiniz.

Bölüm 4: Sisteminizi kurtarma

BIOS Kurulumuna girme

Temel Giriş ve Çıkış Sistemi (BIOS), ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda sistemin başlatılması için gerekli olan sistem donanımı ayarlarını saklar.

Normalde varsayılan BIOS ayarları, en iyi performansı sağlamak amacıyla birçok durum için geçerlidir. Aşağıdaki durumlar dışında varsayılan BIOS ayarlarını değiştirmeyin:

- Sistem başlatılırken ekranda bir hata iletisi görünüyor ve BIOS Kurulumunu çalıştırmanız isteniyorsa.
- BIOS ayarlarını değiştirmenizi veya BIOS güncellemesi yapmanızı gerektiren yeni bir sistem bileşeni kurduysanız.

UYARI! Uygun olmayan BIOS ayarları, sistemin kararsız hale gelmesine veya önyükleme hatası oluşmasına neden olabilir. BIOS ayarlarını yalnızca eğitimli servis personelinin yardımıyla değiştirmenizi önemle tavsiye ederiz.

BIOS'a hızlıca giriş yapma

BIOS'a erişmek için:

- BIOS'a doğrudan erişmek için ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınız kapalıyken güç düğmesini en az dört (4) saniye boyunca basılı tutun.
- Güç düğmesine basarak ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı açın, ardından POST sırasında <F2> veya <Del> tuşuna basın.

NOT: Açılış Sırasında Kendi Kendine Test (POST), ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı açtığınızda çalıştırılan ve yazılım tarafından kontrol edilen bir dizi tanılama testidir.

Sisteminizi kurtarma

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızdaki kurtarma seçeneklerini kullanarak sistemi özgün durumuna geri yükleyebilir veya ayarları yenileyerek performansı artırabilirsiniz.

ÖNEMLİ!

- ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda herhangi bir kurtarma seçeneğine başvurmadan önce tüm veri dosyalarınızı yedekleyin.
- Veri kaybını önlemek için ağ ayarları, kullanıcı adları ve parolalar gibi önemli özelleştirilmiş ayarları not edin.
- Sisteminizi sıfırlamadan önce ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızın bir güç kaynağına takılı olduğundan emin olun.

Windows ile aşağıdaki kurtarma seçeneklerinden herhangi birini kullanabilirsiniz:

- **Keep my files (Dosyalarımı sakla)**: Bu seçenek, kişisel dosyalarınız (fotoğraflar, müzikler, videolar, belgeler) etkilenmeden ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı yenilemenize olanak sağlar.

  Bu seçeneği kullanarak ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda varsayılan ayarları geri yükleyebilir ve yüklenmiş diğer uygulamaları silebilirsiniz.

- **Remove everything (Her şeyi kaldır)**: Bu seçenek, ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı fabrika ayarlarına sıfırlar. Bu seçeneği kullanmadan önce verilerinizi yedeklemelisiniz.

- **Advanced startup (Gelişmiş başlangıç)**: Bu seçenek, ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızda diğer gelişmiş kurtarma seçeneklerini uygulamanıza olanak sağlar. Örneğin:

  - USB sürücüsü, ağ bağlantısı veya Windows kurtarma DVD'si kullanarak ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızı başlatma.

  - **Troubleshoot (Sorun Giderme)** özelliğini kullanarak şu gelişmiş kurtarma seçeneklerinden yararlanma: Başlangıç Onarma, Güncelleştirmeleri Kaldırma, Başlangıç Ayarları, UEFI Donanım Yazılımı Ayarları, Komut İstemi, Sistem Geri Yükleme ve Sistem Görüntüsü Kurtarma.

Kurtarma seçeneği uygulama

ASUS Hepsi Bir Arada Bilgisayarınızdaki mevcut kurtarma seçeneklerine erişmek ve bunlardan birini kullanmak için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. **Settings (Ayarlar)** > **Update and security (Güncelleştirme ve güvenlik)** bölümünü açın. (*Windows 10 için*)

   Settings (Ayarlar) > **System (Sistem)** > **Recovery (Kurtarma)** bölümünü açın. (*Windows 11 için*)

2. Uygulamak istediğiniz kurtarma seçeneğini belirleyin.

Ekler

Uyarılar

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelere karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir. Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

Uygunluktan sorumlu olan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de (2) Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

5.15 - 5.25 GHz frekans aralığında çalıştırıldığında bu aygıtın kullanımı kapalı mekanlarla sınırlıdır.

RF Maruziyet Uyarısı

Bu donanım sağlanan talimatlara uygun şekilde kurulup çalıştırılmalıdır ve bu verici için kullanılan antenler insanlardan en az 20 cm uzakta olacak şekilde monte edilmeli ve başka hiçbir anten veya vericiyle aynı yere yerleştirilmemeli ve birlikte çalıştırılmamalıdır. Radyo frekansına maruz kalmayla uyumluluğu yerine getirmek için son kullanıcılara ve montaj elemanlarına anten kurulumu talimatları ve verici çalıştırma koşulları sağlanmalıdır.

ÖNEMLİ! 5,15 ~ 5,25 GHz bandında dış mekanda çalışma yasaktır. Bu aygıt, 5250~5350 ve 5470~5725 MHz için anlık kapasiteye sahip değildir.

DİKKAT: Bu cihazı sağlayan tarafın açıkça onaylamadığı değişiklik veya düzenlemeler, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Farklı Etki Alanları İçin Kablosuz Çalışma Kanalı

K. Amerika	2,412-2,462 GHz	Kanal 01 ila Kanal 11
Japonya	2,412-2,484 GHz	Kanal 01 ila Kanal 14
Avrupa ETSI	2,412-2,472 GHz	Kanal 01 ila Kanal 13

Basitleştirilmiş AB Uyumluluk Beyanı

ASUSTek Computer Inc. bu cihazın 2014/53/EU Direktifinin temel gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uyduğunu beyan eder. AB uyumluluk beyanının tam metnine https://www.asus.com/support/ adresinden ulaşabilirsiniz.

5150-5350 MHz bandında çalışan WiFi aşağıdaki tabloda listelenen ülkelerde iç mekan kullanımıyla sınırlıdır:

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	HR	UK(NI)		

CE

– Toprak bağlantısı olan bir prize bağlanmış bir güç kablosu aracılığıyla.

– Bataryanın ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya patlamaya neden olabilecek bir bataryanın mekanik olarak ezilmesi ya da kesilmesi;

– Pili, aşırı derecede yüksek sıcaklıkta çevreleyen bir ortamda patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek şekilde bırakmak;

– Patlamaya veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısına neden olabilecek aşırı düşük hava basıncına maruz kalan bir pil.

DEMONTE EDİLEMEZ

Kullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler garanti dışındadır

Lityum-İyon Pil Uyarısı

DİKKAT: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin önerdiği veya ona eşdeğer ürünle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.

Sıvılara Maruz Bırakmayın

Sıvılara, yağmura ya da neme maruz BIRAKMAYIN veya bunların yanında KULLANMAYIN. Bu ürün su veya yağ geçirmez değildir.



Çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu sembolü, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücresel pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Pili kentsel atıklarla birlikte ATMAYIN. Üzeri çizili tekerlekli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklarla atılmaması gerektiğini belirtir.

Ürün Çevre Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

ASUS, ürünlerimizi tasarlar ve üretirken yeşil tasarım konseptini izler ve ASUS ürününün ürün yaşam döngüsünün her aşamasının, global çevresel yönetmeliklere uygun olmasını sağlar. Ek olarak ASUS, yönetmelik gerekliliklerine göre ilgili bilgileri açıklar.

ASUS'un uyduğu yönetmelik gerekliliklerine göre bilgi açıklaması için lütfen http://csr.asus.com/Compliance.htm adresine gidin.

AB REACH ve Madde 33

REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) düzenleyici çerçevesine uyumlu olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri http://csr.asus.com/english/REACH.htm adresindeki ASUS REACH sitesinde yayınlamaktayız.

AB RoHS

Bu ürün AB RoHS (Belirli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması) Yönergesi'ne uygundur. Daha fazla bilgi için, bkz http://csr.asus.com/english/article.aspx?id=35.

ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alma Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alma programları, çevremizi korumak için en yüksek standartlara olan bağlılığımızın bir sonucudur. Ürünlerimizi, pilleri, diğer bileşenleri ve ambalaj malzemelerini sorumlu bir şekilde geri dönüşüme dahil edebilmeniz için size çözümler sunacağımıza inanıyoruz. Lütfen farklı bölgelerdeki detaylı geri dönüşüm bilgileri için http://csr.asus.com/english/Takeback.htm adresine gidin.

Eko Tasarım Yönergesi

Avrupa Birliği, enerji bağlantılı ürünlerde eko tasarım gereksinimlerinin düzenlenmesi için bir çerçeve ilan etmiştir(2009/125/EC). Özel Uygulama Tedbirleri, belirli ürünlerde veya birden fazla ürün tipinde çevresel performansı iyileştirmeyi hedeflemektedir. ASUS CRS websitesinde ürün bilgilerini sunmaktadır. Daha fazla bilgiye https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=1555 adresinden ulaşılabilir.

ENERGY STAR Uyumlu Ürün

ENERGY STAR, ABD Çevre Koruma Kurumu ve ABD Enerji Bakanlığı'nın, hepimizin para tasarrufu yapmasına ve enerji tasarruflu ürünler ve uygulamalar yoluyla çevreyi korumasına yardımcı olmak için geliştirdiği ortak bir programdır.

ENERGY STAR logosunu taşıyan tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına uyar ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Monitör 10 dakikalık kullanıcı eylemsizliğinde otomatik olarak uyku moduna geçer, bilgisayar 30 dakikalık kullanıcı eylemsizliğinde otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarınızı uyandırmak için fareye tıklayın, klavyede herhangi bir tuşa basın veya güç düğmesine basın.

Güç yönetimi ve bunun çevreye faydaları hakkında detaylı bilgi için lütfen http://www.energystar.gov/powermanagement adresini ziyaret edin. Ek olarak ENERGY STAR ortak programı hakkında detaylı bilgiler için lütfen
http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin.

NOT: Energy Star, FreeDOS ve Linux tabanlı işletim sistemlerinde DESTEKLENMEZ.

EPEAT'ye Kayıtlı Ürünler

ASUS EPEAT (Elektronik Ürün Çevresel Değerlendirme Aracı)'na kayıtlı ürünler için önemli çevresel bilgilerin kamu açıklaması https://csr.asus.com/english/article.aspx?id=41 adresinde yapılmaktadır. EPEAT programı hakkında daha fazla bilgiye ve satın alma kılavuzuna www.epeat.net adresinden ulaşılabilir.

İşitme Kaybını Önleme

İşitmeyle ilgili olası zararı önlemek için uzun süre yüksek ses düzeylerinde dinlemeyin.





A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Kaplama Uyarısı

ÖNEMLİ! Elektrik yalıtımı ve elektriksel güvenlik sağlamak için, GÇ bağlantı noktalarının bulunduğu alanlar hariç cihazın gövdesini yalıtmak için bir kaplama uygulanmıştır.

BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Ürününüzü teslim alırken, fiziksel bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz
- Ürününüzü teslim alırken ürününüz ile birlikte verilmesi gereken aksesuarların tam olup olmadığını kontrol ediniz.
- Ürününüzün orijinal kutusunu ve paketini, kutu ve paket içindeki köpük aksesuar vb. daha sonraki servis ihtiyacında kullanılmak üzere lütfen saklayınız.
- Ürününüzü kurarken, kullanırken ve daha sonra bir yer değişikliği esnasında sarsmamaya, darbe, ısı, nem ve tozdan zarar görmemesine dikkat ediniz, bu sebeplerden ortaya çıkabilecek problemler cihazınızın GARANTİ DIŞI kalmasına neden olacaktır.
- Ürünü kullanmadan önce "KULLANIM KILAVUZUNU" dikkatlice okuyunuz.
- Ürünü kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
- Kullanma kılavuzundaki şartlan yerine getirdikten sonra ürün ilk çalıştırmada çalışmaz ise bağlantıları kontrol ediniz. Problem devam ederse satıcınızı ya da Yetkili Teknik Servislerimizden birini arayarak destek isteyiniz.
- Size sorulacağı için ürününüzün seri numarasını ve satın alma tarihini bir kenara not ediniz.
- Almış olduğunuz ürünleri düşürmeyiniz, çarpmayınız ve su ile temas ettirmeyiniz, üzerine ağır cisimler yerleştirmeyiniz, nem toz vb. ortamlardan koruyunuz.
- Ürünü her zaman yüzeyi temiz ve sağlam yüzeylerde kullanınız. Üzerine herhangi bir sıvı madde dökmeyiniz, ıslak ve kirli yüzeylerde kullanmayınız.

- Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Ürün üzerindeki etiketleri ve S / N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarasını okunmayan ürünler GARANTİ DIŞI'dır.
- Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DIŞI'dır.
- Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir.
- Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünün garanti garanti ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız.
- Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz.
- Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız."
- Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz

TÜKETİCİNİN HAKLARI

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

   a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

   b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

   c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

   ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

2. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirler.

3. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

   a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

   b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

   c) Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep edebilir.

Periyodik Bakım ile İlgili Hususlar

Cihazın garanti süresi içerisinde (2 yıl) ya da belirtilen kullanım ömrü aralığında (5 yıl) cihazın bakım ve periyodik kontrol işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Cihazınızın periyodik bakım ve temizlik gerektirmesi durumunda, yetkili servis istasyonlarından ücretli olarak bakım, temizlik ve kontrol hizmetlerini alabilirsiniz.

Cihazınızdaki içeriklerin korunması ve olası işletim arızalarına karşı önlem olarak cihazınızın saklama ortamında bulunan bilgilerin periyodik olarak yedek kopyalarını almanız gerekmektedir. Yetkili servis istasyonları ve distribütörler, garanti hizmetini almadan önce satın alma bilgilerini sunmanızı, olası sorunların tespiti için hazırlanan soruları yanıtlamanızı ve garanti hizmeti prosedürüne uymanızı talep edebilir.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne en yüksek dikkat gösterilmelidir. Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.

Ürünün kullanım esnasına kırılmamasına, deforme olmamasına veya zarar görmemesine, Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına, Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 3 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS'un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

*Özellikler ülkelere göre farklılık gösterebilir

Model adı	V222FA
İşletim Sistemi	Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 11 Pro Windows 11 Home Endless İşletim Sistemi
Ekran	21.5"(54.6cm), 16:9, NanoEdge, Full HD 1920x1080/, LED-backlight, IPS, 178° geniş görüntüleme açısı
Dokunmatik	Hayır
İşlemci	Intel® Core™ i3 10110U Intel® Core™ i5 10210U Intel® Core™ i7 10510U
Yonga Seti	Tümleşik
Ekran Kartı	Intel® UHD Graphics
Hafıza	4 GB ile 16 GB arasında DDR4 2666MHz So-DIMM 2 Slot
Depolama Birimi	2.5" 500GB ile 1TB SATA Hard Drive (5400RPM) aralığında 2.5" 1TB SATA Hard Drive (7200RPM) M.2 128GB ile 512GB PCI-E SSD aralığında
Kablosuz İletişim Ağı	802.11 ac , Bluetooth® 5.0
Kamera	1 M Pixel
Ses	SonicMaster Premium
Hoperlör	2 x 3 W
Mikrofon	Digital Array Mic
Yan giriş Portları	1 x USB 2.0 1 x Kensington Kilit 1 x Audio Jack(s) (Mic/Headphone Kombo)
Arka Giriş Portları	4 x USB 3.1 Gen 1 1 x HDMI-Out 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in
Güç Ünitesi	90 W Power adaptor
Ölçüler	48.9 x 38.7 x 5.1 ~16.4 cm (ExBxD)
Ağırlık	4.84 kg
Renk	Beyaz ve Siyah alternatifleri
Aksesuarlar	Kablolu veya kablosuz Klavye ve Mouse, Ac Adaptörü, Güç Kablosu Aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir
Yazılım	ASUS WebStorage, Audio Wizard, Splendid, Tru2Life Yazılımlar ülkelere göre farklılık gösterebilir
Sertifikalar	CE/FCC/UL/CCC/Energy Star

Model adı	V222FB
İşletim Sistemi	Windows 10 Pro Windows 10 Home Windows 11 Pro Windows 11 Home Endless İşletim Sistemi
Ekran	21.5"(54.6cm), 16:9, NanoEdge, Full HD 1920x1080/, LED-backlight, IPS, 178° geniş görüntüleme açısı
Dokunmatik	Hayır
İşlemci	Intel® Core™ i3 10110U Intel® Core™ i5 10210U Intel® Core™ i7 10510U
Yonga Seti	Tümleşik
Ekran Kartı	NVIDIA® GeForce MX110 2GB GDDR5
Hafıza	4 GB ile 16 GB arasında DDR4 2666MHz So-DIMM 2 Slot
Depolama Birimi	2.5" 500GB ile 1TB SATA Hard Drive (5400RPM) aralığında 2.5" 1TB SATA Hard Drive (7200RPM) M.2 128GB ile 512GB PCI-E SSD aralığında
Kablosuz İletişim Ağı	802.11 ac , Bluetooth® 5.0
Kamera	1 M Pixel
Ses	SonicMaster Premium
Hoperlör	2 x 3 W
Mikrofon	Digital Array Mic
Yan giriş Portları	1 x USB 2.0 1 x Kensington Kilit 1 x Audio Jack(s) (Mic/Headphone Kombo)
Arka Giriş Portları	4 x USB 3.1 Gen 1 1 x HDMI-Out 1 x RJ45 LAN 1 x DC-in
Güç Ünitesi	90 W Power adaptor
Ölçüler	48.9 x 38.7 x 5.1 ~16.4 cm (ExBxD)
Ağırlık	4.84 kg
Renk	Beyaz ve Siyah alternatifleri
Aksesuarlar	Kablolu veya kablosuz Klavye ve Mouse, Ac Adaptörü, Güç Kablosu Aksesuarlar ülkelere göre farklılık gösterebilir
Yazılım	ASUS WebStorage, Audio Wizard, Splendid, Tru2Life Yazılımlar ülkelere göre farklılık gösterebilir
Sertifikalar	CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/CECP

Özellikler Ülkelere Göre Farklılık Gösterebilir

DİSTRİBÜTÖR BİLGİLERİ

ARENA BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Mahallesi, Göktürk Caddesi No:4 34077 Göktürk/Eyüp/İstanbul

Tel: +90 212 364 64 64 Faks: +90 212 310 46 80

KVK TEKNOLOJI URUNLERI VE TICARET A.S.

Bayar Caddesi Gulbahar Sokak No.14 KVK Plaza, 34742 Kozyatagi/Istanbul

Tel: +90 216 665 40 00 Faks: +90 (212) 332 28 90

İNDEX BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez Mah. Erseven Sok. No: 8 34406 Kağıthane / İSTANBUL

Tel : +90 (212) 331 21 21 Faks: +90 (212) 332 09 29

KOYUNCU ELEKTRONİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİ SAN. VE DIŞ. TİC. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No: 18 Sarıgazi İSTANBUL 34785 TURKEY

Tel:+90 216 528 8888 Faks: +90 216 313 1818

PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİC. A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi, NATO Yolu, 4. Cad. No:1 34775 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İSTANBUL

Tel:+90 850 277 0 277 Faks:+ 90 216 415 23 69

ASUS ÇAĞRI MERKEZİ

Tel: +90 216 524 30 00 Faks: +90 216 481 8380

e-posta adresi: destek@asus.com

https://www.asus.com/support

www.asus.com.tr

SERVİS BİLGİLERİ

ASUS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİC. LTD. ŞTI.

Kısıklı,Alemdağ Cad. Masaldan iş Merkezi C-Blok, No:60 D:1 Üsküdar / İSTANBUL

UPS Kargo Kodu: 1V3289

Üretici	ASUSTek COMPUTER INC.
Adres	1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan
Avrupa'daki Yetkili Temsilci	ASUS COMPUTER GmbH
Adres	Harkortstrasse 21-23, 40880 Ratingen, Germany