


ASUS Zen AiO™ Pro

Panduan Pengguna

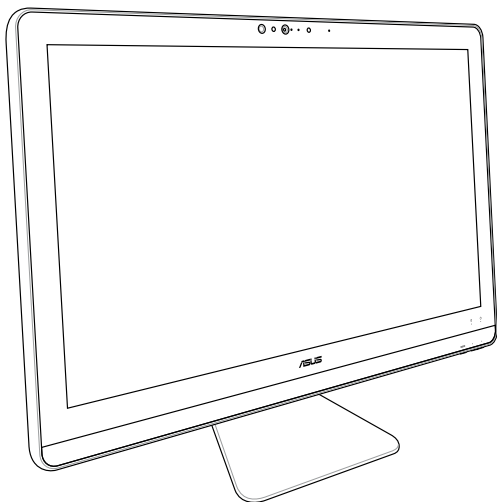

Z240IE

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Informasi Hak Cipta

Dilarang memperbanyak, mengirim, merekam, menyimpan sebagian atau keseluruhan panduan ini, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkannya ke dalam bahasa apapun dalam bentuk dan cara apapun, tanpa izin tertulis ASUS/ASUS COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

PANDUAN INI DISEDIAKAN OLEH ASUS "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, STAF, KARYAWAN, ATAU AGENYANYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT KERUGIAN, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA DAN LAIN-LAIN), MESKIPUN ASUS TELAH DIPERINGATKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN PANDUAN ATAU PRODUK INI.

Nama produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin merupakan atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar maupun hak cipta dari masing-masing perusahaan, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemilikinya, tanpa bermaksud melakukan pelanggaran.

SPEKIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN ATAU KEKURANGAN APAPUN YANG TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Hak Cipta © 2016 ASUS/ASUS COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Batasan Kewajiban

Kondisi yang dapat terjadi karena kecacatan komponen atau kewajiban ASUS lainnya, Anda berhak meminta ganti rugi dari ASUS. Pada setiap kondisi tersebut, tanpa mengabaikan dasar hak Anda untuk mengklaim kerugian dari ASUS, maka tanggung jawab ASUS tidak lebih dari kerugian untuk cedera diri (termasuk kematian) dan kerugian terhadap properti pribadi berwujud maupun tidak berwujud; atau kerugian aktual dan langsung lainnya akibat dari kelalaian maupun kegagalan menjalankankewajiban hukum berdasarkan Pernyataan Jaminan ini, hingga sebesar harga kontrak yang tercantum untuk setiap produk.

ASUS hanya akan bertanggung jawab atas maupun mengganti kerugian, kerusakan, atau klaim Anda atas dasar kontrak, wanprestasi, atau pelanggaran yang sesuai dengan Pernyataan Jaminan ini.

Pembatasan ini juga berlaku untuk penyedia beserta peritel ASUS. Ini adalah tanggung jawab bersama yang maksimum bagi ASUS, penyedia, dan peritelnya.

DALAM KONDISI APAPUN, ASUS TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS: (1) KLAIM PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA ATAS KERUSAKAN; (2) KERUGIAN, ATAU KERUSAKAN, ARSIP MAUPUN DATA; ATAU (3) KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAU ATAS KERUSAKAN YANG BERPANGKAP PADA KEUANGAN (TERMASUK HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), MESKIPUN ASUS, PENYEDIANYA MAUPUN PERITEL ANDA TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN TERSEBUT.

SERVICE AND SUPPORT

Kunjungi situs Web dalam berbagai bahasa di <https://www.asus.com/support/>

Daftar Isi

Tentang panduan pengguna ini	6
Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini	7
Tipografi.....	7
Ikon	8
Informasi keselamatan.....	9
Memasang sistem.....	9
Perawatan selama penggunaan.....	9
Peringatan Tekanan Suara	11
Peringatan Kipas DC	11
Isi kemasan.....	12

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

PC ASUS Zen AiO	13
Tampilan depan	13
Tampilan belakang.....	16

Bab 2: Menggunakan PC All-in-One

Mengatur posisi PC All-in-One.....	19
Menyiapkan PC ASUS All-in-One	20
Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen	20
Menyambungkan mouse dan keyboard nirkabel (pada modul tertentu)	21
Menghidupkan sistem.....	22
Menggunakan layar sentuh (pada modul tertentu)	24
Menggunakan gerakan panel layar sentuh (pada modul tertentu)	25

Bab 3: Bekerja dengan Windows® 10

Permulaan untuk pertama kali	29
Menu Start (Mulai).....	30
Membuka menu Start (Mulai)	31
Membuka program dari menu Start (Mulai).....	31
Aplikasi Windows®	32
Bekerja menggunakan aplikasi Windows®	33
Menyesuaikan aplikasi Windows®	33
Tampilan tugas	36
Fitur Snap	37
Hotspot snap.....	37
Pusat Tindakan	39
Cara pintas keyboard lainnya	40
Menyambungkan ke jaringan nirkabel	42
Wi-Fi.....	42
Bluetooth	43
Menyambungkan ke jaringan kabel.....	44
Mengonfigurasi sambungan jaringan IP/PPPoE dinamis	44
Mengonfigurasi sambungan jaringan IP statis.....	45
Mematikan PC ASUS All-in-One	46
Mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode tidur	47

Bab 4: Memulihkan sistem

Membuka Konfigurasi BIOS	49
Memasuki BIOS dengan cepat.....	49
Memulihkan sistem.....	50
Menjalankan pilihan pemulihan	51

Lampiran

Informasi.....	53
Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)	53
Peringatan tentang pemaparan RF.....	55
Pernyataan Kepatuhan (Petunjuk R&TTE 1999/5/EC)*	56
Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda	56
Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis	57
Peringatan Tanda CE.....	59
Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/Bluetooth	59
Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth	59
REACH.....	61
Kesesuaian dan Deklarasi Terhadap Peraturan	
Lingkungan Hidup Global	61
Daur Ulang ASUS/Layanan Ambil Kembali	61
Pemberitahuan Tentang Lapisan	62
Mencegah Kerusakan Pendengaran	62
Produk telah sesuai dengan ENERGY STAR	63

Tentang panduan pengguna ini

Panduan ini memberikan informasi mengenai fitur perangkat keras dan perangkat lunak dari PC All-in-One Anda, yang disusun menurut urutan bab berikut ini:

Bab 1: Konfigurasi Perangkat Keras

Bab ini merinci komponen perangkat keras PC All-in-One Anda.

Bab 2: Menggunakan PC All-in-One

Bab ini menyediakan informasi kepada Anda mengenai cara menggunakan PC All-in-One.

Bab 3: Bekerja dengan Windows® 10

Bab ini menyediakan ringkasan mengenai cara menggunakan Windows® 10 pada PC All-in-One Anda.

Bab 4: Memulihkan sistem

Bab ini menyediakan opsi pemulihan untuk PC All-in-One Anda.

Lampiran

Bagian ini menyediakan pemberitahuan dan pernyataan keselamatan untuk PC All-in-One Anda.

Konvensi yang digunakan dalam panduan pengguna ini

Untuk menegaskan informasi penting pada panduan pengguna ini, pesan akan ditampilkan sebagai berikut:

PENTING! Pesan ini mengandung informasi vital yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas.

CATATAN: Pesan ini mengandung informasi tambahan dan tips yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas.

PERINGATAN! Pesan ini mengandung informasi penting yang harus diikuti untuk menjaga Anda tetap aman saat menjalankan tugas tertentu dan mencegah kerusakan data dan komponen PC All-in-One Anda.

Tipografi

Cetak Tebal = Menunjukkan menu atau item yang harus dipilih.

Cetak Miring = Menunjukkan tombol yang harus ditekan pada keyboard.

Ikon

Ikon di bawah ini menunjukkan perangkat yang dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan serangkaian tugas atau prosedur pada PC ASUS All-in-One Anda.



= Gunakan panel sentuh (pada modul tertentu).



= Gunakan mouse berkabel/nirkabel.



= Gunakan keyboard berkabel/nirkabel.

Semua ilustrasi dan gambar layar dalam panduan ini hanya sebagai referensi. Spesifikasi produk yang sebenarnya dapat berbeda menurut kawasan. Untuk info lengkap terkini, kunjungi situs Web ASUS di www.asus.com.

Informasi keselamatan

PC All-in-One dirancang dan diuji untuk memenuhi standar keselamatan terbaru bagi peralatan teknologi informasi. Berikut adalah petunjuk keselamatan yang harus dibaca untuk menjaga keselamatan Anda.

Memasang sistem

- Baca dan ikuti semua petunjuk dalam dokumen ini sebelum Anda mengoperasikan sistem.
- Jangan gunakan produk ini di dekat air atau sumber panas, seperti radiator.
- Pasang sistem pada permukaan yang stabil.
- Celah pada chassis berfungsi sebagai ventilasi. Jangan halangi atau tutupi celah tersebut. Pastikan tersedia cukup ruang di sekeliling sistem untuk ventilasi. Jangan masukkan benda apapun ke dalam celah ventilasi.
- Gunakan produk ini di lingkungan bertemperatur antara 0°C hingga 40°C.
- Jika Anda menggunakan kabel ekstensi, pastikan nilai ampere perangkat secara keseluruhan yang dipasang ke kabel ekstensi tidak melebihi nilai ampere kabel.

Perawatan selama penggunaan

- Jangan injak kabel daya atau jangan biarkan benda apapun berada di atasnya.
- Jangan tumpahkan air atau cairan apapun ke sistem.
- Bila sistem dimatikan, listrik bertegangan rendah masih mengalir. Lepas selalu semua kabel daya, modem, dan jaringan dari stopkontak sebelum membersihkan sistem.

- Layar sentuh perlu dibersihkan secara berkala untuk mengoptimalkan sensitivitas fungsi sentuh. Jaga layar agar tetap bersih dari benda asing atau tumpukan debu yang berlebihan. Untuk membersihkan layar:
 - Matikan sistem, lalu lepas kabel daya dari stopkontak.
 - Semprotkan sedikit cairan pembersih kaca pada kain yang diberikan, lalu seka permukaan layar secara perlahan.
 - Jangan semprotkan pembersih secara langsung ke layar.
- Jangan gunakan cairan pembersih yang bersifat abrasif atau kain kasar untuk membersihkan layar.
- Jika Anda mengalami masalah teknis berikut pada produk, lepas kabel daya, kemudian hubungi teknisi ahli perbaikan atau peritel Anda.
 - Kabel atau konektor daya rusak.
 - Terdapat tumpahan cairan pada sistem.
 - Sistem tidak berfungsi dengan baik meskipun Anda telah mengikuti petunjuk pengoperasian.
 - Sistem jatuh atau rangka rusak.
 - Performa sistem berubah.


Peringatan Tekanan Suara

Tekanan suara yang berlebihan dari earphone atau headphone dapat mengakibatkan gangguan atau hilangnya fungsi pendengaran. Pengaturan kontrol volume suara dan ekualiser ke pengaturan selain posisi tengah dapat memperbesar tegangan output earphone/headphone dan tingkat tekanan suara.

Peringatan Kipas DC

Perlu diketahui bahwa kipas DC adalah komponen bergerak yang mungkin berbahaya. Jauhkan tubuh Anda dari bilah kipas yang bergerak.


Isi kemasan



PC ASUS Zen AiO



Kabel daya



Adaptor AC



Keyboard (Opsional)



Mouse (Opsional)



Dongle penerima
USB KBM (hanya
untuk KBM nirkabel)



Kartu Jaminan

CATATAN:


- Jika salah satu item tersebut rusak atau tidak ada, hubungi peritel.
- Ilustrasi ASUS All-in-One PC hanya sebagai acuan. Spesifikasi produk sebenarnya dapat berbeda, tergantung model.
- Gambar keyboard, mouse, dan catu daya hanya untuk referensi. Spesifikasi produk yang sebenarnya dapat berbeda menurut kawasan.

Bab 1:

Konfigurasi Perangkat Keras

PC ASUS Zen AiO

Tampilan depan

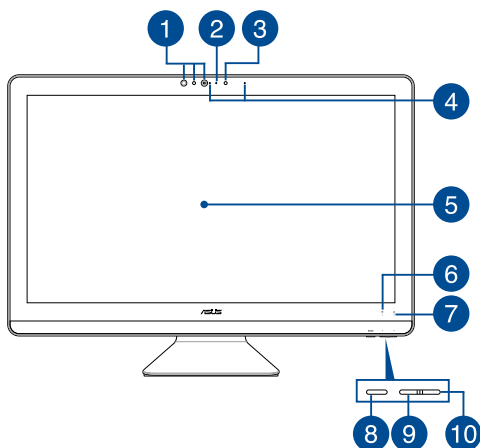

1

Kamera IR (pada model tertentu)

Kamera internal mendukung pengenalan wajah saat menggunakan Windows Hello.

CATATAN:

- Bila Anda sign in dengan Windows Hello, layar konfigurasi akan berwarna hitam-putih.
 - LED IR merah akan berkedip saat berproses sementara data dibaca sebelum Anda sign in dengan pengenalan wajah Windows Hello.
-

2

Indikator Kamera

Indikator kamera akan menyala saat kamera internal digunakan.

3

Kamera

Kamera internal memungkinkan Anda mengambil gambar atau merekam video menggunakan PC All-in-one ASUS.

4

Mikrofon array

Mikrofon array menghadirkan fungsi penghilang gaung, peredam bising, dan pembentuk gelombang suara untuk pengenalan suara dan perekaman audio yang lebih baik.

5

Panel layar LCD

Panel layar LCD memberikan fitur tampilan luar biasa untuk foto, video, dan file multimedia lainnya.

Mendukung multisentuh pada model tertentu. Anda dapat mengoperasikan PC All-in-One ASUS menggunakan gerakan sentuh.


6

Indikator aktivitas drive

Lampu indikator ini akan menyala bila PC All-in-One mengakses drive penyimpanan internal.

- 7 Indikator daya**
Indikator daya LED akan menyala bila PC ASUS All-in-One diaktifkan atau dalam mode tidur.
- 8 Tombol mode (pada model tertentu)**
Sentuh untuk beralih sumber sinyal tampilan. Saat dialihkan ke HDMI-in, PC All-in-One ASUS dapat digunakan sebagai monitor LCD desktop standar.
- 9 Tombol bawah mode (pada model tertentu)**
Anda dapat menggunakan tombol ini untuk mengurangi kecerahan dalam mode Input HDMI, atau memperkecil volume suara bila digunakan sebagai PC All-in-One.
- 10 Tombol atas mode (pada model tertentu)**
Anda dapat menggunakan tombol ini untuk menambah kecerahan dalam mode Input HDMI, atau memperbesar volume suara bila digunakan sebagai PC All-in-One.

Tampilan belakang

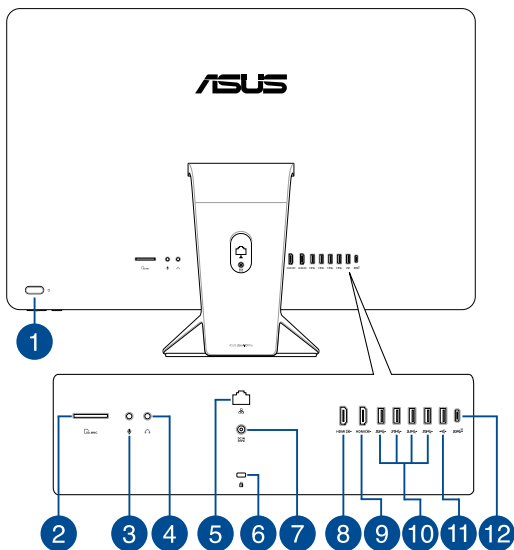

1

Tombol Daya

Tekan tombol ini untuk menyalakan PC All-in-one Anda.

2

Slot kartu microSD

Slot pembaca kartu memori internal ini mendukung format kartu SD, dan MMC.

3

Soket mikrofon

Soket mikrofon dirancang agar dapat menyambungkan mikrofon yang digunakan untuk konferensi video, narasi suara, atau perekaman audio praktis.

4

Soket Keluaran Headphone

Port ini memungkinkan Anda menyambungkan speaker atau headphone amplifier.

5

Port LAN

Port LAN RJ-45 8-pin (10/100M bit) mendukung kabel Ethernet standar untuk sambungan ke jaringan lokal.

6

Slot keamanan Kensington®

Lampu indikator ini akan menyala bila PC All-in-One mengakses drive penyimpanan internal.

7

Input daya

Adaptor daya yang tersedia akan mengkonversi daya AC ke daya DC untuk penggunaan dengan soket ini. Daya yang dialirkan melalui soket ini akan memberikan daya ke PC ASUS All-in-One. Untuk mencegah kerusakan pada PC ASUS All-in-One, selalu gunakan adaptor daya yang disertakan

PERINGATAN! Adaptor daya dapat menjadi panas bila digunakan. Jangan tutup adaptor, dan jauhkan dari tubuh Anda.

8

Port input HDMI

Port ini untuk konektor HDMI (High-Definition Multimedia Interface) dan sesuai dengan HDCP untuk HD DVD, Blu-ray, dan pemutaran konten terlindung lainnya.

Port Keluar HDMI

Port ini memungkinkan Anda menyambungkan PC ASUS All-in-One ke perangkat yang kompatibel dengan HDMI agar dapat berbagi file atau memperbesar monitor layar.

CATATAN: Port ini dapat berbeda sesuai model.

9

Port Keluar HDMI

Port ini memungkinkan Anda menyambungkan PC ASUS All-in-One ke perangkat yang kompatibel dengan HDMI agar dapat berbagi file atau memperbesar monitor layar.

10

Port USB 3.1 Gen1

Port USB 3.1 (Universal Serial Bus) Gen1 ini memberikan kecepatan transfer hingga 5 Gbit/detik dan kompatibel dengan USB 2.0.

11

Port USB 2.0

Port USB (Universal Serial Bus) kompatibel dengan perangkat USB 2.0 atau USB 1.1, seperti keyboard, perangkat penunjuk, drive flash disk, HDD eksternal, speaker, kamera, dan printer.

12

Port USB 3.1 Gen2 Tipe C


Port USB Tipe C (Universal Serial Bus Tipe C) ini memberikan kecepatan transfer hingga 10 Gbit/detik dan kompatibel dengan USB 2.0.

CATATAN: USB 3.1 Gen2 Tipe C memiliki konektor yang dapat dibalik.

Bab 2:

Menggunakan PC All-in-One

Mengatur posisi PC All-in-One

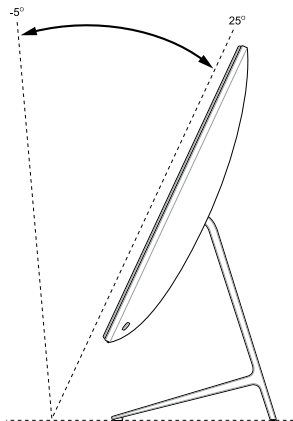

1. Tempatkan PC All-in-one Anda pada permukaan yang rata seperti meja.
2. Miringkan layar ke sudut antara -5° hingga 25°.

PENTING!


- Gunakan kedua tangan saat mengkonfigurasi ASUS All-in-One PC.
- Jangan atur layar ke sudut lebih besar dari yang disarankan karena dapat merusak PC All-in-One.

Menyiapkan PC ASUS All-in-One

CATATAN: Gambar pada bagian ini hanya sebagai referensi. Tampilan PC All-in-One ASUS dapat berbeda sesuai model.


Menyambungkan mouse dan keyboard berkabel

Sambungkan keyboard dan mouse ke port USB pada panel belakang.

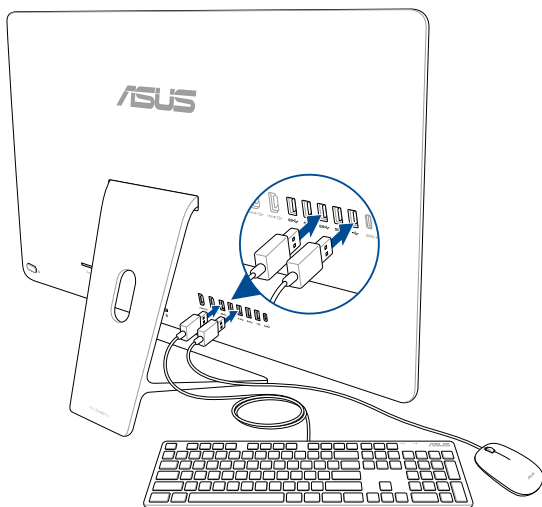


Menyambungkan mouse dan keyboard nirkabel (pada modul tertentu)

1. Pasang baterai ke keyboard dan mouse nirkabel.

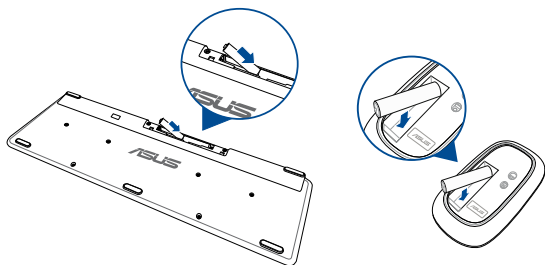

2. Sambungkan dongle nirkabel untuk keyboard dan mouse ke port USB 2.0 agar perangkat berpasangan secara otomatis dengan PC ASUS All-in-One.

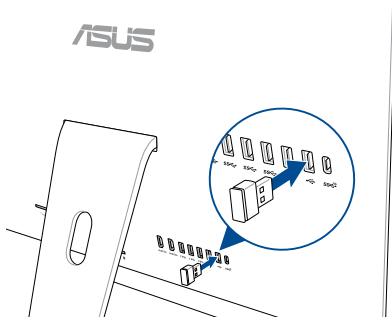



3. Anda dapat mulai menggunakan keyboard dan mouse nirkabel.

Menghidupkan sistem

PERINGATAN! JANGAN sambungkan kabel daya AC ke stopkontak AC sebelum menyambungkan konektor DC ke sistem. Tindakan tersebut dapat merusak adaptor AC-DC.

- Sambungkan kabel daya AC ke konverter AC-DC.
- Pasang adaptor daya AC ke catu daya 100 V-240 V.
- Sambungkan konektor daya DC ke input daya (DC) PC ASUS All-in-One.
- Tekan tombol daya.

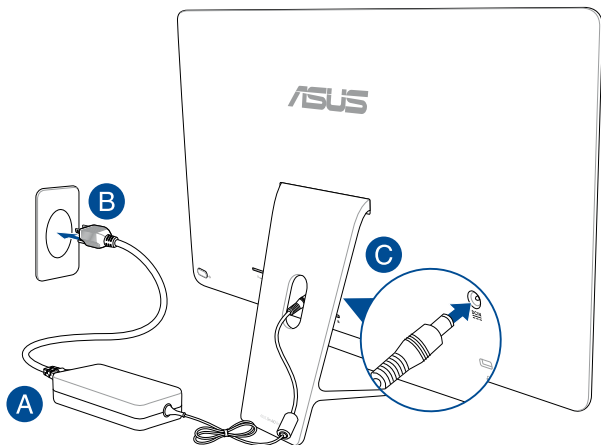


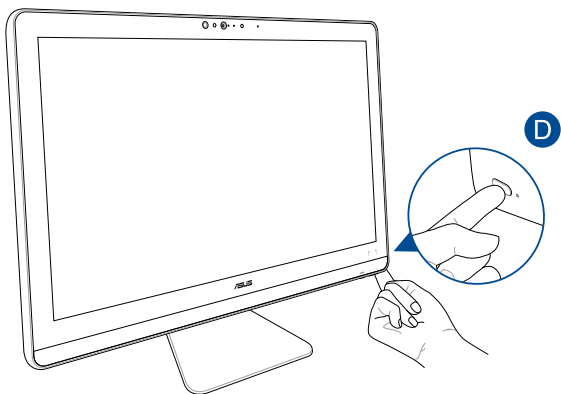

CATATAN: Untuk mendapatkan detail tentang cara mematikan PC All-in-One Anda, lihat bagia *Mematikan PC ASUS All-in-One* pada *Bekerja dengan Windows® 10*.

Menggunakan layar sentuh (pada modul tertentu)

Panel layar LCD PC ASUS All-in-One dilengkapi fitur tampilan yang luar biasa untuk foto, video, dan file multimedia lainnya di PC Anda.

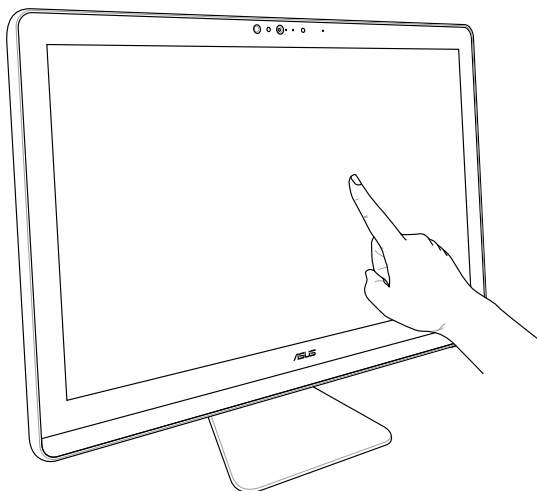


CATATAN: Gambar di atas hanya sebagai referensi. Tampilan PC AiO mungkin beragam, tergantung pada model.

Menggunakan gerakan panel layar sentuh (pada modul tertentu)

CATATAN: Gambar layar berikut ini hanya untuk referensi. Tampilan panel layar sentuh mungkin berbeda, tergantung pada model.


Gerakan ini memungkinkan Anda menjalankan program dan mengakses pengaturan PC ASUS All-in-One Anda. Fungsi ini dapat diaktifkan dengan menggunakan gerakan tangan pada panel layar PC ASUS All-in-One.

Geser dari tepi kiri




Geser dari tepi kiri layar untuk membuka **Task view (Tampilan tugas)**.

Geser dari tepi kanan




Geser dari tepi kanan layar untuk membuka **Action Center (Pusat Tindakan)**.

Klik/Klik dua kali



- Ketuk aplikasi untuk memilihnya.
- Ketuk aplikasi dua kali untuk mengaktifkannya.

Tekan terus




Tekan terus tombol untuk membuka menu klik kanan.

Memperbesar



Memisahkan kedua jari Anda pada panel sentuh.

Memperkecil



Memperdekatkan kedua jari Anda pada panel sentuh.

Geser dengan jari



Jari Anda dapat menggulir ke atas dan bawah atau menggeser layar ke kiri dan kanan.

Tarik



- Tarik untuk membuat kotak pilihan di sekitar beberapa item.
- Tarik dan lepas item untuk memindahkannya ke lokasi baru.

Bab 3:

Bekerja dengan Windows® 10

Permulaan untuk pertama kali

Saat Anda mengaktifkan PC ASUS All-in-One untuk pertama kalinya, serangkaian layar akan ditampilkan guna memandu Anda mengkonfigurasi pengaturan dasar sistem operasi Windows® 10.


Permulaan untuk pertama kali:

1. Tekan tombol daya pada PC All-in-One Anda. Tunggu beberapa menit hingga layar konfigurasi muncul.
2. Dari layar konfigurasi, pilih bahasa untuk digunakan pada PC All-in-One.
3. Baca persyaratan lisensi, lalu klik **I Accept (Saya Setuju)**.
4. Ikuti perintah pada layar untuk mengonfigurasi item-item dasar berikut
 - Personalisasi
 - Tersambung secara online
 - Pengaturan
 - Akun Anda
5. Setelah mengkonfigurasi item dasar, Windows® 10 akan menginstal aplikasi dan pengaturan yang Anda inginkan.
6. Setelah proses konfigurasi selesai, Desktop akan muncul.

CATATAN: Gambar layar dalam bab ini hanya untuk referensi.

Menu Start (Mulai)

Menu Start (Mulai) adalah gerbang utama ke program PC ASUS All-in-One, aplikasi Windows®, folder, dan pengaturan.

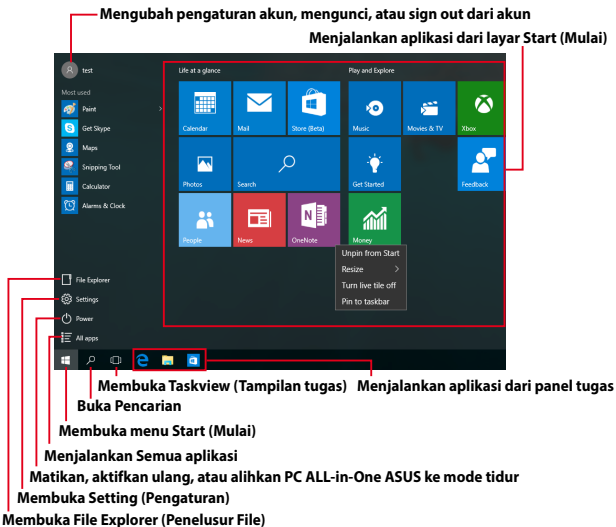

Anda dapat menggunakan menu Start (Mulai) untuk melakukan aktivitas umum berikut:


- Memulai program atau aplikasi Windows®
- Membuka program atau aplikasi Windows® yang sering digunakan
- Menyesuaikan pengaturan PC All-in-One ASUS
- Mendapatkan bantuan dengan sistem operasi Windows
- Matikan PC All-in-One ASUS
- Log off dari Windows atau beralih ke akun pengguna lainnya

Membuka menu Start (Mulai)




Ketuk tombol Start (Mulai)  di sudut kiri bawah desktop.



Arahkan penunjuk mouse ke tombol Start (Mulai)  di sudut kiri bawah desktop, lalu klik tombol tersebut.



Tekan tombol logo Windows  pada keyboard.

Membuka program dari menu Start (Mulai)

Salah satu kegunaan menu Start (Mulai) yang paling umum adalah untuk membuka program terinstal di PC ASUS All-in-One.




Ketuk program untuk mengaktifkannya.



Arahkan penunjuk mouse ke program, lalu klik untuk mengaktifkannya.



Gunakan tombol panah untuk menelusuri program.


Tekan  untuk mengaktifkannya.

CATATAN: Pilih **All apps (Semua aplikasi)** di bagian bawah panel kiri untuk menampilkan daftar lengkap berisi program dan folder di PC ASUS All-in-One sesuai urutan abjad.

Aplikasi Windows®

Aplikasi ini telah disematkan pada panel kanan di layar Start (Mulai) dan ditampilkan dalam format ubin agar dapat diakses dengan akses.

CATATAN: Aplikasi Windows® tertentu akan meminta Anda masuk ke akun Microsoft agar dapat menjalankannya sepenuhnya.

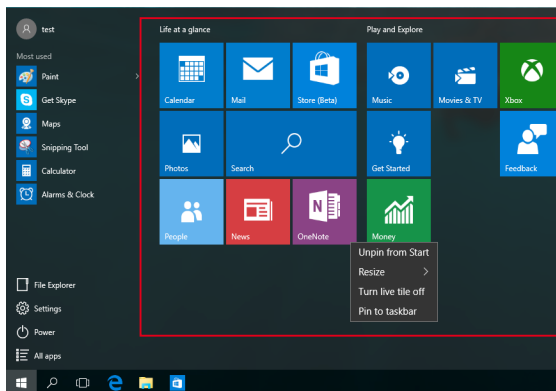

Bekerja menggunakan aplikasi Windows®

Gunakan layar sentuh, mouse, atau keyboard PC ASUS All-in-One untuk menjalankan, menyesuaikan, dan menutup aplikasi.

Menjalankan aplikasi Windows® dari menu Start (Mulai)




Ketuk aplikasi untuk menjalankannya.



Arahkan penunjuk mouse ke aplikasi, lalu klik untuk menjalankannya.



Gunakan tombol panah untuk menelusuri aplikasi.

Tekan  untuk menjalankan aplikasi.

Menyesuaikan aplikasi Windows®

Anda dapat memindahkan, mengubah ukuran, menghapus sematan, atau menyimpan aplikasi ke panel tugas dari menu Start (Mulai) menggunakan langkah-langkah berikut:

Memindahkan aplikasi



Ketuk dan tahan aplikasi, lalu tarik dan lepas ke lokasi baru.



Arahkan penunjuk mouse ke aplikasi, lalu tarik dan lepas aplikasi ke lokasi baru.

Mengubah ukuran aplikasi




Tekan terus aplikasi, ketuk , lalu pilih ukuran ubin aplikasi.




Arahkan penunjuk mouse ke aplikasi, klik kanan, klik **Resize (Ubah ukuran)**, lalu klik ukuran ubin aplikasi.



Gunakan tombol panah untuk menavigasi ke aplikasi. Tekan , pilih **Resize (Ubah ukuran)**, lalu pilih ukuran ubin aplikasi.

Menghapus sematan aplikasi




Tekan terus aplikasi, lalu ketuk ikon .



Arahkan penunjuk mouse ke aplikasi, klik kanan, lalu klik **Unpin from Start (Hapus Sematan dari Menu Mulai)**.



Gunakan tombol panah untuk menavigasi ke aplikasi. Tekan , lalu pilih **Unpin from Start (Hapus Sematan dari Menu Mulai)**.

Menyematkan aplikasi ke panel tugas




Tekan terus aplikasi, lalu ketuk **Pin to taskbar (Sematkan ke panel tugas)**.



Arahkan penunjuk mouse ke aplikasi, klik kanan, lalu klik **Pin to taskbar (Sematkan ke panel tugas)**.



Gunakan tombol panah untuk menavigasi ke aplikasi. Tekan , lalu pilih **Pin to taskbar (Sematkan ke panel tugas)**.

Menyematkan aplikasi lainnya ke menu Start (Mulai)




Dari **All apps (Semua aplikasi)**, tekan terus aplikasi yang akan ditambahkan ke menu Start (Mulai), lalu ketuk **Pin to Start (Sematkan ke Menu Mulai)**.




Dari **All apps (Semua aplikasi)**, arahkan penunjuk mouse ke aplikasi yang akan ditambahkan ke menu Start (Mulai), klik kanan, lalu klik **Pin to Start (Sematkan ke Menu Mulai)**.



Dari **All apps (Semua aplikasi)**, tekan  pada aplikasi yang akan ditambahkan ke menu Start (Mulai), lalu pilih **Pin to Start (Sematkan ke Menu Mulai)**.


Tampilan tugas

Beralih dengan cepat antara aplikasi dan program yang terbuka menggunakan fitur tampilan tugas. Anda juga dapat menggunakan tampilan tugas untuk beralih di antara desktop.

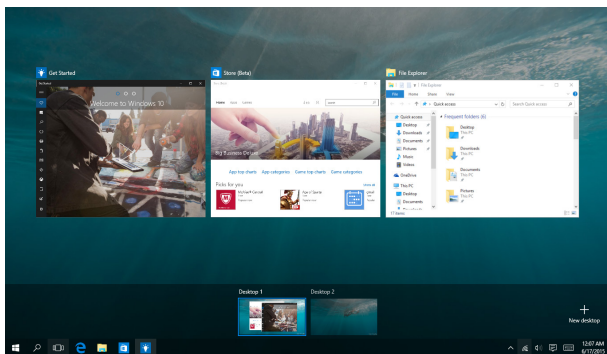


Membuka tampilan tugas



Sentuh ikon  pada panel tugas atau geser dari tepi kiri layar.




Arahkan penunjuk mouse ke ikon  pada panel tugas, lalu klik ikon tersebut.



Tekan  +  pada keyboard.


Fitur Snap

Fitur Snap menampilkan aplikasi secara berdampingan, sehingga Anda dapat bekerja atau beralih di antara aplikasi tersebut.

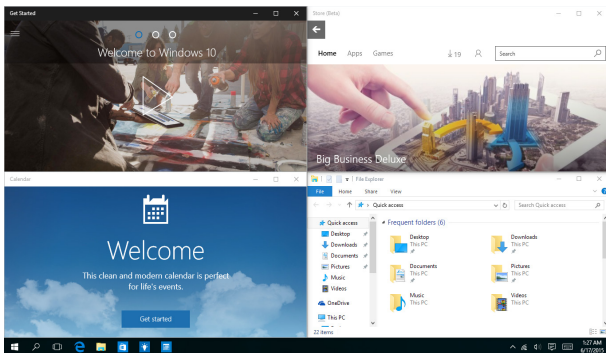

Hotspot snap

Anda dapat menarik dan melepaskan aplikasi ke hotspot untuk menemukannya.

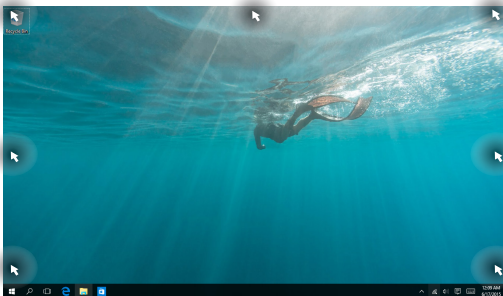

Menggunakan Snap




atau




1. Buka aplikasi yang akan ditempatkan.
2. Tarik panel judul aplikasi, lalu lepas aplikasi ke tepi layar untuk menempatkannya.
3. Jalankan aplikasi lainnya, lalu ulangi langkah-langkah di atas untuk menempatkan aplikasi tersebut.



1. Buka aplikasi yang akan ditempatkan.
2. Tekan terus tombol , lalu gunakan tombol panah untuk menempatkan aplikasi tersebut.
3. Jalankan aplikasi lainnya, lalu ulangi langkah-langkah di atas untuk menempatkan aplikasi tersebut.


Pusat Tindakan

Pusat Tindakan akan menggabungkan pemberitahuan dari aplikasi dan menyediakan satu tempat agar Anda dapat berinteraksi dengan mereka. Tersedia juga bagian Tindakan Cepat yang sangat bermanfaat di bawahnya.

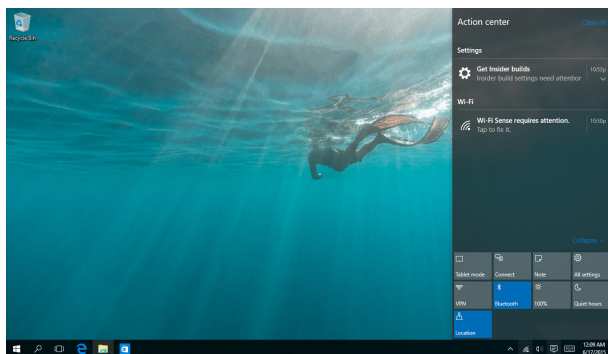


Membuka Pusat Tindakan



Klik ikon  pada panel tugas atau geser dari tepi kanan layar.



Arahkan penunjuk mouse ke ikon  pada panel tugas, lalu klik ikon tersebut.



Tekan  +  pada keyboard.

Cara pintas keyboard lainnya

Menggunakan keyboard, Anda dapat menggunakan cara pintas berikut untuk membantu Anda memluncurkan aplikasi dan menavigasi Windows®10.



Buka menu **Start (Mulai)**



Membuka **Action Center (Pusat Tindakan)**



Meluncurkan desktop



Membuka **File Explorer (Penelusur File)**



Membuka panel **Share (Bagikan)**



Membuka **Settings (Pengaturan)**




Membuka panel **Connect (Sambungan)**



Mengaktifkan layar Kunci




Memperkecil jendela yang sedang aktif



Membuka **Search (Pencarian)**



Membuka panel **Project (Proyek)**



Membuka jendela **Run (Jalankan)**



Membuka **Pusat Kemudahan Akses**




Membuka menu konteks tombol Mulai



Meluncurkan ikon kaca pembesar dan memperbesar layar



Memperkecil layar



Membuka **Pengaturan Narator**

Menyambungkan ke jaringan nirkabel

Wi-Fi


Mengakses email, berselancar di Internet, dan berbagi aplikasi melalui situs jejaring sosial menggunakan sambungan Wi-Fi PC ASUS All-in-One.

Menyambung ke Wi-Fi

Sambungkan PC ASUS All-in-One ke jaringan Wi-Fi dengan melakukan langkah-langkah berikut:



1. Pilih ikon  dari panel tugas.

2. Pilih ikon  untuk mengaktifkan Wi-Fi.

atau



3. Pilih jalur akses dari daftar sambungan Wi-Fi yang tersedia.

4. Pilih **Connect (Sambungkan)** untuk membuat sambungan jaringan.

CATATAN: Anda mungkin akan diminta memasukkan sandi keamanan untuk mengaktifkan sambungan Wi-Fi.

Bluetooth

Gunakan Bluetooth untuk memfasilitasi transfer data dengan perangkat lain dengan Bluetooth diaktifkan.

Memasangkan dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif

Anda harus memasang PC ASUS All-in-One dengan perangkat yang mendukung Bluetooth untuk memungkinkan transfer data. Sambungkan perangkat dengan melakukan langkah-langkah berikut:



atau



1. Buka **Settings (Pengaturan)** dari menu Start (Mulai).
2. Pilih **Devices (Perangkat)**, lalu pilih **Bluetooth** untuk mencari perangkat yang mendukung Bluetooth.
3. Pilih perangkat dari daftar. Bandingkan kode akses PC ASUS All-in-One Anda dengan kode akses yang dikirim ke perangkat terpilih. Jika sama, pilih **Yes (Ya)** agar dapat memasang PC ASUS All-in-One Anda dengan perangkat.

CATATAN: Untuk perangkat tertentu yang mendukung Bluetooth, Anda mungkin diminta untuk memasukkan kode akses PC ASUS All-in-One.

Menyambungkan ke jaringan kabel

Anda juga dapat menyambungkan ke jaringan kabel, seperti jaringan area lokal dan Internet pita lebar, menggunakan port LAN PC ASUS All-in-One.

CATATAN: Hubungi Penyedia Layanan Internet (ISP) Anda untuk rincian mengenai administrator jaringan guna membantu dalam mengatur sambungan Internet.

Untuk mengonfigurasi pengaturan Anda, lihat prosedur berikut.

PENTING! Pastikan kabel jaringan telah tersambung antara port LAN PC ASUS All-in-One dan jaringan area lokal sebelum melakukan tindakan berikut.

Mengonfigurasi sambungan jaringan IP/PPPoE dinamis




atau



1. Buka **Settings (Pengaturan)**.
2. Pilih **Network & Internet (Jaringan & Internet)**.
3. Pilih **Ethernet > Network and Sharing Center (Pusat Jaringan dan Berbagi)**.
4. Pilih LAN, lalu pilih **Properties (Properti)**.
5. Pilih **Internet Protocol Version 4 (Protokol Internet Versi 4) (TCP/IPv4)**, lalu pilih **Properties (Properti)**.
6. Pilih **Obtain an IP address automatically (Dapatkan alamat IP secara otomatis)**, lalu pilih **OK**.

CATATAN: Lanjutkan ke langkah selanjutnya jika Anda menggunakan sambungan PPPoE.

7. Kembali ke jendela **Network and Sharing Center (Pusat Jaringan dan Berbagi)**, lalu pilih **Set up a new connection or network (Konfigurasi sambungan atau jaringan baru)**.
8. Pilih **Connect to the Internet (Sambungkan ke Internet)**, lalu pilih **Next (Berikutnya)**.
9. Pilih **Broadband (PPPoE)**.
10. Masukkan Nama pengguna, Sandi, dan Nama sambungan, lalu pilih **Connect (Sambungkan)**.
11. Pilih **Close (Tutup)** untuk menyelesaikan konfigurasi.
12. Pilih  pada panel tugas, lalu pilih sambungan yang baru saja dibuat.
13. Masukkan nama pengguna dan sandi, lalu pilih **Connect (Sambungkan)** untuk mulai menyambung ke Internet.

Mengonfigurasi sambungan jaringan IP statis



atau



1. Ulangi langkah 1 hingga 5 pada *Menyambungkan ke jaringan IP/PPPoE dinamis*.
2. Sentuh **Use the following IP address (Gunakan alamat IP berikut)**.
3. Ketik alamat IP, pelindung sub jaringan, dan alamat gateway dari penyedia layanan Anda.
4. Jika diperlukan, Anda juga dapat mengetik alamat server DNS dan alamat server DNS alternatif lalu sentuh **OK**.



Mematikan PC ASUS All-in-One

Anda dapat menonaktifkan PC ASUS All-in-One dengan melakukan salah satu prosedur berikut:





atau



- Buka menu Start (Mulai), lalu pilih  **Power** > **Shut down (Matikan)** untuk mematikan secara normal.
- Dari layar log in, pilih  > **Shut down (Matikan)**.



- Tekan  +  untuk membuka Jendela Shut Down (Matikan). Pilih **Shut Down (Matikan)** dari daftar drop-down, lalu pilih **OK**.
- Jika PC ASUS All-in-One tidak merespons, tekan terus tombol daya (power) minimal selama 4 (empat) detik hingga PC ASUS All-in-One mati.



Mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode tidur

Untuk mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode Sleep (Tidur):





atau



- lalu pilih  **Power** > **Sleep (Tidur)** untuk mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode tidur.
- Dari layar log in, pilih  > **Sleep (Tidur)**.



Tekan  +  untuk membuka Jendela Shut

Down (Matikan). Pilih **Sleep (Tidur)** dari daftar drop-down, lalu pilih **OK**.

CATATAN: Anda juga dapat mengalihkan PC ASUS All-in-One ke mode Sleep (Tidur) dengan menekan tombol daya sekali.

Bab 4: Memulihkan sistem

Membuka Konfigurasi BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) menyimpan pengaturan perangkat keras yang diperlukan memulai sistem dalam PC.

Dalam situasi normal, pengaturan BIOS default dapat berfungsi pada sebagian besar kondisi untuk memastikan kinerja yang optimal. Jangan ubah pengaturan BIOS default BIOS, kecuali dalam kondisi berikut:

- Pesan kesalahan muncul di layar selama boot sistem berlangsung dan meminta Anda untuk menjalankan Konfigurasi BIOS.
- Anda telah memasang komponen sistem baru yang memerlukan pengaturan atau pembaruan BIOS lebih lanjut.

PERINGATAN! Pengaturan BIOS yang salah dapat mengakibatkan ketidakstabilan atau kegagalan boot. Sebaiknya Anda mengubah pengaturan BIOS hanya dengan bantuan dari personel layanan terlatih.

Memasuki BIOS dengan cepat

Untuk mengakses BIOS:

- Saat PC All-in-One dalam keadaan mati, tekan tombol daya minimal selama 4 (empat) detik untuk mengakses BIOS secara langsung.
- Tekan tombol daya untuk menghidupkan PC ASUS All-in-One, lalu tekan <F2> atau selama POST.

CATATAN: POST (Power-On Self Test) adalah serangkaian tes diagnosis yang dikontrol perangkat lunak dan dijalankan saat Anda menghidupkan PC All-in-One.

Memulihkan sistem

Penggunaan pilihan pemulihan di PC ASUS All-in-One memungkinkan Anda mengembalikan sistem ke kondisi awal atau me-refresh pengaturannya dengan mudah untuk membantu meningkatkan performa.

PENTING!

- Cadangkan semua file data sebelum melakukan pilihan pemulihan di PC ASUS All-in-One.
 - Agar data tidak hilang, catat pengaturan unik yang penting, misalnya pengaturan jaringan, nama pengguna, dan sandi.
 - Pastikan PC ASUS All-in-One tersambung ke catu daya sebelum mengatur ulang sistem.
-

Windows® 10 membuat Anda dapat melakukan pilihan pemulihan berikut:


- **Simpan file saya** -Pilihan ini memungkinkan Anda me-refresh PC ASUS All-in-One tanpa mempengaruhi file pribadi (foto, musik, video, dokumen).
Dengan pilihan ini, Anda dapat mengembalikan PC ASUS All-in-One ke pengaturan default dan menghapus aplikasi terinstal lainnya.
- **Hapus semua** - Pilihan ini akan mengatur ulang PC ASUS All-in-One ke pengaturan pabriknya. Anda harus mencadangkan data sebelum menjalankan pilihan ini.
- **Go back to an earlier build (Kembali ke versi sebelumnya)** - Pilihan ini memungkinkan Anda kembali ke versi sebelumnya. Gunakan pilihan tersebut jika Anda tidak dapat menggunakan versi ini.

- **Advanced startup (Pengaktifan lanjutan)** - Penggunaan pilihan ini memungkinkan Anda melakukan pilihan pemulihan lanjutan lainnya di PC ASUS All-in-One seperti:
 - Penggunaan drive USB, sambungan jaringan, atau DVD pemulihan Windows untuk mengaktifkan PC ASUS All-in-One.
 - Menggunakan **Troubleshoot (Mengatasi masalah)** untuk mengaktifkan salah satu opsi pemulihan lanjutan berikut: System Restore (Pengembalian Sistem), System Image Recovery (Pemulihan Gambar Sistem), Startup Repair (Perbaikan Pengaktifan), Command Prompt (Permintaan Perintah), UEFI Firmware Settings (Pengaturan Firmware UEFI), Startup Settings (Pengaturan Pengaktifan).


Menjalankan pilihan pemulihan

Lihat langkah-langkah berikut jika Anda ingin mengakses dan menggunakan pilihan pemulihan yang tersedia untuk PC ASUS All-in-One.

1. Buka **Settings (Pengaturan)**, lalu pilih **Update and Security (Pembaruan dan Keamanan)**.

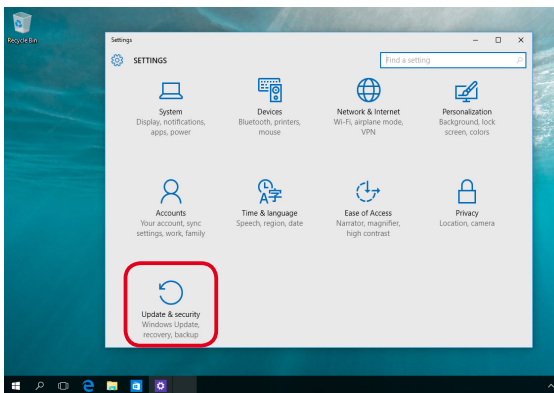

2. Dalam pilihan **Update and Security (Pembaruan dan Keamanan)**, pilih **Recovery (Pemulihan)**, lalu gunakan pilihan pemulihan yang akan dijalankan.

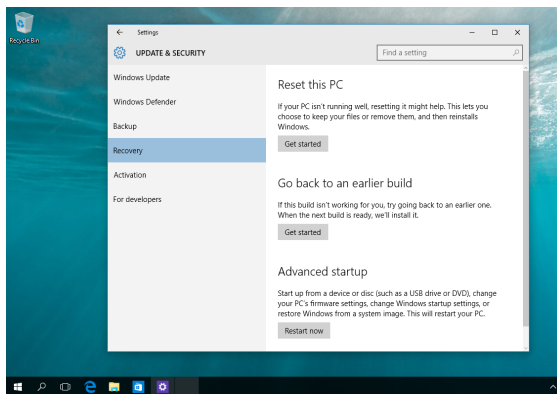

Lampiran

Informasi

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Peralatan ini telah diuji coba dan dinyatakan sesuai dengan standar perangkat digital kelas B, berdasarkan Peraturan FCC (Federal Communications Commission) Pasal 15. Batasan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di rumah. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan radiasi energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan berdasarkan petunjuknya, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio dan televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut.

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambah jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit berbeda dari yang digunakan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman.

Segala bentuk perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersurat oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Perangkat ini telah mematuhi Peraturan FCC Pasal 15. Pengoperasian harus mengalami dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak menimbulkan interferensi berbahaya, dan (2) Perangkat ini akan menerima semua interferensi yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak diinginkan.

Perangkat ini dibatasi untuk penggunaan di dalam ruangan saat beroperasi dalam jangkauan frekuensi 5,15 hingga 5,25 GHz.

Perangkat ini telah memenuhi standar RSS untuk pengecualian lisensi Industri Kanada. Pengoperasian harus dilakukan berdasarkan dua ketentuan berikut: (1) perangkat ini tidak boleh menyebabkan interferensi, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi apapun, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian perangkat yang tidak diinginkan.

Peringatan tentang paparan RF

Peralatan ini harus dipasang dan dioperasikan sesuai petunjuk yang diberikan dan antena yang digunakan untuk unit pemancar ini harus dipasang dengan jarak pemisah minimal 20 cm dari semua orang dan tidak boleh diletakkan atau digunakan bersama dengan antena maupun unit pemancar lain. Pengguna akhir dan pemasang harus memahami petunjuk pemasangan antena dan kondisi pengoperasian unit pemancar untuk memenuhi RF.

PENTING! Pengoperasian di luar ruangan pita 5,15~5,25 GHz dilarang. Perangkat ini tidak memiliki kemampuan Ad-hoc untuk 5250~5350 dan 5470~5725 MHz.

PERHATIAN: Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak disetujui secara tertulis oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan ini, dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan.

Pernyataan Kepatuhan (Petunjuk R&TTE 1999/5/EC)*

* *ersatt 2017 med RED 2014/53/EU*

Item berikut telah diselesaikan dan dianggap sesuai dan memadai:

- Persyaratan penting sebagaimana dalam [Ayat 3]
- Persyaratan perlindungan untuk kesehatan dan keselamatan sebagaimana dalam [Ayat 3.1a]
- Pengujian untuk keselamatan listrik berdasarkan [EN 60950]
- Persyaratan perlindungan untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [Ayat 3.1b]
- Pengujian untuk kompatibilitas elektromagnetik dalam [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Penggunaan efektif spektrum radio sebagaimana dalam [Aryat 3.2]
- Pengujian radio sesuai berdasarkan [EN 300 328]

Saluran Operasi Nirkabel untuk Domain Berbeda

Amerika Utara	2.412-2.462 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 11
Jepang	2.412-2.484 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 14
ETSI Eropa	2.412-2.472 GHz	Saluran 01 hingga Saluran 13

Pada pita frekuensi 5 150-5 350 MHz, WAS/RLAN dibatasi untuk penggunaan di dalam ruangan.

Pita frekuensi Nirkabel Terbatas Perancis

Beberapa wilayah Perancis menerapkan batasan pita frekuensi. Kondisi terburuk untuk daya maksimum yang disahkan di dalam ruangan adalah:

- 10mW untuk seluruh pita 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW untuk frekuensi antara 2446,5 MHz hingga 2483,5 MHz

CATATAN: Saluran 01 hingga 13 beroperasi dalam pita 2446,6 MHz hingga 2483,5 MHz.

Berikut adalah beberapa kemungkinan penggunaan di luar ruangan: Di properti pribadi atau properti pribadi milik umum, penggunaan diatur dalam prosedur pengesahan awal oleh Menteri Pertahanan dengan daya maksimum yang disahkan adalah 100mW dalam pita 2446,5–2483,5 MHz. Penggunaan di luar ruangan pada properti umum tidak diizinkan.

IDi departemen yang tercantum di bawah ini, untuk seluruh pita 2,4 GHz:

- Daya maksimum yang disahkan untuk di dalam ruangan adalah 100mW
- Daya maksimum yang disahkan untuk di luar ruangan adalah 10mW

Departemen yang mengizinkan penggunaan pita 2400–2483,5 MHz dengan EIRP kurang dari 100mW di dalam ruangan dan kurang dari 10mW di luar ruangan:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône	71 Saône et Loire
75 Paris	82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne		

Persyaratan ini cenderung berubah seiring waktu, sehingga Anda dapat menggunakan kartu LAN nirkabel di lebih banyak wilayah di Perancis. Untuk informasi terkini, periksa ART (www.arcep.fr).

CATATAN: Kartu WLAN Anda akan mentransmisi kurang dari 100mW, namun lebih dari 10mW.

Peringatan Tanda CE

Produk ini adalah produk Kelas B, di lingkungan rumah, produk ini dapat mengakibatkan interferensi radio, karenanya pengguna mungkin harus melakukan tindakan yang memadai.



Penandaan CE untuk perangkat tanpa LAN nirkabel/Bluetooth

Versi perangkat yang dikirim ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk EEC 2004/108/EC tentang "Kompatibilitas elektromagnet" dan 2006/95/EC "Petunjuk tentang tegangan rendah".



Penandaan CE untuk perangkat dengan LAN nirkabel/Bluetooth

Peralatan ini telah sesuai dengan persyaratan Petunjuk 1999/5/EC Parlemen dan Komisi Eropa sejak tanggal 9 Maret 1999, yang mengatur tentang Peralatan Radio dan Telekomunikasi serta pengenalan bersama terhadap kesesuaian.

 adalah untuk perangkat kelas II.

DILARANG MEMBONGKAR

Garansi tidak mencakup pada produk yang telah dibongkar oleh pengguna

Peringatan Baterai Lithium-Ion

WASPADA: Bahaya ledakan jika baterai RTC (Real Time Clock) tidak dipasang dengan benar. Baterai tersebut hanya boleh diganti dengan jenis yang sama atau setara oleh produsen. Buanglah baterai bekas sesuai dengan instruksi pabrikan.

Jauhkan dari Cairan

JANGAN letakkan di tempat atau di dekat tempat yang basah, terkena hujan, atau uap air. Produk ini tidak kedap air atau kedap minyak.



Simbol tempat sampah dicoret ini menandakan bahwa produk (elektrik, perangkat elektronik dan sel baterai mengandung merkuri) tidak boleh dibuang sembarangan. Silakan periksa bantuan teknisi lokal untuk mendaur ulang produk.



JANGAN membuang PC All-in-One pada tempat sampah umum. Simbol tempat sampah dicoret ini menandakan bahwa baterai tidak boleh dibuang pada tempat sampah umum.

REACH

Telah sesuai dengan peraturan REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals), kami mempublikasikan bahan kimia dalam produk - produk kami pada website ASUS REACH di <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Kesesuaian dan Deklarasi Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup Global

ASUS mematuhi konsep rancang hijau untuk merancang dan memproduksi produk serta memastikan setiap tahapan siklus masa pakai produk ASUS telah sesuai dengan peraturan lingkungan hidup global. ASUS juga mengungkapkan informasi yang relevan sesuai dengan persyaratan peraturan.

Untuk pengungkapan informasi berdasarkan persyaratan peraturan ASUS, lihat <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>:

Japan JIS-C-0950 Material Declarations

EU REACH SVHC

Korea RoHS

Daur Ulang ASUS/Layanan Ambil Kembali

Program daur ulang dan ambil kembali dari ASUS timbul dari komitmen terhadap standar tertinggi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Kami akan memberikan solusi kepada Anda agar dapat bertanggung jawab untuk mendaur ulang produk, baterai, atau komponen lainnya, serta materi pengemasan. Untuk informasi rinci tentang daur ulang di berbagai wilayah, kunjungi <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Pemberitahuan Tentang Lapisan

PENTING! Untuk menyediakan sekat listrik serta menjaga keamanan listrik, perangkat disekat menggunakan lapisan, kecuali di area port IO.

Mencegah Kerusakan Pendengaran

Untuk mencegah kemungkinan kerusakan pendengaran, jangan dengar pada tingkat volume suara tinggi dalam waktu lama.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Produk telah sesuai dengan ENERGY STAR



ENERGY STAR adalah program bersama Lembaga Perlindungan Lingkungan AS dan Departemen Energi AS yang membantu kami menghemat biaya dan melindungi lingkungan melalui produk dan penerapan hemat energi.

Semua produk ASUS berlogo ENERGY STAR sesuai dengan standar ENERGY STAR dan fitur manajemen daya diaktifkan secara default. Monitor dan komputer akan diatur ke mode tidur secara otomatis setelah 10 dan 30 menit tanpa aktivitas. Untuk mengaktifkan komputer, klik mouse atau tekan salah satu tombol keyboard.

Kunjungi <http://www.energystar.gov/powermanagement> untuk informasi rinci tentang manajemen daya serta manfaatnya terhadap lingkungan. Kunjungi juga <http://www.energystar.gov> untuk informasi rinci tentang program bersama ENERGY STAR.

CATATAN: Energy Star TIDAK didukung di sistem operasi berbasis FreeDOS dan Linux.

Produsen	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telp:	+886-2-2894-3447
	Alamat:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Perwakilan Resmi di Eropa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Alamat:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY